LICITACIÓN PÚBLICA

"AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DR. RENÉ FAVALORO"

Departamento: RAWSON

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS MILLONES, con 00/100 ($6.600.000.000,00), I.V.A. incluido.

PLAZO DE EJECUCIÓN: DOSCIENTOS SETENTA (270), DÍAS CORRIDOS.

MARZO 2026

ÍNDICE:

MEMORIA DESCRIPTIVA 6
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 13
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 15
I- DATOS DE LA LICITACIÓN 15
ARTÍCULO N°1: OBJETO DEL PLIEGO 15
ARTÍCULO N°2: NORMATIVA APLICABLE 15
ARTÍCULO N°3: DENOMINACIONES 17
ARTÍCULO N°4: PRESUPUESTO OFICIAL 18
ARTÍCULO N°5: RECURSOS FINANCIEROS Y FORMA DE PAGO 18
ARTÍCULO N°6: SISTEMA DE CONTRATACIÓN 18
ARTÍCULO N°7: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 18
ARTÍCULO N°8: ADQUISICIÓN DEL PLIEGO 19
ARTÍCULO N°9: CONSULTAS, ACLARACIONES Y NOTIFICACIONES 19
ARTÍCULO N°10: PROPONENTES 20
II- PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 21
ARTÍCULO N°11: ACEPTACIÓN DEL PLIEGO DE LICITACIÓN 21
ARTÍCULO N°12: CONOCIMIENTO DEL SITIO DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA 21
ARTÍCULO N°13: FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 22
ARTÍCULO N°14: CONTENIDO DEL SOBRE 1 24
ARTÍCULO N°15: CONTENIDO DEL "SOBRE 2" 28
ARTÍCULO N°16: REQUISITOS Y FORMAS DE GARANTÍA DE LAS OFERTAS 30
ARTÍCULO N°17: TÉRMINO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS 32
III- ACTO DE APERTURA, ADJUDICACIÓN Y FIRMA DEL CONTRATO 32
ARTÍCULO N°18: APERTURA DE LAS PROPUESTAS y CAUSALES DE RECHAZO AUTOMÁTICO 32
ARTÍCULO N°19: DISPONIBILIDAD DE LAS OFERTAS 34
ARTÍCULO N°20: IMPUGNACIÓN DE LAS OFERTAS 34
ARTÍCULO N°21: ESTUDIO y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 35
ARTÍCULO N°22: ADJUDICACIÓN DE LA OBRA 37
ARTÍCULO N°23: IMPUGNACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN 37
ARTÍCULO N°24: FIRMA DE CONTRATO - GARANTÍA DE EJECUCIÓN DE CONTRATO 38
IV- ACCIONES PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA 38
ARTÍCULO N°25: TRÁMITES PREVIOS AL INICIO DE OBRA 38
ARTÍCULO N°26: SEGUROS 39

ARTÍCULO N°27: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES 41
ARTÍCULO N°28: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 42
ARTÍCULO N°29: CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL 45
ARTÍCULO N°30: REPRESENTACIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA 46
ARTÍCULO N°31: INSPECCIÓN DE OBRA 47
V- EJECUCIÓN DE LA OBRA 47
ARTÍCULO N°32: SUBCONTRATOS 47
ARTÍCULO N°33: RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA 48
ARTÍCULO N°34: VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE OBRA 51
ARTÍCULO N°35: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SISTEMAS DE VIGILANCIA Y CONTROL 52
ARTÍCULO N°36: LIBROS DE OBRA 52
ARTÍCULO N°37: CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR 53
ARTÍCULO N°38: IMPREVISTOS 53
ARTÍCULO N°39: FOTOGRAFÍAS 54
ARTÍCULO N°40: RESCISIÓN DEL CONTRATO 54
VI- PAGOS Y RETENCIONES 54
ARTÍCULO N°41: INSPECCIÓN, MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO 54
ARTÍCULO N°42: ANTICIPO FINANCIERO Y ACOPIO 55
ARTÍCULO N°43: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 55
ARTÍCULO N°44: MULTAS 55
ARTÍCULO N°45: GASTOS IMPRODUCTIVOS 58
VII- RECEPCIÓN DE LA OBRA 59
ARTÍCULO N°46: VICIOS DE MATERIALES Y OBRAS 59
ARTÍCULO N°47: TRABAJOS RECHAZADOS 59
ARTÍCULO N°48: RECEPCIÓN PROVISIONAL 59
ARTÍCULO N°49: PERÍODO DE GARANTÍA 60
ARTÍCULO N°50: DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA 60
ARTÍCULO N°51: RECEPCIÓN DEFINITIVA 61
ARTÍCULO N°52: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS 61
ARTÍCULO N°53: COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN 61
ARTÍCULO N°54: GASTOS OPERATIVOS 62
ARTÍCULO N°55: EQUIPOS E INSUMOS 62
ARTÍCULO N°56: CAPACITACIÓN 63
FORMULARIOS 65

FORMULARIO Nº 1: NOTA DE PRESENTACIÓN 66

FORMULARIO Nº 2: MODELO DE DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DEL PLIEGO Y DE LAS CONDICIONES DEL SITIO DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA 67

FORMULARIO Nº 3: NOTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA. 68

FORMULARIO Nº 4: NOTA A PRESENTAR POR PERSONAS SOLICITANTES DE CERTIFICADOS LIBRE DEUDA ART.17 – LEY Nº 7.053 69

San Juan,….de. .....de 202..... 69

FORMULARIO Nº 4: NOTA A PRESENTAR POR EMPRESAS SOLICITANTES DE CERTIFICADOS LIBRE DEUDA Art.17 – LEY Nº 7.053 69

FORMULARIO Nº 5: MODELO DE DECLARACION JURADA DE CONSTITUCION DE DOMICILIO Y ACEPTACIÓN DE JURISDICCIÓN DE JUSTICIA 70

FORMULARIO Nº 6: DECLARACIÓN JURADA DE INEXISTENCIA DE DEUDA PREVISIONAL EXIGIBLE 71

FORMULARIO Nº 7: DECLARACIÓN JURADA DE FIDELIDAD DE COPIAS DIGITALES 72

PLANILLAS SIGOP 73

PLAN DE TRABAJOS 74

PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO 78

CURVA DE INVERSIÓN 82

CURVA DE AVANCE PORCENTUAL OBRA 83

ANÁLISIS DE PRECIOS 84

COMPOSICIÓN DE GASTOS GENERALES 85

MEMORIA DESCRIPTIVA

MEMORIA DESCRIPTIVA

AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN
CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DR. RENÉ FAVALORO

El presente pliego hace referencia a la obra de **AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN DEL CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DR. RENÉ FAVALORO**, ubicada en calle Fermín Rodríguez y Tierra del Fuego, Departamento Rawson, Provincia de San Juan, identificada con N.C. 04-32-675-431-01-00000.



OBJETO DE LA OBRA

Del relevamiento edilicio realizado en el C.A.R.F. se desprende que el edificio presenta limitaciones de superficie y una organización espacial que no responde adecuadamente a la actual dinámica de funcionamiento. El crecimiento de las prestaciones y la incorporación progresiva de especialidades generaron sectores con espacios reducidos y circulaciones poco eficientes. Dado que el establecimiento brinda atención en múltiples especialidades, con funcionamiento en doble turno y guardia médica activa las 24 horas, resulta necesario adecuar la infraestructura existente para garantizar condiciones apropiadas de atención, seguridad y desempeño operativo. En consecuencia, se plantea la refuncionalización de áreas, la ampliación de sectores comprometidos y la optimización general del edificio, a fin de mejorar la calidad del servicio y asegurar un funcionamiento acorde a las necesidades actuales.

En función de este diagnóstico, la propuesta contempla **dos tipos principales de intervención**: por un lado, **obras de refacción y adecuación del edificio existente**, destinadas a mejorar las condiciones edilicias, funcionales y de instalaciones actuales; y por otro, **la ampliación del establecimiento** mediante la incorporación de nuevos espacios, con el objetivo de aumentar la capacidad operativa del centro y optimizar el funcionamiento de los servicios.

La superficie total de intervención comprende 2.881,3 m² de refacción y 603,83 m² de ampliación.



CRITERIO DE INTERVENCIÓN

La totalidad de las obras y adecuaciones se planificará y ejecutará en etapas con el objetivo de no interrumpir el normal funcionamiento del establecimiento. Se definen cinco (5) etapas de intervención.

Primera etapa – AMPLIACIÓN SECTOR PEDIATRÍA

Se proyecta la ampliación del sector de Pediatría con ingreso independiente desde el acceso sur sobre calle Fermín Rodríguez. El sector contará con un hall de acceso con vinculación directa a la sala de espera de pediatría y del área psicosocial, así como vinculación con sanitarios públicos, recepción y sala de lactancia.

Se incorpora un sector de apoyo compuesto por office y sanitario para el personal. El sistema constructivo será mixto, combinando sistema tradicional con muros de ladrillo visto y estructura metálica para la cubierta. Las carpinterías serán de aluminio.

El ingreso contará con una rampa peatonal para salvar el desnivel existente entre la vereda y el nivel de piso terminado del sector existente, garantizando la accesibilidad.



Segunda etapa – REMODELACIÓN Y REFACCIÓN DE LABORATORIO

Se interviene el sector actual de farmacia y laboratorio, destinando la totalidad de la superficie al laboratorio, incorporando espacios de apoyo como dormitorio para guardia, office del personal y sanitarios para el personal.

Se realizará una ampliación y reestructuración del funcionamiento actual del laboratorio. Se mantiene el sistema constructivo tradicional existente.

Se contempla la anulación del subsuelo y la ejecución de tratamiento integral de humedad en todo el sector, debido a la presencia actual de humedad en gran parte de los pisos. Incluye la demolición de algunos muros para la adecuación funcional del espacio.

Tercera etapa – REMODELACIÓN Y REFACCIÓN DE SANITARIOS, KINESIOLOGÍA Y FARMACIA.

Se utilizará el espacio donde se encuentra actualmente Zona Sanitaria V para trasladar el sector de farmacia, ampliándolo hacia el sur.

El sistema constructivo será tradicional, contemplando la demolición de algunos muros y de una losa para la generación de un patio interior que permita garantizar ventilación e iluminación natural.

El sector de Kinesiología se reestructura y se amplía hasta vincularse con el sector de farmacia.

Cuarta etapa – REMODELACIÓN Y REFACCIÓN DE CONSULTORIOS, SALA DE ESPERA Y PASILLOS.

Incluye la intervención de consultorios correspondientes a los sectores de Diagnóstico por Imagen, Odontología, Especialidades, Medicina Familiar, Ginecobstetricia y Clínica Médica.

Se plantea una reestructuración funcional para agrupar los distintos servicios por sectores. Se intervendrán los patios internos para mejorar el sistema pluvial.

En esta etapa se realizará la mejora de las terminaciones de los locales.

Quinta etapa – REMODELACIÓN Y REFACCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y APOYATURAS

Se reestructuran los locales para nuclear las oficinas según su función, generando un circuito de gestión diferenciado del área asistencial.

Se remodelará el acceso principal con el objetivo de jerarquizar el ingreso, contemplando la demolición de elementos existentes y la generación de una nueva estructura metálica para conformar un espacio semicubierto.

Se contempla además la ampliación del sector de lavadero y de residuos patológicos, así como la refacción de un patio interno.

INSTALACIONES

Instalaciones Sanitarias:

Se contempla la renovación total del sistema cloacal y parcial del sistema de agua potable. El sistema de agua caliente se resolverá mediante termotanques eléctricos en los sectores requeridos. Se incorpora una nueva torre de tanques que contempla tanques de bombeo y reserva.

Instalación Eléctrica:

Se mantiene la instalación existente, la cual deberá ser revisada desde el puesto de medición hasta sus componentes interiores. Se reemplazarán todas las luminarias interiores y exteriores por luminarias LED y se adecuará la distribución según los nuevos puestos de trabajo.

Se incorporará grupo electrógeno y red de datos. Se revisarán los equipos de aire acondicionado existentes para su reparación y/o reemplazo.

Sistema contra incendio:

Actualmente el establecimiento no cuenta con una instalación contra incendio. Se prevé un sistema de detección y extinción mediante una red de hidrantes distribuidos según normativa. Anexo a la torre de tanques se ubicarán los tanques destinados al sistema contra incendio.

Climatización:

Se prevé la inyección de aire nuevo y la renovación de aire tratado mediante sistema VRV.

TRATAMIENTO DE EXTERIORES

Se generarán dos pórticos de acceso, uno público y otro para el personal, con el fin de jerarquizar el ingreso al predio. Se intervendrán canteros, solados, playón, veredas y estacionamientos públicos.





GENERALIDADES

Carpinterías:

Se reemplazarán todas las carpinterías para garantizar hermeticidad y correcto funcionamiento. Se incorporarán cortinas tipo roller, mosquiteros y rejas en todas las ventanas.

Cubiertas:

Se reemplazarán en su totalidad las cubiertas existentes para mejorar el escurrimiento pluvial y evitar filtraciones.

Pintura:

Se realizará pintura general en todo el establecimiento, tanto interior como exterior. En los interiores se incorporarán zócalos sanitarios, guarda camillas y guardarruedas.

Señalética:

Se incorporará señalética nueva para la correcta identificación institucional, tanto en el exterior como en el interior del edificio.

Los trabajos se ejecutarán de acuerdo a lo especificado en las Especificaciones Técnicas Particulares y/o Generales, planos, esquemas, detalles y a las reglas del arte y en los lugares indicados en los planos.

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de SEIS MIL SEISCIENTOS MILLONES con 00/100 ($ 6.600.000.000,00), IVA incluido.

El Plazo de ejecución de la obra será de: 270 (DOSCIENTOS SETENTA) Días corridos.

Presupuesto oficial elaborado al mes de Marzo de 2026.

PLIEGO DE BASES

Y

CONDICIONES GENERALES

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

Se adopta como Pliego de Bases y Condiciones Generales para la presente Licitación Pública, el "**Pliego General Único De Bases y Condiciones para la Contratación de Obras Públicas**", aprobado por Decreto Nº 857-OSP-73 y Decreto N° 1432-OSP-73, en el marco jurídico establecido por Ley Provincial de Obras Públicas Nº 128-A, y Decretos Reglamentarios.

PLIEGO DE BASES

Y

CONDICIONES PARTICULARES

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

I- DATOS DE LA LICITACIÓN

ARTÍCULO N°1: OBJETO DEL PLIEGO

En ese carácter, el mismo establece las condiciones particulares para el llamado a Licitación Pública para la ejecución de la obra: **"AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DR. RENÉ FAVALORO". Departamento RAWSON.**

Toda la obra se ejecutará y pondrá en funcionamiento de conformidad con las indicaciones y estipulaciones del presente Pliego de Licitación Pública, consistente en la siguiente documentación: Memoria Descriptiva, Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas, Cómputo y Presupuesto Oficial, Documentación Gráfica; y de lo prescripto en las Circulares que pudiera emitir la Autoridad Competente como resultado de las consultas de los interesados, que también pasarán a ser parte de los Documentos de Licitación Pública.

La Contratista realizará todos los trabajos requeridos para su total ejecución, proporcionará el personal técnico, administrativo y obrero; suministrará los materiales, equipos, máquinas, herramientas, accesorios, transporte etc., así como aquellos otros elementos que, aunque no se mencionen en el presente Pliego, se requieran para poner la obra en completo y adecuado estado de funcionamiento.

ARTÍCULO N°2: NORMATIVA APLICABLE

Serán de aplicación las siguientes normas legales:

- Código Civil y Comercial de la República Argentina.
- Ley de Obras Públicas Provincial Nº 128-A.
- Decreto Reglamentario N° 3523-OSP-72 y concordantes.
- Decreto Reglamentario N° 0010-MIAyE-2025 (Montos Máximos para Contratación)
- Resolución N° 038-OCC-2021. (Registro Único de Proveedores del Estado).
- Decreto Nº 0857-OSP-73 (Pliego General Único de Bases y Condiciones).
- Decreto Nº 1480-MIySP -2017 (Modificatorio del Decreto Nº857-OSP-73).
- Ley N° 307-A (Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas).
- Decreto Reglamentario Nº 1487-OSP-86 (Registro Provincial de Constructores).

- Decreto Nº 1432-OSP-73 (Aplicación del Pliego General Único de Bases y Condiciones).
- Ley 1995-A- (Ley de Procedimiento Administrativo).
- Decreto Reglamentario N° 0007-2021 (Reglamentario Ley 1995-A).
- Decreto Nº 1818/70 (Inscripción en DGR).
- Ley 2135-A (Compre Sanjuanino).
- Decreto Reglamentario N° 0396-2021 (Compre Sanjuanino).
- Ley N° 643-A, Artículo 17º (Deudores por Crédito del Bco. San Juan S.A.).
- Resolución conjunta 003CC -2019; 015 TGP- 2019; 097 C.G.P- 2019 (Instrumentos de garantía para Contrataciones).
- Decreto Nº0036-MOSP-2021 (Pólizas con firma digital).
- Decreto Acuerdo Provincial Nº 0006-2023 (Sistema de Redeterminación de Precios).
- Resolución Nº 70 – 2024 - MIAyE (Comisión de Redeterminación de Precios).
- Ley N° 2476-I de Administración Financiera y Control Interno.
- Ley 19.587 Higiene y Seguridad en el Trabajo
- Ley 24.557/95 Riesgos del Trabajo
- Ley 27.348 Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo y las Normas de Higiene, Salud y Seguridad establecidas en el Decreto N°351/79, Decreto 1338/96; Resolución 299/11, como así también toda normativa vigente y todas las modificaciones que pudieran surgir durante el desarrollo de las actividades.
- Ley 504-L y Decretos Reglamentarios (Evaluación Impacto Ambiental).
- Ley 522-L (Generación de Residuos Peligrosos).
- Decreto Reglamentario 1211-07 (Ley de Generación de Residuos Peligrosos).
- Código de Edificación de la Provincia de San Juan.
- Normas Legales Nacionales, Provinciales y Municipales pertinentes.
- Otras disposiciones fiscales que afecten la Licitación Pública, adjudicación, ejecución y conservación de las obras.
- Contrato; Circulares Modificatorias y/o Aclaratorias.

- Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares.
- Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.
- Documentación Gráfica.
- CIRSOC 201-2005.

ARTÍCULO N°3: DENOMINACIONES

Las diversas denominaciones contenidas en el presente Pliego, y la documentación de la obra, se interpretarán de la siguiente manera:

ADMINISTRACIÓN: Subsecretaría de Obras Públicas.

AUTORIDAD COMPETENTE - COMITENTE: La Administración, del Gobierno de la Provincia de San Juan, Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, Secretaría de Infraestructura, Subsecretaría de Obras Públicas, que tiene a su cargo el control y vigilancia del cumplimiento del proyecto.

INTERESADO: Persona física o jurídica que efectúa consultas aún sin formular oferta.

PROPONENTE u OFERENTE: Persona física o jurídica que formule oferta ante un llamado de la Administración a los efectos previstos en la Ley, presentando los documentos requeridos en este Pliego Particular de Bases y Condiciones.

ADJUDICATARIO: El Proponente a quien se le acepta la oferta, y se lo notifica de ello fehacientemente.

CONTRATISTA: El Adjudicatario que haya suscrito el Contrato respectivo y a partir del momento en que éste adquiera validez legal.

SUBCONTRATISTA: Toda Persona física o jurídica, cuya contratación, autorizada por el Comitente, haya sido determinada con la Contratista bajo su exclusiva responsabilidad.

INSPECTOR/ SUPERVISOR: El representante de la Administración, que tiene a su cargo el control y vigilancia directa de la obra pública.

REPRESENTANTE TÉCNICO: El representante de la Contratista, encargado de la conducción técnica de la obra, debidamente autorizado por el mismo y oficialmente aceptado por la Administración.

COORDINADOR DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD: El Profesional con título habilitante encargado de llevar adelante todas las acciones en materia de Salud, Higiene y Seguridad en toda la obra.

RESPONSABLE AMBIENTAL: El Profesional con título habilitante encargado de llevar adelante todas las acciones en materia Socio-Ambiental en toda la obra.

DÍAS: Salvo indicación en contrario, se entenderán días corridos, incluso aquellos inhábiles y feriados de cualquier naturaleza, de acuerdo a la Ley Provincial de Obras Públicas Nº128-A, y Decreto Reglamentario.

PROPUESTA: Los documentos de la oferta técnico-económica, presentados en tiempo y forma, con precios básicos correspondientes al mes en el que se realiza el Acto de Apertura de Sobres.

PLIEGO: El conjunto de la documentación constituida por:

Memoria Técnico – Descriptiva.

Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Especificaciones Técnicas Generales.

Especificaciones Técnicas Particulares.

Presupuesto Oficial.

Formularios tipos.

Documentación Gráfica (planos impresos y archivos digitales dwg).

Circulares aclaratorias y/o modificatorias, ya sean de oficio o de respuesta a consultas efectuadas por los participantes.

ARTÍCULO N°4: PRESUPUESTO OFICIAL

El **Presupuesto Oficial** asciende a la suma de **PESOS SEIS MIL SEISCENTOS MILLONES con 00/100, ($ 6.600.000.000,00), I.V.A. incluido. Presupuesto Oficial elaborado al mes de Marzo de 2026.**

Los Oferentes deberán cotizar con **precios básicos correspondientes al mes en el que se realiza el Acto de Apertura de Ofertas.**

ARTÍCULO N°5: RECURSOS FINANCIEROS Y FORMA DE PAGO

La obra objeto de esta Licitación será atendida con recursos propios del Comitente. La correspondiente certificación será abonada en los términos y condiciones establecidas en la Ley de Obras Públicas Nº 128-A, y sus decretos reglamentarios. El Ente Pagador será la Tesorería General de la Provincia y/o Tesorería Jurisdiccional del MIAyE.

ARTÍCULO N°6: SISTEMA DE CONTRATACIÓN

La obra que se licita se contratará por el sistema de **AJUSTE ALZADO.**

ARTÍCULO N°7: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra será de: **Doscientos Setenta (270), Días Corridos,** y se computarán desde la fecha del Acta de Iniciación de los trabajos, la que deberá operarse dentro de los días hábiles que estipula el contrato, posteriores a la notificación del acto formal administrativo de aprobación del Contrato.

ARTÍCULO N°8: ADQUISICIÓN DEL PLIEGO

La documentación licitatoria estará disponible en la página web oficial del Gobierno de San Juan (www.sanjuan.gov.ar). Los proponentes podrán descargarlo en forma gratuita.

Para consulta de Pliego y notificaciones se debe visualizar frecuentemente el link del gobierno provincial www.sanjuan.gov.ar. Además se compartirá un link, en la misma publicación oficial, donde se alojarán todos los archivos gráficos en formato pdf.

ARTÍCULO N°9: CONSULTAS, ACLARACIONES Y NOTIFICACIONES

Los oferentes o interesados están obligados al pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el presente proceso licitatorio, quedando notificados por el hecho de la publicación de los pliegos y condiciones en la página web oficial del Gobierno de San Juan (www.sanjuan.gov.ar), como así también notificados de las circulares e informes que desde la repartición se publique en el portal oficial.

Esta será la única vía de comunicación oficial, por lo que no se admitirá reclamo alguno motivado por obviarse la consulta señalada.

Las consultas deberán formularse al Comitente a la dirección de correo electrónico: subsecobraspublicas@sanjuan.gov.ar.

El plazo para formular consultas o aclaraciones, se fija en hasta cinco (05) días hábiles administrativos antes de la fecha de apertura de las Propuestas.

El Comitente responderá a dichas consultas mediante Circulares, en el link www.sanjuan.gov.ar, del Gobierno Provincial, hasta dos (02) días hábiles administrativos antes de la fecha de Apertura del Acto Licitatorio. Las respuestas serán abiertas a todos los interesados sin que sea citado el autor de la pregunta.

En el mismo sitio se publicarán, si las hubiere, las Circulares Aclaratorias o Modificatorias que considere oportuno emitir la Autoridad Competente. Los Proponentes tendrán la obligación de notificarse de todo ello consultando periódicamente esta única vía de comunicación oficial, por lo que no se admitirá reclamo alguno producido por obviar este procedimiento.

No se responderá la solicitud de aclaraciones cuya respuesta esté explícitamente contenida en la documentación.

Las consultas, sus respuestas y aclaraciones, así como Circulares, pasarán a integrar la documentación del presente Pliego, y no constituirán causal para extender el plazo establecido para la presentación de las Propuestas.

De igual modo, cualquier notificación de la naturaleza que fuere relacionada con la presente Licitación Pública, se realizará a través de la página oficial http://infraestructura.sanjuan.gob.ar/, siendo exclusiva responsabilidad de los Proponentes notificarse de las mismas, renunciando expresamente a alegar un eventual desconocimiento de lo publicado.

Asimismo, el Comitente, si lo considera necesario y dentro de los plazos establecidos anteriormente, podrá remitir, las aclaraciones que estime corresponder.

ARTÍCULO N°10: PROPONENTES

Los Proponentes podrán ser Empresas Constructoras Provinciales o Nacionales.

Las Empresas Constructoras Provinciales podrán presentarse en forma individual o en Uniones Transitorias que cumplan con las condiciones de este Pliego.

La participación de Empresas Constructoras Nacionales solo se admitirá en U.T. con Empresas Constructoras Provinciales, siempre que estas últimas no tengan menos del 40% de participación en la misma.

Se entenderá por "Empresa Constructora Provincial" lo siguiente:

a) En el caso de ser personas físicas, aquellas Empresas Constructoras que tengan domicilio real y constituido legalmente en la Provincia de San Juan.

b) En caso de ser personas no humanas, aquellas empresas constructoras que se encuentren constituidas e inscriptas en el Registro Público de Comercio de la Provincia de San Juan.

Las Empresas deberán acreditar su personería conforme lo establecido en las leyes en vigencia para la clase o tipo de sociedad a la que pertenezcan, debiendo adjuntar la autorización de los órganos societarios para la presentación en la presente licitación, como así también acompañar los poderes que acrediten la representación de la firma, tanto social como de su representante legal.

Si la presentación la realizare una U.T., las empresas que la integren deberán presentar la documentación mencionada en el párrafo precedente, y, además:

a) Un compromiso de U.T., constituido por no más de dos (2) empresas, el cual deberá plasmarse en un contrato Constitutivo de U.T. de acuerdo con la ley 22.903, que modificó la ley 19.550, la que deberá ser suscripta por todos los integrantes y certificadas las firmas por Escribano Público. Al menos una de las empresas participantes debe ser constituida en la Provincia de San Juan.

b) Además de las disposiciones legales en vigencia citadas, en dicho acuerdo las Empresas deberán indicar las Empresas que la integran y el porcentaje en que cada una de ellas participará en esa U.T., el cual no podrá variar desde su presentación al llamado a Licitación Pública hasta la finalización de la obra, en caso de resultar contratista de la misma. Deberá constar en dicho compromiso como único objeto de la constitución de la U.T., la ejecución de la obra objeto de la presente Contratación.

c) Las Empresas integrantes de la U.T. deberán declarar en forma expresa que la responsabilidad es asumida en forma mancomunada e ilimitadamente solidaria por todos sus integrantes, renunciando a los beneficios de excusión y división. También, el compromiso formal de no modificar los términos del documento constitutivo de la U.T. hasta la Recepción Definitiva de la Obra, en caso de adjudicársele el Contrato.

d) Si la U.T. resultare adjudicataria de la obra, antes de la firma del Contrato deberá presentar, OBLIGATORIAMENTE, la correspondiente inscripción en el Registro Público de Comercio. Asimismo, deberá denunciar el Representante de la U.T., quien acreditará su calidad de tal mediante copia certificada del acta de designación. En caso de revocación de la designación, deberá comunicar al Comitente, en forma fehaciente, dentro de los dos (2) días de producida.

e) Una empresa no podrá formar parte de más de una U.T. Asimismo, si se presenta en asociación con otra empresa, no podrá presentarse sola.

II- PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

ARTÍCULO N°11: ACEPTACIÓN DEL PLIEGO DE LICITACIÓN

Los Proponentes deberán conocer la normativa indicada en el Artículo Nº 2, como así también el Código de Edificación de la Provincia de San Juan y los Reglamentos de Organismos Municipales, Provinciales, Nacionales y/o privados vigentes para el rubro de la Construcción, Leyes Laborales e Impositivas, Tasas e Impuestos que graven la realización de sus trabajos y toda otra Ley, Decreto, Ordenanza, Reglamentación, etc., vinculados con la ejecución de los trabajos.

Además, por el solo hecho de participar en la presente Licitación Pública, los Proponentes declaran expresamente su conocimiento y aceptación de todas las cláusulas que rigen el proceso de licitación, y manifiestan haberse notificado de todas las comunicaciones efectuadas por la Autoridad Competente. Así mismo aceptan haber examinado los documentos que integran el Pliego en todas sus partes (Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas, Cómputos Métricos, Presupuesto Oficial, Formularios, y todo otro documento que lo integre). En función de ello, en su Propuesta los oferentes deberán presentar la correspondiente Declaración Jurada en el sentido indicado.

Anexo Formularios **(Formulario N° 1, ver pág. N° 66)**.

ARTÍCULO N°12: CONOCIMIENTO DEL SITIO DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

Los proponentes deberán visitar el terreno para tomar conocimiento de sus características principales, y condiciones de trabajo tales como: provisión de energía eléctrica y agua, niveles, acceso de camiones y otro elemento que pueda constituir un factor influyente en el justiprecio del monto de la oferta que integra la propuesta.

Los proponentes por el solo hecho de participar en la presente Licitación Pública admiten conocer todo lo relacionado con la naturaleza y situación de la obra, sus condiciones respecto de los sistemas y vías de comunicación, las limitaciones de los transportes, las condiciones climáticas; el régimen de los cauces naturales y artificiales, las características del terreno, las características de los equipos a utilizar, así como las necesidades requeridas antes y durante la ejecución de los trabajos, así como cualquier otra circunstancia que pueda afectar la obra, su ejecución, su conservación y su costo.

El proponente también admite que está plenamente informado de todo cuanto se relaciona con el carácter, calidad y cantidad de los materiales que se encuentran en la superficie del suelo y en el subsuelo, como asimismo la posición y fluctuaciones de las napas de agua, en función de lo cual el Contratista deberá aplicar la metodología de trabajo necesaria a los efectos de poder ejecutar correctamente la obra.

En consecuencia, no se admitirán reclamos de ninguna naturaleza, derivados del incumplimiento de la obligación impuesta por este artículo.

Para dar cumplimiento a este artículo, los oferentes deberán completar el **Formulario N° 2 - Modelo de Declaración Jurada, Pág. N° 67**.

ARTÍCULO N°13: FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La presentación de las Ofertas se admitirá hasta el día y hora indicados en el llamado a Licitación y hasta media hora antes del Acto de Apertura de los Sobres, en Mesa de Entradas del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, 4º Piso, Núcleo 01, Centro Cívico de San Juan, Avda. Libertador Gral. San Martín 750 Oeste, donde se extenderá recibo contra entrega de los sobres presentados. La documentación que llegue después de la hora establecida para la apertura será devuelta sin abrir, sin responsabilidad alguna para la Autoridad Competente por esa situación, y no admitiendo reclamo de ninguna naturaleza.

Los Proponentes deben examinar cuidadosamente este Pliego Particular de Bases y Condiciones y no omitir la presentación de ninguna información o documento solicitado. Esta omisión o la comprobación de que cualquier información proporcionada por un Proponente no es correcta, veraz y completa, motivará la aplicación de las penalidades que en cada caso se establece.

Cuando se requiera la certificación de la firma, ésta deberá ser cumplida por Autoridades Judiciales o Notariales con exclusión de toda otra.

Si dichas Autoridades fuesen de extraña jurisdicción, deberá constar la legalización del Colegio pertinente.

La documentación requerida por este Pliego se acompañará de conformidad a las siguientes indicaciones:

a) Se presentarán dos sobres bajo la denominación “Sobre 1” y “Sobre 2”, cerrados. El “Sobre 2” estará contenido en el “Sobre 1”.

b) El “Sobre 1” llevará un rótulo en el que conste solamente la denominación de la Licitación de que se trata, el lugar, hora y fecha de apertura. Se insertarán en él todos los documentos solicitados, siguiendo estrictamente el orden establecido en el Artículo Nº 14.

c) El Sobre 2 llevará un rótulo en el que conste la denominación de la Licitación de que se trata y el nombre del Proponente. Se insertarán en él todos los documentos solicitados, en forma legible, siguiendo estrictamente el orden establecido en el Artículo Nº 15.

d) Todos los documentos se presentarán ordenados en carpetas con índice y separadores, estarán redactados en castellano, se presentarán en hojas formato A4, mecanografiados, impresos, sin raspaduras, enmiendas, entrelíneas, testados y/o errores que no hayan sido debidamente salvados al pie, al igual que los eventuales agregados manuscritos.
No se admitirán presentaciones de documentación técnica gráfica con agregados manuscritos. Los documentos que se acompañen podrán presentarse en su original, en testimonio expedido por Autoridad Competente o en copia certificada por Autoridad Notarial.

e) En el "Sobre 1" se debe se debe presentar toda la documentación original impresa y una (1) copia del mismo tenor; y en el "Sobre 2" se debe presentar toda la documentación original y una (1) copia del mismo tenor. Todas las páginas del original y copia deben ser firmadas por la o las personas debidamente autorizadas por el Proponente para representarlo legalmente y el Representante Técnico, y llevarán el sello de la Empresa, Sociedad o U.T. respectiva. El ejemplar identificado con la palabra "original", será considerado a todos los efectos como oferta válida. El otro ejemplar, que deberá ser idéntico al anterior, será marcado con la palabra "copia".

f) Todas las páginas serán numeradas y se incluirá un índice que facilite la ubicación de cualquier información durante el proceso de evaluación.

g) La documentación deberá ser protegida por cubiertas adecuadas y anilladas en forma suficientemente segura para evitar su deterioro por el manipuleo de que será objeto durante las tareas de revisión y evaluación.

h) Las propuestas se redactarán en idioma nacional y deberán ser escritas en formato digital, cotizándose las obras por precios unitarios en cada ítem o en la forma que establezca el Pliego Complementario de Condiciones.

i) Los precios se escribirán en números y letras, consignando los importes parciales y el total correspondiente a la propuesta, todos expresados en pesos.

j) No se tomarán en consideración las propuestas que modifiquen las bases de la Licitación Pública o que presenten enmiendas, correcciones, raspaduras, entre líneas o errores que no se hubieran salvado debidamente al pie de las mismas.

k) Las propuestas se presentarán utilizando los Formularios obrantes en el presente Pliego debidamente firmados y sellado por el proponente.

l) Toda documentación digital, deberá contar con una Declaración Jurada del Oferente, certificando que el contenido de los CD/DVD, no regrabables, o pen drives, identificados como "original" y "copia", son fieles reproducciones de los impresos presentados como originales.

m) Para la Oferta Económica se deberá utilizar el modelo S.I.G.O.P. del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía de la Provincia de San Juan, mediante el archivo Excel **"PLANILLA DE OFERTA_CEFAAM.xls"**, a descargarse del mismo link en el que se encuentra disponible el Pliego de Licitación Pública, debiendo ser completado en los componentes, Datos, Análisis de Precios, Gastos Generales, Insumos, Equipos, Rendimientos, Coeficiente

Equipos, Índices, Plan de Trabajos, Curvas de inversiones, etc. Las celdas de todas las planillas se encuentran vinculadas, relacionados con fórmulas y redondeado con dos decimales, por lo que no deben ser modificados ni adulterados, ni incorporadas nuevas columnas, pudiendo incorporar nuevas pestañas para la inclusión de análisis auxiliares. Si la Comisión de Evaluación detectara algún tipo de adulteración en el archivo original, podrá rechazar la Propuesta al momento de su evaluación.

n) Los proponentes, sin perjuicio de ofertar un precio único, deberán cotizar cada uno de los ítems indicados, a los efectos de facilitar la certificación. La suma, para la totalidad de los ítems, de los productos de los precios unitarios cotizados por las cantidades computadas de los respectivos ítems que figuran en la mencionada planilla, constituirá el precio total de la oferta.

o) El precio total resultante se escribirá en números y letras, en pesos, redondeado al centavo. Cuando exista discordancia entre los números y las letras de los precios, se le dará prioridad a lo escrito en letras. Toda la documentación del Sobre 2 debe coincidir con lo escrito en letras. Si hubiera error de operación en los importes parciales, se reajustará el importe total, dando validez al precio unitario cotizado en cada ítem.

p) Para el cálculo de las redeterminaciones de precios, en un todo de acuerdo al Decreto Acuerdo Nº 006/23 se deberá completar en cada planilla de Análisis de Precios las columnas referidas a Datos de Redeterminación con Código y Descripción de todos los componentes del ítem, debiendo contener y ser coincidente a lo indicado en hoja “Insumos”, siempre respetando el archivo Excel del modelo S.I.G.O.P., el que se adjunta en página web oficial.

q) Cualquier consulta referida al llenado del archivo **“PLANILLA DE OFERTA_CEFAAM.xls”**, deberá efectuarse según se indica en el Artículo 9 del presente Pliego.

ARTÍCULO N°14: CONTENIDO DEL SOBRE 1

Los Proponentes deberán incluir en el “Sobre 1” la siguiente documentación:

a) **Nota de presentación (Formulario 1) y Declaración Jurada de conocimiento y aceptación del Pliego, Declaración Jurada conocimiento del lugar de emplazamiento de la obra (Formulario 2):** Siguiendo el modelo del **Formulario N°1 (Pág. 66)**, donde se indica la veracidad y exactitud de la información que proporciona el Proponente en los documentos solicitados y la oferta técnica económica, la misma irá rubricada por el proponente y su representante técnico.

Siguiendo el modelo del **Formulario N°2 - (Pág. 67)**, Declaración Jurada por la cual se deja constancia que el Proponente ha tomado conocimiento in situ y acepta las condiciones del ámbito en el que se efectuará la obra. Declaración Jurada por la cual se deja constancia que el Proponente conoce y acepta todo lo dispuesto por el presente Pliego Licitatorio, como así también estar en conocimiento de todas las aclaraciones, notificaciones o cualquier modificación que se haya publicado en la página oficial

b) **Acreditación de la existencia y vigencia de la persona oferente:** debiendo acompañar en caso de ser persona física, fotocopia certificada de su D.N.I. y en caso de persona jurídica,

la inscripción en el Registro Público de Comercio o de Personas Jurídicas conforme corresponda, debiendo adjuntar copias del contrato social o los Estatutos Sociales. También se deberá adjuntar las actas o constancias del representante de dicha persona jurídica, quien deberá acreditar la representación que invoca, con copias debidamente certificadas. En caso de U.T. todos sus integrantes deberán acompañar esta documentación por separado.

c) **Acta de Asamblea**: que dispone la participación de la/s Sociedad/es en la Licitación, o autorización para conformar la UT.

d) **Poder o autorización general otorgado al Representante:** Por el que se autoriza al firmante de la nota de presentación, por ante Escribano Público, en caso de que el Estatuto Social no lo determine. En caso de tratarse de Sociedades regularmente constituidas, se deberá incluir última designación de autoridades.

e) **Constancia de la constitución de la Garantía de la Oferta:** Será por un monto mínimo del 1% del presupuesto oficial, que deberá constituirse en cualquiera de las formas que se establecen en el Artículo Nº16 del presente pliego.

En caso de presentar póliza de caución con firma digital, el oferente deberá presentar la póliza en formato PDF e incorporar en el sobre 1 una Nota indicando Tipo de Garantía, Monto y clave que habilita la apertura del archivo o soporte digital, según corresponda.

f) **El certificado habilitante para licitar, actualizado:** Se deberá adjuntar el Certificado de Habilitación en original, con el QR vigente al día de la apertura de las ofertas, expedido por el Registro Provincial de Constructores de la Provincia de San Juan, (rubro: "ARQUITECTURA"), en el que conste Capacidad de Contratación anual, y Capacidad Técnica para la especialidad: **1. ARQUITECTURA**. Para el caso de una UT, las capacidades serán las sumatorias de las capacidades individuales, en relación a la parte porcentual que cada integrante tenga en dicha UT, y deberán acompañar la certificación en forma individual, como la suma que refleje el total general conforme a dicha participación.

g) **Certificado del Empleador I.E.R.I.C.:** Copia firmada por el Proponente del certificado emitido por el Instituto de Estadísticas y Registro de la Industria de la Construcción, vigente a la fecha de Licitación Pública.

h) **Certificado de cumplimiento Fiscal de Obligaciones Tributarias:** (y/o Convenio Multilateral, según corresponda), expedido por la Dirección Gral. de Rentas de la Provincia de San Juan, en original, vigente y actualizado, conforme a lo establecido por Resolución N° 1606-DGR-2009, donde acredite que la firma oferente está inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, en el ramo correspondiente a la adquisición, trabajo que se trate; (Código de Actividad Nº **410021 CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES"**), y su situación de pago respecto a sus obligaciones Fiscales, Decreto N° 1818-70.

i) **Constancia de inscripción del Oferente en la A.R.C.A.:** en la actividad objeto de la presente

Licitación, Código **410021 CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES"**, y en los tributos y/o regímenes a cargo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, vigente según Resolución Gral. Nº 1817 de la A.R.C.A., al cual se accede vía Internet a través de la página web de la A.R.C.A. (www.arca.gob.ar), firmada por el Proponente.

j) **Certificado de Proveedor:** Certificado vigente a la fecha de la apertura de sobres, emitido por el Registro Único de Proveedores del Estado (R.U.P.E.), acreditando su inscripción como proveedor del Estado en el código 410021.

k) **Certificado Libre Deuda (Deudores por Crédito del Bco. San Juan S.A.)**: referido al cumplimiento del Artículo Nº 17 de la Ley Nº 643-A, que los Oferentes deberán tramitar ante la Secretaría de Hacienda, presentando el Modelo de Nota del **FORMULARIO N° 4 (Página 69)**, según corresponda.

l) **Declaración Jurada de Aceptación de Justicia Ordinaria**: correspondiente a la Provincia de San Juan, para cualquier cuestión judicial que se suscite, siguiendo el modelo del **FORMULARIO N° 5 (Página 70)**.

m) **Declaración Jurada de Constitución de Domicilio**: tanto real (dentro de la Provincia de San Juan) como electrónico, para cualquier notificación que deba efectuarse, siguiendo el modelo del **FORMULARIO N° 5 (Página 70).**

n) **Declaración Jurada de Inexistencia de Deuda exigible por Aportes y Contribuciones**: Será requisito indispensable la presentación referida al cumplimiento de estas obligaciones utilizando a tal efecto el modelo de **FORMULARIO N° 6 (Página 71).**

o) **Formularios 931**: Declaración Jurada en Pesos (con centavos) S.U.S.S. correspondientes a los últimos seis (6) periodos exigibles a la fecha del Acto de Apertura con su comprobante de presentación y de pago correspondiente.

p) **Certificado de Compre Sanjuanino**: En caso de corresponder, se deberá presentar el certificado de beneficiario de la Ley Nº 2135-A, expedido por la Oficina Central de Contrataciones de la Provincia con fecha de otorgamiento anterior a la de la apertura de la presente Licitación Pública. La no presentación, aunque se encuentre inscripto en el Registro correspondiente, implicará la renuncia del proponente al beneficio establecido en dicha Ley. El Certificado de Compre Sanjuanino, solo tendrá validez si los códigos fiscales coinciden con los solicitados para la presente licitación. No serán válidos los certificados con nomenclatura distinta a la solicitada en el ART 14 apartado i).

q) **Certificado de Pago de Autónomos**: Para el caso de empresas unipersonales, fotocopias certificadas por el Proponente, de los comprobantes que acrediten el pago de autónomos de los tres (3) últimos meses respecto al mes de la presentación de la oferta. Para el caso de empresas constituidas en sociedades, fotocopias certificadas por la autoridad competente correspondiente o Escribano Público, de los comprobantes que acrediten el pago de autónomos de los tres (3) últimos meses respecto al mes de la presentación de la oferta de su representante.

r) **Designación del Representante Técnico**: Incluyendo certificación que acredite su inscripción en el Registro que corresponda de la Provincia de San Juan, con el pago de la matrícula al día y currículum vitae donde queden perfectamente reflejados sus antecedentes técnicos en la especialidad. Deberá agregarse también el instrumento legal que demuestre su vinculación laboral con el Proponente para la obra que se licita.

s) **Antecedentes de obras similares**: Sean ejecutadas y/o en ejecución, (públicas y/o privadas), detallando cantidades y destino de obras, con certificación de los contratantes/comitentes, montos de obra y trabajos ejecutados, firmada por el Proponente autorizado.

t) **Detalle del Personal Afectado a la Obra**: Listado de profesionales, técnicos, capataces y personal de apoyo en relación de dependencia, contratados o a contratar para la obra que se licita.

u) Evaluación de la capacidad económico-financiera:

Se deberá presentar:

- Balances de los tres últimos ejercicios cerrados, certificados por Contador Público, cuya firma deberá ser reconocida por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia.
- Cuando se trate de Oferentes unipersonales no constituidos en forma de empresa, deberán presentar una declaración jurada patrimonial, certificada por Contador Público y Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia, a efectos de determinar los resultados, las últimas tres Declaraciones Juradas de Impuesto a las Ganancias.
- En caso de U.T., la presentación de los balances y cálculo de índices, deberá realizarse por cada uno de los integrantes que la conformen.
- Planilla con el cálculo de los indicadores económico-financieros-patrimoniales correspondientes a cada ejercicio, suscripta por el Representante habilitado del proponente y certificada por Contador Público, cuya firma deberá ser reconocida por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia y que a continuación se detallan:

1. Liquidez: $AC / PC > 0,8$
2. Solvencia: $A / P > 1,5$
3. Endeudamiento: $PC / PN < 0,75$
4. Rentabilidad: $U / PN > 0$, siendo $PN > 0$
5. Capacidad de trabajo: $AC - PC > PO / PE$

donde:

A = Activo

P = Pasivo

AC = Activo Corriente

PC = Pasivo Corriente

PN = Patrimonio Neto

U = Utilidad neta

PO = Presupuesto Oficial

PE = Plazo de ejecución (en meses)

ACLARACIÓN: Se debe tener en cuenta que, al momento del estudio de las propuestas, el cálculo del índice de Capacidad de Trabajo se efectuará atendiendo el **Monto de la Oferta**.

El indicador económico financiero de capacidad de trabajo debe presentarse con valores reexpresados a moneda homogénea acorde al índice del último mes publicado por la FAPCE (Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas).

La Comisión de Evaluación, evaluará los indicadores económicos financieros y considerará al Proponente que acredite capacidad suficiente para la ejecución de la obra.

Para el caso de las U.T., cada índice se obtendrá de la siguiente manera: cada uno de sus integrantes promediará el índice en cuestión con los datos de sus tres últimos ejercicios cerrados, y a ese promedio lo afectará de su porcentaje de participación en la U.T.; luego se sumarán los resultados de todos los integrantes de la U.T. para obtener así el índice buscado. Esto implica que alguna de las empresas integrantes podría no cumplir individualmente con los índices especificados, sin por ello excluir la oferta si la U.T. en su conjunto da cumplimiento al requisito exigido".

v) **Sobre "Variantes":** Si el Proponente desea formular variantes, deberá presentarlas bajo sobre separado al de la propuesta, con las mismas inscripciones de aquél, más el agregado del término "Variante". No se podrán presentar variantes si no se cotiza la propuesta base. El detalle de las variantes presentadas deberá ser suficientemente claro y preciso, y su cotización deberá reunir los mismos requisitos que la propuesta básica. El incumplimiento de lo expuesto, determinará el rechazo de la "Variante". La presentación de Variantes no obliga a la Autoridad Competente a su consideración.

w) **Detalle de Máquinas, Movilidades y Equipos**: Listado de estos elementos que la Empresa afectará exclusivamente a la obra, los que deberán ser apropiados y suficientes para cumplir el Plan de Trabajos, y concordar con los utilizados en la confección de los Análisis de Precios, indicando si dichos equipos son o no de su propiedad.

x) **Presentación del "Sobre 2".**

ARTÍCULO N°15: CONTENIDO DEL "SOBRE 2"

El Sobre 2 contendrá la Oferta Económica.
El mismo contendrá **obligatoriamente** la siguiente documentación, la cual en su totalidad deberá confeccionarse completando la planilla Excel que obra en el link de descarga del presente Pliego de Licitación, bajo la denominación **"PLANILLA DE OFERTA_CEFAAM.xls"**:

a) **El precio ofertado**, utilizando a tales efectos el modelo de **Formulario Nº 3, Pág. 68**.

El que debe ser estrictamente confeccionado sin omisiones, enmiendas, raspaduras, interlíneas y en concordancia entre números y letras, tanto en el monto, como en el plazo de obra y en el mantenimiento de oferta.

b) **El Plan de Trabajos**, que, (en forma legible), expresará la coherencia de todas las tareas incluidas. El mismo será desarrollado en base al sistema SIGOP, con indicación de los períodos de ejecución de los ítems y sub ítems, y sus porcentuales, como así también el número de orden y designación de ítems, porcentajes respecto del total del presupuesto, porcentajes e inversiones (mensuales y acumuladas).
(Según **Planilla Modelo adjunta, Pág. 74**).

c) **El Cómputo y Presupuesto**, que deberá ajustarse al formato del Cómputo y Presupuesto Oficial, respetando en forma obligatoria, unidades de medida, cantidad y designación de los ítems y subítems. Previo a la firma del Contrato, la adjudicataria deberá presentar el desglose de los ítems globales, a fin de facilitar las mediciones y certificación de obra.
(Según **Planilla de Oferta Modelo adjunta, Pág. 78**).

d) **Curva de Inversiones, presentada indefectiblemente con indicación de los porcentajes e** inversiones (mensuales y acumuladas), según **Planilla Modelo adjunta, Pág. 82**.

e) **Curva de Avance Porcentual de la Obra**, de acuerdo **a Planilla Modelo adjunta, Pág. N° 83.**

f) Los **Análisis de Precios** de todos los ítems y sub-ítems que integran la obra, detallando materiales, mano de obra, equipos, etc., según el modelo que integra la documentación. Todos los análisis de precios, incluso los de ítems o subítems globales, deberán ser desagregados en los tres rubros componentes, a saber: Materiales, Mano de Obra (**incluyendo cargas sociales y tributarias**) y Equipos, a fin de facilitar el cálculo de las redeterminaciones de precios, deberán indicarse los índices de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios, de acuerdo al modelo indicado en el presente pliego. Estos análisis deberán ser racionales y tendrán que considerar todos los elementos que intervienen en la correcta ejecución de cada ítem. El Comitente se reserva el derecho de solicitar todas las aclaraciones que crea necesarias, (características, marcas, especificaciones, folletos, etc. que definan la calidad de lo ofertado), antes de la adjudicación, o rechazar una oferta si a su sólo juicio, los análisis de precios poseen fallas gruesas u omisiones importantes.
(Según Planilla Modelo de Análisis de Precios, adjunta, Pág. 84).

g) Detalle de la composición del porcentaje de los **Gastos Generales**, discriminados en Gastos Generales de Obra y Gastos Generales de Empresa, según planilla modelo adjunta.
(Según Planilla Modelo de Gastos Generales adjunta, Pág. 85).

h) **Declaración Jurada de Fidelidad de Copias Digitales**: Todas estas planillas deben presentarse siguiendo formato del Sistema SIGOP, en formato digital en Planillas Excel, el Cómputo y Presupuesto, Plan de Trabajos, Curvas de inversiones y los Análisis de Precios, y Gastos Generales. Los datos de todas las planillas deben estar vinculados, según el modelo de planillas de oferta. El CD o DVD, no regrabable, debe estar rotulado y firmado. En original y copia, debidamente certificada, Anexo Formularios **(Formulario N° 7, Pág. 72)**.

En caso de observarse discrepancia entre la presentación impresa y la digital, prevalecerá el contenido de la presentación impresa, sin perjuicio de la determinación que adopte la Comisión de Adjudicación ante el incumplimiento de la Declaración Jurada de fidelidad de la digitalización.

ARTÍCULO N°16: REQUISITOS Y FORMAS DE GARANTÍA DE LAS OFERTAS

En todos los casos los interesados deberán adjuntar en su Propuesta la garantía mencionada en el **Artículo Nº 14, (página 24), bajo el punto e)**. El plazo que deberá cubrir dicha garantía será hasta la formalización de la firma del Contrato por parte del adjudicatario.

La garantía podrá ser constituida de las siguientes formas:

1. **Dinero en efectivo**, depositado en el Banco San Juan S.A., Cuenta Nº 600-213614-2, debiendo acreditarlo con la boleta de depósito respectivo.

2. **Transferencias Bancarias**, debe adjuntar comprobante de transferencia y formulario de nota de declaración jurada, el mismo se debe solicitar en la Repartición que realiza la Contratación.
   IMPORTANTE: si el oferente constituye la garantía de oferta mediante efectivo o transferencia bancaria y en el Acto de Apertura de sobres resultase rechazado por algunas de las causales de rechazo automático, el proveedor deberá dar aviso y al retirar la documentación deberá dejar la garantía original con el fin de poder tramitar luego la devolución de la misma.

   En el caso de solicitar la devolución de la garantía de mantenimiento de oferta en propuestas rechazadas con rechazo automático, el oferente debe solicitar su devolución en la Unidad Operativa de Contrataciones del organismo Contratante mediante el inicio de un expediente con “Nota de Solicitud de devolución de garantía y copia del comprobante de pago”.

3. **Aval bancario** de un Banco de plaza local, el cual deberá constituir domicilio en esta ciudad y someterse a los Tribunales Ordinarios de la ciudad de San Juan, renunciando a cualquier fuero o jurisdicción que pudiere corresponderle, como asimismo renunciando expresamente al beneficio de excusión y división constituyéndose en solidario, liso, llano y principal pagador de las obligaciones derivadas por la presentación efectuada por el Proponente, constituida a favor de la Autoridad Competente. El plazo que deberá cubrir el Aval Bancario deberá extenderse hasta que se formalice la firma del Contrato por parte del adjudicatario.

   Nota: La Garantía, sea “Dinero en Efectivo” o “Transferencia Bancaria”, deberá ser acreditada en la cuenta bancaria que a continuación se detalla:
   - Descripción: MIAyE– Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía – Garantías de Licitación.
   - Tipo de Cuenta: Cuenta Corriente.
   - Número de Cuenta: 600-213614-2
   - Número de CBU: 0450600901800021361420.

4. **Seguro de caución:** expedido por Compañía Aseguradora que se constituya en solidario, liso, llano y principal pagador de todas las obligaciones que asuma el Oferente. Deberá ser

hecho a favor del Comitente y contendrá la renuncia expresa a los beneficios de excusión y división. También deberá fijar domicilio especial en la ciudad de San Juan para todas las obligaciones y derechos derivados de dicho seguro y contendrá el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de San Juan, renunciando a cualquier fuero de excepción que pudiere corresponderle. La garantía de la Oferta deberá extenderse hasta la formalización de la firma del Contrato por parte del adjudicatario.

La Póliza de seguro de caución deberá contener la siguiente información:

- Número de Expediente de Licitación: **500-…….-2025**
- Nombre de obra completo y preciso: **"AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DR. RENÉ FAVALORO". Dpto. Rawson.**
- Número de Licitación y Tipo: **LICITACIÓN PÚBLICA N°.....**
- Deberá ser hecho a favor de la Autoridad Competente: **Subsecretaría de Obras Públicas, Secretaría de Infraestructura, Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, Gobierno de la Provincia de San Juan.**
- Domicilio del Comitente: **Av. Libertador Gral. San Martín 750 (O) – Centro Cívico – 5°Piso – Núcleo 1.**
- CUIT Comitente: **30999015162**
- Nombre, CUIT y domicilio de Oferente.
- Deberá contener la renuncia expresa a los beneficios de excusión y división.
- Deberá contener el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de San Juan, renunciando a cualquier fuero de excepción que pudiere corresponderle.

- El asegurador deberá fijar domicilio legal en la ciudad de San Juan para todas las obligaciones y derechos derivados de dicho seguro. Deberá extenderse al plazo que corresponde al mantenimiento de la Oferta previsto en el Pliego de Bases y Condiciones, hasta la extinción de las obligaciones del tomador cuyo cumplimiento cubre, entendiéndose como tal, el plazo hasta la firma del Contrato.

- Deberá tener certificación de firma del Emisor de la póliza, adendas o endosos por Escribano Público (identidad y carácter).
- Deberá legalizarse la Certificación por medio del Colegio de Escribanos de la Jurisdicción que corresponda (en caso que la Certificación de firma de la póliza/ actuación notarial no sea de la Provincia de San Juan).
- **Será causal de rechazo automático el error u omisión de los puntos detallados en cualquiera de las formas en que se constituya la Garantía.**
- Podrá presentarse la Póliza de Caución con firma digital de acuerdo al Decreto N° 0036-MOSP-2021, en alguna de las siguientes formas: Por correo electrónico con destino a **compras.miysp@gmail.com** o en soporte electrónico (CD o pen drive).
  IMPORTANTE: Tanto para los Avales como para las Pólizas de seguro de caución, deberá ajustarse a lo establecido en Resolución conjunta 030 OCC -2019; 015 TGO 2019; 097 C.G.P 2019 (Instrumentos de garantía para Contrataciones).

5. **Títulos de la deuda pública provincial o nacional**, tomados en su valor de cotización del penúltimo día anterior a la fecha de apertura. El Estado no abonará intereses por los valores depositados en garantía, en tanto que los que devengaren intereses pertenecerán a sus depositantes.

Esta garantía le será devuelta a la Adjudicataria, dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la presentación de la garantía de cumplimiento de Contrato.

Al resto de los Proponentes, se les devolverá la garantía dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la notificación del resultado de la adjudicación.

ARTÍCULO N°17: TÉRMINO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS

Los Oferentes se obligan a mantener su oferta por el término de Treinta (30) días corridos, a contar de la Fecha de Apertura. Si por algún motivo el Proponente desistiese de su oferta antes del tiempo estipulado, perderá el depósito de garantía efectuado al presentar la Propuesta, sin perjuicio de otras sanciones que le pudieren corresponder, perdiendo además todo derecho a reclamo y/o acción que le pudiere corresponder.

En caso de vencerse el plazo de mantenimiento de oferta sin que se hubiere producido la firma del contrato de la obra, este plazo se considerará prorrogado automáticamente por períodos iguales al del mantenimiento de la oferta, salvo manifestación por escrito y en forma expresa del Oferente, con diez días corridos de anticipación al vencimiento de éste, haciendo saber su voluntad de no prorrogar la garantía de Mantenimiento de la Oferta. Este último supuesto implicará la desestimación de la oferta. En caso que esto último ocurra, el Comitente comunicará de la situación al Registro de Constructores de la Provincia de San Juan.

Este procedimiento será aplicable a cada una de las prórrogas que pudieran tener lugar.

III- ACTO DE APERTURA, ADJUDICACIÓN Y FIRMA DEL CONTRATO

ARTÍCULO N°18: APERTURA DE LAS PROPUESTAS y CAUSALES DE RECHAZO AUTOMÁTICO

Las propuestas serán recibidas hasta el día que indiquen las publicaciones del llamado a Licitación Pública, y hasta media hora antes del horario establecido para la apertura de sobres.

Antes de proceder a la apertura de los "Sobre 1", los interesados podrán pedir o formular aclaraciones relacionadas al acto, pero iniciada dicha apertura no se admitirá interrupción del mismo, pudiendo los interesados formular las observaciones que tuvieran al terminar la apertura de la totalidad de los sobres y antes de suscribir el acta respectiva, para lo cual solo podrán hacer uso de la palabra los oferentes que acrediten la representación que invocan.

A continuación, se procederá a la apertura consecutiva de todos los "Sobres 1", verificando si la documentación presentada se ajusta a las disposiciones establecidas, **SIENDO CAUSAL DE RECHAZO AUTOMÁTICO, LA NO PRESENTACIÓN DE TODOS LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL ARTÍCULO Nº 14, incisos e), f), x), de forma excluyente.**

e) Constancia de la constitución de la Garantía de la Oferta: Será por un monto mínimo del 1% del presupuesto oficial, que deberá constituirse en cualquiera de las formas que se establecen en el Artículo Nº 16 del presente pliego.

En caso de presentar póliza de caución con firma digital, el oferente deberá presentar la póliza en formato PDF e incorporar en el sobre 1 una Nota indicando Tipo de Garantía, Monto y clave que habilita la apertura del archivo o soporte digital, según corresponda.

f) El certificado habilitante para licitar, **actualizado**: donde conste la Capacidad de Contratación Anual y la Capacidad Técnica otorgada por el Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas de la Provincia de San Juan.

Para el caso de una U.T., se considerará lo establecido en Ley N° 307-A (Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas), y su Reglamentación.

x) Presentación de "Sobre 2".

La falta de uno o más de estos requisitos supondrá la inadmisión de la propuesta y la devolución de la documentación presentada, incluido en su caso el "Sobre 2", sin abrir, dejando constancia de ello en el Acta.

En caso que el Proponente inadmitido no se encontrare en el Acto, se dejará constancia de dónde quedará la documentación para su retiro.

Los demás requisitos citados en el **Artículo Nº 14, (página 24)**, deberán ser presentados dentro de los cinco días hábiles después del Acto de Apertura, siendo de exclusiva responsabilidad de los Proponentes, su compulsa y agregación, sin necesidad de notificación alguna. Vencido dicho plazo las ofertas incompletas serán rechazadas.

Acto seguido, se dará comienzo a la apertura de los "Sobres 2", para aquellas propuestas que no fuesen objeto de rechazo automático del sobre 1, verificándose si la documentación presentada se ajusta a las disposiciones establecidas, **RECHAZANDO AQUELLAS PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN LOS DOCUMENTOS INDICADOS EN LOS INCISOS a), b), c), d), e), f), g) y h) DEL ARTÍCULO N° 15.**

a) El precio ofertado.
b) El Plan de Trabajos.
c) Cómputo y Presupuesto.
d) Curva de Inversiones.
e) Curva de Avance Porcentual de la Obra.
f) Análisis de Precios.
g) Composición del porcentaje de los Gastos Generales.
h) Presentación Digital.

En estos casos de rechazo automático, se procederá a la devolución inmediata de las propuestas rechazadas o en su defecto se dejará constancia en el Acta, que las mismas quedan en custodia para su entrega posterior.

También serán rechazadas aquellas propuestas en las que se compruebe lo siguiente:

a) que exista acuerdo entre dos o más proponentes o representantes técnicos para la misma obra.

b) que un mismo representante técnico intervenga en dos o más propuestas.

De todo lo actuado se labrará un acta, dejándose constancia de los nombres de los proponentes y de las presentaciones rechazadas, si las hubiere, expresando a quiénes pertenecen y las causas del rechazo.

Así mismo constarán los requisitos omitidos que no sean causales de rechazo automático.

Los Proponentes que acrediten la representación que invocan podrán efectuar las observaciones que consideren pertinentes, las que se expresarán en forma verbal y constarán en el Acta, con la obligación de firmar la misma, acreditando a ese efecto la facultad para hacerlo, caso contrario no será atendida la observación, cuya resolución será notificada con la adjudicación.

Terminada esta operación se dará lectura del Acta, la cual será firmada por la persona que haya presidido el Acto de Apertura, funcionarios presentes, proponentes y toda persona que desee hacerlo.

El Comitente podrá prorrogar o suspender el Acto de Apertura de sobres toda vez que lo crea conveniente, comunicando esta prórroga o suspensión de igual manera a la utilizada para cursar el llamado a Licitación Pública.

ARTÍCULO N°19: DISPONIBILIDAD DE LAS OFERTAS

Las ofertas recibidas estarán a disposición de los oferentes en el lugar que al efecto determine la Autoridad Competente, durante cinco (5) días hábiles siguientes a la apertura.

ARTÍCULO N°20: IMPUGNACIÓN DE LAS OFERTAS

Será de aplicación lo establecido en el Decreto Nº 2796 - OSP-80.

- IMPUGNACIÓN DE OFERTAS: Con posterioridad al Acto de Apertura y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, los Oferentes podrán impugnar por escrito las ofertas. El escrito de impugnación debidamente fundado, deberá ser acompañado de la constancia de constitución de una Garantía de Impugnación equivalente al uno por ciento (1%) del importe total de la oferta o de la suma de las ofertas que se impugnen. Dicha constitución deberá realizarse conforme se detalla en el (ARTICULO Nº16: REQUISITOS Y FORMAS DE GARANTÍA DE LAS OFERTAS, punto 1).

Estas impugnaciones serán consideradas antes de la adjudicación, notificándose al impugnante la resolución recaída sobre la misma conjuntamente con la adjudicación.

Las garantías serán devueltas a quienes las constituyeron solamente en caso que las impugnaciones sean resueltas en forma favorable. En caso de que las impugnaciones sean rechazadas y el acto quede firme, sus importes pasarán a Rentas Generales.

Las impugnaciones presentadas fuera del plazo establecido y no garantizadas debidamente, no serán admitidas ni consideradas, lo que se le notificará al oferente.

ARTÍCULO N°21: ESTUDIO y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Todos los documentos presentados por los Proponentes, serán evaluados por una Comisión designada por el Comitente, que ejercerá su función basada en los datos aportados por las Empresas. Al momento de efectuar la evaluación de las ofertas, la Comisión de Evaluación realizará la actualización correspondiente del Presupuesto Oficial.

Todos los Proponentes estarán obligados a suministrar la información adicional que a solicitud de la Comisión de Evaluación se considere necesaria, pudiendo ésta efectuar las inspecciones técnicas y contables que sean necesarias, a fin de controlar la veracidad de esa u otra información, necesaria para la justa evaluación de las ofertas. El Comitente formará la Comisión de Evaluación que estará integrada por: Un representante Técnico o más según las características de la obra y las especialidades que involucre, un representante Legal y un representante Contable, estos dos últimos como mínimo.
Con el fin de profundizar el análisis de las propuestas, la Comisión de Evaluación se reserva el derecho de indagar los datos relativos al desempeño de los compromisos contractuales oportunamente asumidos por el oferente. Asimismo, serán tenidos en cuenta los antecedentes de incumplimiento por contrato celebrados con organismos del Gobierno de la Provincia de San Juan que hubieran resultado en paralización injustificada de la obra, rescisión del contrato imputable a la empresa, multas o mal concepto, además los registros que configuren atrasos de obras imputables a la Contratista, sobre todo en aquéllas que se encuentren en curso con esta Subsecretaría. De igual modo, se considerará el historial de litigios desfavorables o litigios pendientes que impacten seriamente en su patrimonio. Lo antes mencionado podrá dar lugar a la desestimación de la oferta.

Receptada la documentación que conforman las ofertas por la Comisión de Evaluación, ésta examinará las propuestas formalmente admitidas por la Mesa de Apertura de Ofertas, verificando que esté acompañada de la documentación requerida como faltante en el Acto de Apertura de Ofertas.

21.1. Cumplimiento De Las Condiciones De La Licitación

La Comisión de Evaluación rechazará toda oferta que no se ajuste sustancialmente a los Pliegos de Licitación. No se admitirán correcciones posteriores que permitan que cualquier oferta, que inicialmente no se ajustaba a dichos Pliegos, posteriormente se ajuste a los mismos. La determinación por parte de la Comisión de si una oferta se ajusta a los Pliegos de Condiciones, se basará solamente en el contenido de la propia oferta. Una oferta que se ajusta sustancialmente a los Pliegos de Condiciones es la que satisface todos los términos, condiciones y especificaciones estipuladas en dichos documentos, aún con desviaciones, reservas u omisiones subsanables. Una desviación, reserva u omisión de naturaleza subsanable es aquella que:

i) No afecta de manera significativa el alcance, la calidad o la ejecución de los servicios u obras objeto de la Licitación Pública.
ii) No altere la sustancia de una Oferta para que se la mejore.
iii) De rectificarse, no afectaría injustamente la posición competitiva de otro Oferente, que

habiendo presentado Ofertas, sí se ajustan a los documentos correspondientes.

21.2. Oferta Condicionada, Incompleta, Temeraria o Inadmisible

Se considera oferta inadmisible aquélla que no se ajusta a los requisitos de los pliegos de licitación, que no ofrecen exactamente lo solicitado o no lo ofrecen con los requisitos establecidos en el llamado.

Las ofertas deben ser claras, concretas, hechas en firme e incondicionadas. En razón de lo anterior, la propuesta que presente el oferente, debe necesariamente ser pura y simple, es decir no puede estar subordinada al cumplimiento de una condición.

Se entiende que la oferta es condicionada cuando establece condiciones a cargo del licitador, del mismo proponente o de terceros.

También se entiende por oferta condicionada aquella que no define puntos importantes requeridos por los pliegos de licitación, y que asegura que se podrán definir una vez que se den los condicionamientos que ella consigna. La administración deberá necesariamente rechazarla.

Otro tipo de ofertas inadmisibles son las denominadas temerarias. Se entiende por oferta temeraria aquella proposición que hace presumir que no podrá ser cumplida por sostener precios anormalmente bajos o condiciones inviables técnica o financieramente.

21.3. Sobre Especificaciones y Marcas

Donde en la documentación técnica se alude a una marca comercial o equivalente, se entiende que se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo de calidad requerida y exigida. Tal calidad cubre en todo o parte los siguientes aspectos y propiedades: Apariencia y terminación, características físicas, mecánicas y químicas, materias primas utilizadas, control de calidad de fabricación, comportamiento en servicio, apoyo tecnológico o ingenieril de producción, servicio post-venta, provisión de repuestos, garantías, cualidades de uso y mantenimiento.

Si las Especificaciones estipulan una marca o similar equivalente, o cualquier palabra que lo describa, el Oferente basará su cotización en la marca o tipo que se especifica. Si considera adecuado y equivalente cualquier otro artículo o material, deberá expresarlo con claridad en su propuesta, presentando catálogos, folletos, especificaciones, muestras y todo otro elemento que permita identificar claramente la propuesta. La aceptación de los mismos quedará a criterio del Comitente.

La adjudicación recaerá sobre las ofertas que resulten más convenientes, teniendo en cuenta que los Oferentes de tales propuestas demuestren tener la capacidad empresaria, técnica, económica y financiera, necesaria para ejecutar en forma satisfactoria los trabajos requeridos y, en caso de ser Contratistas de la Repartición, estar estrictamente al día en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Terminado el estudio, dicha Comisión elevará un informe al Comitente, aconsejando la adjudicación de la obra a la Empresa cuya Propuesta se considere la más conveniente.

21.4. Mejora de Ofertas

Si la Comisión de Evaluación considera que dos o más ofertas cumplen con todos los requisitos solicitados de manera satisfactoria, y las respectivas ofertas económicas se encuentren dentro de un rango no superior al cinco por ciento (5%) respecto al monto de la oferta más baja, podrá solicitar a sus Proponentes una mejora de oferta.

Dicho pedido se formulará por escrito al domicilio declarado por cada oferente, indicando el lugar, fecha y hora en que se recibirán las propuestas, y la misma información correspondiente al Acto de Apertura de Sobres.

Las ofertas mejoradas deberán presentarse en sobre cerrado y lacrado, con identificación del proponente, conteniendo la totalidad de los documentos correspondientes al "Sobre 2", ajustados al nuevo precio ofertado.

El Acto de Apertura de Sobres y la posterior verificación y estudio de la Comisión de Evaluación se llevarán a cabo siguiendo los mismos lineamientos indicados en el presente Pliego para la primera apertura.

ARTÍCULO N°22: ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, adjudicará, conforme criterios de conveniencia y de acuerdo a lo que considere sea más beneficioso para el Estado Provincial, pudiendo rechazar todas las ofertas antes de su adjudicación, sin que ello genere a favor de los Proponentes derecho alguno, ni obligaciones a cargo del Comitente (Art. 20º. Ley Provincial de Obras Públicas Nº 128-A).

El Comitente notificará fehacientemente a todos los proponentes el resultado de la adjudicación, imponiéndole a la adjudicataria del plazo en que deberá proceder a la firma del Contrato, el cual no podrá exceder de los cinco (5) días hábiles, contados a partir de dicha notificación, conforme a lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Obras Públicas Nº 128-A.

ARTÍCULO N°23: IMPUGNACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

- IMPUGNACIÓN DE ADJUDICACIÓN: Los Oferentes podrán formular impugnación fundada a la adjudicación, acompañando una garantía equivalente al dos por ciento (2%) del monto del presupuesto oficial, en un plazo no mayor a cinco, (5), días hábiles administrativos, a partir de la fecha de notificación de la adjudicación, en los términos y por los medios recursivos previstos en la legislación vigente.

Estas impugnaciones serán resueltas conjuntamente con la adjudicación y contestadas en esa oportunidad.

Las impugnaciones presentadas fuera del plazo establecido y no garantizadas debidamente, no serán admitidas ni consideradas. En este supuesto solamente será necesaria la simple notificación por Nota del Comitente.

Las garantías para las impugnaciones deberán constituirse mediante depósito efectivo en el Banco San Juan, teniendo en cuenta los datos de la cuenta corriente indicados en el Artículo Nº **16, Inciso 1,** del presente pliego, en la cual deberán ser acreditadas las mismas. Dichas garantías serán devueltas a quienes las constituyeron **solamente en caso que dichas impugnaciones sean resueltas en forma favorable.** En caso de que las impugnaciones sean rechazadas y el acto quede firme, sus importes pasarán a Rentas Generales.

ARTÍCULO N°24: FIRMA DE CONTRATO - GARANTÍA DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

Dentro de los cinco (5) días hábiles de comunicada fehacientemente la adjudicación, el Adjudicatario deberá presentarse a firmar el Contrato. Previo a la firma, el adjudicatario deberá constituir una Garantía de Ejecución de Contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de contrato, lo cual podrá hacerse en cualquiera de las formas y condiciones establecidas en el **ARTÍCULO 16** del presente Pliego. Esta garantía contractual será devuelta dentro de los treinta (30) días posteriores a la firma del Acta de Recepción Provisional.

El Adjudicatario deberá presentar el Contrato debidamente aforado dentro de los cinco (5) días a partir de la firma de éste. No se admitirá pago diferido del sellado. Cuando la fecha de iniciación de la obra no coincida con el primer día hábil del mes deberá ajustarse el Plan de Trabajos a la real fecha de iniciación. El nuevo Plan de Trabajos será visado por la Inspección de Obra.

Si el Adjudicatario no se presentara, no afianzara o se negara a firmar el Contrato en forma y tiempo establecidos, perderá el importe de la Garantía de la Propuesta. Dicha circunstancia será comunicada al Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas.

IV- ACCIONES PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA

ARTÍCULO N°25: TRÁMITES PREVIOS AL INICIO DE OBRA

Previo al inicio de la obra, la cual deberá comenzar dentro de los cinco (05) días corridos del Acto Administrativo de aprobación del Contrato, el Contratista deberá efectuar una serie de trámites, según se indica:

a) **Certificado del I.E.R.I.C.**: Deberá acreditar haber tramitado la declaración de inicio de obra ante el I.E.R.I.C. (Instituto de Estadísticas y Registro de la Industria de la Construcción), para lo cual presentará a la Autoridad Competente copia del Formulario de Declaración de Inicio de Obra con sello de recepción del I.E.R.I.C. antes de autorizar el comienzo de los trabajos. En dicha declaración deberá informar el domicilio exacto de la obra, indicando calle, número, localidad y Provincia.

b) **Obtención de autorizaciones de Empresas de Servicio:** El Contratista deberá recabar toda información referente a la exacta ubicación planialtimétrica de las instalaciones u obras a fin de tomar las precauciones necesarias para no afectarlas, y en caso de que inevitablemente se deban afectar, deberá obtener los permisos correspondientes de las Reparticiones o Empresas (Empresa Distribuidora del Servicio de Gas Natural, O.S.S.E., Empresa Distribuidora del Servicio de Energía Eléctrica, Empresa Distribuidora del Servicio de Telefonía, Municipalidades, etc.). Todo deterioro

causado en instalaciones, obras o servicios será de responsabilidad total del Contratista, no pudiendo reclamar pago alguno por su reparación.

c) **Acuerdos con Organismos de Riego**: Si los trabajos que comprenden la presente Licitación Pública afectan obras de riego de carácter particular u oficial que estén bajo el control o a cargo del Departamento de Hidráulica de la Provincia u organismos oficiales o particulares, ya sean canales, acequias, saltos, alcantarillas, puentes, etc., el Contratista estará obligado a convenir el momento conveniente para la ejecución de las obras con dichos organismos, debiendo presentar las autorizaciones o acuerdos pertinentes a la Autoridad Competente.

d) **Designación del Responsable Ambiental**: La Contratista deberá también, antes de la firma del acta de replanteo de obra, designar un Responsable Ambiental, independiente del Representante Técnico de la Obra, quien será el encargado de elaborar el Plan de Gestión y Vigilancia Ambiental, que incluirá todas las tareas desde la firma del Contrato, hasta la Recepción Definitiva de la Obra, como así también, su seguimiento a lo largo del desarrollo de la obra y durante el período de garantía de la misma.

Para desempeñar esta función, se designará a un profesional con formación en el encuadre ambiental de obras de Arquitectura, en la elaboración de Planes de Vigilancia Ambiental, Plan de Cierre o Abandono y la implementación de ambos.

Asimismo deberá presentar antecedentes en la implementación de medidas de bioingeniería, como así también en el control de la ejecución de medidas de atenuación de impactos ambientales.

El responsable Técnico Ambiental deberá presentar copia de su inscripción en el Consejo Profesional que le corresponda de San Juan con su respectivo certificado de habilitación, acompañada del Curriculum Vitae, donde queden perfectamente reflejados sus antecedentes técnicos en la especialidad. Una vez propuesto por la Contratista, la Autoridad Competente tendrá la facultad de aprobarlo o rechazarlo fundadamente.

e) **Designación del responsable de Higiene y Seguridad:** La Contratista deberá designar un responsable de Higiene y Seguridad, cuyos requisitos y requerimientos deberán estar conforme a lo indicado en el presente Pliego Licitatorio y habilitado, inscripto en el Consejo o Colegio correspondiente.

ARTÍCULO N°26: SEGUROS

La Contratista se obliga a contratar y mantener vigente, durante todo el período de construcción de la obra, más el período de garantía, las pólizas que se indican en los artículos siguientes, aceptando mantener indemne al Comitente por cualquier reclamo de terceros, como así también por los daños que pudieran ocurrir a la obra por cualquier causa y que las pólizas de seguros o bien sus franquicias o deducibles, no lo cubrieren.

1) **Seguro de Todo Riesgo Construcción (All Risk)**: El Contratista, previo al inicio de la obra, deberá presentar una póliza de este tipo a entera satisfacción del Comitente, la cual deberá ser asegurada por el valor total del contrato y mantener actualizada sus sumas aseguradas de acuerdo a los nuevos valores de obra que pudieran surgir en el plazo de construcción de la obra en función

de las redeterminaciones de precios y/o adicionales de obra. Este incremento deberá trasladarse porcentualmente a las sumas aseguradas de responsabilidad civil que se indican más adelante.

En la póliza deberá considerarse como co-asegurado a "Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía / Secretaría de Infraestructura, Subsecretaría de Obras Públicas".

La póliza de Seguro de Todo Riesgo Construcción deberá incluir las siguientes cláusulas:

a) No repetición a favor de "Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía / Secretaría de Infraestructura, Subsecretaría de Obras Públicas".

b) Responsabilidad Civil Cruzada a favor de "Gobierno de la Provincia de San Juan, Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía / Secretaría de Infraestructura, Subsecretaría de Obras Públicas".

c) Cláusula de No Anulación a favor de "Gobierno de la Provincia de San Juan, Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía / Secretaría de Infraestructura, Subsecretaría de Obras Públicas".

d) Cláusula de notificación con 30 días de anticipación por anulación y falta de pago a favor de "Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía / Secretaría de Infraestructura, Subsecretaría de Obras Públicas".

Mediante aceptación expresa, la póliza deberá cubrir los riesgos que adelante se indican:

i. Daños directos a la obra causados por terremoto, temblor y erupción volcánica.
ii. Daños causados directamente por ciclón, huracán, tempestad, vientos, inundación, desbordamiento y alza del nivel de aguas, maremotos y enfangamiento.
iii. Daños a inmuebles linderos por fisuras y rajaduras, como consecuencia de movimiento de suelos y/o demoliciones.

2) **Coberturas de Responsabilidad Civil Extracontractual**: Se asegurará por responsabilidad civil extracontractual del asegurado por daños materiales producidos a bienes de terceros y/o lesiones y/o muertes ocasionadas a terceras personas, (ajenos al asegurado, Comitente y/o subcontratistas), que ocurran en conexión directa con la ejecución del Contrato asegurado por la póliza, por cada evento, por un valor de $ 80.000.000.-

3) **Seguros de Accidentes de Trabajo**: La Contratista deberá contratar con una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART), los riesgos de trabajo de acuerdo a lo legislado en la ley Nº 24.557, dando cumplimiento a todos los aspectos técnicos, legales y administrativos definidos en las normas reglamentarias de la misma.
La Contratista deberá presentar en forma mensual un certificado de cobertura con nómina de personal y cláusula de Renuncia a los Derechos de Subrogación a favor de "Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía / Secretaría de Infraestructura".

4) **Seguro de Automotores**: La Contratista deberá contratar los seguros de los vehículos automotores que sean de su propiedad o de terceros, por los cuales fuese responsable, afectados a la ejecución de las obras o al cumplimiento del Contrato, conforme a la normativa y textos

aprobados por la Superintendencia de Seguros de la Nación. El riesgo mínimo a cubrir será la responsabilidad civil de acuerdo a leyes vigentes.
Su cobertura será exigible durante la vigencia del Contrato, hasta la terminación del mismo. El Comitente deberá figurar como asegurado adicional.

5) **Seguros de Vida**: La Contratista deberá contratar los Seguros de Vida para su personal en relación de dependencia que exigen las legislaciones laborales vigentes y los que en el futuro puedan surgir, conforme a la normativa y textos aprobados por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

ARTÍCULO N°27: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

La Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las normas de derecho laboral y previsional y las que establezcan las convenciones colectivas de trabajo y mantener un control permanente. Asimismo, deberá llevar los libros, copias de ellos y demás documentos que le permitan acreditar en cualquier tiempo ante la Autoridad Competente, que dichas normas son cumplidas con respecto a todo el personal empleado en la obra, ya sea por la Contratista o por sus Subcontratistas.

Toda infracción al cumplimiento de estas obligaciones importará negligencia grave a los efectos de la rescisión del Contrato por culpa del Contratista y facultará a la Autoridad Competente para suspender la tramitación y pago de certificados.

Además, presentará a la Inspección el Formulario A.R.C.A. 931 desagregado por personal afectado a cada obra y en planilla adjunta las horas liquidadas en el mes por nombre y CUIL. Asimismo, el pago al personal deberá ser bancarizado, con las constancias de las acreditaciones de las cuentas de los CUIL respectivas.

Cualquier otra disposición que la Inspección determine exigir a efectos de verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales, deberá ser aportada en forma inmediata por la Contratista.

A continuación, se enumeran las principales pautas para dar cumplimiento a lo dispuesto en los párrafos precedentes:

a) Salario Mínimo: El salario mínimo para la jornada legal de trabajo del personal de la Contratista para la obra que se contrata, no podrá nunca y bajo ningún concepto ser inferior a lo establecido en la legislación o convenios laborales vigentes.

b) Aportes Patronales: La Contratista, en caso de requerirlo la Autoridad Competente, está obligada a presentar el documento probatorio de no adeudar los aportes patronales y del personal que fijan las leyes Nacionales y Provinciales a las Cajas de Previsión Social.

c) Trabajo Nocturno: Se prohíbe el trabajo nocturno como asimismo el trabajo en los días feriados de descanso obligatorio, sin discriminación de horas, y los días sábados después de las 13.00 hs.

Cuando mediaren causas de urgencia o fuerza mayor, se podrá autorizar a trabajar los días y horas cuya prohibición se establece en el párrafo precedente. Para ello deberá mediar:

I. 1°- Pedido por escrito previo y fundamentado de la Contratista, con detalle del programa de tareas a ejecutar.

II. 2°- Consentimiento de las autoridades laborales.

III. 3°- Autorización escrita de la Autoridad Competente en cada caso, la que ha de contener una consideración de las razones que la justifica, la constancia de haber tenido a la vista el consentimiento de las Autoridades Laborales; el tiempo por el cual se extiende la autorización; el cargo que se efectuará a la Contratista; y la advertencia a la Contratista de que la falta de un debido aprovechamiento de parte de las horas de trabajo extraordinario, a juicio de la Repartición, dará lugar en cualquier momento a la caducidad de la autorización que se conceda.

IV. Al finalizar el plazo por el cual se prestó autorización, de ser necesario, deberá renovarse el pedido y volverse a ponderar la conveniencia de prorrogar la autorización en iguales condiciones conforme a la eficiencia que haya demostrado la Contratista hasta ese momento. La Autoridad Competente, por su parte, dispondrá que el Inspector de la obra destaque el personal estrictamente indispensable y controle efectivamente el trabajo realizado, responsabilizándolo por ello. Deberá notificarse tanto al personal como a la Contratista. En estos casos, serán por cuenta de la Contratista:

V. Las retribuciones del personal a sus órdenes, según normativa vigente.

VI. Gastos de comida y de alojamiento.

VII. La Contratista será responsable por la seguridad del personal a su cargo, como asimismo será responsable de cualquier accidente que ocurra al personal; correspondiéndole en consecuencia el cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley Nacional respectiva.

ARTÍCULO N°28: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

La Contratista está obligada a dar cumplimiento a lo establecido en las Leyes N°19.587/72, N°24.557/95 y complementaria N°27.348/95 ; las Normas de Higiene Salud y Seguridad establecidas en los Decretos reglamentarios N°351/79, N°1338/96 y N° 911/96, y las Resoluciones SRT N° 231/96, SRT N° 051/97, SRT N° 035/98, SRT N° 319/99, SRT 550/10, SRT 503/14, SRT 905/15, SRT 299/11 y Decreto N° 144/01, como así también a cualquier otra normativa vigente y/o todas las modificaciones y/o actualizaciones a las normas que pudieran surgir durante el desarrollo de la obra.

En tal sentido, estarán a cargo de la Contratista todas las acciones y la provisión de aquellos materiales, herramientas, equipos y recursos humanos necesarios para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes de Higiene, Salud y Seguridad del personal de obra, con el fin de asegurar su protección física-mental y reducir la siniestralidad laboral.

Los Organismos de Control que la Ley prevé para la jurisdicción donde se realiza la obra, tendrán una participación activa en las acciones de fiscalización para que se desarrolle un cumplimiento estricto a las normas vigentes de Higiene, Salud y Seguridad, por parte de la Contratista, sin que

ello exima su responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones.

28.1 Previo a la firma de Contrato, el Adjudicatario deberá designar un Profesional de Higiene y Seguridad, que acredite estar calificado, tener título habilitante y estar matriculado en el Colegio o Consejo Profesional correspondiente de la Provincia de San Juan, el cual deberá llevar adelante todas las acciones en materia de Salud, Higiene y Seguridad en toda la obra, confeccionar el Programa de Seguridad Único y adecuarse a lo establecido al decreto reglamentario 1338/96. Este Profesional será denominado "Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad".

El Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad, dispondrá de personal auxiliar a su cargo, con el fin de que pueda realizar acciones expeditivas de prevención y mantener las condiciones de seguridad en la obra. La cantidad de personal auxiliar será acorde a lo que establece la resolución 1338/96 y/o prevea la magnitud de la obra, acorde a necesidad de los trabajos preventivos que el Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad deba realizar. La Inspección de obra o el Responsable de Higiene y Seguridad del Comitente, a su solo juicio podrá disponer del aumento de esta cuadrilla de Seguridad si las acciones preventivas de la obra así lo requieren, u observe que la misma resulta insuficiente, sin que esto dé lugar a ningún tipo de reclamos por parte de la Contratista, tales como mayores costos y/o ampliaciones de plazos.

28.2 La Contratista deberá disponer medidas en forma global conforme la siguiente apertura, siendo la misma meramente enunciativa y no limitante:

1. Equipos de protección personal y colectiva.
2. Protecciones e instalación eléctrica.
3. Protecciones contra incendio.
4. Protecciones de máquinas, herramientas y equipos.
5. Dispositivos de medición y control de higiene industrial y seguridad.
6. Señalizaciones de seguridad internas y externas.
7. Reuniones de seguridad involucrando a todas las partes del proyecto, servicio y/u obra.
8. Medicina preventiva y primeros auxilios
9. Equipos de comunicaciones

El costo de estas medidas se considera incluido dentro del monto unitario de cada ítem de obra.

28.3 La Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, al de la Inspección y a terceros con relación a las obras, correspondiéndole, en consecuencia, el cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley Nacional vigente. A tal fin, deberá presentar el fiel cumplimiento de los siguientes requerimientos que se enumeran a continuación, en el área de Higiene y Seguridad perteneciente al Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, antes del inicio de los trabajos:

- Legajo técnico rubricado por el Responsable de Higiene y Seguridad. Res 231/96.
- Programa de Seguridad según Resolución Nº 51/9.
- Aviso inicio de Obra firmado por ART.
- Contrato con una ART.
- Cláusula de no repetición a favor del Gobierno de la Provincia de San Juan.
- Nómina del personal amparado por ART.
- Procedimientos de trabajo seguro.

- Información sobre el servicio de emergencias y asistencia para el personal que sufra accidentes de trabajo.
- Copia del Contrato con el responsable del Servicio de Higiene y Seguridad.
- Cronograma de trabajos previstos.
- Listado de productos químicos a utilizarse con los recaudos a tomar al respecto.
- Copia del registro de entrega de Elementos de Protección Personal y ropa de trabajo.

28.4 Cuando por sus características las obras presenten: a) excavación; b) demolición; c) construcciones que indistintamente superen los UN MIL METROS CUADRADOS (1.000 m2) de superficie cubierta o los CUATRO METROS (4 m) de altura a partir de la cota CERO (0); d) tareas sobre o en proximidades de líneas o equipos energizados con Media o Alta Tensión, definidas MT y AT, la Contratista estará obligada a elaborar el Programa de Seguridad el cual se deberá adjuntar al Legajo Técnico.

El mismo se deberá comunicar en forma fehaciente a la Aseguradora y con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de inicio de la obra que se emprenda.

Los Programas de Seguridad deberán estar firmados, foliados y aprobados por la Aseguradora según los plazos establecidos en la Legislación vigente.

El incumplimiento de este requisito impedirá el inicio de obra, sin que esto pueda devengar en mayores costos y/o ampliación de los plazos de obra.

Todo programa de seguridad secundario, se deberá adaptar al Programa de Seguridad Único que elabore el Coordinador, según establece la resolución 35/98.

La Inspección de Obra no impondrá a la Contratista restricciones, que impidan o limiten acciones que afecten los objetivos de los distintos Programas de Seguridad.

28.5 Cuando la Inspección de obra observe incumplimientos a las normas de seguridad vigentes, podrá disponer la no prosecución de las tareas inherentes al frente de trabajo afectado y/o equipos que impliquen riesgos para la seguridad de los trabajadores, hasta tanto la Contratista haya dado cumplimiento a lo estipulado precedentemente, comunicándose al mismo y al Comitente los hechos, denunciando el incumplimiento a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) y asentándose en el Libro de Higiene y Seguridad.

Asimismo, la Inspección de Obra exigirá a la Contratista el cambio de equipos, herramientas, maquinarias e instalaciones que puedan incidir desfavorablemente y ocasionar un riesgo para la Salud, Higiene y Seguridad de los trabajadores.

Estas situaciones no darán derecho a la Contratista a ningún tipo de reclamos en lo referente a gastos improductivos y/o ampliación de los plazos establecidos en el Contrato para la terminación de las obras a su cargo y/o a mayores costos.

La Contratista llevará en obra un libro denominado “Libro de Higiene y Seguridad”, de uso obligatorio, con el fin de realizar el seguimiento de todos los Programas de Seguridad y asentar las novedades observadas respecto a las cuestiones de Higiene y Seguridad de la obra. Dicho libro deberá estar foliado y rubricado por la Inspección de obra y sus folios tendrán formato triplicado:

original para el Coordinador del Servicio de Higiene y Seguridad, duplicado para la Inspección de obra, triplicado para la Contratista.

Ante incumplimientos de la Contratista, el Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad tiene la obligación de proceder al envío del folio correspondiente al domicilio legal del Comitente y al domicilio legal de la empresa que incumple, reservándose el derecho de denunciar los mismos ante el organismo contralor.

ARTÍCULO N°29: CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL

El contratista deberá cumplir con la legislación sobre el tema ambiental durante el período de ejecución del contrato. A tal fin, tendrá a su cargo la efectiva implementación de los requerimientos establecidos en las Especificaciones Técnicas del presente Pliego.

La Contratista deberá respetar estrictamente las medidas que correspondan aplicar en lo referente a contaminación de suelos; aguas subterráneas y superficiales; aire; ruidos y vibraciones; contingencias tales como incendios, derrames, etc.; utilización de productos peligrosos contaminantes y explosivos; almacenamiento transitorio, transporte y disposición final de residuos comunes, peligrosos o patológicos; diseño y explotación de yacimientos; protección del patrimonio histórico cultural, arqueológico, paleontológico, arquitectónico, escénico, antropológico y natural; prevención de enfermedades endémicas, epidémicas o infecto contagiosas, higiene y seguridad; riesgos del trabajo; protección de la flora y la fauna; control de procesos erosivos y calidad de vida del personal de la obra y de la población afectada, evitando afectar la infraestructura y equipamiento de servicios existente en el área de localización e influencia directa de las obras.
La Contratista deberá mantener indemne al Comitente frente a cualquier reclamo judicial o extrajudicial generado por incumplimiento de la normativa ambiental o social en ocasión de la ejecución de las actividades a su cargo. Las demandas y/o reclamos de orden administrativo y/o judicial originadas a partir de algún daño ambiental producido en ocasión de la ejecución de este Contrato, serán de exclusiva responsabilidad de la Contratista, quién deberá cumplir con los requerimientos de las Autoridades y asumir los costos que los mismos impliquen por cuenta propia.
El Plan de Manejo Ambiental y Social tiene como objetivo general, establecer procedimientos y metodologías constructivas, operativas y de control que permitan garantizar la ejecución de los trabajos por medio de una correcta gestión ambiental y social, con el mínimo impacto posible sobre la población y sus actividades, la flora y la fauna, los recursos hídricos, la calidad del aire, del suelo y el paisaje, entre otros.
Su objetivo específico es exponer, en forma detallada y ordenada, el conjunto de Programas y Subprogramas, acciones y recomendaciones dirigidas a prevenir, evitar, minimizar, o compensar los efectos negativos de la materialización de la obra y a reforzar sus impactos positivos.
El Responsable Ambiental y Social deberá realizar el monitoreo de las medidas de mitigación propuestas en el PMAS y entregar informes ambientales en forma mensual a la Inspección de Obra.
Permisos Ambientales:
La Contratista obtendrá los permisos ambientales y los permisos de utilización, aprovechamiento o afectación de recursos correspondientes. El mismo está facultado para contactar a las autoridades ambientales con el objeto de obtener los permisos ambientales, o en el evento de ser necesaria una modificación a cualquiera de los permisos o autorizaciones requeridos para la ejecución del proyecto.
La Contratista deberá presentar a la Inspección, previo a la firma del Contrato, un programa detallado y un plan de gestión de todos los permisos y licencias que se requieran para ejecutar el

trabajo. Los costos de todas las acciones, permisos, explotaciones y declaraciones, deberán ser incluidas dentro del pago para ejecución del ítem "Plan de Manejo Ambiental y Social".

ARTÍCULO N°30: REPRESENTACIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA

La Representación Técnica para la obra que se licita, será ejercida por un profesional de 1ª Categoría, Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones, su responsabilidad se extenderá hasta la recepción definitiva de la obra. Deberá encontrarse habilitado por el Colegio Profesional que corresponda de la Provincia de San Juan, para el ejercicio de la profesión durante todo el período de vigencia del Contrato, con el pago de la matrícula al día, adjuntando el comprobante de inscripción en la A.R.C.A., como así también el pertinente currículum vitae, a los fines de su aceptación por parte de la Autoridad Competente, quien podrá rechazar la nominación de manera fundada, en cuyo caso la Contratista deberá proponer otro en su lugar antes de la iniciación de los trabajos. El Representante Técnico deberá permanecer hasta la firma de la Recepción Definitiva de la obra. En caso de renuncia, la Contratista deberá informar el cambio de RT en el Registro de Constructores y notificar mediante Nota de Pedido con copia de la constancia emitida por el registro a la inspección en un plazo máximo de 24 hs. de efectivizado el cambio.

No podrán ser Representantes de la Contratista, los Profesionales empleados en la Administración Pública Provincial, hasta después de haber transcurrido el plazo de 6 (seis) meses de la fecha de cesación de servicios en la misma.

El Representante Técnico deberá tener domicilio legal en la Provincia de San Juan, y deberá estar presente en obra durante todas las horas de trabajo del día, coordinando las tareas con la Inspección de Obra.

El incumplimiento de lo expresado dará lugar a la aplicación de la multa estipulada en el Artículo N° 43.

La Autoridad Competente podrá ordenar a la Contratista el reemplazo del Representante Técnico en cualquier momento de la marcha de la obra por causas debidamente justificadas. De igual modo, las ausencias reiteradas e injustificadas del Representante Técnico, dará lugar a la Autoridad Competente a exigir su reemplazo. Tanto el Representante Técnico, como el sustituto, deberán satisfacer las condiciones de competencia y moralidad que merezcan respeto de sus subordinados. Toda justificación de inasistencias se hará por escrito ante la Inspección y éste podrá aceptar o rechazar las causales aducidas, debiéndose dejar constancia de lo dispuesto mediante orden de servicio y su correspondiente asiento en el libro diario de la obra. En su ausencia provisoria, el Contratista designará siempre en obra un técnico capacitado para reemplazarlo en las funciones que le competen, de forma que no se resienta la marcha de la obra. Toda notificación hecha al sustituto en ausencia de aquél, tendrá el mismo valor que si se hubiera formulado al Contratista. En ningún caso, dicho sustituto podrá observar planos y órdenes impartidas por la Inspección, todo lo cual será exclusivo del Contratista o su Representante Técnico.

El Representante Técnico se entenderá con la Inspección, ejercerá atribuciones y responderá por los deberes de la Contratista, no pudiendo esta última discutir la eficacia o validez de los actos que hubiere ejecutado el Representante, sin perjuicio de las acciones personales que contra éste pudiera ejercer.

El Representante Técnico se considerará autorizado para suscribir fojas de mediciones, sin embargo, la Contratista deberá dejar expresamente aclarado si aquél queda además autorizado para suscribir las actas de replanteo y los certificados de pago, a este último efecto se extenderá el correspondiente poder.

Toda modificación de obra, análisis de precios y en general, toda presentación de carácter técnico deberá ser estudiada con la Inspección y firmada por el Representante Técnico además de la Contratista.

ARTÍCULO N°31: INSPECCIÓN DE OBRA

La Autoridad Competente inspeccionará todos los trabajos, ejerciendo la vigilancia y contralor de los mismos por intermedio de personal permanente o eventual que se designe al efecto, el que asumirá la Inspección de Obra, que será ejercido por un profesional universitario con incumbencia en la especialidad.

La Inspección tendrá a su cargo la dirección de los trabajos, pudiendo variar el orden en que deben ejecutarse las obras, cuando las circunstancias, a juicio de ella, requieran modificar el plan de trabajos presentado por la Contratista sin modificar el plazo contractual.

La Inspección tendrá en todo momento libre acceso a obradores, depósitos y oficinas de la Contratista en obra, para revisar la documentación pertinente, materiales acopiados y trabajos realizados o en ejecución, a fin de verificar el cumplimiento de las condiciones del contrato; en caso contrario, efectuará las observaciones e impartirá instrucciones, las que deben ser acatadas por la Contratista.

Las instrucciones que la Inspección imparta a la Contratista se entenderán dadas dentro de las estipulaciones del Contrato, esto es, que no implican modificación alguna ni la encomienda de un trabajo adicional, salvo que se hiciera manifestación en contrario con expresa autorización de la Administración.

V- EJECUCIÓN DE LA OBRA

ARTÍCULO N°32: SUBCONTRATOS

La Contratista no puede efectuar sub-contratación ni asociación alguna, sin la previa autorización de la Administración. Esta autorización no exime a la Contratista de sus responsabilidades.

La Contratista pedirá por escrito la autorización para subcontratar, en cuya solicitud dará el nombre del Subcontratista, la forma de contratación y las referencias de aquél, debiendo ser personas de probada capacidad, a juicio exclusivo de la Administración, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos. Deberá acompañar, asimismo, copia con certificación de firmas por escribano público del Contrato respectivo. Los Subcontratistas se ajustarán estrictamente a las disposiciones contractuales que rijan para la ejecución de la obra para la Contratista, no creando a la Administración obligación ni responsabilidad alguna.

En caso de autorizarse la asociación de empresas, la Administración establecerá las condiciones en que admitirá la misma, quedando los asociados obligados solidariamente hacia aquéllas.

ARTÍCULO N°33: RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA

La Contratista, sin desmedro de todas las obligaciones que le caben, tendrá las siguientes responsabilidades:

1. Ser responsable de la interpretación de la documentación contractual y no puede aducir ignorancia de las obligaciones contraídas, ni tiene derecho a reclamar modificaciones de las condiciones contractuales, invocando error u omisión de su parte. Asimismo, es responsable de cualquier defecto de construcción y de las consecuencias que puedan derivarse de la realización de trabajos basados en proyectos o planos con deficiencias manifiestas, que no denuncie por escrito a la Inspección de Obra antes de iniciar los respectivos trabajos.

2. El Representante Técnico es responsable solidario con la Contratista, hasta la firma de la Recepción Definitiva de la obra, por los daños o perjuicios que ocasione al Comitente, por culpa o negligencia en el cumplimiento de sus funciones específicas. En caso de renuncia, la Contratista deberá informar el cambio de RT en el Registro de Constructores y notificar mediante Nota de Pedido con copia de la constancia emitida por el registro a la inspección en un plazo máximo de 24 hs. de efectivizado el cambio.

3. Tomar a su cargo, el pago de los derechos por el uso de elementos, materiales, sistemas y/o procedimientos constructivos patentados.

4. Cumplir estrictamente, junto a su personal, las Disposiciones, Ordenanzas y Reglamentos Policiales, Nacionales, Provinciales o Municipales vigentes en el lugar de ejecución de las obras.

5. Será por cuenta de la Contratista, el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios e intereses si cometiera cualquier infracción a dichas Disposiciones, Ordenanzas o Reglamentos.

6. La Contratista deberá confeccionar el proyecto ejecutivo correspondiente, firmar en todas las actuaciones profesionales indicadas en la carátula de los planos respectivos (proyecto, cálculo, etc.) y tramitar su aprobación, ante las Entidades correspondientes: Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano, Municipalidad respectiva; OSSE; Empresa Distribuidora del Servicio de Gas Natural, Departamento de Bomberos; Hidráulica; Vialidad Provincial; etc.; como así también confeccionará y/ o tramitará, en caso de ser necesario, toda otra documentación que le sea requerida, para los fines de esta Licitación Pública.
   Antes de efectuar las presentaciones ante las Reparticiones señaladas, la Contratista deberá entregar **a la Inspección, copias de los planos para su revisión y aval previo al inicio de obra; una copia y en digital. Deberán entregar la totalidad de los planos, contemplando todas las disciplinas correspondientes (instalaciones; estructura y arquitectura).**

7. En caso de efectuar modificaciones a la estructura en cualquiera de sus aspectos, motivados por observaciones de D.P.D.U., o por cualquier otro motivo, se deberá informar de inmediato a la Dirección de Planificación y Proyectos del Comitente, quien determinará y autorizará dichas modificaciones si lo considera necesario. Se deja aclarado que este edificio, está incluido en el Grupo A en las NORMAS INPRES – CIRSOC.

8. Abonar ante los Organismos correspondientes, todos los derechos de construcción, impuestos, tasas, estampillados, copias heliográficas y fotocopias, que la tramitación y aprobación de los planos así lo exija.

9. Abonar al Colegio o Consejo Profesional (según corresponda), los derechos, sellados y tasas que por todo concepto correspondan a honorarios por proyecto, cálculo u otra verificación, que hubiera sido realizada a través de los profesionales y técnicos que firman los planos, planillas y especificaciones, que forman parte de este Pliego.

10. La Contratista deberá tramitar las factibilidades actualizadas de O.S.S.E., D.P.D.U., HIDRÁULICA, EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL SERVICIO DE GAS NATURAL, SECRETARÍA DE ESTADO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, D.P.V., DIRECCION DE ESPACIOS VERDES, etc., que sean necesarias a fin de cumplir con las reales finalidades de la obra.

11. Tener permanentemente en el obrador, el instrumental y útiles necesarios para que la Inspección de Obra pueda realizar en cualquier momento las verificaciones que fueran necesarias para su correcta ejecución.

12. Todos los materiales, artefactos y accesorios que se incorporen a la obra, deberán ser de la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase (responder a las normas de calidad vigentes), previamente aprobados por la Inspección antes de su acopio al pie de la obra, y en un todo de acuerdo con el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. A tal efecto, y con la debida anticipación, la Contratista hará entrega de todas las muestras respectivas. Los materiales defectuosos o rechazados que llegaran a colocarse en obra, o los de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, o con las estipulaciones contractuales, serán reemplazados por la Contratista, corriendo a su exclusivo cargo los gastos que demande la sustitución.

13. Si la Contratista acopiara en obra materiales sin aprobar o rechazados, debe retirarlos en el término perentorio que determine la Inspección de Obra, y si así no lo hiciere, ésta dispondrá su retiro o emplazamiento donde lo considere conveniente, corriendo todos los gastos que origine esta medida por cuenta exclusiva de la Contratista.

14. La Contratista tendrá siempre en la obra o taller, la cantidad y calidad de materiales, plantel y equipo que a juicio de la Inspección de Obra se necesite para la marcha correcta de las tareas conforme al Plan de Trabajos, y con una reserva mínima que asegure quince (15) días de labor.

15. Estará también obligado a usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspección de Obra, aseguren la calidad satisfactoria de la misma y su finalización en término.

16. Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los métodos, el plantel y equipos utilizados por la Contratista fueren insuficientes,

ineficaces, o inadecuados a juicio de la Inspección de Obra, ésta podrá ordenarle que perfeccione esos métodos y enseres o los reemplace por otros más eficientes. Sin embargo, el hecho que la Inspección de Obra nada objetase sobre el particular, no eximirá a la Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora en la terminación.

17. No se admitirá cambio alguno de material que no esté autorizado por la Inspección de Obra, debiéndose hacer en todos los casos que correspondiere, los ajustes económicos que sean pertinentes. Cuando, en opinión de la Inspección de Obra, algún material propuesto por la Contratista no reúna los requerimientos necesarios para la aplicación especificada, ésta deberá reemplazarlo conforme a las Especificaciones Técnicas. Cualquiera de los elementos suministrados como muestra, podrá ser utilizado en obra como último elemento a colocar de cada tipo.

18. A los efectos de convenir en la realidad con absoluta precisión el grado de perfección, terminación, calidad de los materiales y mano de obra, que se pretende obtener, como así establecer técnicas constructivas, la Contratista tendrá la obligación de ejecutar un tramo de muestra de obra. El tramo a ejecutar será determinado por la Inspección de Obra, y será repetido hasta tanto se obtenga muestras cuyo acabado sea aceptado.

19. La Inspección de Obra podrá requerir la realización de todos los ensayos y pruebas que considere necesario para comprobar si los materiales, estructuras o instalaciones de toda clase, son las que determinan el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. La Contratista conservará los informes de todos los ensayos y pruebas realizadas, debiendo entregar dos (2) copias de cada uno a la Inspección de Obra. Todos los ensayos de laboratorios que eventualmente se requieran, serán a cargo exclusivo de la Contratista, debiendo la Inspección de Obra aprobar previamente el laboratorio elegido por aquélla.

20. El personal y los elementos necesarios en la obra para este objeto, como ser: instrumentos de medida, balanzas, combustibles, herramientas, fletes, aparatos específicos de control, etc., serán facilitados y costeados por la Contratista y se comprobará que los materiales y/o estructuras son los prescritos.

21. Comunicar al Comitente durante todo el plazo de ejecución de la obra, en forma obligatoria y sin necesidad de intimación alguna, el cobro de cada uno de los Certificados, dentro de los dos (2) días hábiles de producido. El incumplimiento de esta exigencia, hará pasible a la Contratista de la aplicación de una multa igual a la establecida en el Artículo 43º.

22. Reuniones de coordinación: La Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con participación de su Representante Técnico y/o la eventual de los técnicos responsables de la obra, a reuniones periódicas de carácter semanal y extraordinarias o eventuales promovidas y presididas por la Inspección de Obra, a los efectos de obtener la necesaria coordinación entre todos los ejecutantes de la obra, suministrar aclaraciones a las prescripciones de Pliegos, responder a cuestionarios de interés común, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicación en beneficio de la obra y del normal desarrollo del Plan de Trabajos.

23. Ejecución de los trabajos de acuerdo a su fin: La ejecución de las obras deberá ajustarse estrictamente a lo estipulado en el Pliego de Licitación.

La Contratista no podrá por sí, bajo ningún pretexto, hacer trabajo alguno que no se ajuste estrictamente al Contrato.

La Contratista está obligada a ejecutar las obras contratadas de tal manera que, a juicio del Comitente, sus diversos rubros resulten completos y adecuados a sus fines, en la forma establecida en los planos, especificaciones y demás documentos del Contrato y de acuerdo, en todos los casos, a las exigencias de los Organismos Específicos (Obras Sanitarias Sociedad del Estado, Municipales, Empresa Distribuidora del Servicio de Gas Natural, Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano, Empresa Distribuidora del Servicio de Energía Eléctrica, D.H., D.P.V., etc.).

Queda convenido que, siendo las exigencias establecidas por los Organismos Específicos, las mínimas que deben reunir las obras, la Contratista se ha obligado a ejecutar dentro del precio contratado y sin que implique adicional alguno, todo trabajo resultante del cumplimiento de aquéllas, aun cuando los planos y especificaciones del Contrato, carecieran de detalles sobre las mismas, o consignándose éstas, su previsión no alcance a cumplir o se oponga a lo reglamentado.

ARTÍCULO N°34: VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE OBRA

A la Contratista le incumbe la responsabilidad respecto a la vigilancia continua de la obra para prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes u otros bienes propios o ajenos, así como lo relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar bienes y/o personas de la Administración o de terceros.

A tal fin se establecerá una vigilancia y control hasta la recepción provisional de la obra. La adopción de las medidas aludidas precedentemente no eximirá a la Contratista de las consecuencias por los hechos que allí se produzcan.

La Contratista ejecutará el Vallado de Obra cuando corresponda, en la extensión que se indique en las Especificaciones Particulares, de acuerdo con las reglamentaciones municipales en vigor o en su defecto en la forma que en las mencionadas cláusulas se establezcan.

Si bien la Contratista organizará su trabajo en la forma que estime conveniente a juicio del Comitente, deberán quedar satisfechas las siguientes condiciones:

- No perjudicar circulaciones peatonales ni el tránsito vehicular.
- No presentar inconvenientes para el avance armónico de los trabajos en relación con otras obras que se ejecuten en la zona.
- Respetar las normas y especificaciones municipales u otros organismos provinciales o nacionales que tengan jurisdicción en la zona donde se ejecutará la obra.

La Contratista deberá instalar señales reglamentarias durante el día, a las que se agregarán por la noche luces de peligro y otros medios idóneos, en todo obstáculo en la zona de la obra donde exista peligro y/o indique la Inspección. Deberá asegurar la continuidad del encendido de dichas luces durante toda la noche.

Además tomará las medidas de precaución necesarias en todas aquellas partes de la obra donde puedan producirse accidentes.

La Contratista será la única responsable de los accidentes que se produzcan y se compruebe hayan ocurrido por causa de señalamiento o precauciones deficientes. Todas las disposiciones contenidas

en este artículo son de carácter permanente hasta la recepción provisional de la obra o mientras existan tareas en ejecución por parte de la Contratista, aún después de dicha recepción.

La responsabilidad de la Contratista será la del locador de obra en los términos del Código Civil y la misma cubrirá también hechos y actos de Subcontratistas y personal de los mismos.

ARTÍCULO N°35: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SISTEMAS DE VIGILANCIA Y CONTROL

Al Contratista le incumbe la responsabilidad respecto a la vigilancia continua de la obra para prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes u otros bienes propios o ajenos, así como lo relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar bienes y/o personas del Comitente o de terceros. A tal fin se establecerá una vigilancia y control hasta la recepción provisional de la obra. La adopción de las medidas aludidas precedentemente no eximirá a la Contratista de las consecuencias por los hechos que allí se produzcan.

El contratista ejecutará el Vallado de Obra cuando corresponda, en la extensión que se indique en las Especificaciones Particulares, de acuerdo con las reglamentaciones municipales en vigor o en su defecto en la forma que en las mencionadas cláusulas se establezcan.

Si bien el Contratista organizará su trabajo en la forma que estime conveniente, a juicio del Comitente deberán quedar satisfechas las siguientes condiciones:

- No perjudicar circulaciones peatonales ni el tránsito vehicular.
- No presentar inconvenientes para el avance armónico de los trabajos en relación con otras obras que se ejecuten en la zona.
- Respetar las normas y especificaciones municipales u otros organismos provinciales o nacionales que tengan jurisdicción en la zona donde se ejecutará la obra.

Además, deberá señalizar el tramo o zona de trabajo, para lo cual deberá respetar lo indicado en las Especificaciones Técnicas Particulares o en la Memoria Descriptiva.

ARTÍCULO N°36: LIBROS DE OBRA

Los libros que a continuación se detallan serán provistos por la Contratista y llevados diariamente por las partes en la obra:

a) **Libro de Órdenes de Servicio**

Las relaciones entre la Inspección y la Contratista se mantendrán por medio de Órdenes de Servicio, que emitirá la Inspección y que se extenderán en el Libro de Órdenes de Servicio, el que, provisto por la Contratista, se llevará encuadernado, por triplicado y foliado. Toda enmienda o raspadura deberá ser debidamente salvada.

La Contratista o su Representante Técnico, están obligados a recibir y firmar en obra las Órdenes de Servicio que se le emitan, pudiendo manifestar su protesta al pie de aquélla, en caso de estimar que la misma exceda los términos del Contrato.

El Libro de Órdenes de Servicio deberá permanecer constantemente en la obra, en la oficina destinada a la Inspección y ésta tomará las medidas necesarias con respecto a su conservación y custodia a fin de que se pueda disponer del mismo.

b) **Libro de Notas de Pedido**

La Contratista proveerá el Libro de Notas de Pedido, mediante el cual se comunicará con la Inspección cuando deba realizar cualquier tipo de consulta relativa a las obras, o contestar Órdenes de Servicio. Dicho libro deberá reunir las mismas formalidades que el Libro de Órdenes de Servicio.

c) **Libro de Actas**

La Inspección llevará un Libro de Actas, que se destinará al asiento de las Actas que se labren en cada etapa de la obra, los convenios específicos que se concreten entre la Inspección y la Contratista, y a toda otra circunstancia que la Inspección juzgue necesario consignar.

Los libros de obra indicados podrán elaborarse en forma digital con acuerdo de la Inspección de la Obra, con copias impresas y firmadas por triplicado.

ARTÍCULO N°37: CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR

Si se produjera caso fortuito o de fuerza mayor que impida la prosecución de los trabajos, salvo que las partes acordarán algo diferente, éstos se darán por terminados en el estado en que se encuentran, sin derecho por parte de la Contratista a ningún tipo de reclamación ni indemnización de especie alguna.

ARTÍCULO N°38: IMPREVISTOS

Si durante la ejecución de una obra, surgiere la necesidad de ejecutar trabajos o proveer materiales o elementos no previstos en el Contrato, la ejecución de estos trabajos y la provisión de los materiales y elementos necesarios se consideran incluidos dentro de los precios unitarios y correrán por cuenta exclusiva de la Contratista sin derecho a reclamo alguno, siempre que el costo de estos trabajos, la provisión de estos materiales, o ambos en conjunto, no exceda el 2 % del importe del ítem respectivo.

En caso de excederse este porcentaje, la Autoridad Competente reconocerá el mayor costo, a cuyo fin la Inspección llevará en todos los casos el control de los gastos correspondientes a estos materiales, elementos o trabajos, los que deberán documentarse debidamente.

No se considerarán como imprevistos aquellos materiales o trabajos que de acuerdo a las reglas del arte están implícitamente involucrados en los distintos ítems de la obra.

ARTÍCULO N°39: FOTOGRAFÍAS

La Contratista deberá realizar el registro audiovisual de la obra desde su inicio hasta la finalización de la misma:

Al momento de cada certificación mensual, la Contratista deberá entregar al Comitente Fotografías aéreas y terrestres en colores tomadas y/o realizadas por personal idóneo, conforme se detalla a continuación:

a) 2 Fotografías aéreas de 300 ppp/ppi en formato RAW

b) 2 Fotografías aéreas de 300 ppp/ppi en formato JPG

c) 6 Fotografías terrestres de 300 ppp/ppi en formato RAW

d) 6 Fotografías terrestres de 300 ppp/ppi en formato JPG

ARTÍCULO N°40: RESCISIÓN DEL CONTRATO

El Comitente queda facultada a rescindir el Contrato con antelación a su vencimiento, en los términos que establece la Ley 128-A en su Capítulo IX, “De la rescisión y sus efectos”.

VI- PAGOS Y RETENCIONES

ARTÍCULO N°41: INSPECCIÓN, MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO

La inspección, medición y certificación de los trabajos serán ejercidas por personal a designar por la Secretaría de Infraestructura, Dirección de Ejecución de Obras, Departamento Obras, del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, realizando la comunicación de la designación por la vía Administrativa correspondiente.

Para la certificación de la obra se utilizará el sistema S.I.G.O.P. del Ministerio Infraestructura, Agua y Energía de la Provincia de San Juan.

La Inspección de Obra tendrá a su cargo la dirección de los trabajos, pudiendo variar el orden en que éstos deban ejecutarse, cuando las circunstancias y a juicio de ella, requieran modificar el Plan de Trabajos aprobado y sin alterar el plazo contractual.

La Inspección de Obra tendrá en todo momento, libre acceso a obradores, depósitos y oficinas de la Contratista, a fin de revisar la documentación pertinente, materiales acopiados y trabajos realizados o en ejecución, verificando el cumplimiento de las condiciones del contrato y efectuando las observaciones que pudieran corresponder.

El primer día hábil de cada mes, se efectuará la medición de los trabajos ejecutados en el anterior, debiendo ser citado el Representante Técnico de la Contratista por Orden de Servicio. Su ausencia determinará la no procedencia de reclamos sobre el resultado de la medición.

La Certificación será realizada por la Inspección, digitalizada a través del Sistema SIGOP, dentro de los primeros diez (10) días de cada mes.

La Contratista deberá adjuntar el Formulario F-931-A.R.C.A., actualizado a la fecha de la presentación.

Del importe de cada certificado, excepto de los de intereses, se deducirá el cinco por ciento (5%), que se retendrá hasta la Recepción Definitiva como fondo de reparo. Esta retención podrá ser sustituida por los demás medios que prevé la Reglamentación de la Ley.

El plazo de pago de los certificados de Obra será el establecido en la Ley Nº 128- A, de Obras Públicas, Artículo 57.

Los intereses a que hubiere lugar por mora en el Pago de la Certificación De Obra en General serán liquidados y abonados conforme lo determina la Ley Provincial De Obras Públicas Nº 128-A, Su Decreto Reglamentario, Su Modificatorio, Concordantes y Concomitantes, la Resolución Ministerial N° 770-OSP-1989, la Resolución Ministerial N°1769-OSP-1990, y Actos Administrativos complementarios de todas ellas. Si la demora en la emisión y expedición de la Certificación De Obra fueran por Causas Imputables a la Contratista, no le corresponderán a esta liquidación ni pago de intereses alguno.

ARTÍCULO N°42: ANTICIPO FINANCIERO Y ACOPIO

El Comitente abonará a la Contratista en concepto de Anticipo Financiero, un importe equivalente al 15% (QUINCE por ciento) del monto de Contrato y será descontado proporcionalmente de los certificados de obra.

Este monto deberá garantizarse en alguna de las formas y condiciones establecidas en el ARTÍCULO Nº 16: “REQUISITOS Y FORMAS DE GARANTÍA DE LAS OFERTAS”, y se amortizará por los certificados de obra a emitirse, aplicándose a su monto nominal un descuento y porcentual igual al del anticipo.

El Anticipo Financiero se redeterminará de acuerdo a lo establecido en el Decreto Acuerdo Provincial N° 0006/2023.

La presente obra no prevé acopio alguno.

ARTÍCULO N°43: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS

Para las Redeterminaciones de Precios será de aplicación el Decreto Acuerdo Provincial Nº 0006/2023.

ARTÍCULO N°44: MULTAS

A los efectos del cálculo de multas, se entenderá por Monto del Contrato, el Monto original del mismo más los importes de las modificaciones y/o ampliaciones aprobadas y actualizado en su totalidad con las redeterminaciones de precios que se hubieran practicado a la fecha de la aplicación de la multa.

A. POR INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS CONTRACTUALES

La demora en la terminación de la obra, siempre que el Contratista no probase que se debe a causa justificada y que éstas sean aceptadas por la Autoridad Competente, dará lugar a una multa diaria proporcional y acumulativa que se calculará de la siguiente forma:

1. Del gráfico de certificaciones, se determinarán los valores previstos de inversión acumulada. Se destaca que este monto deberá corresponder a la suma de los valores parciales de las cantidades a ejecutar de cada Ítem en ese período. A este monto, en el momento considerado, se los denominará A.
2. Se determinará el monto real de inversión acumulado de obra ejecutada en el proceso de construcción en coincidencia con las fechas indicadas en el inciso anterior pero computando como tope máximo los ítems y cantidades que figuran en el gráfico de marcha de obra. A los ítems medidos en la forma citada se los multiplicará por los precios unitarios contractuales. A este monto se lo llamará B.
3. El monto de obra prevista y no ejecutada al final de cada período será: F = A - B
4. La multa total teórica al finalizar dicho período será igual al 20% de la cantidad anterior (0,20 x F), y la multa total efectiva (que es la que realmente se aplicará) se obtendrá restando a la multa teórica la suma de las multas efectivas que por ese mismo concepto de retraso, se hayan aplicado en los períodos anteriores.
5. Si la multa teórica correspondiente a un período determinado es menor que la suma de las multas aplicadas en períodos anteriores, la cantidad que resulta de esa diferencia negativa corresponde devolverla al Contratista, pues ello significa que está recuperando el ritmo de obra. La devolución de las multas por recuperación de ritmo se realizará sin actualización ni reconocimiento de intereses.
6. Cuando F= A - B, resulte igual a cero, corresponderá devolver al contratista la suma de todas las multas que por ese concepto de retraso se le aplicó en los períodos anteriores sin actualización ni intereses.
7. Cuando se produzcan ampliaciones de obra, con la ampliación del plazo correspondiente; adicional o modificaciones de ítems; ampliaciones de plazos por causas justificadas sin que haya variado al monto total de las obras, se confeccionará un nuevo plan de trabajos que deberá ser aprobado por la Autoridad Competente.
8. El sistema descripto de aplicación de multas sólo tendrá vigencia mientras duren los plazos contractuales y ampliaciones justificadas de Ley.
9. Si el monto de las multas aplicada supera el 10 % del monto del Contrato, la Autoridad Competente podrá rescindirlo conforme a lo estipulado en la Ley de Obras Públicas.
10. Las multas por retraso en la ejecución de las obras se descontarán de los certificados de obra correspondientes al mes siguiente al que se produjo el retraso.
11. Si finalizado el plazo contractual y ampliaciones justificadas no se han terminado las obras, se aplicará la siguiente penalidad:

I. Si el retraso es de 1 a 15 días corridos de cumplido el plazo contractual y ampliaciones justificadas, la multa será de M = M.O.F.A. * 0.05

II. Si el retraso es de 16 días corridos a 1mes de cumplido el plazo contractual y ampliaciones justificadas, la multa será de M = M.O.F.A. * 0.10

III. Si el retraso es de 1 a 2 meses de cumplido el plazo contractual y ampliaciones justificadas, la multa será de M= M.O.F.A. * 0.15

IV. Si el retraso es mayor a 2 meses de cumplido el plazo contractual y ampliaciones justificadas, la multa será de M = M.O.F.A. * 0.25 por cada mes de retraso.

Cuando se hace referencia a "M" deberá entenderse al importe resultante de aplicar la penalidad. Cuando se hace referencia a "M.O.F.A.", deberá entenderse que corresponde al Monto de Obra Faltante Actualizado, a la fecha de aplicación de la penalidad.

El atraso no podrá justificarse por el hecho de no haber recibido el Contratista advertencia o comunicación de la Inspección sobre la lentitud de la marcha de los trabajos. En cambio, podrá el Contratista reclamar por escrito ante la Inspección, que se prorrogue el plazo de ejecución, fundado en las siguientes causas:

1. Encomienda de trabajos adicionales importantes que hubieran demandado un mayor tiempo para la ejecución de la obra.
2. Causas fortuitas evidentes, incendio, huelgas, epidemias, mal tiempo excepcional por su duración o inclemencia, y en general causas que sin impedir forzosamente la actividad de la obra, la interrumpa en forma prolongada.
3. Toda otra causa contemplada en la legislación vigente.

Todo pedido de prórroga, así como cualquier otra medida que implique modificación sustancial del Contrato suscrito será resuelta, por la Autoridad Competente.

Demora en el inicio de los trabajos: Cuando la Contratista no iniciara los trabajos en la fecha especificada en el Acta de Inicio y de acuerdo a lo expresado en el artículo "N°7 PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA", respecto a la fecha de inicio de los trabajos, y luego de haber sido notificado fehacientemente por Orden de Servicio por parte del Comitente, dará lugar a una multa diaria de 1% del monto total del contrato actualizado por día de demora.

B. MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE ÓRDENES DE SERVICIO

Si la Contratista o su Representante Técnico no diera cumplimiento a alguna Orden de Servicio en el plazo establecido, se hará pasible de una multa diaria y acumulativa del 0,2 % (Cero comas dos por ciento) del monto contractual, actualizado, si correspondiera al mes anterior al de aplicación de dicha multa.

C. DEMORA EN EL INICIO DE LOS TRABAJOS

Cuando la Contratista no iniciara los trabajos en la fecha especificada en el Acta de Inicio y de acuerdo a lo expresado en el artículo "N°7 PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA", respecto a la fecha de inicio de los trabajos, y luego de haber sido notificado fehacientemente por Orden de Servicio por parte del Comitente, dará lugar a una multa diaria de 1% del monto total del contrato actualizado por día de demora.

D. MULTA POR SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS

Por cada día de suspensión injustificada de los trabajos, la Contratista se hará pasible a una multa equivalente a la décima parte del cociente entre el monto del Contrato (actualizado al mes anterior al de aplicación de la multa, si correspondiere) y el plazo contractual en días.

E. MULTA POR AUSENCIA INJUSTIFICADA

La ausencia injustificada en la obra, de la Contratista o de su Representante Técnico, cuya presencia haya sido requerida por Orden de Servicio, dará lugar a la aplicación de la sanción establecida para el incumplimiento de Órdenes de Servicio.

F. MULTA POR FALTA DE LIMPIEZA EN LA OBRA

La falta de limpieza en la obra será advertida por orden de servicio, con indicación del plazo de cumplimiento. La desobediencia será sancionada en la forma establecida para el incumplimiento de Órdenes de Servicio.

G. INCUMPLIMIENTO EN LOS RESGUARDOS AMBIENTALES

Si la Contratista no diera cumplimiento a los requerimientos de resguardo ambiental dispuestos en el presente Pliego, será advertido la primera vez por la Inspección, la que dará un plazo para su enmienda. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la Notificación, se le aplicará una multa equivalente al 10% del monto del certificado a emitir. La Autoridad Competente no realizará la Recepción Provisional ni emitirá el Certificado Final, hasta tanto la Contratista no cumpla con todos los requerimientos del PMA.

H. OTRAS FALTAS E INFRACCIONES

Si la Contratista cometiere otro tipo de faltas o infracciones a este Pliego, no contempladas en los puntos anteriores, se hará pasible a la imposición de multas que podrán variar del dos al cuatro por mil (2 ‰ al 4 ‰) del monto del Contrato, según la importancia de la infracción a exclusivo juicio de la Autoridad Competente y siempre que no se trate de casos explícitamente contemplados en este Pliego. Estas multas podrán ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infracción.

El importe correspondiente a cualquiera de las multas indicadas en los puntos anteriores será retenido del pago del certificado inmediato posterior a la fecha de aplicación. Si la multa se hubiera aplicado en el plazo de garantía, el monto podrá ser deducido del Fondo de Reparo o de cualquier otro crédito pendiente.

En caso de rebeldía o de desacato de la Contratista, las multas impuestas no constituirán limitación para que la Autoridad Competente imponga penalidades de carácter más grave, pidiéndose llegar a la rescisión del Contrato.

Para todos los casos en que correspondiere devolución de multas, las mismas se efectuarán a valores de retención sin ningún tipo de actualización, conjuntamente con el pago del certificado posterior a la fecha de levantamiento de la sanción.

ARTÍCULO N°45: GASTOS IMPRODUCTIVOS

Los Gastos improductivos que pudieran originarse durante el plazo de la obra, se determinarán sobre la base de los porcentajes de gastos generales, incluidos en la oferta, a los que se les deducirá la incidencia que tengan aquellos gastos que se producen por única vez y que no tienen relación con el avance de los trabajos en el tiempo.

Con el valor obtenido, se determinará el monto mensual de gastos improductivos, que aplicado a la ampliación de plazo otorgado en base a las causales previstas en la Ley Nº128-A, y Decretos Reglamentarios (Artículos 42º y 61º), dará el total de los mismos y al cual se le adicionará solamente, el porcentaje correspondiente al I.V.A.

El plazo para el pago de los gastos improductivos será de sesenta (60) días corridos, contados a partir de la aprobación del reclamo, el cual para ser recibido por la Inspección de Obra deberá incluir como requisito esencial obligatorio, la documentación completa que lo avale.

VII- RECEPCIÓN DE LA OBRA

ARTÍCULO N°46: VICIOS DE MATERIALES Y OBRAS

Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la Inspección podrá ordenar la demolición, desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de la sospecha.

Si los defectos fuesen comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estarán a cargo de la Contratista.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, la Contratista deberá reparar o cambiar las obras defectuosas, en el plazo que le fije la Inspección. Transcurrido el mismo, dichos trabajos podrán ser ejecutados por el Comitente o por terceros, formulándole a la Contratista los cargos pertinentes. En ambos casos, los importes se tomarán del Fondo de Reparos o de los certificados pendientes de pago, según corresponda.

ARTÍCULO N°47: TRABAJOS RECHAZADOS

La Inspección de Obra rechazará todos los trabajos en cuya ejecución no se hayan empleado los materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no tengan las formas, dimensiones o cantidades especificadas en el Pliego.

Es obligación de la Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo que contractualmente se obligó, a su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prórroga del plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le pudieren corresponder.

ARTÍCULO N°48: RECEPCIÓN PROVISIONAL

La obra será recibida provisionalmente por la Inspección de Obra cuando se encuentre terminada con arreglo al Contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas de las instalaciones establecidas en las Especificaciones Técnicas Particulares, labrándose un Acta en presencia de la Contratista o de su Representante Técnico, a menos que declare por escrito que renuncia a este derecho y que se conforma de antemano con el resultado de esta operación.

Antes de la firma del Acta, la Contratista deberá presentar los certificados que acrediten haber cumplido con los pagos correspondientes al Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas y Colegio o Consejo Profesional pertinente.

Asimismo, la Contratista, en caso de corresponder, deberá presentar los comprobantes de pago al día, de los servicios de Empresa Distribuidora del Servicio de Energía Eléctrica, Empresa Distribuidora del Servicio de Agua Potable y Cloacas, y Empresa Distribuidora del Servicio de Gas Natural, si correspondiera.

En el Acta de Recepción Provisional se consignará:

1) La constancia de que las obras están terminadas de acuerdo con los Planos, Pliegos de Condiciones y Órdenes de Servicio de la Inspección de Obra.

2) Las modificaciones, supresiones o ampliaciones de obra con indicación de las respectivas resoluciones que las autorizaron.
3) La Contratista entregará obligatoriamente junto con el pedido de Recepción Provisional, los planos conforme a obra, en la escala que corresponda, dibujados en film poliéster y en sistema Autocad 2018, en formato y colores reglamentarios y un juego de copias doblados y encarpetados. Su detalle será fijado por la Asesoría Arquitectónica. La Empresa deberá entregar, además, a la Inspección de Obra, la documentación anteriormente enunciada, digitalizada, (CD, DVD) por duplicado. Los planos Conforme a Obra, no podrán justificarse como observación faltante y/o incompleto en el Acta de Recepción Provisoria.

Si al procederse a la Inspección previa a la Recepción Provisional, se encontrasen obras que no estuviesen ejecutadas con arreglo a las condiciones del Contrato, se podrá suspender dicha recepción hasta que la Contratista ejecute las mismas en la forma estipulada.

A tales efectos la Inspección de obra fijará un plazo, transcurrido el cual, sin que la Contratista diera cumplimiento a las observaciones formuladas, el Comitente, podrá ejecutar los trabajos por sí o con intervención de terceros, cargando los gastos a la Contratista, sin perjuicio de las acciones que correspondieren.

Cuando se trate de subsanar ligeras deficiencias o de completar detalles que no afecten a la habilitación de la obra, podrá realizarse la Recepción Provisional dejando constancia de las mismas en el Acta, para que se subsanen dichos inconvenientes dentro del término que se fije al efecto y durante el plazo de garantía.

ARTÍCULO N°49: PERÍODO DE GARANTÍA

El plazo de garantía de la obra será de Trescientos Sesenta (360) días, a partir de la fecha de la Recepción Provisional, durante el cual la Contratista queda responsable de la totalidad de los trabajos ejecutados, estando obligada a la reparación requerida por desperfectos y/o defectos provenientes de la mala calidad de los materiales o de deficiencias en la ejecución de los trabajos.

ARTÍCULO N°50: DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA

Se deja expresa constancia que, en la presente licitación, **se deberá cotizar como rubro independiente, la Documentación Final de Obra, debiendo ser incluida en el Plan de Trabajos, Resumen Gral. del Presupuesto**, etc. La redeterminación de este ítem se hará con precios correspondientes a la fecha de Recepción Provisional, sin perjuicio de que la entrega se realice con posterioridad a la misma, aún dentro del plazo máximo permitido. Asimismo, **será por cuenta de la Contratista, la presentación de toda la documentación para obtener el Certificado Final de Obra, de la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano.**

Antes de tramitar el Certificado Final de Obra, deberá cumplirse con la Ley 307-A, art. 15 inc. G, el cual establece "acreditar haber dado cumplimiento a los pagos estipulados con el Certificado Libre de Deuda, emitido por el Registro de Constructores (art. 14 inc. c).
Dicho certificado deberá ser presentado ante la Subsecretaría de Obras Públicas, previo a la recepción de las obras. Asimismo, deberá la Contratista de la obra entregar a la Subsecretaría, dentro de los ciento ochenta días a partir de la Recepción Provisoria de las obras, una carpeta

conteniendo la siguiente documentación conforme a obra, debidamente aprobada por las entidades competentes, presentada en originales en poliéster y dos juegos de copias y en CD (certificados escaneados, planos escaneados con los sellos de aprobación correspondientes, archivos “dwg”.

1º Planos de Planimetría General. -

2º Planos Conforme a Obra/ Final de Obra de la ampliación. -

3º Plano Final de Instalaciones. - (Sanitario; Electricidad; etc) de la ampliación.

4º Plano Final de Bomberos (Certificado de Protección Servicio contra Incendios) de la ampliación.

5º Plano de Mensura Registrado en la Dirección de Geodesia y Catastro de San Juan.

Estará a cargo de la Contratista la aprobación, ante las reparticiones que correspondan, de la documentación técnica de todos los trabajos a ejecutar.

Toda la documentación solicitada deberá estar aprobada en forma definitiva y será presentada por la Empresa Contratista antes de la Recepción Provisional de la Obra.

ARTÍCULO N°51: RECEPCIÓN DEFINITIVA

La Recepción Definitiva tendrá lugar a la terminación del plazo de garantía, previa constatación del buen estado de las obras y verificación del correcto funcionamiento de las instalaciones especiales, para lo cual se realizarán las pruebas que la Inspección de Obra estime necesarias, pudiendo repetir total o parcialmente las practicadas en la Recepción Provisional.

Es en esta instancia que se realizará la liquidación final.

En el Acta de Recepción Definitiva constará el cumplimiento de los pagos correspondientes al Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas y Colegio o Consejo Profesional pertinente.

ARTÍCULO N°52: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS

La garantía contractual será devuelta dentro de los treinta (30) días posteriores a la firma del Acta de Recepción Provisional, y el Fondo Reparos dentro de los treinta (30) días posteriores de efectuada la Recepción Definitiva de la obra.

ARTÍCULO N°53: COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN

La Contratista pondrá a disposición de la Inspección de Obra, durante el período de ejecución de los trabajos hasta la Recepción Definitiva, una movilidad camioneta doble cabina, con aire acondicionado, en perfecto estado general de funcionamiento y con chofer. Dicha movilidad deberá ser modelo 2021 en adelante, y cumplirá sus funciones 3 veces por semana, en horario a convenir con la Inspección.

Los gastos que demande la movilidad, tales como combustibles, lubricantes, seguros, sueldos, patentes, reparaciones, etc., correrán por cuenta exclusiva de la Contratista.

Todos los elementos enunciados son de propiedad de la Contratista y serán devueltos a ella, al efectuarse la Recepción Provisoria de la obra.

Dicho monto debe ser expresado obligatoriamente en la planilla de Gastos Generales, caso de no coincidir, la oferta no será considerada para su evaluación y no dará derecho a reclamo alguno por parte del Proponente.

ARTÍCULO N°54: GASTOS OPERATIVOS

La Contratista deberá realizar un depósito bancario del 1% del Presupuesto Oficial, en concepto de gastos operativos, al momento de la firma del Acta de Inicio de los Trabajos.

El Comitente podrá disponer de estos fondos, que serán afectados al pago del personal del área de Proyectos y de la Inspección de Obra y aquel otro gasto que el Comitente considere necesario en el control operativo de obra.

Dicho monto del 1% del Presupuesto Oficial, debe ser expresado obligatoriamente en la planilla de Gastos Generales, en caso de no coincidir el valor absoluto la Comisión de Evaluación solicitará a la Contratista que ajuste el valor sin alterar el Monto de Oferta.

ARTÍCULO N°55: EQUIPOS E INSUMOS

a) Se destinará un porcentaje del 0,15% del presupuesto oficial para Equipos.

La inspección por Orden de Servicio indicará los equipos, determinando cantidad, calidad, características y licencias requeridas. Para lo cual la contratista presentará un mínimo de tres opciones a fin de dar conformidad de los mismos. En caso de no haber conformidad la Inspección dará las indicaciones necesarias para las provisiones de los mismos. Este porcentaje no incluye lo referido en el apartado b).

b) Además, la Contratista proveerá a la Inspección, durante el transcurso de la obra, y según requerimiento de la Inspección, los siguientes insumos:

- 5 (Cinco) Juegos de Cartuchos HP – 711 – M.Y.C.N.
- 5 (Cinco) Juegos de Cartuchos Ricoh IM 2000 – M.Y.C.N.
- 3 (tres) Cajas de resmas A4.
- 3 (tres) Cajas de resmas A3.
- 2 (dos) Juegos de Folios A4 – Estándar por 100.
- 2 (dos) Juegos de Folios Oficio – Estándar por 100.
- 5 (cinco) Biblioratos A4 – color.
- 10 (diez) Cajas de Archivo Plásticas N° 12.
- 10 (diez) Cajas de Embalar Plásticas.

- 1 (una) Caja de Bolígrafos Bic Round Stic, color negro, por 50 unidades.

Todos los elementos de Equipamiento incorporados en el presente apartado, quedarán como propiedad de la División Patrimonio de la Subsecretaría Administrativa Financiera, Secretaría de Gestión de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, a disposición de la Dirección de TICS y de la Dirección de Gestión de Talento, Higiene y Seguridad.

Los montos correspondientes al presente Artículo deben ser expresados obligatoriamente en la planilla de Gastos Generales, en caso de no haber sido contemplados o de haber sido cotizados en forma errónea, la oferta no será considerada para su evaluación y no dará derecho a reclamo alguno por parte del Proponente.

ARTÍCULO N°56: CAPACITACIÓN

A los efectos de capacitar en las diversas tareas y programas que desarrolla el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, la Empresa Contratista deberá contratar, durante el período de ejecución de la obra y a su exclusivo cargo, bajo la modalidad de locación de servicios, cuatro (4) contrato de "Locación de Servicios Profesionales", actualizado conforme al contrato. La disciplina será determinada por la **Dirección de Gestión de Talento, Higiene y Seguridad**, dependiente de la **Secretaría de Gestión de Obras Públicas**. Dichos contratos y/o capacitaciones deberán cumplir con las funciones, destinos y horarios que establezca dicha Dirección, bajo cuya dependencia y control se desempeñarán.

Condiciones del contrato:

• Duración: Período de ejecución de la obra y las ampliaciones que la misma solicite y sean aprobadas por el Comitente. En caso de no haberse efectivizado la contratación establecida, total o parcialmente, la Empresa Contratista deberá regularizar dicha situación dentro del plazo de ejecución de la obra.

• Remuneración: La **Dirección de Gestión de Talento, Higiene y Seguridad** fijará el monto de cada contrato, tomando como referencia los valores de contratos de colaboración vigentes con el Estado Provincial. La **Secretaría de Gestión de Obras Públicas** podrá disponer incrementos. El pago deberá efectuarse ineludiblemente entre los días 1 y 10 del mes siguiente al período trabajado, mediante transferencia bancaria a una cuenta de titularidad del profesional contratado. Vencido dicho plazo, la Empresa Contratista será pasible de las multas y sanciones previstas en el Artículo 43 del presente Pliego.

Capacitaciones:

Las condiciones de las capacitaciones (conocimientos, herramientas, habilidades y actitudes requeridas para el entorno laboral) serán informadas por la Dirección de Gestión de Talento, Higiene y Seguridad. Esta notificará a la Contratista la empresa o persona física responsable de la capacitación, su costo y duración.

Seguros y elementos de protección:

• Seguros: Serán los mismos que la Contratista contemple para el personal de Inspección.

• Cobertura médica y asistencial: Igual a la prevista para su personal técnico.

• Elementos de Protección Personal (EPP) y ropa de trabajo: Según lo establecido en la Ley N° 19.587, para el personal afectado a la obra.

MORA EN LOS PAGOS

La mora en el pago de los contratos se producirá automáticamente y de pleno derecho por el solo vencimiento del plazo estipulado, sin necesidad de notificación previa.

En tal caso, la Empresa Contratista será pasible de las sanciones previstas en la Ley de Obras Públicas N° 128-A y en el Artículo 43 del presente Pliego. Sin perjuicio de lo anterior, la Empresa Contratista podrá evitar dichas sanciones depositando directamente en la cuenta del profesional contratado una suma equivalente al 7,5% diario, ajustable por Índice de Precios al Consumidor (IPC), por cada día de demora hasta la fecha de pago efectivo. Dicho monto debe ser expresado obligatoriamente en la planilla de Gastos Generales, caso de no coincidir, la oferta no será considerada para su evaluación y no dará derecho a reclamo alguno por parte del Proponente.

FORMULARIOS

FORMULARIO Nº 1: NOTA DE PRESENTACIÓN

San Juan,….de. .....de 202...

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº……/202…….
Obra: "AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DR. RENÉ FAVALORO"
Dpto. Rawson.

Señora Subsecretaria de la

Subsecretaría de Obras Públicas de la Provincia

S …… / …….. D

Tengo/emos el agrado de presentar a su consideración, los documentos solicitados y la oferta técnica-económica de nuestra Empresa/UT, para la ejecución de la obra de referencia.

Por la presente se garantiza la veracidad y exactitud de la información que se proporciona, comprometiéndome/nos a presentar cualquier adicional que se nos requiera, referido única y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentación adjunta y en ningún caso a suministrar aquellas que hubiesen sido omitidas.

Sin otro particular, saludo/amos a la Señora Subsecretaria de Obras Públicas muy atentamente.

…….. ……

Firma Nombre Empresa/UT

…….. ……

Aclaración Sello Empresa/s

FORMULARIO Nº 2: MODELO DE DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DEL PLIEGO Y DE LAS CONDICIONES DEL SITIO DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

San Juan,….de. .....de 202...

DECLARACION JURADA

(S/Artículo Nº 8 del P.B.y.C.P.)

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº……/202…….
Obra: "AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DR. RENÉ FAVALORO"
Dpto. Rawson.

Señora Subsecretaria de la

Subsecretaría de Obras Públicas de la Provincia

S …… / …… D

En cumplimiento de lo dispuesto por el Pliego Particular de Bases y Condiciones y en carácter de DECLARACIÓN JURADA, dejo/amos expresa constancia de conocer la totalidad de la documentación que integra el presente Pliego y de aceptar todas las condiciones y requisitos allí exigidos. -

Asimismo, declaramos haber efectuado una visita a los lugares donde se ejecutará la obra, habiendo tomado conocimiento cabal de su situación, la cual es aceptada plenamente. -

En razón de lo expresado, desistimos de efectuar cualquier tipo de reclamo o pedido de compensación de índole alguna fundada en desconocimientos, ignorancia o errores de interpretación. -

Sin otro particular, saludo/amos a la Señora Subsecretaria de Obras Públicas muy atentamente.

……..

Firma

Aclaración y sello

FORMULARIO Nº 3: NOTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA.

San Juan,….de. .....de 202...

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº……/202…….
Obra: "AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DR. RENÉ FAVALORO"
Dpto. Rawson.

Señora Subsecretaria de la

Subsecretaría de Obras Públicas de la Provincia

S …… / ……. D

Tengo/emos el agrado de presentar a su consideración la siguiente Propuesta para las obras del título, por la suma única y global de:

(1) $.....(IVA Incluido).

(2) .....(IVA Incluido).

Sin otro particular, saludo/amos al Señor Subsecretario muy atentamente.

…….

Firma

Aclaración y sello/s

Domicilio:……

Teléfono:……

Tipo y monto de la Garantía:……..

(1) En números

(2) En letras

FORMULARIO Nº 4: NOTA A PRESENTAR POR PERSONAS SOLICITANTES DE CERTIFICADOS LIBRE DEUDA ART.17 – LEY Nº 7.053

San Juan,….de. .....de 202...

SEÑORES DEL
COMITÉ EJECUTIVO LEY Nº 6.753
SAN JUAN

El que suscribe....., D.N.I. Nº....., con domicilio legal en calle....., C.U.I.T. Nº....., solicita a fin de dar cumplimiento al Artículo 17 de la Ley Nº 7.053, un certificado de LIBRE DEUDA.

A tal efecto, le indica que los datos consignados anteriormente son informados en carácter de DECLARACIÓN JURADA.

Sin otro particular, saluda atentamente.

……..
Firma
Aclaración y sello/s

FORMULARIO Nº 4: NOTA A PRESENTAR POR EMPRESAS SOLICITANTES DE CERTIFICADOS LIBRE DEUDA Art.17 – LEY Nº 7.053

San Juan,……de.....de 202….

SEÑORES DEL
COMITÉ EJECUTIVO LEY Nº 6.753
SAN JUAN

El que suscribe....., DNI. Nº....., con domicilio legal en calle....., C.U.I.T. Nº....., solicita a fin de dar cumplimiento al Artículo 17 de la Ley Nº 7.053, un certificado de LIBRE DEUDA.

A tal efecto, le indica que los datos consignados anteriormente son informados en carácter de DECLARACIÓN JURADA.

Empresa: ……
Domicilio Legal: ……
C.U.I.T. Nº.....
Socios:

Nombre y Apellido	Domicilio Legal	D.N.I. o C.U.I.T.
.....	.....	.....
.....	.....	.....

Sin otro particular, saluda atentamente.

……..
Firma
Aclaración y sello/s

FORMULARIO Nº 5: MODELO DE DECLARACION JURADA DE CONSTITUCION DE DOMICILIO Y ACEPTACIÓN DE JURISDICCIÓN DE JUSTICIA

DECLARACION JURADA

(S/Artículo Nº 9 - Inc.3) del P.B.y.C.P.)

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº……/202…….
Obra: "AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DR. RENÉ FAVALORO"
Dpto. Rawson.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Pliego General de Bases y Condiciones y en carácter de DECLARACIÓN JURADA, la Empresa ……, con domicilio real en ……, constituye domicilio especial para el cumplimiento de las obligaciones y ejercicio de los derechos emanados del presente en....., y domicilio electrónico ……, a los fines de la notificación electrónica, conforme Ley N° 1483-A.

Asimismo, se deja constancia que, ante cualquier situación judicial que se suscitara con motivo de la presente Contratación Directa, nos someteremos a la Justicia Ordinaria de la Ciudad de San Juan, renunciando expresamente a cualquier fuero o jurisdicción de excepción que pudiese correspondernos.

San Juan,……de.....de 202...

……..

Firma

Aclaración y sello/s

FORMULARIO Nº 6: DECLARACIÓN JURADA DE INEXISTENCIA DE DEUDA PREVISIONAL EXIGIBLE

DECLARACIÓN JURADA DE NO EXISTENCIA DE DEUDA PREVISIONAL EXIGIBLE POR LA ARCA
CUIT: ***RAZON SOCIAL O NOMBRE COMPLETO:***
El que suscribe, con poder suficiente para este acto, *DECLARA BAJO JURAMENTO,* ***que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, no posee deuda exigible por aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional, SIENDO COMPETENTE PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA PROVINCIAL, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO, en razón de cumplir con el requisito exigido por el articulo nº 4º de la Ley Nº 17.250.***
FIRMA: *LUGAR Y FECHA:*

FORMULARIO Nº 7: DECLARACIÓN JURADA DE FIDELIDAD DE COPIAS DIGITALES

DECLARACIÓN JURADA

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº……/202…….

Obra: "AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DR. RENÉ FAVALORO"
Dpto. Rawson.

Señora Subsecretaria de la

Subsecretaría de Obras Públicas de la Provincia

S …… / …… D

En cumplimiento de lo dispuesto por el presente Pliego Particular de Bases y Condiciones y en carácter de Declaración Jurada, dejo/amos expresa constancia que los soportes de almacenamiento de datos presentados en nuestra oferta (CD/DVD o PEN DRIVE), e identificados como "original" y "copia", contienen una digitalización absolutamente fidedigna de las planillas requeridas en el **Articulo N° 12 - Inciso m).**-

……..

Firma

Aclaración y sello

PLANILLAS SIGOP

PLAN DE TRABAJOS

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

CURVA DE INVERSIÓN

CURVA DE AVANCE PORCENTUAL OBRA

ANÁLISIS DE PRECIOS

GASTOS GENERALES

PLAN DE TRABAJOS

COMITENTE : SUBSECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS
OBRA : Ampliación y Refacción Centro de Adiestramiento Dr. Rene Favaloro
UBICACIÓN: Rawson
LICITACIÓN N°:
PLAZO DE OBRA: 270 días corridos
EMPRESA CONSTRUCTORA:

PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES

RUBR O ITEM	DESIGNACION	PORCENTAJE INCIDENCIA DEL ITEM	MESES Mes 01	MESES Mes 02	MESES Mes 03	MESES Mes 04	MESES Mes 05	MESES Mes 06	MESES Mes 07	MESES Mes 08	MESES Mes 09	TOTAL PARA CONTR.
1.	TRABAJOS PRELIMINARES											
1.1.	Preparación y Limpieza del Terreno											
1.1.1.	Limpieza de los terrenos											
1.1.2.	Erradicación de arbustos y/o árboles											
1.1.3.	Demolición											
1.1.4.	Cegado de pozos absorbentes o negros, Cámaras, Zanjas o Excavaciones											
1.1.5.	Provisión y colocación del cartel de obra											
1.2.	Replanteo y Otros											
1.2.1.	Replanteo											
1.2.3.	Vallado y Cierre perimetrales de la obra											
1.3.	Actividades Complementarias											
1.3.1.	Vigilancia y Alumbrado de Obra											
1.3.2.	Energía de Obra. Agua para la Construcción											
1.3.3.	Construcción del obrador, depositos de materiales, sanitario del personal											
1.3.4.	Oficina para la Inspección											
1.3.5.	Higiene y seguridad en el trabajo											
2.	MOVIMIENTOS DE SUELOS											
2.1.	Terraplenamientos, Rellenos y Compactación											
2.1.1	Relleno y compactación											
2.1.2.	Relleno de zanjas y conductos											
2.1.3.	Relleno bajo contrapiso											
2.1.4.	Nivelación del Terreno											
2.2.	Excavaciones											
2.2.2.	Excavación para Fundaciones											
3.	ESTRUCTURAS RESISTENTES											
3.1.	Hormigones Simples - No estructurales											
3.1.1.	Hormigón de Limpieza											
3.1.2.	Hormigón para cimientos y sobrecimientos											
3.2.	Estructuras de Hormigon Armado											
3.2.1.	Consolidación de estructuras de hormigón armado											
3.2.3.	Bases con parrilla											
3.2.9.	Vigas de Fundaciones											
3.2.10.	Vigas de Arriostramiento											
3.2.11.	Columnas de encadenado											
3.2.12.	Columnas de carga											
3.2.13.	Vigas de encadenado y dintel											
3.2.14.	Vigas de carga											
3.2.18.	Submuración											
3.2.19.	Cordones de hormigón armado											
3.3.	Estructuras Metálicas											
3.3.2.	Estructura de correas, cerchas, vigas y columnas											
3.3.3.	Estructura soporte revestimiento											
3.3.4.	Estructura metálica para tanque de reserva											
3.3.5.	Estructura metálica para bases de equipos											
3.3.6.	Estructura metálica para cerramientos de protección de equipos											
3.3.7.	Cenefa con estructura soporte											
3.3.8.	Pergolas Metalicas											
3.3.9.	Estructura escalera											
3.3.10.	Elementos metálicos no estructurales											
4.	ALBAÑILERÍA											
4.1.	Mamposteria											
4.1.3.	Mamposteria de 0.20m											
4.1.4.	Mamposteria de 0.30m											
4.2.	Aislaciones											
4.2.1.	Capa Aisladora horizontal y vertical											
4.2.2.	Aislación contra el salitre											
4.2.4.	Blindaje de Plomo											
4.3.	Revoques y Enlucidos											
4.3.1.	Jaharro o revoque grueso interior y exterior											
4.3.2.	Revoque grueso impermeable bajo revestimientos											
4.3.6.	Enlucidos o revoques finos											
4.4.	Contrapisos y Carpetas											
4.4.1.	Construcción de contrapisos armados											

4.4.2.	Construcción de contrapisos sin armar											
4.4.3.	Carpetas											
4.5.	Antepechos											
4.5.1.	De Hormigon											
5.	TABIQUES											
5.1.	Tabiques de placa de roca de yeso											
5.1.1.	Tabiques Liviano simple Placa roca de yeso tipo Durlock 4d Protección premium doble											
5.5.	Tabiques de Placa cementicias											
5.6.	Otros											
5.6.1.	Tabiques de MDF Divisor de puestos de trabajo - Tipo AW											
5.6.2.	Tabiques divisorio de box sanitario											
6.	CUBIERTA DE TECHOS											
6.1.	Sobre losa de Hormigón armado											
6.2.	Cubiertas Metálicas											
6.2.1.	Cubiertas Metálicas de Panel autoportante											
6.2.3.	Zinguería											
6.2.4.	Canaletas de chapa de acero galvanizado											
7.	CIELORRASOS											
7.1.	Aplicados											
7.2.	Suspendidos											
7.2.1.	Junta tomada con placa de roca de yeso											
7.2.3.	Desmontable con placa de roca de yeso											
7.2.4.	Desmontable con placa metálica											
8.	REVESTIMIENTOS											
8.1.	Revestimiento cerámico											
8.3.	Revestimiento plástico texturado con color											
8.7.	Otros											
8.7.1.	Revestimiento tipo quadroline 60*25											
8.7.2.	Revestimiento microcemento											
8.7.3.	Revestimiento metálico patio sanitario y pórticos de ingreso al predio											
9.	PISOS Y ZOCALOS											
9.1.	Pisos Interiores											
9.1.1.	Pisos de porcelanato (0,60x0,60)m											
9.1.2.	Piso Granitico (0,30x0,30)m											
9.1.3.	Empastado y pulido de piso exte.											
9.2.	Zócalos Interiores											
9.2.1.	Zócalos sanitarios de PVC.											
9.3.	Pisos Exteriores											
9.3.1.	Piso de hormigón terminación alisado											
9.3.2.	Piso de hormigón terminación rodillado											
9.3.3.	Piso de hormigón armado terminación estampado tipo edfan											
9.3.4.	Grancilla suelta											
9.3.5.	Adoquines											
9.4.	Zócalos exteriores											
9.4.1.	Zócalo de hormigón premoldeado											
9.5.	Umbrales y Solias											
10.	MARMOLERÍA											
10.1.	Mesadas											
10.2.	Separador de mingitorios de granito natural											
11.	VIDRIOS ESPEJOS Y OTROS											
11.1.	Vidrios											
11.1.1.	Laminado de sguridad											
11.1.2.	Doble vidriado hermético DVH											
11.2.	Espejos											
12.	PINTURAS											
12.1.	Esmalte sintético											
12.1.1.	En muros interiores											
12.1.4.	En estructuras y carpinterías de madera											
12.1.5.	En estructuras y carpinterías metálicas											
12.2.	Latex											
12.2.3.	En cielorrasos											
12.4.	Pinturas Protectoras											
12.4.1.	Protector de ladrillos											
12.5.	Otras											
12.5.1.	Pintura base											
12.5.2.	Pintura efecto óxido											
13.	CARPINTERÍAS											
13.1.	Carpintería Metálica											
13.1.1.	Puertas y portones											
13.1.3.	Rejas de ventilación											
13.1.4.	Acero inoxidable											
13.1.6.	Rejas											
13.2.	Carpintería de Aluminio											
13.3.	Carpintería de Madera											
13.3.1.	Puertas placas											

13.3.2.	Muebles bajo mesada											
13.3.4.	Mostradores en admisión											
13.3.5.	Herrajes											
13.4.	Otras											
13.4.1.	Frente integral											
14.	INSTALACION SANITARIA											
14.1.	Instalación bases de cloacas, caños, cámaras											
14.1.1.	Excavaciones											
14.1.2.	Rellenos de tierra											
14.1.3.	Revoques de cámaras de inspección y receptáculos											
14.1.4.	Cámaras y Receptáculos											
14.1.5.	Cañerías, piezas y accesorios											
14.1.6.	Cañerias pasantes en junta sísmicas											
14.2.	Ventilación											
14.2.1.	Cañerías de PVC y accesorios											
14.3.	Dispositivos de tratamientos de efluentes y otros											
14.3.4.	Interceptores de grasas y aceites											
14.3.5.	Cámara interceptor de trapos											
14.3.6.	Cámara de extracción de muestras de caudales											
14.3.6.1.	Cuba neutralizadora de ácidos											
14.4.	Cañería de distribución de agua fria y caliente											
14.4.1.	Piezas especiales											
14.4.2.	Cañerías para distribución de agua											
14.4.3.	Revestimientos de cañerías											
14.5.	Tanque de Reserva , Bombeo											
14.5.1.	Tanque de Reserva											
14.5.2.	Tanque de Bombeo											
14.6.	Artefactos sanitarios y grifería											
14.6.1.	Artefactos y accesorios											
14.7.	Cañería desagüe pluvial											
14.7.1.	De PVC.											
14.7.2.	Gárgolas de hormigón											
14.7.3.	Pozos blancos											
14.8.	Conexión a redes externas											
14.8.1.	Conexión de agua											
15.	INSTALACIONES ELÉCTRICAS											
15.1.	Instalación Eléctrica corrientes fuertes											
15.1.1.	Instalación Eléctrica para fuerza motriz											
15.1.3.	Tablero general de baja tensión (TGBT) y Tablero de transferencia automática (TTA)											
15.1.4.	Tablero de transferencia automática (TTA)											
15.1.5.	Tableros seccionales											
15.1.6.	Equipo para la corrección de factor de potencia											
15.2.	Iluminación											
15.2.1.	Artefactos											
15.2.2.	Conductores											
15.2.3.	Fusibles											
15.2.4.	Interruptores automáticos termomagnéticos en riel din (térmicas)											
15.2.5.	Interruptores diferenciales											
15.2.6.	Canalizaciones subterráneas											
15.2.7.	Canalizaciones a la vista											
15.3.	Sistema de Abastecimiento de energía eléctrica de emergencia											
15.4.	Pararrayos											
15.5.	Instalación Corrientes débiles											
16.	INSTALACIÓN DE GAS											
16.1.	Cañerias											
16.2.	Artefactos											
17.	INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA											
18.	INSTALACIÓN DE SERVICIO CONTRA INCENDIOS											
18.1.	Sistema de Detección, Aviso y Alarma											
18.1.1.	Central de incendio											
18.1.2.	Detectores automaticos de incendio											
18.1.3.	Pulsadores manuales de incendio											
18.1.4.	Sirenas y señalizacion de Óptico - Acústico											
18.1.5.	Módulos de control y Monitoreo											
18.1.6.	Cableado y Canalizaciones											
18.1.7.	Programación, Integración y puesta en marcha											
18.2.	Sistemas de Hidrantes											
18.2.1.	Criterio de Diseño											
18.2.2.	Cañerías de la Red de Incendio											
18.2.3.	Válvulas y Accesorios											
18.2.4.	Hidrantes equipados											
18.2.5.	Gabinetes											
18.2.6.	Conexión para Bomberos											
18.2.7.	Conexión a Reserva y Sistema de Bombeo											
18.2.8.	Soportes y Fijaciones											

18.2.9.	Identificación y Señalización											
18.2.10.	Ensayos y Pruebas											
18.3.	Reserva exclusiva de agua para incendio											
18.4.	Sistema de Bombeo contra Incendio											
18.4.1.	Electrobomba Principal											
18.4.2.	Motobomba de Respaldo											
18.4.3.	Bomba Jockey											
18.4.4.	Tablero Control y Comando											
18.4.5.	Condiciones de Instalación, Conexiones y Ensayos del Sistema de Bombeo											
18.5.	Grupo Electrógeno											
18.6.	Sistema de Extinción Portátil - Matafuegos											
18.6.1.	Sistema de Iluminación de Emergencia											
18.6.2.	Iluminación Autónoma											
18.6.3.	Instalación Eléctrica											
18.6.4.	Ubicación, Distribución y Verificación del Sistema de Iluminación de Emergencia											
18.7.	Señalización y Cartelería de Evacuación											
18.7.1.	Tipos de Señalización											
18.7.2.	Ubicación, Instalación y Verificación de la Señalización de Evacuación											
18.8.	Puertas Cortafuego											
18.8.1.	Puertas Cortafuego RF90											
18.8.2.	Puertas con Barral Antipánico											
18.8.3.	Herrajes y Accesorios											
18.9.	Sistema de Rociadores Automáticos (Condición a Verificar)											
18.10.	Pruebas Finales y Garantía de la Instalación del Servicio contra Incendio											
18.11.	Ensayos, Verificación y Puesta en Marcha del Sistema de Proteccion Contra Incendio											
18.12.	Documentación Técnica y Gestiones de Aprobación											
21.	SEÑALETICA											
21.1.	Señaletica Externa											
21.2.	Señaletica Interna											
22.	EQUIPAMIENTO Y VARIOS											
22.1.	Equipamiento urbano											
22.1.1.	Bancos											
22.1.3.	Cestos de basura											
22.1.4.	Bicicleteros											
22.1.7.	Macetones											
22.2.	Equipamiento Hospitalario											
22.2.1.	Guardacamilla y guardaruedas sobre pared											
22.2.2.	Cortinas sanitarias											
22.2.3.	Cabina fono											
22.2.5	Sillón odontológico											
22.8.	Muebles y Equipamientos fijos											
22.8.1.	Mesadas de acero inoxidable											
23.	OBRAS EXTERIORES											
23.3.	Rampas											
23.5.	Barandas											
23.8.	Parquización											
24.	LIMPIEZA DE OBRA PERIÓDICA Y FINAL											
24.1.	Limpieza de Obra Periódica											
24.2.	Limpieza Final de obra											
25.	DOCUMENTACION FINAL											
	TOTAL COSTO											
	TOTAL											

Avance Mensual										
Avance Acumulado										
	Anticipo Financiero									
Inversión Mensual	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Inversión Acumulada	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

COMITENTE : SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
OBRA : Ampliación y Refacción Centro de Adiestramiento Dr. Rene Favaloro
UBICACION: Rawson
LICITACIÓN N°:
EXPEDIENTE N°:
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 6.600.000.000,00
ANTICIPO FINANCIERO/ACOPIO:
FECHA APERTURA LICITACIÓN:
PLAZO DE OBRA: 270 dias corridos
EMPRESA CONSTRUCTORA:
MONTO DE LA OFERTA:

COMPUTO Y PRESUPUESTO

RUBRO ITEM	DESIGNACION	UN.	CANT.	COSTOS UNITARIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL DEL ITEM	PORCENTAJE INCIDENCIA DEL ITEM
1.	**TRABAJOS PRELIMINARES**						
1.1.	**Preparación y Limpieza del Terreno**						
1.1.1.	Limpieza de los terrenos	m2					
1.1.2.	Erradicación de arbustos y/o árboles	gl					
1.1.3.	Demolición	gl					
1.1.4.	Cegado de pozos absorbentes o negros, Camaras, Zanjas o Excavaciones	gl					
1.1.5.	Provisión y colocación del cartel de obra	gl					
1.2.	**Replanteo y Otros**						
1.2.1.	Replanteo	m2					
1.2.3.	Vallado y Cierre perimetrales de la obra	ml					
1.3.	**Actividades Complementarias**						
1.3.1.	Vigilancia y Alumbrado de Obra	gl					
1.3.2.	Energía de Obra. Agua para la Construcción	gl					
1.3.3.	Construcción del obrador, depósitos de materiales, sanitario del personal	gl					
1.3.4.	Oficina para la Inspección	gl					
1.3.5.	Higiene y seguridad en el trabajo	gl					
2.	**MOVIMIENTOS DE SUELOS**						
2.1.	**Terraplenamientos, Rellenos y Compactación**						
2.1.1	Relleno y compactación	m3					
2.1.2.	Relleno de zanjas y conductos	m3					
2.1.3.	Relleno bajo contrapiso	m3					
2.1.4.	Nivelación del Terreno	m2					
2.2.	**Excavaciones**						
2.2.2.	Excavación para Fundaciones	m3					
3.	**ESTRUCTURAS RESISTENTES**						
3.1.	**Hormigones Simples - No estructurales**						
3.1.1.	Hormigón de Limpieza	m2					
3.1.2.	Hormigón para cimientos y sobrecimientos	m2					
3.2.	**Estructuras de Hormigon Armado**						
3.2.1.	Consolidación de estructuras de hormigón armado	m3					
3.2.3.	Bases con parrilla	m3					
3.2.9.	Vigas de Fundaciones	m3					
3.2.10.	Vigas de Arriostramiento	m3					
3.2.11.	Columnas de encadenado	m3					
3.2.12.	Columnas de carga	m3					
3.2.13.	Vigas de encadenado y dintel	m3					
3.2.14.	Vigas de carga	m3					
3.2.18.	Submuración	m3					
3.2.19.	Cordones de hormigón armado	ml					
3.3.	**Estructuras Metálicas**						
3.3.2.	Estructura de correas, cerchas, vigas y columnas	m2					
3.3.3.	Estructura soporte revestimiento	m2					
3.3.4.	Estructura metálica para tanque de reserva	m2					
3.3.5.	Estructura metálica para bases de equipos	m2					
3.3.6.	Estructura metálica para cerramientos de protección de equipos	m2					
3.3.7.	Cenefa con estructura soporte	m2					
3.3.8.	Pergolas Metalicas	m2					
3.3.9.	Estructura escalera	m2					
3.3.10.	Elementos metálicos no estructurales	gl					
4.	**ALBAÑILERIA**						
4.1.	**Mampostería**						
4.1.3.	Mampostería de 0,20m	m2					
4.1.4.	Mampostería de 0,30m	m2					
4.2.	**Aislaciones**						
4.2.1.	Capa Aisladora horizontal y vertical	m2					
4.2.2.	Aislación contra el salitre	m2					
4.2.4.	Blindaje de Plomo	m2					
4.3.	**Revoques y Enlucidos**						

4.3.1.	Jaharro o revoque grueso interior y exterior	m2					
4.3.2.	Revoque grueso impermeable bajo revestimientos	m2					
4.3.6.	Enlucidos o revoques finos	m2					
4.4.	**Contrapisos y Carpetas**						
4.4.1.	Construccion de contrapisos armados	m2					
4.4.2.	Construcción de contrapisos sin armar	m2					
4.4.3.	Carpetas	m2					
4.5.	**Antepechos**						
4.5.1.	De Hormigon	ml					
5.	**TABIQUES**						
5.1.	**Tabiques de placa de roca de yeso**						
5.1.1.	Tabiques Liviano simple Placa roca de yeso tipo Durlock 4d Protección premium doble	m2					
5.5.	Tabiques de Placa cementicias	m2					
5.6.	**Otros**						
5.6.1.	Tabiques de MDF Divisor de puestos de trabajo - Tipo AW	m2					
5.6.2.	Tabiques divisorio de box sanitario	m2					
6.	**CUBIERTA DE TECHOS**						
6.1.	Sobre losa de Hormigón armado	m2					
6.2.	**Cubiertas Metálicas**						
6.2.1.	Cubiertas Metálicas de Panel autoportante	m2					
6.2.3.	Zinguería	gl					
6.2.4.	Canaletas de chapa de acero galvanizado	ml					
7.	**CIELORRASOS**						
7.1.	Aplicados	m2					
7.2.	**Suspendidos**						
7.2.1.	Junta tomada con placa de roca de yeso	m2					
7.2.3.	Desmontable con placa de roca de yeso	m2					
7.2.4.	Desmontable con placa metálica	m2					
8.	**REVESTIMIENTOS**						
8.1.	Revestimiento cerámico	m2					
8.3.	Revestimiento plástico texturado con color	m2					
8.7.	**Otros**						
8.7.1.	Revestimiento tipo quadroline 60*25	m2					
8.7.2.	Revestimiento microcemento	m2					
8.7.3.	Revestimiento metálico patio sanitario y pórticos de ingreso al predio	m2					
9.	**PISOS Y ZOCALOS**						
9.1.	**Pisos Interiores**						
9.1.1.	Pisos de porcelanato (0,60x0,60)m	m2					
9.1.2.	Piso Granitico (0,30x0,30)m	m2					
9.1.3.	Empastado y pulido de piso exte.	m2					
9.2.	**Zócalos Interiores**						
9.2.1.	Zócalos sanitarios de PVC.	ml					
9.3.	**Pisos Exteriores**						
9.3.1.	Piso de hormigón terminación alisado	m2					
9.3.2.	Piso de hormigón terminación rodillado	m2					
9.3.3.	Piso de hormigón armado terminación estampado tipo edfan	m2					
9.3.4.	Grancilla suelta	m2					
9.3.5.	Adoquines	m2					
9.4.	**Zócalos exteriores**						
9.4.1.	Zócalo de hormigón premoldeado	m2					
9.5.	Umbrales y Solias	ml					
10.	**MARMOLERÍA**						
10.1.	Mesadas	m2					
10.2.	Separador de mingitorios de granito natural	m2					
11.	**VIDRIOS ESPEJOS Y OTROS**						
11.1.	**Vidrios**						
11.1.1.	Laminado de sguridad	m2					
11.1.2.	Doble vidriado hermético DVH	m2					
11.2.	Espejos	m2					
12.	**PINTURAS**						
12.1.	**Esmalte sintético**						
12.1.1.	En muros interiores	m2					
12.1.4.	En estructuras y carpinterías de madera	m2					
12.1.5.	En estructuras y carpinterías metálicas	m2					
12.2.	**Latex**						
12.2.3.	En cielorrasos	m2					
12.4.	**Pinturas Protectoras**						
12.4.1.	Protector de ladrillos	m2					
12.5.	**Otras**						
12.5.1.	Pintura base	m2					
12.5.2.	Pintura efecto óxido	m2					
13.	**CARPINTERÍAS**						
13.1.	**Carpintería Metálica**						
13.1.1.	Puertas y portones	m2					
13.1.3.	Rejas de ventilación	m2					

13.1.4.	Acero inoxidable	m2					
13.1.6.	Rejas	m2					
13.2.	Carpintería de Aluminio	m2					
13.3.	**Carpintería de Madera**						
13.3.1.	Puertas placas	m2					
13.3.2.	Muebles bajo mesada	m2					
13.3.4.	Mostradores en admisión	gl					
13.3.5.	Herrajes	gl					
13.4.	**Otras**						
13.4.1.	Frente integral	gl					
14.	**INSTALACION SANITARIA**						
14.1.	**Instalación bases de cloacas, caños, cámaras**						
14.1.1.	Excavaciones	gl					
14.1.2.	Rellenos de tierra	gl					
14.1.3.	Revoques de cámaras de inspección y receptáculos	gl					
14.1.4.	Cámaras y Receptáculos	gl					
14.1.5.	Cañerías, piezas y accesorios	gl					
14.1.6.	Cañerias pasantes en junta sísmicas	gl					
14.2.	**Ventilación**						
14.2.1.	Cañerías de PVC y accesorios	gl					
14.3.	**Dispositivos de tratamientos de efluentes y otros**						
14.3.4.	Interceptores de grasas y aceites	gl					
14.3.5.	Cámara interceptor de trapos	gl					
14.3.6.	**Cámara de extracción de muestras de caudales**						
14.3.6.1	Cuba neutralizadora de ácidos	gl					
14.4.	**Cañería de distribución de agua fria y caliente**						
14.4.1.	Piezas especiales	gl					
14.4.2.	Cañerías para distribución de agua	gl					
14.4.3.	Revestimientos de cañerías	gl					
14.5.	**Tanque de Reserva , Bombeo**						
14.5.1.	Tanque de Reserva	gl					
14.5.2.	Tanque de Bombeo	gl					
14.6.	**Artefactos sanitarios y grifería**						
14.6.1.	Artefactos y accesorios	gl					
14.7.	**Cañería desagüe pluvial**						
14.7.1.	De PVC.	gl					
14.7.2.	Gárgolas de hormigón	gl					
14.7.3.	Pozos blancos	gl					
14.8.	**Conexión a redes externas**						
14.8.1.	Conexión de agua	gl					
15.	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**						
15.1.	**Instalación Eléctrica corrientes fuertes**						
15.1.1.	Instalación Eléctrica para fuerza motriz	gl					
15.1.3.	Tablero general de baja tensión (TGBT) y Tablero de transferencia automática (TTA)	gl					
15.1.4.	Tablero de transferencia automática (TTA)	gl					
15.1.5.	Tableros seccionales	gl					
15.1.6.	Equipo para la corrección de factor de potencia	gl					
15.2.	**Iluminación**						
15.2.1.	Artefactos	gl					
15.2.2.	Conductores	gl					
15.2.3.	Fusibles	gl					
15.2.4.	Interruptores automáticos termomagnéticos en riel din (térmicas)	gl					
15.2.5.	Interruptores diferenciales	gl					
15.2.6.	Canalizaciones subterráneas	gl					
15.2.7.	Canalizaciones a la vista	gl					
15.3.	Sistema de Abastecimiento de energía eléctrica de emergencia	gl					
15.4.	Pararrayos	gl					
15.5.	Instalación Corrientes débiles	gl					
16.	**INSTALACIÓN DE GAS**						
16.1.	Cañerías	gl					
16.2.	Artefactos	gl					
17.	**INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA**	gl					
18.	**INSTALACIÓN DE SERVICIO CONTRA INCENDIOS**						
18.1.	**Sistema de Detección, Aviso y Alarma**						
18.1.1.	Central de incendio	gl					
18.1.2.	Detectores automaticos de incendio	gl					
18.1.3.	Pulsadores manuales de incendio	gl					
18.1.4.	Sirenas y señalizacion de Óptico - Acústico	gl					
18.1.5.	Módulos de control y Monitoreo	gl					
18.1.6.	Cableado y Canalizaciones	gl					
18.1.7.	Programación, Integración y puesta en marcha	gl					
18.2.	**Sistemas de Hidrantes**						
18.2.1.	Criterio de Diseño	gl					
18.2.2.	Cañerías de la Red de Incendio	gl					
18.2.3.	Válvulas y Accesorios	gl					


18.2.4.	Hidrantes equipados	gl					
18.2.5.	Gabinetes	gl					
18.2.6.	Conexión para Bomberos	gl					
18.2.7.	Conexión a Reserva y Sistema de Bombeo	gl					
18.2.8.	Soportes y Fijaciones	gl					
18.2.9.	Identificación y Señalización	gl					
18.2.10.	Ensayos y Pruebas	gl					
18.3.	Reserva exclusiva de agua para incendio	gl					
18.4.	**Sistema de Bombeo contra Incendio**						
18.4.1.	Electrobomba Principal	gl					
18.4.2.	Motobomba de Respaldo	gl					
18.4.3.	Bomba Jockey	gl					
18.4.4.	Tablero Control y Comando	gl					
18.4.5.	Condiciones de Instalación, Conexiones y Ensayos del Sistema de Bombeo	gl					
18.5.	Grupo Electrógeno	gl					
18.6.	**Sistema de Extinción Portátil - Matafuegos**						
18.6.1.	Sistema de Iluminación de Emergencia	gl					
18.6.2.	Iluminación Autónoma	gl					
18.6.3.	Instalación Eléctrica	gl					
18.6.4.	Ubicación, Distribución y Verificación del Sistema de Iluminación de Emergencia	gl					
18.7.	**Señalización y Cartelería de Evacuación**						
18.7.1.	Tipos de Señalización	gl					
18.7.2.	Ubicación, Instalación y Verificación de la Señalización de Evacuación	gl					
18.8.	**Puertas Cortafuego**						
18.8.1.	Puertas Cortafuego RF90	gl					
18.8.2.	Puertas con Barral Antipánico	gl					
18.8.3.	Herrajes y Accesorios	gl					
18.9.	Sistema de Rociadores Automáticos (Condición a Verificar)	gl					
18.10.	Pruebas Finales y Garantía de la Instalación del Servicio contra Incendio	gl					
18.11.	Ensayos, Verificación y Puesta en Marcha del Sistema de Proteccion Contra Incendio	gl					
18.12.	Documentación Técnica y Gestiones de Aprobación	gl					
21.	**SEÑALETICA**						
21.1.	Señaletica Externa	gl					
21.2.	Señaletica Interna	gl					
22.	**EQUIPAMIENTO Y VARIOS**						
22.1.	**Equipamiento urbano**						
22.1.1.	Bancos	un					
22.1.3.	Cestos de basura	un					
22.1.4.	Bicicleteros	un					
22.1.7.	Macetones	un					
22.2.	**Equipamiento Hospitalario**						
22.2.1.	Guardacamilla y guardaruedas sobre pared	ml					
22.2.2.	Cortinas sanitarias	gl					
22.2.3.	Cabina fono	gl					
22.2.5	Sillón odontológico	gl					
22.8.	**Muebles y Equipamientos fijos**						
22.8.1.	Mesadas de acero inoxidable	m2					
23.	**OBRAS EXTERIORES**						
23.3.	Rampas	ml					
23.5.	Barandas	ml					
23.8.	Parquización	gl					
24.	**LIMPIEZA DE OBRA PERIÓDICA Y FINAL**						
24.1.	Limpieza de Obra Periódica	gl					
24.2.	Limpieza Final de obra	m2					
25.	**DOCUMENTACION FINAL**	gl					
					TOTAL OFERTA		

1-	**COSTO COSTO**	
2-	**COSTO FINANCIERO 0 % de (1)**	
3-	**COSTO OBRA (1 + 2)**	
4-	**GASTOS GENERALES 0 % de (3)**	
5-	**BENEFICIOS 10 % de (3)**	10,00%
6	**SUB TOTAL (3 + 4 + 5)**	
7-	**INGRESOS BRUTOS 2 % de (6)**	2,00%
8-	**IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 21 % de (6)**	21,00%


TOTAL OFERTA

El presente presupuesto asciende a la suma de pesos

CURVA DE INVERSIÓN

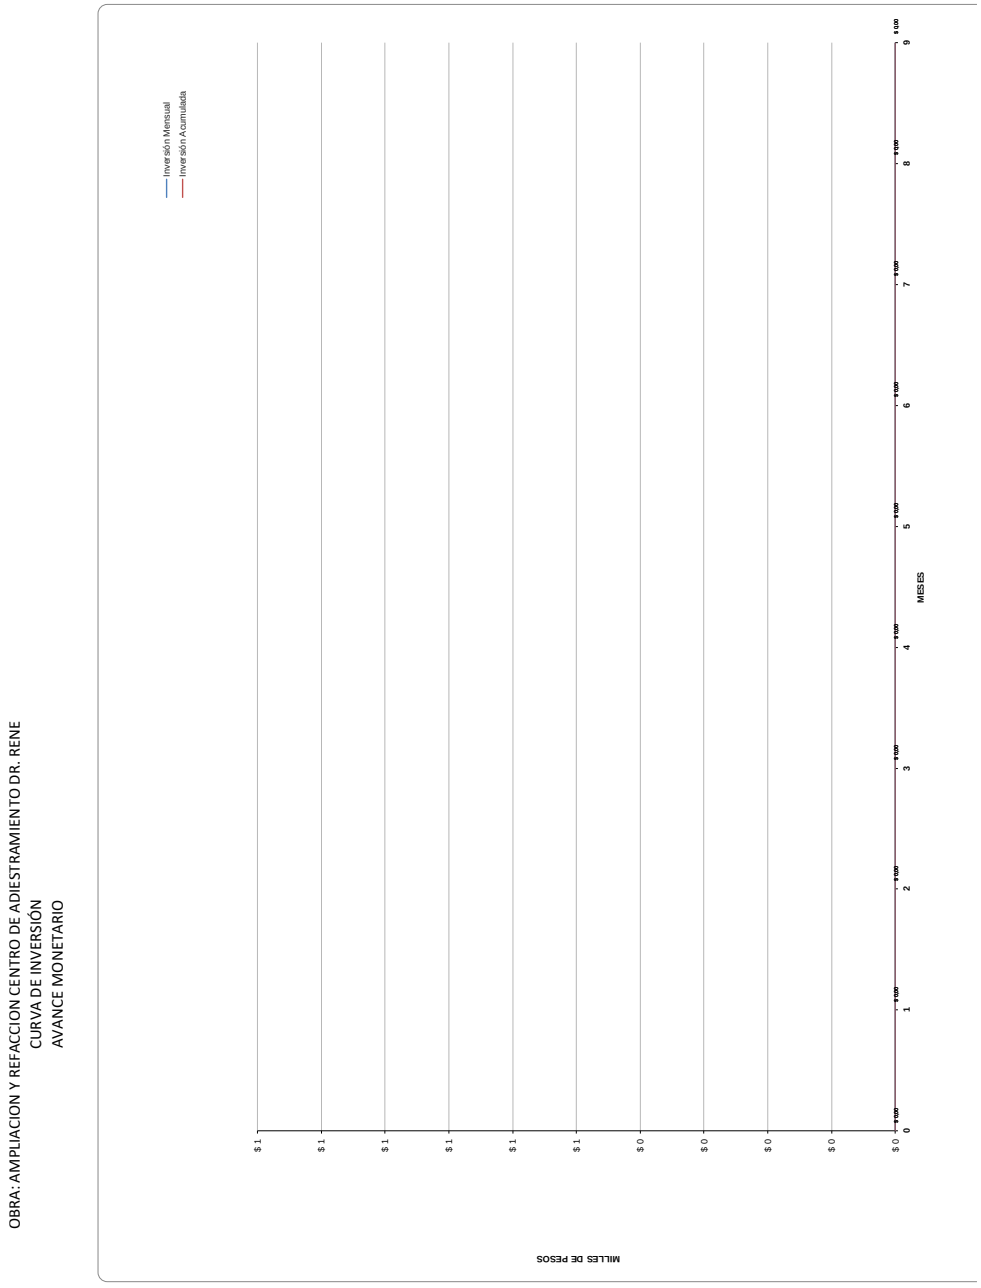

CURVA DE AVANCE PORCENTUAL OBRA

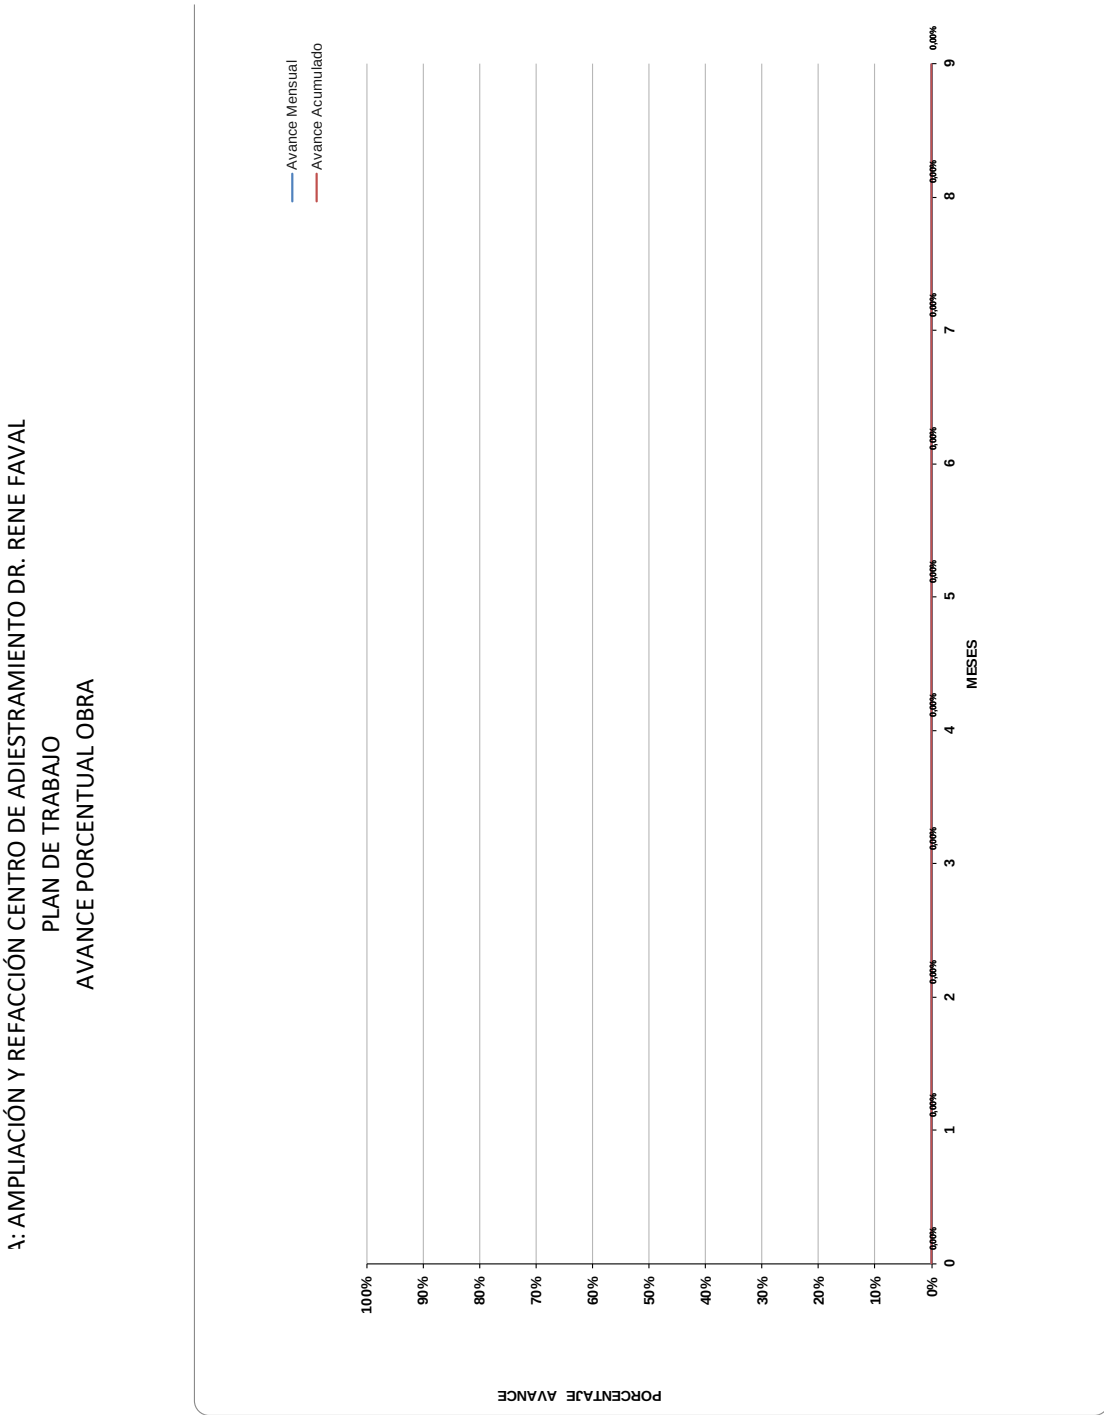

ANÁLISIS DE PRECIOS

ANALISIS DE PRECIOS

COMITENTE: **SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**

CONTRATISTA:

OBRA: **Ampliación y Refacción Centro de Adiestramiento Dr. Rene Favaloro** **PRECIOS A:**

UBICACIÓN: **Rawson**

RUBRO: 1

ITEM: 1.1.1. Limpieza de los terrenos **UNIDAD:** m2

DATOS REDETERMINACION		DESIGNACION	U	Cantidad	$ Unitarios	$ Parcial
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
		A - MATERIALES				
					Total A	
		B - MANO DE OBRA				
					Total B	
		C - EQUIPOS				
					Total C	
1.1.1.	Limpieza de los terrenos		Costo Neto		Total D=A+B+C	

COMITENTE :	**SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**
OBRA :	**"AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DR. RENÉ FAVALORO"**
UBICACIÓN:	**Departamento RAWSON**
LICITACIÓN N°:	
EMPRESA CONSTRUCTORA:	

COMPOSICIÓN DE GASTOS GENERALES

(Valores Netos sin Impuestos)

		Importe	%	%
Gastos Generales de Obra		**$**		
Gastos Generales de la Empresa		**$**		
TOTAL GASTOS GENERALES		**$**		

ABR - 2026

1	CONTRATANTE	Secretaria de Infraestructura– Subsecretaria de Obras Publicas – Dirección de Planificación y Proyectos
2	OBRA	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DR. RENÉ FAVALORO - Departamento RAWSON
3	TIPO DE LLAMADO	LICITACION PUBLICA
4	PRESUPUESTO OFICIAL	$ 6.600.000.000,00 IVA Incluido
5	ANTICIPO	15%
6	MES BASE	MAR 2026
7	UBICACION	RAWSON
8	PLAZO DE EJECUCION	270 Días corridos
9	CLASIFICACION RPC – LEY 307-A	1 – ARQUITECTURA – 1.1 Edificios en General
10	NOMENCLADOR IB – Decreto N° 1818/70	410021 – CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
11	ENVIA	Jefatura Proyectos DPyP
12	GUIA	0269 SOP – AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DR. RENÉ FAVALORO - Departamento RAWSON - SI – SubSOP - DPyP – ABR 2026

NOTA: La presente intervención se hace a los fines de constatar que el presente pliego tiene REGISTRO en la Dirección de Coordinación de Proyectos, Pliegos y Licitaciones

Arq. GUILLERMO FERNÁNDEZ
DIRECTOR
DIR. DE COORD. DE PROYECTOS, PLIEGOS Y LICITACIONES
MRIO. DE INFRAESTRUCTURA, AGUA Y ENERGÍA

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

ÍNDICE

1. TRABAJOS PRELIMINARES 10

1.1. PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DEL TERRENO 12
1.1.1. Limpieza de los terrenos 12
1.1.2. Erradicación de arbustos y/o árboles 12
1.1.3. Demolición 13
1.1.4. Cegado de pozos absorbentes o negros, cámaras, zanjas o excavaciones 20
1.1.5. Provisión y colocación del cartel de obra 21

1.2. REPLANTEO Y OTROS 21
1.2.1. Replanteo 21
1.2.2. Apuntalamientos 22
1.2.3. Vallados y cierres perimetrales de obra 22

1.3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 23
1.3.1. Vigilancia y alumbrado de obra 25
1.3.2. Energía de obra. Agua para la construcción 25
1.3.3. Construcción del obrador, depósitos de materiales, sanitario del personal 25
1.3.4. Oficina para la inspección 26
1.3.5. Higiene y seguridad en el trabajo 26

2. MOVIMIENTO DE SUELOS 28

2.1. TERRAPLENAMIENTOS, RELLENOS Y COMPACTACIÓN 28
2.1.1. Relleno y compactación 29
2.1.2. Relleno de zanjas y conductos 29
2.1.3. Relleno bajo contrapiso 29
2.1.4. Nivelación del terreno 29
2.1.5. Terraplenamiento 30

2.2. EXCAVACIONES 30
2.2.1. Excavación para subsuelo 30
2.2.2. Excavación para fundaciones 31
2.2.3. Excavación para pilotes 33
2.2.4. Excavación para cimientos y bases 32
2.2.5. Excavación para submuraciones 35

3. ESTRUCTURAS RESISTENTES 35

3.1. HORMIGONES NO ESTRUCTURALES 36
3.1.1. Hormigón de limpieza 36
3.1.2. Hormigón para cimientos y sobrecimientos 37

3.2. HORMIGONES ESTRUCTURALES 38
3.2.1. Consolidación de Estructuras de Hormigón Armado 44
3.2.2. Bases o dados sin armadura 44
3.2.3. Bases con parrilla 44
3.2.4. Bases con A° tipo canasto – Muertos de Anclaje 44
3.2.5. Cabezal de pilotes 44

3.2.6. Pilotes 44
3.2.7. Plateas de fundación 44
3.2.8. Zapatas corridas 45
3.2.9. Vigas de fundaciones 45
3.2.10. Vigas de arriostramiento 45
3.2.11. Columnas de encadenado 45
3.2.12. Columnas de carga 45
3.2.13. Vigas de encadenado y dintel 45
3.2.14. Vigas de carga 45
3.2.15. Losas de hormigón armado 45
3.2.16. Escaleras de H°A° 45
3.2.17. Tabiques de H°A° 45
3.2.18. Submuración 45
3.2.19. Cordón de Hormigón Armado 45

3.3. ESTRUCTURAS METÁLICAS 46
3.3.1. Consolidación de estructura metálica 46
3.3.2. Estructura de correas, cerchas, vigas y columnas 46
3.3.3. Estructura soporte revestimiento 47
3.3.4. Estructura metálica para tanque de reserva 47
3.3.5. Estructura metálica para bases de equipos 50
3.3.6. Estructura metálica para cerramientos de protección de equipos 50
3.3.7. Cenefa con estructura soporte 52
3.3.8. Pérgolas metálicas 52
3.3.9. Estructura escalera 53
3.3.10. Elementos metálicos no estructurales 53

4. ALBAÑILERIA 53

4.1. MAMPOSTERIA 53
4.1.1. Mampostería armada de 0.10m 56
4.1.2. Mampostería armada de 0.15m 56
4.1.3. Mampostería armada de 0.20m 57
4.1.4. Mampostería armada de 0.30m 57
4.1.5. Mampostería de 0.10m 57
4.1.6. Mampostería de 0.15m 57
4.1.7. Mampostería de 0.20m 57
4.1.8. Mampostería de 0.30m 57
4.1.9. Mampostería a la vista 57
4.1.10. Bloques de Hormigón 0.10 cm 59
4.1.11. Bloques de Hormigón 0.20 cm 60

4.2. AISLACIONES 60
4.2.1. Capa aisladora horizontal y vertical 61
4.2.2. Aislación contra el salitre 62
4.2.3. Aislaciones acústicas 63
4.2.4. Blindaje de plomo 63

4.3. REVOQUES Y ENLUCIDOS 63
4.3.1. Jaharro o revoque grueso interior y exterior 64
4.3.2. Revoque grueso impermeable bajo revestimientos 64
4.3.3. Alisados impermeables 65
4.3.4. Revoque rústico 65
4.3.5. Jaharro y enlucido interior de tanques, cámaras, bocas de desagüe, etc. 66

4.3.6. Enlucidos o revoques finos 66
4.3.7. Buñas en paramentos de muros 66

4.4. CONTRAPISOS Y CARPETAS 67
4.4.1. Construcción de contrapisos armados 67
4.4.2. Construcción de contrapisos sin armar 67
4.4.3. Carpeta 68

4.5. Antepechos 70

5. TABIQUES 70

5.1. TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO 70

5.2. TABIQUES DE PLACA CEMENTICIA 74

5.3. TABIQUES DE MDF 77

5.4. TABIQUES DE HORMIGÓN PREMOLDEADO 77

5.5. TABIQUES DE GRANITO NATURAL 77

5.6. OTROS 77

6. CUBIERTA DE TECHOS 77

6.1. SOBRE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO 80

6.2. CUBIERTAS METÁLICAS 82

7. CIELORRASOS 82

7.1. APLICADOS 83
7.1.1. A la cal 83
7.1.2. Al yeso 83

7.2. SUSPENDIDOS 84
7.2.1. Junta tomada con placa de roca de yeso 84
7.2.2. Junta tomada con placa cementicia 84
7.2.3. Desmontable con placa de roca de yeso 85
7.2.4. Desmontable con placa metálica 85
7.2.5. Desmontable con placa de PVC 85
7.2.6. Otros 86

8. REVESTIMIENTOS 86

8.1. REVESTIMIENTO CERÁMICO 86

8.2. REVESTIMIENTO DE PIEDRA 86

8.3. REVESTIMIENTO PLASTICO TEXTURADO CON COLOR 88

8.4. REVESTIMIENTO VINÍLICOS 89

8.5. REVESTIMIENTO FONOABSORBENTE 89

8.6. REVESTIMIENTO DE CHAPA 89

8.7. OTROS 89

9. PISOS Y ZÓCALOS 89

9.1. PISOS INTERIORES 89

9.2. ZOCALOS INTERIORES 90

9.3. PISOS EXTERIORES 90

9.4. ZOCALOS EXTERIORES 90

9.5. UMBRALES Y SOLIAS 91

9.6. OTROS 93

10. MARMOLERÍA 93

10.1. MESADAS 93

10.2. SEPARACION DE MINGITORIOS 93

11. VIDRIOS, ESPEJOS Y OTROS 93

11.1. VIDRIOS 93

11.2. ESPEJOS 93

11.3. POLICARBONATOS 94

12. PINTURAS 94

12.1. ESMALTE SINTÉTICO 96
12.1.1. En muros interiores 96
12.1.2. En muros exteriores 97
12.1.3. En cielorrasos 97
12.1.4. En estructuras y carpinterías de madera 97
12.1.5. En estructuras y carpinterías metálicas 97

12.2. LÁTEX 97
12.2.1. En muros interiores 97
12.2.2. En muros exteriores 97
12.2.3. En cielorrasos 97

12.3. PINTURA POLIURETÁNICA BICOMPONENTE (EPOXI) 97
12.3.1. En muros interiores 98

12.3.2. En muros exteriores ... 98
12.3.3. En cielorrasos ... 99
12.3.4. En pisos ... 99

12.4. PINTURAS PROTECTORAS ... 99
12.4.1. PROTECTOR NATURAL SOBRE REVESTIMIENTO DE PIEDRA ... 99
12.4.2. PROTECTOR DE HORMIGÓN VISTO ... 99
12.4.3. PROTECTOR SOBRE LADRILLO VISTO ... 99

12.5. OTRAS ... 99
12.5.1. PINTURA PARA DEMARCACIÓN ... 99
12.5.2. PINTURA BASE ... 99
12.5.3. PINTURA EFECTO ÓXIDO ... 100
12.5.4. ESMALTE POLIURETÁNICO ... 100

13. CARPINTERÍAS ... 100

13.1. CARPINTERÍA METÁLICA ... 102

13.2. CARPINTERÍA DE ALUMINIO ... 107

13.3. CARPINTERÍA DE MADERA ... 111

13.4. OTRAS ... 114

14. INSTALACIÓN SANITARIA ... 114

14.1. Instalación base de cloacas, caños, cámaras. ... 120

14.2. Ventilación ... 121

14.3. Dispositivos de tratamiento de efluentes y otros. ... 121

14.4. Lecho Nitrificante. ... 121

14.5. Cámara de pileta de desborde y tanque de almacenamiento excedente. ... 122

14.6. Cañería de distribución de agua fría y caliente. ... 122

14.7. Tanque de Reserva y Bombeo. ... 123

14.8. Artefactos sanitarios y grifería. ... 123

14.9. Cañería desagüe pluvial. ... 124

14.10. Conexión a redes externas. ... 124

15. INSTALACIONES ELECTRICAS ... 127

15.1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA CORRIENTES FUERTES ... 127
15.1.1. Instalación eléctrica para fuerza motriz ... 130
15.1.2. Transformadores de potencia ... 130
15.1.3. Tablero General de Baja Tensión (TGBT) y Tablero de Transferencia Automática (TTA) ... 131

15.1.4. Tablero de Transferencia Automática (TTA): 131
15.1.5. Tableros seccionales 135
15.1.6. Equipo para la corrección de Factor de Potencia 136

15.2. ILUMINACIÓN 137
15.2.1. Artefactos 140
15.2.2. Conductores 140
15.2.3. Fusibles 140
15.2.4. Interruptores automáticos termomagnéticos en riel din (térmicas) 140
15.2.5. Interruptores diferenciales 141
15.2.6. Canalizaciones subterráneas 141
15.2.7. Canalizaciones a la vista 142

15.3. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA 143

15.4. PARARRAYOS 147

15.5. INSTALACIÓN DE CORRIENTES DÉBILES 152
15.5.1. Sistema de Telecomunicaciones Datos 154
15.5.2. Central Telefonía (PABX) 155
15.5.3. Sistema de Circuito de CCTV 155
15.5.4. Llamado de enfermeras 158
15.5.5. Instalación de sonido y buscapersonas 161

15.6. INSTALACIÓN DE ENERGIAS RENOVABLES 162
15.6.1. Provisión y Montaje de Módulos FV: 163
15.6.2. Soportes Paneles Solares 164
15.6.3. Bases de hormigón 164
15.6.4. Conexión de los Módulos y Provisión de los Seccionadores y Protecciones en CC 164
15.6.5. Instalación de canalizaciones: 164
15.6.6. Instalación de la caja de conexiones y protecciones de CC 164
15.6.7. Instalación de la caja de conexiones y protecciones de CC 165
15.6.8. Provisión e Instalación de un Inversor y de un Sistema de Medición Inteligente. 165
15.6.9. Instalación Eléctrica de CA y Tablero Seccional (TS) FV 165
15.6.10. Instalación de canalizaciones: 165
15.6.11. Tendido de los cables del sistema de CA. 165
15.6.12. Provisión e Instalación del TSFV 166
15.6.13. Instalación de la Puesta a Tierra de CC (PATCC) 166
15.6.14. De Los Tableros 167
15.6.15. Bandejas 168
15.6.16. Cañerías: 169
15.6.17. Cañeros y cajas de pase enterrados: 169
15.6.18. Cable canales: 169
15.6.19. Pisoductos: 170
15.6.20. Del Sistema De PAT, de los Conductores de Protección y de las Conexiones Equipotenciadoras 170

15.7. ASCENSORES 171
15.7.1. Sistema De Transporte Vertical 171
15.7.2. Salas de Máquinas 173

16. INSTALACIONES DE GAS 178

16.1. CAÑERIAS 179

16.2. ARTEFACTOS 180

17. INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA 181

17.1. SISTEMA UTA 185

17.2. SISTEMA VRF 189

18. INSTALACIÓN DE SERVICIO CONTRA INCENDIO 194

18.1. SISTEMA DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA, AVISO, ALARMA DE INCENDIO Y SEÑALIZACIÓN 200

18.2. SISTEMA DE EXTINCIÓN POR AGUA: 204

18.3. SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIO CON EXTINTORES PORTÁTILES -MATAFUEGOS 206

18.4. SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO 209

18.5. SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN 209

18.6. GRUPO ELECTRÓGENO 212

19. SISTEMA DE RIEGO 213

19.1. EQUIPO DE BOMBEO 214

19.2. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS 215
19.2.1. Sectorización 215
19.2.2. Aspersores 216

19.3. VALVULAS DE CAMPO 216

19.4. EMISORES 216

19.5. AUTOMATISMO 216

20. INSTALACIONES ESPECIALES 217

20.1. GASES MEDICINALES 217
20.1.1. SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES. 219
20.1.1.1. Oxígeno Medicinal: 219
20.1.1.2. Aire Comprimido Medicinal: compresores de aire medicinal 219
20.1.1.3. Vacío Medicinal: 219
20.1.2. Cañerías de Distribución. 219
20.1.3. Válvulas de Corte. 220
20.1.4. Panel de Válvulas 221
20.1.5. Requerimientos constructivos de sala de compresores y bombas, gabinete de termos y cilindros de o2. 222

21. SEÑALÉTICA 223

21.1. SEÑALÉTICA EXTERNA 224

21.2. SEÑALÉTICA INTERNA 224

22. EQUIPAMIENTO Y VARIOS 225

22.1. EQUIPAMIENTO URBANO 225
22.1.1. Bancos 225
22.1.2. Mesas 225
22.1.3. Cestos de basura 225
22.1.4. Bicicleteros o motos 225
22.1.5. Juegos infantiles 225
22.1.6. Bolardos 226
22.1.7. Maceteros 226
22.1.8. Bebederos 226
22.1.9. Mástil para bandera 227

22.2. EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO 227
22.2.1. Guardacamilla y guarda ruedas sobre pared 227
22.2.2. Cortinas sanitarias 228
22.2.3. Cabina fono 228
22.2.4. Camilla de observación y traslado transferible con Panel de Fijación 228
22.2.5. Sillón odontológico 229

22.3. EQUIPAMIENTO DE ESCUELA 229
22.3.1. Pizarrones 229
22.3.2. Guardasillas 230
22.3.3. Provisión de canastos para residuos 230
22.3.4. Pizarrones 230
22.3.5. Caja Guarda llaves 230
22.3.6. Bancos interiores 230
22.3.7. Equipamiento mobiliario 230
22.3.8. Equipamiento de talleres 230

22.4. EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD 230

22.5. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 230
22.5.1. Jirafas con tablero de básquet. 230
22.5.2. Arcos de futbol. 231
22.5.3. Arcos de Futbol sala y handball. 231
22.5.4. Red de vóley, accesorios y soportes metálicos. 231

22.6. EQUIPAMIENTO CULTURAL 231

22.7. PARASOLES 231

22.8. MUEBLES y EQUIPAMIENTO FIJOS 232
22.8.1. Mesada de acero inoxidable 232
22.8.2. Campanas de acero inoxidable 232
22.8.3. Otros 232

23. OBRAS EXTERIORES 232

23.1. CIERRE PERIMETRAL 232
23.1.1. Cierre Olímpico 232
23.1.2. Cerco De Postes Y Placas De Hormigón Premoldeado 233

23.2. ESCALINATAS 233

23.3. RAMPAS 234

23.4. BARANDAS 234

23.5. PASAMANOS 235

23.6. PUENTES VEHICULARES 236

23.7. PUENTE PEATONAL 237

23.8. VEREDAS Y VEREDINES 237

23.9. PARQUIZACION 237

23.10. OTRAS 240

24. LIMPIEZA DE OBRA PERIODICA Y FINAL 240

24.1. LIMPIEZA DE OBRA PERIODICA 240

24.2. LIMPIEZA FINAL DE OBRA 240

25. APROBACIÓN DE PLANOS 240

26. DESARROLLO Y ENTREGA EN METODOLOGÍA BIM 241

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES (E.T.G.)

1. TRABAJOS PRELIMINARES

Los trabajos a efectuar por la Contratista, relacionados con estas especificaciones, serán aquellos necesarios para la construcción llave en mano, por ajuste alzado, de acuerdo a los planos adjuntos, con provisión total de materiales e insumos, instalaciones, artefactos y mano de obra, entregando el edificio en perfecto estado para su uso.
Los trabajos que se especifican a continuación se realizarán según las reglas del arte, de acuerdo con los planos generales y de detalle, planillas etc. que forman la documentación de esta obra, las normas vigentes (INPRES-CIRSOC, Código de Edificación, Criterios y Normas Básicas de Arquitectura Escolar), todas las leyes, decretos u ordenanzas Nacionales, Provinciales y/o Municipales, a plena satisfacción de la Inspección de la obra de la Dirección de ejecución de obras de la Subsecretaría de Obras Públicas, en adelante Unidad Operativa Local, quien tendrá todas las atribuciones para su aceptación o rechazo.

Documentación de La Obra

El presente pliego incluye la documentación necesaria en Planos, Planillas, memorias, especificaciones y documentos complementarios, necesarios para la cotización de la obra.
La Contratista deberá presentar antes de empezar con los trabajos correspondientes, los planos con la verificación y recálculo estructural aprobados por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano (DPDU) de la Provincia de San Juan y los planos de las instalaciones aprobados ante los organismos competentes en cada área. La Contratista está obligada a confeccionar a su costo **toda** la documentación necesaria para la ejecución de la obra.
Antes de dar comienzo a las presentaciones de la documentación de obra a cargo de la Contratista, se realizará entre la Inspección de Obra y la Contratista, las reuniones necesarias con el objeto de acordar soluciones técnicas que cumplan con las exigencias del contrato, para que la obra se realice de acuerdo a sus fines.
Se deberán tomar como base los planos y documentación que forman parte de la presente licitación y que figuran en el índice, los cuales no deberán ser modificados salvo que surjan razones de fuerza mayor, que serán comunicados por escrito para que la Inspección de Obra autorice los cambios necesarios.
La Contratista deberá señalar a la Inspección y consultar sobre cualquier discrepancia, error u omisión de: cotas, cantidades, anotaciones en general contenidas en la documentación.

Cumplimiento de Reglamentaciones de Carácter Público

Para la ejecución de los trabajos la Contratista deberá ajustarse estrictamente a las normas vigentes de la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano (D.P.D.U.), Municipales, Provinciales, Nacionales y de todas las Reparticiones o Empresas de Servicios que deban intervenir durante la ejecución de esta obra, Especificaciones Generales y Particulares y a los planos de este pliego, para la ejecución de los trabajos.
Será por cuenta y cargo de la Contratista la tramitación y aprobación de toda la documentación de la obra, como así también del pago de impuestos, sellados, derechos y aranceles que correspondan.
Las presentaciones de los planos a los organismos oficiales en lo que se refiere a formatos, doblado y caratulado, se realizará de acuerdo a las exigencias de cada repartición. No se contemplará ampliación del plazo contractual de obra fundado en el tiempo transcurrido o en la incorrecta diligencia en la realización de los trámites, siendo la contratista la única responsable de tal actuación.

Antes de la recepción provisoria, deberá hacerse entrega a la Inspección, de los planos generales, de estructuras, de detalles e instalaciones, conforme a obra, un original en film poliéster, dos copias heliográficas y soporte magnético en AUTOCAD, 2000 ó 2004, como así también las constancias de pagos de derechos y demás gastos originados por los trámites que deban realizarse ante organismos oficiales o privados (municipales, provinciales y/o nacionales), los que estarán a cuenta y cargo de la empresa Contratista.

Documentación y Consultas

El contratista deberá conocer toda la documentación y antecedentes del proyecto, pudiendo requerir datos complementarios por su cuenta, en caso de considerar insuficiente lo disponible en la Unidad Ejecutora Provincial.
Deberá conocer este Pliego y sus disposiciones, que son las que regirán la ejecución de la Obra, no admitiéndose después ningún reclamo fundado en desconocimiento de esos hechos por errónea.

Sobre Especificaciones y Marcas

Todos los materiales y/o elementos necesarios para la ejecución de la obra y en particular de las estructuras, serán de primer uso y de calidad tal que cumplan las exigencias establecidas, no pudiendo emplearse sin la aprobación de la Inspección.
Cuando exista la posibilidad, todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la obra tendrán sello de aprobación IRAM; esta condición es necesaria, pero la aprobación de los mismos será criterio de la Inspección para su aplicación definitiva.
Donde en la documentación técnica se alude a una marca comercial o equivalente, se entiende que se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo de calidad requerida y exigida.
Tal calidad cubre en todo o parte los siguientes aspectos y propiedades: Apariencia y terminación, características físicas, mecánicas y químicas, materias primas utilizadas, control de calidad de fabricación, comportamiento en servicio, apoyo tecnológico o ingenieril de producción, servicio post-venta, provisión de repuestos, garantías, cualidades de uso y mantenimiento.
La Inspección de Obra decidirá la procedencia o no de la equivalencia entre materiales, equipos o elementos indicados en la documentación contractual y los que pudiera presentar la Contratista.
A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la Contratista presentará simultáneamente los siguientes elementos:
a) Muestras de los elementos especificados y de los ofrecidos como similares o de igual calidad.
b) Catálogos de especificaciones técnicas y comportamiento en servicio de ambos productos, editados por los respectivos fabricantes.
c) Normas y reglamentos utilizados en el proceso de fabricación y en el control de calidad efectuados por el productor.
d) Otros elementos de juicio que requiera la Inspección de Obra, tales como certificados de ensayos de laboratorios, certificados de control en fábrica, visita de reconocimiento a las instalaciones fabriles, ensayos no destructivos, etc.
De no haberse especificado marca, tipo o descripción técnica de elementos que deban incorporarse a la obra, el Contratista presentará tres (3) muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompañando a la misma los documentos indicados en los apartados a), b), c) y d) precedentes, en cuanto corresponda.
La Inspección de Obra podrá aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que mejor corresponda al destino de la construcción, a la calidad de terminaciones exigida y al posterior uso, mantenimiento y conservación del edificio según su criterio.
En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos o equipos incorporados a la obra, serán los correspondientes a una misma línea de producción, fabricación o diseño industrial, conforme a las especificaciones particulares de cada caso.

La presentación de muestras y su aprobación por parte de la Inspección, no eximen al Contratista de su responsabilidad por la calidad y demás requerimientos técnicos establecidos explícita e implícitamente en las especificaciones y planos.

Estructuras mal ejecutadas

La Inspección podrá ordenar la demolición de cualquier estructura o elemento que en su construcción no responda al grado de calidad y seguridad establecida en la documentación técnica y reglamentos que conforman el presente pliego.

1.1. PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DEL TERRENO

1.1.1. Limpieza de los terrenos

Este apartado establece los trabajos necesarios para preparar el terreno para la construcción, incluyendo la limpieza, el desmonte, la reubicación de instalaciones y la preservación de árboles.

Responsabilidades del contratista:

- **Limpieza del terreno:** El contratista deberá realizar una limpieza completa del área de construcción, eliminando árboles, arbustos, malezas, raíces, residuos y cualquier otro elemento que pueda afectar el desarrollo del proyecto.
- **Desmonte:** El contratista deberá eliminar todos los árboles, arbustos y plantas del área de construcción. Se deberá prestar especial atención a la extracción completa de las raíces de los árboles, y al relleno y compactación adecuados de los hoyos resultantes.
- **Reubicación de instalaciones:** El contratista deberá identificar la ubicación de todas las instalaciones o servicios existentes en el área de trabajo, y tomar las medidas necesarias para su reubicación o remoción, si fuera necesario.
- **Mantenimiento de acequias:** El contratista deberá garantizar el correcto funcionamiento de todas las acequias existentes (de evacuación de aguas pluviales y de regadío) durante toda la ejecución de la obra.

Consideraciones adicionales:

- El contratista deberá seguir las instrucciones y especificaciones proporcionadas por la inspección de obra en todo momento.
- El contratista deberá tomar todas las medidas de seguridad necesarias para proteger a los trabajadores y al público durante la ejecución de los trabajos.
- El contratista deberá cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables relacionadas con la limpieza del terreno, el desmonte y la preservación de árboles.

1.1.2. Erradicación de arbustos y/o árboles

La Contratista procederá a quitar del área de la construcción los árboles, arbustos o plantas, raíces, malezas, residuos, restos de materiales orgánicos y todo otro elemento que a juicio de la Inspección pueda resultar inconveniente para el posterior comportamiento del terreno. Se cuidará primordialmente la perfecta extracción de todas las raíces importantes de aquellos árboles ubicados en el emplazamiento de las construcciones, así como el perfecto relleno y compactación de las oquedades que deriven de la extracción.

- **Preservación de árboles:** El contratista deberá talar los árboles secos, previa autorización de los organismos competentes. Los árboles que se encuentren en buen estado deberán ser trasladados a la línea de arbolado público o al lugar que indique la inspección de obra, asegurando un pan de tierra adecuado para su posterior desarrollo.
- **Trasplante de árboles:** Cuando se indique en los planos o especificaciones particulares, el contratista deberá contratar personal idóneo para el trasplante de las especies que se considere

necesario conservar. La inspección de obra también podrá disponer la preservación de otras especies en particular, y el contratista deberá adoptar las medidas necesarias para su mantenimiento.

- **Traslado de especies:** En caso de encontrar especies en condiciones de preservación al momento de la construcción, solo se trasladarán aquellas que impidan la implantación del conjunto edilicio en el terreno.
- **Limpieza de manto vegetal:** La limpieza de manto vegetal es un proceso que consiste en la eliminación de la capa superficial del suelo, también conocida como capa orgánica o humus, que se encuentra sobre el terreno mineral. Esta capa está compuesta por materia orgánica en descomposición, como hojas, ramas, raíces y restos de animales, y es esencial para la fertilidad y salud del suelo.

  - **Impacto ambiental:** La limpieza de manto vegetal puede tener un impacto negativo en el medio ambiente, ya que elimina la capa superficial del suelo que es rica en materia orgánica y nutriente. Es importante realizar la limpieza de manto vegetal solo cuando sea realmente necesario y tomar medidas para minimizar el impacto ambiental.
  - **Conservación del suelo:** Una vez que se ha eliminado el manto vegetal, es importante tomar medidas para proteger el suelo de la erosión. Esto se puede hacer mediante la siembra de vegetación, la aplicación de mantillo o la construcción de terrazas.
  - **Reutilización del manto vegetal:** El manto vegetal que se retira del terreno puede ser reutilizado en otras áreas, como en jardines o en proyectos de paisajismo.

Consideraciones adicionales:

- El contratista deberá seguir las instrucciones y especificaciones proporcionadas por la inspección de obra en todo momento.
- El contratista deberá tomar todas las medidas de seguridad necesarias para proteger a los trabajadores y al público durante la ejecución de los trabajos.
- El contratista deberá cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables relacionadas con la limpieza del terreno, el desmonte y la preservación de árboles.

1.1.3.**Demolición**

Previo a la iniciación de la obra, se procederá a la limpieza de toda la superficie del terreno. Se extraerán del mismo todo elemento orgánico. Toda rotura o desperfecto en las construcciones existentes a conservar en el terreno o en terrenos vecinos ocasionado por los trabajos que se ejecuten durante el transcurso de la obra deberá ser reparado por cuenta y cargo de la empresa contratista.

La empresa Contratista adoptará las previsiones para el correcto mantenimiento de los ejemplares que en el plano de forestación se indiquen como a conservar, no obstante la Inspección podrá ordenar el mantenimiento de algunos ejemplares y siempre que los mismos no afectaren el proyecto. La empresa Contratista adoptará las previsiones para el correcto, higiénico y seguro sistema de demolición y retiro de escombros provenientes de las distintas tareas a realizar. Se deberá tener especial cuidado con **NO** dañar, molestar ni afectar al vecindario y/o transeúntes.

La Contratista deberá demoler y retirar por su cuenta y cargo todos los elementos necesarios para la adecuación del sector existente y ajuste a proyecto, indicado en los planos, quedando los materiales que se recuperen a disposición de la Unidad Operativa Local.

El contratista deberá tomar conocimiento del lugar, emplazamiento de la obra, características del terreno y de la construcción existente, a fin de evaluar los trabajos a ejecutarse, que no se reconocerá ningún adicional bajo ningún concepto.

NOTA: Toda rotura o desperfecto en las construcciones existentes a conservar en el terreno o en terrenos vecinos ocasionado por los trabajos que se ejecuten durante el transcurso de la obra deberá ser reparado por cuenta y cargo de la empresa contratista.
Los trabajos de demolición deberán ser complementados con cercados de seguridad, saneamiento de suelo, saneamiento de edificios existentes. En síntesis, todas las particularidades de este rubro hacen a la seguridad de las tareas, pero también a la preparación y organización de las obras ulteriores.
También se indican las previsiones, a las que deberán ajustarse los Contratistas en lo que concierne a las características y/o formas que deberán tenerse en cuenta para la ejecución de las obras. Todas las tareas aquí descriptas no excluyen cualquier trabajo que sea necesario para el correcto desarrollo y finalización de lo requerido.
La Empresa Contratista deberá presentar la Documentación, Plan de Trabajo y Proyecto de Demolición firmados, donde expresa la aplicación de estos criterios, a la Inspección de Obra para ser aprobados. Todo ello previo a la presentación ante las Autoridades Competentes, por parte de La Empresa Contratista.
Las tareas de demolición a realizar se encuentran encuadradas en Leyes, Decretos y Normativas vigentes para la provincia de San Juan y la Nación.
La contratista deberá tomar conocimiento del lugar, emplazamiento de la obra, características del terreno y de la construcción existente, a fin de evaluar los trabajos a ejecutarse, que no se reconocerá ningún adicional bajo ningún concepto.

Alcance Del Trabajo:

Trata sobre los requerimientos en las tareas a realizar durante los Trabajos de demolición, excavación, relleno y remoción de escombros.
El trabajo, en términos generales, consiste en la eliminación de construcciones civiles que se encuentran en el predio, adecuación de espacios y terreno para las nuevas construcciones que tendrán un nuevo destino. La Empresa Contratista contará con personal propio que trabajará bajo su supervisión, El Contratista deberá designar un representante o supervisor en terreno, que oficiará como nexo entre las instrucciones, sugerencias y/u observaciones impartidas y la implementación efectiva de las mismas. La planificación general de los trabajos será responsabilidad de la supervisión, quien semanalmente dará instrucciones al personal del Contratista sobre cuáles son los trabajos que es necesario efectuar. No obstante, se espera que la Empresa Contratista aporte toda su experiencia y la de sus operarios de distintas jerarquías y responsabilidades, para mejorar todos aquellos puntos de la planificación general que considere necesario.

Equipos Y Personal A Afectar A Los Trabajos

Una vez establecida la metodología de trabajo para cada área se determinarán equipamiento, sistema de seguridad y mitigación de impactos negativos que se produzcan durante el desarrollo de las tareas.
El listado de equipos debe ser enunciativo y no limitativo ni taxativo, pudiendo definir y coordinar con la Inspección de Obra, la cantidad de equipos que necesiten y los plazos o fechas en que ingresaran acorde a las necesidades específicas según el avance de la planificación de los trabajos.
Los equipos a afectar al trabajo no deberán superar los 10 años de antigüedad, y deberán estar en perfecto estado de funcionamiento y mantenimiento. La Inspección de Obra, se reserva el derecho de solicitar una inspección general de los equipos antes de iniciar los trabajos. Al ingresar los equipos a obra, se deberá definir marca, modelo y año de fabricación de cada uno de ellos, seguros de ley, seguros técnicos, RTO y demás datos de interés.
Los gastos de transporte y movilización por rotura de los equipos en servicio, reemplazo de los mismos y/o cualquier otra causa inherente a decisiones por parte de la Empresa Contratista, correrá

por cuenta del mismo. Todo desperfecto en los equipos que impida el normal funcionamiento del mismo, deberá ser reparado por el Contratista en un plazo no mayor a 5 (cinco) días. Transcurridos los 5 días desde la salida de servicio del equipo, la Empresa Contratista deberá reemplazar el mismo por uno de similares características. Todos los repuestos, insumos y mano de obra necesarios para la reparación y mantenimiento de los equipos serán responsabilidad exclusiva de la Empresa Contratista. En caso de traslado del personal laborante, deberá cumplir totalmente las normas de leyes vigentes sobre transporte de personal del País y de la provincia de San Juan. Antes de iniciar las tareas, o ingreso de personal, con anticipación, el Contratista deberá enviar un listado con el personal (maquinistas, operadores, supervisores, choferes, etc.)
La Dirección de Obra, podrá, a su solo juicio, rechazar y solicitar el reemplazo de los operadores y/o supervisores, en caso que considere insuficiente la experiencia de alguno de ellos. Será obligatorio que el Contratista tenga un representante de Higiene y seguridad matriculado, con una dedicación horaria según norma de ley, quien generará los informes, procedimientos y normativas para un trabajo seguro durante la vigencia del contrato. Este debe contar con experiencia en labores afines.

Funcionamiento General
Instalación de Talleres, depósitos y áreas de trabajo.

Se coordinará el espacio físico, a utilizar para cada actividad a desarrollar, estará señalizado y cumplirá las normas vigentes.
Comunicaciones
Para las comunicaciones, el Contratista deberá disponer de equipos adecuados para las tareas que desarrollara. Serán las necesarias para mantener una comunicación permanente con la contratista la Supervisión de los servicios
Servicios para el funcionamiento de la obra: Obrador y sanitarios.
La Empresa Contratista definirá un obrador como apoyo a su funcionamiento, el cercado será controlado y aprobado por la Inspección de Obra. La ubicación del obrador en el predio podrá ser modificada bajo acuerdo de la Empresa Contratista y la Inspección de Obra por cuestiones de organización general de los trabajos.
El personal de obra deberá cumplir con lo estipulado por la UOCRA. La Contratista proveerá y mantendrá las instalaciones sanitarias reglamentarias según la Ley de Higiene y seguridad de Trabajo y las Normas de Salud y seguridad en la construcción. Seguridad y Medio Ambiente Todo personal de la Empresa Contratista deberá efectuar un curso de inducción a la Seguridad y cuidado del Medio Ambiente que dictará la Empresa Contratista.
Durante los avances de obra se capacitará en tareas específicas que se ejecutaran
La Empresa Contratista que preste el servicio, debe promover y practicar la prevención de riesgos relativa a riesgos del trabajo, Seguridad e Higiene en el trabajo y cuidado del Medio Ambiente, cumplir con todos los requisitos la legislación vigente en temas antes mencionados.
La Empresa Contratista se deberá responsabilizar por cualquier tipo de daño o contaminación medioambiental y toda reparación y/o remediación que se requiera como resultado de sus acciones, mantenimiento o accidente. Los costos incurridos por los mismos, serán absoluta responsabilidad de la Empresa Contratista, la misma deberá dar estricto cumplimiento de toda la legislación ambiental nacional, provincial y municipal, y de la política, procedimientos y normas de Seguridad y Medio Ambiente relacionados al Servicio El manual de Normas de Prevención de Riesgos y Cuidado del Medio Ambiente de la Empresa oferente, deberá contemplar el alcance mínimo, presentar un programa de seguridad aprobado por la ART y cumplir con los condicionamientos de la declaración de Impacto Ambiental.
La Empresa Contratista se obliga a corregir y subsanar oportunamente, cualquier práctica o condición insegura o indebida detectada por Inspección de obra, quien podrán detener el trabajo hasta que se adopte las medidas correspondientes que corrijan las acciones inseguras detectadas, sin que ello signifique costo adicional, ni extienda el plazo de las tareas a realizar. Todos los equipos,

máquinas, vehículos e instalaciones deben mantenerse siempre en óptimas condiciones de mantenimiento y operación.
La Empresa Contratista deberá informar inmediatamente al responsable de Inspección de Obra todo accidente/incidente en la obra que produzca como resultado lesiones personales, daños al Medio Ambiente o daños materiales a instalaciones, materiales, equipos, vehículos ya sean propios o de terceros. Se informará verbalmente en forma inmediata y por escrito dentro de las de 48 horas posteriores de informar verbalmente, todo accidente/incidente, la Empresa Contratista presentará el resultado de su investigación y las medidas que deberán ser implementadas en los días siguientes.
La Empresa Contratista, deberá presentar un Plan de Seguridad de acuerdo a la legislación vigente y acreditar la entrega de la ropa de trabajo y elementos de Protección Personal a cada una de las personas afectadas al contrato, en un todo de acuerdo a la legislación nacional vigente.

Seguros

Antes de comenzar el trabajo, se presentarán los seguros que a continuación se indican:
Para los equipos y vehículos:
Deberá presentar póliza de seguro de responsabilidad civil y comprobante de pago.
Para el personal deberá presentar póliza de ART, póliza de seguro de vida obligatorio y cláusula de no repetición a favor de Contratante, ambas con su correspondiente listado de personal declarado y comprobantes de pago actualizados.

Seguro de Responsabilidad Civil General.

Se ajustará a clausulas solicitadas por Inspección de Obra. Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, el Contratista se obliga también a contratar todos los seguros que requiera la naturaleza del Contrato.

Manejo de residuos

El manejo de todo tipo de residuos (domésticos, peligrosos, etc.) debe ser realizado en un todo de acuerdo a lo señalado en la Declaración de Impacto Ambiental y normativa de Ley vigente.
Los residuos serán depositados por el la Empresa Contratista en los espacios indicados por Inspección de Obra.
La evacuación de estos residuos generados durante la ejecución de las tareas, así como los generados a la finalización de las mismas, contaran con certificado final de deposición.
La Empresa Contratista deberá informar por escrito a Inspección de Obra, las especificaciones generales y cantidades de todo material peligroso o contaminante que ingrese y salga del Contrato, especificando cantidades y las respectivas hojas de seguridad de los productos.
La recolección de los residuos sólidos domésticos en el área del Contrato, deberá hacerse en bolsas plásticas resistentes, y estas ser depositas en los lugares debidamente señalizados para tal fin.
La Empresa Contratista debe almacenar lubricantes y combustibles líquidos contaminantes, sobre bandejas metálicas apropiadas para contención de derrames.
Se debe mantener durante toda la operación las condiciones hidrográficas actuales de los cuerpos de agua.

Se deberán adoptar las siguientes medidas:

Está prohibido el lavado de maquinaria y vehículos. - Evitar maniobras que ocasionen caídas de tierra a cuerpos de agua.
Está prohibido el vertido de residuos líquidos o sólidos en cursos de agua o en terrenos donde puedan llegar a napas subterráneas.
El manejo y almacenamiento transitorio de insumos y residuos peligrosos especiales, se realizará en zonas alejadas de cursos de agua y de acuerdo a norma. Todos ellos tienen que ser evacuados

por la Empresa Contratista, a los sitios definidos para tal fin. Al retirarse, la Empresa Contratista por finalización de obra, estará obligado a preparar y cumplir con el retiro de todo lo consensuado por Inspección de Obra. En éste, se contemplará dejar despejados y limpios los terrenos e instalaciones utilizados para el desarrollo del trabajo.

Suministro

La Empresa Contratista deberá proveer el combustible para los vehículos y Equipos de Movimiento de Suelos y demolición del contrato, su implementación se hará en vehículos apropiados y que cumplan con todas las disposiciones legales y técnicas para el transporte de combustible, deberá aportar los datos de laboratorio obtenidos, en los casos de realizar rellenos de suelos en el proyecto.

Equipos de Seguridad

La Contratista deberá proporcionar Elementos de Protección Personal para su personal, en tiempo y forma, se exigirá durante el desarrollo del trabajo, el uso del equipamiento estándar, en buen estado, consistente a lo menos en:
- Casco de seguridad.
- Protección auditiva.
- Chaleco reflectante.
- Lentes de seguridad blancos y oscuros con protección UV.
- Zapatos de seguridad con punteras de acero.
- Guantes de seguridad.
- Cualquier otro que, por la naturaleza de los trabajos a realizar, así lo requiera, o el área de Higiene y Seguridad lo considere necesario. Todos los vehículos que ingresen al Proyecto, deben dar estricto cumplimiento a las Normas de Dirección de Tránsito y Transporte.

LEGALIDADES DE ORDEN TÉCNICO PARA INICIAR ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN.
Corte de servicios.

Los servicios que suministran fluidos o energías que pueden afectar las actividades a realizar o crear condiciones de inseguridad para personas y bienes, tienen que ser cortados, después de los medidores provistos.
El corte de suministro de servicios previo al inicio de las tareas de demolición, deberá ser gestionado y documentado por el Contratista previo al inicio del trámite por demolición total o parcial: - Certificado de corte de gas natural - Certificado de corte de energía eléctrica.
La empresa de telefonía fija, ha extendido líneas por espacios aéreos de terrenos particulares, de existir en el predio tienen que ser removidos. Se recomienda relevar meticulosamente sobre la existencia de conexiones de gas no aprobadas o verificadas.
Las actividades de demolición involucran derribos, usos de energías concentradas que disipan calor, roces y chispas que pueden iniciar combustión indeseada de sustancias, estas se potencian con el gas metano que se suministra por la red de distribución.

Conexiones de servicio de obra.

La conexión suministro de servicios obra, deberá ser gestionado y documentado por el Contratista previo al inicio del trámite por demolición total o parcial: - Conexión de energía eléctrica de obra. - El tendido eléctrico de obra deberá construirse con sus correspondientes sistemas de seguridad según normas vigentes. - Conexión de agua potable para obra. El agua potable debe tener llave de corte general y llaves de corte parcial para evitar derrames en caso de rotura de cañería.

Limpieza inicial de obra

Los trabajos de limpieza consistirán en la remoción de todo impedimento natural o artificial, retirando este material por cuenta y cargo de la Empresa Contratista a un lugar adecuado.
- Certificado de desratización y otras alimañas.
- Eliminación de polvo fino acumulado en los interiores.

CONSIDERACIONES GENERALES

Trabajos preparatorios para las demoliciones
Previamente a toda tarea de demolición la Empresa Contratista, deberá presentar a la Inspección de Obra:
El proyecto de demolición total,
Memoria y esquemas en la que se deberá detallar paso a paso los trabajos a efectuar, los criterios de protección adicionales para la mitigación de la propagación de polvo y ruidos hacia los linderos producidos por las tareas de demolición, apuntalamientos, y cualquier otra información que la Inspección de Obra considere necesario.
Independientemente de lo indicado en los párrafos anteriores, no se podrá comenzar a demoler ningún sector sin que pueda ser observado fehacientemente y pueda proyectarse la secuencia de demolición, los apuntalamientos, defensas, etc.
La Empresa Contratista deberá tener en cuenta que cualquier daño, deterioro o rotura que se produjera en las fincas linderas, o en bienes de terceros que se originen como consecuencia del desarrollo de las obras, deberá repararlo a su costa y a entera satisfacción del damnificado.

Responsabilidad de la empresa contratista:

- Tramitaciones y permisos.
- Cercado de obra sectorial y por cada edificio a demoler.
- Cartel de obra.
- Estudios de características de los edificios a demoler y cateos, obrador baños químicos Programa de higiene y seguridad Apuntalamiento.
- Provisión y armado de estructuras de protección.
- Trabajos de demoliciones.
- Demoliciones de mampostería, revestimientos, carpetas, aislaciones.
- Demoliciones de estructura de H°A°
- Demolición de estructuras de fundaciones
- Movimiento de suelo y escombros.
- Retiro de material y movimiento en el lugar.
- Traslado de material a lugares autorizados.
- Rellenos.
- Varios y trabajos finales.
- Limpieza de obra durante el desarrollo de los trabajos y al final de obra.
- Tareas que se desarrollarán coordinadamente bajo la responsabilidad técnica de la empresa Contratista y el control de la Inspección de Obra.

Cercos y protecciones de obra

La Empresa Contratista deberá cercar cada uno de los edificios que se aborden para su demolición con el fin de delimitar su espacio de trabajo y limitar totalmente el ingreso de extraños en el funcionamiento de la obra que presenta un alto nivel de peligrosidad.
Por la presencia de polvo ambiental que se produciría con las tareas de demolición, la Contratista tomara los recaudos necesarios instalando barreras protectoras de malla plástica, que se desplazarán a medida que se avance con las demoliciones.

La Empresa Contratista cercará el espacio destinado a obrador para maniobras, estacionamiento y mantenimiento de máquinas, acopio de insumos y herramientas.
La Inspección de Obra asignará el lugar de su instalación.
En todos los cercados se deberá ubicar un portón a los fines de que el ingreso de vehículos personas y/o materiales pueda ser controlado, y los mismos no afecten el normal desarrollo de la obra. Dicho portón permanecerá cerrado obligatoriamente durante los horarios en que no se desarrollen trabajos en obra.
La Inspección de Obra controlará la efectividad de los cercos y barreras conforme lo establecen las normas vigentes. Se considerarán todas las medidas de protección necesarias, que a juicio de la Inspección de Obra sean necesarias para el funcionamiento de la obra y la seguridad de las personas

Limpieza del predio

En todos los casos las tareas previas para demoler serán precedidas por el saneamiento de plagas, eliminación de residuos provenientes de otras actividades y eliminación de polvo fino depositado en el tiempo.
Condiciones generales de las obras civiles existentes en el predio conceptos para programar sus demoliciones.
Se relevaran circulaciones vehicular y peatonal, construcciones civiles con paredes de mampostería de ladrillos armada, paramentos verticales y losas de H°A°, estructuras metálicas.
Construcciones que para su demolición se demandará equipos viales con accesorios específicos colocados en excavadoras, retroexcavadoras, cargadoras frontales, mini cargadores y otros, reemplazando el balde por martillos hidráulicos, tijeras hidráulicas para corte de hormigones armados, martillos percutores neumáticos, en síntesis, la pauta fundamental es aprovechar la energía que disipan estos equipos, aplicándola en nudos constructivos para desvincularlos y producir colapso de estructuras y realizar cortes programados para permitir vuelcos específicos dirigiendo los colapsos a determinados espacios.
Según necesidad, se utilizarán apuntalamientos y amarras que aplicados en algunos sectores permitirán manejar los centros de gravedad y dirigir los vuelcos de estructuras.
Todos los gastos que se originen por las situaciones descriptas estarán a cuenta y cargo de la Contratista. La misma deberá retirar de la obra por su cuenta y cargo, las tierras extraídas, salvo aquellas que a juicio de la Inspección de Obra fueran necesarias para rellenos o terraplenamientos en algún punto de la obra.
Se abordarán las demoliciones profundizando en la interpretación de la estructuración de cada uno de los edificios en cuanto a su localización relativa respecto al entorno inmediato y en cuanto a lo funcional-estructural-constructivo. Para los trabajos se aplicará el criterio de una sumatoria de demoliciones estructurales parciales.

Áreas de circulación

La circulación actual predominantemente vehicular permitirá llegar a las áreas de trabajo durante el proceso de obra, Los asfaltos se remueven con los mismos equipos viales, pero son considerados residuos peligrosos, tienen que tener una acumulación particular en el predio, para no provocar contaminaciones de espacios y/o otros materiales que se podrían reciclar. La deposición final de los asfaltos requiere un trámite particular que efectuará la Empresa Contratista.

Espacio de acopio y clasificación de materiales de demolición y excavación.

Su ubicación será verificada en el Estudio de Impacto Ambiental y el control de la Inspección de Obra.
La trituración del hormigón facilitará la deposición de escombro calibrado en escombreras, para rellenos en restauración de pasivos ambientales generados en la excavación de canteras y/o relleno

de piletas subterráneas con material calibrado, acorde de necesidades de superficie de terreno a usar.
El movimiento de escombros dentro y fuera del predio, se ajustará al manejo ambiental autorizado hasta su deposición final**.**

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

Se detallan las actividades principales de la Empresa Contratista:

Traslado de cargas de material de demoliciones y excavaciones.

Debe cumplir lo que establecen las normas vigentes. Si no es clara la interpretación de dichas normas, para el traslado de escombros se debe cubrir el cargado sobre camiones, para evitar caída y dispersión de finos, hay ocasiones que tienen que humectarse para evitar inconveniente a quien transita y en la vía pública.

Escurrimiento de agua durante el proceso de demolición

Los escurrimientos superficiales de aguas pluviales y de regadío, tienen que ser absorbidos por el terreno, en caso de superar la capacidad de absorción, se tienen que crear lechos filtrantes para absorber los excedentes, si continúan los excedentes, se tienen que conectar a acequias que los conduzcan para que se disipen o a canales de riego según capacidad permitida y autorizada.
En la etapa de demolición y excavación, el Contratista deberá tomar los recaudos necesarios para proteger de inundaciones los espacios de trabajo en especial con niveles por debajo del nivel de terreno natural. Corresponde aclarar que la pendiente natural del terreno en la orientación oeste - este, es pronunciada, los escurrimientos de agua, adquieren una gran energía, que podría producir descalce de obras, eliminación de recubrimientos, arrastre de material suelto, taponamientos y deterioro de espacios verdes.
En caso de lluvia, durante el transcurso de los trabajos, se deberán ejecutar las protecciones necesarias y realizar las acciones que correspondan.
A fin de evitar inconvenientes en el tránsito durante las maniobras de entrada y salida de vehículos de carga, se mantendrá personal de vigilancia el que además estará obligado a efectuar la limpieza constante de escombros u otros elementos en veredas y calles.

Objetos De Valor

La Contratista informará inmediatamente y hará entrega a la Inspección de Obra, de todos los objetos que se suponen de valor material, científico, artístico o arqueológico que hallare al ejecutar los trabajos encomendados.
Todos los materiales que sean rescatables y/o reutilizables, producto de la demolición, serán entregados a la Inspección de Obra, y puestos en lugar a determinar por ésta, debiendo la Contratista realizar las diligencias necesarias ante los Organismos competentes para la obtención de los permisos necesarios para cargas, acarreos y descargas que se necesiten para cumplimentar esta especificación.

1.1.4. Cegado de pozos absorbentes o negros, cámaras, zanjas o excavaciones

Si existieran en el predio pozos negros, cámaras, conductos, etc. se deberán cegar los mismos arrojando 1 000 (mil) litros de agua dentro del pozo y luego 100 (cien) Kg. de cal viva, dejando así el tiempo que sea necesario para luego proceder a su relleno con hormigón, hasta el nivel que corresponda.
En caso de que el pozo coincida con los límites de la construcción se procederá a dar aviso a la Inspección, debiendo entregar un estudio de verificación de la estructura, previo a la iniciación de los trabajos.

En caso, que al momento de ejecutar excavaciones y/o implantaciones de estructuras previstas en diseño, y encontrarse con cañerías de drenaje y/o conductos de líquidos cloacales fuera de servicio, se procederá a retirar los mismos así también la tierra del sector involucrado, para proceder al relleno con material nuevo y ejecutar el proceso de compactación descripto en este ítem.

1.1.5.**Provisión y colocación del cartel de obra**

El contratista está obligado a colocar en el lugar que indique la Inspección de Obra, el o los letreros o carteles de obra, en la cantidad que se indique, confeccionados de acuerdo al modelo que se establezca en la documentación licitatoria, o la que ésta formule, de acuerdo a especificaciones, a las dimensiones, tipografía y leyendas que se soliciten o con las directivas que oportunamente se impartan. En ningún caso se permitirán letreros con publicidad de ningún tipo.

Dicho/s cartel/es de obra deberá/n ser instalado/s dentro de los diez días posteriores a la suscripción del acta de inicio de la obra, y permanecerá en las condiciones especificadas hasta el momento que la Inspección de Obra determine su retiro, sucediendo ello en fecha posterior a la Recepción Provisional de la Obra. Este se ubicará conforme a lo indicado oportunamente por la Inspección. La instalación se realizará de modo tal que este se sitúe en un lugar visible y bien iluminado, debiendo en su caso contar con iluminación propia si correspondiera, tomando la previsión que dicha instalación se realice de modo tal que no dañe las construcciones existentes.

1.2. REPLANTEO Y OTROS

1.2.1.**Replanteo**

El plano definitivo de replanteo, lo ejecutara la Contratista con los planos generales y detalles que obren en la documentación Licitaroria.
Deberá presentarlos para su aprobación a la Inspección, estando bajo su responsabilidad la exactitud de las operaciones, debiendo en consecuencia rectificar cualquier error u omisión que pudiera haberse deslizado en los planos generales respetando las medidas parciales en ellos indicadas.
La Contratista verificara las medidas del terreno, debiendo comunicar por escrito a la Inspección, cualquier diferencia que encontrara en lados, ángulos, superficies y niveles del terreno, con las consignas en los planos de la obra y/o las existentes en el Plano de Mensura.
Establecerá los ejes principales, los delineará perfecta y permanentemente, fijando los puntos para el trazado de los ejes con pernos metálicos en dados de hormigón o mampostería.
Estas operaciones serán supervisadas por la Inspección, pero ello no eximirá a la Contratista, en cuanto la exactitud de las mismas.
El instrumental que deberá aportar la Contratista, para la tarea de replanteo y posteriores verificaciones, estará en proporción a la magnitud de la obra y la dificultad de la tarea correspondiente.
Los replanteos los efectuará el Contratista y serán verificados por el Inspector, antes de dar comienzo a los trabajos.
Los ejes de las paredes maestras serán delineados con alambres bien seguros, tendidos con torniquetes, a una altura conveniente sobre el nivel del suelo. Esos alambres no serán retirados hasta tanto las paredes alcancen aquella altura.
La escuadra de los locales será prolijamente verificada comprobando la igualdad de las diagonales de los mismos en los casos que corresponda.
Los replanteos de muros y tabiques, también podrán ser ejecutados sobre fajas efectuadas con alisado de cemento, sujetos a la aprobación de la Inspección de Obra.
La Inspección de Obra ratificará o rectificará, durante la construcción, los niveles determinados en los planos, mediante Órdenes de Servicio o nuevos planos parciales de detalles. Para fijar un plano

de comparación en la determinación de niveles en las construcciones, la Contratista deberá materializar en un lugar poco frecuentado de la obra, puntos fijos, que permanecerán hasta su finalización.
Al iniciarse la obra se determinará la cota de referencia, con intervención de la Inspección de Obra. Todos los niveles de la obra deberán referirse a dicha cota.
El Contratista deberá mantener en buen estado de conservación todos los mojones, estacas, ejes y marcas de nivel necesarios para las verificaciones y controles periódicos, debiendo restablecerlos en lugares seguros cuando así se requiera.
Sólo se admitirán tolerancias de 5 mm en el replanteo de los ejes secundarios respecto de los ejes principales o las coordenadas del replanteo.
Las tolerancias máximas entre los niveles de los diferentes pisos y el establecido como punto de referencia básico no podrán superar en ningún caso los 5 mm.
Se deberán emplazar en sitios que admitan su correcto aplomado y traspaso a los diferentes niveles o pisos de la obra.

1.2.2.**Apuntalamientos**

En caso de Apuntalamientos importantes, deberá presentar para su aprobación el sistema y calculo empleado para su ejecución.
La Inspección de la Obra podrá hacer realizar o aumentar los previstos o ejecutados, en todo lugar donde se crea conveniente.
Deberá respetarse todo cuanto se refiere a Apuntalamientos en el Código de Edificación de la Provincia de San Juan y lo que establezca al respecto la Autoridad Provincial Competente -DPDU.

1.2.3.**Vallados y cierres perimetrales de obra**

La Contratista ejecutará el cierre de las obras cuando corresponda, de acuerdo con las reglamentaciones municipales en vigor o en su defecto, en la forma y extensión que determinen las ETP, protegiendo especialmente los sectores de mayor peligro, como tableros, transformadores, conexiones áreas de electricidad, pozos, tanques de combustibles y cualquier otro factor de riesgo.

Cumplirá con las reglamentaciones vigentes dispuestas en el Código de la Edificación y/o con las directivas que oportunamente imparta la Inspección de Obra. Estas instalaciones involucran también los vallados, defensas, pantallas, bandejas, cortinas, protecciones tipo media sombra, etc. a los fines de atender la seguridad e higiene de los sectores de obra y de los linderos a ella.

El cerco estará pintado de acuerdo a las instrucciones que establezca la Inspección de Obra, no pudiendo utilizarse material de rezago, sino que han de utilizarse materiales nuevos y en buen estado, debiendo mantenerse en tales condiciones hasta su retiro por parte del contratista, previo a la Recepción Provisional de la Obra.

Se asegurará la vigilancia permanente de la obra para evitar robos de bienes propios o ajenos, además, tomará los recaudos necesarios para la prevención de accidentes que afecten tanto a personas como a bienes, debiendo proveer botiquín de primeros auxilios y matafuegos, los que se ubicarán en el lugar que indique la Inspección, perfectamente señalizados y accesibles.

La ubicación de los accesos deberá estar cercada con empalizadas de madera o material aprobado por la inspección, que impidan la salida de materiales hacia el exterior. Las puertas deberán abrir hacia el interior del predio y tendrá los medios para cerrarlas perfectamente.

La ubicación de los accesos al obrador u obradores deberán ser aprobados por la inspección y serán controlados de acuerdo a las medidas de seguridad que se adopten para la obra. Estos accesos permanecerán cerrados fuera del horario de trabajo.

Queda absolutamente prohibido la colocación de carteles de propaganda sobre este vallado o sobre cualquier paramento del edificio o cercano a él que tenga o aparente tener relación con la obra.

1.3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Aplica a todas las obras del proyecto, incluyendo:

- **Obras de infraestructura:** agua potable, desagüe, electricidad, gas natural, telecomunicaciones y pavimentos.
- **Redes y plantas complementarias:** trazados, capacidad, transformación y reducción de las redes y plantas complementarias.
- **Materiales, procedimientos y sistemas:** selección de materiales, procedimientos constructivos y sistemas de fabricación y montaje.

Responsabilidades:

- **La Contratista:**
  - ✓ Ejecutar los trabajos según el Pliego, Planos, Presupuesto y demás documentación.
  - ✓ Cumplir con las exigencias de los Organismos Específicos y Autoridades competentes.
  - ✓ Realizar un plan de obras para el desarrollo de la infraestructura y la adecuación de las capacidades de provisión por parte de las empresas de Servicios Públicos.
  - ✓ Ejecutar todos los trabajos necesarios para cumplir con las exigencias de los Organismos Específicos, incluso si no están detallados en los documentos del Contrato.
  - ✓ Seleccionar materiales, procedimientos constructivos y sistemas de alta calidad, racionales, resistentes, duraderos, con excelentes terminaciones, bajo costo operativo y de mantenimiento, considerando el uso intensivo que recibirán.
  - ✓ Obtener la aprobación de la Inspección, Asesoría Arquitectónica y/o Estructural para la sustitución de materiales o sistemas sugeridos en las Especificaciones Técnicas.

Criterios Generales de Diseño:

- **Calidad:** Máxima calidad en materiales, procedimientos constructivos y sistemas de fabricación y montaje.
- **Racionalización:** Optimización de recursos y minimización de costos sin afectar la calidad.
- **Resistencia:** Alto grado de resistencia a diversos tipos de agresiones (físicas, químicas, mecánicas, etc.).
- **Durabilidad:** Larga vida útil de las obras.
- **Terminación:** Excelentes niveles de terminación superficial en las obras.
- **Bajo costo:** Bajo costo operativo y de mantenimiento de las obras.

Requerimientos Técnicos:

- **Abastecimiento de agua potable y contra incendio:**
  - ✓ Dimensionar y capacitar las redes y plantas de tratamiento para satisfacer las demandas pico.
  - ✓ Cumplir con los reglamentos de los entes reguladores y empresas prestatarias de servicios.
- **Desagüe cloacal y pluvial:**

- ✓ Dimensionar las redes para evacuar adecuadamente las aguas residuales y pluviales.
- ✓ Cumplir con las normas de los Organismos Específicos y Autoridades competentes.

- **Energía eléctrica:**
  - ✓ Potencia y capacidad de la red eléctrica suficientes para la demanda de las obras.
  - ✓ Cumplir con las normas de la empresa prestataria del servicio eléctrico.
- **Gas natural:**
  - ✓ Dimensionar y capacitar la red de gas natural para satisfacer la demanda de las obras.
  - ✓ Cumplir con las normas de la empresa prestataria del servicio de gas natural.
- **Telecomunicaciones:**
  - ✓ Infraestructura necesaria para la instalación de redes de telecomunicaciones.
  - ✓ Cumplir con las normas de las empresas prestatarias de servicios de telecomunicaciones.
- **Pavimentos:**
  - ✓ Pavimentos resistentes al tránsito vehicular y peatonal.
  - ✓ Cumplir con las normas de los Organismos Específicos y Autoridades competentes.

Aprobación de Materiales y Sistemas:

La Contratista puede sustituir materiales y sistemas sugeridos en las Especificaciones Técnicas por otros que satisfagan o mejoren las exigencias propuestas, previa aprobación de la Inspección, Asesoría Arquitectónica y/o Estructural según corresponda.
El cumplimiento de estos criterios y requerimientos es fundamental para garantizar obras de calidad, duraderas, funcionales y seguras.

SERVICIOS PRIMARIOS

Establecer los requisitos mínimos que deben cumplirse en el diseño y construcción de las envolventes físicas, equipamiento e instalaciones del proyecto.
Aplica a todos los elementos del proyecto, incluyendo:

- Envolventes físicas (muros, techos, pisos)
- Equipamiento (mobiliario, aparatos)
- Instalaciones (electricidad, agua, gas, aire acondicionado)
- Requisitos:

1. **Imposibilidad de remoción y/o extracción:** Las instalaciones deben diseñarse para evitar la remoción o extracción no autorizada de componentes.
2. **Ocultamiento de cañerías:** Las cañerías no deben estar a la vista del público en general.
3. **Diseño ecológico y eficiente:** El diseño debe considerar criterios ecológicos y de uso eficiente de recursos para minimizar la contaminación y el consumo de energía. Las instalaciones deben ser inaccesibles al público.
4. **Vidrios de seguridad:** Se deben utilizar vidrios y cristales de seguridad, especialmente en cerramientos exteriores (3 + 3).
5. **Paramentos:** Los muros y paredes exteriores deben cumplir con las condiciones de habitabilidad en cuanto a aspectos térmicos, acústicos e hidrófugos.

6. **Paredes y tabiques interiores:** Se utilizarán materiales como ladrillones comunes (0.20m y 0.15m), tabiques prefabricados de roca de yeso (0.10m) con aislaciones correspondientes según uso, (acústica, corta fuego, humedad,etc.), puertas placas y vidrios laminados de seguridad (ver plano de tabiquería).
7. **Aislamientos hidrófugos:** Se deben aplicar protecciones hidrófugas continuas en paramentos exteriores y contrapisos sobre terreno natural para garantizar la estanqueidad e impermeabilización del conjunto.
8. **Aislamientos térmicos:** Se debe realizar un tratamiento térmico adecuado para todas las épocas del año, reduciendo la transmitancia térmica por conducción y radiación. El espesor y tipo de material se determinarán según las normas IRAM.
9. **Terminaciones:** Las paredes de locales sanitarios, baños, office, etc., deben tener terminaciones superficiales con revestimientos de fácil limpieza y alta resistencia a impactos (cerámica esmaltada o porcellanato piso/pared de primera calidad). Se deben minimizar las juntas y evitar ángulos vivos.
10. **Carpinterías de accesos principales:** Las carpinterías de los accesos principales al edificio deben ser de acero inoxidable.
11. **Juntas sísmicas:** La Contratista debe respetar la ubicación de las juntas sísmicas planteadas en el anteproyecto de arquitectura, considerando la sección mínima para columnas según el cálculo estructural definitivo.

1.3.1.Vigilancia y alumbrado de obra

El contratista deberá mantener un eficaz servicio de vigilancia, seguridad y alumbrado en el predio, a su costo, las 24 horas del día, durante todo el transcurso de la obra. La provisión tanto de la electricidad como del agua potable para el Obrador será por cargo y cuenta exclusiva del contratista. A tal efecto deberá gestionar ante los organismos o empresas distribuidoras los permisos necesarios, todos los aranceles que surjan como así los pagos de consumos serán a cargo de la contratista.

1.3.2.Energía de obra. Agua para la construcción

Para la construcción será obligación del Contratista efectuar las gestiones pertinentes ante la empresa prestataria del servicio, así como el pago de los derechos respectivos, para asegurar el suministro de agua necesaria para la construcción, debiendo en todos los casos asegurar la provisión normal de agua de la red de acuerdo con las normas de dicha empresa o ente. En todo lugar de trabajo que así se requiera, el Contratista deberá proporcionar recipientes para almacenamiento de agua, en buen estado y de capacidad adecuada, con sus correspondientes grifos de abastecimiento, mangueras, baldes, etc. Se deberá mantener seca el área circundante, con el objeto de evitar anegamientos, daños a las obras y/o accidentes de trabajo.
La provisión tanto de la electricidad como del agua potable para la construcción será por cargo y cuenta exclusiva del contratista. A tal efecto deberá gestionar ante los organismos o empresas distribuidoras los permisos necesarios, todos los aranceles que surjan como así los pagos de consumos serán a cargo de la contratista.

1.3.3.Construcción del obrador, depósitos de materiales, sanitario del personal

En la planificación, antes del inicio de obras, se deberá seleccionar el lugar más apropiado para la instalación del Obrador en función de evitar los impactos antes mencionados y otros potenciales.
Previo a la instalación, la inspección de obra evaluará las alternativas de localización para su aprobación.

Se sugiere que la localización se realice en algún espacio ya utilizado y que cuente con infraestructuras básicas (agua potable, gas, electricidad, cloacas, caminos de acceso) y no en un área de uso particular o forestada.
No se talarán árboles para su instalación. Se buscarán áreas de escasa vegetación, no inundables ni erosionadas y suficientemente alejadas de las viviendas permanentes.
El obrador deberá contar con un cerco perimetral, que no permitan el acceso de personas ajenas a la obra y de ser posible que limite las vistas hacia el interior.
Deberá contarse con personal de seguridad o sereno las 24hs.
No se deben realizar quemas de ningún tipo de materiales.
Se preverá un sitio para el lavado y estacionamiento de máquinas. El agua resultante del lavado de máquinas y herramientas (sin hidrocarburos) se debería pasar por un filtro y se recuperará para el riego diario de las calles y caminos de tierra.
Se minimizará en todas las tareas el uso del agua y en ningún caso se dejará correr el agua sin darle un uso específico.
La gestión de los residuos de campamento y obrador queda bajo la responsabilidad del Contratista. Se deberá documentar pertinentemente la disposición adoptada según el sistema puesto en práctica.
Deberá contar con núcleos sanitarios con correcto tratamiento de efluentes, normas claras para el manejo y disposición transitoria de residuos domiciliarios y/o peligrosos.
Los obradores contendrán los equipos necesarios para la extinción de incendios y de primeros auxilios, lo que estará previsto dentro del Plan de Contingencias correspondiente al Programa de Higiene y Seguridad Laboral.
Previo a la emisión del acta de recepción de obra, deberá realizarse el desmantelamiento del obrador y remediación de daños ambientales producidos (contaminación por volcado de combustibles o lubricantes, áreas de acopio de materiales, etc.).
El área finalmente será adecuadamente preparada a los efectos de su integración dentro del medio y compatibilizando con las inmediaciones.
Una vez terminada la Obra, serán demolidas y retiradas por el Contratista en el plazo inmediato posterior al acta de constatación de los trabajos, en cuanto en ella se verifique que se consideran completamente terminados los trabajos y que solo quedan observaciones menores que no ameritan mantener tales instalaciones; de modo tal que, salvo expresa indicación en contrario por parte de la Inspección de la obra, para proceder a la Recepción Provisoria será condición desmantelar tales instalaciones, dejando libre, perfectamente limpio y en condiciones de uso los espacios asignados a ellas.

1.3.4.**Oficina para la inspección**

En el área destinada a obrador deberá instalarse, según la importancia y/o plazo previsto para las obras, una casilla para oficina de la Inspección. Su construcción deberá satisfacer las normas de habitabilidad mínimas. Estará provista de iluminación y ventilación natural. Contará con provisión de energía eléctrica e iluminación artificial y cuando se especifique contará con artefactos de acondicionamiento térmico frío-calor, con la capacidad apropiada. Tendrá la superficie y equipamiento que establezcan los documentos licitatorios, de conformidad con el plantel que se haya previsto para Inspección y contralor de las obras. La Contratista podrá proponer como alternativa a lo indicado precedentemente, la provisión de oficinas móviles con las comodidades y equipamiento detallado en el PETP, quedando a solo juicio de la Inspección su aceptación o rechazo.
La provisión del local de oficina y del equipamiento deberá hacerse efectiva en un plazo no mayor de 15 días de iniciada la obra asegurando la provisión de los elementos especificados en E.T.P.

1.3.5.**Higiene y seguridad en el trabajo**

Establecer las responsabilidades y obligaciones de la Contratista en materia de Higiene, Salud y Seguridad (HSS) para garantizar la protección del personal de obra y el cumplimiento de las normas vigentes.

Alcance:
Aplica a todas las actividades que se realicen dentro del sitio de obra, incluyendo:

- Trabajos de construcción, instalación y montaje.
- Operación de maquinaria y equipos.
- Transporte de materiales.
- Almacenamiento de materiales.
- Cualquier otra actividad que pueda generar riesgos para la salud y seguridad del personal.

Responsabilidades de la Contratista:

1. *Cumplimiento Normativo:*
    - La Contratista debe cumplir con todas las leyes, reglamentos y normas aplicables a la seguridad y salud en el trabajo, incluyendo:
        - Leyes Nacionales N°19.587/72, N°24.557/95 y complementaria N°27.348/95.
        - Decretos reglamentarios N°351/79, N°1338/96 y N° 911/96.
        - Resoluciones SRT N° 231/96, SRT N° 051/97, SRT N° 035/98, SRT N° 319/99, SRT 550/10, SRT 503/14, SRT 905/15 y Decreto N° 144/01.
        - Cualquier otra normativa vigente y/o modificaciones y actualizaciones a las normas que pudieran surgir durante el desarrollo de la obra.
2. *Implementación de un Programa de Seguridad Único:*
    - La Contratista debe elaborar e implementar un Programa de Seguridad Único que incluya:
        - Identificación de riesgos y peligros.
        - Evaluación de riesgos.
        - Control de riesgos.
        - Capacitación del personal.
        - Comunicación de riesgos.
        - Cronograma de actividades.
        - Responsabilidades.
        - Procedimientos de emergencia.
        - Monitoreo y seguimiento.
3. *Designación de un Coordinador de HSS:*
    - La Contratista debe designar un Profesional de Higiene y Seguridad calificado, matriculado y con experiencia, que actúe como Coordinador de HSS.
    - El Coordinador de HSS será responsable de:
        - Elaborar e implementar el Programa de Seguridad Único.
        - Supervisar el cumplimiento de las normas de HSS.
        - Realizar capacitaciones al personal.
        - Investigar accidentes e incidentes.
        - Mantener comunicación con los organismos de control.
4. *Provisión de Medidas de Protección:*

- La Contratista debe proveer al personal de los siguientes elementos:
  - Equipos de protección personal (EPP) adecuados a los riesgos presentes en la obra.
  - Elementos de protección colectiva (barandas, señalizaciones, etc.).
  - Protección contra incendios.
  - Protección de máquinas, herramientas y equipos.
  - Dispositivos de medición y control de higiene industrial y seguridad.

5. *Capacitación del Personal:*
   - La Contratista debe brindar capacitación a todo el personal en materia de HSS, incluyendo:
     - Identificación de riesgos y peligros.
     - Uso correcto de EPP.
     - Procedimientos de trabajo seguros.
     - Prevención de accidentes e incidentes.
     - Derechos y obligaciones en materia de HSS.
6. *Comunicación y Coordinación:*
   - La Contratista debe mantener una comunicación fluida y transparente con los organismos de control, incluyendo:
     - Informar sobre accidentes e incidentes graves.
     - Permitir inspecciones y auditorías.
     - Colaborar con las investigaciones.

Consecuencias del Incumplimiento:

- La Inspección de obra puede disponer la no prosecución de las tareas en caso de incumplimientos a las normas de seguridad.
- La Contratista puede ser denunciada ante la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT).
- La Contratista no tendrá derecho a reclamos por gastos improductivos o ampliación de plazos.

Libro de Higiene y Seguridad:

- La Contratista debe llevar un Libro de Higiene y Seguridad donde se registren:
  - Los Programas de Seguridad.
  - Las novedades en materia de HSS.
  - Los incumplimientos de la Contratista.

La Contratista tiene la responsabilidad primordial de garantizar la protección del personal de obra y el cumplimiento de las normas de HSS durante la ejecución del proyecto. La implementación de un Programa de Seguridad Ú.

2. MOVIMIENTO DE SUELOS

2.1. TERRAPLENAMIENTOS, RELLENOS Y COMPACTACIÓN

El Contratista deberá ejecutar los rellenos y/o rebajes necesarios para alcanzar los niveles previstos para la edificación, según indiquen los planos.
Al iniciarse la obra se determinará la cota de referencia, con intervención de la Inspección de Obra. Todos los niveles de la obra deberán referirse a dicha cota.
El movimiento de suelos incluye, pero no se limita, a:

a. Excavaciones de fundaciones.
b. Excavaciones para alcanzar cotas de proyecto en general.

c. Relleno compactado de fundaciones.
d. Rellenos para alcanzar cotas de proyecto.
e. Excavaciones para tendidos de cañerías y conductos y posterior relleno.
f. Carga y retiro de material sobrante fuera del predio.

2.1.1. **Relleno y compactación**

Se construirán cuando por proyecto sea necesario mejorar las características de terreno o llegar a niveles establecidos de proyecto, se construirá un terraplén con material acorde a tal fin, sobre el que se apoyaran las estructuras. Para que este terraplén cumpla con su objetivo deberá ser construido con los materiales adecuados según indique el correspondiente estudio de suelos y lo que especifique al respecto las PETP. El terraplén será enterrado en su totalidad, con el objeto de cumplir con los niveles deseados de proyecto.
La compactación deberá hacerse en forma mecánica a través de placas vibrantes, vibro compactador o cualquier procedimiento mecánico que a juicio de la Inspección obtenga los resultados deseados. No se aceptarán medios manuales para realizar la compactación. De los distintos ensayos, como también de los análisis de densidad según lo indicado en el Manual del Inspector y realizados a las distintas capas, deberán adjuntarse copias a la Inspección de Obra.
Se realizarán ensayos, por parte de Organismos Oficiales especializados y por cuenta y cargo exclusivo de La Contratista, para determinar el índice de plasticidad y humedad óptimo de compactación para el ensayo Proctor, debiendo obtenerse, luego de efectuada la compactación, un valor mínimo del 95%.
La Contratista debe ejecutar los rellenos y/o rebajes necesarios para alcanzar los niveles previstos para la edificación, según se indica en los planos. Correrá por cuenta de La Contratista retirar de la obra el material sobrante de las excavaciones salvo que por orden de La Inspección se le dé otro destino en la obra.

2.1.2. **Relleno de zanjas y conductos**

Deberá procederse al relleno de los mismos con tierra debidamente apisonada, con excepción de los que pudieran influir en las fundaciones, en cuyo caso se hará hormigón de condiciones y calidad ídem al que va a utilizarse en las fundaciones.

2.1.3. **Relleno bajo contrapiso**

La compactación podrá hacerse únicamente con, vibro compactador o cualquier procedimiento mecánico que a juicio de la Inspección obtenga los resultados deseados, no se permitirá bajo ningún aspecto el apisonamiento en forma manual.
El Contratista, salvo expresa indicación en contrario, utilizará preferentemente como ya se indicará, suelos provenientes de los desmontes efectuados en la obra y en el caso de que los mismos fueran insuficientes o no aptos, la inspección deberá aprobar los nuevos aportes, teniendo fundamentalmente en cuenta las condiciones de homogeneidad y el valor de soporte de los suelos a incorporar.
El aporte de suelos será por cuenta y cargo del Contratista, quien deberá efectuar el control de calidad del suelo emplear y también el control “in situ” de la compactación, trazando la curva de Proctor en laboratorio y determinando en el lugar la calidad del trabajo de compactación para responder a las exigencias del pliego

2.1.4. **Nivelación del terreno**

La Contratista deberá ejecutar todos los desmontes y terraplenes necesarios, para obtener los niveles de proyecto y ajustado a los planos de replanteo. Para la nivelación será obligatoria la utilización de herramientas de precisión adecuadas para topografía.

Cualquiera sea el método empleado para compactar, el grado de compactación y la humedad alcanzados será por lo menos 95% de la densidad Proctor Standard, debiéndose hacer los ensayos correspondientes en cada capa.

Agresividad de los suelos.
Se llevarán a cabo los ensayos que indique la Inspección a fin de determinar las características químicas de los suelos. Se tomarán las precauciones que correspondan para suelos agresivos a satisfacción de la Inspección de Obra, exigiéndose el uso de cemento puzolánico de alta resistencia a los sulfatos. (A.R.S.).
Cuando por las condiciones de salinidad del terreno hiciese falta, y según lo indique el ETP, sobre los trabajos de terraplén y en toda la superficie, se proveerá una protección contra el salitre consistente en una membrana de polietileno de 200 micrones ó una membrana asfáltica de 4 mm, perfectamente solapada y envolviendo las estructuras de fundación. Esta lámina aislante deberá estar contenida entre dos capas de mortero de al menos 5 cm. de espesor, para protegerla de roturas durante y posteriormente a su colocación.

2.1.5.**Terraplenamiento**

Se efectuarán hasta llegar a las cotas y perfiles proyectados, distribuyendo uniformemente la tierra en capas de espesor suelto de 15 ó 20 cm, dependiendo del área donde deba operarse o la eficiencia del equipo que se emplee. Se utilizará cuando por proyecto sea necesario mejorar las características de terreno o llegar a niveles establecidos de proyecto, se construirá con material acorde a tal fin, sobre el que se apoyaran las estructuras. Para que este terraplén cumpla con su objetivo deberá ser construido con los materiales adecuados según indique el correspondiente Estudio de Suelo, según se adjunta.
Sus dimensiones en planta deberán exceder como mínimo 1.00 m desde la impronta del veredín circundante al edificio, según se indica en plano AD, y siempre sujeto a aprobación del inspector.
De los distintos ensayos, como también de los análisis de densidad realizados a las distintas capas, deberán adjuntarse copias a la Inspección de Obra.
Se realizarán ensayos, por parte de Organismos Oficiales especializados y por cuenta y cargo exclusivo de La Contratista, para determinar el índice de plasticidad y humedad óptimo de compactación para el ensayo Proctor, debiendo obtenerse, luego de efectuada la compactación, un valor mínimo del 98%.
La Contratista debe ejecutar los rellenos y/o rebajes necesarios para alcanzar los niveles previstos para la edificación, según se indica en los planos. Correrá por cuenta de La Contratista retirar de la obra el material sobrante de las excavaciones salvo que por orden de La Inspección se le dé otro destino en la obra.
Si la realización de zanjeos, perfilados o excavaciones posteriores a la ejecución del terraplén, afectaran a éste, deberá procederse a rellenar el área afectada y recuperar las exigencias previstas para su compactación, utilizando los medios mecánicos y/o manuales más idóneos a ese fin.

2.2. EXCAVACIONES

Agresividad de los suelos.
Se llevarán a cabo los ensayos que indique la Inspección a fin de determinar las características químicas de los suelos. Se tomarán las precauciones que correspondan para suelos agresivos a satisfacción de la Inspección de Obra, exigiéndose para la ejecución de todas las fundaciones el uso de cemento puzolánico de alta resistencia a los sulfatos. (A.R.S.)

2.2.1.**Excavación para subsuelo**

La Contratista presentará el plan de excavaciones y sistemas de apuntalamiento a Inspección de Obra para su aprobación.

Se convendrá con Inspección los detalles para el más adecuado emplazamiento de las excavadoras mecánicas, la ubicación de las rampas de acceso a los fosos, etc.
Durante la ejecución de las excavaciones se dejará constancia de las distintas capas de tierra que se vayan encontrando. Se extraerán muestras de cada una de ellas, las que quedarán a disposición de Inspección.
La Contratista deberá prever todos los apuntalamientos necesarios para evitar cualquier tipo de desmoronamiento. La Inspección de Obra está facultada para exigir a la Contratista la ejecución de apuntalamientos secundarios, no previstos, y que a su juicio sean necesarios, estando todos los gastos a cargo de la Contratista.
Si por impericia o falta de precauciones de parte de la Contratista ocurrieran desmoronamientos, se deberán realizar los trabajos de apuntalamiento necesarios para evitar posibles desmoronamientos.
En todos los casos la Contratista es responsable de todas las consecuencias de estos desmoronamientos.
Serán por cuenta de la Contratista los desagotes de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que contuvieran las excavaciones en general y cualquier clase de contención necesaria, tablestacados, etc.
En caso de presencia de napa freática, la Contratista ejecutará la excavación previendo todos los elementos necesarios para el desagote de la infiltración de agua, hasta llegar al nivel de fundación.
Si aparecieran pozos, la Contratista propondrá a Inspección de Obra, la forma de relleno y consolidación. Inspección autorizará el sistema a adoptar. Los gastos que demanden estos trabajos, le serán reconocidos a la Contratista.

2.2.2. Excavación para fundaciones

Una vez ejecutado y aprobado el replanteo, las excavaciones se ejecutarán de acuerdo a lo expresado en los planos de estructura debidamente aprobados ante la DPDU. y según indicaciones de la Inspección de Obra. Dentro de este punto se incluyen los apuntalamientos del terreno, y de las construcciones vecinas si las hubiera y los achiques de agua que contengan las excavaciones en general.
Todas las excavaciones se realizarán una vez confirmada la capacidad portante del suelo. La Contratista podrá proponer las modificaciones estructurales correspondientes, las que deberán ser aprobadas por la Autoridad Competente.
Comprende la cava mecánica o manual, carga y transporte de la tierra proveniente de todas las excavaciones, la que, tratándose de excedentes no aprovechables, deberá ser retirada de la obra.
Estas excavaciones se ejecutarán de acuerdo a lo expresado en los planos de estructura debidamente aprobados ante la DPDU. y según indicaciones de la Inspección de Obra.
La calidad del suelo para efectuar la fundación, será en todos los puntos verificada por la Inspección de Obra, y cuando lo crea conveniente exigirá a la contratista que realice los ensayos de resistencia de la base para las fundaciones.
Las excavaciones se harán siempre hasta terreno firme. El fondo de las excavaciones será perfectamente horizontal y apisonado convenientemente; sus paredes laterales deberán ser verticales y tendrán la separación reglamentaria.
Los trabajos incluirán la remoción y transporte de toda clase de materiales extraños que pudieran obstaculizar la obra.
Todas las excavaciones se harán a la profundidad que indiquen los planos de estructura. En caso de excesos de excavados, se procederá a su relleno con hormigón pobre.
Si el fondo de la excavación para fundación fuera afectado por aguas pluviales o de otra procedencia, deberá ser profundizado hasta recibir la aprobación de la Inspección de Obra.

a. Relleno de Excavaciones

Concluidas y fraguadas las estructuras enterradas, se rellenarán las excavaciones.

Todo relleno con este destino, deberá ser hecho con tierra de la excavación o similar, libre de desperdicios y se compactará en un grado similar al terreno adyacente.
La tierra a utilizar deberá estar libre de escombros y de materias orgánicas.

b. Compactación

El trabajo de compactación de terreno natural y/o suelo de relleno, se realizará manual o mecánicamente, actuando sobre cada capa de relleno de no más de 0.15m de espesor sin compactar, hasta alcanzar los niveles de anteproyecto.
Cualquiera sea el método empleado para compactar, el grado de compactación y la humedad alcanzados será por lo menos 95% de la densidad Proctor Standard.
La Contratista presentará a aprobación de la Inspección de Obra, el plan de trabajos, memoria descriptiva y el listado de equipos de compactación a utilizar en cada caso y los medios necesarios para comprobar el grado de compactación alcanzado.

c. Equipos para Movimientos de Tierra

La Contratista utilizará equipos mecánicos para los trabajos de movimientos de suelo, en cantidad y de características acordes con el volumen y plazo de ejecución de la obra.
El equipamiento a emplear deberá contar con la aprobación de la Inspección de Obra, comprometiéndose a aceptar las observaciones técnicas que se formulen, sin que ello dé lugar a compensación alguna.

d. Ensayos

El Contratista contratará a su exclusivo costo los servicios de un Laboratorio de Ensayos independiente, para realizar los estudios de suelos que fueran necesarios. Estos ensayos deberán ser tenidos en cuenta en cantidad, calidad y costo, por parte del Proponente, al momento de formular la oferta.
El Contratista notificará oportunamente a dicho Laboratorio del momento en que se requerirán los ensayos estipulados y no proseguirá con la ejecución de la obra hasta completar los ensayos y haber cumplimentado los parámetros requeridos.
El Laboratorio de Ensayos inspeccionará todo el material de relleno para asegurar el cumplimiento de los requisitos de calidad de esta sección.
Serán a cargo y costo del Contratista todas aquellas perforaciones que resulten necesarias, como consecuencia de los estudios de resistencia del suelo que se realicen para la ejecución de los planos de construcción definitivos de la estructura.
Al término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentará al Inspector, una memoria técnica e informe, que serán usados por el Contratista para elaborar el proyecto definitivo de las fundaciones. En un todo de acuerdo con las Normas INPRES-CIRSOC 103 y sus posibles modificatorias, y distintos reglamentos CIRSOC según corresponda, vigentes en la Provincia

e. Servicios temporarios

El contratista deberá proveer a su cargo los siguientes servicios temporarios durante la ejecución de las obras: electricidad, iluminación, calefacción, ventilación, teléfono, agua para la construcción y servicios sanitarios que sean necesarios, cumpliendo con las prescripciones de la Ley de Seguridad e Higiene del Trabajo y sus normas correspondientes.

Excavación para cimientos y bases

Se ejecutarán las excavaciones necesarias para cimientos de muros y bases de columnas, respetando las dimensiones fijadas en los planos correspondientes.
Las zanjas para fundar cimientos de paredes, columnas, etc., serán excavadas hasta el nivel de fundaciones indicado en los planos o en el estudio de suelos presentado.
Si la Inspección de Obra considerara que algún sector del terreno posee condiciones distintas a las indicadas en el estudio de suelos se deberá variar la cota de fundación en función de las nuevas características que presente el mismo, hasta encontrar el tipo de suelo adecuado a las cargas que

graviten sobre él, aun cuando los planos no indicaran dicha profundidad. La Inspección de Obra determinará el procedimiento a seguir en la cimentación.
El ancho de los cimientos, cuando no hubiera planos de detalles o especificaciones en tal sentido, será en todos los casos superior a veinte centímetros (0,20 m) del espesor de los muros que sustenten.
Todos los fondos de las excavaciones serán nivelados y compactados, siendo sus paramentos laterales
Todas las excavaciones se protegerán esmeradamente de las infiltraciones de agua de cualquier origen (pluviales, cloacales, por roturas de cañerías, etc.). Cuando por descuido o cualquier otro motivo se inundaran las zanjas la Inspección de Obra determinará el procedimiento a seguir.
No se procederá al llenado de ningún cimiento o base sin notificar a Inspección de Obra la terminación de las zanjas correspondientes para que ésta las verifique.
En los fondos de todos los cimientos se utilizará un hormigón de limpieza de 5 cm de espesor y perfectamente nivelado perfectamente verticales; en caso de no permitirlo la calidad del terreno, tendrán el talud natural del mismo. El espacio entre el borde del cimiento y el paramento de la zanja se rellenará en capas sucesivas, de suelo granular, de espesor máximo de veinte centímetros (0,20 m), las cuales serán apisonadas con equipo adecuado.
La Contratista deberá tener especial cuidado de no exceder las cotas de fundación que se adopten, por cuanto no se aceptarán rellenos posteriores con la misma tierra, debiendo en ese caso y por su exclusiva cuenta, hacerlo con el mismo hormigón previsto para la cimentación.
La Inspección podrá exigir de la Contratista las disposiciones necesarias para que se efectúen las pruebas de resistencia correspondientes a la base de fundación, pruebas cuyos gastos serán por cuenta exclusiva de la Contratista.

2.2.3. Excavación para pilotes

Tipos de excavación de pilotes:

Existen dos tipos principales de excavación de pilotes:

- **Excavación a cielo abierto:**


Este método se utiliza cuando el terreno es estable y no hay riesgo de derrumbes. La excavación se realiza manualmente o con maquinaria, y el pilote se coloca una vez que se alcanza la profundidad deseada.



Excavación de pilotes a cielo abierto

- **Excavación con entubación:**

Este método se utiliza cuando el terreno es inestable o hay riesgo de aguas subterráneas. Se introduce un tubo en el suelo para evitar el derrumbe de las paredes de la excavación. Una vez que se alcanza la profundidad deseada, se retira el suelo del interior del tubo y se coloca el pilote.

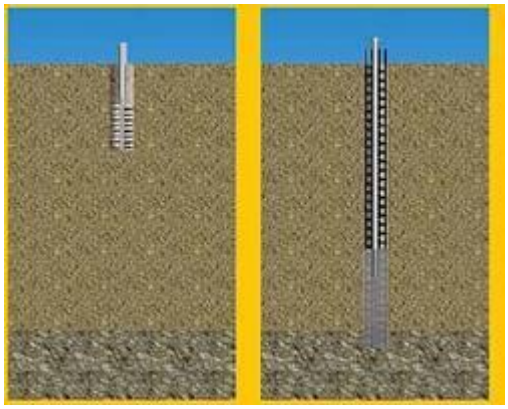

Excavación de pilotes con entubación

- **3. Métodos de excavación:**

Existen diferentes métodos de excavación para pilotes, incluyendo:

- **Excavación manual:** Este método se utiliza para pilotes de pequeño diámetro o en espacios reducidos.
- **Excavación con maquinaria:** Se utilizan excavadoras, retroexcavadoras o barrenadoras para realizar la excavación de pilotes de mayor diámetro o en terrenos más extensos.
- **Perforación rotativa:** Este método se utiliza para pilotes de gran profundidad o en terrenos con presencia de roca. Se utiliza una broca giratoria para excavar el suelo y extraerlo del pozo.
- **Perforación con barrena continua (CFA):** Este método se utiliza para pilotes de gran diámetro en terrenos con presencia de aguas subterráneas. Se utiliza una barrena continua que introduce el hormigón en el suelo a medida que avanza la excavación.

- **4. Equipo y herramientas:**

El equipo y las herramientas utilizadas para la excavación de pilotes dependen del tipo de excavación, el tamaño del pilote y las características del terreno. Algunos de los equipos y herramientas más comunes incluyen:

- Excavadoras
- Retroexcavadoras
- Barrenadoras
- Barrenas continuas (CFA)
- Tubos de entubación
- Martillos vibradores
- Grúas

- **5. Consideraciones de seguridad:**

La excavación de pilotes es una actividad que conlleva riesgos de seguridad, por lo que es importante tomar las medidas de precaución necesarias para proteger a los trabajadores y evitar accidentes. Algunas de las medidas de seguridad más importantes incluyen:

- **Evaluación del terreno:** Antes de comenzar la excavación, es importante realizar una evaluación del terreno para identificar los posibles riesgos, como derrumbes, presencia de aguas subterráneas o de líneas de servicios públicos.
- **Uso de equipos de protección personal:** Los trabajadores deben usar equipos de protección personal adecuados, como cascos, gafas de seguridad, guantes y botas de seguridad.
- **Implementación de medidas de seguridad:** Se deben implementar medidas de seguridad adecuadas para evitar accidentes, como la instalación de barreras de seguridad, la señalización de la zona de trabajo y la vigilancia constante de la excavación.
- **Capacitación y entrenamiento:** Los trabajadores deben recibir capacitación y entrenamiento adecuados sobre los procedimientos de seguridad para la excavación de pilotes.

- **6. Normas y regulaciones:**

La excavación de pilotes debe cumplir con las normas y regulaciones locales y nacionales relacionadas con la seguridad en la construcción y la protección del medio ambiente.

2.2.4.Excavación para submuraciones

Antes de iniciarse la excavación para submurar, la Contratista deberá presentar a Inspección de Obra para su aprobación, un plan de trabajos relativo a la misma, con el detalle de la forma en que se encararán las tareas, precauciones a adoptar, sistema de apuntalamiento, protección de los muros existentes y todo otro dato que fuera necesario para asegurar la correcta ejecución del trabajo.

3. ESTRUCTURAS RESISTENTES

Las estructuras sismo resistentes del edificio se construirán de acuerdo a lo indicado en planos y planillas para lo cual, La Contratista presentará, para aprobación de la Inspección, la dosificación o dosificaciones del hormigón y los resultados de los ensayos que demuestren que, con las dosificaciones, los materiales y los métodos que se propone emplear, puede producir hormigón de la calidad y uniformidad especificadas en las planillas de cálculo estructural.

La Contratista deberá efectuar, a su exclusivo cargo, el Estudio de Suelo para determinar la capacidad portante del mismo, contenido de sales, existencia de estratos de arena, etc. y adecuar la estructura de fundación a dicho estudio.

Se deberá cumplir además con las Reglamentaciones vigentes en la materia, debiendo respetar el Código de Edificación de San Juan, las disposiciones municipales respectivas, las Normas INPRES CIRSOC de estructuras (particularmente las de estructuras sismo resistentes), las Normas de Seguridad vigentes, así como la Ley Nacional 24314, y la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19587, Decreto Reglamentario Nº 351/79, entre otras.

En caso de efectuar posteriores modificaciones a la estructura de HºAº correspondiente a la oferta, en cualquiera de sus aspectos, se deberá informar de inmediato al Comitente, quien determinará y autorizará dichas modificaciones, si las considera necesarias, sin que las mismas impliquen mayores costos, atendiendo al sistema de contratación por ajuste alzado por precio global.

- **Pautas Para el Diseño de Estructuras Resistentes**

Los sistemas estructurales estarán diseñados en íntima relación con la resolución arquitectónica y de manera tal que no interfiera de ningún modo con las funciones a desarrollar en los distintos espacios.

La resolución general asegurará una estructura robusta y estable que no colapsará por los efectos del mal uso, del daño accidental o de siniestros.

La forma estructural, los métodos de construcción y los materiales empleados darán por resultado una estructura durable que no se deteriorará indebidamente con el tiempo.

Deberá preverse que los edificios sean flexibles a los cambios futuros. Por lo tanto, el sistema estructural será sensible a las necesidades de reconfiguración de los espacios internos.

El análisis de cargas y las solicitaciones accidentales no deben limitarse solamente a las estructuras resistentes. Comprenden a los elementos de cierre laterales y de las cubiertas con sus respectivos anclajes, cuando así corresponda.

En las cubiertas superiores se utilizarán losas de HºAº y cubiertas metálicas, según se indica en Planos.

El Proyecto Estructural para se planteará mediante pórticos de vigas y columnas para absorber los esfuerzos verticales y/o horizontales. Se considerará incluido en el Grupo “A0”. Donde se indique losa como estructura de techo, serán losas macizas de Hormigón armado, con espesor mínimo de 0.12m.

Las mamposterías se asentarán con mortero de resistencia normal.

Las vigas de encadenado (VE), columnas de encadenado (CE), y vigas de fundación (VF) llevarán como armadura mínima cuatro (4) hierros del diez (10), tanto para acero común como para acero especial.

Hormigón armado: Hormigón Grupo HII clase H 21 y Aceros tipo ADN – ADM 42/50, tensión de fluencia 4200 kg/cm2, según Normas CIRSOC 201 y Anexos.

La Contratista, deberá respetar taxativamente la ubicación de las juntas sísmicas planteadas en anteproyecto de arquitectura.

- **Cálculos, Planos y Trámites:**

El Proyecto Estructural y Cálculo de Estructuras estarán a cargo de la Contratista y tramitar su correspondiente aprobación en la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano de la Provincia, según lo detallado en el Pliego Particular de Bases y condiciones.

La Contratista deberá ejecutar los planos reglamentarios, que deberá someter a la aprobación Oficial. Dichos planos deberán presentarse bajo responsabilidad de su firma o de un representante técnico habilitado. Cualquier modificación y observación introducida por esa Repartición a estos planos, deberán ser comunicadas a la Inspección de Obra y Asesoría Arquitectónica, acompañada de la correspondiente boleta de observación, y una vez corregidos los originales, la Contratista entregará cuatro copias heliográficas de cada uno de los planos aprobados a la Inspección de Obra.

Serán por cuenta de la Contratista los trámites y la gestión de los permisos que sean necesarios. Todos los pagos de derechos, aranceles y habilitaciones estarán a su exclusivo cargo.

3.1. HORMIGONES NO ESTRUCTURALES

3.1.1. Hormigón de limpieza

Se colocará una capa de hormigón simple (H8) perfectamente nivelada, para los elementos estructurales que lo requieran. El espesor de las mismas será como mínimo de 5cm en los de limpieza y las dimensiones que indique el cálculo, en los cimientos.
Será de estricta aplicación todo lo prescripto en Planilla de Mezclas y Hormigones.

3.1.2. **Hormigón para cimientos y sobrecimientos**

Los cimientos de muros y tabiques de mamposterías se ejecutarán en hormigón ciclópeo. El ancho de los cimientos será en todos los casos 0.15m más ancho que el muro, salvo el caso que el ensayo del terreno aconseje aumentar este ancho. La profundidad mínima será de 0.70m y un ancho mínimo de 0.40m.
En los casos que sean necesarios, se efectuará por encima de los cimientos, un sobre cimiento para alcanzar las diferencias de cotas entre el terreno natural y las cotas de proyecto. Este tendrá igual ancho que la viga de fundación.
En los lugares que el sobre cimiento quede a la vista, el paramento visto deberá encofrarse con maderas seleccionadas.
No se admitirán morteros estructurales a fin de favorecer la flexibilidad de la estructura para futuras modificaciones.
En general, los morteros y hormigones responderán a las Normas IRAM: 1569, 1601, 1627 y concordantes.
Las normas IRAM correspondientes a materiales comprenden, pero no se limitan, a:

1) Cementos: 1503, 1504, 1612, 1617, 1619, 1643, 1685, 1679.
2) Cales: 1508, 1516, 1606, 1626, 1628, 1695.
3) Arenas: 1520, 1633, 1682.
4) Agregados gruesos: 1531, 1533.

Salvo indicación expresa en contrario, los morteros y hormigones serán dosificados en volumen de materia suelta y seca.
Los dosajes prefijados, deberán ser reajustados teniendo en cuenta que la cal y/o cemento, tendrán que llenar con exceso los vacíos del tipo de arena adoptada, y a su vez esta tendrá que cumplir igual requisito con respecto a los demás materiales inertes.
La elaboración de mezclas y hormigones será exclusivamente mecánica, dosificando las proporciones de sus componentes, en recipientes adecuados. Se mezclará durante no menos de tres minutos después de agregados todos los materiales al tambor del mezclador.
Todo mortero será utilizado y colocado en posición final, dentro de dos horas de mezclado cuando la temperatura ambiente sea superior a veintisiete grados centígrados (27º C), y dentro de tres horas cuando la temperatura ambiente sea inferior a la ya indicada.
No se fabricará más mezcla con cal que la que deba usarse durante cada jornada, ni más mezcla con cemento que la que vaya a emplearse dentro de la inmediata media jornada posterior a su fabricación.
Toda mezcla que hubiere secado sin usarse y que no pudiere volverse a ablandar con la mezcladora sin agregado de agua, será desechada. Igualmente se desechará sin siquiera intentar ablandarla, toda la mezcla con cemento que haya empezado a endurecer sin haber sido empleada.
En el caso en que se elija fundar, los muros y tabiques de mamposterías, por medio de zapatas corridas de fundación; éstos se ejecutarán en hormigón estructural.
En cuanto a las dimensiones de las zapatas, en todos los casos, se respetará lo indicado en los planos de estructura debiendo quedar protegidas por el relleno a ejecutar de acuerdo los planos de detalle.
Para el caso de bases, muertos de fundación, vigas de arriostramiento y tensores, las dimensiones se ajustarán al cálculo estructural y se ejecutarán en hormigón estructural.
Se respetarán los niveles de proyecto y detalles que figuran en los planos correspondientes debiendo tener en cuenta que deben quedar protegidos por el relleno a ejecutar de acuerdo a los planos de detalle.
En los casos en que sea necesario, se efectuará por encima de los elementos de fundación, un sobrecimiento para alcanzar las diferencias de cotas entre el relleno y las cotas de proyecto.

En los lugares en que el sobrecimiento quede a la vista, el paramento visto deberá encofrarse con maderas seleccionadas.

3.2. HORMIGONES ESTRUCTURALES

Será de estricta aplicación todo lo prescripto en Planilla de Mezclas y Hormigones
ESTRUCTURAS DE H°A°
Las estructuras sismorresistentes del edificio se construirán de acuerdo a lo indicado en planos y planillas para lo cual, la Contratista presentará, para aprobación de la Inspección, la dosificación o dosificaciones del hormigón y los resultados de los ensayos que demuestren que, con las dosificaciones, los materiales y los métodos que se propone emplear, puede producir hormigón de la calidad y uniformidad especificadas en las planillas de cálculo estructural. En este sentido, será de estricta aplicación lo establecido en el apartado 7.3 de la norma CIRSOC 201. Las dosificaciones deberán corregirse toda vez que se detecten variaciones significativas en las granulométricas de los materiales en obra, se cambien los yacimientos o no se obtengan las resistencias específicas.-
Los hormigones a emplearse en las distintas estructuras y las proporciones en las mezclas para distintos tipos de hormigón, serán: H8 – H13 - H17 y H21.
Los hormigones en cimientos serán H8 y para el resto de la estructura resistente y encadenados será de tipo H17 en caso de que sea solo Planta Baja y H21 cuando la construcción sea de mas de un Nivel. Los hormigones se prepararan mecánicamente con un tiempo de mezclado mínimo de noventa (90) segundos (60 segundos si se logra una uniformidad aceptable y los resultados de resistencia justifican ese tiempo). El agua de amasado será clara, limpia, libre de glúcidos, aceites u otras sustancias que pueden producir efectos desfavorables sobre el fraguado, la resistencia ó durabilidad del hormigón o sobre las armaduras. Asimismo deberá verificarse el contenido de sales en los áridos.-
El proceso de hormigonado, deberá hacerse en una sola etapa, para lo cual, la Contratista deberá organizar las tareas. Cuando por causas de fuerza mayor, se deba interrumpir el hormigonado, antes de continuar se procederá a limpiar y lechar con cemento y arena la superficie de contacto entre los hormigones con la incorporación de aditivos especiales para actuar de puente de adherencia, a fin de garantizar la correcta liga entre las mismas o bien se procederá de acuerdo a lo que indique la Inspección.
Los encofrados se realizarán con materiales resistentes, construidos en forma segura, cuando se trate de hormigón visto, la Contratista utilizará encofrados que permitan lograr un prolijo aspecto exterior, se ajustarán a lo indicado en la documentación.
Cuando la magnitud o complejidad de los elementos estructurales a construir, lo amerite, la Contratista está obligada a confeccionar los respectivos planos de encofrados para su aprobación por la Inspección.
Cuando deban realizarse apuntalamientos los mismos se ejecutarán mediante tirantes y puntales metálicos apropiados los que se colocarán a dos metros de distancia como máximo.
Todos los hormigones deberán ser curados convenientemente, de acuerdo a la estación en que se realicen, protegiéndose tanto del calor como de las heladas. El riego de los mismos se hará en forma continua hasta su fragüe procediéndose al desencofrado una vez que estos hayan alcanzado la resistencia necesaria para evitar la trepidación de las mismas.
Las estructuras de Hormigón Armado se ejecutarán con dimensiones según cálculo estructural, teniendo en cuenta las mínimas reglamentarias y las notas que figuran en los planos de estructuras y que forman parte de la presente documentación. Estas estructuras se rellenarán con hormigón grupo I, clase H-21, tensión característica 170 kg/cm2 y aceros ADN-ADM 42/50 tensión de fluencia 4200 kg/cm2, según Normas CIRSOC 201 y Anexos. La armadura longitudinal mínima será de

diámetro 10 mm (según lo expuesto en las notas de los planos de estructura y aunque los cálculos de estructura arrojarán valores menores) excepto en los casos en que expresamente en los planos de estructura (que forman parte de la presente documentación) figure una armadura menor.

Ensayos de Aceptación de Hormigones.

A fin de establecer la resistencia potencial del hormigón, el Contratista efectuará, en el laboratorio del Instituto de Materiales y Suelos de la U.N.S.J., ensayos de resistencia que consistirán, para el hormigón, en someter a ensayo de compresión según lo establecido en norma IRAM 1546, cilindros de hormigón de 0,30m de altura y 0,15m de diámetro, moldeados y curados según se establece en norma IRAM 1534 o 1524.-

De una misma muestra se confeccionarán como mínimo cinco (5) probetas, dos de las cuales se ensayarán a los 7 días después de su preparación y las tres (3) restantes a los 28 días.

Estas muestras se obtendrán de un pastón al azar por cada 40 m^3 o 75 pastones, el que constituya el menor volumen, o fracción pero nunca se obtendrán menos de 6 muestras por nivel.

La Inspección de la obra, indicará la oportunidad de obtener estas muestras. En cada probeta se indicará, en forma clara y durable, el día de su preparación, la proporción de la mezcla y cantidad de agua de la misma.-

Los cilindros se ensayarán en máquinas cuya exactitud este contrastada. Antes del ensayo, los cilindros deberán ser medidos y pesados, admitiéndose una diferencia de 0,01m en sus dimensiones y de 0,1kg en el peso. Se verificarán también si las superficies de compresión son planas y paralelas, en caso contrario, se emparejarán y alisarán con azufre y grafito, mezcla que deberá estar suficientemente endurecida en el momento del ensayo. Estas probetas deberán ser elaboradas por la contratista en obra, en consecuencia se pondrá a disposición de la inspección el personal y los elementos necesarios para realizar, cabecear y curar las probetas antes de trasladarlas finalmente al mencionado instituto. No se permitirá, al colocar los cilindros en la máquina, la interposición de capas de plomo, cartón, fieltro, etc. La resistencia cilíndrica del ensayo, para cada edad, será el promedio de la rotura de los cilindros correspondientes a la misma muestra.-

Los ensayos decisivos para la aceptación del hormigón dispuesto en obra, son los correspondientes a 28 días de su fabricación. Las condiciones que deberán cumplir los mismos son los siguientes:

1- La resistencia media a la rotura a compresión, determinada con los resultados correspondientes a cada serie de tres resultados de ensayos consecutivos, deberá ser por lo menos igual 215 kg/cm^2.-

Lo expresado deberá cumplirse para todas las series de tres ensayos consecutivos que puedan formarse con los resultados disponibles. Cada resultado de ensayo debe corresponder a un hormigón proveniente de distinto pastón.-

2- Ningún resultado de ensayo tendrá una resistencia menor de 170 kg/cm^2.-

La falta de cumplimiento de lo establecido precedentemente, con la salvedad que se expresa con el párrafo siguiente, significará que el hormigón colocado en la estructura y representado por las probetas ensayadas, no satisfacen los requisitos de calidad establecidos en este pliego.-

Si solamente uno de los resultados de la serie de tres ensayos consecutivos no cumple con la condición 2 precedente, se considerará que dicho resultado representa solamente al pastón del cual se moldearon las probetas, no cumpliendo el mismo con los requisitos de calidad exigidos en el presente pliego, esto es válido siempre que se verifique la condición 1. Además, si más de uno de los resultados de los ensayos no cumple con la condición 2 precedente, o si el promedio de una serie de tres ensayos consecutivos no verifica la condición 1, se considerará que el hormigón dispuesto en obra comprendido entre los tres pastones de los que se moldearon las probetas, no satisfacen los requisitos de calidad comprendidos en este pliego.-

En función de los resultados de ensayos efectuados a 7 días y a juicio de la Inspección, esta podrá ordenar la paralización de las tareas de hormigonado cuando existen dudas fundadas de que

puedan alcanzarse las resistencias exigidas en párrafos precedentes, hasta tanto se disponga de los resultados de ensayos a 28 días -

Complementariamente y sobre los mismos pastones se realizarán los siguientes ensayos sobre el hormigón fresco:

- Asentamiento del hormigón fresco, según normas IRAM 1536-
- Contenido de aire del hormigón fresco de densidad normal, si este correspondiera, según normas IRAM 1602 o 1562-
- Temperatura del hormigón fresco, en el momento de su colocación de los encofrados, cuando, a juicio de la Inspección, las condiciones climáticas sean severas.

La Inspección podrá ordenar al Contratista la realización de ensayos sobre materiales acopiados en obra tendiente a verificar las características específicas para los mismos.

Encofrados

Los encofrados se hallarán absolutamente limpios y libres de cuerpos extraños. Serán moldes planos, rígidos, indeformables y estancos, estarán arriostrados provisoriamente de modo tal que puedan resistir el tránsito sobre ellos y el colado del hormigón. Se armarán perfectamente a nivel y a plomo, bien alineados, sin partes alabeadas, desuniones o rajaduras, para evitar pérdidas de material durante las operaciones de llenado. De producirse pequeñas fugas de material sobre paramentos y otras estructuras, se procederá al lavado de los excedentes, con abundante agua y en forma inmediata. Se dispondrán los moldes de manera tal que, al quitarse aquellos de las columnas, permanezcan los correspondientes a: costados de vigas y losas antes de los que correspondan a los fondos de vigas y losas (últimos a ser retirados).

Se dará a los moldes de las vigas, una flecha hacia arriba de un milímetro por metro en las mayores de seis metros de luz. Todo puntal será acuñado en su base con un par de cuñas encontradas. Los puntales serán metálicos. Al construir el encofrado se tendrá en cuenta que, al desarmar, es necesario dejar algunos puntales (soportes de seguridad) sin retirar, lo que inmovilizará las tablas del encofrado que sobre ellos se encuentren.

Las losas de tres metros o más de luz, tendrán un puntal de seguridad en el centro, equidistantes entre sí a no más de esta luz. Estos soportes de seguridad no deberán ser recalzados nuevamente. Los apuntalamientos y las ataduras de los moldes se dispondrán de manera tal de poder retirarlos sin ocasionar golpes ni vibraciones.

No se admitirá el uso de papel para tapar grietas. La Empresa Contratista arbitrará los medios necesarios para lograr una correcta ejecución de los encofrados, por cuanto no se tolerará falta de plomo o nivel, falsas escuadras, ni imperfecciones en el preparado o colado del hormigón.

Se podrán construir de madera, de paneles contrachapados, de fibras aglomeradas (mediante resinas sintéticas), de chapas metálicas, de hormigón, de plástico u otros materiales igualmente satisfactorios. Materiales que, al ponerse en contacto con el hormigón fresco, no ablandarán, no decolorarán, no mancharán ni perjudicarán en forma alguna la superficie terminada del mismo.

Encofrados de madera: Los encofrados de madera se construirán con tablas planas, cepilladas y de espesor uniforme. En algunos casos se colocarán las tablas horizontales y en otros verticales (según exigencia de proyecto), pero en todos los casos las juntas se continuarán perfectamente alineadas en las zonas correspondientes a cada posición de las tablas. No se permitirán empalmes de tablas, sólo se admitirá la mínima cantidad de juntas compatibles con los largos de madera para encofrado que existentes en plaza.

Las maderas que ya hayan sido empleadas se limpiarán cuidadosamente y se les extraerán los clavos, sellándose los huecos, antes de volverla a utilizar. Las tablas que no sean rectas y las que tengan combaduras, no deberán emplearse sin antes corregir dichos defectos.

Si en las Especificaciones Particulares no se establece lo contrario, en todos los ángulos y aristas de los encofrados se colocarán filetes triangulares de madera dura, cepillada. Para los casos corrientes, o cuando no se especifique lo contrario, los triángulos serán rectángulos y sus catetos medirán dos (2) centímetros.

Cuando se compruebe antes o durante el colado del hormigón que los encofrados adolecen de defectos evidentes o no cumplan las condiciones establecidas, se interrumpirán las operaciones de colado del hormigón. Las tareas no serán reiniciadas hasta tanto no se hayan corregido las deficiencias observadas.
Los encofrados de madera no protegidos contra la acción de la intemperie, no deben quedar expuestos al viento y al sol durante un tiempo prolongado. Antes de proceder al colado de las estructuras y con suficiente anticipación, dichos encofrados serán convenientemente humedecidos.
Antiadhesivos: Los productos antiadhesivos para encofrados, no deberán provocar manchas en el hormigón, ni reducir su resistencia. La aplicación, deberá contar con la aprobación de Inspección de Obra.
Desencofrados: La remoción de encofrados se realizará cuidadosa y gradualmente, sin aplicación de golpes ni de vibraciones.
Colocación de Armadura:
Las armaduras se regirán y verificarán por reglamento CIRSOC 201, anexos, reglamento IMPRES – SIRCOC 103 Y normas IRAM- IAS U 500-06, en cuanto a plano de doblados, barras, mallas, estribos, zunchos, espaciadores, alambres de atadura, recubrimiento etc. Antes de colocar las barras de la armadura en los moldes, se limpiarán cuidadosamente sus superficies, eliminando las adherencias de tierra, sustancias grasas, óxidos de hierro, sulfatos, etc., luego se colocarán amarrándolas convenientemente para impedir cualquier desplazamiento de las mismas durante el tránsito, colado, apisonado y/o vibrado del hormigón.
La forma de las barras y su ubicación en los encofrados será la indicada en los planos generales y de detalles respectivos. La distancia mínima entre la superficie de las barras y la superficie exterior más próxima de las estructuras terminadas no podrá ser menor de 2 cm. para columnas y de 1 cm. para vigas y losas.
Los extremos de las barras que para el empalme deban quedar mucho tiempo expuestos a la intemperie, serán protegidos de la oxidación con una lechada de cemento fresco.
COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN: El Contratista tomará todas las precauciones necesarias para la colocación del hormigón y cuando haya que continuar una obra interrumpida, se deberá estudiar las condiciones en que se encuentre el mismo. -
Hormigón visto: de así corresponder, toda estructura de hormigón exterior que quede a la vista tendrá una superficie perfectamente plana y uniforme, sin burbujas u otras imperfecciones que requieran revoques, con aristas y ángulos biselados.
Protección del Hormigón:
El Hormigón colado deberá protegerse durante el primer tiempo de fragüe contra las influencias perjudiciales de los rayos solares, vientos, agua en movimiento, influencias químicas y trepidaciones. Asimismo deberá humedecerse permanentemente el hormigón durante ocho días. Si el Hormigón fuera preparado con cemento Pórtland de alta resistencia inicial, deberá efectuarse ésta humectación por un plazo mayor. En caso de heladas deberá protegerse el hormigón fresco tapándolo.
Desencofrados:
Se esperará para iniciar el desarme de los moldes el fragüe completo del Hormigón y que el mismo pueda resistir su propio peso y el de la carga a que estará sometido durante la construcción. El principio del desarme y su ejecución paulatina serán dirigidos personalmente por el Contratista, o personal idóneo de su confianza, debiendo consultar a la Inspección de obra en todos los casos.
En condiciones atmosféricas normales (Temp.. mínima 5º C) y si el hormigón se ha mantenido a una temperatura de 10º C, son suficientes, en general, los siguientes plazos mínimos de desencofrados, siempre que se utilicen procedimientos corrientes de desarme:
Tiempos mínimos para desencofrar:
Caras laterales de vigas, columnas y pilares: 3 (tres) días.

Fondo de losas (dejando puntales):.....14 (catorce) días.
Fondo de vigas (dejando puntales):.....14 (catorce) días.
Remoción de los puntales de seguridad:.....21 (veintiún) días.

Curado:

Se protegerá el hormigón contra un secado prematuro (viento, sol) y contra las bajas temperaturas, se iniciará después del fraguado del hormigón (8 a 16 hs. de colado), para ello se inundarán las losas con agua, ó se las mantendrá húmedas con arena o arpilleras durante 10 días por lo menos. Los paramentos verticales de hormigón se mantendrán permanentemente húmedos, aún fuera de las horas de labor. -

Ante cualquier divergencia que se presente durante la construcción de las obras sobre la interpretación de las disposiciones contenidas en este artículo, como asimismo las especificaciones no contempladas en este Pliego, se tomará como elemento de consulta y se aclarará, lo que sobre el tema cuestionado disponga el C.I.R.S.O.C. 201 y sus anexos.-

Hormigones elaborados en planta

Se permitirá el uso de hormigones elaborados en Planta siempre que responda a:

Deberán salir de Planta con el REMITO correspondiente, del cual una copia quedará en la Oficina de Inspección en obra. Solo se aceptarán hormigones de Plantas Elaboradoras homologadas, para ello los remitos deberán ser impresos en todos sus datos (posibles) por el Soft del Sistema de Despacho y Control de Carga de la Planta, con sello y firma del responsable de la misma, y deberá contener: Hora de salida- hora de llegada a la obra- tipo y cantidad de Hormigón- tipo de cemento- cantidad de cemento/m3- relación A/C- asentamiento en Planta- cantidad y tipo de aditivo- temperatura ambiente en el momento de colocación en obra- estructura donde se utilizará el Hormigón- domicilio y nombre de la obra- firma del capataz o responsable de la obra.

Los Hormigones estructurales: deberán salir de la Planta Elaboradora con un asentamiento de 5 a 7cm (NO MAYOR), llevándose al necesario en obra solo con el uso de plastificantes según especificaciones del fabricante, no pudiendo agregarle agua bajo ningún concepto.

Deberán respetarse los tiempos de transportes máximos computados desde el contacto agua-cemento hasta el final del colado (CIRSOC). En caso de preveerse superar los tiempos máximos permitidos, deberán utilizarse retardadores de fragüe.

Deberá dar aviso con 24 hs. de anticipación toda vez que se programa el uso de este tipo de hormigones, exigiéndose en obra un cono de asentamiento y al menos dos moldes para probetas cilíndricas, para uso de la inspección a su criterio.

Compactación: todos los hormigones estructurales se colocarán y se compactarán con el uso de vibradores.

Temperatura ambiente: no se autorizará el hormigonado con temperatura ambiente mayores de 35°C en ascenso, ni menores a 5°C.

Aceros.

Las barras para emplearse en la confección de las armaduras serán de acero correspondiente a la denominación ADN 420, DEBIENDO POR LO TANTO CUMPLIR CON LAS NORMAS IRAM - IAS U 500 - 528, cuyas características constan en la tabla 10 de la norma CIRSOC 201.-

NOTA: El diámetro mínimo de las armaduras serán de Ø 10 y en los estribos Ø 6.

Ensayos de Aceptación de Aceros.

Deberá observarse lo establecido en el art. 7.8.1 de la norma CIRSOC 201-

Deberá descartarse toda partida de materiales que presenten grietas superficiales, sopladuras o cualquier otro defecto que pueda afectar desfavorablemente sus características mecánicas o sus condiciones de trabajo en obra.

Las barras de acero deberán poder curvarse satisfactoriamente y sin presentar grietas con los diámetros de mandril establecidos en la tabla 23 de la norma CIRSOC 201, siendo de aplicación en este caso el ensayo de doblado y desdoblado establecido en las normas IRAM - IAS U 500 -91.

Los doblados de los hierros se harán en frío, ajustándose a la documentación y reglamentaciones vigentes, no se admitirán empalmes en más de la mitad de las barras en secciones sometidas a esfuerzos de tracción en las tensiones máximas.
La Inspección podrá ordenar al Contratista la realización de los ensayos tendiente a verificar las características de los materiales acopiados en obra. -

Reparación en Estructuras Existentes.

En el caso de obras existentes, la Contratista deberá reparar las estructuras de hormigón afectadas y en los lugares en que indique la Inspección. -
Estas reparaciones se realizarán ya sea por razones de protección de armaduras, durabilidad o resistencia. -
El procedimiento de base a emplearse es el especificado en el art. 12.5.2 del Anexo al Capítulo 12 de las Normas CIRSOC 201, pudiendo, a juicio de la Inspección, adicionarse aditivos que mejoren la adherencia entre el hormigón existente y la nueva capa a construir. En los casos de hormigón que deban quedar a la vista será obligatoria la confección de paneles de prueba de color a que hace referencia el apartado 4 del artículo precedentemente mencionado. -
Anclaje de armaduras nuevas en obra existentes.
El anclaje de las armaduras de obras nuevas en las existentes se realizará de modo de respetar las longitudes de los anclajes mínimas requeridas y en un todo de acuerdo con detalle de estructura. En los casos de empalmes de armaduras, estas se realizarán por yuxtaposición. En todos los casos deberá quedar perfectamente asegurada su posición durante las posteriores tareas de hormigonado.
Acondicionamiento de estructuras existentes para enlace con estructuras nuevas.
En las superficies de hormigones existentes que deban enlazarse con hormigones nuevos, deberá eliminarse la capa porosa superficial hasta alcanzar la zona de hormigón sano y compacto, esta operación deberá realizarse a mano, cuidando de no dañar ni doblar las barras de acero existentes. La terminación de la superficie resultante deberá ser rugosa.

Acondicionamiento de Armaduras existentes para anclaje.

Deberá prestarse especial atención a la limpieza y preparación de las armaduras existentes que deban ser empleadas como empalmes o anclajes de la nueva obra a realizar.
Para tal fin las mismas deberán ser sometidas a arenado superficial, cuidando que esta operación elimine totalmente oxido suelto, grasas, pinturas y toda otra materia que perjudique la adherencia de las barras al nuevo hormigón a aplicar. Esta tarea de limpieza no deberá dañar la superficie de las barras en modo alguno, ni deberán doblarse las barras para facilitar la tarea de arenado.
Deberán respetarse estrictamente las longitudes de superposición en los empalmes y de anclaje de las armaduras nuevas, debiendo demolerse parcialmente la estructura de hormigón existente hasta alcanzar esta condición en aquellos casos en que sea necesario.

Hormigonado en zonas de contacto de hormigones existentes y nuevos.

Las zonas de hormigón existentes deberán ser preparadas como se indicó en 10.5. Estos deberán estar en perfecto estado de limpieza, no debiendo existir polvo o detritos resultantes de trabajos de demolición o remoción de hormigones porosos. -
A fin de evitar la prematura perdida de humedad del nuevo material a agregar, la superficie de hormigón existente deberá ser abundantemente mojada desde doce horas previo al hormigonado. Antes de colocar el hormigón se eliminará toda película o acumulación de agua que hubiese podido quedar sobre la superficie, permitiéndose un corto periodo de secado no mayor del necesario para eliminar la humedad superficial. La consistencia del mortero será la adecuada para que el mismo pueda ser introducido, mediante cepillo duro u otro elemento conveniente, en todos los huecos o irregularidades de la superficie. El espesor de la capa de mortero una vez terminada su colocación, no excederá de 0,01m. El gradiente de temperatura entre el hormigón endurecido y el hormigón fresco a colocar será el menor posible. Ello podrá lograrse elevando la temperatura del hormigón endurecido o enfriando el hormigón fresco previamente a su colocación. La colocación del nuevo

hormigón se iniciará inmediatamente después de colocado el mortero y antes de que el fraguado de este se haya iniciado.-
En los casos especiales, con el objeto de mejorar las condiciones de adherencia del hormigón en la junta podrán emplearse adhesivos de resinas epoxi u otro sobre los que exista fehaciente información sobre su comportamiento satisfactorio. Los adhesivos mencionados serán previamente ensayados y deberán contar con la aprobación por escrito de la Inspección de obra.

Aspectos No Contemplados.

En caso de presentarse situaciones no contempladas en el presente pliego de Especificaciones Técnicas o de existir dudas en su interpretación, será de aplicación lo establecido en las normas CIRSOC 201 o, en su defecto, lo establecido en normas IRAM.-

Juntas entre cuerpos de edificio.

En cubiertas deberán ser resueltas según lo indicado en detalle respectivo.
Las juntas verticales y horizontales se resolverán con chapa galvanizada Nº 18 las que deberán quedar al ras del paramento y pintadas del mismo color. Deberán ser perfectamente planas, no presentar abolladuras y se deberá garantizar la seguridad de sujeción. En el caso de juntas verticales exteriores, el plano de la misma deberá coincidir con el nivel del plano de la junta rehundida del ladrillo, y serán pintadas del mismo color del paramento. En el piso interior y en correspondencia con la junta de dilatación vertical del edificio, se ejecutará una junta de solamente 1 cm., la que será rellenada con sellador elasto-plástico de primera calidad.

3.2.1. Consolidación de Estructuras de Hormigón Armado

El presente ítem consta de la consolidación de estructuras con los documentos que definen los procedimientos, normas, y requisitos para la recuperación de los elementos estructurales de un edificio. Deberán constar (y no limitarse) de: especificaciones técnicas de Normas, medidas, y exigencias, Procedimientos generales y específicos, Características y calidad de la obra terminada, Parámetros de medida, Forma de pago, Proceso constructivo, Materiales, Equipos, Mano de obra, Unidad de medida.
La consolidación estructural es el proceso de recuperar la funcionalidad de los elementos estructurales de un edificio. Se realiza mediante la aplicación de diferentes sistemas de refuerzo. Las especificaciones técnicas se aplican en todos los trabajos de construcción, elaboración de estudios, y fabricación de equipos. Los contratistas deben ceñirse estrictamente a lo indicado en los planos del proyecto, en las especificaciones técnicas y en las normas vigentes. Deberán tener finalmente las aprobaciones de DPDU y todos los entes que los requieran.

3.2.2. Bases o dados sin armadura

Será de estricta aplicación todo lo prescripto en Planilla de Mezclas y Hormigones

3.2.3. Bases con parrilla

Será de estricta aplicación todo lo prescripto en Planilla de Mezclas y Hormigones

3.2.4. Bases con A° tipo canasto – Muertos de Anclaje

Será de estricta aplicación todo lo prescripto en Planilla de Mezclas y Hormigones

3.2.5. Cabezal de pilotes

Será de estricta aplicación todo lo prescripto en Planilla de Mezclas y Hormigones

3.2.6. Pilotes

Será de estricta aplicación todo lo prescripto en Planilla de Mezclas y Hormigones

3.2.7. Plateas de fundación

La platea podrá proyectarse como solo una losa de fundación en toda su superficie, o losas rigidizadas por vigas. Su espesor mínimo estará determinado en el cálculo de la fundación, no pudiendo ser inferior a 10cm o de 7 cm en el caso de veredas perimetrales.
La platea será ejecutada sobre suelo preparado, tosca o suelo cemento. Para recibir la platea se colocará un film de polietileno de 200 micrones en toda la superficie de la platea.
En caso de solapes no será menor de 20cm.
Se deberá prever en la losa de fundación el paso de cañerías sanitaria a fin de evitar

3.2.8. Zapatas corridas

Será de estricta aplicación todo lo prescripto en Planilla de Mezclas y Hormigones

3.2.9. Vigas de fundaciones

Será de estricta aplicación todo lo prescripto en Planilla de Mezclas y Hormigones

3.2.10. Vigas de arriostramiento

Será de estricta aplicación todo lo prescripto en Planilla de Mezclas y Hormigones

3.2.11. Columnas de encadenado

Será de estricta aplicación todo lo prescripto en Planilla de Mezclas y Hormigones

3.2.12. Columnas de carga

Será de estricta aplicación todo lo prescripto en Planilla de Mezclas y Hormigones

3.2.13. Vigas de encadenado y dintel

Será de estricta aplicación todo lo prescripto en Planilla de Mezclas y Hormigones

3.2.14. Vigas de carga

Será de estricta aplicación todo lo prescripto en Planilla de Mezclas y Hormigones

3.2.15. Losas de hormigón armado

Será de estricta aplicación todo lo prescripto en Planilla de Mezclas y Hormigones

3.2.16. Escaleras de H°A°

Será de estricta aplicación todo lo prescripto en Planilla de Mezclas y Hormigones

3.2.17. Tabiques de H°A°

Será de estricta aplicación todo lo prescripto en Planilla de Mezclas y Hormigones

3.2.18. Submuración

Será de estricta aplicación todo lo prescripto en Planilla de Mezclas y Hormigones

3.2.19. Cordón de Hormigón Armado

Será de estricta aplicación todo lo prescripto en Planilla de Mezclas y Hormigones

PLANILLA DE MEZCLAS Y HORMIGONES

TIPO	PROPORCIONES EN VOLUMEN							OBSERVACIONES
	Cemento	Cal Grasa	Arena	C. Rodado	P. Bola	Telgopor granulado	Hidrófugo-agua	
I	1	--	3	5	3	--	--	Cimientos
I(H21)	1	--	3	3	--	--	--	Estructuras Resistentes – contrapiso armado
1	1	--	3	--	--	--	1:10	Capa Hidrófuga

2	1	1	5	--	--	--	--	Asiento bloques y ladrillos
3	1	--	3	--	--	--	--	Pisos concreto – Mampostería portante-Mampostería panderete - Azotado
4	1	2	10	--	--	--	--	Jaharros - Asiento mosaicos
5	1	3	12	--	--	--	--	Enlucido- Asiento baldosas - Cielorrasos
6	1	--	1	--	--	--	--	Alisado Hormigón
7	1	--	3	4	--	--	--	Contrapisos armados
8	1	2	8	--	--	--	--	Asiento piedras
9	1	--	2	--	--	10	--	Cubierta de Techos
10	1	2	8	--	--	--	--	Zócalos
11	1	--	4	6	--	--	--	Rellenos
12	1	1	4	--	--	--	--	Umbrales
13	1	1	4	--	--	--	1:10	Jaharro bajo revestimiento (Azulejos)

CLASES DE RESISTENCIA DEL HORMIGON Y APLICACIONES

Horm. Grupo	**Hormigón De clase Resistencia**	**Resist. característica (σbk)- 28 días según 6.6.2.1 CIRSOC 201**		**Resist. media mín. de c/serie de 3 ensay. consecutivos 6.6.3.11.2a CIRSOC 201**		**Cumple con las condiciones establecidas en:**	**Aplicaciones a:**
		MN/m^2	$kg./cm^2$	MN/m^2	$kg./cm^2$		
HI	H8	8	80	12,0	120	6.6.3 CIRSOC 201	Hormigón simple únicamente Hormigón Armado
	H13	13	130	17,5	175		
	H17	17	170	21,5	215		
	H21	21	210	26,0	260		
HII	H30	30	300	35,0	350	6.6.4 CIRSOC 201	H° armado y H° pretensado
	H38	38	380	43,0	430		
	H47	47	470	52,0	520		

3.3. ESTRUCTURAS METÁLICAS

3.3.1. Consolidación de estructura metálica

El presente ítem consta de la consolidación de estructuras con los documentos que definen los procedimientos, normas, y requisitos para la recuperación de los elementos estructurales de un edificio. Deberán constar (y no limitarse) de: especificaciones técnicas de Normas, medidas, y exigencias, Procedimientos generales y específicos, Características y calidad de la obra terminada, Parámetros de medida, Forma de pago, Proceso constructivo, Materiales, Equipos, Mano de obra, Unidad de medida.

La consolidación estructural es el proceso de recuperar la funcionalidad de los elementos estructurales de un edificio. Se realiza mediante la aplicación de diferentes sistemas de refuerzo. Las especificaciones técnicas se aplican en todos los trabajos de construcción, elaboración de estudios, y fabricación de equipos. Los contratistas deben ceñirse estrictamente a lo indicado en los planos del proyecto, en las especificaciones técnicas y en las normas vigentes. Deberán tener finalmente las aprobaciones de DPDU y todos los entes que los requieran.

3.3.2. Estructura de correas, cerchas, vigas y columnas

Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que deberán cumplir las estructuras metálicas en lo referente al cálculo, características de los materiales, fabricación y montaje en obra, así como todas las tareas que tengan relación con la estructura y su aspecto constructivo.

En el cálculo y ejecución se deberá cumplimentar las exigencias del Reglamento CIRSOC 301 - 302, ó el que se encuentre en vigencia, considerándolo parte integrante de la documentación en todo aquello que no se indique expresamente en estas especificaciones.

Sobrecargas
Se aplicarán las que resulten mayores según lo especificado en el Reglamento CIRSOC 101, Cargas y Sobrecargas Gravitatorias para el cálculo de las estructuras de edificios.
Antes de comenzar el trabajo en taller la Contratista presentará a la consideración de la Inspección de Obra la siguiente documentación:

- Cálculo de uniones.
- Planos de detalles generales.
- Planos de Fabricación.
- Planos de detalles complementarios
- Detalles aclaratorios que la Inspección considere necesario.

Son de aplicación las siguientes Normas y Especificaciones:

- Norma lRAM U 500 503; U 500 - 42.
- Especificaciones Técnicas AWS.
- Reglamento CIRSOC 304 - Estructuras de Acero Soldadas.
- Reglamento CIRSOC 301 - Proyectos, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Acero para Edificios.
- Reglamento CIRSOC 302 - Fundamentos de cálculos para los problemas de Estabilidad del Equilibrio en las Estructuras de Acero.
- Reglamento CIRSOC 303 - Estructuras livianas de acero.
- Reglamento para estructuras sismo resistentes INPRES- CIRSOC 103 y Anexos.
- En todos los casos las Normas enunciadas y / o actualizadas vigentes.

3.3.3. Estructura soporte revestimiento

Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que deberán cumplir las estructuras metálicas en lo referente al cálculo, características de los materiales, fabricación y montaje en obra, así como todas las tareas que tengan relación con la estructura y su aspecto constructivo.
En el cálculo y ejecución se deberá cumplimentar las exigencias del Reglamento CIRSOC 301 - 302, o el que se encuentre en vigencia, considerándolo parte integrante de la documentación en todo aquello que no se indique expresamente en estas especificaciones.

3.3.4. Estructura metálica para tanque de reserva

Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que deberán cumplir las estructuras metálicas en lo referente al cálculo, características de los materiales, fabricación y montaje en obra, así como todas las tareas que tengan relación con la estructura y su aspecto constructivo.
En el cálculo y ejecución se deberá cumplimentar las exigencias del Reglamento CIRSOC 301 - 302, ó el que se encuentre en vigencia, considerándolo parte integrante de la documentación en todo aquello que no se indique expresamente en estas especificaciones.

Sobrecargas

Se aplicarán las que resulten mayores según lo especificado en el Reglamento CIRSOC 101, Cargas y Sobrecargas Gravitatorias para el cálculo de las estructuras de edificios.
Antes de comenzar el trabajo en taller la Contratista presentará a la consideración de la Inspección de Obra la siguiente documentación:
Cálculo de uniones.
Planos de detalles generales.
Planos de Fabricación.
Planos de detalles complementarios

Detalles aclaratorios que la Inspección considere necesario.
Son de aplicación las siguientes Normas y Especificaciones:

- Norma lRAM U 500 503; U 500 - 42.
- Especificaciones Técnicas AWS.
- Reglamento CIRSOC 304 - Estructuras de Acero Soldadas.
- Reglamento CIRSOC 301 - Proyectos, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Acero para Edificios.
- Reglamento CIRSOC 302 - Fundamentos de cálculos para los problemas de Estabilidad del Equilibrio en las Estructuras de Acero.
- Reglamento CIRSOC 303 - Estructuras livianas de acero.
- Reglamento para estructuras sismo resistentes INPRES- CIRSOC 103 y Anexos.
- En todos los casos las Normas enunciadas y / o actualizadas vigentes.

Materiales

- Aceros

Los aceros utilizados serán los denominados F-24 con tensión al límite de fluencia σf = 2400 Kg./cm2.-Resistencia a la tracción mínima σr = 3700 Kg./cm2.. y alargamiento de rotura mínimo Er = 28%.
Los aceros de los perfiles laminados y planchuelas, utilizados en la construcción de la estructura soldada, serán los indicados en las Normas IRAM IAS U 500 - 503 “Aceros al carbono para uso estructural” e “IRAM IAS U 500 - 42 Chapas de acero al carbono para uso general y estructural”.
En el caso de utilizar aceros microaleados, se acompañará certificado de origen de la usina productora.

- Electrodos

Deberán cumplir con la Norma IRAM - IAS U 500 - 601; “Electrodos de acero al carbono revestidos para soldadura por arco”.
La elección del electrodo se efectuará considerando las temperaturas de servicio de los elementos que conforman la estructura.

- Uniones

Las uniones soldadas deberán responder a las recomendaciones indicadas en el Reglamento CIRSOC 304, “Estructuras de Acero Soldadas” en cuanto a técnicas utilizadas, apariencia, calidad y métodos de corrección de los trabajos defectuosos.
Se respetará con precisión, forma y dimensiones de los cordones de soldadura.
La mano de obra será especializada de acuerdo a lo especificado en el Reglamento CIRSOC 304.

Entrega y Almacenamiento

La entrega de las estructuras se efectuará de acuerdo al cronograma de tareas presentado por la Contratista para su aprobación por la Inspección de Obra y comprende:

- Aprobación de materiales y ensayos.
- Aprobación de estructuras.
- Aprobación de Cubiertas y zinguerías.

La Contratista será responsable por la conservación del material depositado en la obra.

Mano De Obra

- Fijaciones

Los anclajes para las fijaciones de las estructuras metálicas a los elementos de hormigón armado, serán provistos en tiempo y forma de acuerdo al avance de Obra. Previamente deberán ser aprobado, por la Inspección de Obra.

- Fabricación

Las operaciones de cortado, estampado, preparado, soldado, etc. del material en el taller, serán ejecutadas por personal especializado.
Los materiales se trabajarán en frío, pero en el caso que se deba trabajar con calor, la temperatura será la determinada por el color cereza claro que debe predominar sobre temperaturas intermedias (rojo, azul). El enfriamiento se hará, al aire en calma, sin acelerarlo artificialmente. Podrán agujerearse mediante punzonado, piezas de hasta 10 mm de espesor. Agujeros en piezas de más de 10 mm. de espesor, se efectuarán mediante taladros.
Los agujeros que se correspondan, entre las diferentes piezas a unir, deben ser coincidentes, no admitiéndose el mandrilado.
Las rebabas formadas en los bordes de los agujeros se eliminarán prolijamente.
Para el corte y agujereado de perfiles, chapas y planchuelas se respetarán las medidas de los planos.
No se permitirá en obra la ejecución de agujeros con soplete.
Los elementos que deban unirse mediante soldadura estarán libres de suciedad, herrumbre, escamilla de laminación, pintura etc.
Después de soldadas, las piezas deberán tener la forma adecuada, sin necesidad de un posterior enderezado.
En todos los cordones de soldaduras angulares se alcanzará la penetración hasta la raíz. Durante la soldadura y el enfriamiento del cordón, no han de sacudirse las piezas soldadas, ni someterlas a vibraciones ni acelerarse su enfriamiento.
No se permitirán uniones en las barras, fuera de las indicadas en los planos de taller, debiendo por lo tanto utilizárselas en largos de origen o fracciones del mismo.

- Tolerancias

Las piezas elaboradas y sus partes serán perfectamente rectas a las vistas. Las deformaciones o tolerancias no serán mayores que las permitidas por las normas para perfiles laminados.
Los elementos que trabajen a compresión no tendrán una desviación mayor de 1/1000 de la distancia entre puntos de fijación.
Las tolerancias en la longitud de la pieza a distancia entre agujeros externos serán de hasta 1,6 mm para longitudes de hasta 9.00 m y de hasta 3,2 mm para largos mayores. Para las piezas que deban ir en contacto con otras ya fijas, la tolerancia en la longitud será de hasta 0,80 mm.
Los agujeros circulares se harán de diámetro 1,6 mm mayor que el diámetro del bulón. Los agujeros ovalados se harán de acuerdo a planos.
Los tubos y perfiles, salvo indicación en contrario, serán de eje rectilíneo. Para aquellos casos de rectificación, los procedimientos no deberán perjudicar las propiedades elásticas y resistentes del material.
Las partes deberán identificarse de forma tal que no exista posibilidad de error en el montaje.

- Montaje

La Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra el procedimiento y secuencia de montaje de las estructuras, detallando los plazos de ejecución.

- Burletes

Cuando se requiera el uso de burletes, éstos serán de Neopreno, Compriband o calidad igual o superior, de color negro o gris.

Todas las piezas de hierro serán pintadas con una mano de antióxido al cromato de zinc, sobre superficies limpias y desengrasadas, antes de que salgan del taller. Cuando deban unirse dos piezas, las superficies de contacto de cada una de ellas deberán recibir una mano de pintura antes de la unión.
A las partes de las estructuras de hierro que no sean accesibles después del montaje, se les aplicará en taller, otra mano de pintura anticorrosiva. En todos los casos las estructuras de hierro se pintarán cuando las superficies del metal estén perfectamente secas y limpias.
La Contratista deberá asumir la responsabilidad por los efectos producidos por los arriostramientos y uniones temporarios. Los mismos estarán previstos para cubrir las solicitaciones transitorias como ser vientos, nieve, cargas producidas por equipos y su funcionamiento, acopio de materiales, etc. El costo de estos arriostramientos se considerará incluido en la cotización.

Muestras y Ensayos

El Inspector de Obra deberá tener libre acceso al taller de fabricación de las estructuras metálicas durante las horas laborales, con el fin de inspeccionar los materiales, la calidad de la mano de obra, controlar el avance de los trabajos y asistir a ensayos cuando se lo requiera.
Se respetará la norma IRAM correspondiente al tipo de ensayo.
El Inspector de Obra acordará con la Contratista a qué ensayos asistirá. Cuando se requiera la presencia del Inspector de Obra, la Contratista deberá dar aviso anticipadamente.
Si durante las inspecciones se comprobará la existencia de materiales, piezas o procedimientos deficientes, la Contratista será la responsable de corregir las anormalidades.

3.3.5.Estructura metálica para bases de equipos

Se deberán ejecutar las mismas de acuerdo a recomendaciones emitidas por el fabricante.
Serán dimensionadas de acuerdo a cálculo y se respetará en un todo lo especificado para este rubro en el presente Pliego para estructuras metálicas.
La contratista deberá incluir en su oferta una memoria descriptiva con su correspondiente documentación gráfica y técnica que permita una comprensión acabada de la propuesta para su evaluación.

3.3.6.Estructura metálica para cerramientos de protección de equipos

Comprende los elementos necesarios para lograr la protección de los equipos destinados a las distintas instalaciones. Se diseñará y dimensionará una estructura metálica para materializar un cerramiento para los equipos de aire acondicionado a colocar sobre la azotea.

Materiales

- Aceros

Los aceros utilizados serán los denominados F-24 con tensión al límite de fluencia σf = 2400 Kg./cm2.-Resistencia a la tracción mínima σr = 3700 Kg./cm2.. y alargamiento de rotura mínimo Er = 28%.
Los aceros de los perfiles laminados y planchuelas, utilizados en la construcción de la estructura soldada, serán los indicados en las Normas IRAM IAS U 500 - 503 “Aceros al carbono para uso estructural” e “IRAM IAS U 500 - 42 Chapas de acero al carbono para uso general y estructural”.
En el caso de utilizar aceros microaleados, se acompañará certificado de origen de la usina productora.

- Electrodos

Deberán cumplir con la Norma IRAM - IAS U 500 - 601; “Electrodos de acero al carbono revestidos para soldadura por arco”.

La elección del electrodo se efectuará considerando las temperaturas de servicio de los elementos que conforman la estructura.

- Uniones

Las uniones soldadas deberán responder a las recomendaciones indicadas en el Reglamento CIRSOC 304, "Estructuras de Acero Soldadas" en cuanto a técnicas utilizadas, apariencia, calidad y métodos de corrección de los trabajos defectuosos.
Se respetará con precisión, forma y dimensiones de los cordones de soldadura.
La mano de obra será especializada de acuerdo a lo especificado en el Reglamento CIRSOC 304.

Entrega y Almacenamiento

La entrega de las estructuras se efectuará de acuerdo al cronograma de tareas presentado por la Contratista para su aprobación por la Inspección de Obra y comprende:

- Aprobación de materiales y ensayos.
- Aprobación de estructuras.
- Aprobación de Cubiertas y zinguerías.

La Contratista será responsable por la conservación del material depositado en la obra.

Mano De Obra

- Fijaciones

Los anclajes para las fijaciones de las estructuras metálicas a los elementos de hormigón armado, serán provistos en tiempo y forma de acuerdo al avance de Obra. Previamente deberán ser aprobado, por la Inspección de Obra.

- Fabricación

Las operaciones de cortado, estampado, preparado, soldado, etc. del material en el taller, serán ejecutadas por personal especializado.
Los materiales se trabajarán en frío, pero en el caso que se deba trabajar con calor, la temperatura será la determinada por el color cereza claro que debe predominar sobre temperaturas intermedias (rojo, azul). El enfriamiento se hará, al aire en calma, sin acelerarlo artificialmente. Podrán agujerearse mediante punzonado, piezas de hasta 10 mm de espesor. Agujeros en piezas de más de 10 mm. de espesor, se efectuarán mediante taladros.
Los agujeros que se correspondan, entre las diferentes piezas a unir, deben ser coincidentes, no admitiéndose el mandrilado.
Las rebabas formadas en los bordes de los agujeros se eliminarán prolijamente.
Para el corte y agujereado de perfiles, chapas y planchuelas se respetarán las medidas de los planos.
No se permitirá en obra la ejecución de agujeros con soplete.
Los elementos que deban unirse mediante soldadura estarán libres de suciedad, herrumbre, escamilla de laminación, pintura etc.
Después de soldadas, las piezas deberán tener la forma adecuada, sin necesidad de un posterior enderezado.
En todos los cordones de soldaduras angulares se alcanzará la penetración hasta la raíz. Durante la soldadura y el enfriamiento del cordón, no han de sacudirse las piezas soldadas, ni someterlas a vibraciones ni acelerarse su enfriamiento.
No se permitirán uniones en las barras, fuera de las indicadas en los planos de taller, debiendo por lo tanto utilizárselas en largos de origen o fracciones del mismo.

- Tolerancias

Las piezas elaboradas y sus partes serán perfectamente rectas a las vistas. Las deformaciones o tolerancias no serán mayores que las permitidas por las normas para perfiles laminados.
Los elementos que trabajen a compresión no tendrán una desviación mayor de 1/1000 de la distancia entre puntos de fijación.
Las tolerancias en la longitud de la pieza a distancia entre agujeros externos serán de hasta 1,6 mm para longitudes de hasta 9.00 m y de hasta 3,2 mm para largos mayores. Para las piezas que deban ir en contacto con otras ya fijas, la tolerancia en la longitud será de hasta 0,80 mm.
Los agujeros circulares se harán de diámetro 1,6 mm mayor que el diámetro del bulón. Los agujeros ovalados se harán de acuerdo a planos.
Los tubos y perfiles, salvo indicación en contrario, serán de eje rectilíneo. Para aquellos casos de rectificación, los procedimientos no deberán perjudicar las propiedades elásticas y resistentes del material.
Las partes deberán identificarse de forma tal que no exista posibilidad de error en el montaje.

- Montaje

La Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra el procedimiento y secuencia de montaje de las estructuras, detallando los plazos de ejecución.

- Burletes

Cuando se requiera el uso de burletes, éstos serán de Neopreno, Compriband o calidad igual o superior, de color negro o gris.
Todas las piezas de hierro serán pintadas con una mano de antióxido al cromato de zinc, sobre superficies limpias y desengrasadas, antes de que salgan del taller. Cuando deban unirse dos piezas, las superficies de contacto de cada una de ellas deberán recibir una mano de pintura antes de la unión.
A las partes de las estructuras de hierro que no sean accesibles después del montaje, se les aplicará en taller, otra mano de pintura anticorrosiva. En todos los casos las estructuras de hierro se pintarán cuando las superficies del metal estén perfectamente secas y limpias.
La Contratista deberá asumir la responsabilidad por los efectos producidos por los arriostramientos y uniones temporarios. Los mismos estarán previstos para cubrir las solicitaciones transitorias como ser vientos, nieve, cargas producidas por equipos y su funcionamiento, acopio de materiales, etc. El costo de estos arriostramientos se considerará incluido en la cotización.

Muestras y Ensayos

El Inspector de Obra deberá tener libre acceso al taller de fabricación de las estructuras metálicas durante las horas laborales, con el fin de inspeccionar los materiales, la calidad de la mano de obra, controlar el avance de los trabajos y asistir a ensayos cuando se lo requiera.
Se respetará la norma IRAM correspondiente al tipo de ensayo.
El Inspector de Obra acordará con la Contratista a qué ensayos asistirá. Cuando se requiera la presencia del Inspector de Obra, la Contratista deberá dar aviso anticipadamente.
Si durante las inspecciones se comprobará la existencia de materiales, piezas o procedimientos deficientes, la Contratista será la responsable de corregir las anormalidades.

3.3.7.**Cenefa con estructura soporte**

Sera de cumplimiento los puntos anteriores de PETP y a los planos de detalles y Planilla de Locales.

3.3.8.**Pérgolas metálicas**

Las pérgolas estarán conformadas de caños laminados y chapas metálicas. Los mismos estarán sujetos mediante pletinas a estructura de HºAº convenientemente ancladas y de dimensiones según se especifica en PETP, y planos de detalles, y verificación según cálculo.

3.3.9. Estructura escalera

El ancho mínimo de escaleras dependerá de su grado de importancia (principal, secundaria o de servicio). Las principales tendrán un ancho mínimo de 1,00m. Los limones (o largueros) se construirán con perfiles normales o con tubulares de chapa de sección rectangular, estándar o compuestos. Los escalones estarán formados por bastidores de perfil ángulo L y chapa estampada industrial o metal desplegado tipo Expanmetal. Para formar los escalones también podrá apelarse a soluciones mixtas de chapa doblada rellena con mortero de cemento y pedadas de piedra u otras terminaciones. Las barandas serán también metálicas y los pasamanos podrán ser metálicos o de madera.
Las secciones y espesores de todos los elementos componentes se dimensionarán según las medidas de la escalera, según su diseño y el uso previsto; de acuerdo con los planos generales y de detalle obrantes en la Documentación de Obra. Las formas de anclaje y fijación, las terminaciones y cualquier otro requerimiento, seguirán idéntico criterio.

3.3.10. Elementos metálicos no estructurales

a) Tapa para Juntas de dilatación

Se materializarán todas las juntas de dilatación que surjan del proyecto; la ejecución de las mismas se hará de acuerdo a los lugares y ubicación de las mismas, rellenas con poliestireno expandido.
En las uniones de techos con mamposterías, de techos entre sí, o en encuentros de muros, tanto verticales como horizontales los tapajuntas serán de chapa galvanizada prepintada, calibre 18, las que deberán quedar al ras del paramento. Deberán ser perfectamente planas, no presentar abolladuras y se deberá garantizar la seguridad de sujeción.

b) Chapas lisas galvanizadas para zinguería

Contarán con un recubrimiento de zinc puro aplicado sobre la chapa laminada en frío a través de un proceso continuo de inmersión en caliente. No deberán presentar ningún desperfecto, como ser raspaduras o abolladuras. La capa de zinc que las cubre será uniforme y sin vestigios de enfoliamiento.
Se deberá evitar en su colocación el contacto del material con productos de hierro negro (sin recubrir) tales como virutas de acero o tornillos.
Toda chapa atacada por agua salada será desechada. Deberá contar con certificación de sello IRAM.
El espesor a utilizar se ajustará a las
Se la utilizará para la ejecución de goteros en aleros, canaletas de desagües, caños de bajada pluvial (cuando deban quedar ocultos), conductos de aire acondicionado, etc.

c) Metal desplegado

Será de primera calidad del tipo mediano. Se utilizará en cielorraso con un peso no inferior a 1,63 Kg por metro cuadrado, conformado por acero de bajo carbono SAE 1010.

4. ALBAÑILERIA

4.1. MAMPOSTERIA

Los valores característicos y tolerancias de los materiales necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta sección, así como las exigencias constructivas, se ajustaran a las normas IRAM, CIRSOC e INPRES-CIRSOC 103 según corresponda, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que expresamente sean citadas en el mismo.
Todos los trabajos de mampostería del proyecto, deberán efectuarse de acuerdo a las indicaciones de los planos generales, de detalle, la planilla de locales y las especificaciones técnicas, debiendo el

Contratista considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar todos aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la documentación mencionada resulten necesarios para una correcta ejecución.
La construcción de muros se practicará simultáneamente al mismo nivel, es decir, sin escalonamientos; con paramentos bien paralelos entre si y sin alabeos en ninguna dirección.
Toda mampostería se ejecutará perfectamente alineada, a plomo, nivelada y en escuadra salvo indicación en contrario en los planos. Las juntas se llenarán con mortero.
Cada mampuesto será ajustado a su posición final en el muro mientras el mortero sea aun blando y plástico. Cualquier mampuesto que se mueva después de fraguado el mortero será retirado y vuelto a colocar con mortero fresco. La mampostería de ladrillos será mojada convenientemente durante una semana después de su colocación.
Anclajes, tacos, accesorios, grampas y otros elementos que requieran ser incorporados a la albañilería serán embutidos a medida que progrese el trabajo.
Cortes, canaletas y ajustes que se deban realizar para acomodar trabajos de otros, serán realizados con discos o acanaladoras mecánicas adecuadas.
En los muros de mampostería donde se embutan las canalizaciones que resultare necesario, deberá tenerse en cuenta que no podrán cortarse canaletas o ejecutar huecos que excedan un tercio (1/3) del espesor de los mismos. El corte se realizará con medios mecánicos.
Los trabajos de mampostería a realizar para la construcción de la obra, comprenden la ejecución de:

- muros interiores y exteriores,
- tabiques,
- dinteles,
- canaletas,
- orificios,
- canalizaciones para instalaciones,
- colocación de grampas, insertos, elementos de unión, tacos de sujeción, conductos, etc., como asimismo, todos aquellos trabajos conexos a tareas de otros rubros, que se vinculan con las mamposterías.

Todas estas tareas estarán incluidas en los precios unitarios de las mamposterías y por lo tanto deberán considerarse sin cargo adicional alguno.
La construcción deberá responder a las Normas antisísmicas vigentes.
Los espesores que figuran en el anteproyecto son nominales y se considera, siempre que no se aclare lo contrario, muros y tabiques terminados es decir, con sus correspondientes revoques y/o revestimientos que se indiquen para cada local.
Se considerarán incluidos en la oferta los costos necesarios para la realización de los trabajos, tales como:

- mano de obra,
- herramientas,
- equipos,
- andamiajes,
- provisión,
- descarga y transporte de materiales,
- replanteos en obra,
- colocación de carpinterías,
- nichos,
- amure de grampas,

- colocación de tacos e insertos y otros trabajos que, sin estar explícitamente indicados en los planos o en esta especificación, son necesarios para ejecutar las mamposterías de la obra.

Todos los muros de 0.30, 0.20, 0.15, y 0.10m de espesor serán armados, con dos hierros del 6 mm de diámetro, cada 50 cm como máximo, asentados en mortero 1: 3 (cemento y arena) y con estribos de hierro de 6 mm de diámetro cada 30 cm. Estos hierros llegarán hasta las columnas más próximas con el empotramiento reglamentario.

Tipos

Ladrillos comunes

Serán de primera calidad, tendrán una estructura compacta, uniformemente cocidos y sin vitrificaciones, carecerán de núcleos calizos u otros cuerpos extraños y no poseerán una absorción mayor del 10 % de su peso, y no serán friables o quebradizos.
Tendrán las siguientes dimensiones mínimas: 26 cm de largo, 12,5 cm de ancho y 5,5 cm de espesor con una tolerancia de ±0.005m. Estos ladrillos ensayados a la compresión en probetas construidas por dos medio ladrillos unidos con cemento Pórtland, darán, cuando menos, una resistencia a la rotura de 90 kg/cm².
Como mínimo serán de calidad LMC–B, clase B: Resistencia media a la rotura por compresión de 75 kg/cm², según el Artículo 7.2.2.3 del Código de Construcciones Sismo Resistente.

Ladrillones comunes

Serán de primera, tendrán las mismas características enunciadas para los ladrillos comunes, pero con una dimensión mínima aceptable de 27 cm de largo, 20 cm de ancho y 7 cm de espesor, con una tolerancia máxima de ±0.005m. Como mínimo serán de calidad LMC–B, clase B: Resistencia media a la rotura por compresión de 75 kg/cm², según el Artículo 7.2.2.3 del Código de Construcciones Sismo Resistente.

Ladrillo semiprensa

Tendrán siempre las mismas características enunciadas para los ladrillos comunes en c.1), pero con una dimensión de 25 cm de largo, 12 cm de ancho y 5 cm de espesor, con una tolerancia máxima de ±0.005m y una resistencia media a la rotura por compresión de 100 kg/cm².

Ladrillo prensado (“de máquina”)

Tendrán una estructura firme y compacta. Estarán uniformemente cocidos y sin vitrificación.
Carecerán de núcleos calizos u otros de cualquier índole. Tendrán superficies lisas, sin alabeos ni hendiduras, y aristas vivas, sin mellas ni rebabas, y no podrán medir menos de 22,5 cm de largo, 10,5 cm de ancho y 6 cm de espesor y una tolerancia ±0.005m. Ensayados a la compresión en probetas constituidas por dos medio ladrillos unidos con cemento Pórtland, darán cuando menos una resistencia media a la rotura por compresión de 120 kg/cm².

Ladrillos huecos

Estarán constituidos por una pasta fina compacta homogénea sin estratificación y que no contenga núcleos calizos u otros. Sus aristas serán bien rectas y sus caras estriadas. No estarán agrietados, cascados ni vitrificados. Su color será rojo vivo y uniforme.
Los ladrillos con huecos horizontales no serán permitidos en mampostería portante o sismo resistente.

Bloques de hormigón

Se podrán utilizar como mampuestos los bloques huecos de hormigón que deberán contar con sello de certificación conforme a **Normas IRAM 11556, 11561** y **11583**.

Asimismo se deberá tener en cuenta la modulación de los bloques, de manera que permita la adaptación del proyecto arquitectónico a la dimensión que impone este elemento constructivo según los requerimientos del I.P.V.

Ladrillos comunes, ladrillones

Sus dimensiones y características responderán a lo estipulado en las Normas Argentinas para Construcciones Sismo resistentes INPRES - CIRSOC 103 - Parte lll, como así también a la reglamentación vigente de la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano de la Provincia.

Ladrillos cerámicos comunes

Los ladrillos y ladrillones comunes conformarán con las Normas IRAM 12518, 12585, 12586, 12587, 12588, 12589, 12590 y 12591.
Tendrán en todos los casos formas regulares, con aristas vivas, sin roturas, con caras planas, sin rajaduras.
Estarán hechos con arcilla provista de la liga suficiente, con estructura compacta, uniformemente cocidos sin vitrificaciones, núcleos calizos, cuerpos extraños, ni partes sin cochura y/o excesivamente calcinadas.
El Inspector rechazará todo material que no cumpla las condiciones descriptas anteriormente.

Entrega, almacenamiento y manipulación

Todos los materiales serán entregados en la obra y almacenados hasta su uso.
Todo el cemento y la cal se entregarán en bolsas enteras, en buena condición y en peso completo.
Todas las bolsas deberán ser conservadas en obra, dentro de los locales adecuados al abrigo de la intemperie, estibadas sobre tarimas o pisos de materiales no higroscópicos.
La miscelánea de hierro se almacenará separada del suelo y de forma que se eviten deterioros.
Los pallets de ladrillos se apilarán prolijamente donde se indique en el plano de obrador aprobado.

Requisitos ambientales

El Contratista deberá contar con los elementos adecuados para proteger las obras de la acción climática.
En épocas de mucho calor, los muros en construcción, deberán mojarse abundantemente, varias veces en el día, a fin de evitar resecamiento del mortero.
Con temperaturas bajas, el Contratista deberá ajustarse a lo publicado por el INTI sobre "Trabajos en mampostería en clima frío". Con vientos y/o lluvias fuertes procurará los apuntalamientos y protecciones adecuadas para evitar movimientos y/o lavado de los morteros.

4.1.1.Mampostería armada de 0.10m

Todos los muros, sin importar su espesor, serán armados y encadenados, con 2 Ø 6 cada 50 cm según se establece en Normas INPRES CIRSOC 103, aún en los casos en que por cálculo aprobado ante la D.P.D.U. no hiciere falta. Serán ejecutados los tabiques así indicados en planos generales de detalles. Todos los muros serán armados, con dos hierros del 6 mm. de diámetro, cada 50 cm como máximo, asentados en mortero 1:3 (cemento y arena). Estos hierros llegarán hasta las columnas más próximas con el empotramiento reglamentario.

4.1.2.Mampostería armada de 0.15m

Todos los muros, sin importar su espesor, serán armados y encadenados, con 2 Ø 6 cada 50 cm según se establece en Normas INPRES CIRSOC 103, aún en los casos en que por cálculo aprobado ante la D.P.D.U. no hiciere falta. Serán ejecutados los tabiques así indicados en planos generales de detalles. Todos los muros serán armados, con dos hierros del 6 mm. de diámetro, cada 50 cm como máximo, asentados en mortero 1:3 (cemento y arena). Estos hierros llegarán hasta las columnas más próximas con el empotramiento reglamentario.

4.1.3. Mampostería armada de 0.20m

Todos los muros, sin importar su espesor, serán armados y encadenados, con 2 Ø 6 cada 50 cm según se establece en Normas INPRES CIRSOC 103, aún en los casos en que por cálculo aprobado ante la D.P.D.U. no hiciere falta. Serán ejecutados los tabiques así indicados en planos generales de detalles. Todos los muros serán armados, con dos hierros del 6 mm. de diámetro, cada 50 cm como máximo, asentados en mortero 1:3 (cemento y arena). Estos hierros llegarán hasta las columnas más próximas con el empotramiento reglamentario.

4.1.4. Mampostería armada de 0.30m

Todos los muros, sin importar su espesor, serán armados y encadenados, con 2 Ø 6 cada 50 cm según se establece en Normas INPRES CIRSOC 103, aún en los casos en que por cálculo aprobado ante la D.P.D.U. no hiciere falta. Serán ejecutados los tabiques así indicados en planos generales de detalles. Todos los muros serán armados, con dos hierros del 6 mm. de diámetro, cada 50 cm como máximo, asentados en mortero 1:3 (cemento y arena). Estos hierros llegarán hasta las columnas más próximas con el empotramiento reglamentario.

4.1.5. Mampostería de 0.10m

Serán ejecutados los tabiques según se indique en planos generales de detalles.

4.1.6. Mampostería de 0.15m

Serán ejecutados los tabiques según se indique en planos generales de detalles.

4.1.7. Mampostería de 0.20m

Serán ejecutados los tabiques según se indique en planos generales de detalles.

4.1.8. Mampostería de 0.30m

Serán ejecutados los tabiques según se indique en planos generales de detalles.

4.1.9. Mampostería a la vista

Toda la mampostería vista se ejecutará con ladrillo cerámico macizo común seleccionado, de aristas vivas, caras bien planas y sin rajaduras.
Las juntas tendrán 1cm como mínimo y 1,5cm. de espesor como máximo y serán rehundidas 2cm. para permitir la colocación del mortero de junta, debiendo quedar perfectamente lisas. En el caso de juntas con hidrófugos deberán tener como mínimo 2cm de espesor.
La superficie del mortero debe formar un plano paralelo con la cara vista del ladrillo.
Los muros se armarán de acuerdo a calculo y se deberán asentar con mezcla 1:3 (cemento-arena). Una vez limpios los paramentos con cepillo de acero y arpillera se procederán a tratar las caras vistas con un lavado de ácido muriático diluido en agua al 10%. Finalmente se procederá a impermeabilizar las caras con 2 manos de hidrófugos químicos de reconocida marca y calidad.
Sea de ladrillos comunes o prensados, serán trabajados con especial prolijidad, las hiladas tiradas horizontalmente a regla, tendrán el mismo espesor, las juntas verticales serán regularmente alternada de acuerdo a la traba y perfectamente a plomo.
Las juntas serán descarnadas al levantar la mampostería. El rejuntado será con espátula plana, de modo que el ladrillo se perfile contra la mezcla del rejuntado, para obtener el color deseado. Una vez tomadas las juntas, se lavaran los ladrillos con una solución de ácido muriático diluido al 10%, lavando luego con abundante agua, el procedimiento se repetirá dos veces.

- **Dosajes.**

En los trabajos de albañilería se deberán utilizar los dosajes indicados en TABLA DE MORTEROS Y HORMIGONES NO ESTRUCTURALES.

Las mezclas se batirán en amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados. No se fabricará más mezcla de cemento Portland que la que deba usarse dentro de las dos horas de su elaboración. Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora sin añadir agua será desechada. Se desechará igualmente sin intentar ablandarla toda mezcla de cemento Portland que haya comenzado a endurecerse.
Las pastas serán espesas, las partes de los morteros se entienden medidas a volumen de materia seca y suelta quedando estrictamente prohibido el uso de cascotes.
Los marcos metálicos deberán ser llenados cuidadosamente con mezcla, compuesta por 1 parte de cemento y 3 de arena mediana.
No se admitirá el empleo de morteros que tengan únicamente cal como ligante.
En las juntas que contengan armadura de refuerzo se emplearán exclusivamente morteros cementicios sin ningún contenido de cal. En general, en las juntas que no contengan armaduras de refuerzo, se utilizarán morteros elaborados con cal, ya que ésta mejora su trabajabilidad.
Se utilizará la menor cantidad de agua compatible con la obtención de un mortero fácilmente trabajable y de adecuada adherencia con los mampuestos.
Los materiales aglomerantes y cementicios, los agregados y el agua a utilizar deberán satisfacer los requisitos de las normas IRAM correspondientes.

- **Colocación de premarcos y marcos**

En todos los casos al levantar la mampostería se colocarán simultáneamente los premarcos y/o marcos de hierro y/o de aluminio y herrería en general, asegurando las grapas con mortero de cemento 1:3 o alternativa propuesta por el Contratista, colocándolo diluido dentro del vacío de los marcos unificados y en especial en los umbrales.
Se pondrá especial cuidado en el amurado de los marcos a los efectos de que estén perfectamente aplomados y escuadrados y se protegerán luego los cantos de los mismos durante toda la construcción.

- **Coordinación con otros Rubros**

Coordinar los trabajos con todos o alguno de los siguientes: carpintería metálica, desagües pluviales y cloacales, contrapisos, carpetas, instalación eléctrica en general, capas aisladoras, miscelánea de hierro (anclajes).
Con carácter complementario y de aplicación común a las prescripciones de esta sección, se especifica lo siguiente, entendiéndose que en todos los casos, quedan a cargo y costo del Contratista, los trabajos que se detallan a continuación:

- Unión entre mampostería revocada y estructuras de hormigón armado. Será materializada con una franja de metal desplegado colocado sobre fieltro asfáltico o papel Kraft. El metal desplegado previo al revoque definitivo, será azotado con mortero de cemento 1:3 en toda su extensión, luego de haber sido fijado con clavos o insertos, al hormigón y a la mampostería.

- Pases en mamposterías: Los pases para conductos e instalaciones quedarán perfectamente recuadrados con mortero de cemento 1:3 en las medidas indicadas en planos; luego de colocados los conductos e instalaciones se sellará la junta resultante con Elasticem Pu o Sikaflex o equivalente relación 1:1 o 2:1 según los casos, con respaldo de poliestireno expandido.

- En los pases para cañerías se colocarán caños-camisa perfectamente amurados y enrasados con el plano del paramento. El material, espesor y diámetro de los caños camisa, así como su posición serán los indicados en los planos de las respectivas instalaciones o según propuesta del Contratista aprobada por el Inspector. Luego de

colocadas las cañerías se sellará la junta resultante con Sikaflex o equivalente relación 1:1 o 2:1 según los casos con respaldo de poliestireno expandido.

- Fijación de elementos o estructuras vistas: Sea cual fuere la naturaleza de los elementos o estructuras a fijar para dejar adheridas a la vista en la mampostería, se emplearán insertos metálicos amurados mediante grapas y enrasados con el plano del paramento terminado (tener en cuenta el revestimiento correspondiente). Los planos de instalaciones indicarán las posiciones y materiales de los insertos.
- Instalaciones embutidas: Deberá preverse en los refuerzos verticales y horizontales de hormigón armado los pases necesarios para las instalaciones, colocando caños camisa previo al hormigonado. El diámetro y material de estos deberá indicarse en los planos de la instalación correspondiente; en su defecto serán de caño de PVC espesor mínimo 2 Mm y diámetro 10 Mm mayor que el de la cañería a instalar.

- **Muestras y Ensayos**

Se someterán a la aprobación de la Inspección de Obra por lo menos cuatro (4) muestras de ladrillos. Estas muestras representarán las variaciones extremas de tamaño y color que pueden ocurrir con el material provisto a obra.
Todo material provisto caerá dentro de los límites de las muestras aprobadas y no será enviado a obra hasta que no se aprueben las muestras.
Los valores característicos, tolerancias, análisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios requeridos para la realización de los trabajos de este rubro así como las exigencias constructivas de ejecución se ajustarán a las Normas IRAM respectivas.

4.1.10. Bloques de Hormigón 0.10 cm

Los BH son elementos premoldeados de hormigón compuestos por cemento, arenas gruesas y finas, grancilla, agua y aditivos en proporciones determinadas, sujetos a una acción de vibrado y compresión producida por un equipo de alta potencia.
La norma específica para los BH es la N°11561.Esto implica que la mampostería de hormigón constituye un sistema constructivo tradicional por lo que, en consecuencia, no necesita contar con un C.A.T. (Certificado de Aptitud Técnica otorgado por la Dirección Nacional de Producción y Tecnología de la SSOAV de la Nación) específico.

- Protección y colocación

Se deberá realizar durante la colocación un correcto tomado de juntas. Antes de la colocación de cualquier producto se deberá realizar la verificación de las mismas como así también de grietas, fisuras, o faltante de mezcla, que deberán ser reparadas en su totalidad. Si la pared queda a la vista, y los bloques han sido colocados correctamente, con una mano de obra prolija, entonces habrá que pintarla con una pintura que forme película (aplicando previamente un fijador al aguarrás) sobre la superficie del muro, procurando dar el espesor solicitado por cada fabricante con la cantidad de manos necesarias.
Si se pretende ocultar los BH y al mismo tiempo aislar la pared de la lluvia, entonces es recomendable utilizar un revoque tradicional, o un revoque plástico; pudiendo no aplicarse revoque grueso en el caso en que la ejecución haya sido correcta y prolija y estén garantizadas la verticalidad del muro y una superficie pareja.
Para que ambas alternativas funcionen correctamente, se deberá realizar, al momento de levantar el muro, un correcto tomado de juntas verticales y horizontales, comprimiendo el mortero con un hierro liso de diam. 12 levemente curvado. Además deberá colocarse “armadura de junta” cada tres o cuatro hiladas (la misma se realiza colocando dentro del mortero horizontal un hierro de

diám. 4,2 mm a cada lado, o utilizando una escalerilla obtenida del corte de una malla sima de 15 x 25 cm).
Se realizara ensayos a la compresión de las muestras de los BH a utilizar y verificar que sus medidas en los tres sentidos (ancho, alto y largo) no excedan la tolerancias de +/- 3,5mm en sus medidas de fabricación (19x19x39). No se podrán cortar bloques en obra. Estas verificaciones previas a su utilización no son necesarias si el BH es fabricado de forma industrializada, cumpliendo con las normas vigentes de calidad, como es el caso de los BH CORBLOCK, ya que todos los controles son realizados desde el ingreso de materia prima, durante su fabricación, y luego, mediante ensayos en laboratorio, antes de que el producto llegue al cliente.

- Fisuras

Se reforzara con armadura secundaria colocada en las juntas horizontales de mortero: Este refuerzo, conocido como "armadura de junta" no es una armadura estructural. Se realiza colocando dentro del mortero horizontal un hierro de diám. 4,2 mm a cada lado, o utilizando una escalerilla obtenida del Se realizara Juntas de Control (JC) para permitir el movimiento longitudinal de la pared.

- Morteros

Los bloques deben pegarse entre sí con mortero de asiento, tanto en las juntas horizontales como en las verticales. Este mortero debe ser muy plástico para que no se desprenda de las juntas, sobre todo de las verticales. Además de servir para pegar los BH, el espesor de la mezcla se usa para absorber los ajustes antes de que comience a endurecer y también para ir corrigiendo pequeñas diferencias en la modulación. El mortero de asiento más adecuado para cada caso depende fundamentalmente de la calidad del BH utilizado: cuanto más resistente sea el bloque, más resistente debe ser el mortero. Debe tenerse cuidado en no utilizar morteros a la cal cuando éste deba revestir las armaduras de junta horizontal. La norma IRAM 1676 especifica los morteros a utilizar según la función o destino del muro.
Los bloques NO deben humedecerse previo a su colocación, salvo levemente en caso de temperatura extrema (zonas áridas con alta temperatura y/o muy baja humedad relativa ambiente) se humedeceran los tabiques en donde se coloca el mortero con una pinceleta embebida en agua.
Los morteros y hormigones apropiados son recomendados por la norma IRAM 11556 "Mampostería de Bloques de Hormigón", y la adopción de uno u otro dependerá de los requerimientos que exija la mampostería

4.1.11. **Bloques de Hormigón 0.20 cm**

Se seguirá lo establecido en el punto 4.1.10.

4.2. AISLACIONES

Comprende la ejecución de la totalidad de las capas aisladoras horizontales, dobles, verticales, en parapetos de canteros, bajo revestimientos, impermeabilización de cubiertas sobre contrapisos, sobre terreno natural, etc.

Mano de Obra

En todos los muros se hará una capa aisladora de humedad ejecutada con mezcla tipo 1, amasada con hidrófugo disuelto en agua y en las proporciones que indique las especificaciones del fabricante.
Su tendido será perfectamente horizontal y con un espesor no menor de 2cm, terminada con la llana. Debe cuidarse su fragüe y evitar su quemado con el sol o los fríos muy intensos de los que se protegerá convenientemente.

Esta capa se bajará en forma de babeta vertical, se ejecutará en forma de cajón, formado por el ancho del ladrillo y con una altura no menor de tres hiladas, pero siempre tomando en consideración la altura definitiva del nivel del terreno.
Se tendrá especial cuidado en el respeto de las posiciones o niveles indicados en planos, o en su defecto, en las ubicaciones correctas que la Contratista deberá asignar a las capas aisladoras previa consulta a la Inspección.
Sobre todos los paramentos de hormigón bajo nivel del terreno, y/o en contacto con tierra, se aplicará una capa aisladora vertical, ejecutada con el mortero según corresponda a tal fin.
Se deberá garantizar una perfecta continuidad entre las distintas aislaciones, ya sean horizontales o verticales, incluyendo los azotados.
Las capas aisladoras se ejecutarán sobre superficies libres de residuos y polvo, que serán humedecidas previamente.
Antes de proceder a su recubrimiento la Contratista solicitará la aprobación de las capas aisladoras por parte de la Inspección de Obra.

Materiales

Los valores característicos, tolerancias, análisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios requeridos para la realización de los trabajos de este rubro así como las exigencias constructivas de ejecución se ajustarán a las Normas IRAM respectivas

- Cemento Portland: El cemento Portland Normal, se recibirá en obra en envase original de fábrica y responderá a las Normas IRAM 1503 y/o su actual equivalente.
- Cemento de albañilería: El cemento de albañilería se recibirá en obra en envase original de fábrica y responderá a la norma IRAM 1685 y/o su actual equivalente.
- Arena: Toda la arena que se utilice cumplirá con los requerimientos de Norma IRAM 1633 y/o su actual equivalente.
- Agua: Toda el agua será limpia y libre de sustancias perjudiciales para morteros. En general el agua potable es apta para el amasado de morteros.
- Hidrófugos: Sólo se utilizarán los que se adicionan al agua de empastado de las mezclas, previa aprobación de la Inspección de Obra, del tipo Weber.tec Sika 1, Ceresita o equivalentes, en las proporciones que indiquen las especificaciones del fabricante.
- Film de polietileno: Será de 400 micrones de espesor.

Muestras y Ensayos

Se deberá efectuar una prueba de la aislación horizontal en locales húmedos, conformando una pileta e inundando el piso durante 48 horas como mínimo.
Tramos de muestras: Si el Inspector lo requiere, se deberán ejecutar tramos de muestras de aislaciones hidrófugas, con los productos y formas de colocación propuestos por el Contratista, para cada situación existente en la obra.
Información sobre los productos: Datos técnicos e instrucciones de los fabricantes, correspondientes a los materiales hidrófugos.

4.2.1. Capa aisladora horizontal y vertical

Cuando se realicen mamposterías sobre cimientos o encadenados, la capa aisladora se ejecutará en forma de cajón, formado por el ancho del ladrillo y con una altura no menor de tres hiladas, pero siempre tomando en consideración la altura definitiva del nivel del terreno.
Todos los muros llevarán dos capas de aislación horizontal y dos verticales, que se ejecutará con mezcla tipo 1 (1 de cemento – 3 de arena fina) amasado con hidrófugo tipo SIKA 1, equivalente o de calidad superior disuelto en agua según las proporciones que indique el fabricante.
Para su construcción se procederá a extender capas perfectamente horizontales y verticales de 2 cm de espesor que cubra todo el ancho del muro en caso de las horizontales y que una las dos

horizontales en caso de las verticales, debiendo terminarse con llana y teniendo la precaución de un perfecto sellado de poros para garantizar su impermeabilización.
Una vez realizada las mismas se protegerá del sol o las heladas a fin de evitar que se queme cuidando correctamente el proceso de fragüe.
En todos los casos las estructuras, muros, etc. que esté en contacto con el terreno natural, serán protegidos de la humedad utilizando las capas aisladoras mencionadas cuidando una perfecta continuidad de las mismas.
No se admitirán cuarteaduras o fisuras en ninguna de las capas aisladoras.-

Capa aisladora horizontal sobre contrapisos:

Bajo todos los pisos en contacto con la tierra y sobre el correspondiente contrapiso, se ejecutará una capa aisladora la que se unirá en todos los casos a las aislaciones verticales y/o dobles.

Capa aisladora horizontal en locales húmedos:

Se efectuará una doble capa aisladora, la primera sobre la losa con anterioridad a la ejecución del contrapiso. La segunda, sobre el contrapiso y unida verticalmente a la anterior y a los azotados bajo revestimientos. Se ejecutarán en paramentos de locales a los que se apliquen revestimientos o indistintamente por indicación de la Inspección de Obra. Recibirán previamente a la ejecución del revoque grueso, un mortero de cemento/arena/hidrófugo, tipo Sika, Cerecita o calidad superior (1:3 + 10%), espesor 5 mm, extendido con cuchara y no azotado.

Capa aisladora vertical:

Sobre todos los paramentos de hormigón bajo nivel del terreno, y/o en contacto con tierra, se aplicará una capa aisladora vertical.
Los tabiques de panderete serán convenientemente apuntalados a fin de evitar que puedan sufrir desplazamientos o deformaciones cuando se hagan las estructuras. A medida que se vaya levantando el muro se irá rellenando con tierra bien apisonada, el vacío entre el tabique de panderete y el talud de tierra.
La aislación bajo el piso de los sótanos se hará sobre el contrapiso, con un aislado ídem al de los muro, inmediatamente debajo de la mezcla de asiento de los mosaicos o piso de hormigón.

Aislación hidrófuga horizontal y vertical en recipientes que contengan agua:

Los tratamientos deberán aplicarse sobre superficies húmedas y deberán mantenerse así hasta 48 horas de aplicado el tratamiento o el tiempo que recomiende el fabricante del producto aplicado.
Para la ejecución del hormigón armado de los recipientes deberán haberse utilizado agentes desencofrantes hidrosolubles. Si no se hubieran tomado estas precauciones, previamente a la ejecución de la impermeabilización, se deberá arenar la superficie.
La aislación recorrerá horizontal y verticalmente toda la superficie del recipiente

Capa aisladora vertical en muros exteriores y parapetos de canteros

En los muros a construir como cerramiento, deberá ejecutarse capa aisladora vertical en ambas caras.
La misma se ejecutará con mortero conformado de: 1 (una) parte de cemento, 3 (tres) arena fina con hidrófugo, tipo Sika, Cerecita o calidad superior, mezclados con 10 litros de agua o indicación del fabricante y con altura de acuerdo a las necesidades de protección del paramento.
El tratamiento para parapetos de canteros será en un todo coincidente con lo anteriormente expresado.

4.2.2.**Aislación contra el salitre**

Esta tarea tiene como finalidad proteger a la construcción de la penetración en sus paramentos (muros y estructura de Hº Aº) de las sales contenidas en el suelo, que mediante un proceso de capilaridad ascienden a la superficie del terreno y pueden producir daños graves en la integridad de la construcción. Para prevenir estos efectos, se procede a proteger la totalidad de la construcción en las zonas de contacto con el suelo.
Sobre los trabajos de terraplén y en toda la superficie que vaya a recibir cualquier tipo de construcción (fundaciones, pisos, veredas, patios, tanques, etc), se proveerá una protección contra el salitre consistente en una membrana de polietileno de 400 micrones, perfectamente solapada, contenida entre dos capas de mortero de 5 cm. de espesor cada una, a los fines de protegerla de daños durante y posteriormente a su colocación.

4.2.3.**Aislaciones acústicas**

Se considera que el ruido es molesto cuando el nivel sonoro alcanzado en el lugar afectado es al menos de 10 dB mayor respecto del nivel de ruidos, llamado ruido de fondo.
El rango de nivel de audición se extiende de 0 dB (umbral de audición de un oído sano para una frecuencia de referencia), hasta 140 dB (umbral de dolor con respecto a la frecuencia, el oído no puede oír sonidos más graves que 20 Hz (ultrasonidos) ni más agudos que 20.000 Hz (ultrasonidos), razón por la cual el rango de frecuencias, llamadas “audio frecuencias”, es de 20 a 20.000 Hz.
El Contratista determinara el procedimiento a realizar para obtener valores y cualificar el comportamiento aislante teniendo en cuenta las Normas IRAM 40 43.
Deberá tenerse en cuenta que para Recintos donde su uso fundamental es la comunicación hablada se requiere un tiempo de reverberación entre 0.7 y 1.00 segundos.

4.2.4.**Blindaje de plomo**

Los trabajos aquí especificados incluyen todas las tareas necesarias para la ejecución de este tipo de revestimiento especial para muros, tabiques, cielorrasos y carpinterías.
Incluirán asimismo, todos aquellos insertos, fijaciones, grampas, tacos, etc., para ejecutar los trabajos tal como se detallen en especificaciones, estén o no enunciados expresamente.
Materiales
a. Placas de plomo de dimensiones según cálculo
b. Tabiques antirradiación
Colocación
En los locales que por su función así lo requieran, se colocara un blindaje de plomo (muros carpinterías y cielorrasos), en un todo de acuerdo a normas de protección radiológica (Ley 17557, DEC 6320 y disposiciones de salud pública y normativa de la ARN) y a los requerimientos de los equipos a instalar.
Para cada sala de radiología y medicina nuclear involucrada se realizara el cálculo y diseño de las barreras de protección de plomo en base a la normativa NRCP report N°105, 124 y 147 o sus equivalentes. Los mismos deberán ser presentados a la inspección para su aprobación. Tendrán un espesor mínimo 2mm.
También podrá utilizarse placas de roca de yeso, indicadas para este caso, según lo indicado en especificaciones de tabiques de roca de yeso para revestimiento.
Las carpinterías del local, hojas y marcos, estarán protegidas con plancha de plomo (espesor 2mm), colocada de modo que no sea visible en ninguna cara. Los marcos y en todo lugar en que haya junta se colocarán tapajuntas de plomo, que se superponga como mínimo 1cm por encima de cada plancha.

4.3. REVOQUES Y ENLUCIDOS

Los trabajos aquí especificados comprenden la ejecución de todos los revoques de la obra.

El prolijo y perfecto acabado de estos trabajos es de fundamental importancia por lo cual la Contratista le dedicará particular esmero y mano de obra especialmente calificada.
La Contratista debe coordinar los trabajos con todos o algunos de los siguientes rubros: mamposterías, cielorrasos, instalación eléctrica, instalaciones mecánicas, carpinterías metálicas y herrerías, revestimientos, pinturas, etc.
En los paramentos, antes de proceder a la aplicación del revoque, deberán efectuarse las siguientes operaciones: se limpiarán todas las juntas y se procederá a la limpieza de la pared dejando los ladrillos bien a la vista y eliminando todas las partes de mortero adherido en forma de costras en la superficie. Deberá humedecerse suficientemente la superficie de los paramentos sobre los que se vaya a aplicar el revoque. Una vez ejecutados, se los mojará abundantemente y en forma frecuente para evitar fisuras en los mismos.
Las aristas salientes deberán protegerse con guarda-cantos de perfiles metálicos del tipo usado en yesería, con previa aprobación de la Inspección de Obra.

Revoques paredes revestidas con paño superior enlucido

En aquellas paredes donde el revestimiento no llegue hasta el cielorraso, el enlucido a la cal del paño superior se encontrará rehundido un (1) cm con respecto al plomo del revestimiento, y en el encuentro se colocará un Perfil U de aluminio de 10 x 10 mm.

Revoques sobre cajas de luz

Cuando se trate de tabiques en los que al colocarse las cajas de luz, artefactos, etc., se arriesgue su perforación total, se recubrirán sus caras opuestas con metal desplegado, a fin de evitar el posterior desprendimiento de los revoques.

Remiendos

Todas las instalaciones complementarias de las obras deberán ejecutarse antes de la aplicación del revoque fino y en todos los retoques y remiendos indispensables que deban realizarse se exigirá el nivel de terminación adecuado, en caso contrario la Inspección de Obra podrá exigir su demolición.

4.3.1. Jaharro o revoque grueso interior y exterior

Sobre las superficies de las paredes de ladrillones se ejecutará el revoque grueso o jaharro con el mortero. Para que el revoque tenga una superficie plana y de 10 mm de espesor, no alabeada, se procederá a la construcción de fajas a menos de 1 m de distancia entre sí, las que se rellenarán con el mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias de las paredes de ladrillos.
El jaharro se terminará con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del enlucido. Cuando se deba aplicar previamente aislación hidrófuga, el jaharro se aplicará antes que comience su fragüe.
También se cuidara especialmente la ejecución del revoque a nivel de los zócalos, para que al ser aplicados estos, se adosen perfectamente a la superficie revocada.
Para el exterior, previamente a la ejecución del jaharro, se aplicará con un espesor no menor de 5 mm, un mortero con hidrófugo de marca reconocida y que tendrá 1 parte de cemento y 3 partes de arena mediana.

4.3.2. Revoque grueso impermeable bajo revestimientos

Cuando se especifique, terminación del paramento con cerámicas en locales sanitarios, se hará previamente un azotado de cemento e hidrófugo, Sobre el revoque impermeable se ejecutará un jaharro con mortero, salvo en los tabiques de roca de yeso tipo Durlock o similares. El espesor del azotado y del jaharro juntos será de 1 cm., sobre el cual se colocarán los cerámicos con adhesivo cementicio o sintético correspondiente, según las instrucciones del fabricante.

- Azotado con mortero tipo 1:3 cemento-arena, con un 10 % de hidrófugo tipo SIKA 1 ó calidad superior
- Jaharro con mortero tipo ½:1:4 (cemento-cal-arena mediana)

4.3.3.**Alisados impermeables**

El mortero que se utilizará en la ejecución de estos enlucidos se terminará con llana de acero y cucharín. El enlucido tendrá un espesor de 5 mm y no deberá presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo.

4.3.4.**Revoque rústico**

Se considera dentro de este tipo de revoque a aquellos realizados con el mortero utilizado para la ejecución del revoque grueso. La terminación del mismo no incluye ningún otro revestimiento ni enlucido, por lo cual la granulomentría del mortero da una imagen de acabado rústico al paramento.

Materiales

Los valores característicos, tolerancias, análisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios requeridos para la realización de los trabajos de este rubro así como las exigencias constructivas de ejecución se ajustarán a las Normas IRAM respectivas.
Los materiales para la ejecución de los revoques serán los siguientes:

- Cemento Portland: El cemento Portland Normal, se recibirá en obra en envase original de fábrica y responderá a las Normas IRAM 1503 y/o su actual equivalente.
- Cemento de albañilería: El cemento de albañilería se recibirá en obra en envase original de fábrica y responderá a la norma IRAM 1685 y/o su actual equivalente.
- Cal Aérea Hidratada: Se usarán cales aéreas en polvo hidratadas en fábrica, que deberán ajustarse a las Normas IRAM 1626 y/o su actual equivalente.
- Arena: Toda la arena que se utilice cumplirá con los requerimientos de Norma IRAM 1633. y/o su actual equivalente.
- Agua: Toda el agua será limpia y libre de sustancias perjudiciales para morteros. En general el agua potable es apta para el amasado de morteros.
- Revoque premezclado; Premezcla formada básicamente por hidrato de sulfato de calcio, cal, inertes y aditivos con dosificación automática, tipo “Alpress” o equivalentes.
- Revoque Plástico Revear: a elegir por la Asesoría Arquitectonica.100% impermeable, adherente, anti hongo, símil fino pintado o ligeramente torturado. La aplicación podrá ejecutarse sobre jaharro fratasado o sobre bloques de hormigón.

Mano de Obra

Todos los trabajos de revoques deberán efectuarse de acuerdo a los planos de proyecto y estas especificaciones, debiendo el Contratista considerar dentro de sus obligaciones, la realización de todos aquellos trabajos que resulten necesarios para una correcta ejecución.
Los paramentos que deban ser revocados, se limpiarán y prepararán esmeradamente, desbastando y limpiando las juntas en el caso de mamposterías de ladrillos, desprendiendo por rasqueteado o abrasión, las costras de mezcla existente en las superficies.
Donde existan columnas o vigas que interrumpan tabiques o muros de mamposterías, se fijará sobre estos, en toda la longitud y con un ancho igual al triple al de la interrupción, hojas de metal desplegado sobre una lámina de papel, para evitar adherencias del revoque a las estructuras citadas. Igual procedimiento se seguirá para los casos de cañerías de diámetro mayor de 5 cm. (2”), colocadas a menos de 10 cm. del filo del paramento a revocar.
Cuando los revoques deban recubrir cañerías conductoras de cualquier fluido térmico caliente, éstas se aislarán previamente con un aislante adecuado y bandas de tela asfáltica, debidamente

asegurada para evitar la acción ulterior de dilatación o calcinación por alta temperatura sobre el revoque.
No se permitirá revocar paredes cuyas mamposterías no hayan asentado completamente.
Previamente a la aplicación de cualquier revoque, deberán mojarse convenientemente los muros a recubrir. Una vez ejecutados los revoques se los mojará abundantemente y en forma frecuente, en la medida necesaria para evitar fisuras en los mismos.
Salvo en los casos en que se especifique especialmente lo contrario, los revoques tendrán un espesor total mínimo de 1,5 cm y deberán ser llevados hasta el nivel del piso para evitar remiendos al colocar los zócalos.
Las aristas salientes y en toda su altura desde el nivel del solado, deberán ser protegidas con guardacantos metálicos o el elemento de protección que indiquen los planos y/o la planilla de locales.

Muestras y Ensayos

La Inspección de Obra podrá indicar la ejecución de un tramo de muestra de revoques a fin de verificar y aprobar la calidad de terminación.

4.3.5. Jaharro y enlucido interior de tanques, cámaras, bocas de desagüe, etc.

El Contratista deberá cumplir con lo exigido en los acápites anteriores en cuanto a preparación y ejecución, y además con lo siguiente:
El enlucido se ejecutará alisado a la llana o a cucharín, con cemento puro.
El Contratista podrá proponer el reemplazo del enlucido por un revestimiento hidrófugo especial (plástico reforzado con fibra de vidrio, membrana de PVC, morteros hidrófugos preparados en fábrica, etc.) que deberá ser aprobado previamente por el Inspector.

4.3.6. Enlucidos o revoques finos

Sobre los revoques gruesos se procederá a colocar los enlucidos o terminaciones.
Los enlucidos tendrán un espesor de 3 a 5 mm.
Para la ejecución de enlucido a la cal se usarán morteros con arena fina, la que será previamente tamizada para asegurar la eliminación de toda impureza y exceso de material grueso.
El enlucido se alisará perfectamente con fratás de fieltro y agua de cal, sin uniones ni retoques para lo cual se extenderán paños enteros procurando uniformidad de aspecto.
Las rebabas o cualquier defecto de la superficie se eliminará pasando un fieltro ligeramente humedecido. Una vez seco y fraguado, se usará lija fina.
En todos los casos las superficies de los paramentos deberán quedar totalmente lisas, parejas, sin manchas ni retoques aparentes, ni trazas realizadas por regla.
La terminación de los enlucidos interiores será tal, que permita la posterior pintura de los mismos.

4.3.7. Buñas en paramentos de muros

Se deberá realizar un bajo relieve en paramento (muros) de terminación. Las mismas separan los paños revocados para evitar de esta manera las fisuras propias de contracción y dilatación del material.

Retoques de hormigón visto.

Cuando sea necesario, se procederá a efectuar retoques de las superficies de hormigón visto, en el caso de que el proyecto las contemple, de modo de obtener una superficie sin rebabas de colado, huecos pequeños y de textura homogénea.
Para esto se procederá a efectuar en todas las superficies, un pulido con piedra esmeril gruesa.
El relleno de los huecos será con mezcla de cemento y arena fina terminado con fieltro y pulido a la piedra, luego de fraguado y seco.

El mortero empleado en estos revoques será efectuado, asegurando el acabado correcto, en cuanto a la textura.
No se aceptarán retoques cuarteados, o fisurados o de distinta textura que el resto del conjunto. Estos defectos serán motivo de rechazo de los trabajos, debiendo el Contratista rehacerlos por su cuenta y cargo.

4.4. CONTRAPISOS Y CARPETAS

4.4.1. Construcción de contrapisos armados

Antes de ejecutar los contrapisos, el Contratista verificará que se hayan colocado las cañerías, piletas, bocas de acceso, cámaras y demás elementos de las instalaciones sanitarias, de calefacción y/o eléctricas con sus correspondientes protecciones, que deban quedar involucradas en la masa o debajo de ella. Por eso, antes de ejecutar el contrapiso, se comprobará que las tareas previas se hayan efectuado correctamente.
Al fijar el nivel superior de estos contrapisos, se tendrá en cuenta que el nivel de piso terminado en locales no podrá quedar más alto que el de los locales adyacentes y fundamentalmente en forma correspondiente a los pisos flotantes, y que las pendientes deben asegurar el desagüe a las bocas correspondientes.
La cara superior de los contrapisos, previo apisonado, se engrosará a la cota necesaria, para recibir el piso, por medio de reglas perfectamente niveladas.
Las pendientes en todos los pisos perimetrales exteriores a los edificios, se harán asegurando un adecuado escurrimiento del agua hacia fuera.
Se ejecutarán contrapisos de hormigón armado de 12 cm, mínimo espesor a considerar, según corresponda.
Se utilizará un hormigón constituido por 1:3:3 (1 parte de cemento común, 3 partes de arena gruesa y 3 partes de ripio clasificado), y con hormigón H17, con la interposición de una malla Sima Q92 o la que resulte del cálculo estructural, en el tercio inferior del espesor, básicamente de 12 cm.
Se deberá ejecutar la protección, para el tipo de terreno, donde se realizará la obra, consistente en polietileno espesor 400 micrones, en toda la superficie. La especificación de los materiales es la siguiente:
Al ejecutar los contrapisos se preverán los espacios necesarios para el libre juego de la dilatación de los paños, aplicando dispositivos plasto-elásticos, que constituyen los componentes mecánicos de las juntas de dilatación.

4.4.2. Construcción de contrapisos sin armar

Se utilizará un hormigón constituido por 1:3:3 (1 parte de cemento común, 3 partes de arena gruesa y 3 partes de ripio clasificado), y con hormigón H17 de 12 cm.
Se deberá ejecutar la protección, para el tipo de terreno, donde se realizará la obra, consistente en polietileno espesor 400 micrones, en toda la superficie. La especificación de los materiales es la siguiente:
Al ejecutar los contrapisos se preverán los espacios necesarios para el libre juego de la dilatación de los paños, aplicando dispositivos plasto-elásticos, que constituyen los componentes mecánicos de las juntas de dilatación. Se deberán tener las consideraciones de tareas previas, y terminación del punto 4.4.1.-

Construcción de contrapisos en locales sanitarios

Antes de ejecutar el contrapiso, el Contratista verificará que se hayan colocado las cañerías, piletas, bocas de acceso, cámaras y demás elementos de las instalaciones sanitarias con sus correspondientes protecciones, que deban quedar involucradas en la masa del contrapiso. Por eso,

antes de ejecutar el contrapiso, se comprobará que las tareas previas se hayan efectuado correctamente.
Al fijar el nivel superior de estos contrapisos, se tendrá en cuenta que el nivel de piso terminado en locales no podrá quedar más alto que el de los locales adyacentes, y que las pendientes deben asegurar el desagüe a las bocas correspondientes.
Los espesores serán los que resulten del replanteo en obra, básicamente, de 6 cm como mínimo.

Construcción de contrapisos en locales donde deben fijarse equipos

En estos locales que estarán indicados en los planos y planillas se construirán contrapisos de hormigón pétreo, que le den mayor resistencia y permita amurar firmemente el equipamiento por medio de brocas o insertos.
Cuando corresponda, de acuerdo a la información suministrada por los fabricantes y/o proveedores de equipos, el Contratista deberá efectuar el correspondiente cálculo estructural de armaduras del contrapisos de hormigón.

Contrapisos en azotea accesible

Con pendiente¸ previa limpieza de la superficie, se ejecutará un contrapiso de Hº alivianado. Tendrá un espesor mínimo de 5cm en las bocas de desagües pluviales, siendo la pendiente a adoptar de 2 cm. por metro. En toda la cubierta, antes de la ejecución del contrapiso descripto, se colocara una barrera de vapor y aislación térmica, realizando una junta perimetral en parapetos y juntas longitudinales y transversales formando paños de 9 m² como máximo.

4.4.3.**Carpeta**

Se realizarán en aquellos casos en que se encuentran proyectadas, sobre el contrapiso y por encima de aislaciones hidrófugas.
Las carpetas serán perfectamente lisas, niveladas, sin asperezas y serán barridas y limpiadas, previa a la colocación del solado.
El grado de adherencia y lisura superficial deberá ser tal que permita una correcta colocación de cada uno de los distintos tipos de solados.
Previamente a la aplicación de la carpeta se procederá a limpiar esmeradamente y a fondo las superficies que reciban la misma, liberándolas de toda adherencia floja y materiales extraños.
Sobre las superficies tratadas, se extenderá una capa de mortero, con un espesor mínimo de 20 mm constituido por una mezcla de cemento y arena fina en proporción uno a dos (1:2).
Los morteros a emplear en las carpetas se amasarán con un mínimo de cantidad de agua y una vez extendidos, se los comprimirá y alisará hasta que el agua comience a fluir sobre la superficie.
Se dispondrán juntas de dilatación de 10mm de ancho por todo el espesor de la carpeta en profundidad, formando paños en correspondencia con las de los respectivos contrapisos. Dichas juntas se rellenarán con poliestireno expandido y se sellarán con Elasticem PU o selladores equivalentes.

Materiales

Los valores característicos, tolerancias, análisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios requeridos para la realización de los trabajos de este rubro así como las exigencias constructivas de ejecución se ajustarán a las Normas IRAM respectivas.

- Armadura: se regirán y verificarán por el Reglamento CIRSOC 201 y Anexos: 500 – 01; 500 01-2; 500 26; 500 517; 500 528; 500 671. IRAM-IAS U 500- IRAM U – 500, 500 502.
- Mallas: se regirán y verificarán por el Reglamento CIRSOC 201 y Anexo - IRAM-IAS U 500-06. Malla de hierro Ø 6 (15x15) cm: De marca reconocida. Estarán limpias y Libres de óxido.

- Se dispondrán separadores de plástico o de concreto, para asegurar los recubrimientos necesarios en todos los elementos. Toda el agua será limpia y libre de sustancias perjudiciales para morteros. En general el agua potable es apta para el amasado de morteros.
- Poliestireno expandido granular: Se utilizará en contrapisos alivianados sobre losas.
- Cemento común: De marca reconocida.
- Arena gruesa: Limpia.
- Ripio clasificado: Estarán libres de impurezas y materias orgánicas. Deberá ser parejo en cuanto a tamaño y granulometría.

Mano de Obra

La ejecución de los contrapisos no podrá iniciarse sin la autorización de la Inspección, la que si constatare falta de firmeza en el terreno de asiento de aquellos, podrá ordenar su consolidación mediante un apisonado y riego adecuado sin que ello dé lugar a reclamaciones de ninguna especie por parte de la Contratista.
Todos los trabajos de ejecución de los contrapisos y las carpetas cementicias deberán efectuarse de acuerdo a estas especificaciones debiendo el Contratista considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar todos aquellos trabajos que aunque no se indiquen resulten necesarios para una correcta ejecución.
En las zonas en que el espesor de la carpeta sea inferior a los dos (2) centímetros, se deberá pintar el hormigón de la base con producto Sika o similar que mejore y garantice la adherencia.
Los espesores y pendientes se ajustarán a las necesidades que surjan de los niveles replanteados en obra.
En general, previamente a la ejecución de los contrapisos y carpetas, se procederá a la limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrañas, mojando con agua antes de colar.
Para los contrapisos y carpetas que deban ejecutarse sobre y/o bajo aislaciones hidrófugas o térmicas, se extremarán los cuidados para no dañar dichas aislaciones, disponiendo entablonados o cualquier otra protección que sea necesaria para evitar asentamientos, punzonado, infiltraciones o cualquier otro deterioro que pueda afectar lo ya ejecutado.
Se ejecutarán las juntas de dilatación necesarias formando paños no mayores de 36 m2 Las juntas de construcción delimitarán paños no mayores de 15 m2 debiendo disminuir esta superficie en relación directa con la disminución del espesor.
Los intersticios correspondientes a juntas de dilatación se deben rellenar con una plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espesor, que se sellarán con el material elástico tipo Elasticem PU o equivalente.
Los contrapisos deberán estar perfectamente nivelados con las pendientes que se requieran en cada caso y los espesores indicados. Deberán tenerse particularmente en cuenta, los desniveles necesarios de los locales con salida al exterior.
Las pendientes en todos los pisos perimetrales exteriores a los edificios, se harán asegurando un adecuado escurrimiento del agua hacia fuera.
El mezclado se debe realizar en todos los casos con hormigoneras exclusivamente y se apisonará perfectamente hasta sus niveles exactos.
La colada se realizará en forma continua, el espesor se controlará mediante la colocación de reglas guías.
Se deberá mantener la humedad a fin de asegurar un correcto curado hasta el completo fragüe del contrapiso o carpeta.
Se cuidará que la granulometría del agregado grueso se halle en función del espesor del contrapiso o carpeta.

Requerimientos Especiales

En los locales sanitarios los contrapisos tendrán un espesor tal que permitan cubrir las cañerías, cajas, piezas especiales, etc.
Los contrapisos exteriores bajo solados, sujetos a circulación vehicular, serán armados.
En los sectores donde se coloque pisos vinílicos, las carpetas deberán estar absolutamente limpias antes de efectuar las colocaciones de pisos previstos. Deberán eliminarse los restos de revoques y enlucidos, restos de otros materiales, polvo, etc. a cuyo efecto serán raspadas y barridas en la medida que sea necesario.
Deberán estar en todo a lo solicitado por especificaciones técnicas de fabricante de pisos, requeridas para su colocación.
La Inspección de Obra, una vez constatado el correcto estado de las carpetas, autorizará el comienzo de la colocación de pisos.
Los desniveles entre pisos de locales y armarios se salvarán mediante rellenos, del mismo tipo de hormigón utilizado para los contrapisos.
Se exigirá que la capa de mortero para recibir los mosaicos sea de un espesor uniforme en toda la superficie del local.

Carpeta sobre platea de hormigón armado

Las carpetas de nivelación se colocaran sobre la plateas de fundación antes de colocar todos los pisos de caucho (pisos antigolpes) que en el proyecto ocupa los círculos en donde se apoyaran los juegos. Tendrán por lo menos 48 horas de fraguadas antes de realizar cualquier operación de instalación deberán tener aceptación por parte de la Inspección de Obra. Se ejecutaran superficies planas, regulares y estarán dispuestas con las pendientes, alineación y niveles que hayan sido proyectados.

4.5. Antepechos

En los lugares y con la disposición indicada en planos y planillas de locales, se colocará como revestimiento de antepechos el material del tipo, calidad, dimensiones, forma y color especificados en los mismos. El canto anterior sobresaldrá del plomo del muro, un mínimo de 1,5 cm., salvo que las especificaciones particulares y/o planos de detalles digan otra cosa. Cuando la forma, dimensión o disposición de las piezas exijan el empleo de cortes, éstos se ejecutarán a máquina con el fin de lograr un perfecto contacto con los muros o marcos de los vanos. Las piezas se colocarán cuidando la alineación de manera tal que el canto posterior penetre por debajo del marco un mínimo de 1 cm; junta que será prolijamente sellada. La pendiente hacia el exterior, será la indicada en planos de detalles. El largo máximo de las piezas monolíticas será de 1,50 m.; al excedente esta dimensión, las piezas serán de igual tamaño entre sí.

5. TABIQUES

5.1. TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO

Los tabiques tendrán un espesor de 9,5 cm medida exterior. Conformados por una estructura metálica constituida por montantes de chapa galvanizada Nº 23 de 35 x 69mm de sección, cuando deban ensamblarse dos o más perfiles se girará uno con respecto del otro 180°. En este caso deben superponerse un tramo de 20cm como mínimo.
Como elemento de colocación horizontal en el piso y techo se emplearán soleras de chapa galvanizada Nº 23 y de sección 35 x 70mm. Dicha estructura deberá anclarse al piso y techo por medio de brocas o tacos tipo "Fisher". En caso de ser necesario esta estructura se reforzará con caños laminados de sección rectangular conveniente, anclados en el piso y techo.
La estructura de los tabiques deberá ser lo suficientemente resistente a vibraciones; de no cumplir con estas condiciones la Inspección rechazará dicho tabique.

Una vez construida la estructura metálica se deberá proceder a colocar lana de vidrio de 2" para aislación térmica y acústica, según lo indicado en los planos. Finalmente se procederá al emplacado de ambas caras del tabique con placas de roca de yeso tipo DURLOCK de 12,5mm de espesor.
Todas las juntas deberán ser tomadas empleando cinta de celulosa vegetal.
La superficie de todo el tabique será enduida con masilla tipo DURLOCK, preparándola para pintar.
Para los casos en que se deba construir en zonas húmedas se deberá adoptar la placa tipo verde (Durlock) o aquella apta para este tipo de zonas.
Su aislación acústica no deberá ser inferior a 30 db (murmullo de personas) y de acuerdo al requerimiento de cada local.
Deberá tenerse en cuenta, al igual que en las carpinterías, la protección antigolpes a altura de camillas.

Materiales

Los valores característicos, tolerancias, análisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios, requerido para los trabajos de este rubro, así como las exigencias constructivas o de ejecución, se adjuntarán a las Normas IRAM respectivas.

Se utilizará para la construcción de paredes y revestimientos en ambientes con requerimientos de una mayor resistencia a los impactos, aislamiento acústico y resistencia al fuego. Se colocará doble según documentación gráfica.
Pared interior realizada sobre una estructura metálica compuesta por Soleras de 70mm y Montantes de 69mm, de chapa de acero cincada por inmersión en caliente, fabricados según Norma IRAM IAS U 500-243, con espesor mínimo de chapa 0,50mm más recubrimiento. Las Soleras de 70mm se fijarán a vigas, losas o pisos mediante tarugos de expansión de nylon Nº8 con tope y tornillos de acero de 22 x 40mm colocados con una separación máxima de 0,60m. Dicha estructura se completará colocando Montantes de 69mm con una separación entre ejes de 0,40m ó 0,48m, utilizando los perfiles Solera como guías. Las uniones entre perfiles se realizarán mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T1 punta aguja, con cabeza tanque y ranura en cruz.
Se colocará material aislante en el interior de la pared.
Sobre ambas caras de esta estructura se colocará una capa de placas de yeso Durlock® Extra Resistente de 12,5 mm de espesor, fijándolas mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T2 punta aguja, con cabeza trompeta y ranura en cruz.
Placas de yeso Durlock® Extra Resistente
Compuesta por un núcleo de yeso de alta densidad, aditivos especiales y un revestimiento con papel de alto gramaje, cumpliendo con los más altos requerimientos para ambientes que necesitan resistencia superior.
Reacción al fuego: Clase RE2-Material de muy baja propagación de llama (IRAM 11910-1), Clase A (NBR 9442/86) según ensayos realizados en el INTI bajo Norma IRAM 11910-3.
Resistencia al impacto: Mayor resistencia ante impactos duros o blandos, ideal para zonas de alta circulación de personas y movimientos de objetos.
Aislamiento acústico: Al tener mayor densidad que el resto de las placas, ofrecen una mejora sensible en el aislamiento acústico entre ambientes, brindando mayor confort en los locales en que se aplican.
Colocación:
Las placas se podrán colocar de manera vertical u horizontal, en el último caso se comenzará a emplacar desde el borde superior de la pared.
Se deberá dejar una separación de 10 mm a 15 mm entre las placas y el piso, para evitar el ascenso de humedad por capilaridad.

Las juntas entre placas deberán estar conformadas por dos bordes del mismo tipo (recto o rebajado). Deberán quedar trabadas, tanto entre ambas capas de placa como en cada una de ellas. Las juntas verticales deberán coincidir con la línea de eje de los perfiles Montante sin excepción.
El emplacado de paredes con aberturas se realizará con cortes de placa en "L", evitando que las juntas coincidan con la línea del dintel o de las jambas.
Los tornillos T2 se colocarán con una separación de 25 cm ó 30 cm en el centro de la placa y de 15 cm en los bordes que coinciden con el eje de un perfil, debiendo quedar rehundidos, sin desgarrar el papel de la superficie de la placa y a una distancia de 1cm del borde.
Las uniones entre placas serán tomadas con cinta de papel microperforada y Masilla Durlock® aplicada en cuatro pasos, respetando el tiempo de secado entre cada capa de masilla, el cual dependerá del tipo de producto que se utilice. Las improntas de los tornillos T2 recibirán, al igual que los perfiles de terminación (cantoneras, ángulos de ajuste o buñas), dos manos de Masilla Durlock®.
Para un mejor comportamiento acústico y de resistencia al fuego, se deberá colocar sellador y banda de material elástico en todo el perímetro de la pared.
En caso de aplicar una pintura satinada, o de tratarse de superficies con condiciones de iluminación rasante, se recomienda realizar un masillado total de la superficie, aplicando para ello dos manos de Masilla Durlock® Lista Para Usar y respetando el tiempo de secado entre ambas capas. Quedando así una superficie apta para recibir terminación de pintura, empapelado, revestimiento cerámico, etc..
Placas de Yeso 4D, resistente al fuego, resistencia al impacto, aislamiento acústico, resistencia a la humedad

- **Características y elementos**

- **Perfileria**

a) Perfiles estructurales de chapa galvanizada Nº 24 de alas de 35 mm y alma de 70 mm y 35 mm, largo standard 2,60 m. para soleras horizontales en solados.
b) Perfiles estructurales montantes de chapa galvanizada Nº 24 de alas de 35 mm y alma de 70 mm (para tabiques) y de 35 mm (para semitabiques), largo estándar 2,60 m, para conformación del bastidor metálico. Las superficies serán moleteadas para permitir la fijación de los tornillos autorroscantes T1.
c) Perfiles Omega de sección trapezoidal de chapa galvanizada Nº 24 de 70 x 13 mm, largo standard de 2,60 m.
d) Se realizarán los refuerzos necesarios para la fijación de guardacamillas, extinguidores y todo otro elemento que así lo requiera.
e) Presentará perforaciones en el alma para facilitar el paso de las instalaciones.

- **Fijaciones:**

a) Tarugos de expansión de nylon y Tornillos de acero Nº 8
b) Remaches Pop.
c) Tornillos tipo T1 de acero punta aguja para fijación entre perfiles.
d) Tornillos tipo T2 de acero punta aguja para fijación de placa a la estructura.

- **Elementos de terminación:**

a. Masilla formulada en base a resinas vinílicas.
b. Cintas de papel celulósico microperforada de alta resistencia de 50 Mm de ancho, premarcada en el centro.
c. Cinta de malla autoadhesiva de fibras de vidrio cruzadas, para reparaciones de placas.
d. Cinta con fleje metálico para cubrir cantos que formen ángulos salientes diferentes a 90º.

e. Cantonera guardacanto o esquinera (para ángulos de placas) de chapa galvanizada Nº 24 de 32 x 32 mm largo 2,60 m. con nariz redondeada y ángulo ligeramente inferior a 90°, con perforaciones para clavado y penetración de masilla.
f. Angulo de ajuste guardacanto o esquinero de chapa galvanizada Nº 24 de 10 x 25 mm largo 2,60 m. con una cara lisa y la otra perforada.
g. Buña panel, perfil de terminación prepintado con forma de galera, de chapa galvanizada Nº 24 de 20 x 10 mm largo 2,60 m. con alas moleteadas, para los casos de resolución de detalles buñados.
h. Paneles de lana de vidrio rígidos, de 50 Kg/m3, de 70 mm tipo Acustiver P de Isover o equivalentes para tabiques.
i. Fieltro Rolac Plata Muros Isover o equivalentes para semitabiques.
j. Placas acústicas Kanuf
    - Placas Delta Knauf 6/18R, Diseño Acústico Knauf, espesor 12,5 mm con un parte proporcional del 8,7% de perforaciones rectilíneas. Velo de fibra acústica estándar Knauf, 70 mm.
    - Elementos de fijación, suspensión, estructura y montaje especificados por el fabricante: Maestra F-47 ancho 47 mm y espesor 0,5 Mm chapa de acero galvanizado, perfil U 25/20 ancho 25 mm y espesor 0,5 mm chapa de acero galvanizado, cuelgue regulable, conector empalme F-47, caballete F-47, tornillos T-25.
k. Otros materiales

    - Otros materiales no descriptos precedentemente pero incluidos en los planos del proyecto, aprobados por el Inspector.

Tipos de tabiques

- Semitabiques interiores de placa simple, sobre muros, espesor 5 cm con aislación térmica y/o acústica, de fieltro Rolac Plata Muros Isover o equivalentes espesor 35 mm.
- Tabiques interiores de placa doble en ambas caras, con aislación de lana de vidrio espesor 70 mm, placas de 15 mm.
- Tabiques interiores de placa simple ambas caras, con aislación de lana de vidrio espesor 70 mm, espesor 10 cm.
- Tabiques interiores de placa verde simple ambas caras, con aislación de lana de vidrio espesor 70 mm, placas de 12,5 mm.
- Tabiques interiores de placa roja simple ambas caras, con aislación de lana de vidrio espesor 70 mm, placas de 12 mm.
- Tabiques interiores de placa simple en ambas caras, con aislación de lana de vidrio espesor 70 mm, placas de 15 mm standard o verdes, con revestimientos en una o ambas caras.
- Tabiques interiores de placa doble ambas caras (una placa standard y una placa verde o roja), con aislación de lana de vidrio espesor 70 mm, placas de 12 mm.
- Revestimientos compuestos por placas de roca de yeso Knauf Delta aplicada sobre paramentos.
- Otros tipos de tabiques, no incluidos en la descripción precedente, pero necesarios para el proyecto.

La Contratista deberá prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal que estén absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, humedad, etc., a tal efecto, evitará apilamientos excesivos que puedan deformar las piezas. Estas deberán conservarse en sus envoltorios de provisión hasta proceder a su uso.

La Contratista será responsable de sustituir todas aquellas placas o elementos que puedan ser observados por la Inspección de Obra, por presentar deformaciones o alteraciones de su textura.

5.2. TABIQUES DE PLACA CEMENTICIA

Todos los tabiques serán construidos empleando los componentes, elementos y recomendaciones propios del sistema.
Se deberán ejecutar tabiques en los locales indicados en los planos, mediante placas cementicias aislantes tipo "superboard" de e=9mm o similar de mayor calidad.
Serán fijados a perfiles de chapa 100x50x15x5x1,2 mm sobre ambas caras del perfil.
La chapa será de terminación recta, colocada a tope con coincidencias de juntas verticales y horizontales.
La separación de los perfiles de sostén y el fijado de los mismos serán los aconsejados por el fabricante. Deberán ejecutarse sobre cordón de hormigón de alto ídem zócalo, para que este sea pegado sobre hormigón no sobre la chapa cementicia.
Asimismo se deberá considerar que este tabique deberá llegar desde el piso y hasta el cielorraso, deberá llevar corte de pintura.

Estructura del tabique

Perfil Solera

Las estructuras se construirán con perfiles de chapa de acero cincada por inmersión en caliente, fabricados según Norma IRAM IAS U 500-243, con espesor mínimo de chapa 0,50mm más recubrimiento, de 2,60m de largo y moleteado en toda su superficie.
De sección U, compuestos por dos alas de igual longitud y por un alma de longitud variable. Los extremos de las alas presentan pliegues por aplaste.
En paredes y revestimientos se los fijarán a piso y losa generando dos rieles o canales, uno superior y uno inferior, dentro de los cuales se colocarán los perfiles Montante. En cielorrasos se fijarán a las paredes formando dos canales guía enfrentados.
Para paredes se utilizarán perfiles Solera de 28mm x 70mm x 28mm.
Para revestimientos se utilizarán perfiles Solera de 28mm x 35mm x 28mm.
Para cielorrasos se utilizarán perfiles Solera de 28mm x 35mm x 28mm.

Perfil Solera	**Alma**	**Alas**	**Largo**	**Peso**
	(mm)	(mm)	(m)	(kg)
S 35	35	28	2,60	0,97
S 70	70	28	2,60	1,34

Perfil Montante

De sección C, compuestos por un alma de longitud variable y dos alas de distinta longitud que permiten realizar el empalme de perfiles en forma telescópica. Los extremos de las alas presentan labios de 5mm. El alma del perfil presenta (en Montantes de 69mm) cuatro troqueles en forma de H para realizar el pasaje de instalaciones.
En paredes y revestimientos se utilizarán como elementos verticales. En cielorrasos se emplearán para realizar el armado de la estructura a la cual se fijarán las placas, y las Vigas Maestras y Velas Rígidas.
Para paredes se utilizarán perfiles Montante de 30mm x 69mm x 35mm.
Para revestimientos se utilizarán perfiles Montante de 30mm x 34mm x 35mm.
Para cielorrasos se utilizarán perfiles Montante de 30mm x 34mm x 35mm.

Perfil	**Alma**	**Alas**	**Largo**	**Peso**

Montante	(mm)	(mm)		(m)	(kg)
M 34	34	30	35	2,60	1,12
M 69	69	30	35	2,60	1,50

Perfiles De Terminación
De chapa de acero cincada por inmersión en caliente, fabricados según Norma IRAM IAS U 500- 243, de 2,60m de largo. Se los utilizará para proteger aristas, generar juntas de trabajo y buñas una vez realizado el emplacado de la estructura.
Perfil Cantonera
De sección L, compuesto por dos alas de 32mm que forman un ángulo ligeramente menor a 90°, con nariz redondeada y superficie moleteada.
Perfil Ángulo De Ajuste
De sección L, compuesto por dos alas de 25mm y 10mm que forman un ángulo ligeramente menor a 90°, con nariz redondeada y superficie del ala mayor moleteada.
Perfil Buña Perimetral Z
De sección Z, pre-pintado en color blanco, con nariz redondeada, se lo utiliza para generar buñas de 15mm de ancho.
Perfiles Omega De Sección Trapezoidal De Chapa Galvanizada Nº 24 De 70 X 13 Mm, Largo Standard De 2,60 M.
Se realizarán los refuerzos necesarios para la fijación de guardacamillas, extinguidores y todo otro elemento que así lo requiera.
Presentará perforaciones en el alma para facilitar el paso de las instalaciones.
Fijaciones:
Tarugos de expansión de nylon y Tornillos de acero Nº 8
Remaches Pop.
Tornillos tipo T1 de acero punta aguja para fijación entre perfiles.
Tornillos tipo T2 de acero punta aguja para fijación de placa a la estructura.
Elementos de terminación:
Masilla formulada en base a resinas vinílicas.
Cintas de papel celulósico microperforada de alta resistencia de 50 Mm de ancho, premarcada en el centro.
Cinta de malla autoadhesiva de fibras de vidrio cruzadas, para reparaciones de placas.
Cinta con fleje metálico para cubrir cantos que formen ángulos salientes diferentes a 90º.
Cantonera guardacanto o esquinera (para ángulos de placas) de chapa galvanizada Nº 24 de 32 x 32 mm largo 2,60 m. con nariz redondeada y ángulo ligeramente inferior a 90°, con perforaciones para clavado y penetración de masilla.
Angulo de ajuste guardacanto o esquinero de chapa galvanizada Nº 24 de 10 x 25 mm largo 2,60 m. con una cara lisa y la otra perforada.
Buña panel, perfil de terminación prepintado con forma de galera, de chapa galvanizada Nº 24 de 20 x 10 mm largo 2,60 m. con alas moleteadas, para los casos de resolución de detalles buñados.
Paneles de lana de vidrio rígidos, de 50 Kg./m3, de 70 mm tipo Acustiver P de Isover o equivalentes para tabiques.
Fieltro Rolac Plata Muros Isover o equivalentes para semitabiques.
Otros materiales
Otros materiales no descriptos precedentemente pero incluidos en los planos del proyecto, aprobados por el Inspector.
Aislaciones Térmicas.
Las aislaciones térmicas deberán tener una conductividad menor o igual a 0,034 k Cal / mhº C, los materiales a utilizar no serán combustibles ni emitirán gases tóxicos, tampoco deberán ser

atacables por roedores e insectos. En el caso de chapas plegadas de acero, la conductividad térmica deberá ser menor o igual a 0,029 K cal / mhº C.

Aislaciones Acústicas.

Se considera que el ruido es molesto cuando el nivel sonoro alcanzado en el lugar afectado es al menos de 10 dB mayor respecto del nivel de ruidos que normalmente molesta, es decir el llamado ruido de fondo.

El rango de nivel de audición se extiende de 0 dB (umbral de audición de un oído sano para una frecuencia de referencia), hasta 140 dB (umbral de dolor con respecto a la frecuencia, el oído no puede oír sonidos más graves que 20 Hz (ultrasonidos) ni más agudos que 20.000 Hz (ultrasonidos), razón por la cual el rango de frecuencias, llamadas "audio frecuencias", es de 20 a 20.000 Hz. El Contratista determinara el procedimiento a realizar para obtener valores y cualificar el comportamiento aislante). Teniendo en cuenta las Normas IRAM 40 43 (1).

Barrera de vapor.

Para la barrera de vapor se utilizarán materiales de baja permeabilidad que evite el paso del agua aún bajo presión debiendo utilizarse materiales de primera calidad y marcas reconocidas. Podrán considerarse como barrera de vapor aquellos materiales laminares cuya resistencia al vapor este comprendida entre 10 y 230 MN s/g (0,86 y 20mm Hg m² día/g).

Mano de Obra.

La instalación de los tabiques de construcción en seco se realizará con los materiales y cantidades requeridos por el sistema a emplear, siguiendo las indicaciones del fabricante.

Se fijarán perfectamente a pisos, muros, losas y vigas y las uniones deberán quedar selladas mediante juntas flexibles apropiadas a cada caso. El sistema deberá vincularse entre sí de tal manera de garantizar la rigidez necesaria, verticalidad y alineación entre las partes.

Las uniones de placa y las improntas de las fijaciones serán tomadas con masilla y encintadas con l cinta de papel celulósico especificada, dejándose secar 24 horas. Luego se efectuará un masillado final sobre las cintas y las improntas de los tornillos y/o clavos, sin dejar rebabas.

No deberá haber diferencias de nivel entre 2 placas consecutivas por las depresiones originadas por tornillos, logrando el mismo nivel para toda la superficie del paramento.

Todas las caras de los tabiques y semitabiques de placas de roca de yeso se terminarán con la aplicación de un sellador tapaporos y un enduido total, aplicando las capas necesarias hasta lograr una superficie homogénea y plana.

Los tabiques y semitabiques deberán quedar listos para pintar o revestir.

Todas las aristas salientes de los tabiques y semitabiques deberán protegerse con las cantoneras o ángulos de ajuste de chapas galvanizadas especificados.

Deberá indicarse la ejecución de buñados con los elementos de terminación especificados en esta Sección del Pliego de Especificaciones Técnicas.

En todos los casos, al ejecutar los tabiques de placa de roca de yeso, se colocarán los marcos de chapa de hierro y herrería y/o de carpinterías de madera, conjuntamente con el armado de los bastidores.

En el caso de las carpinterías metálicas se fijarán a los montantes mediante 3 grapas de chapa por jamba como mínimo, soldadas al marco y unidas a los montantes mediante remaches pop.

Se pondrá especial cuidado en el amurado de los marcos a los efectos de que estén perfectamente aplomados y escuadrados. Se protegerán luego los cantos de los mismos durante toda la construcción.

En los tabiques se cuidará especialmente el paralelismo y/o el ajuste con los cabezales de los marcos metálicos y todo otro elemento que esté próximo al mismo.

Los marcos deberán quedar instalados totalmente antes de comenzar el emplacado.

Deberán preverse todos los refuerzos estructurales necesarios para la fijación de elementos o partes de las instalaciones de marcos de puertas y carpinterías.

Asimismo, tendrá particular cuidado en la colocación de los artefactos de iluminación, a cuyo efecto también deberá prever todos los refuerzos estructurales que sean necesarios.
Se deberán colocar esquineros metálicos (de hierro galvanizado), en todas las aristas.
En los tabiques que contengan instalaciones, se ejecutará la estructura, emplacándose una sola cara, hasta finalizar el tendido de las mismas.
Los tabiques deberán incluir los materiales que aseguren la aislación acústica y la protección contra incendios.

Muestras y Ensayos

La Inspección de Obra podrá hacer ejecutar tramos de muestra para verificar el nivel de terminaciones de placas, enduídos, molduras, revestimientos, etc. y de los diversos tipos de tabiques.

Coordinación con otros Rubros

Coordinar los trabajos con todos o algunos de los siguientes rubros: revoques, artefactos de iluminación revestimientos, instalación eléctrica en general, instalación termomecánica, instalaciones sanitarias, de gas y contra incendio, pinturas.

Precauciones

En los tabiques se cuidará especialmente el paralelismo y/o el ajuste con los cabezales de los marcos metálicos, carpinterías exteriores y todo otro elemento que esté próximo al mismo.

5.3. TABIQUES DE MDF

Tabiques para dividir espacios, 90 cm de altura, espesor de 100mm, con ancho fijo y ajuste, o modulación variable, construidos por una estructura de perfiles de aluminio extruído de primera calidad, de aleación de aluminio, y placas de cierre desmontables, permitiendo el cableado a través de su interior en donde se conformará una cámara de aire. Las Placas que componen los paneles ciegos, tanto fijos como removibles serán construidos en placa de madera de 18mm. de espesor, con terminación de laminado plástico o tela tipo telar.
Deberá colocarse a lo ancho y en cualquier altura de cada paño, un sistema pasacable con tapa desmontable y separación de 3 vías, para voz, datos y energía.

5.4. TABIQUES DE HORMIGÓN PREMOLDEADO

Estos paneles permiten generar una terminación llaneada superior, permitiendo que el premoldeado quede a la vista en los espacios interiores. La gran versatilidad con la cual pueden disponerse las fachadas de paneles lisos, hace de esta una opción ideal para adaptarse a los más variados diseños arquitectónicos.
Respecto de su estructura, los paneles lisos pueden fabricarse en varios espesores según las longitudes y consideraciones de cargas máxima del proyecto. Los espesores más comunes son 12cm, 16cm, 20cm y 25cm.

5.5. TABIQUES DE GRANITO NATURAL

Serán de granito natural pulido. Esp. Mínimos pulido: 25 mm. Las divisiones entre cada recinto estarán compuesta por 3 placas ubicadas horizontalmente en el sentido de la mayor división. Las uniones se realizaran con perfilaría de Acero Inoxidable encuadradas en un bastidor del mismo material. La estructura del bastidor tendrá como mínimo 4.5 mm de ancho Las medidas de las placas serán de 1.50 x 0.60 todas las placas se colocaran distanciadas mínimo 20 cm. del nivel del piso terminado.

5.6. OTROS

En el presente ítem se desarrollara en las ETP características particulares de la obra.

6. CUBIERTA DE TECHOS

Terraza De Lajas De Cemento

Las azoteas de tipo terraza transitable de lajas de cemento flotantes se ejecutarán siguiendo las indicaciones de la Documentación de Obra, o en su ausencia según el siguiente detalle. Tratamiento asfáltico (barrera de vapor): Sobre la losa de hormigón armado se aplicarán dos manos de emulsión asfáltica al agua (tipo Igol Tech E) en toda la superficie de la losa.

Aislación térmica:

En caso de considerarse necesario el refuerzo de la aislación térmica de la cubierta, ésta se dispondrá luego de una mano de imprimación asfáltica. A continuación se ejecutarán hormigón de pendiente, carpeta de nivelación y aislación hidrófuga.

Hormigón de pendiente (escurrimiento del agua):

Con posterioridad al tratamiento asfáltico sobre losa, se ejecutará un hormigón de pendiente alivianado tipo Q, o alveolar tipo Aerocret. En este último caso la dosificación será 1:4 (cemento, arena) con aditivo espumígeno para incorporación de aire. Tendrá una densidad de 600Kg/m³ y una resistencia de al menos 14Kg/cm², con un factor de cemento de 250Kg/m³. Se tomarán muestras periódicas que serán ensayadas y sus resultados serán auditados por parte de la Inspección de Obra. Se evaluará la conveniencia de incorporar malla de refuerzo tipo Sima.
Este hormigón deberá tener un espesor mínimo de 5cm en los embudos, y una pendiente mínima de 1,5cm/m hacia las salidas. Se realizarán juntas de dilatación de 15 a 20mm, en todo el perímetro a una distancia de 30cm del borde, alrededor de cualquier saliente (ej. caño de ventilación), y en el resto de la superficie generando paños de 2,00 x 2,00m como máximo. Este hormigón deberá protegerse del tránsito excesivo hasta el momento de ejecución de la carpeta. Carpeta de nivelación: Sobre el hormigón de pendiente se ejecutará una carpeta de nivelación y alisado preparada con mortero tipo D 1:3 (cemento, arena, con 10% de hidrófugo químico inorgánico), utilizando arena limpia o tamizada, con un espesor mínimo de 2cm. Se barrerá perfectamente el contrapiso, volcando y extendiendo una lechada cementicia antes de ejecutar la carpeta. Esta se comprimirá a fratás hasta que el agua fluya a la superficie.
Las guías de nivel se retirarán antes del fragüe total para completar los huecos con el mismo mortero; no debiendo quedar imperfecciones de ningún tipo, especialmente lomos, depresiones o rebabas. Se deberá incluir en este ítem la realización de las cuartas cañas necesarias para eliminar todos los ángulos vivos, aristas y rincones, a los efectos de la correcta colocación de la membrana impermeable.
El proceso de fraguado debe ser en condiciones de alta humedad (curado), mantenida en forma permanente durante siete (7) días, para evitar fisuras debidas a la contracción por fragüe. Sellado de juntas: Las juntas de dilatación se imprimarán, rellenarán, respaldarán y sellarán con los materiales correspondientes y según se indica en el capítulo correspondiente a juntas de dilatación.

Aislación hidráulica:

Se colocará una membrana asfáltica con Geotextil externo de 4mm de espesor del tipo Sika, Ormiflex o calidad equivalente, con una masa mínima de Geotextil de 170g/m². Se ejecutará totalmente adherida sobre una imprimación de pintura asfáltica que cubrirá la totalidad de la superficie de las losas y subirá acompañando los mojinetes y muros, con solapes de 10cm como mínimo entre paños. Se realizará una prueba hidráulica para verificar la hermeticidad general del sistema y la correcta colocación de la membrana, en especial en los encuentros, babetas y embudos. Tendrá una pintura de terminación superficial con productos acrílicos tipo Inertol Acryl, Sikaguard u Ormiflex-9 de al menos 3 manos de 250g/m² cada una.
La Empresa Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios para evitar el tránsito de personas, apoyo de equipos, herramientas o andamios directamente sobre la membrana colocada,

y dispondrá los medios adecuados para evitar todo tipo de daños a la misma, siguiendo estrictamente las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra. Terminación de cubierta: Se ejecutará una terraza seca horizontal con lajas de cemento armadas, perforadas y biseladas de 50x50cm y 4cm de espesor asentadas sobre discos plásticos espaciadores y dados de mampostería de altura variable. A modo de refuerzo se duplicará la membrana impermeable en los puntos de apoyo de los dados de mampostería. Se deberán prever baldosones especiales para permitir el paso de conductos y ventilaciones, así como rejas de inspección sobre los embudos pluviales.

Membranas Y Techados

Sobre sustrato continuo, liso y uniforme; seco, firme y libre de material suelto; plano y sin depresiones; con aristas, bordes, esquinas y rincones redondeados; y con las pendientes adecuadas hacia las salidas pluviales (mín. 1,5% tomada en las conversas); se ejecutará impermeabilización superficial según las indicaciones de la Documentación de Obra, o en su defecto según alguna de las siguientes variantes.

Membrana Asfáltica Aluminizada

Se colocará membrana asfáltica en rollos (espesor mín. 4mm) con alma de refuerzo de manta geotextil, de tejido de rafia, o de polietileno de alta densidad, según indique la Documentación de Obra, y terminación superficial aluminizada en la cara expuesta al sol, íntegramente soldada y sellada en toda su superficie por calentamiento, sobre una base de imprimación asfáltica. Los rollos se colocarán con un solape sellado de 10cm. La membrana se extenderá como mínimo 20cm soldada sobre las cargas e incluirá el tratamiento de todo elemento saliente por sobre el nivel de la cubierta.

Membrana Asfáltica Transitable

Sobre cubiertas accesibles se colocará membrana asfáltica en rollos con alma de polietileno de alta densidad y terminación superficial geotextil (150gr/m²). Las tiras de membrana se colocarán con un solape sellado de 10cm, y se aplicará pintura acrílica según indicaciones del fabricante sobre la totalidad de la superficie de la membrana. En el encuentro entre las losas y los muros perimetrales se ejecutará una canaleta rehundida por donde subirá el techado impermeabilizante aproximadamente 15cm. Una vez ejecutada la aislación definitiva de la losa de cubierta se ejecutará una Prueba Hidráulica, disponiendo el taponamiento temporal de los desagües pluviales y la inundación de la misma por un período mínimo de 8hs, para verificar la ausencia de filtraciones. Caso contrario deberán ejecutarse las tareas correctivas necesarias, corriendo los gastos emergentes de las mismas por cuenta de la Empresa Contratista.

Membrana Líquida Tricapa (In-Situ - En Frío)

Cuando corresponda se ejecutarán membranas líquidas con componentes visco elásticos y cauchos naturales y sintéticos. La preparación de la superficie incluirá: limpieza, redondeo de aristas (babetas, esquinas y rincones), sellado de juntas y colocación de polirresina. La aplicación de las capas será en sucesivas manos (elastómeros, caucho, revestimiento acrílico). La cubierta resultante podrá ser de tránsito eventual o semitransitable, transitable y de alto tránsito, y dependiendo de la opción elegida, se cuidará que sea ejecutada según las indicaciones del fabricante para cada caso.

Techado Fibrado (In-Situ - En Frío)

Se aplicará un producto impermeabilizante con agregado de fibras elásticas en una mano de imprimación diluida y manos cruzadas del producto sin diluir alternadas con capas de velo de vidrio en toda la superficie de la cubierta, siguiendo las indicaciones de la Documentación de Obra y del fabricante del producto en cuanto a cantidad de manos y forma de aplicación.

6.1. SOBRE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO

Los trabajos especificados en esta sección consisten en la realización de las aislaciones de cubiertas planas. Se entenderá que los precios ofertados incluyen todos los elementos necesarios para la correcta y completa terminación de los techos y cubiertas, como ser babetas, cenefas, platabandas, guarniciones, sellados, etc., aún cuando no hubieran sido expresamente especificados en los documentos licitatorios. Una vez terminado el proceso de curado de la losa, se procederá a ejecutar la cubierta de la siguiente manera:
La cubierta de techos incluirá todos los elementos necesarios para su completa terminación.
Deberán emplearse siempre materiales altamente eficientes. Se cuidará que la ejecución de las aislaciones sea correcta, llevadas a cabo con sumo esmero, y obteniendo una perfecta continuidad, a los efectos de crear barreras eficaces de contención contra los tipos de ataques o perturbaciones que las respectivas membranas o mantos deban interceptar.
Se realizará la cubierta cuando las condiciones existentes y previstas permitan que el trabajo se realice de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y los requisitos de la garantía.
Interrupciones y empalmes: cuando inevitablemente deban interrumpirse los trabajos por razones de horario de labor o cualquier otra razón, se deberán dejar libres y convenientemente protegidas las capas constitutivas de las aislaciones. Para los empalmes en estos casos se seguirá la técnica recomendada por la Firma fabricante de la aislación.

Mano de Obra

Sobre la losa de la estructura, después de haberse completado su llenado, se procederá a efectuar un barrido de mortero cementicio con un dosaje 1:3 (cemento - arena fina), amasado con hidrófugo tipo Sika, Ceresita o equivalente, cuidando de cubrir la totalidad de la superficie.
Sobre el tratamiento anterior, una vez, limpio y seco, se forma la barrera de vapor asfáltica de base solvente.
La aislación térmica se ejecutará con planchas de poliestireno expandido de 30 mm (como mínimo) de espesor, de 20Kg/m3 de densidad.
Sobre la aislación térmica se construirá un contrapiso de hormigón alivianado, con un espesor mínimo de 5 cm y una pendiente mínima del 3%. Se deberá poner especial cuidado en la terminación de esta capa de soporte, ya que la misma no deberá presentar oquedades, depresiones y/o salientes que pudieran perjudicar la vida útil de la membrana.
Sobre la capa de soporte, una vez fraguada y absolutamente limpia, se procederá a la ejecución de la aislación hidráulica. Primero se pintará con emulsión asfáltica toda la superficie, luego se colocará una membrana asfáltica pre elaborado de 4 mm de espesor aprobada por normas IRAM. En todos los casos se dejarán juntas de dilatación cada 25 m2 de superficie, de 15 mm de ancho y selladas con mástic asfáltico y arena.
Las soldaduras entre paños de membrana deberán tener una superposición mínima de 10 cm. y se ejecutarán a temperatura ideal de fusión de los asfaltos, rodillándose suave e inmediatamente las uniones a efectos de garantizar la correcta estanqueidad.
La soldadura de la membrana en bordes, parapetos o zonas de unión con otro tipo de material, deberán resolverse mediante la aplicación previa en dicha superficie de una mano de emulsión asfáltica o pintura asfáltica al solvente; sobre la cual y pasado el período de secado de ésta, se efectuará la soldadura de la membrana.
La membrana se introducirá correctamente soldada en embudos, gárgolas de desagüe o piezas de borde, no debiendo presentar en ningún caso arrugas o ángulos de cambio de plano en su superficie.
Terminada la colocación de la membrana impermeable, se deberá probar hidráulicamente la cubierta. Para ello se taponarán los desagües y se inundará la cubierta con una altura máxima de agua de 5 cm. Esta prueba hidráulica no deberá durar menos de 24 hs., debiéndose prever una

guardia permanente a los efectos de destapar los desagües, en caso de detectar filtraciones. El Contratista será el responsable de los daños en locales debidos a filtraciones, quedando a su exclusiva cuenta y cargo las reparaciones que la Inspección juzgue.
Según lo especifique o no la Planilla de Locales y/o el ETP, una vez realizada la prueba hidráulica del techo se procederá a la colocación de la protección mecánica del mismo, la que se materializará con la colocación de baldosas cerámica para azoteas, con junta trabada abierta, de 5mm de ancho, colocada con mezcla. Se deberá ejecutar previamente, un puente de adherencia mediante emulsión y arena gruesa lavada, el que deberá quedar lo suficientemente rugoso para recibir la mezcla de asiento cuyo dosaje será ½ : 1: 4 (cemento, cal en pasta, arena gruesa), con espesor mínimo de 2.5 cm.
En los bordes de caída libre de agua se deberán colocar baldosas del mismo tipo pero con nariz. La metodología y los materiales a utilizar en estos trabajos deberán ser aprobados previamente por la Inspección.
Barrido Cementicio: Sobre la superficie de terminación se extenderá previo abundante humedecimiento de la misma un barrido de mortero fluido 1 : 2 (cemento, arena fina) con agregado de hidrófugo al 10 % (diez por ciento) sobre el agua de amasado. Se ejecutará el barrido cuidando que el mortero cubra totalmente la superficie.
La Contratista deberá ejecutar la limpieza de las cubiertas, una vez finalizados los trabajos, a fin de evitar obstrucciones de los desagües, manteniendo en todo momento la cubierta limpia de acumulaciones, desperdicios y deshechos ocasionados por su trabajo y/o ajenos.
En el caso de proponer otro tipo de cubierta, la Contratista deberá presentar a aprobación de la Inspección de obras, la descripción, normas de aplicación y procedimientos.

Desagües Pluviales:

Los desagües de techos cubiertos por Losa serán por caída libre a través de gárgolas confeccionadas en obra de Hormigón (según planos). Deberán preverse las pendientes necesarias para los mismos. En los techos, en correspondencia con las bocas de desagüe, se reforzará la membrana por lo menos en un 50% adicional de su protección en un entorno de 1 m, como mínimo, alrededor de cada embudo.

Materiales

Los valores característicos, tolerancias, análisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios requeridos para la realización de los trabajos de este rubro así como las exigencias constructivas de ejecución se ajustarán a las Normas IRAM respectivas.

- **Poliestireno expandido** de 30 mm. de espesor, 20 Kg./m3 de densidad.
- **Membrana asfáltica**, rollos de 40 kg de 4 mm de espesor, con aluminio gofrado de 60 micrones, con polietileno interior de alta densidad, tipo Ormiflex o equivalente, aprobada por la Dirección de Ordenamiento Territorial y Gestión Ambiental. Deberá responder a las Normas IRAM para membranas, IRAM 1581, 1588, 1579, 1577, 115, IRAM A 65-55.
- **Asfalto en frío Ricasfalt** LT5, Tecniplast o equivalente, aprobado.

Las cubiertas planas se terminarán con Membranas con asfalto plástico Nº1 polimerizado, refuerzo central e inferior de polietileno de alta densidad, doble capa asfáltica y cubierta superior de Geotextil ultra resistente de 180grs., que le confiere elevada resistencia mecánica a la tracción, el punzonado y granizo.
La Contratista deberá someter a la Inspección de Obra, con anterioridad a su entrada en obra: las especificaciones, instrucciones para la instalación y recomendaciones generales del fabricante de los productos primarios. También deberá incluir la información que demuestre que los materiales suministrados cumplen con las condiciones aquí especificadas.

Muestras y Ensayos

Antes del comienzo de los trabajos, la Contratista, presentará a consideración de la Inspección de Obra, muestras de todos los materiales que se utilizarán en la construcción de la cubierta de techos.
Se efectuará la prueba hidráulica correspondiente, antes de la recepción de los trabajos de impermeabilización.
La prueba hidráulica en techos planos, se realizará taponando todos los desagües del paño de techo sometido a ensayo e inundando toda la superficie con la máxima altura de agua que admita la capacidad portante de la estructura y la altura de las babetas.
La altura del agua no será menor de 10 cm. El ensayo se prolongará por no menos de 8 horas.
Mientras se realiza el ensayo, la Contratista mantendrá una guardia permanente para desagotar inmediatamente el agua en caso de producirse filtraciones.
En oportunidad de ejecutarse la prueba hidráulica y verificada el correcto funcionamiento de la aislación se levantará un acta firmada por la Contratista y el Inspector de Obra, dejando asentado el resultado de la misma.

6.2. CUBIERTAS METÁLICAS

En los locales donde se ha dispuesto que el cerramiento superior sea metálico deberá preverse una estructura hermética y estanca que además permita el sostén de cielorrasos suspendidos y demás instalaciones.
Las Chapas a utilizar serán del tipo Paneles Integrales para Techos auto portantes. De la misma chapa serán las cenefas de frente, laterales y fondo.
Las cubiertas de los techos metálicas se especificaran en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
La ejecución incluye todos los elementos y accesorios necesarios para la total y correcta ejecución de las misma, se hayan detallado ó no en la documentación licitatoria.
Se respetarán las especificaciones del fabricante para su colocación, detalles de sujeción y anclaje, logrando una total hermeticidad.
La vinculación de paneles entre si se efectuará mediante agrafado mecánico. La sujeción de paneles a la estructura será mediante ganchos ó clips, sin perforaciones. Los paneles tendrán el largo necesario para cubrir, en el caso de techo a dos aguas, cada agua de techo sin empalmes ni superposiciones de ningún tipo.
El sistema deberá contemplar todas las piezas necesarias (cumbreras, babetas, tapajuntas, selladores, etc.) que aseguren la estanqueidad y la correcta terminación de la cubierta. La terminación de los mismos deberá presentar las mismas características de imagen y color que los paneles de cubierta
Los defectos de fabricación o deformación producidos durante el montaje, serán comunicados a la Inspección de Obra, quien deberá controlar y aprobar, los trabajos propuestos para su solución.

7. CIELORRASOS

Los trabajos aquí especificados incluirán la ejecución de los diversos tipos de cielorrasos que integran la obra con sus terminaciones perimetrales, babetas en encuentros, desniveles y quiebres, todos los materiales, herramientas, transporte, mano de obra de taller y montaje, personal de supervisión, planos de construcción y de detalles necesarios.
Se adoptará el criterio de colocar cielorrasos suspendidos variando su tipo de acuerdo al uso del local, efectuando las previsiones necesarias para el alojamiento de los elementos de las diversas instalaciones (aire acondicionado, electricidad, etc.)
El Contratista, además de emplear mano de obra especializada, arbitrará todas las medidas necesarias a fin de lograr para estos trabajos superficies perfectamente planas, sin bombeos, alabeos o depresiones. El Contratista preverá andamios cómodos y sólidos. Los trabajos serán encarados de modo tal que no queden entorpecidas otras labores.

Para cielorrasos suspendidos se coordinarán perfectamente los trabajos con los demás gremios involucrados.
Se cuidará el nivelado y paralelismo del cielorraso con dinteles, contramarcos, etc que se encuentren próximos al mismo.
Para los distintos tipos de cielorrasos a ejecutar se emplearán las mezclas que se establecen en las Especificaciones Técnicas Particulares.
Cuando queden vigas aparentes, deberán ser uniformadas tanto en espesor como en altura y se terminarán como el cielorraso adyacente.
Se deberán proteger convenientemente todas las cajas de electricidad ubicadas en la losa o en los armados, a fin de evitar su salpicado u obstrucción por el ingreso del material utilizado en la ejecución del cielorraso. El recorte de encuentro con las mismas será lo más ajustado posible.
Para la ejecución de cielorrasos exteriores que pudieran ser afectados por lluvias, se preverán goterones adecuados siguiendo los detalles aprobados o los que indicara la Inspección.
La superficie de los enlucidos en yeso será perfectamente pareja y espejada, de color blanco uniforme, sin manchas ni retoques aparentes.
Los ángulos de encuentro con paredes serán vivos, salvo especificación diferente expresada en los planos, planillas o pliegos.
Se deberá ejecutar un “corte de pintura” rehundido en todo el contorno del cielorraso y con la medida que establezca la inspección.
Las cornisas, gargantas, molduras, etc. si las hubiera, deberán respetar fielmente los detalles respectivos, o se ejecutarán iguales a los existentes, debiendo perfilarse con la mayor prolijidad.
Las placas acústicas o fonoabsorbentes serán del tipo y calidad indicada en los planos correspondientes. Las mismas se aplicarán sobre entramados de perfiles de aluminio, perfiles chapa galvanizada o bien de madera semidura perfectamente estacionada, libre de defectos y de una escuadría no menor de 19 mm por 25 mm y cuya separación será la determinada por las dimensiones de los paneles acústicos. En el caso de entramado de perfiles de aluminio o chapa galvanizada deberán responder a especificaciones del fabricante y/o secciones resultantes del cálculo en función de las cargas.
En los cielorrasos en general, donde no se especifique su terminación, serán ejecutados a ángulos vivos.

7.1. APLICADOS

7.1.1. A la cal

Se construirán en los locales indicados en Planilla de Locales, su terminación será a la cal y de acuerdo a lo indicado en las ETP.
Antes de comenzar con los trabajos, se procederá a la verificación de los niveles, para luego continuar con el azotado de cemento y construcción de fajas que servirán de guías para el reglado del jaharro. Se cuidará especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos, contramarcos y todo elemento que este próximo al mismo.
Los cielorrasos expuestos a las lluvias, llevarán goterones que sobresalgan por lo menos 3 cm hacia abajo con respecto al plano de los mismos, salvo indicación en los planos, los ángulos serán vivos.
Los encuentros con los paramentos verticales de los muros o elementos estructurales se resolverán con un corte de pintura.
Se azotarán las losas, donde no exista cielorraso suspendido, con mezcla 1:3 (cemento: arena), sobre la cual se hará el jaharro de no más de 10 mm de espesor y un enlucido de 2 a 3 mm de espesor.
Se exigirá una perfecta terminación, particularmente donde por la disposición de la carpintería o artefactos de iluminación, pueda verse bajo luz rasante.

7.1.2. Al yeso

Se construirán en los locales indicados en Planilla de Locales, su terminación será al yeso y de acuerdo a lo indicado en las Especificaciones Técnicas Particulares.
Antes de comenzar con los trabajos, se procederá a la verificación de los niveles, para luego continuar con el azotado de cemento y construcción de fajas que servirán de guías para el reglado del yeso. Se cuidará especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos, contramarcos y todo elemento que este próximo al mismo.
Previo a la colocación del yeso se ejecutará un azotado de mortero que tendrá una proporción indicada en la Planilla de mezclas y hormigones (ver anexo ETP). Los encuentros con los paramentos verticales de los muros o elementos estructurales se resolverán con un corte de pintura.

7.2. SUSPENDIDOS

7.2.1. Junta tomada con placa de roca de yeso

Constituido por placas de roca de yeso de 9 mm de espesor bihidratadas (placa roja), revestido en papel de celulosa especial sobre ambas caras. Se le deberá dar rigidez a estos conjuntos mediante estructuras de sostén adecuadas, de aluminio y un entramado de perfiles T, del mismo material, que deberán quedar perfectamente nivelados y asegurados.
Se seguirán estrictamente las especificaciones del fabricante en cuanto a materiales y colocación.
Se deberán marcar, (según indicaciones de la Inspección de obra), las placas que deban ser desmontadas en forma periódica, para realizar inspecciones visuales y/o mantenimiento de las instalaciones superiores.
En lo locales húmedos se colocará Placas Resistentes a la Humedad (Placa Verde).

7.2.2. Junta tomada con placa cementicia

El cielorraso suspendido está compuesto por un entramado de perfiles “C” y “U” de acero galvanizado de 70 x 0.93mm de espesor. Los perfiles “C” de apoyo de las placas se colocan cada 0.40m de separación entre si. Para sujetar la estructura y reforzarla, transversalmente a estos se colocan perfiles “C” actuando como vigas maestras cada 1.20m. Este refuerzo se cuelga del techo mediante una vela rígida cada 1.00m de separación. Sobre este panel se fija la placa Superboard de 8mm de espesor con tornillos autorroscantes de 8 x 32mm.
Se ejecutarán con placas de 1.20 por 2.40, de 8 mm, con bordes rectos, bajo los techos de chapa autoportante.

Precauciones:

Los cielorrasos se ejecutarán verificando previamente las alturas de los mismos, a fin de salvar cualquier inconveniente que se pudiera producir con las alturas consignadas en los planos.
Se cuidará especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos metálicos y todo otro elemento que esté próximo al mismo.
Se deberá prever que en el encuentro entre cielorraso y mampostería se dejará en todo el perímetro de las losas planas e inclinadas una buña de 1.5 cm. de espesor.

Requerimientos Especiales

Para completar el montaje de los cielorrasos suspendidos, se deberá contar con la aprobación previa, por escrito, de la Inspección de Obra de todas las suspensiones y su nivelación.
La Contratista será responsable de la coordinación de los gremios, que deban realizar instalaciones de aire acondicionado, de manera tal que las rejas de alimentación, retorno y bocas de electricidad no interrumpan los elementos estructurales del cielorraso. No se admitirán cortes de elementos estructurales o de sostén del cielorraso.
Se tendrá especial cuidado en la colocación de los artefactos de iluminación, debiendo preverse los refuerzos estructurales necesarios.

Los cielorrasos deberán incluir los materiales que aseguren la aislación acústica y la protección contra incendios.
La Contratista someterá a aprobación de la Inspección de Obra, diseños, muestras, y materiales a emplear en las juntas de dilatación, previo a la ejecución de los trabajos.
Presentará planos de cielorrasos, donde se reflejen la modulación y cortes respectivos, así como los detalles.

Muestras y Ensayos

La Contratista presentará muestras de todos los elementos constitutivos de los cielorrasos para su aprobación por la Inspección de Obra. Una vez aprobados se podrá iniciar el montaje, conservándose las muestras anteriormente señaladas como control de calidad de la fabricación y montaje.
Se deberán ejecutar tramos de muestra de todos los cielorrasos, en dimensiones que fijará la Inspección de Obra.

7.2.3. Desmontable con placa de roca de yeso

Cielorraso interior realizado con una estructura metálica compuesta por perfiles Largueros y Travesaños, de chapa de acero galvanizado, tipo T invertida de 24mm de ancho y 32mm de alto, con vista prepintada en blanco; y por perfiles Perimetrales de chapa de acero galvanizado tipo L de 20mm x 20mm, prepintados en blanco.
Los perfiles Largueros se ubicarán en forma paralela al lado menor, con una separación entre ejes de 0,61m ó 1,22m -de acuerdo a la modulación elegida- suspendidos de losas y techos mediante alambre galvanizado Nº14 o varillas con nivelador, colocados con una separación de 1,20m. La estructura se completa colocando perpendicularmente a los Largueros, los perfiles Travesaño de 0,61m ó 1,22m con una separación entre ejes de 0,61m ó 1,22m; de manera que queden conformados módulos de 0,61m x 0,61m ó 0,61m x 1,22m.
Sobre esta estructura se apoyarán las placas cielorrasos desmontables cuyas características varían, según proyecto.

7.2.4. Desmontable con placa metálica

Cielorraso interior realizado con una estructura metálica compuesta por perfiles Largueros y Travesaños, de chapa de acero galvanizado, tipo T invertida de 24mm de ancho y 32mm de alto, con vista prepintada en blanco; y por perfiles Perimetrales de chapa de acero galvanizado tipo L de 20mm x 20mm, prepintados en blanco.
Los perfiles Largueros se ubicarán en forma paralela al lado menor, con una separación entre ejes de 0,61m ó 1,22m -de acuerdo a la modulación elegida- suspendidos de losas y techos mediante alambre galvanizado Nº14 o varillas con nivelador, colocados con una separación de 1,20m. La estructura se completa colocando perpendicularmente a los Largueros, los perfiles Travesaño de 0,61m ó 1,22m con una separación entre ejes de 0,61m ó 1,22m; de manera que queden conformados módulos de 0,61m x 0,61m ó 0,61m x 1,22m.
Sobre esta estructura se apoyarán las placas cielorrasos desmontables cuyas características varían, según proyecto.

7.2.5. Desmontable con placa de PVC

Cielorraso interior realizado con una estructura metálica compuesta por perfiles Largueros y Travesaños, de chapa de acero galvanizado, tipo T invertida de 24mm de ancho y 32mm de alto, con vista prepintada en blanco; y por perfiles Perimetrales de chapa de acero galvanizado tipo L de 20mm x 20mm, prepintados en blanco.
Los perfiles Largueros se ubicarán en forma paralela al lado menor, con una separación entre ejes de 0,61m ó 1,22m -de acuerdo a la modulación elegida- suspendidos de losas y techos mediante

alambre galvanizado Nº14 o varillas con nivelador, colocados con una separación de 1,20m. La estructura se completa colocando perpendicularmente a los Largueros, los perfiles Travesaño de 0,61m ó 1,22m con una separación entre ejes de 0,61m ó 1,22m; de manera que queden conformados módulos de 0,61m x 0,61m ó 0,61m x 1,22m.
Sobre esta estructura se apoyarán las placas cielorrasos desmontables cuyas características varían, según proyecto.

7.2.6. **Otros**

En el presente ítem se desarrollará en las ETP características particulares de la obra.

8. REVESTIMIENTOS

8.1. REVESTIMIENTO CERÁMICO

Serán del tipo y dimensión que se determine en cada caso, tendrán un esmalte y tinte uniforme y perfecto, no debiendo presentar alabeos, manchas, grietas o cualquier otro defecto, y su colocación se efectuará con pegamento plástico para revestimientos tipo Pegamax, u otro de calidad equivalente o superior sobre jaharro bajo revestimientos, con previo azotado impermeable.
La colocación será junta abierta o cerrada, recta o trabada; según se estipule en la planilla de locales. El tomado de las juntas se hará con porcelanina o cemento blanco según lo indique la Inspección. Las aristas se prepararán rebajando ajustadamente las piezas a inglete, o como se indique en las especificaciones de Planillas de Locales o Pliegos.
No se aceptarán cerámicos de pasta blanca, ni tampoco aquellos que no presenten la superficie texturada en su cara de contacto con el jaharro. Las juntas serán tomadas con cemento blanco o con color, cuidando su perfecto sellado. Serán terminados con cuartas cañas, buñas ó perfil de aluminio, según la especificación indicada en los planos. La terminación deberá ser uniforme y las juntas perfectamente alineadas. Previo al tomado de juntas, se deberán limpiar todas las piezas con ácido muriático rebajado al 10 %.
Serán adhesivos preparados Klaukol Flex, Klaukol Impermeable, Klaukol Porcellanato o equivalentes, según cada tipo de placa y su colocación.
El uso de otro tipo de morteros para esta función, podrá ser propuesto por el Contratista y deberá ser aprobado por el Inspector.

8.2. REVESTIMIENTO DE PIEDRA

Descripción de los trabajos

Provisión y colocación de los revestimientos según lo indicado en los planos y en las presentes especificaciones técnicas.
Los revestimientos a emplearse serán de piedra laja del grupo de las andesitas.
Se considerarán incluidos en la oferta los costos necesarios para la realización de los trabajos, tales como: materiales, mano de obra, equipos, andamiajes, provisión, descarga y transporte de materiales, montaje, y otros trabajos que, sin estar explícitamente indicados en los planos o en esta especificación técnica, sean necesarios para ejecutar los revestimientos.
La Contratista deberá tener en cuenta que los revestimientos a utilizar en obra deberán ajustarse en todos los casos a la mejor calidad; tal que las superficies revestidas deberán resultar perfectamente parejas y de tonalidad uniforme.
La colocación será efectuada por personal especializado, debiendo los revestimientos presentar superficies de tamaño, color y forma requerido por la Inspección.

Normas de referencia

Los valores característicos, tolerancias y métodos de ensayo de los materiales necesarios requeridos para los trabajos a que se refiere esta Sección, así como las exigencias constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que expresamente sean citadas en el mismo.
Normas IRAM 11824, 12575, 11565, 12522.

Coordinación

El Contratista coordinará con todos los demás trabajos que afecten, se conecten o sean cubiertos por la colocación de los revestimientos. Antes de continuar y finalizar los trabajos se deberá solicitar al Inspector, todas las inspecciones necesarias.

Muestras y ensayos

Antes de adquirir el material, el Contratista presentará al Inspector las muestras de todas las piezas de revestimientos especificados para ser utilizados en esta obra. Las muestras se mantendrán en obra y servirán de elementos de contraste a los efectos de decidir en la recepción de otras piezas de su tipo. Se permitirá cambios no significativos en los colores en caso que las partidas de entrega sean distintas, pero no podrán colocarse distintas partidas en un mismo ambiente.
El Inspector solicitará al Contratista, el retiro de los revestimientos colocados, en el caso de que los elementos no sean de las características de la muestra aprobada y/o no respondan a la forma de colocación prevista.

Pastina y otros materiales

El uso de pastina (Cemento Portland Normal) para el sellado de juntas será limitado dado que se pretende la visual del intertrabado de Piedras.
A fin de la no penetración de agua entre el revestimiento y la mampostería se trabajara con especial cuidado en el relleno de juntas a fin de no permitir esta situación.

Preparación de la superficie

El Contratista inspeccionará las superficies sobre las cuales se colocarán los revestimientos, e informará acerca de cualquier condición que impida una correcta colocación.
La iniciación de los trabajos implicará la aceptación de las condiciones de los sustratos.
La colocación de los revestimientos sobre mamposterías, se efectuará luego de haberse ejecutado sobre la pared, un chicoteo o azotado impermeable en toda la superficie.
Se dejara para su correcto agarre y adherencia a la pared hierros de Ø8 dispersos en toda la superficie a los que luego se adosaran otros de Ø6 en distintas hiladas en alturas (cada 3) a fin de asegurar la correcta sujeción de las mismas.

Colocación de piedras

La superficie deberá estar limpia, libre de grasas, aceites, polvo y suficientemente seca. En caso de que se encuentre sucia o con polvo se lavará con agua y se dejará secar.
Las dimensiones y colores de las piezas en los revestimientos, serán estrictamente uniformes y se considera incluida en el precio la selección necesaria a los fines expresados precedentemente.
Serán rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten alguno o varios de los defectos que se enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana, cuarteado en la vista de la pieza, decoloración de la misma, hoyuelos, puntos, manchas, ondulaciones, etc.
Se alinearán todas las juntas verticalmente y horizontalmente persiguiendo la irregularidad de la forma y la apariencia visual de la IMAGEN que conforma la documentación gráfica de este Pliego.
Se colocarán las Piedras con juntas cerradas.

La tolerancia máxima del aplomado será de 2 mm en más o en menos por cada 3 m cuando se coloque una regla metálica de dicha longitud, sobre la superficie, en cualquier sentido.
Se deberá tener especial cuidado el avance en su colocación dejando de un día para otro el fraguado y humedecimiento adecuado de lo ya ejecutado a fin de garantizar su correcta colocación se recomienda no avanzar más de 1m de altura por día.
Serán colocados las piezas de piedra laja cortada, con tamaños regular, colocadas de panderete y trabadas a 1/2. Deberán ejecutarse sobre las paredes convenientemente mojadas, asentadas con un jaharro compuesto por ½ parte de cemento y 4 partes de arena, se rellenarán las juntas y se colocará una laca de terminación.
Este revestimiento se colocará en interior de asadores y en muros indicados según documentación gráfica. Además, en el sector 1, se reparará el muro existente que presenta este revestimiento.

8.3. REVESTIMIENTO PLASTICO TEXTURADO CON COLOR

Revestimiento a base de resinas acrílicas, cargas minerales y pigmentos de gran resistencia a los agentes atmosféricos.

Preparación del soporte

Grueso peinado, rayado o desprolijo, con desniveles de 1mm: Aplicar REVOQUE PLÁSTICO puro con una espátula o llana metálica. Si quedan rayas o líneas de espátula, pasar suavemente un fieltro de espuma ligeramente húmedo antes de que el material seque totalmente, luego dejar secar de 2 a 4 horas. Con desniveles entre 1 a 3 mm: Mezclar 1 parte de REVOQUE PLÁSTICO con dos partes de arena fina y seca. Aplicar con espátula o llana metálica, dejar secar.
Con desniveles mayores a 3 mm y paños superiores a ½ m2: Mezclar 1 parte de REVOQUE PLÁSTICO con 2 partes de Cemento portland + 5 partes de arena fina y seca con la mínima cantidad de agua. Aplicar con espátula o llana metálica, dejar secar. Grueso bien alisado, revoques nuevos: en todos los casos recomendamos una mano a rodillo de pelo corto o mediano con el producto diluido al 50% con agua en volumen (como imprimación fijadora).

Aplicación para obra nueva y refacción

1) Con llana metálica: En 2 manos separadas entre 2 a 6 horas con Revoque plástico como viene provisto. Trabajar con la llana en un ángulo de 45° con la pared y preferiblemente extendiendo el material de abajo hacia arriba. Aplicar presión para no dejar más de ½ mm de espesor por mano. Se puede alisar las imperfecciones de la llana con un fieltro o rodillo de pelo corto humedecido con agua, antes que el material seque superficialmente.
2) Con rodillo de pelo corto o mediano: Aplicar el producto diluido con un 20% de agua en volumen y en 2 o 3 manos cruzadas hasta lograr un espesor promedio de 1mm. Tener en cuenta que este producto no es una pintura, por lo tanto trabajar con el rodillo en paños cortos (50x50cm) y luego volver a cargar el mismo. Extender el producto con el rodillo en forma vertical y luego horizontal para unificar la textura.
3) Con Soplete a salpicar: Aplicar 2 manos separadas entre 2 a 6 separadas entre 2 a 6 horas del producto diluido con un 10 o 15% aproximado de agua. Es conveniente en este caso dar 1 mano previa de imprimación.
Se recomienda realizar paños completos para eliminar la mayor cantidad posible de empalmes. No aplicar con temperaturas inferiores a los 5°C. y además que la temperatura no baje de 5°C las primeras 4 o 6 horas inmediatas de aplicado el mismo.
No aplicar si la humedad ambiente es mayor al 85%.
Evitar en verano las horas de sol intenso.
No aplicar sobre superficies metálica sin protecciones, previamente dar una mano de anti óxido antes de su aplicación.
Evitar en lo posible la aplicación en horas de sol intenso.

8.4. REVESTIMIENTO VINÍLICOS

Serán de material vinílico de alta calidad, de espesor 2.5mm mínimo, provistos en rollos, de dimensiones y sistema de colocación según especificaciones del fabricante.
Se tendrá especial cuidado en el sellado de los paños de tal manera de presentar un perfecto acabado, deberá ser antibacteriano, antiestático, resistente al fuego, con excelente resistencia y con elección de color a cargo de la Asesoría Arquitectónica.
La Contratista deberá presentar muestras de los mismos, previo a su ejecución, y no se comenzará la colocación de los mismos, si la Inspección de Obra y Asesoría Arquitectónica no las ha aprobado.

Muestras y Ensayos

Antes de adquirir el material, el Contratista presentará al Inspector las muestras de todas las piezas de revestimientos especificados para ser utilizados en esta obra. Las muestras se mantendrán en obra y servirán de elementos de contraste a los efectos de decidir en la recepción de otras piezas de su tipo. Se permitirá cambios no significativos en los colores en caso que las partidas de fabricación sean distintas, pero no podrán colocarse distintas partidas en un mismo ambiente.
El Inspector solicitará al Contratista, el retiro de los revestimientos colocados, en el caso de que los elementos no sean de las características de la muestra aprobada y/o no respondan a la forma de colocación prevista.
Información sobre los productos: Datos técnicos e instrucciones de los fabricantes, correspondientes a los materiales y los accesorios.

8.5. REVESTIMIENTO FONOABSORBENTE

Los locales que deban contemplar el tratamiento de muros, carpinterías, panel divisor, cielorrasos, etc. con revestimiento y/o materiales fonoabsorbentes deberán satisfacer el requerimiento derivado de los cálculos de Tiempo de Reverberación y Trasmisión, que deberá ejecutar la Contratista por su exclusiva cuenta y cargo. Este cálculo y el proyecto de tratamiento de la sala deberán ser sometidos a consideración de la Inspección para su aprobación. Todos los materiales, mano de obra, etc. necesario para la ejecución de estos trabajos, se consideran incluidos en la oferta.

8.6. REVESTIMIENTO DE CHAPA

El presente ítem se desarrolla sobre la estructura de soporte o según lo que indiquen las ETP, se amuraran las chapas teniendo en cuenta las normas, medidas, procedimientos y exigencias para su aplicación. Estas especificaciones pueden definir: el tipo de chapa, como la No. 22, las medidas de la chapa, el color de la chapa, el método de fijación de la chapa a la estructura, el solape entre chapas, el tipo de tornillos a utilizar, el tipo de membrana aislante a utilizar.

8.7. OTROS

En el presente ítem se desarrollara en las ETP características particulares de la obra.

9. PISOS Y ZÓCALOS

9.1. PISOS INTERIORES

Los trabajos aquí especificados incluyen todas las tareas necesarias para la ejecución de todos los pisos, zócalos y solias.
Incluirán asimismo, todos aquellos insertos, fijaciones, grampas, tacos, etc., para ejecutar los trabajos tal como se detallen en planos y especificaciones, estén o no enunciados expresamente.
Todas las tareas de colocación, corte, pulido y lustrado serán llevadas a cabo por personal idóneo en dichos menesteres.

Se considerarán incluidos en la oferta los costos necesarios para la realización de los trabajos, tales como: materiales, mano de obra, equipos, provisión, descarga y transporte de materiales y demás trabajos que, sin estar explícitamente indicados en esta especificación, son necesarios para ejecutar los pisos de la presente obra.
Antes de adquirir el material, el Contratista presentará al Inspector para su aprobación, las muestras de todas y cada una de las piezas de pisos y/o zócalos especificados, para ser utilizados en esta obra. Las muestras aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos de contraste a los efectos de la recepción de otras piezas de su tipo. Se permitirá cambios no significativos en los colores en caso que las partidas de fabricación sean distintas, pero no podrán colocarse distintas partidas en un mismo ambiente.
El Inspector solicitará al Contratista, el retiro de los pisos colocados, en el caso de que los elementos no sean de las características de la muestra aprobada y/o no respondan a la forma de colocación prevista.
Datos técnicos e instrucciones de los fabricantes, correspondientes a los materiales y los accesorios.

9.2. ZOCALOS INTERIORES

Deberán conservar las mismas características de color y granulometría del solado que deban complementar, valiendo, por lo tanto, todo lo especificado para Mosaicos. Se colocarán donde lo indique la Planilla de Locales. La cara superior deberá presentar una arista muerta. Los zócalos se colocarán perfectamente aplomados, y su unión con el piso debe ser uniforme, no admitiéndose distintas luces entre el piso y el zócalo, ya sea por imperfecciones de uno u otro.
Los graníticos se entregarán de fábrica, lustrados a plomo y repasados en obra una vez terminadas las colocaciones de pisos y revestimientos.
Las juntas se tomarán con pastina del mismo color, salvo indicación de la Inspección de Obra.

9.3. PISOS EXTERIORES

Los trabajos aquí especificados incluyen todas las tareas necesarias para la ejecución de todos los pisos, zócalos y solias.
Incluirán asimismo, todos aquellos insertos, fijaciones, grampas, tacos, etc., para ejecutar los trabajos tal como se detallen en planos y especificaciones, estén o no enunciados expresamente.
Todas las tareas de colocación, corte, pulido y lustrado serán llevadas a cabo por personal idóneo en dichos menesteres.
Se considerarán incluidos en la oferta los costos necesarios para la realización de los trabajos, tales como: materiales, mano de obra, equipos, provisión, descarga y transporte de materiales y demás trabajos que, sin estar explícitamente indicados en esta especificación, son necesarios para ejecutar los pisos de la presente obra.
Antes de adquirir el material, el Contratista presentará al Inspector para su aprobación, las muestras de todas y cada una de las piezas de pisos y/o zócalos especificados, para ser utilizados en esta obra. Las muestras aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos de contraste a los efectos de la recepción de otras piezas de su tipo. Se permitirá cambios no significativos en los colores en caso que las partidas de fabricación sean distintas, pero no podrán colocarse distintas partidas en un mismo ambiente.
El Inspector solicitará al Contratista, el retiro de los pisos colocados, en el caso de que los elementos no sean de las características de la muestra aprobada y/o no respondan a la forma de colocación prevista.
Datos técnicos e instrucciones de los fabricantes, correspondientes a los materiales y los accesorios.

9.4. ZOCALOS EXTERIORES

Deberán conservar las mismas características de color y granulometría del solado que deban complementar, valiendo, por lo tanto, todo lo especificado para Mosaicos. Se colocarán donde lo

indique la Planilla de Locales. La cara superior deberá presentar una arista muerta. Los zócalos se colocarán perfectamente aplomados, y su unión con el piso debe ser uniforme, no admitiéndose distintas luces entre el piso y el zócalo, ya sea por imperfecciones de uno u otro.
Los graníticos se entregarán de fábrica, lustrados a plomo y repasados en obra una vez terminadas las colocaciones de pisos y revestimientos.
Las juntas se tomarán con pastina del mismo color, salvo indicación de la Inspección de Obra.

9.5. UMBRALES Y SOLIAS

Donde indiquen las planillas de locales o los planos de detalle, se colocarán solías de mármol o granito, del tipo, espesores, anchos y largos que se establezcan en cada caso.
Los mármoles y granitos serán de la mejor calidad en su respectiva clase, sin rajas, grietas, roturas o añadidos, con excepción de los del tipo travertino, no podrán presentar picaduras, riñones, coqueras, poros u otros defectos.
La labra y el pulido se ejecutarán con el mayor esmero hasta obtener superficies perfectamente tersas y regulares, así como aristas o molduras irreprochables, de conformidad con lo indicado en los documentos licitatorios o las instrucciones que sobre el particular imparta la Inspección de Obra.
Cuando se solicite, el abrillantado será esmerado y se hará a plomo y óxido de estaño, no permitiéndose el uso del ácido oxálico.
Cumplirán con los mismos requerimientos de calidad, dureza, abrasión y colocación que los Pisos, ubicados en las salidas correspondientes.
La colocación se efectuará de manera que la alineación y escuadría quede coincidente y paralela con los respectivos pisos.
La dimensión de cada pieza del umbral quedará determinada en obra por el ancho de la abertura a cubrir y dividida en la misma cantidad de hojas de la carpintería correspondiente.
Las superficies donde deban ser colocados los mismos, serán previamente impermeabilizadas por medio de una capa de mezcla de 1 parte de cemento y 3 de arena de arena con hidrófugo “SIKA”, equivalente ó superior calidad.
En todos los casos donde exista cambio de solado se colocará una solía de granítico de 3cm de espesor en todo el ancho y largo de la abertura perfectamente nivelada y pulida. No presentará resaltos en el encuentro con los pisos y el corte con el marco será perfecto y a tope.
Se colocarán de acuerdo a las necesidades de proyecto, tendrá el espesor necesario para la función que cumplen, color a elección de la Asesoría Arquitectónica.
Se asentará con mortero indicado en la Planilla de mezclas y hormigones (ver Planillas de hormigones y Mezclas).

Mano de obra

En todos los casos, los zócalos se colocarán posteriormente a la ejecución de los solados.
Los morteros comunes para las colocaciones de los mosaicos graníticos y las baldosas de cemento serán del tipo cementicio.
Se dispondrán juntas de dilatación en superficies no mayores de 30 m2 aproximadamente o las que se indiquen en los planos de detalles, rellenadas con el sellador que se indique en la sección Selladores de este Pliego de Especificaciones Técnicas.
Estará estrictamente prohibida la utilización de piezas cortadas en forma manual. Se efectuarán solamente cortes por medios mecánicos, de forma tal que se obtengan dimensiones rigurosamente exactas, cantos y aristas vivas y ausencia total de cualquier tipo de deficiencias.
En los locales en que fuera necesario colocar tapas de inspección, éstas se construirán ex profeso de tamaño igual a una o varias baldosas y se colocarán reemplazándolas, en tal forma que no sea necesario colocar piezas cortadas.
En los locales donde se deban colocar piletas de patio, desagües, etc. con rejillas o tapas que coincidan con el tamaño de las baldosas, se las ubicará en coincidencia con dos juntas y el espacio restante se completará con piezas cortadas a máquina.

Salvo indicación en contrario, el corte de material, solia o umbral que separe dos pisos de distinto material quedará oculto bajo la hoja cerrada de la abertura que separa ambos locales.
Se tomarán todas las precauciones necesarias para evitar que existan piezas que suenen a hueco o que tengan movimiento, pues de producirse estos inconvenientes u otros no especificados, el Inspector ordenará su reconstrucción en forma correcta.
Si en el piso se embuten canalizaciones eléctricas, de agua, desagües, gas, calefacción, etc., las mismas deberán ser revisadas y aprobadas por el Inspector previamente a la ejecución de los pisos.
En los baños y locales sanitarios donde existan rejillas de desagües, las pendientes deberán favorecer el libre escurrimiento de las aguas hacia las mismas.
La colocación se efectuará con juntas dispuestas paralelamente a los paramentos de los respectivos locales y/o en la forma que se indique en el proyecto aprobado.
No se admitirán imperfecciones de nivelación general, de alineación, ni defectos de piezas, desniveles entre las mismas, diferencias de color en un mismo local, afloraciones salitrosas, etc.
La colocación de mosaicos graníticos y baldosas de cemento se realizará con mortero y con juntas cerradas.
Una vez colocados los mosaicos graníticos se deberán dejar transcurrir 15 (quince) días antes de proceder al pulido de los mismos. Se les realizará pulido al plomo o a la piedra fina, según esté definido en el proyecto definitivo, en toda la superficie del local correspondiente.

Colocación de pastinas

Una vez colocados los pisos, deberán empastinarse, evitándose el uso de colorantes orgánicos que puedan deteriorarse con los agentes de limpieza.
El mortero de juntas (pastina) se preparará con 40% de cemento Portland, 60% de arena fina zarandeada agregando 10% de Siliston Acuoso (IGGAM) al agua de empaste y el color de los mosaicos graníticos.
Para las baldosas de cemento, las juntas se tomarán con mortero de cemento.
Las juntas deberán quedar completamente rellenas de pastina, sin descarnes, no admitiéndose juntas vacías, ni rellenadas con material distinto al de la pastina o el mortero.
Las juntas empastinadas se deberán proteger de posibles manchas y si éstas se produjeran, el Contratista deberá ejecutarlas nuevamente.
La limpieza final se efectuará con un lavado con agua limpia, de acuerdo a cada tipo de piso.
Para obtener buenos resultados en la limpieza de cada tipo de piso, el Contratista debe consultar con el fabricante de los mismos y luego proponer el esquema al Inspector para que éste lo apruebe y una vez aprobado el esquema, proceder a su ejecución.
No se deben usar productos de limpieza o químicos para la limpieza de los pisos, sin haber consultado antes con el fabricante de los mismos.

Entrega y almacenamiento

Los pisos se entregarán en obra, embalados en esqueletos o envases originales en los que deberá leerse claramente las características del material (dimensiones, color, marca, cantidad de piezas, etc.).
Deberán ser almacenados de modo tal que se eviten golpes que deterioren las piezas, ya que no se admitirá que sean colocadas piezas que no estén en perfectas condiciones, enteras y sin escalladuras.
Las pastinas serán entregadas con la anticipación mínima para su colocación, a fin de evitar su envejecimiento.
La Contratista deberá presentar muestras de los mismos, previo a su ejecución en todos los casos, y no se comenzará la misma si la Inspección de Obra y Asesoría Arquitectónica no aprueba las mismas.

Requerimientos Especiales

Se colocarán juntas de trabajo en paños no mayores de 9 m^2. En los solados de granito se colocará una junta de bronce conformada por un fleje de 30mm x 2mm. Se deberá tener especial cuidado

en el nivel del fleje, una vez pulido el solado deberá apreciarse en toda su longitud. No se admitirán hundimientos y alabeos en el mismo.
La Contratista someterá a aprobación de la Inspección de Obra, diseños, muestras, y materiales a emplear en las juntas de dilatación, previo a la ejecución de los trabajos.
En los locales principales, en que fuera necesario ubicar tapas de inspección, éstas se construirán de tamaño igual a una o varias baldosas o mosaicos, y se colocarán en forma tal, que no sea necesario colocar piezas cortadas.
En los baños, vestuarios, locales de servicio, etc. donde se deban colocar piletas de patio, desagües, etc. las rejillas o tapas, que no coincidan con el tamaño de las baldosas, se las ubicará en coincidencia con dos juntas y el espacio restante se cubrirá con piezas cortadas a máquina.
La Contratista someterá a aprobación de la Inspección de Obra, diseños, muestras, y materiales a emplear en los distintos tipos de juntas, previo a la ejecución de los trabajos.

9.6. OTROS

En el presente ítem se desarrollara en las ETP características particulares de la obra.

10. MARMOLERÍA

10.1. MESADAS

Los trabajos especificados en esta sección comprenden todos aquellos efectuados con mármoles y granitos, solados, revestimientos, umbrales, antepechos y mesadas terminados de acuerdo a su fin.
Los precios unitarios incluirán la totalidad de grampas, piezas metálicas estructurales o no, adhesivos, agujeros, escurrideros, biselados, sellados, etc. que sean necesarios. Este listado es indicativo pero no excluyente.
Serán de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o añadidos, no podrán presentar picaduras, riñones, y otros defectos; tampoco se aceptarán que tengan pelos o grietas:
La superficie donde se asienta deberá estar libre de revoques existentes. El espesor mínimo de las placas será:
Para mármoles y granitos naturales, 25 mm de espesor como mínimo en mesadas con una sola cara pulida y 25 mm de espesor en tabiques, con las dos caras pulidas.
Las placas se armarán convenientemente y de acuerdo a sus dimensiones y posiciones.

10.2. SEPARACION DE MINGITORIOS

Se colocaran las placas divisorias en Grupos Sanitarios. Serán de granito natural pulido. Esp. Mínimos pulido: 25 mm. Las divisiones entre cada recinto estarán compuesta por 3 placas ubicadas horizontalmente en el sentido de la mayor división. Las uniones se realizaran con perfilaría de Acero Inoxidable encuadradas en un bastidor del mismo material. La estructura del bastidor tendrá como mínimo 4.5 mm de ancho Las medidas de las placas serán de 1.50 x 0.60 todas las placas se colocaran distanciadas mínimo 20 cm. del nivel del piso terminado.

11. VIDRIOS, ESPEJOS Y OTROS

11.1. VIDRIOS

Los vidrios serán del tipo y clase que en cada caso corresponda y estarán especificados en los planos y planillas de carpinterías, estarán bien cortados, tendrán aristas vivas y serán de espesor regular.
El espesor de las hojas de vidrio y cristales será regular, y en ningún caso serán menores que las que se indica por cada tipo.

11.2. ESPEJOS

Serán fabricados con cristales de la mejor calidad.

Serán de vidrio float de 4mm de espesor. El plateado tendrá dos manos de pintura especial como protección.
No se aceptarán espejos que presenten deformaciones en la imagen desde cualquier ángulo de visión.
El Inspector podrá solicitar el reemplazo de los espejos si estos presentan imperfecciones en grado tal, que los mismos no sean aptos para ser colocados.
Se deberá proveer y colocar espejos rebatibles Ferrum Línea Espacio o equivalentes en locales destinados a sanitarios de discapacitados.

11.3. POLICARBONATOS

Se utilizarán policarbonatos en todos aquellos paños, en que por su posición banderolas, puertas de emergencia, salidas, claraboyas, etc. pudieran presentar posibilidades de situación de riesgosas, tanto en emergencias sísmicas como otro tipo de emergencia.
Se podrán colocar policarbonatos compactos ó alveolares según corresponda, cuyos espesores estarán de acuerdo al tamaño comercial o industrial, teniendo en cuenta además la distorsión, carga de viento, y profundidades de encajes y función que desempeñan ya que las posiciones inclinadas u horizontales, requieren laminas más gruesas, menor espaciamiento, soportes adicionales, o mayor rigidez.
Las placas se podrán colocar al tamaño requerido usando cualquier tipo de sierra eléctrica de triple dentado, debiendo dejar las películas adhesivas para evitar daños a la superficie.
Cuando se utilicen bloques de policarbonatos, los mismos se colocarán de acuerdo a las recomendaciones impartidas por el fabricante.

12. PINTURAS

Incluirán en general todos los materiales y mano de obra, necesarios para la pintura completa de toda la obra.
Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa, no se satisfacen las exigencias de perfecta terminación y acabado fijados por la Inspección de Obra, la Contratista dará las manos necesarias además de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que este constituya trabajo adicional.
Coordinar con todos o algunos de los siguientes: revoques, revestimientos, carpinterías y herrerías, carpintería de madera, vidrios, cielorrasos, instalación eléctrica en general, artefactos de iluminación, pisos y zócalos.
La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a fin de no manchar otras estructuras, tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos especiales, artefactos eléctricos y sanitarios, etc., pues en el caso que esto ocurra, será por su cuenta la limpieza o reposiciones a juicio de la Inspección de Obra.
Previa a la aplicación de una capa de pintura, se deberá efectuar un recorrido de la superficie a pintar, tratando la misma con enduido adecuado.
No se aplicarán pinturas sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasas.
Como regla no se deberá pintar con temperatura ambiente por debajo de 5 grados centígrados, ni tampoco con superficies expuestas directamente al sol, teniendo especiales precauciones frente al rocío matutino, nieblas, humedad excesiva, etc.
Muestras de colores:
En todos los casos, el Contratista presentará a el Inspector, catálogos con muestras de colores de cada una de las pinturas a utilizar en la protección y terminación de la obra, en un todo de acuerdo a lo especificado e indicado en el proyecto aprobado por el mismo.
Muestras sobre superficies:
El Contratista realizará previamente a la ejecución de la primera mano de pintura y en todas y en cada una de las superficies a pintar, las muestras de color y tono que el proyecto aprobado

especifique. A tal efecto se establece que el Contratista hará las muestras necesarias para satisfacer color, valor y tono exigidos en la documentación pertinente, que someterá a la aprobación por escrito del Inspector. En este momento procederá a formular la pintura que deberá ser hecha en fábrica original, dado que se exigirá formulación y fabricación en planta de marca reconocida.

Ensayos de calidad:

Los ensayos de calidad y espesores para determinar el cumplimiento de las especificaciones, se efectuarán en laboratorio y en obra, con instrumentos adecuados para tal fin y el Contratista solicitará la aprobación del Inspector para cada caso.

Materiales

Los valores característicos, tolerancias, análisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios, requerido para los trabajos de este rubro, así como las exigencias constructivas o de ejecución, se adjuntarán a las Normas IRAM respectivas.

Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y de marca aceptada por la Inspección de Obra.

Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las Normas de calidad en la fabricación del material, el único responsable será la Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante. En estos casos, y a su exclusivo cargo deberá proceder de inmediato, al repintado de las superficies que pudieran haberse pintado con materiales mal formulados o fabricados.

Látex acrílico común para paramentos de muros interiores, cielorrasos a la cal y cielorrasos de yeso, paramentos de muros exteriores: Loxon, Sherwin Williams, Albaclean, Duralba o equivalentes, color según proyecto definitivo.

Látex acrílico satinado para superficies de placas de roca de yeso: Loxon satinado, Sherwin Williams, Albaclean satinado, Duralba o equivalentes, color según proyecto definitivo.

Látex antihongo para cielorrasos de placa de roca de yeso: marca Sherwin Williams, Alba antihongo o equivalentes, color según proyecto definitivo.

Esmalte sintético satinado para superficies de placas de roca de yeso tipo Kem-glo de Sherwin Williams, Satinol de Alba o equivalentes, color según proyecto definitivo.

Esmalte sintético satinado para carpintería de madera : tipo Kem-glo de Sherwin Williams, Satinol de Alba o equivalentes, color según proyecto definitivo.

Esmalte sintético satinado para carpintería metálica: tipo Kem-glo de Sherwin Williams, Satinol de Alba o equivalentes, color según proyecto definitivo.

Impregnación hidrorrepelente incolora Sikaguard 700 S para hormigón o equivalentes.

Enduidos plásticos al agua: Sherwin Williams, Alblaplast o equivalentes.

Recubrimiento protectores para maderas: Cetol o equivalentes.

Entrega y Almacenamiento

Los materiales se entregarán en obra en sus envases originales, cerrados y provistos de su sello de garantía.

Deberán almacenarse respetando estrictamente las normas de seguridad para depósitos de inflamables.

Aplicación a pincel

Cuando la pintura se aplique a pincel, se deberá cumplir con lo siguiente:

El tipo y calidad del pincel deberá permitir la correcta aplicación de la pintura. Los pinceles redondos u ovales son recomendables para remaches, tornillos y para las superficies irregulares o rugosas. Los pinceles chatos y anchos son recomendables para grandes superficies planas, pero no deben exceder los 125 mm.

La pintura deberá penetrar perfectamente en los ángulos entrantes y cubrirá completamente las partes sobresalientes.

Las superficies que no tengan fácil acceso con el pincel, serán pintadas con pistola a presión.

Aplicación con pistola rociadora neumática

La aplicación con pistola rociadora neumática deberá cumplir con las siguientes condiciones:
El equipo utilizado deberá ser capaz de rociar la pintura en forma correcta. Deberá estar equipado con indicadores y reguladores de presión adaptados a esta tarea.
Los separadores o interruptores estarán instalados para separar el aceite o agua condensada del aire.
La agitación mecánica continua mantendrá la mezcla de pintura en los contenedores o potes para el rociado en la consistencia correcta.
La presión de aire en la pistola será lo suficientemente alta como para atomizar la pintura sin formar demasiada niebla ni producir demasiada evaporación del solvente.
La pintura se deberá aplicar en capas uniformes con total cobertura de la estructura o el patrón rociador.
El chorreado o exceso de espesor se sacará con un pincel, o se limpiará la superficie y se repintará.
Aquellas superficies que no puedan ser alcanzadas con pistola rociadora serán pintadas a pincel.

Secado de las superficies pintadas

No se aplicará una mano adicional de pintura hasta tanto la anterior no se haya secado, esté libre de tac (seca al tacto) y se pueda pintar. Se deberán atender las instrucciones del fabricante para ver los tiempos de secado con respecto a la humedad y temperatura ambiente de cada producto en particular.
No se agregará ningún agente secador a la pintura.

12.1. ESMALTE SINTÉTICO

En este acápite se especifica la realización de todas las tareas de pintura en paramentos interiores, cualquiera sea su ubicación, destino del local, altura y dimensiones.
La preparación de los paramentos implica la ejecución de enduidos completos, según cada caso particular. Previamente a su ejecución, deberá efectuarse una minuciosa revisión de las superficies, sellando fisuras, reparando y rehaciendo superficies dañadas y/o deterioradas
El enduido se aplicará con espátula o llana metálica, en capas delgadas que no excedan 1 mm de espesor hasta obtener la superficie deseada. Para obtener una superficie perfectamente lisa, lijar con lija fina cada capa, antes de cargar la siguiente y eliminar el polvillo resultante.
A título orientativo se incluyen algunas recomendaciones a tener en cuenta, de cumplimiento previo a la ejecución de los enduidos completos:

Superficies nuevas:

- La alcalinidad que poseen las superficies ataca la pintura, por lo que debe permitirse que ésta desaparezca naturalmente por el proceso de "curado". Este proceso requiere, normalmente un período de tres meses para interiores.
- Si no se puede esperar estos plazos, en el caso de revoques, es posible acelerar este proceso lavando la superficie con una parte de ácido clorhídrico (muriático) diluido en 10 partes de agua y luego enjuagar con abundante agua. Dejar secar, para luego aplicar la pintura de terminación.

En las superficies de placas de roca de yeso acabadas con su enduido de terminación, se procederá a la preparación de la superficie, mediante su lijado. Posteriormente y previamente a los trabajos de terminación de pintura, se realizarán los nuevos enduidos plenos que pudieran ser necesarios, efectuando control final con lámpara.
Luego se aplicarán las manos de pintura al látex especificada que sean necesarias para su correcto acabado: tres como mínimo. La primera diluida al 50% con agua y las dos siguientes sin rebajar, salvo que lo determine la absorción de las superficies. Deberán transcurrir tres horas como mínimo, entre mano y mano. Se aplicarán como mínimo y en total 200 cm^3/m^2.

12.1.1. En muros interiores

Ver Especificaciones del ítem 12.1.-

12.1.2. En muros exteriores

Ver Especificaciones del ítem 12.1.-

12.1.3. En cielorrasos

Ver Especificaciones del ítem 12.1.-

12.1.4. En estructuras y carpinterías de madera

Ver Especificaciones del ítem 12.1.-

12.1.5. En estructuras y carpinterías metálicas

Ver Especificaciones del ítem 12.1.-

12.2. LÁTEX

Se usará Látex Acrílico para exteriores tipo DURALBA Súper Acrílico o calidad superior, en paramentos verticales. Se pintará todo el exterior de la ampliación, como así también todas las superficies de las fachadas del edificio. Los colores de las pinturas, serán determinados por asesoría arquitectónica, los que de manera orientativa se especifica en planos de fachadas. La Contratista deberá dedicar especial cuidado en su elección, que garantice la continuidad de las fachadas del edificio.

12.2.1. En muros interiores

Ver Especificaciones del ítem 12.2.-

12.2.2. En muros exteriores

Ver Especificaciones del ítem 12.2.-

12.2.3. En cielorrasos

Ver Especificaciones del ítem 12.2.
En este acápite se especifica la realización de todas las tareas de pintura en cielorrasoss interiores, cualquiera sea su ubicación, destino del local, altura y dimensiones.
La preparación de los cielorrasos implica la ejecución de enduidos completos, según cada caso particular. Previamente a su ejecución, deberá efectuarse una minuciosa revisión de las superficies, sellando fisuras, reparando y rehaciendo superficies dañadas y/o deterioradas En los cielorrasos de placa de roca de yeso resistente al agua se pintará con pintura al látex antihongo, cumpliendo las prescripciones que anteceden.

12.3. PINTURA POLIURETÁNICA BICOMPONENTE (EPOXI)

Para aplicar la pintura sobre las superficies a pintar (paramentos verticales interiores, cielorrasos y carpinterías metálicas) se deberá esperar que hayan transcurrido como mínimo 45 días de ejecutadas las obras.
Previo a la aplicación, se deberán limpiar bien las superficies, que deberán estar secas, eliminando toda presencia de polvo. Para su aplicación, se deberá proceder de la siguiente manera:
Se lavarán las superficies con una lluvia de agua sin presión. Para neutralizar la alcalinidad de las mamposterías nuevas se mezclará el agua con ácido clorhídrico diluido 1/3 y se lavará con agua abundante.
Finalmente se ejecutará un hidrolavado a presión con agua.
Una vez limpias las superficies de acuerdo al procedimiento descripto, se aplicará una mano de Auto imprimación Poliuretánica tipo ALBAMIX Satinado de Alba o similar, mezclada al 50 % con su Complemento Convertidor N° 4595004 de Alba o similar, dejando secar durante 24 horas. La mezcla deberá ser utilizada dentro de los tiempos especificados por el fabricante del producto; cuando esa

especificación no exista, será aplicada dentro de las cinco horas de preparada, pues pasado ese tiempo, no se permitirá su uso, porque se inutiliza. La mezcla deberá penetrar en el sustrato sin dejar película sobre la superficie; en caso de que alguna zona quedase con cierto brillo, deberá lijarse la misma hasta su completo mateado.
Finalmente se aplicarán dos manos de esmalte poliuretánico tipo ALBAMIX Satinado '', diluido a 20-26 seg. CF4, a rodillo, del color a aprobar por la Asesoria Arquitectónica, con un espesor de 40 micrones como mínimo por mano, dejando secar 24 horas y lijando entre mano y mano con lija fina. El espesor total de la película seca no será inferior a 80 micrones.
Aplicar el material en capas uniformes, reforzando cantos, vértices, aristas, traslapando la pasada anterior en un 50%, hasta obtener el espesor seco recomendado.
Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarlas. No se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos.

Se deberá cuidar que se cumplan las siguientes características del material:

- Volumen de sólidos: 55% promedio de la mezcla y según color
- Vida útil de la mezcla: 3-5 horas a 20-25°C, variable según las condiciones de temperatura y humedad
- Precaución: Aplicar con temperatura mayor de 10°C y HR, menor de 70%

Además, se deberán observar estrictamente las indicaciones del fabricante.

Especificaciones Técnicas

Esmalte poliuretánico acrílico alifático, bicomponente. De alto contenido de sólidos y bajo VOC (compuestos volátiles orgánicos).
Acabado: brillante - Color: blanco - Espesor seco recomendado 50-80 micrones.
Rendimiento teórico por litro – 14m2 a 50 micrones
Resistencia a la temperatura – 90ºC continuo.
Condiciones de almacenamiento: Conservar la pintura con el envase cerrado, en un recinto seco y ventilado, con temperatura entre 10 y 40 ºC.

Requerimientos Especiales

La preparación de tonos responderá a las indicaciones de colores de la Asesoría Arquitectónica.

Enduídos, imprimadores, fijadores

En todos los casos serán de la misma marca y del tipo que las pinturas correspondiente, a fin de garantizar su compatibilidad.

Diluyentes

Serán en todos los casos, los especificados por sus fabricantes para cada tipo de pintura, siendo rechazado cualquier trabajo en que no se haya respetado este requisito.
Todas estas tareas se ejecutarán siguiendo las especificaciones del fabricante.
Al terminar los trabajos, se retocaran las superficies dañadas por otros trabajos, para que todas estas superficies pintadas queden a nuevo con antelación a la Recepción Provisional.
Se procederá a desenmascarar y limpiar con cuidado todas las superficies, vidrios, herrajes, artefactos y equipamientos, removiendo la pintura aplicada en exceso, mal ejecutada, salpicada o derramada, sin usar elementos abrasivos.

12.3.1. En muros interiores

Ver Especificaciones del ítem 12.3.-

12.3.2. En muros exteriores

Ver Especificaciones del ítem 12.3.-

12.3.3. En cielorrasos

Ver Especificaciones del ítem 12.3.-

12.3.4. En pisos

Ver Especificaciones del ítem 12.3.-

12.4. PINTURAS PROTECTORAS

12.4.1. PROTECTOR NATURAL SOBRE REVESTIMIENTO DE PIEDRA

Sobre los revestimientos de piedra al exterior, se aplicarán como mínimo 2 (dos) manos de Protector Natural sin película, tipo ALBA o calidad superior.

12.4.2. PROTECTOR DE HORMIGÓN VISTO

Se ejecutará la limpieza de la superficie y se le aplicarán dos manos de pintura para H°, color a definir por la asesoría arquitectónica, tipo *LOXON,* o similar.

12.4.3. PROTECTOR SOBRE LADRILLO VISTO

Sobre todos los revestimientos de listones de ladrillos al exterior (existentes y a construir), se aplicarán como mínimo 2 (dos) manos de Protector Natural sin película, tipo ALBA o calidad superior.

12.5. OTRAS

En el presente ítem se desarrollara en las ETP características particulares de la obra.

12.5.1. PINTURA PARA DEMARCACIÓN

Se procederá a utilizar pintura especial de demarcación vial en sector dársena para estacionamiento de motos y bicicletas.
Se utilizará una pintura de alta resistencia al tránsito y la intemperie a base de caucho acrílico.
La superficie a demarcar debe estar libre de aceites, grasas, humedad y polvo.
Método de Aplicación: Puede aplicarse con extendedores especiales para superficies extensas y a pincel o rodillo en zonas reducidas. De aplicar la pintura a pincel, hacerlo en 2 o 3 manos, para lograr el espesor necesario. Se recomienda aplicar la primera mano diluida al 50%, de modo que actúe a manera de imprimación y mejore la adherencia. Las siguientes manos aplicarlas con la pintura tal cual se provee. Se deberá dejar secar 30 minutos de secado entre manos. En caso de aplicarse a soplete, diluir hasta un 50% con disolvente especial para ADHESIVO DE CONTACTO Resol. Se puede librar al tránsito después de transcurridas 2 horas. Para lograr que el producto tenga características reflectantes desde el momento de la aplicación, se recomienda el sembrado de MICROESFERAS DE VIDRIO. La norma IRAM correspondiente recomienda sembrar 150 gramos/m2 , por lo que teniendo en cuenta el rendimiento final por metro cuadrado resultante de la aplicación de 3 manos (4 m2), para lograr el espesor adecuado, las cantidades a sembrar son: • Para 18 litros: 10,8 Kg de microesferas. • Para 4 litros: 2,4 kg de microesferas. • Para 1 litro: 0,6 kg de microesferas.

12.5.2. PINTURA BASE

Se colocará una pintura como base (tipo Galvite) en la cenefa para luego recibir la pintura de terminación (simil oxido).
Esta pintura será de fondo sintético de rápido secado y se colocará para asegurar la adherencia total sobre el hierro galvanizado optimizando asi la duración de la pintura de terminación.

La superficie debe estar limpia y seca, libre de grasa, polvillo, hongos, humedad, pintura en mal estado (suelta, ampollada, descascarada, etc.), óxido, etc. Se procederá a la realización del trabajo siguiendo estrictamente las instrucciones de su fabricante.
Se deberá esperar un mínimo de 12 horas y no más de una semana en condiciones normales de temperatura y humedad para aplicar el producto de terminación.

12.5.3. PINTURA EFECTO ÓXIDO

Se pintará la chapa con una pintura a base de resinas acrílicas, cargas minerales y pigmentos de alto poder cubritivo (tipo Revear Oxide).
Se deberá aplicar una primera mano de producto sin diluir, con una llana metálica o espátula, sobre toda la superficie, tratando de dejar la misma lo más nivelada posible. En caso de quedar imperfecciones, se puede lijar una vez que el producto se encuentre bien seco.
Una vez terminada la primera mano, se debe aplicar de 2 a 3 manos sucesivas sobre toda la superficie con el producto puro, con una espátula flexible de aproximadamente 10 a 15 cm de ancho, dependiendo del efecto que se quiere lograr. La aplicación se realizará haciendo un trazado con movimientos en zigzag y continuados en el paño a cubrir.

12.5.4. ESMALTE POLIURETÁNICO

Ver Especificaciones del ítem 12.3.-

13. CARPINTERÍAS

La contratista deberá proveer y colocar todas las carpinterías que se indican, como así también todas las rejas de cierres, de tela artística, interiores de placard, muebles bajo mesadas, pérgolas y barandas de galerías, barandas de escaleras, tapas rejillas de arbolado público y bancos metálicos en un todo de acuerdo a los planos generales, planos de carpintería, planilla de carpintería y planos de detalles respectivos
Se considerarán incluidos en la oferta los costos necesarios para la realización de los trabajos, tales como: suministro de materiales, mano de obra, equipos, andamiajes, provisión, descarga y transporte de materiales, replanteos en obra y todos los elementos específicamente indicados o no en esta sección, conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos, como: refuerzos estructurales, elementos de unión entre perfiles, selladores y/o burletes necesarios para asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, sistemas de comando, herrajes, tornillería, grampas, etc.

Planos de Taller

Estará a cargo y por cuenta del Contratista, la confección de los planos de construcción de taller y de detalles completos, con las aclaraciones necesarias, basándose en estas especificaciones y las instrucciones que podrá suministrar el Inspector, en un todo de acuerdo con el capítulo 1.1 de este Pliego.
La presentación de los planos para su aprobación por el Inspector deberá hacerse como mínimo con quince (15) días de anticipación a la fecha en que deberán utilizarse en taller.
No se podrá encarar la iniciación de ningún trabajo sin que fuera visado el plano de construcción por el Inspector. Cualquier variante que el Inspector crea conveniente o necesario introducir a los planos generales o de detalle, antes de iniciarse los trabajos respectivos y que sólo implique una adaptación de los planos de proyecto, no dará derecho al Contratista a reclamar modificación de los precios contractuales.
Los detalles serán a escala natural (1:1) y deberán realizarse incluyendo espesores de los elementos metálicos, espesores de vidrio, métodos de juntas, detalle de todo tipo de conexiones y anclaje, tornillería y métodos de sellado, acabado de las superficies y toda otra información pertinente. Se entregarán en copia en papel y soporte electrónico.

Prototipos

Antes de iniciar el montaje el inspector de común acuerdo con el Contratista, indicará la colocación de una o más carpinterías definitivas, para verificar que cumplan lo previsto en la documentación.

Control de calidad de origen

El Inspector cuando lo estime conveniente hará inspecciones en taller, con previo aviso al Contratista, para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo proyectado.
En caso de duda de la calidad de ejecución de partes no visibles, solicitará las pruebas o ensayos

Entrega, almacenamiento y manipulación

En todos los casos, las carpinterías deberán tener una protección aplicada en taller para evitar posibles deterioros durante su traslado y permanencia en obra.
Las carpinterías serán provistas completas, incluyendo herrajes, cristales, burletes, sellado y colocación, excepto los paños fijos.
Serán entregadas con la anticipación mínima necesaria a su colocación y en estricto acuerdo con el plan de trabajos.
Todas las carpinterías serán entregadas en la obra, depositadas en locales cerrados y/o protegidas de los agentes climáticos y almacenados hasta su uso.
Se almacenarán separadas del suelo y de forma tal, que se eviten deterioros de cualquier tipo, alabeos o cualquier deformación producida por el mal estibado.

Herrajes.

La Contratista proveerá en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes para cada tipo de abertura, entendiéndose que el costo de estos está incluido en el precio establecido de la estructura de la cual forma parte. En todos los casos la Contratista someterá a la aprobación de la Inspección un tablero con todas las muestras de los herrajes que debe colocar, o que propusiere sustituir, perfectamente rotulados y con la identificación de los tipos de aberturas en que se colocará cada uno.
La aprobación de esto por la Inspección es previa a cualquier otro trabajo, los herrajes serán de bronce platil doble balancín, o de acero, etc. (Fichas, pomelas).
Los picaportes podrán ser de bronce o en su defecto esmaltados. Todos deberán ser de primera calidad y marca reconocida.
Los herrajes sin excepción, se asegurarán con tornillos de bronce
Las cerraduras serán doble paleta de primera calidad y marca reconocida, y se entregará cada una con dos juegos de llaves.

Muestras y Ensayos

Cuando el Contratista entregue a la Dirección de Obra los planos de fabricación desarrollados completos, deberá adjuntar además muestra de todos los materiales a emplear indicando características, marca y procedencia. Cada muestra tendrá el acabado que se indique en cada caso.
Antes de comenzar los trabajos, el adjudicatario presentará dos juegos completos de todos los herrajes que se emplearán en los cerramientos, fijados en su tablero para su aprobación.
Una vez aprobados por la Inspección de Obra, uno de los tableros será devuelto al adjudicatario y otro quedará a préstamo en la Inspección de Obra hasta la recepción definitiva de los trabajos.
La Inspección de Obra efectuará los controles por muestreo, del cumplimiento de los requisitos de calidad correspondientes.
Es necesario para este fin que la empresa proveedora de perfiles cuente con un laboratorio de Control de Calidad que permita efectuar los ensayos de las normas indicadas en los perfiles recubiertos.

Verificación de Medidas y Niveles.

La Contratista deberá verificar en la obra todas las medidas y cotas de nivel y cualquier otra medida que sea necesaria para la realización y buena terminación de los trabajos, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Colocación En Obra.

La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes la estructura en obra, los que deberán ser verificados por la Contratista antes de la ejecución de la carpintería.
La operación deberá ser dirigida por un capataz montador, de competencia comprobada para la Inspección en ese tipo de trabajos.
Será la obligación también de la Contratista pedir cada vez que corresponda, la verificación, por parte de la Inspección, de la colocación exacta de las carpinterías y de la terminación del montaje.
Correrá por cuenta de la Contratista el costo de las unidades que se inutilizaran si no se toman las precauciones necesarias.
El arreglo de las carpinterías desechadas solo se permitirá en el caso de que no afecte la solidez o estética de la misma, a solo juicio de la Inspección.
La Contratista deberá tomar todas las precauciones para prever los movimientos de la carpintería por cambio de temperatura, sin descuidar por ello la estanqueidad.

13.1. CARPINTERÍA METÁLICA

Todos los cerramientos deberán responder a la exigencia de seguridad que el tema requiere.
Las carpinterías deberán cumplir los siguientes requisitos:

- Herrería o carpintería metálica: rellenado completo de los marcos. Las barras cumplirán con la Norma IRAM 3867:2002 y las planchuelas con la Norma IRAM 3869:2002. Todos las piezas deberán empotrarse como mínimo 150mm.
- Las hojas de puertas que contengan espacios interiores han de ser perfectamente herméticas.
- Las partes movibles se colocarán de manera que giren o se muevan sin tropiezos con un juego mínimo indispensable.
- Los herrajes se encastrarán con prolijidad en las partes correspondientes, no permitiéndose la colocación de las cerraduras embutidas en las ensambladuras.
- Las manijas serán doble balancín tipo sanatorio pesado, salvo otra especificación.
- En general (salvo especificación en contrario), todas las cerraduras serán de seguridad, doble tambor y doble paleta tipo ACYTRA, o calidad equivalente.
- Ancho marcos según plano. Grampas de fijación cada 50 cm. disponiendo de tres en cada lado, como mínimo.
- Herrajes para puertas placas: se instalarán tres pomelas a munición con alas mixtas de 2.1 mm de espesor. Medidas 10 cm de largo por 12 mm de diámetro.
- En puerta de sanitario para personas con capacidades especiales, además de las manijas especificadas anteriormente, se colocará barras antipánico en el interior; y del lado exterior barras fijas de acero cromado.

a. Descripción de los Trabajos

Esta sección incluye el suministro e instalación de todos los marcos y puertas de chapa de hierro y las herrerías. Los trabajos incluyen, pero no se limitan, a:

a) Marcos de chapa de hierro.

b) Hojas de chapa de hierro.
c) Portones y Puertas de acceso y egreso.
d) Rejas de cierre de frente edificio.
e) Rejas en ventanas al exterior.
f) Rejas de ventilación.
g) Rejas de desagüe.
h) Rejas de cierre sobre cuneta de regadío.
i) Estructuras de Tragaluz de iluminación y Ventilación.
j) Estructura de Cenefas (Cortavistas).
k) Escaleras marineras.
l) Otros según proyecto.
m) Coordinación con otras tareas Trabajos accesorios.

Se considerarán incluidos en la oferta los costos necesarios para la realización de los trabajos tales como: materiales, mano de obra, equipos, andamiajes, provisión, descarga y transporte de materiales, así como todos los elementos conducentes a la perfecta funcionalidad de las distintas carpinterías, tales como, elementos de unión, selladores, todos los burletes necesarios para asegurar la estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje de las carpinterías a la estructura del edificio, refuerzos para herrajes, caladuras, ajuste de los diferentes tipos y demás trabajos que, sin estar explícitamente indicados en esta especificación, son necesarios para ejecutar y entregar los marcos y hojas de chapa de hierro y herrerías de la presente obra.
Todos los marcos y hojas de chapa doblada de la obra serán suministrados, dentro de lo posible, por el mismo fabricante.
Todas las medidas serán verificadas en obra.

b. Descripción del proyecto

Las planillas de carpintería del proyecto deberán incluir los detalles constructivos y la descripción de los herrajes.

Los elementos proyectados deberán soportar el mal trato. Este criterio se utilizará en el diseño y la construcción de todos los elementos a los que se refiere esta sección, teniendo en cuenta que se trata de un edificio de uso público.

El Contratista deberá ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando resistencia y rigidez de todos los elementos.

c. Muestras y Ensayos

El Contratista deberá presentar un muestrario completo conteniendo cada uno de los elementos componentes de cada tipo de carpintería y herrería, en dimensiones que permitan apreciar todas las características de los mismos, según instrucciones que oportunamente deberá recabar del Inspector.
Dicha presentación de muestras comprenderá toda clase de:

a. Burletes.
b. Tornillos y remaches.
c. Materiales aislantes.
d. Materiales para sellados.
e. Herrajes
f. Otros.

Las muestras, una vez acordadas con el Inspector, se tomarán como patrón de comparación para la recepción de los tipos de carpinterías y herrerías similares, que se coloquen definitivamente.

d. Planos de Taller

Estará a cargo y por cuenta del Contratista, la confección de los planos de construcción de taller y de detalles completos, con las aclaraciones necesarias.

La presentación de los planos para su aprobación por el Inspector, deberá hacerse como mínimo con quince (15) días de anticipación a la fecha en que deberán utilizarse en taller.

Las escalas de los planos de taller incluirán todas aquellas que sean necesarias para que el elemento en cuestión, sea interpretada sin errores en su comprensión, incluyendo detalles 1:1.

e. Entrega, almacenamiento y manipulación

Todas las carpinterías serán entregadas en la obra, depositadas en locales protegidas de los agentes climáticos y almacenadas hasta su uso.

Se guardarán separadas del suelo y de forma tal, que se eviten deterioros, oxidación, alabeos o cualquier deformación producida por el mal posicionado.

f. Materiales

En líneas generales, las especificaciones de materiales se deberán incluir en las planillas de carpinterías, complementándose las mismas, con el cumplimiento de las cláusulas de la presente sección.

Todos los materiales a emplear serán nuevos, de primera calidad y de perfecta conformación.

g. Chapas de acero

Las chapas dobles decapadas serán de primera calidad, laminadas en frío no tendrán ondulación, bordes irregulares y oxidaciones Todos los espesores de las chapas doble decapadas se refieren al sistema BWG de calibres. Se usará de espesor BWG16 para marcos y hojas de puertas y espesor BWG18 en persianas de ventilación.

Responderán a la norma IRAM-IAS 500-503.

h. Tubos, perfiles y planchuelas de acero

Los tubos de acero, estructurales o no, cumplirán similares prescripciones a las que anteceden. Sus secciones y espesores serán verificados por cálculo.

Los perfiles de acero de laminados en caliente ST 37 de ángulos vivos serán rectos, sin desviaciones y de espesor uniforme. La calidad mínima cumplirá las normas IRAM-IAS-U-500-503 = F-24, con aptitud para soldar.

i. Selladores

En los lugares donde sea necesario, se efectuarán sellados con selladores de juntas elásticos, poliuretánicos, de un solo componente, aplicados a pistola y teniendo en cuenta las recomendaciones del fabricante para cada uso específico.

j. Materiales aislantes

Paneles rígidos de lana de roca basáltica de 60 mm de espesor para hojas de chapa doblada de condición F60.

k. Materiales de relleno

Espuma de poliuretano o vermiculita.

l. Tratamientos anticorrosivos por cincado

Cuando haya elementos que deban ser tratados con recubrimientos de protección contra corrosión, se ajustarán al tipo de especificaciones que se describen a continuación:

a. Fosfatizado o equivalente, como pretratamiento y que asegure adherencia.
b. Cincado por inmersión en caliente (no por electrogalvanización), con recubrimiento mínimo de 400 gr/m2, según Norma IRAM 513, controlado conforme a dicha norma. Para elementos que deban ser trabajados con cortes, doblados, soldaduras y amolados, se entiende que este tratamiento deberá ser ejecutado “a posteriori” de dichas operaciones.

c. Donde por razones inevitables, el cincado resulte afectado por soldaduras, deberá procederse a restaurarlo con “Galvafroid” o equivalente.

m. Construcción de marcos

Todos los trabajos de fabricación de marcos de chapa de hierro BWG 16 y herrerías deberán efectuarse de acuerdo a los replanteos en obra y a los planos, planillas y especificaciones del proyecto, visados por el Inspector, debiendo el Contratista considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar todos aquellos trabajos que resulten necesarios para una correcta ejecución de los mismos.

El Contratista deberá verificar en la obra todas las dimensiones y las cotas de niveles y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realización y terminación de sus trabajos y su posterior colocación, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Los plegados serán perfectos y mantendrán una medida uniforme y paralelismo en todos los frentes conservando un mismo plano de tal modo que no se produzcan resaltos en los ingletes y falsas escuadras entre parantes y dinteles. No se permitirá el uso de chapas añadidas en un punto intermedio de su longitud, salvo en los casos de perfiles de chapa doblada de longitud superior a 3.00 metros.

Antes de dar comienzo al uso de las chapas, se verificará escrupulosamente su limpieza y estado plano. En caso de presentar las mismas, alabeos o abolladuras, se deberá proceder a su enderezamiento, mediante dispositivos a rodillo, o bien con mordazas por estirado en frío; en esta última posibilidad, deberán hacerse desaparecer las marcas de las mordazas, mediante piedra esmeril y terminado con lima.

En los sitios en que deban alojarse cabezas de tornillos, los alojamientos se realizarán por fresado. Para ello se utilizarán, exclusivamente, mechas especiales de fresado, cuidando escrupulosamente el centrado y profundidad correcta del trabajo.

No se permitirán soldaduras autógenas a tope ni costuras por puntos. Deberán utilizarse exclusivamente soldaduras de arco eléctrico continuo, con material de aporte de calidad superior a la chapa utilizada. Los bordes de las chapas a soldar deberán biselarse a 45º de un solo lado, formando soldaduras en ¨V¨ y dejando entre ambos bordes una luz de 1 Mm a fin de que penetre el material de aporte.

Antes del armado de los marcos se procederá a cortar las chapas y los extremos de los perfiles a inglete dentro de las dimensiones establecidas y en forma muy prolija pues las soldaduras de todo corte se harán en el interior no admitiéndose soldaduras del lado exterior excepto en aquellos casos que las carpinterías no permitan la soldadura interior. Las soldaduras de los ingletes se harán manteniendo las herrerías fijas a guías a fin de conseguir una escuadra absoluta, y una medida constante, en todo el ancho. En caso de ser exteriores serán limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles.

Después de soldar, la superficie deberá terminarse mediante pulido a piedra esmeril y acabado con lima.

Todos los cortes y/o uniones deberán ser realizados con perfecta prolijidad, siendo inadmisibles cortes o uniones fuera de escuadra, rebabas, juntas abiertas, etc.

Las jambas de marcos, terminarán en el piso y se tendrá en cuenta el correcto encastre de bisagras, pomelas y pestillos. Una vez ranurado el marco, se fijarán las bisagras y pomelas en el encastre por soldadura eléctrica. Esta soldadura será continua en el perímetro de la bisagra o pomela y no por puntos de soldaduras. Estos recortes se reforzarán con una chapa de acero de espesor mínimo de 3/16”.

En los casos en que la carpintería esté ubicada entre elementos estructurales, deberá replantearse la abertura con dos medidas en horizontal y 2 medidas en vertical para asegurar su correcta ejecución.

Todos los marcos serán enviadas a la obra con los travesaños necesarios para mantener las estructuras sin deformaciones (jambas paralelas). Estos travesaños serán retirados una vez colocados y fraguado el mortero de relleno debiendo taparse los agujeros. También se aceptarán travesaños fijados con dos puntos de soldadura, que se limarán y pulirán después de retirar el travesaño.
Los marcos incluirán los respectivos elementos de sujeción: grapas de chapa o planchuelas de calibre 12 conformadas por colas de agarre tipo "cola de golondrina", soldadas a distancia que no debe sobrepasar 1 m. en cada jamba (tres por jamba).
Se colocarán sujetadores de piso calibre 12 en cada jamba, soldados al dorso de la jamba.

n. Terminación en taller

Se limpiará con extremo cuidado el trabajo realizado en chapa doblada y herrería, pintando con antióxido aprobado de color gris neutro. Ambos lados (interior y exterior) recibirán en lo posible por inmersión, una mano del tratamiento antióxido.
La terminación final de pinturas de carpinterías está especificada en la sección Pintura de Carpinterías.

o. Colocación en obra

Tal como para la fabricación, todo el montaje en obra será realizado por personal ampliamente entrenado y con experiencia demostrable en este tipo de trabajo.
Todas las carpinterías deberán ser montadas perfectamente a plomo y nivel, en la correcta posición indicada por los planos de construcción y los replanteos.
La máxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas carpinterías como desviación de los planos vertical y horizontal establecidos, será básicamente de 3 mm por cada 4 m de largo de cada elemento considerado o proporcionada a esta relación.
La máxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineación entre dos elementos consecutivos en la línea extremo contra extremo será de 1,5 mm.
Con anterioridad al montaje de los marcos, se llenarán en forma completa todas las jambas, umbrales, dinteles y travesaños con mortero de cemento y arena (1:3) de manera de asegurar que no quede hueco alguno entre el marco y la albañilería o el hormigón. El Contratista podrá proponer alternativas que serán acordadas previamente con el Inspector.
Se deberán limpiar todas las superficies expuestas de los marcos con anterioridad a la colocación de las puertas y herrajes.
Será obligación del Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificación por el Inspector, de la colocación exacta de las carpinterías y el cumplimiento del régimen de tolerancias.
Las puertas se colgarán con precisión dentro de los marcos de chapa doblada, con las alturas y huelgos especificados en las planillas de carpinterías y se ajustarán posteriormente para lograr las tolerancias requeridas para su buen funcionamiento.
Como criterio general, el espacio de luz en el dintel y en las jambas será de un máximo de 3 mm y en el umbral de un máximo de 9 mm.

p. Colocación de herrajes

Se cumplirán las prescripciones de la sección Herrajes.
Una vez que toda la cerrajería haya sido colocada correctamente y ajustada, se retirarán todas las cerraduras, cerrojos, manijas, etc. antes de iniciar los trabajos de pintura final.
Una vez terminado dicho trabajo se repondrán todos los herrajes y se verificará su ajuste, dejando la abertura en perfecto funcionamiento.

- Puertas

Las hojas de chapa doble serán de chapa BWG 16 con refuerzos internos de chapa BWG 14 (tubos de 40 x 40 mm), doble contacto sin soldaduras.
El relleno será el especificado precedentemente, que cuando es resistencia al fuego F60 será de paneles rígidos de roca basáltica de 60 mm.

Se incluirán las caladuras y los refuerzos para los herrajes de terminación utilizando las plantillas provistas por el proveedor de los herrajes.
Se reforzarán los recortes para las bisagras y pomelas con una chapa de acero de un espesor mínimo de 3/16".

- Rejas de desagüe

El marco de las rejas de desagüe será de perfiles "L" galvanizados de 1 1/4" x 3/16" con planchuelas para amurar cada 60 cm o la alternativa que se proponga aprobada por el Inspector.
Las rejas movibles se conformarán con planchuelas de 1/4" x 3/8" separadas 6 cm entre sí y soldadas sobre tubos de 20 x 20 mm o la alternativa que se proponga aprobada por el Inspector.

- Rejas de ventilación

Los marcos serán de chapa doblada BWG 16 con grampas de amure, o la alternativa que se proponga aprobada por el Inspector.
Las rejillas de ventilación fijas se conformarán con chapa BWG 18 separadas 20 cm entre sí, con refuerzo intermedio de tubo de acero estructural de 25 x 25 mm, espesor 1,6 mm o la alternativa que se proponga aprobada por el Inspector.
Llevarán mallas anti pájaro de 20 x 20 mm conformada con alambres de diámetro 2,5 mm.

- Claraboyas de policarbonato Ventilación e iluminación.

En los lugares indicados, se instalaran claraboyas de policarbonato reforzadas con base de aluminio, en una sola pieza soldada, evitando otro tipo de uniones con esquineros de plástico o aluminio, de 130mx130m.
En los sectores que necesiten además, ventilación se colocará, reforzada chapa 18 con ventilación aletada, de las mismas dimensiones.

- Extractores y Forzadores

Sistema de ventilación y extracción con renovación permanente de aire las 24 hs. Según calculo.
Fabricado en aluminio, de diámetro mínimo 30 cm, de la mejor calidad en materiales y funcionamiento, a colocar en los lugares donde sea necesario, los que deberán ser aprobados por la Asesoría Arquitectónica.

13.2. CARPINTERÍA DE ALUMINIO

El total de las estructuras que constituye la carpintería de aluminio, se ejecutara de acuerdo con los planos de conjunto y especificaciones de detalle, planilla y las presentes especificaciones y las órdenes de servicio que al respecto se impartan.
El contratista deberá incluir en las mismas los vidrios especificados y su colocación.
Las carpinterías de aluminio se colocarán sobre premarco de aluminio indefectiblemente.
Se utilizarán para la resolución de las carpinterías según las respectivas especificaciones técnicas.
Las Tipologías a usar están detalladas en la planilla de carpinterías y deberá respetarse sistemas y cantidades.

Requerimientos Especiales

El Contratista aceptará la devolución de las aberturas o elementos si la medición establece que no responden a las exigencias de las especificaciones técnicas, haciéndose cargo de su reposición como también de los daños y perjuicios.
De ser requerido por la Inspección de Obra, el Contratista deberá presentar un modelo para ser sometido a los ensayos de aptitud que establecen las Normas IRAM para cerramientos de edificios. Estos ensayos se realizarán en los laboratorios del Departamento de Habitabilidad del Instituto Nacional de Tecnología Industrial.

a. Descripción del proyecto

El Contratista hará los cálculos completos para determinar la sección necesaria para cada caso, acompañando los cálculos con la memoria y documentación gráfica correspondiente, que le será requerida por el Inspector para su aprobación.
El Contratista deberá dimensionar todas las carpinterías de acuerdo a las cargas de viento y la presión dinámica de cálculo, según el "Reglamento CIRSOC 102, Acción del Viento sobre las construcciones", teniendo en cuenta la ubicación del edificio, como así también a las prevenciones antisísmicas.
Para la ejecución de las aberturas se tendrán en cuenta las recomendaciones indicadas en la norma IRAM 11507 y las siguientes pautas generales:
Para el cálculo resistente se tomará en cuenta la presión que ejercen los vientos máximos de la zona y la altura del edificio. (La velocidad del viento considerada para el cálculo no será inferior a 150 km/h).

b. Perfiles de Aluminio

Para su extrusión se utilizará la aleación de aluminio con la siguiente composición y propiedades:

- **Composición química**
  - La aleación del aluminio con otros metales en los porcentajes límites se hará de acuerdo a las normas en vigor según proyecto I de la norma IRAM 681.
  - Los perfiles serán de la línea A30 New, Módena y/o Frente Integral de Aluar Argentina, según perfilería que se indica en los manuales del fabricante. El Contratista podrá proponer alternativas equivalentes.
  - Los perfiles serán extruidos por los métodos actuales conocidos, con un terminado perfecto, rectos, sin poros ni raspaduras y deberán ser de procedencia conocida.
  - Para los perfiles extruídos se usará la aleación 6063, según designación IRAM N° 681. Los perfiles tendrán tratamiento térmico T6 con envejecimiento artificial en horno con circulación de gases a temperatura controlada en 180°C +/- 5°C durante un mínimo de 8 horas.
- **Propiedades mecánicas**

Los perfiles extruidos cumplirán con las exigencias de la norma IRAM 687 para la aleación indicada 6063 en su estado de entrega (temple) : T6.

a) Resistencia a la tracción: 250 Mpa.
b) Límite elástico: 225 Mpa
c) Dureza Brinell, HB: 81.

Las dimensiones de los perfiles extruidos que se utilicen serán las que satisfagan los cálculos indicados en acápites anteriores.

c. Chapas de aluminio

Cuando se deba utilizar chapa de aluminio por razones de diseño, la misma será de 1.5 mm de espesor en toda su dimensión.
La aleación será apta para plegar en frío a 90 grados sin producir grietas ni rayas en las curvas.

d. Elementos de fijación

Todos los elementos de fijación como grapas para amurar, grapas regulables, tornillos, bulones, tuercas, arandelas, brocas, etc., deberá proveerlos el Contratista y serán de aluminio, acero inoxidable no magnético o acero protegido con una capa de cadmio electrolítico (mínimo 10 a 12 micrones) en un todo de acuerdo con las especificaciones ASTM A 165/66 y A 164/65 El proceso de cadmiado será posterior al roscado y/o agujereado de la pieza.
Su dimensión será compatible con la función para la cual va a ser utilizado.

Las carpinterías se fijarán mediante premarcos mínimos de aluminio según cálculo, que serán entregados correctamente apuntalados y escuadrados.

e. Juntas y sellados

Para el sellado se deberá emplear un sellador adhesivo del tipo de los producidos por Dow Corning 999, USM, Nódulo, Silastic 732 R.T.V. o equivalentes, color a definir según el sector de obra que se trate.

f. Burletes

Serán de EPDM. Contornearán el perímetro completo de los vidrios en las carpinterías, debiendo presentar estrías para ajustarse en las superficies verticales de contacto con los vidrios y ser lisos en las demás situaciones. Dichos burletes serán destinados a emplearse en la intemperie, razón por la cual la resistencia al sol, oxidación y deformación permanente bajo carga, son de primordial importancia. Responderán a las normas IRAM 113.001.

g. Refuerzos interiores de parantes y travesaños

El Contratista deberá prever en su propuesta todos los elementos de refuerzo necesarios para lograr el mejor comportamiento estructural de cada cerramiento, no admitiéndose reclamos o pagos adicionales a estos efectos.

h. Elementos exteriores

Todas las piezas, herrajes y accesorios de los diferentes cerramientos que estén expuestas a la atmósfera exterior, deberán ser de aluminio o acero inoxidable AISI 304.

i. Herrajes

Se preverán cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura y de línea, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya está incluido en el costo unitario establecido para la carpintería de la cual forman parte integrante.

Serán de primera calidad de los proveedores Giesse y/o Tanit o equivalente, según catálogo.

j. Montaje en obra

Tal como para la fabricación, todo el montaje en obra será realizado por personal ampliamente entrenado y con experiencia demostrable en este tipo de trabajo.

Todas las carpinterías deberán ser montadas en forma perfecta, a plomo y nivel, en la correcta posición indicada por los planos de replanteo.

La máxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas carpinterías como desviación de los planos vertical y horizontal establecidos será básicamente de 3 Mm por cada 4 m de largo de cada elemento considerado y proporcionalmente a las dimensiones de cada carpintería.

La máxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineación entre dos elementos consecutivos en la línea extremo contra extremo será de 1,5 Mm.

Será obligación del Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificación de la colocación exacta de las carpinterías por parte del Inspector.

k. Ajuste final

El Contratista efectuará el ajuste final de las aberturas al terminar la obra, entregando las carpinterías en perfecto estado de funcionamiento.

Antes de la recepción provisional de la obra, el Contratista procederá al retiro de todas las protecciones provistas con las carpinterías y realizará la limpieza de las mismas.

l. Contacto del aluminio con otros materiales

En ningún caso se pondrá en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro, aunque ésta estuviera protegida con un baño de cadmio.

En todos los casos debe haber un separador. Se agregará entre las superficies una hoja de polivinilo de 100 micrones de espesor en toda la superficie de contacto. Se evitará siempre el contacto directo del aluminio con el cemento o cal.

En los casos que sea indispensable dicho contacto, se aplicará sobre la superficie del aluminio dos manos de pintura bituminosa.

m. Terminaciones superficiales

Se podrán utilizar dos variantes de terminaciones superficiales.

1) Anodizado

Los perfiles, accesorios y chapas de aluminio podrán tener anodizado, color a definir, de acuerdo con las siguientes especificaciones:

a) Proceso: coloración electroquímica.
b) Tratamiento previo: desengrasado.
c) Tratamiento decorativo: Satinado.
d) Anodizado: en solución de ácido sulfúrico.
e) Sellado de la capa anódica: por inmersión en agua desmineralizada en ebullición.
f) Espesor de la capa anódica: 15 micrones mínimo.

El anodizado será realizado por proveedores autorizados por la firma proveedora de los perfiles.

2) Prepintado

Los perfiles, accesorios y chapas de aluminio podrán tener prepintado, color a definir, de acuerdo con las siguientes especificaciones:
A tal efecto éstos deberán ser pretratados mediante proceso de cromofosfatizado por aplicación de spray y que consiste en:

a) Desengrasado.
b) Lavado.
c) Cromofosfatizado.
d) Lavado.
e) Pasivado.
f) Secado en Horno.

No se aceptará el pretratamiento realizado por sistema de inmersión.
La terminación superficial se realizará con esmaltes acrílicos termoendurecibles siliconados formulados con diluyentes apropiados para su aplicación, la que será realizada a través de dos turbodiscos instalados en sendas cabinas de aplicación electrostática.
No se admitirá ningún otro tipo de esmalte o recubrimiento (polvo, electroforesis, etc.) y a los efectos de obtener homogeneidad de capa, color y aspecto superficial del recubrimiento, la aplicación electromanual no será admitida.
Una vez realizado el recubrimiento de los perfiles de aluminio, con esmaltes acrílicos termoendurecibles, se deberá realizar el curado del mismo (en horno) para obtener sus propiedades finales.
Este proceso de pretratamiento, recubrimiento y curado, deberá efectuarse en una línea de producción en vertical, continua y automática en la Planta del productor de los perfiles de aluminio, con el fin de evitar deterioros del producto, motivados por el transporte y manipuleo.
Los perfiles recubiertos deberán cumplir con todas las exigencias de las normas IRAM 60115 “Perfiles de Aluminio Extruidos y Pintados (Requisitos y Métodos de Ensayos)”.
El Inspector efectuará los controles por muestreo, del cumplimiento de los requisitos de calidad correspondientes.
Es necesario para este fin, que la empresa proveedora de perfiles cuente con un Laboratorio de Control de Calidad que permita efectuar los ensayos necesarios y/o previstos.
El Contratista aceptará la devolución de los elementos si la medición establece que no responden a las exigencias establecidas en el presente pliego de especificaciones técnicas, haciéndose cargo de su reposición.

n. Juntas y sellados

En todos los casos sin excepción, se preverán juntas de dilatación en los cerramientos.
Toda junta debe estar ejecutada de manera que los elementos que la componen se mantengan en su posición inicial y conserven su alineamiento.
Debe ser ocupado por una junta elástica el espacio para el juego que pueda necesitar la unión de los elementos, por movimientos provocados por la acción del viento (presión o depresión), movimientos propios de las estructuras por diferencia de temperatura o por trepidaciones.
Ninguna junta a sellar será inferior a 3 Mm si en la misma hay juego de dilatación.
Los sellados de encuentros, tanto los de aluminio/aluminio y aluminio/cristal en taller y obra y los de aluminio/hormigón, mampostería o mortero se realizarán con los selladores indicados en puntos precedentes.

o. Control en Obra

Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un elemento terminado, será devuelto a taller para su corrección, así haya sido éste inspeccionado y aceptado en taller.
En caso de considerarlo necesario el Inspector podrá solicitar al Contratista el ensayo de un ejemplar de carpintería.
El mismo se efectuará en un laboratorio de reconocida capacidad técnica, conforme a las pautas y normas de ensayo establecidas en la norma IRAM 11507. (Normas IRAM 11573 - 11590 - 11592 y 11593.

p. Repuestos

El Contratista deberá indicar los elementos de repuesto que considere necesarios para mantener el normal funcionamiento de las carpinterías.
Por cada elemento de repuesto suministrará su precio y la marca.
El Inspector indicará cuales son los elementos que se desean adquirir, los que deberán ser entregados oportunamente y antes de la recepción definitiva.

13.3. CARPINTERÍA DE MADERA

Esta sección incluye el suministro y ejecución de todos los trabajos de carpintería de madera, indicados en especificaciones. Los trabajos de carpintería de madera incluyen, pero no se limitan, a:

a) Puertas Placas
b) Muebles bajo mesadas y Alacenas con estantes.
c) Placares con estantes regulables.
d) Mostradores en Admisión.

Se considerarán incluidos en la oferta los costos necesarios para la realización de los trabajos tales como: materiales, mano de obra, equipos, andamiajes, provisión, descarga y transporte de materiales, replanteos en obra, ajuste en obra de todas las piezas y/o elementos de madera, metal, plástico, etc. que aunque no estén aquí especificadas sean necesarias desde el punto de vista constructivo y/o estético, a fin de asegurar el correcto funcionamiento, montaje y/o terminación, y demás trabajos que, sin estar explícitamente indicados en esta especificación, sean necesarios para ejecutar las carpinterías de madera de la presente obra.
Antes de adquirir el material, el Contratista presentará al Inspector las muestras de todos los materiales especificados. Las muestras se mantendrán en obra y servirán de elementos de contraste a los efectos de decidir en la recepción de otras piezas de su tipo, cada vez que lleguen partidas a la obra para su incorporación a la misma.
El Inspector podrá solicitar la presentación de prototipos completos o parciales de carpinterías, previa a la fabricación y montaje.

Estará a cargo y por cuenta del Contratista, la confección de los planos de construcción de taller y de detalles completos, con las aclaraciones necesarias, basándose en estas especificaciones y las instrucciones que podrá suministrar el Inspector.
La presentación de los planos para su aprobación por el Inspector deberá hacerse como mínimo con quince (15) días de anticipación a la fecha en que deberán utilizarse en taller.
Todas las medidas serán replanteadas en obra.
Las escalas de los planos de taller incluirán todas aquellas que sean necesarias y/o solicitadas por el inspector, incluyendo detalles 1:1.

- Puertas Placas

Las puertas placa serán de las denominadas "nido de abeja", prensadas.
Las caras serán de placas MDF, espesor 9 mm en ambas caras, enchapada en ambas caras con melanina color a determinar, según proyecto, con tapacantos espesor 15 mm de madera maciza.
Todas las puertas interiores y exteriores de acuerdo al diseño a proponer llevarán elementos protectores contra impactos, (Guardacamilla y zócalos respectivamente en chapa de acero inoxidable) ubicados en la o las hojas según corresponda, a ambos lados de la misma; materializados en acero inoxidable de 200mm de ancho en la totalidad del ancho de la hoja, colocados a una altura de aproximadamente 0.80m desde el nivel de piso terminado, para Guardacamilla; y en la parte inferior para zócalos.
El uso de enchapados a propuesta del Contratista, estará sujeto a la planilla de carpinterías del proyecto aprobado.

- Muebles bajo y sobre mesada.

Bajo las mesadas, se colocarán muebles, según los requerimientos de la función de cada local.
La Contratista presentará para su aprobación, antes de iniciar la fabricación, muestras del material a emplear y los detalles de cada mueble a instalar y ejecutar, en un todo de acuerdo a la función del local y a las indicaciones de la Asesoría Arquitectónica.
Las características de materiales a utilizar; diseño, dimensiones, cantidad y ubicación de los muebles bajo mesada y sobre mesada, además de los detalles de herrajes, sujeciones, soportes, se indicarán en el Plano de Muebles Bajo mesadas y sobre mesadas, por la contratista.
Las muestras testigos quedarán en obra como estándar de calidad comparativo para la recepción de los elementos.
Los materiales propuestos deberán cumplir con las normas IRAM que en todos y cada uno de ellos correspondan.
Asimismo, deberán poder someterse a los ensayos que determine la Inspección de Obra, en caso que la misma requiera verificar alguna o varias características de los mismos.
La Contratista deberá garantizar la durabilidad de los materiales, con las características y condiciones establecidas en las Normas, hasta la recepción definitiva de la obra.
La Contratista proveerá los elementos totalmente instalados, siendo por su cuenta la colocación del equipamiento previsto, la instalación y conexionados necesarios, la superación de problemas de ajuste que se presentaren, la colocación de cierres laterales o frontales para el paso de cañerías, la integración con elementos fuelles que sirvan para tapar vanos o vacíos, etc.
Los precios cotizados incluyen además la totalidad de grampas, piezas metálicas estructurales o no, adhesivos, agujeros, biselados, sellados, etc. que sean necesarios, estén o no especificados.
En caso de que se produjeran alteraciones en sus propiedades técnicas o estéticas (color, abrasión de su terminación superficial, etc.), siempre que no fueran producidos por un uso inadecuado, la Contratista deberá proceder, a su costo, a la sustitución de todos aquellos elementos que presenten una alteración superior a la natural, producida por un uso normal.
Los trabajos a realizar en melamina, serán de la mejor calidad, y de color a elección de la Asesoría Arquitectónica.

- Placares con estantes regulables.

Remitirse a las Especificaciones técnicas Particulares y a los planos de Carpinterías

- Mostradores en Admisión.

Remitirse a las Especificaciones técnicas Particulares y a los planos de Carpinterías

- Herrajes

La Contratista proveerá en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes para cada tipo de abertura, entendiéndose que el costo de estos está incluido en el precio establecido de la estructura de la cual forma parte. En todos los casos la Contratista someterá a la aprobación de la Inspección un tablero con todas las muestras de los herrajes que debe colocar, o que propusiere sustituir, perfectamente rotulados y con la identificación de los tipos de aberturas en que se colocará cada uno.
La aprobación de esto por la Inspección es previa a cualquier otro trabajo, los herrajes serán de bronce doble balancín, o de acero, etc. (fichas, pomelas).
Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento garantizarán una absoluta resistencia mecánica a través del tiempo.
Los picaportes podrán ser de bronce platil. Todos deberán ser de primera calidad y marca reconocida.
Los herrajes, se asegurarán con tornillos de bronce.
Los mismos presentarán terminación sin filos rústicos, cantos pulidos y uniformes. Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento garantizarán una absoluta resistencia mecánica a través del tiempo.
Las cerraduras serán doble paleta de primera calidad y marca reconocida, y se entregará cada una con dos juegos de llaves. Se ajustarán perfectamente a las cajas que se abran para su colocación, procurándose que al abrir éstas no se debiliten las estructuras de los elementos.
Para los casos de carpinterías que presenten comandos especiales, los mismos se ejecutarán de manera de asegurar el perfecto funcionamiento de las mismas de acuerdo al fin de proyecto. Se deberán ejecutar modelos de prueba para efectuar las correcciones ó modificaciones necesarias a los efectos de su aprobación por parte de la inspección de obra. La Contratista está obligada a sustituir y/o reparar todos los herrajes que no funcionen con facilidad antes que se le reciba definitivamente la obra de carpintería.

A. Construcción en taller

Todos los trabajos de ejecución de las puertas de madera deberán efectuarse de acuerdo a estas especificaciones debiendo el Contratista considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar todos aquellos trabajos que resulten necesarios para una correcta ejecución de las mismas.
Las tolerancias serán en las medidas lineales de cada elemento: 2 mm, en las escuadras por cada metro diagonal: 2,5 mm, en las flechas de curvado de elementos hasta seis meses después de colocados: 1,5 mm, en la rectitud de aristas y planos: 1,5 mm
Las placas de carpintero – espesor 45 mm - estarán formadas por bastidores macizos de pino Paraná o madera equivalente y en su estructura interior por listones formando una cuadrícula de 3 ½" x 3 ½" denominada "nido de abeja", con refuerzos en el sector donde debe embutirse las cerraduras. Deberán ser colocados en forma que la disposición de su fibra anule los esfuerzos individuales de cada uno de ellos.
Sobre el conjunto resistente, cepillado y preparado en forma conveniente, a fin de uniformar el espesor y obtener una base donde se encolarán las chapas de MDF de 9 Mm de espesor, debidamente prensadas, utilizando adhesivos cuya marca y norma de cumplimiento, será comunicada al Inspector.

B. Colocación en obra

Tal como para la fabricación, todo el montaje en obra será realizado por personal ampliamente entrenado y con experiencia en este tipo de trabajo.
Todas las carpinterías deberán ser montadas en forma perfecta, a plomo y nivel, con las luces necesarias para su correcto accionamiento, en la posición indicada por los planos de construcción y los replanteos.
La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a los replanteos en obra, los que deberán ser verificados por el Contratista antes del montaje de las carpinterías.
Con anterioridad al montaje de las puertas, se verificará las condiciones de los locales y el grado de terminación de otros trabajos que puedan afectar las carpinterías (pisos y zócalos, revoques, revestimientos, pinturas).
Los herrajes se encastrarán con prolijidad en las partes correspondientes, no permitiéndose la colocación de las cerraduras embutidas en las ensambladuras. En estos lugares se deberán colocar refuerzos macizos en la estructura.
Los herrajes sujetos a movimientos se colocarán de manera que giren o se muevan sin tropiezos y con un juego mínimo e indispensable.

C. Inspecciones

El Inspector podrá revisar en el taller durante la ejecución, las distintas carpinterías de madera y comunicará al Contratista por aquellas que no tengan las dimensiones y/o formas prescriptas o no se ajusten a los prototipos aprobados.
Serán rechazadas todas las carpinterías que no estén de acuerdo con los planos, especificaciones y muestras aprobadas oportunamente.
El Contratista deberá arreglar o cambiar a sus expensas, toda carpintería colocada que durante el plazo de garantía se hubiera alabeado, hinchado o resecado, de acuerdo a las Normas citadas en esta sección.
Los prototipos presentados y aprobados podrán ser colocados en obra, como últimos de su tipo.

13.4. OTRAS

En el presente ítem se desarrollara en las ETP características particulares de la obra.

14. INSTALACIÓN SANITARIA

La presente sección se refiere a la realización del proyecto ejecutivo, al suministro de los materiales y la ejecución de los trabajos correspondientes a las instalaciones sanitarias y red de provisión y desagües, hasta que las mismas queden funcionando perfectamente y en forma definitiva.
Los trabajos incluyen, pero no se limitan, a:

- Instalación de agua fría,
- Instalación de agua caliente,
- Desagües cloacales y ventilaciones
- Desagües pluviales
- Suministro y colocación de artefactos y griferías

Se considerarán incluidos en la oferta los costos necesarios para la realización completa de los trabajos, tales como: mano de obra especializada, elementos y materiales, artefactos, equipos, andamiajes, provisión, descarga, elevación y transporte de materiales, como así también la provisión de todo elemento y/o artefacto, fundamental o accesorio y toda otra tarea que no habiendo sido especificada, sea necesaria para la completa terminación, puesta en marcha y regulación de las instalaciones eléctricas, en un todo de acuerdo a su fin.
Los trabajos de obras sanitarias y provisión de agua corriente deberán ser ejecutados con toda prolijidad, de modo que satisfagan las reglamentaciones vigentes en Obras Sanitarias Sociedad del Estado, observando especialmente las disposiciones de los planos, las indicaciones del presupuesto, y estas especificaciones.

Aunque no se mencione en la documentación contractual, debe entenderse que en las instalaciones a realizar están incluidos: excavaciones, rellenos, apisonados, recortados de canaletas para colocación de cañerías de agua caliente y fría, desagües, juntas de cemento o de cualquier material análogo, grampas, soportes especiales, soldaduras, clavos, ganchos, etc., como así mismo las piezas especiales como: curvas, codos, tes, ramales, etc. y los accesorios que al igual que las piezas, aunque no se mencionen expresamente, fueren necesarias para la perfecta terminación de las instalaciones.

Precaución:

Todas las instalaciones cuyas cañerías deban atravesar locales, circulaciones, etc. deberán colocarse de modo tal que en caso de refacción en el futuro, se produzcan la menor cantidad de daño, tanto en pisos como en revestimientos.

Cualquier otro Trabajo Anexo necesario aunque no esté detallado en el presente Pliego, fletes, movimiento en obra de equipos y elementos, montaje, puesta en marcha y regulación de todo el sistema.

Debe considerarse además la provisión de mano de obra especializada e idónea, materiales de primeras marcas, y todo otro elemento aunque no esté específicamente mencionado, para la ejecución completa de los trabajos.

El Contratista será único y absoluto responsable de que el sistema diseñado, provisto e instalado, cumpla adecuadamente los servicios para los que se adquiere.

El Contratista presentará para su aprobación al Inspector catálogos y folletería de cada una de las cañerías, accesorios, materiales y artefactos que vaya a instalar en obra.

Presentará a su vez, muestra de los mismos, los que quedarán en poder del Inspector hasta la recepción provisoria de las instalaciones. Ellos servirán como elementos de comparación, cada vez que una partida de materiales ingrese a obra para su instalación.

Las instalaciones se entienden completas, es decir, desde las redes externas, por lo tanto se proveerán e instalarán todos los elementos necesarios para su conexión

Normas y Reglamentos

Todos los trabajos incluidos en la presente instalación, deberán cumplir con las Especificaciones de este Pliego, con el Reglamento y Normas Gráficas para las Instalaciones Domiciliarias e Industriales vigentes en OSSE (Obras Sanitarias Sociedad de Estado – Prov. de San Juan), con la Ley Nº 5824 de Preservación de Recursos de Agua, Suelo y Aire, con las Reglamentaciones de todo ente Nacional, Provincial y Municipal que pudiera corresponder, como así también con las Recomendaciones de los Fabricantes.

Cálculos, Planos y Trámites

La Contratista deberá ejecutar los cálculos y planos reglamentarios, que deberá someter a la aprobación de la OSSE, solicitando las aprobaciones de cada sector a habilitar. Dichos planos deberán presentarse bajo responsabilidad de su firma o de un representante técnico habilitado. Cualquier modificación y observación introducida por esa Repartición a estos planos, deberán ser comunicadas a la Inspección de Obra, acompañada de la correspondiente boleta de observación, y una vez corregidos los originales, la Contratista entregará cuatro copias heliográficas de cada uno de los planos aprobados a la Inspección de Obra.

Serán por cuenta de la Contratista los trámites y la gestión de los permisos que sean necesarios para la conexión y habilitación de las instalaciones del edificio a las redes públicas de abastecimiento de agua y de desagües cloacales y pluviales. Los gastos y derechos para tales conexiones y habilitaciones estarán a su exclusivo cargo.

Además de los planos necesarios para la construcción de la obra, el Contratista confeccionará en poliéster y por duplicado, los planos reglamentarios que corresponda presentar ante la repartición Provincial o Municipal o ente Privado que lo requiera, para la autorización de la obra. Realizará además todos los croquis, planos de modificación y/o conforme a obra que sean necesarios, hasta obtener la aprobación final de las instalaciones antes mencionadas.

Luego de proyectar todas las instalaciones, se deberá realizar un estudio de las interferencias de las mismas, ejecutando los planos en corte y planta que correspondan. Todos los sistemas a proyectar, serán diseñados para un eficiente funcionamiento, una mayor durabilidad, bajo costo operativo y de mantenimiento.

Todas las instalaciones cuyas cañerías deban atravesar locales, circulaciones, etc., deberán colocarse de modo tal que, en caso de refacción en el futuro, se produzca la menor cantidad de daño, tanto en pisos como en revestimientos.

Deberá obtener la aprobación de las obras, solicitar conexiones de volcamiento de agua, realizar las inspecciones reglamentarias y cuanta tarea sea necesaria para obtener el certificado final correspondiente.

La Contratista deberá presentar para su visado por la Inspección de Obra, los originales y copias heliográficas de los planos conforme a obra. Una vez visados, serán devueltos para su presentación y aprobación por la Repartición de competencia.

Obtenido el Certificado Final de las instalaciones, deberá entregar a la Inspección de Obras este Certificado, conjuntamente con los originales y copias heliográficas de los mismos.

Catálogos y Muestras

La Contratista presentará para su aprobación por la Inspección de Obra, catálogos de cada uno de los accesorios, y todo material que prevea instalar en obra.

La aprobación de las muestras será siempre provisional, sujeta a comprobaciones durante las pruebas, momento en el cual se podrá comprobar

Presentará a su vez, previo al acopio en obra, muestra de los materiales, accesorios, etc. los que quedarán en poder de la Inspección de Obra, hasta la recepción provisoria de las instalaciones y que servirán de elemento de comparación, cada vez que una partida de materiales ingrese a obra para su instalación.

Ensayos, Pruebas e Inspecciones:

Las inspecciones y pruebas que figuren en este artículo, las realizará el Contratista a su cargo, y se practicarán en presencia del Inspector, poniendo en su conocimiento con la anticipación debida y mediante Nota de Pedido, el día y hora en que piensa llevarse a cabo.

No se permitirá acopiar ningún material en obra cuyas muestras no hayan sido aprobadas previamente por la Inspección. El Contratista deberá solicitar inspecciones en los momentos en que mejor se puedan observar los materiales, elementos o trabajos realizados, quedando como fijadas las siguientes:

- Cuando los materiales llegan a la obra.
- Cuando los materiales han sido instalados y las cañerías preparadas para las pruebas de hermeticidad.
- Cuando las instalaciones estén terminadas y en condiciones de realizarle pruebas de funcionamiento

Las inspecciones y pruebas que deberán practicarse son:

- Materiales en la obra.
- Zanjas.
- Fondo de cámara en general, bocas de desagües.
- Primera prueba hidráulica de los tirones de cañerías entre cámaras.
- Primera prueba hidráulica de las descargas de artefactos y receptáculos bajos (inodoros, piletas de patio, bocas de acceso), comprendidas aquellas entre el nivel de la palangana de los inodoros del piso y el nivel de las descargas a las cámaras o ramales, primera prueba hidráulica también de toda la cañería vertical de descarga o de carga y ventilación, que recibirá descarga de artefactos y receptáculos.
- Cámaras cloacales.
- Prueba de agua de cada uno de los elementos señalados en el apartado 3) cargándolos totalmente.

- Pasar el tapón a todas las cañerías de 0,110 o 0,100 y de diámetros mayores que descarguen a una cámara cualquiera y a todas las cañerías de esos mismos diámetros que se enlacen a las anteriores por medio de ramales.
- Segunda prueba hidráulica de las cañerías mencionadas en los apartados 4) y5), y las cañerías verticales de ventilación.
- Descarga de rejillas de piso, lavatorios, bocas de desagües, piletas de cocina, etc.
- Enlace de caños de ventilación.
- Cañerías para ventilación.
- Bridas coladas.
- Bocas de desagües de albañilería.
- Cañerías para agua corriente (incluso la de bombeo), bajadas de tanque.
- Pozos negros, inspección de detalles constructivos.
- Cámara séptica, inspección de detalles constructivos.
- Revoques impermeables rústicos y terminados.
- Tanques terminados (armado de llaves de colector)
- Cumplir lo ordenado por la inspección general, además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban ejecutarse para responder a lo requerido por las Reglamentaciones vigentes.

La Contratista deberá practicar a su exclusivo cargo las pruebas que requiera la Inspección de Obra, quien comunicará la realización de las mismas con la debida antelación. Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la Instalación.

Las cañerías horizontales, destinadas a trabajar por simple gravitación, serán probadas por tramos independientes, a una presión hidráulica de 0,2 kg./cm² como mínimo. Las mismas serán sometidas a primera y segunda prueba hidráulica, efectuando la primera antes de cubrir las cañerías y la segunda una vez construidos los contrapisos o cubiertas las zanjas según corresponda.

Las cañerías horizontales y verticales destinadas a desagües pluviales y distribución de agua fría y caliente, serán sometidas a la presión que deban soportar una vez en uso, durante tres días continuados como mínimo, antes de taparlas. Todas las pruebas y ensayos que se practiquen, no eximirán a la Contratista de la prueba final de funcionamiento de los artefactos, debiendo facilitar a la Inspección de Obra, todos los elementos y personal que se requiera.

Conservará en obra toda la documentación aprobada, por duplicado, para facilitar el debido control e inspección de los trabajos que se ejecuten. Marcará en colores convencionales, las partes de la instalación, cuyo replanteo haya sido aprobado.

Los operarios que ejecuten los trabajos de estas instalaciones deberán ser idóneos en la materia y estar matriculados en O.S.S.E.

La presente sección se refiere a la realización del proyecto ejecutivo, al suministro de los materiales y la ejecución de los trabajos correspondientes a las instalaciones sanitarias y red de provisión y desagües, hasta que las mismas queden funcionando perfectamente y en forma definitiva.

Los trabajos incluyen, pero no se limitan, a:

- Instalación de agua fría,
- Instalación de agua caliente,
- Desagües cloacales y ventilaciones
- Desagües pluviales
- Suministro y colocación de artefactos y griferías

Se considerarán incluidos en la oferta los costos necesarios para la realización completa de los trabajos, tales como: mano de obra especializada, elementos y materiales, artefactos, equipos, andamiajes, provisión, descarga, elevación y transporte de materiales, como así también la provisión de todo elemento y/o artefacto, fundamental o accesorio y toda otra tarea que no

habiendo sido especificada, sea necesaria para la completa terminación, puesta en marcha y regulación de las instalaciones eléctricas, en un todo de acuerdo a su fin.
Los trabajos de obras sanitarias y provisión de agua corriente deberán ser ejecutados con toda prolijidad, de modo que satisfagan las reglamentaciones vigentes en Obras Sanitarias Sociedad del Estado, observando especialmente las disposiciones de los planos, las indicaciones del presupuesto, y estas especificaciones.
Aunque no se mencione en la documentación contractual, debe entenderse que en las instalaciones a realizar están incluidos: excavaciones, rellenos, apisonados, recortados de canaletas para colocación de cañerías de agua caliente y fría, desagües, juntas de cemento o de cualquier material análogo, grampas, soportes especiales, soldaduras, clavos, ganchos, etc., como así mismo las piezas especiales como: curvas, codos, tes, ramales, etc. y los accesorios que al igual que las piezas, aunque no se mencionen expresamente, fueren necesarias para la perfecta terminación de las instalaciones.

Precaución:

Todas las instalaciones cuyas cañerías deban atravesar locales, circulaciones, etc. deberán colocarse de modo tal que en caso de refacción en el futuro, se produzcan la menor cantidad de daño, tanto en pisos como en revestimientos.
Cualquier otro Trabajo Anexo necesario aunque no esté detallado en el presente Pliego, fletes, movimiento en obra de equipos y elementos, montaje, puesta en marcha y regulación de todo el sistema.
Debe considerarse además la provisión de mano de obra especializada e idónea, materiales de primeras marcas, y todo otro elemento aunque no esté específicamente mencionado, para la ejecución completa de los trabajos.
El Contratista será único y absoluto responsable de que el sistema diseñado, provisto e instalado, cumpla adecuadamente los servicios para los que se adquiere.
El Contratista presentará para su aprobación al Inspector catálogos y folletería de cada una de las cañerías, accesorios, materiales y artefactos que vaya a instalar en obra.
Presentará a su vez, muestra de los mismos, los que quedarán en poder del Inspector hasta la recepción provisoria de las instalaciones. Ellos servirán como elementos de comparación, cada vez que una partida de materiales ingrese a obra para su instalación.
Las instalaciones se entienden completas, es decir, desde las redes externas, por lo tanto se proveerán e instalarán todos los elementos necesarios para su conexión

Normas y Reglamentos

Todos los trabajos incluidos en la presente instalación, deberán cumplir con las Especificaciones de este Pliego, con el Reglamento y Normas Gráficas para las Instalaciones Domiciliarias e Industriales vigentes en OSSE (Obras Sanitarias Sociedad de Estado – Prov. de San Juan), con la Ley Nº 5824 de Preservación de Recursos de Agua, Suelo y Aire, con las Reglamentaciones de todo ente Nacional, Provincial y Municipal que pudiera corresponder, como así también con las Recomendaciones de los Fabricantes.

Cálculos, Planos y Trámites

La Contratista deberá ejecutar los cálculos y planos reglamentarios, que deberá someter a la aprobación de la OSSE, solicitando las aprobaciones de cada sector a habilitar. Dichos planos deberán presentarse bajo responsabilidad de su firma o de un representante técnico habilitado. Cualquier modificación y observación introducida por esa Repartición a estos planos, deberán ser comunicadas a la Inspección de Obra, acompañada de la correspondiente boleta de observación, y una vez corregidos los originales, la Contratista entregará cuatro copias heliográficas de cada uno de los planos aprobados a la Inspección de Obra.
Serán por cuenta de la Contratista los trámites y la gestión de los permisos que sean necesarios para la conexión y habilitación de las instalaciones del edificio a las redes públicas de

abastecimiento de agua y de desagües cloacales y pluviales. Los gastos y derechos para tales conexiones y habilitaciones estarán a su exclusivo cargo.
Además de los planos necesarios para la construcción de la obra, el Contratista confeccionará en poliéster y por duplicado, los planos reglamentarios que corresponda presentar ante la repartición Provincial o Municipal o ente Privado que lo requiera, para la autorización de la obra. Realizará además todos los croquis, planos de modificación y/o conforme a obra que sean necesarios, hasta obtener la aprobación final de las instalaciones antes mencionadas.
Luego de proyectar todas las instalaciones, se deberá realizar un estudio de las interferencias de las mismas, ejecutando los planos en corte y planta que correspondan. Todos los sistemas a proyectar, serán diseñados para un eficiente funcionamiento, una mayor durabilidad, bajo costo operativo y de mantenimiento.
Todas las instalaciones cuyas cañerías deban atravesar locales, circulaciones, etc., deberán colocarse de modo tal que, en caso de refacción en el futuro, se produzca la menor cantidad de daño, tanto en pisos como en revestimientos.
Deberá obtener la aprobación de las obras, solicitar conexiones de volcamiento de agua, realizar las inspecciones reglamentarias y cuanta tarea sea necesaria para obtener el certificado final correspondiente.
La Contratista deberá presentar para su visado por la Inspección de Obra, los originales y copias heliográficas de los planos conforme a obra. Una vez visados, serán devueltos para su presentación y aprobación por la Repartición de competencia.
Obtenido el Certificado Final de las instalaciones, deberá entregar a la Inspección de Obras este Certificado, conjuntamente con los originales y copias heliográficas de los mismos.

Catálogos y Muestras

La Contratista presentará para su aprobación por la Inspección de Obra, catálogos de cada uno de los accesorios, y todo material que prevea instalar en obra.
La aprobación de las muestras será siempre provisional, sujeta a comprobaciones durante las pruebas, momento en el cual se podrá comprobar
Presentará a su vez, previo al acopio en obra, muestra de los materiales, accesorios, etc. los que quedarán en poder de la Inspección de Obra, hasta la recepción provisoria de las instalaciones y que servirán de elemento de comparación, cada vez que una partida de materiales ingrese a obra para su instalación.

Ensayos, Pruebas e Inspecciones:

Las inspecciones y pruebas que figuren en este artículo, las realizará el Contratista a su cargo, y se practicarán en presencia del Inspector, poniendo en su conocimiento con la anticipación debida y mediante Nota de Pedido, el día y hora en que piensa llevarse a cabo.
No se permitirá acopiar ningún material en obra cuyas muestras no hayan sido aprobadas previamente por la Inspección. El Contratista deberá solicitar inspecciones en los momentos en que mejor se puedan observar los materiales, elementos o trabajos realizados, quedando como fijadas las siguientes:

- Cuando los materiales llegan a la obra.
- Cuando los materiales han sido instalados y las cañerías preparadas para las pruebas de hermeticidad.
- Cuando las instalaciones estén terminadas y en condiciones de realizarle pruebas de funcionamiento

Las inspecciones y pruebas que deberán practicarse son:

- Materiales en la obra.
- Zanjas.
- Fondo de cámara en general, bocas de desagües.
- Primera prueba hidráulica de los tirones de cañerías entre cámaras.

- Primera prueba hidráulica de las descargas de artefactos y receptáculos bajos (inodoros, piletas de patio, bocas de acceso), comprendidas aquellas entre el nivel de la palangana de los inodoros del piso y el nivel de las descargas a las cámaras o ramales, primera prueba hidráulica también de toda la cañería vertical de descarga o de carga y ventilación, que recibirá descarga de artefactos y receptáculos.
- Cámaras cloacales.
- Prueba de agua de cada uno de los elementos señalados en el apartado 3) cargándolos totalmente.
- Pasar el tapón a todas las cañerías de 0,110 o 0,100 y de diámetros mayores que descarguen a una cámara cualquiera y a todas las cañerías de esos mismos diámetros que se enlacen a las anteriores por medio de ramales.
- Segunda prueba hidráulica de las cañerías mencionadas en los apartados 4) y5), y las cañerías verticales de ventilación.
- Descarga de rejillas de piso, lavatorios, bocas de desagües, piletas de cocina, etc.
- Enlace de caños de ventilación.
- Cañerías para ventilación.
- Bridas coladas.
- Bocas de desagües de albañilería.
- Cañerías para agua corriente (incluso la de bombeo), bajadas de tanque.
- Pozos negros, inspección de detalles constructivos.
- Cámara séptica, inspección de detalles constructivos.
- Revoques impermeables rústicos y terminados.
- Tanques terminados (armado de llaves de colector)
- Cumplir lo ordenado por la inspección general, además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban ejecutarse para responder a lo requerido por las Reglamentaciones vigentes.

La Contratista deberá practicar a su exclusivo cargo las pruebas que requiera la Inspección de Obra, quien comunicará la realización de las mismas con la debida antelación. Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la Instalación.
Las cañerías horizontales, destinadas a trabajar por simple gravitación, serán probadas por tramos independientes, a una presión hidráulica de 0,2 kg./cm² como mínimo. Las mismas serán sometidas a primera y segunda prueba hidráulica, efectuando la primera antes de cubrir las cañerías y la segunda una vez construidos los contrapisos o cubiertas las zanjas según corresponda.
Las cañerías horizontales y verticales destinadas a desagües pluviales y distribución de agua fría y caliente, serán sometidas a la presión que deban soportar una vez en uso, durante tres días continuados como mínimo, antes de taparlas. Todas las pruebas y ensayos que se practiquen, no eximirán a la Contratista de la prueba final de funcionamiento de los artefactos, debiendo facilitar a la Inspección de Obra, todos los elementos y personal que se requiera.
Conservará en obra toda la documentación aprobada, por duplicado, para facilitar el debido control e inspección de los trabajos que se ejecuten. Marcará en colores convencionales, las partes de la instalación, cuyo replanteo haya sido aprobado.
Los operarios que ejecuten los trabajos de estas instalaciones deberán ser idóneos en la materia y estar matriculados en O.S.S.E.

14.1. Instalación base de cloacas, caños, cámaras.

El presente rubro consiste en la ejecución de todos los trabajos necesarios para dar cumplimiento al siguiente objetivo: evacuar los efluentes cloacales del Complejo en las condiciones de máxima demanda de diseño. Este objetivo es aplicable al sistema en general y a todos y cada uno de sus componentes.

Los Oferentes deberán contemplar en su oferta todos los trabajos, materiales, honorarios, derechos, tasas, impuestos y otras erogaciones que sean necesarios para que el sistema sea construido y funcione de acuerdo a su objetivo.
Comprende la ejecución de la cañería, accesorios y piezas especiales necesarios para evacuar los efluentes cloacales de todos los artefactos e instalaciones del edificio, a una batería de pozos y/o, conexión a red cloacal de acuerdo a la factibilidad emitida por OSSE.
Los desagües de artefactos sanitarios se realizarán a través de cañerías de PVC, en sus distintos diámetros, desde los distintos artefactos a cámaras de inspección, con su correspondiente desnivel y ventilación, y de allí con cañería de PVC a la red cloacal existente.

14.2. Ventilación

Todas las cañerías de ventilación, remates de caños de descarga y ventilación, ventilaciones subsidiarias y desvíos de ventilaciones en general, se ejecutarán con caño de polipropileno marca DURATOP o similar, tipo autoextinguible (acabado negro); como así también los accesorios.
Se deberá ejecutar una protección de los conductos que atraviesen locales interiores mediante placas cementicias aislantes tipo “superboard” o similar de mayor calidad y fijados al muro con planchuelas de hierro de 3x30mm separadas cada 40cm. Asimismo, se deberá considerar que esta protección deberá llegar desde el piso y hasta el cielorraso.
Todas las cañerías de ventilación se colocarán con grampas especiales, en cada enchufe, construidas con planchuela de 3 mm de espesor y 25 mm de ancho, amuradas cada 0.60 m mediante tarugos y tornillos fisher de 8 mm de diámetro.
Serán rechazadas por la Inspección de Obra las cañerías en cuyo interior se compruebe la existencia de una o más rebarbas.
Los caños de ventilación que se elevan por encima de los techos serán provistos de sus correspondientes sombreretes de PVC, de 3,2 mm. de espesor, aprobados, tipo RAMAT o calidad superior de 0.60m y de 0,110 m. de diámetro.

14.3. Dispositivos de tratamiento de efluentes y otros.

El presente rubro consiste en la ejecución de todos los trabajos necesarios para dar cumplimiento al siguiente objetivo: evacuar los efluentes cloacales del Complejo en las condiciones de máxima demanda de diseño. Este objetivo es aplicable al sistema en general y a todos y cada uno de sus componentes.
Los Oferentes deberán contemplar en su oferta todos los trabajos, materiales, honorarios, derechos, tasas, impuestos y otras erogaciones que sean necesarios para que el sistema sea construido y funcione de acuerdo a su objetivo.
Comprende la ejecución de la cañería, accesorios y piezas especiales necesarios para evacuar los efluentes cloacales de todos los artefactos e instalaciones del edificio, a una batería de pozos y/o, conexión a red cloacal de acuerdo a la factibilidad emitida por OSSE.
Los desagües de artefactos sanitarios se realizarán a través de cañerías de PVC, en sus distintos diámetros, desde los distintos artefactos a cámaras de inspección, con su correspondiente desnivel y ventilación, y de allí con cañería de PVC a la red cloacal existente.

14.4. Lecho Nitrificante.

El volcado de efluentes líquidos, se efectuará por cañería perforada, a lecho absorbente de material clasificado y con aislación superior.
El número, tipo y dimensiones se establece en función de la capacidad de percolación del terreno y del volumen de volcado de líquidos.

El Contratista elevará a la Inspección de Obra para su aprobación, el proyecto detallado de esta instalación y efectuará los ajustes y modificaciones que esta indique, previo a su ejecución.

Excavación, mejoramiento de terreno.

Se deberá realizar la excavación correspondiente a toda la superficie del Lecho. Se deberá verificar que el fondo de estas excavaciones quede perfectamente nivelado y apisonado. Se procederá a realizar un relleno de 0,30m de terreno mejorado y compactado que servirá de asiento del lecho, sobre esta se colocara membrana geotextil la que cubrirá toda la excavación y excediendo los laterales del lecho, sobre esta se colocará 0.15m de arena gruesa, a continuación se colocara 0,35m de Grava o piedra partida de 3 a 5 cm de diámetro, sobre la cual se alojara la cañería de PVC perforada la que deberá quedar cubierta con un mínimo de 0,10m. Las dimensiones de los rellenos descriptos son mínimas debiendo aumentar con la pendiente de la cañería. El lecho será cubierto con membrana la que será protegida con 0,20m de terreno cultivable.

14.5. Cámara de pileta de desborde y tanque de almacenamiento excedente.

Se ejecutará una cámara bajo nivel de piso con tapa superior de acceso, construida en hormigón armado con aislación interior de estucado cementicio y aislación exterior con membrana asfáltica, que contiene los dos tanques de almacenamiento enterrados de Polietileno Rotomoldeado, cuyo volumen es de 2.500 lts. cada uno. La capacidad, dimensiones, materiales, responderán al cálculo y Plano IS_01, el cual se verificará.

14.6. Cañería de distribución de agua fría y caliente.

Comprende la ejecución de las instalaciones detalladas en los planos de proyecto.
Todas las cañerías se ejecutarán usando caños, piezas y accesorios de polipropileno marca ACQUA SYSTEM THERMOFUSION ó similar.
Las piezas que posean insertos metálicos para efectuar transiciones a rosca serán de marca ACQUA SYSTEM THERMOFUSION ó similar. Los tubos serán de la clasificación PN 20.
Todos los diámetros indicados en la documentación gráfica, en este pliego o en cualquier otra documentación para cañerías de polipropileno, se refieren a los diámetros exteriores de los tubos del sistema seleccionado.
El diámetro mínimo a emplearse en las distribuciones será de 0,020 m.
El diámetro mínimo a emplearse para alimentar válvulas de descarga de inodoros será de 0,040 m.
Todas las llaves de paso de los colectores, bajadas, equipos de bombeo, etc., serán tipo esférica, de paso total, con esfera de acero inoxidable y asientos de teflón, marca ITAP o similar.
Cada bajada tendrá aguas abajo de su llave de paso y junto a esta una unión doble.
Las canillas de servicio serán del tipo a válvula suelta, de bronce cromado, con pico para manguera.
Todas las cañerías deberán protegerse y aislarse de acuerdo a las prescripciones que efectúe el fabricante.
Como mínimo, el recubrimiento para las cañerías que se instalen empotradas en paramentos y/o contrapisos estará constituido por una envoltura doble de cartón acanalado y sobre esta, una envoltura de papel alquitranado marca ASFALCREP o similar, solapada en forma continua.
Como mínimo, el recubrimiento para las cañerías que se instalen suspendidas o verticales no empotradas estará constituido por secciones rígidas de lana de vidrio de 0,025 m de espesor como mínimo y estas secciones tendrán una envoltura solapada de polietileno de 200 micrones de espesor mínimo, o bien con vainas de polietileno expandido de 7 mm de espesor mínimo.
Se prestará especial cuidado a las condiciones que deberán cumplir los sistemas de engrapado y la forma de alojar las cañerías embutidas para eliminar la existencia de tensiones debido a dilataciones o contracciones de los tubos por causa térmica, en un todo de acuerdo a lo indicado por el fabricante.

El flotante del tanque de bombeo será del tipo a presión con sistema de doble palanca y boya de cobre.
Las tapas de inspección y tapas de entrada de hombre de los tanques de agua, cuanto sus marcos, anclajes y todo otro elemento que las integre, serán de acero inoxidable, aunque no halla en el mercado y deban ejecutarse especialmente para la obra. En este último caso, previo a su ejecución se someterán a aprobación de la Inspección de Obra los planos de detalle correspondientes.

14.7. Tanque de Reserva y Bombeo.

Para todos estos trabajos, el Contratista deberá cumplimentar las exigencias y tramitaciones ante los Organismos Técnicos pertinentes.
La capacidad de reserva de agua y bombeo será determinada en función de lo indicado en las Normas de Instalaciones Sanitarias e Industriales; para el agua de consumo.
La reserva de agua se hará, en caso de ser posible, por medio de una torre de tanques elevados, cisternas y/o equipos hidroneumáticos, la torre metálica para tanques, deberá revestirse con paneles metálicos en toda su altura.

14.8. Artefactos sanitarios y grifería.

Todos los artefactos a colocar serán de loza vitrificada marca FERRUM o equivalente salvo en Sanitarios para Discapacitados, especificado particularmente.

a. **Inodoros:** Los sanitarios deberán estar provistos de inodoros comunes a pedestal e inodoros con mochila, a definir en Plano Sanitario. Ambos tipos serán de loza blanca, con asiento y tapa de plástico reforzado, marca FERRUM o equivalente.
b. **Mingitorios:** Serán de colgar, con divisiones, se fijarán al muro sobre revestimiento con tornillos de bronce y tacos fischer. La limpieza se hará individualmente a través de válvulas automáticas tipo pressmatic de FV o calidad superior, eventualmente depósitos de embutir de 12 lts, con las cañerías y accesorios correspondientes.
c. En general la limpieza de todos los inodoros se hará por medio de tecla para válvula de descarga tipo FV 038 de cromo y tapa tecla tipo FV368.02 de cromo, eventualmente se hará por depósitos a colocar, en correspondencia con cada tipo de inodoro, serán depósitos de embutir de P.V.C., capacidad 16 lts, y de primera calidad, y/o depósitos a mochila, de loza blanca.
d. **Lavatorios:** serán de colgar y/o pedestal, de loza blanca, tipo FERRUM o mejor calidad, con desagües de PVC de 0,038 m, conectado a la sopapa de bronce cromada de igual diámetro, fijada al artefacto, con grifería FV tipo cromo Y con mezclador, para agua fría y caliente.
e. **Bidets:** Se ajustarán al piso con tacos fischer y tornillos de bronce
f. **Piletas de cocina:** Piletas de Cocina Profesional Doble. Ver PETP.
g. **Bachas:** Estas deberán ser de acero inoxidable óvalo sobre mesada, calidad AISI 304 18 / 8, pulido mate, con sopapa de 0,038 m, pulido mate, con sus correspondientes griferías instaladas en la mesada. Las mesadas de granito deberán llegar a la obra con las piletas y/o bachas colocadas.
h. Todas las griferías deberán ser de bronce, marca FV, PIAZZA ó de calidad equivalente. Los cuadros de ducha deberán ser con transferencia.
i. **Lavachatas:** Automáticos de acero inoxidable, para el lavado y desinfección de chatas, orinales y riñoneras.
j. **Receptáculos para duchas**, in situ.

Los sanitarios serán provistos de jaboneras, toalleros, perchas, portarrollos, etc., todos de loza vitrificada de embutir, de igual línea que la de los artefactos
Los grupos sanitarios en general, se completarán con secamanos automático y desodorizador automático.

Sanitarios para discapacitados

Todos los artefactos y accesorios deberán ser comercialmente reconocidos para el uso de discapacitados. No se admitirá adaptación de artefactos comunes para dicho uso.

Inodoros:

Se colocarán inodoros alto de pedestal y a mochila para discapacitados, marca FERRUM línea ESPACIO o equivalente, con asiento y tapa de madera color blanco, eventualmente tecla para válvula de descarga tipo FV 038 de cromo y tapa tecla tipo FV368.02 de cromo.
Debe permitir una aproximación de 0,80 m de ancho mínimo a un lado del artefacto y de 0,30 m del otro lado del artefacto, ambas por el largo del artefacto.
Frente al artefacto se dispondrá de un espacio de 1,50 m de diámetro para el giro de la silla de ruedas. Lo expuesto se deberá indicar en Planos. El plano del asiento debe quedar entre 0.50 y 0.53 m del N.P.T.
De ser necesario según el modelo de inodoro, éste se colocará sobre una plataforma que no sobresalga de la base del artefacto, ni presente aristas vivas, y de modo que la taza del mismo, con tabla, resulte instalada al nivel del solado fijado, entre 0.50 y 0.53 m, o se elevará con una tabla suplementada. El accionamiento del sistema de limpieza estará ubicado entre 0,90 m ± 0,30 m del nivel del solado.

Espejo:

Deberá ser del tipo para discapacitado, ubicado sobre el lavabo a 0,95 m de altura, así como tener un ángulo de inclinación no mayor a 10º respecto al paramento, permitiendo la cómoda visualización de sí mismo por parte del discapacitado. Debe ser móvil y regulable.

Lavamanos:

Del tipo de colgar para discapacitados, marca FERRUM línea ESPACIO o equivalente. Se colocarán a 76 cm de altura, anclados a los muros para soportar un peso de 100 kg si se trata del modelo fijo, y a 90 cm sobre el N.P.T. si es la versión neumática. Con desagüe hacia la pared posterior, para permitir el paso de las piernas de la persona en silla de ruedas. Llevarán sus correspondientes griferías monocomando para agua fría y caliente, y soporte móvil para lavatorio.

Se completará el equipamiento de sanitarios para discapacitados, con barrales y barandas, marca ROCA línea Súper inoxidable Family o equivalente, según se especifica en normativas para estos casos. Se colocará un sistema de alarma accionado por botón pulsan¬te ubicado a 0,60m del piso y conectado a indicador luminoso sonoro. Dicha señal se ubicará en un lugar perfectamente visible.

14.9. Cañería desagüe pluvial.

Con el fin de obtener una correcta evacuación del agua proveniente de las precipitaciones pluviales, los techos desaguarán por gárgolas y/o cañería de PVC 0 110 o 0 160 según cálculo con pendiente de 1:100 a B.D.A. o por desnivel a los jardines, o acequias Municipal. Los veredines perimetrales donde corresponda tendrán pendiente hacia los sectores de césped.
Los caños de bajada de desagües pluviales, no deberán localizarse sobre fachadas de edificio.

14.10. Conexión a redes externas.

La empresa contratista deberá contemplar la factibilidad otorgada por el ente regulador del servicio.

Materiales plásticos:
Las instalaciones se ejecutarán en PVC o polipropileno, según se lo indique en la documentación gráfica o estas especificaciones.

Serán consideradas como parte de estas especificaciones todas aquellas recomendaciones efectuadas por los fabricantes de las marcas citadas en lo referente a condiciones de transporte, acopio, instalación, etc., en particular aquellas relativas a su empleo embutidas, enterradas, o suspendidas debido a lo críticas que resultan las condiciones de apoyo, sustentación y dilatación para evitar fugas y mermas en la vida útil de estos materiales. Seguidamente y al sólo efecto ilustrativo se enumerarán algunas prescripciones básicas sin que ello suponga el reemplazo de las indicadas.

- **Marcos, tapas y rejas:**

Las bocas de desagüe tendrán marco de hierro ángulo de espesor 1/8" por 1" de ancho. Las rejas serán de hierro ángulo de espesor 1/8" por 1" de ancho y planchuelas de hierro de espesor 1/4" por 3/4" de ancho, con soldadura continua en toda la intersección de cada elemento con otro (no punteado).
Cuando no se indiquen dimensiones, tapas y/o rejas serán de 0,20 m de lado y en ningún caso serán de medida inferior a la cámara correspondiente.
Las tapas de 0,60 x 0,60 m de cámaras de inspección, pozos de bombeo, interceptores, BDT y cámaras en general, ubicadas en sectores de tránsito peatonal o terreno, tendrán marcos y tapas de hierro fundido liviano para alojar solado, con asas y filete bronce marca La Baskonia. Las ubicadas en lugares de tránsito de vehículos serán aptas para esa función, de hierro fundido pesado marca La Baskonia ó similar.
Durante el período de obra deberán preverse tapas provisorias para ser colocadas sobre todas las cámaras de cualquier tipo, terminadas o en construcción, con el objeto de mantenerlas limpias y sanas. El Contratista será responsable por el mantenimiento de éstas en su posición en todo momento, pudiendo para ello construirlas del material que considere más conveniente, con los medios de fijación o pegado más apropiado, siendo de su total y exclusiva responsabilidad preservar sus obras limpias y sanas hasta la terminación total de los trabajos.

- **Trabajos de albañilería**

Se ejecutarán empleando ladrillos de primera calidad y mezcla compuesta por una parte de cemento y tres partes de arena gruesa, perfectamente limpia, medidas en volumen.

- **Hormigones en general**

Estarán compuestos de una mezcla en proporción de una parte de cemento, tres de arena gruesa y cuatro partes de canto rodado o piedra partida y se emplearán en la ejecución de bocas de registro, piletas de piso o cualquier tipo de receptáculos.

- **Normas y especificaciones**

Las especificaciones para redes de desagües y sus obras de arte, quedan básicamente constituidas por los artículos que corresponden al presente capítulo, en un todo de acuerdo con las normas vigentes del Departamento de Hidráulica de la Provincia de San Juan, o de la Empresa O.S.S.E. (normas ex O.S.N.).

- **Materiales**

Los valores característicos, tolerancias, análisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios requeridos para los trabajos a que se refiere este capítulo, así como las exigencias constructivas, se ajustarán a las Normas IRAM respectivas.

- **Cañerías:**

Los materiales y accesorios a emplear en estas instalaciones, serán de marca acreditada de óptima calidad, libre de defectos de fabricación, expresamente aceptados por el Inspector, respondiendo en todo a las Normas IRAM correspondientes.

- Caños de polipropileno: para toda la instalación se emplearán cañerías y piezas de polipropileno sanitario con juntas por aro de goma tipo O'ring de doble labio, marca Awaduct o equivalente.
- Cañerías de hierro fundido: de figurar en planos, se ejecutaran cañerías y piezas de hierro fundido, a espiga y enchufe, aprobado por O.S.S.E. marca ANAVi o equivalente, con juntas ejecutadas mediante plomo fundido, debiendo centrarse las espigas en las cabezas con filástica rubia alquitranada y perfectamente calafateadas o Juntas Elastomericas.
- **Muestras:**

Antes del comienzo de los trabajos, el Contratista presentará a consideración del Inspector, muestra de todos los materiales que se utilizarán en la construcción de las obras de estas redes.

- **Normas de ejecución**

Para las cañerías suspendidas o en columnas, se emplearán abrazaderas especiales de hierro dulce en planchuelas de 0,03 x 0,004 m tomadas con bulones y tuercas de tal manera que una vez colocadas puedan ajustarse alrededor de los cuellos de las cabezas a fin de fijarlas definitivamente. Estos ajustes deberán respetar las pendientes establecidas en los tramos horizontales y la perfecta verticalidad en las columnas. Las abrazaderas, serán previamente protegidas mediante dos manos de pintura antióxido y luego pintadas con otras dos manos de esmalte sintético. Los bulones que sirvan de cierre a las tapas de inspección de los caños cámaras y de las curvas con tapa, serán previamente lubricados con grasa grafitada a fin de facilitar su manejo en los casos necesarios. Todas las tapas de caños y curvas, que sirven de inspección y control deberán estar ubicadas en lugares de fácil acceso y a la vista.
Las cañerías ubicadas en zanjas estarán ancladas en los desvíos y ramales y en los tramos rectos calzadas delante de las cabezas con mortero de cemento, de acuerdo a lo explicitado en las consideraciones del suelo. Los espesores de las cañerías y sus accesorios serán como mínimo los especificados en la norma correspondiente.
Las bocas de desagüe se ejecutarán en mampostería de ladrillos comunes, de 0,15m. de espesor, con base de hormigón pobre y revoque interior de cemento puro al cucharín. La cañerías de salida serán identificada con el fondo, evitando resaltos, contrapendientes, etc. que puedan dificultar el libre escurrimiento del efluente.

- **Pruebas**

En los casos en que la repartición o ente de control correspondiente lo disponga en la documentación técnica aprobada, las cañerías se someterán a la prueba de "pasaje de tapón", para la cual, durante su colocación, se pasará una soga o alambre de resistencia suficiente que permita luego ejecutar esta prueba, en presencia del Inspector, mediante un tapón de madera dura atado adecuadamente en sus extremidades, como para permitir que su eje se mantenga paralelo al de la cañería.
Cada tapón de prueba tendrá un diámetro inferior en 8 mm al de la cañería a probar, y su longitud será igual a 1,5 veces su diámetro. La prueba de pasaje de tapón se efectuará una vez terminada la colocación de los caños de cada tramo recto entre cámaras.
Si la separación entre las mismas fuera mayor de 30 m, esta prueba se puede parcializar en la forma que proponga el Contratista y acepte el Inspector.
Efectuada la colocación de cada tramo, y en el plazo que indique el Inspector, que dependerá del material que se emplee para las juntas, se procederá a efectuar la prueba hidráulica a zanja abierta y zanja rellenada.
La prueba a zanja abierta consistirá en llenar con agua el tramo de cañería a probar, con las debidas precauciones para eliminar el aire; la presión interna se llevará hasta dos (2) metros de columna de agua medidos sobre el intrados del extremo más alto del tramo de prueba.

Esta prueba se efectuará en primer término a zanja abierta. La pérdida se determinará por la cantidad de agua que debe agregarse en la unidad de tiempo por el embudo de carga para mantener el nivel constante en el mismo, referida a la longitud del tramo.
La presión de prueba se mantendrá durante una hora, a fin de determinar la impermeabilidad de las juntas, descubrir fallas en los caños, y determinar la magnitud de las pérdidas. Si alguna junta o caño acusara exudaciones o pérdidas, se le hará una marca.
Una vez descargada la cañería, se procederá a cambiar caños y/o reparar partes defectuosas.
Esta prueba se repetirá hasta obtener, un resultado satisfactorio.
Una vez cumplida satisfactoriamente la prueba a zanja abierta de un tramo, se mantendrá la cañería a la misma presión de prueba y se procederá al relleno de la zanja hasta alcanzar una tapada no menor de 0,30 m ni mayor de 0,50 m sobre la cañería. Si las pérdidas controladas durante el relleno parcial de la zanja y hasta totalizar el lapso de una hora, no sobrepasaran los limites indicados, se dará por cumplida la prueba en zanja rellenada. En caso contrario, se descubrirá el tramo de cañería, y después de subsanar los defectos, se repetirán ambas pruebas, hasta alcanzar resultados satisfactorios.

15. INSTALACIONES ELECTRICAS

15.1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA CORRIENTES FUERTES

Comprende la realización del proyecto ejecutivo y la ejecución de toda obra civil incluyendo en esto la provisión de todos los trabajos, mano de obra especializada, materiales, artefactos, equipos y transporte, como así también toda otra tarea que no habiendo sido especificada, sea necesaria para la completa terminación, puesta en marcha y regulación de las instalaciones electromecánicas, en un todo de acuerdo a su fin.

Se deberá realizar la provisión de todos aquellos elementos que resultan necesarios para el correcto funcionamiento, entendiéndose esto, la colocación de los transformadores y grupos electrógenos como así también todas las instalaciones y equipamientos necesarios para la provisión de energía para toda la obra a ejecutar.

Los trabajos incluyen, pero no se limitan, a:

a. Instalación y provisión de iluminación, señalización y tomacorrientes.
b. Instalación y provisión de tableros seccionales, interruptores termomagnéticos y disyuntor diferencial además de cualquier elemento necesaria tales como descargadores de sobretensión, ojos de buey, etc.
c. Instalación de fuerza motriz. con sus respectivos elementos de protección
d. Instalación y provisión de iluminación exterior. (farolas, proyectores y apliques).
e. Aperturas de canaletas, pases de muro, cajas embutidas etc.
f. Provisión, colocación y conexión de todos los conductores, elementos de conexión, interruptores, Tomacorrientes, artefactos de iluminación, cañeros, canalizaciones, etc.
g. Previsiones directas o indirectas, conexas con la obra mencionada, necesarias para la entrega de la Instalación eléctrica bajo tensión y en Perfecto estado de funcionamiento.
h. Instalación de toma tierra y pararrayos.
i. Instalación y provisión de todos los elementos que componen la instalación de media tensión y subestación transformadora.
j. Instalación y provisión de tablero general automático con PLC y UPS que controle las barras normales y de emergencia, mando de accionamiento de grupo generador y que posea instrumentos de medición del tipo electrónico.
k. Banco compensador de cos de fi.
l. Instalación eléctrica de sistema de aire acondicionado, bombas, ventiladores, etc.

m. Instalación de piso disipativo de cargas estáticas
n. Instalación de tablero general de obra.
o. Previsiones directas o indirectas, conexas con la obra, necesarias para la entrega de la Instalación Eléctrica en perfecto estado de funcionamiento, y acorde a su fin.

Estas especificaciones servirán de norma general para el conexionado y la provisión de los elementos destinados para ellas tales como: tableros de control, torres de iluminación, artefactos de iluminación, grupos electrógenos, etc.
La Contratista deberá presentar además la información, catálogos, folletería, etc., que considere necesaria a los fines de una mejor evaluación de su propuesta técnica.
Las instalaciones se entienden completas, es decir, desde las redes externas, por lo tanto se proveerán e instalarán todos los elementos necesarios para su perfecto funcionamiento.

A. Normas de Aplicación

Las instalaciones y los materiales constitutivos de la obra, deberán cumplir con las normas, códigos, leyes y reglamentaciones vigentes de aplicación municipal, provincial, nacional e internacional fijadas por los organismos competentes en la materia. Además de lo que se indique en las presentes especificaciones Técnicas, serán de aplicación las siguientes normas:

- Reglamentación de la Municipalidad vigente en la ciudad de San Juan.
- Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM)
- Reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina • Reglamentaciones del ENRE vigentes.
- REGLAMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN INMUEBLES (AEA – Edición Agosto 2006). Para aquellos aspectos que aún no se hayan incluido en la normativa, o que se encuentren en estudio, se observarán las prescripciones dadas por la International Electrotechnical Comisión (IEC).
- Sección 710, Reglamento para instalaciones eléctricas en hospitales y salas externas a los hospitales (AEA Hospitalaria)
- REGLAMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN INMUEBLES Sección 710, Reglamento para instalaciones eléctricas en hospitales y salas externas a los hospitales (AEA Hospitalaria)
- Adicionalmente se observarán las normas dadas para las instalaciones por:
- Ley Nacional 19587 de seguridad e higiene en el trabajo y Decretos Reglamentarios.
- IRAM Instituto Argentino de Racionalización de Materiales.
- Demás organismos nacionales y/o provinciales que rijan en la zona.
- Empresas proveedoras de servicios de energía eléctrica y telefonía.

Según lo mencionado en los párrafos precedentes el Oferente, previo a su oferta, deberá realizar un profundo estudio de la documentación técnica y del lugar en donde se intervendrá, de modo tal que cualquier contradicción con las normativas de aplicación sean salvadas antes de hacer su propuesta técnico-económica. Una vez celebrado el contrato, y entendiéndose que el Contratista ha realizado el análisis solicitado, tendrá la obligación de realizar la instalación conforme a la normativa, aún en caso de contradicciones con la documentación, sin derecho a reclamar resarcimientos económicos.

B. Proyecto ejecutivo

El Contratista deberá realizar el Proyecto Ejecutivo completo de las instalaciones eléctricas detalladas conforme a las presentes especificaciones; deberá ejecutar los planos reglamentarios y presentarlos bajo su responsabilidad ante los organismos competentes y reparticiones que fuesen necesarias, realizar todos los trámites hasta lograr su aprobación bajo las reglamentaciones vigentes.

El pago de derechos (Municipalidad, Energía San Juan, y/o Entes reguladores) y planos conforme a obra, estarán también a cargo del Contratista.

- El proyecto de la instalación eléctrica deberá respetar las características básicas que se detallan a continuación:
- Todos los circuitos dispondrán de protección diferencial.
- Los circuitos de iluminación serán independientes de los circuitos de tomacorrientes y de tomas especiales.
- En áreas de circulación y estar, las bocas de iluminación en forma alternada pertenecerán a 2 (dos) o 3 (tres) circuitos distintos por área.
- Se deberán prever tableros para cada sector, desde el cual se alimentarán los tableros seccionales de cada servicio del sector. Para los casos en que la demanda o la importancia del servicio lo requieran, se podrá alimentar al tablero de dicho servicio, desde el TGBT.
- De ahora en adelante se denominará “Sala del Grupo de aplicación 2” según AEA 710 a salas de uso médico, donde se utilizan equipos electro médicos conectados a la red, que sirven para intervenciones quirúrgicas o para medidas de interés vital.
- Al aparecer un primer contacto a masa o a tierra, o un corte de la red general, estos equipos deben poder seguir operando, ya que los exámenes o los tratamientos no pueden interrumpirse y repetirse, sin que impliquen un daño para los pacientes.
- Los sectores de características de grupo 2 se alimentarán directamente desde TGBT.
- Verificación de la seguridad en la ejecución de la obra, con instalaciones y tableros provisorios apropiados al personal y a la labor a realizar (Protección diferencial en todos los casos)
- Deberá preverse la instalación de ductos o cañerías para redes informáticas y telefonía (corrientes débiles) por separado de la instalación de energía en 220 V. Estando estos ductos distribuidos de modo tal que facilitan tanto el tendido de cables como su posterior mantenimiento.

El Contratista pondrá especial cuidado en distribuir los consumos monofásicos en las tres fases de modo que quede un sistema equilibrado, que será verificado en las pruebas de recepción final. También se deberán confeccionar tablas de balance de cargas de los diferentes tableros y adicionales, no admitiéndose un desequilibrio mayor al porcentaje admitido por la empresa de energía de la ciudad de San Juan.
Dichas tablas deberán ser presentadas a la inspección de obra antes de su presentación oficial.
La corrección del cos(ø) se realizará en forma automática (banco de capacitores) manteniendo los valores por encima de los requeridos por la empresa distribuidora de energía.
Los gastos y derechos, para tales conexiones y habilitaciones estarán a su exclusivo cargo.
La obra deberá ser entregada completa con elementos de probada calidad y funcionando de acuerdo a los requerimientos y a las mejoras reglas del arte.

C. Criterios para el proyecto de las instalaciones

El proyecto deberá respetar las características básicas que se detallan a continuación:
Todos los circuitos dispondrán de protección termomagnética y disyuntor diferencial, bipolar o tetrapolar según corresponda circuito monofásico o trifásico, debiéndose seccionar siempre el conductor de neutro.
Se deberán prever tableros seccionales para cada sector.
Deberá preverse la instalación de ductos o cañerías para redes informáticas, de telefonía y de señal de alarma contra incendios, estando estos ductos distribuidos de modo tal que faciliten tanto el tendido de cables como su posterior mantenimiento.
Deberá ponerse especial cuidado en distribuir los consumos monofásicos en las tres fases de modo que quede un sistema equilibrado. También se deberán confeccionar tablas de balance de cargas de los diferentes tableros, no admitiéndose un desequilibrio mayor al porcentaje de 15%.

D. Comienzo de los trabajos

Previa presentación del proyecto a los entes controladores, este deberá ser aprobado por el Inspector. No se permitirá el inicio de la obra de instalación, si no se encuentran aprobados los planos por los organismos competentes. Asimismo, en caso de alguna ampliación y/o modificación, ya sea en planos o en obra, éstas deberán ser autorizadas por el Inspector.
Los planos confeccionados deberán conservar las disposiciones de carátula, tipos de letras y detalles consignados en las normas para la ejecución de planos Municipales.
Para los planos correspondientes a las redes de colocación de conductores enterrados en el piso se deberán indicar las distancias que separan los conductos de los edificios o paredes, así como la ubicación exacta de las cajas de pase y/o cámaras de inspección intercaladas en los recorridos.
Una vez realizados todos los planos necesarios, el Contratista estará habilitado a dar comienzo a los trabajos inmediatamente de recibida la aceptación del Inspector. Previo al comienzo, deberá asimismo coordinar la posición definitiva de todas las instalaciones de la obra, con el fin de proceder al ajuste de las posiciones finales de canalizaciones, equipos, etc., y a los efectos de evitar interferencias.
Los cálculos que el Contratista deberá efectuar sobre las instalaciones o equipos, serán supervisados por el Inspector, y deberán ser presentados de acuerdo a lo establecido en este Pliego.
Se deberá ejecutar la instalación acorde al proyecto a proveer, utilizando materiales de primera calidad, considerándose que se trata de un lugar público, dependiendo en forma primaria, la protección de las personas y el buen funcionamiento de la instalación, coherencia en el escalonamiento de las protecciones, facilidad para intervenciones de mantenimiento, puestas a tierra especiales y otros.
Todos estos factores mencionados anteriormente, conjuntamente con los criterios expuestos en estos párrafos, con las especificaciones y lineamientos de materiales descriptas posteriormente, y el cumplimiento estricto de las normas respectivas, deberán resultar en una instalación segura y de acuerdo a su fin.
Al finalizar los trabajos, el Contratista deberá realizar y presentar los planos conforme a obra, con todos los detalles, en las fechas previstas en el plan de trabajos con la aprobación correspondiente de la Municipalidad y Entes controladores que así lo requieran (Energía San Juan, Bomberos, et

15.1.1. Instalación eléctrica para fuerza motriz

Desde el tablero general TGBT partirán los alimentadores individuales para los siguientes tableros:

- Tableros Seccionales para cada sector
- Tableros Salas de Maquinas de Aire Acondicionado
- Tableros para compresores de aire comprimido y Aspiración
- Tablero de UPS
- Tablero compensación factor de potencia

Todos los elementos de maniobra y protección eléctrica serán de la misma marca siendo ésta de marca reconocida (Siemens, Schneider, ABB, etc.).
Además, todos los tableros de comandos de motores llevarán protección contra cortocircuito y sobrecarga, contactor y guardamotor para cada uno en forma individual, contemplando en cada caso los elementos necesarios para ejecutar el comando y la señalización respectiva de acuerdo a cada aplicación, además en motores igual o mayores a 10HP se deberá colocar un relé de sub, sobre tensión y falta de fase. Se mantendrá el criterio aun cuando sean motores de equipos de reserva.
Los tableros seccionales deberán contar con indicadores luminosos de fase.

15.1.2. Transformadores de potencia

El transformador de media tensión del tipo seco y otro transformador del tipo seco que quede de backup, además todos sus accesorios como por ejemplo descargadores de tensión, celdas de

media, cableado de media, protectores, alarmas y medidores de temperatura, etc. conectándolo al TTA en un esquema de barras que permita hacer la transferencia automática de cargas de un transformador a otro. Las celdas de media serán del tipo SF6, de marca reconocida.

15.1.3. Tablero General de Baja Tensión (TGBT) y Tablero de Transferencia Automática (TTA)

Se realizará un cálculo térmico del tablero, para garantizar la seguridad y longevidad de sus componentes; ya que un calentamiento anormal podría deteriorar los contactos y disminuir las prestaciones de los aislamientos, hacer disparar las protecciones eléctricas de los aparatos de maniobra o dañar los componentes electrónicos.
Los interruptores a cada salida del TGBT deberán ser del tipo tetrapolar.
Se deberá colocar indefectiblemente una ventilación para la sala del TGBT, comandada con termostato analógico ambiente seteable.
Dispondrá de un sistema de barras que tendrá que ser configurado de tal manera que contemple lo estipulado en la reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles sección 710.
El tablero será operado automáticamente por un PLC con pantalla táctil a color en el cual estén dibujados los interruptores automáticos y las barras de emergencia y normal.
Si la potencia de las barras de la alimentación de Emergencia es igual o mayor al 60% de la potencia del grupo generador se deberán colocar interruptores motorizados para escalonar la carga al grupo y a su vez si la carga es excesiva para el grupo, establecer prioridades con interruptores motorizados.
Los dispositivos de operación y protección eléctrica deberán ser marca reconocida (Siemens, Schneider, ABB, etc.), debiendo disponerse de contactos auxiliares NA/NC para conexión a sistema SCADA y/o controlador automático, el cual estará conformado por componentes de primera calidad y marca reconocida como son por ejemplo siemens, omrom o similar.
Se preverá en este tablero una reserva del 20% en potencia disponible en barras, como en la capacidad del interruptor general, así también en el espacio en el plano de montaje de los elementos en cada gabinete.
Cada una de las salidas a los tableros tendrá protección termomagnética regulable con capacidad de ruptura adecuada.
En cada juego de barras del TGBT, entre cada fase y el neutro se colocará un juego de descargadores de corriente de rayo DEHNport, LANDTEC MP-3000 o de superior calidad.
El montaje del Tablero deberá permitir la ampliación de las barras de potencia mediante el agregado correspondiente de módulos.
El tablero se someterá a inspección durante su ejecución y una vez terminado se le realizaran los ensayos solicitados, contando previamente con el archivo a programar en el PLC para su evaluación y corrección por parte de la Inspección de Obra.
Con cada tablero se entregará la documentación correspondiente, además del software y firmware del sistema SCADA usado en TTA y/o TGBT(en formato impreso y en formato digital) como todas las claves de acceso necesarias.
La barra de tierra deberá recorrer todo el largo de su estructura.
Se dispondrá en cada uno y todos los tableros un portaplanos, en el que se ubicarán los planos funcionales y esquemas eléctricos.
Lo expresado en planos es de forma esquemática orientativa, de modo que cada tablero tanto general como seccional se deberá diseñar acorde para su función.

15.1.4. Tablero de Transferencia Automática (TTA):

- Se deberá tener un esquema de barras que permita la transferencia automática de cargas al grupo generador.

- Los interruptores a cada salida del TGBT deberán ser del tipo tetrapolar.
- El PLC se encargará de comandar todos los interruptores automáticos en caso de corte de energía, para alimentar con el correspondiente grupo generador y al volver la tensión realizar la conmutación automáticamente. En caso de alguna falla deberá avisar automáticamente en forma sonora y visual que existe un desperfecto. En una pantalla del tipo touch screen se podrá observar el estado de las barras e interruptores, pudiéndose modificar en forma manual cualquier parámetro, ya sea un interruptor, un valor de tiempo, etc. El software del PLC se deberá entregar antes de la instalación para su revisión y aprobación al personal de Inspección.
- Instalación de multimedidores para los transformadores, barra normal, barra emergencia y grupo electrógeno y/o cualquier otra barra que sea necesaria su instalación además de su conexión con el PLC.
- Se deberá agregar la lectura y presentación en pantalla del PLC las corrientes y potencias de cada entrada/salida al TTA como también un registro por fechas de los eventos y valores eléctricos.
- Los elementos de maniobra y protección deben ser de idénticas características asegurando un correcto funcionamiento integrado a lo anterior.
- Los transformadores de potencia dispondrán de un interruptor general de baja tensión, de la capacidad adecuada para aprovechar toda la potencia del transformador, y con la protección adecuada para este que sea electrónica.
- El Grupo electrógeno dispondrá de un interruptor general de baja tensión, de la capacidad adecuada para aprovechar toda su potencia, y la protección del mismo debe ser del tipo electrónica.
- Se preverá en este tablero una reserva del 20% en potencia disponible en barras, como en la capacidad del interruptor general, así también en el espacio en el plano de montaje de los elementos en cada gabinete.

a. Operación

Así mismo, aquellas que el proponente sugiera sean necesarias para cumplimentar la transferencia automática del sistema, como así también las acciones necesarias para proteger a los transformadores, grupos electrógenos e instalación de posibles anomalías que puedan dañarlos.
Se preverán reservas de entradas libres para usos posteriores, en cantidad mínima 10.
Se preverán reservas de salidas libres para usos posteriores, en cantidad mínima 10.
Al interrumpirse la energía, el TTA deberá ejecutar todas las acciones en forma manual y/o automáticas tendientes a restablecer la energía en las barras de emergencias alimentándolas desde los grupos electrógenos.
Al restablecerse la tensión y luego de un retardo para confirmar la estabilidad del retomo, el sistema deberá efectuar una secuencia de maniobras tendiente a restablecer la configuración de suministro inicial.
Estos interruptores deberán estar enclavados en forma mecánica y eléctrica de manera que sea imposible en todo momento vincular al Grupo Electrógeno con el Transformador.
La Proponente deberá coordinar con el proveedor de los grupos electrógenos las características necesarias a considerar en el diseño del Sistema Automático de Transferencia de Cargas y en el caso de impactos de carga de arranque mayores al 60% (o lo que el proveedor del grupo indique), se deberán colocar interruptores motorizados para ir conectando las cargas en forma escalonada y no sobrecargar el grupo generador, todo esto calculando el caso más desfavorable de carga del hospital y cuidando los coeficientes de simultaneidad, con los cuales en áreas críticas, bombas de incendio y sala de gases medicinales dicho coeficiente deberá ser el unitario.
Dichos grupos electrógenos deberán ser de marca reconocida (motor Deutz, Perking, alternador Cramaco o similar) con service de la marca en San Juan, se entregarán las claves de programación y los parámetros seteados para ser modificados en cualquier momento por personal calificado.

Se dictará un curso a cargo del Proponente para instruir al personal de mantenimiento del hospital sobre el funcionamiento del sistema.

b. Características de los elementos interiores de los tableros

Todos los tableros generales deberán estar provistos de descargares atmosféricos.

Barras conductoras de baja tensión

Deberán ser dimensionadas para soportar las corrientes de cortocircuito correspondientes a la fuente de alimentación.
Las barras de neutro serán de igual sección que las barras de las fases respectivas, en todos los casos.
La inspección podrá solicitar coberturas acrílicas o de otro tipo en aquellos lugares donde considere que hay riesgos de electrocución para el personal, por su cercanía con las zonas de maniobras o conexionados.
Los conductores serán dimensionados para la corriente nominal de cada interruptor.
Para corriente nominal superior a 160 A el conexionado será en cada caso realizado con fleje flexible de cobre aislado o barras.
Los conductores a utilizar en el tablero, responderán en todo a la norma IRAM 2183 debiendo ser de marcas de 1º calidad.
Al tramitar la aprobación se debe contar con el estudio de cortocircuitos y de selectividad de las protecciones entre éste y los sucesivos tableros, en función de las potencias de cortocircuito máximas y mínimas en barras de 13,2 kV, que deberá obtener de la empresa prestataria cuando se concrete el suministro.
Los aisladores tipo interior para soporte de barras de baja tensión deberán tener resistencia a la ruptura por flexión de acuerdo a potencia de cortocircuito.
Todos los cables del tablero estarán numerados, debiendo estar sentada en los planos que se entreguen con cada tablero.
Como corte general, cada tablero llevará un interruptor tetrapolar.
Todos los circuitos monofásicos dispondrán de protección diferencial y termomagnética bipolar; reservándose el uso de interruptores diferenciales tetrapolares para equipos trifásicos específicos.
Sobre el interior de la puerta, en un soporte metálico de dimensiones adecuadas, se colocará un plano de electricidad del sector servido por el Tablero Seccional.
Cada tablero llevará una barra de tierra donde se conectará el cable "verde - amarillo" de llegada de tierra y todas las salidas de tierra "verde - amarilla" que acompañan a cada uno de los circuitos.
La sección de cobre de la barra será igual o mayor a la del cable de llegada.
Todos los tableros respetaran el dimensionado de los conductores del neutro y PE según lo especifica la norma de la AEA no admitiéndose secciones menores a la mitad del conductor de fase.

Protección contra sobre tensiones en tableros

En todos los tableros, tanto los de la red Normal como los de la red de Emergencia, se colocará un juego de descargadores de sobretensión.

Borneras

Todos los circuitos auxiliares del tablero y/o aparatos deberán terminar en borneras convenientemente dispuestas en cada panel. El acceso a éstas será posible y seguro aun estando el tablero en servicio.
Existirá en las borneras una clara separación entre los grupos de bornes, bornes de circuitos de salida, bornes de comando, medición de corriente, medición de tensión, señalización, alarmas, comando, etc.

Las borneras de salida de potencia estarán dimensionadas acorde con los terminales de los cables a conectarles.
También será considerada la facilidad de espacio para acometida de los mismos (doblados, distancias eléctricas, etc.).
Los bornes serán del tipo componible montados individualmente sobre guías de fijación. Serán de poliamida marca Zoloda modelo BKF o similar hasta la sección que se fabrique, no aceptándose otro material.
No se admitirán más de un cable por cada borne terminal.

Terminales

Los mismos deberán estar perfectamente indentados, en caso de que la sección sea superior a 70mm2, no se aceptará el uso de indentación mecánica sin apoyo hidráulico (en manguito y/o terminales), debiendo ser de indentación profunda y conservar luego de la misma poder de aislación que antes de la unión. En caso de barras o borneras deberán estar protegidas del contacto directo.

Interruptores Termomagnéticos

Los interruptores deberán ser de tipo modular adaptables a riel Din, respondiendo a las normas IEC 898 e IEC 947-2.
El poder de corte según la norma IEC 898, es de acuerdo a la corriente de cortocircuito en el lugar de instalación.
Los Interruptores principales, deben ser tetrapolares, esto es, con seccionamiento del neutro.
En los circuitos de tipo monofásicos serán de tipo bipolar, como iluminación, tomacorrientes de tensión normal y estabilizada, iluminación de emergencia, etc.
Solo se podrá utilizar interruptores tripolares cuando la carga utilice las tres fases sin neutro. Se deberá acompañar la documentación de un estudio de cortocircuitos y de selectividad de las protecciones entre éste y los sucesivos tableros seccionales, en función de las potencias de cortocircuito máximas.
Todos los interruptores de cabecera y acople de barras tendrán contactos auxiliares necesarios tanto para la transferencia automática ante un corte de energía, como para informar su estado (auxiliares de estado y de falla).
Los interruptores generales de cada uno de los tableros seccionales tendrán una reserva del 20% de capacidad de corriente, como así también las barras de distribución general.
Los interruptores en tableros seccionales bipolares, tripolares o tetrapolares, serán tipo MERLIN GERIN o SIEMENS serie DIN o calidad similar, de capacidad de ruptura adecuada.
Salvo indicación en contrario todos los interruptores termomagnéticos serán dimensionados para la corriente nominal (mínimo de 6 Amp.).
Cada interruptor llevará un cartel indicador de acrílico blanco con letras negras con el número del circuito que acciona y zona que comanda.
Se deberán dejar previstos los casos en que se acomete a un interruptor con cables de mayor sección a los admitidos por este, con borneras y/o dispositivos especiales.
A la salida de los interruptores generales se utilizarán barras o distribuidores del amperaje acorde a la distribución, tanto de alimentación normal como la de emergencia; no admitiéndose puentes en los equipos, debiéndose utilizar peines de distribución, siempre que soporte los consumos para los cuales sea utilizado.
Todos los circuitos dispondrán de protección diferencial y termomagnética bipolar, en caso de circuitos monofásicos; reservándose el uso de interruptores diferenciales tetrapolar para equipos trifásicos específicos.

Interruptores diferenciales

Los interruptores diferenciales, protegerán contra toda corriente de fuga y muy especialmente ante contactos de tipo directo e indirecto.
Los interruptores diferenciales son del tipo modular adaptables a riel Din, de la misma marca y modelo que los interruptores termomagnéticos y responderán a las normas IEC 1008 y/o IEC1009.
Deberán asegurar el seccionamiento de un circuito en caso de falla de aislamiento entre fase y tierra igual o superior a 30, 100, 300 y 500mA, dependiendo de la zona a proteger.
Deberán poseer inmunidad contra los disparos intempestivos.
A fin de mejorar la coordinación de protecciones, los interruptores termomagnéticos permitirán una selectividad vertical con los dispositivos diferenciales instantáneos de 30 mAmp., situados aguas abajo.
En los planos unifilares donde no se indique especificación de diferencial se tomará 30mA por defecto.

Fusibles

En caso de utilizar fusibles, estos tendrán las siguientes características:
Para la protección de circuitos de mando, voltímetros, indicadores luminosos, equipos de electrónica (relés de tensión, relés varimétricos, monitores de energía, etc.), se colocarán portafusibles modulares, aptos para montaje en riel simétrico, con cartuchos cilíndricos
8,5x31, 5mm o 10x38mm (IEC 269), de acuerdo al poder de corte, donde esté insertado. En caso de que el portafusible y el fusible descripto, no alcance los valores de ruptura necesarios en el lugar de inserción, se reemplazará por interruptores termomagnéticos.
En ningún caso se prevé la colocación de fusibles tipo NH y Diazed.

Lámparas Indicadoras.

Todas las lámparas indicadoras del estado de funcionamiento y las lámparas indicadoras de fase en todos los tableros serán con lámpara a Led, de diámetro y colores adecuados para ser observados a distancia con luz natural.

Instrumentos.

Los amperímetros y voltímetros serán de tipo para panel, con dimensiones máximas de 90x90 mm, instalados en el frente del tablero marca Nolman. Deberán poseer llaves selectoras de fases.

15.1.5. Tableros seccionales

Los tableros seccionales tendrán características similares a los tableros generales, según su dimensión podrán ser modulares o no, quedando a criterio del proyectista.
La estructura básica será realizada en chapa de hierro N° 16, debiendo ser calculado térmicamente,
Los gabinetes serán dimensionados de acuerdo a los accesorios que deban contener, debiendo poseer un espacio libre para el cableado en sus laterales no menor de 10 cm, en tanto que arriba y abajo dicho espacio será por lo menos de 15 cm.
Se reservará un 30% del espacio en el plano de montaje de los elementos en cada gabinete, como así también en las perforaciones en barras de donde se alimentarían dichas reservas. También se reservará el mismo espacio para los bornes correspondientes de salida hacia las cargas.
Los gabinetes serán provistos de los elementos para soporte y fijación de los accesorios que van en su interior.
Se instalarán sobre la pared, salvo indicación en contrario, a una altura tal que el borde superior no supere el 2,00 m y el borde inferior no menor a 1,10m medidos desde el nivel del piso terminado.
Todas las salidas hacia las cargas desde los tableros serán a través de borneras de secciones adecuadas a cada conductor que deba ser instalado (para cables de hasta 16mm2). Con cada tablero se entregará la documentación correspondiente (impresa y en formato magnético) para su

uso por el personal encargado de su montaje y posteriormente un conforme a obra, para el mantenimiento futuro.
Todos los conductores de los tableros deberán estar numerados, y dicha numeración deberá estar asentada en los planos conforme a obra.
Poseerán una contratapa calada que oculte los cables de conexiones y toda parte bajo tensión, dejando visible solamente las palancas de accionamiento de los interruptores. Estas tapas serán abisagradas, fácilmente removible para el mantenimiento de los elementos instalados en su interior.
Cada tablero llevará una barra de toma a tierra donde se conectarán todos los conductores de toma a tierra "verde - amarillo".
Los tableros tendrán un tratamiento de desengrasado y fosfatizado y pintado con esmalte horneable de aplicación electrostática, de color de acuerdo a normas vigentes.
Sobre el interior de la puerta, en un soporte metálico de dimensiones adecuadas, se colocará un plano de electricidad conforme a obra.

Protección contra sobre tensiones en tableros

En todos los tableros, tanto los de la red Normal como los de la red de Emergencia, se colocará un juego de descargadores de sobretensión.

18.1.1 Tableros seccionales para exterior

Dado la separación entre edificios y la gran extensión del terreno hace falta instalar tableros de paso en el campo, para telefonía, datos y comando de iluminación de espacios verde.
Los tableros para intemperie deberán ser de tipo estanco con protección para el agua y polvo.
Tableros de Iluminación Exterior
Estos tableros están destinados al encendido de la iluminación de accesos, circulaciones viales y jardines, cumpliendo con las mismas especificaciones descriptas precedentemente para los tableros de piso ó seccionales, además estos deberán estar conectados a la barra de emergencias.
El sistema tendrá previsto el funcionamiento de alguna de sus cargas a través de contactores comandados por fotocélula y por interruptor horario programable con reserva de marcha de 72 hs; contando además estos circuitos con selectoras de modo de funcionamiento manual o automático.

15.1.6. Equipo para la corrección de Factor de Potencia

Se utiliza para la corrección donde las cargas son variables. En configuraciones de hasta 12 pasos, garantizando que el valor de cos fi obtenido sea por encima de 0,97.
Tendrá protección general, incluyendo además protección fusible por cada una de las etapas, capacitores y contactores especialmente diseñados para su manejo.
Deberá responder a las siguientes especificaciones:

- Factor de potencia programable
- Sensibilidad programable c/k
- Potencia según cálculo, más un 20 %
- Tensión nominal de servicio 400 v
- Frecuencia nominal 50Hz
- Tiempo de reconexión programable
- Temperatura de operación +50º C

Cada transformador de potencia (13,2/0,4 kV) dispondrá de su correspondiente corrector de cos fi.
Se realizará un cálculo térmico del tablero, a través del cual se determinará el tamaño y ventilación adecuados.

Se colocará en cada uno de los tableros de compensación existente una ventilación forzada comandada por un termostato. Además, se deberá colocar una rejilla con filtro en la entrada de aire.
Como así también se deberá estudiar la necesidad o no de instalar filtros de armónicas a cada etapa de los correctores, siendo responsabilidad del proveedor la solución de este punto.

15.2. ILUMINACIÓN

Niveles de Iluminación mínimos, Tomas y Bocas de Servicio.
Para cada uno de los locales y sectores a iluminar, se realizará el cálculo del nivel de iluminación a fin de establecer los artefactos a instalar, en todos los casos deberán cumplir la iluminación que exija la norma del local donde serán colocados (Norma DIN 12464 y DIN 5035. Iluminación artificial de interiores. DIN 5035 Parte 3. Iluminación de Hospitales, la iluminación de cabecera de cama regida por la norma EN793) o lo indicado en cada caso. Los niveles de iluminación exterior dados por las normas DIN 5044. Alumbrado de viales y DIN 67528. Iluminación de aparcamientos.
Todos los artefactos serán con tecnología LED, usando marcas tipo Philips, Osram o marca de igual o mayor calidad.
A fin de verificar lo proyectado se deberán acompañar las salidas del programa utilizado para el cálculo en cada uno de los locales.
Además, también se tendrá en cuenta para el cálculo, el artefacto del tipo LED, la temperatura de color, índice del local, factor de utilización y de mantenimiento (según las normas IRAM, AADL vigentes).
Se deberá poner a disposición del Comitente la información y el software necesarios para su verificación.
El factor de uniformidad media calculado no será menor del 40%.
Los valores que a continuación se detallan se refieren a niveles de iluminación mantenidos, no a la inicial, conforme a normas citadas.

Artefactos De Iluminación, Conductores, Interruptores, Etc.

a. Normas para los materiales:

Los materiales a utilizar funcionarán de acuerdo a los requerimientos y a las reglas del arte en la materia, serán de la mejor calidad dentro de las marcas y modelos pedidos, debiendo los mismos contar con el correspondiente cumplimiento de las normas IRAM y las normas internacionales IEC (International Electrotechnical Commissión) cuando corresponda.
En los casos en que se citen modelos y/o marcas comerciales en este pliego o planos, deberán ser respetadas o podrán ser propuestos modelos y/o marcas equivalentes. El Contratista someterá a la aprobación del Inspector, muestras de todos los elementos a emplearse en la instalación, las que serán conservadas por esta, como prueba de control y no podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos, salvo como el último de su clase y tipo y siempre que se mantenga en perfecto estado.

b. Cañerías

Caños y accesorios: Solo se aprobará el uso de caños de acero semipesado de espesor mínimo 1,5mm nominados por IRAM 2005 como RS, no aceptándose el tipo liviano para ninguna instalación, aun siendo para corrientes débiles.
Las cañerías de acero tendrán sus extremos roscados, siendo la unión entre caños mediante cupla roscada a tope. Se exigirá el pintado de los extremos roscados con pinturas antióxido ricas en zinc (tipo galvanizado en frío), para permitir la continuidad eléctrica de las instalaciones. Esto será obligatorio en las cañerías a la vista, cañerías en cielorrasos y tabiques.
Uniones: Las uniones de caños en cajas serán realizadas mediante conectores zincados y roscados reglamentarios con sello calidad IRAM.

Sondas: Donde sólo se instalen cañerías vacías, sin conductores, deberá dejarse una sonda de 1 mm. de diámetro, en todo su recorrido. En las cajas se atarán dichos alambres de forma tal que sea imposible el retiro de la sonda en forma accidental. Dichas cajas deberán tener su correspondiente tapa de chapa metálica Nº 16 atornillada.
Cañería: La longitud máxima de la cañería sin caja de paso será de 12 m y en tramos verticales de 15m, no pudiendo tener más de tres curvas entre cajas. El diámetro mínimo interno de la cañería será de 13 mm, y con respecto a la cantidad de conductores por cada sección de caño, el diámetro de éste último se ajustará a la reglamentación vigente (máxima área total ocupada por conductores incluido conductor de protección = 35% de la sección interior del caño)
Todos los caños que por su interior deban llevar cuatro (4) o más conductores contando también el verde-amarillo de protección, deberán ser de 15 mm designación IRAM (designación comercial = 3/4") Las cañerías de las canalizaciones de corrientes débiles serán, como mínimo de 3/4".
Las canalizaciones de luz, fuerza motriz y baja tensión se ejecutarán siempre en cañerías independientes unas de otras, constituyendo instalaciones totalmente separadas.
Cuando las cañerías deban cruzar juntas de dilatación, en el punto de cruce, deberán estar provistas de enchufes especiales que permitan el movimiento de las cañerías, pero asegurando la perfecta continuidad metálica del conjunto.
Para el uso de curvas de obra, con autorización, se deberá emplear la misma calidad especificada para los caños. Todas las cañerías se curvarán con máquina dobladora en frío siendo los radios de curvatura como mínimo de 10 veces el diámetro de caño, sin embargo, cuando corran varias cañerías paralelas, todas las curvas se realizarán utilizando el radio de curvatura correspondiente al caño de mayor diámetro. Se rechazará toda cañería que presente pliegues en sus curvas, ocasionados por mala ejecución de las mismas.
Los caños que deban colocarse embutidos en los pisos y en contacto directo con la tierra, o en los casos imprescindibles en que la cañería forme el clásico "sifón", las cañerías serán del tipo hierro galvanizado o de material plástico PVC, tipo rígido con cajas en sus extremos y el conductor será del tipo doble vaina subterráneo o del tipo bajo plomo. Estos casos deberán ser autorizados por la Inspección de Obra.
La instalación se efectuará, salvo indicación en contrario, totalmente embutida en mampostería, losa o sobre cielorraso, y colocada exteriormente en zonas de servicio, pasillos técnicos, montantes, etc., cuando se indique expresamente en los planos, utilizando el sistema de soporte tipo Olmar o calidad superior, o bandejas portacables.
Las cañerías que deban ser embutidas en el hormigón, ya sean por el techo o por el piso, se colocarán en el encofrado antes del llenado y perfectamente sujetas a los hierros del mismo. Se exigirá especialmente la hermeticidad de la cañería con el objeto de evitar filtraciones del cemento.
Las cañerías a embutirse en la mampostería, serán alojadas en canaletas abiertas con herramientas y personal hábil, a fin de evitar roturas innecesarias.
Cuando las cañerías se instalen sobre cielorraso no podrán apoyarse sobre la estructura del mismo, debiendo preverse en tal caso, las grampas y fijaciones necesarias para que el conjunto sea sólidamente resistente e independiente del cielorraso. Se cuidará muy especialmente la prolijidad en la ejecución de los tirones rectos, curvas y desviaciones, en forma de presentar una vez terminadas, un aspecto de simetría.

c. Cajas

Cajas de pase y derivación: Serán de medidas apropiadas a los caños que lleguen a ellas, siempre y cuando las medidas no estén indicadas en los planos.
Las dimensiones serán fijadas en forma tal que los conductores en su interior tengan un radio de curvatura no menor que el fijado por normas para el caño que deba alojarlos.
Las distancias entre cajas de pase, inspección o salida no serán mayores de 12m en línea recta, no admitiéndose más de 3 curvas entre cajas. Los ángulos de dichas curvas deberán ser amplios, nunca

menores de 90 grados. Todas las cajas de hasta 20 cm deberán ser de 1,5 mm de espesor; de dimensión mayor hasta 40cm serán de 2 mm y para medidas mayores deberán ser reforzadas. La ubicación de dichas cajas deberá ser previamente aprobada por la Inspección de Obra.
Las tapas de las cajas cerrarán perfectamente a filo de pared terminada, llevando tornillos en número y distribución para lograr un correcto cierre, debiéndose cuidar especialmente la plomada de las mismas cuando quedaren a la vista.
Las cajas de pase o derivación que se instalen a la intemperie serán a prueba de agua y polvo con tratamiento especial para intemperie en las pinturas y cierres con juntas de neopreno.
Cajas de salidas: Las cajas destinadas a centros, tomacorrientes, brazos, llaves de efectos, derivaciones, paso o inspecciones, serán de acero estampado de una sola pieza esmalta interior y exteriormente.
Las cajas para brazos y centros octogonales chicas (75 mm)de diámetro, llevarán hasta dos caños y/o 4 conductores que entren a las mismas; para 5 caños y/o 10conductores como máximo, las cajas deben ser octogonales grandes (90 mm de diámetro) y cuadradas (100 x 100 mm) para mayores cantidades de caños y conductores.
Las cajas para llaves y tomacorrientes, serán rectangulares (55x100 mm) para hasta dos caños y/o cuatro conductores que lleguen a ella. En todos los lugares en donde se realice en forma exterior y/o a la intemperie las cajas para llaves y tomacorrientes serán aptas para este tipo de colocación, construidas en aluminio fundido con acceso roscado y provistas con las tapas para accesorios correspondientes al tipo de la caja.
Las roscas serán tipo eléctricas (NF), todas las cajas de pase, derivación y/o salida que se coloquen en las paredes terminadas con yeso, tendrán tratamiento especial antioxidante.
La altura de las cajas para llaves y tomacorrientes así como su exacto replanteo en paredes deberá ser aprobada por la Inspección de Obra.

d. Bandejas portacables

Tipo chapa perforada o ciega: Serán de chapa de acero galvanizada por inmersión de 1,6 mm de espesor y se proveerán en un largo standard de 3 m, con anchos de 50,100, 150, 200, 250, 300, 450 y/o 600 mm, según lo detallado en la documentación. El ala de las mismas será como mínimo de 50 mm.
Para el dimensionamiento del ancho de las bandejas que transporten cables de alimentación de tableros, motores o equipos, circuitos de tomacorrientes, circuitos de iluminación y conductores de control en cualquier proporción, etc. Se deberán sumar los diámetros externos de todos los cables, más los espacios de separación entre ellos según el criterio de cálculo adoptado para la corriente admisible, más un espacio de reserva no inferior al 20%. Lo expresado en los documentos adjuntos es de forma esquemática debiéndose dimensionar según lo necesario para cada caso. Además las consideraciones para el montaje de las mismas, según lo expresado en la Norma
Marcas Aceptadas: Samet o equivalente. Se mantendrá en criterio utilizado en los sectores anteriores habilitados.
El cable de tierra equipotencial conectará cada sección y accesorio de las bandejas además deberá ser distinto de el de la tierra de protección, solamente se podrán unir en las barras equipotenciales en cada tablero.

e. Accesorios

Ídem "Accesorios para Bandejas tipo escalera"
Marcas Aceptadas: Samet o equivalente.

f. Llaves y tomacorrientes

Todas las llaves y tomacorrientes serán de embutir, de corte rápido.
Las llaves de efecto no tendrán indicador luminoso de encendido.

15.2.1. Artefactos

La Proponente proveerá e instalará la totalidad de los artefactos de iluminación, equipos y accesorios del tipo LED.
Todos los artefactos serán prolijamente armados con conductores flexibles de sección suficiente para evitar calentamientos.
Los equipos LED serán PHILIPS, OSRAM o equivalente, admitiéndose la provisión de calidad igual o superior.

15.2.2. Conductores

Los conductores serán antillama deslizante no propagante de humo, Pirelli "VIPER" según norma IRAM, en todo recorrido por bandejas en interiores el cable deberá ser del tipo "Afumex" o superior calidad.
La sección mínima a utilizar será de 1,5 mm2 para los circuitos de iluminación, y de 2,5 mm2 para los circuitos de tomacorrientes. Todas las salidas de los Tableros serán de 2,5 mm2. En los casos de circuitos que solo sean de iluminación, sin tomacorrientes, el conductor de salida del tablero hasta la primera boca, será obligatoriamente de 2,5 mm2, pudiendo luego disminuir a 1,5 mm2 sí las condiciones de carga y caída de tensión lo permitiera.
Los extremos de los conductores, para su conexión a las barras colectoras, interruptores, interceptores, etc., de los tableros seccionales, irán dotados de terminales de cobre del tipo a compresión, del más adecuado para cada caso (Pre-aislados, abiertos, cerrados, pines, etc.)
Todas las canalizaciones estarán acompañadas por un conductor de protección de cobre electrolítico aislado de color verde- amarillo (IRAM 2183, 2220, 2261, 2262) cuya sección mínima será de 2,5 mm2.
En todas las bocas sobre cielorraso dispuestas para alimentar artefactos embutidos en el mismo, se dejará un chicote de conexión terminado en una ficha hembra de tres patas coplanares (la central será la del conductor de protección) Si en algún caso la boca alimentara a dos artefactos, deberán dejarse dos chicotes de conexión por boca. Los artefactos de iluminación a su vez se cablearán terminando en un chicote con ficha macho de tres patas coplanares (la central se conectará a la carcaza).

15.2.3. Fusibles

Los fusibles de alta capacidad de ruptura (120kA) tipo NH, serán marca Siemens, AEG ó calidad superior. Su uso será fundamentalmente para la protección de cada una de las etapas de los correctores del factor de potencia.
Las bases porta fusibles tipo NH, serán adecuadas para lograr el torque necesario, sin que se alteren los materiales constitutivos de la propia base.
En los casos de protección para arrancadores progresivos de motores o variadores del tipo VVVF, se aceptarán del tipo NH ultrarrápidos, para coordinación tipo 2, marca Siemens ó calidad superior.
Para la protección de circuitos de mando, voltímetros, indicadores luminosos, aparamenta electrónica (relés de tensión, relés varimétricos, monitores de energía, etc.), se colocarán porta fusibles modulares, aptos para montaje en riel simétrico, con cartuchos cilíndricos 8,5x31,5mm ó 10x38mm (IEC 269), de acuerdo al poder de corte, donde esté insertado. En caso de que el portafusible ó el fusible descripto, no alcance los valores de ruptura necesarios en el lugar de inserción, se reemplazará por tipo NH00.

15.2.4. Interruptores automáticos termomagnéticos en riel din (térmicas)

Los interruptores son automáticos y limitadores de tipo modular adaptables a riel Din y responden a las normas IEC 898 e IEC 947-2. Debiendo ser en todos los casos marca Siemens con capacidad de

ruptura adecuada. Los mismos serán dimensionados según calculo por parte de la contratista. Lo expresado en la documentación es de forma esquemática orientativa.

15.2.5. Interruptores diferenciales

Los interruptores diferenciales son del tipo modular adaptables a riel Din y responden a las normas IEC 1008 y/o IEC1009. Debiendo ser en todos los casos marca Siemens con capacidad de ruptura adecuada.
Deberán poseer inmunidad contra los disparos intempestivos. Nivel de inmunidad 5000A cresta.
Todo interruptor diferencial, podrá contar con los dispositivos necesarios que permitan enclavar mecánicamente diversos auxiliares tales como contactos auxiliares, señalizaciones de defecto, bobinas de apertura a distancia, de mínima tensión etc.
Los mismos serán dimensionados según calculo por parte de la contratista para asegurar selectividad total. Lo expresado en la documentación es de forma esquemática orientativa.

15.2.6. Canalizaciones subterráneas

Los conductores subterráneos deberán contener aislación y cubierta de PVC para tensión de servicio 0,6/1,1 Kv, multihilo, norma de fabricación IRAM 2178.
Podrán ser instalados directamente sobre el terreno protegido mecánicamente o en cañerías afectándolos con los coeficientes correspondientes.
En cruces de caminos, senderos, pavimentos, cruce bajo construcciones civiles, así como en la entrada de edificios, los conductores serán alojados en caños- camisa de PVC reforzado, o de hierro galvanizado de acuerdo a lo indicado en los reglamentos, a fin de permitir su remoción sin roturas de las construcciones.
En los extremos de estos caños-camisas deberán preverse cámaras de inspección, o terreno natural, a fin de permitir dejar un "rulo" o "revancha" de cable para efectuar los pases y/o empalmes cómodamente. Esta "revancha" o "rulo" de cable, cumplirá funciones de reserva y se deberá prever en cada acometida a tableros, alimentadores, a grandes consumos, etc., y responderá a los radios de curvatura mínimos, debiendo ser 1m la mínima medida.
Los extremos de los cables y empalmes de los cables subterráneos deberán ser recubiertos, para restituir la aislación, mediante termocontraibles con resinas tipo guante u otra forma de protección que evite el ingreso de humedad al interior del conductor.

a. Zanjas para conductores subterráneos, datos, telefonía y alarma.

Los conductores serán colocados en una zanja de una profundidad mínima de 70 cm por 40 cm de ancho, con un fondo perfectamente aislado y sin accidentes en todo su recorrido.
En el fondo de la zanja se colocará un lecho de arena lavada de 10 cm de espesor total, sobre el cual se colocará el cable, que irá luego recubierto con otra capa de arena, de un espesor mínimo de 10 cm.
Sobre este lecho se colocará una hilada de ladrillos comunes, recocidos o de hormigón prensado, colocados sin separaciones entre sí, efectuando luego el relleno de la zanja con tierra sin piedras filosas u otros objetos cortantes, compactando en capas sucesivas de un espesor no mayor de 20 cm, hasta llegar al nivel del terreno.
Cuando se instalen varios cables en una misma zanja, deberán preverse las distancias mínimas de separación entre ellos, según indican las normas y la protección superior cubrirá el total del área ocupada.
En todos los casos se deben dejar indicadores en la superficie del terreno que muestren claramente el recorrido de los conductores subterráneos, dejando plasmado un plano conforme a obra, donde se vuelque perfectamente el trazado de los conductores con medidas relativas referidas a las construcciones cercanas.

En los tendidos subterráneos en espacios abiertos será necesario tender por sobre la capa de ladrillos y a 0,30 m de la superficie, un polietileno de 0,20 m de ancho, de color rojo con una inscripción: "Peligro" de tipo continuo, con la finalidad de indicar a maquinistas y personal de excavaciones esa existencia.

b. Puesta a tierra

Se prevé la ejecución de las siguientes tomas a tierra

- General para instalación de luz y fuerza motriz.
- Generales, seccionales y subseccionales para tableros.
- Generales y especiales para tableros de Equipos de Computación y UPS.
- Individuales para cada sector donde existan aparatos de electromedicina o monitores que así lo requieran.

Responderán a las Normas IEC-1024-1 e IEC-1024-1-1, IRAM 2281.

c. Red equipotencial:

Esta Red consiste en interconectar todas las barras de tierra de los Tableros, Normales y de Emergencia, y los Tableros Dedicados (Bombas, Gases Médicos, etc.) con las barras de tierra del Tablero Principal, para establecer una continuidad de tierra por todos los circuitos desde el Neutro del Transformador hasta la última boca de luz o toma.
Esta Red, llamada Sistema TNS por IRAM, nace en la bornera a instalar en la sala del Tablero Principal desde donde saldrá un cable aislado en verde- amarillo, como mínimo de 50mm2 de sección de cobre, que no deberá conectarse al neutro del sistema en ninguna parte. En el Tablero Principal se conectará la barra de tierra y a la estructura metálica del mismo.
Este cable verde- amarillo acompañará en todo su recorrido a los alimentadores que salen de Tablero Principal, hasta los Tableros Seccionales. Como este recorrido se hace por bandejas, para asegurar continuidad y equipotencialidad también a las bandejas, sobre éstas se tenderá un cable de cobre desnudo de 10mm2 de sección, uniéndolo con grapas a la bandeja antes y después de cada empalme de tramos o piezas.
A un costado de los Tableros Seccionales se instalará una bornera DEM-R15 adonde llegará este montante verde- amarillo. Desde esta bornera se derivará una conexión a la barra de tierra de piso o de los tableros seccionales del local, con cable de cobre aislado en verde- amarillo de sección adecuada. La barra de tierra será independiente de la de neutro.
Este montante de tierra de seguridad deberá interconectar a todas las bornera DEM-R15 instaladas en cada local de Tableros.
Todos los circuitos salientes de cada Tablero, sin excepción, estarán acompañados de un conductor de protección que en todos los casos será de cobre aislado en verde- amarillo de 2,5 mm2 de sección como mínimo.
En el conexionado a las barras se utilizarán terminales a compresión.

15.2.7. Canalizaciones a la vista

Las bandejas serán soportadas por medio de ménsulas a la pared, para lo cual se utilizarán ménsulas standard de las dimensiones que correspondan. Las mismas se soportarán al muro mediante tacos Fischer S10 y tirafondos de 2" x 1/4". Todos los cambios de dirección en los tendidos de bandeja se deberán realizar utilizando los accesorios adecuados (unión Tee, curvas planas, curvas verticales, etc) en ningún caso se admitirá el corte y solapamiento de bandejas. A fin de asegurar el radio de curvatura adecuado a los conductores que ocupen las bandejas (existentes y a montar) deberán preverse la cantidad necesaria de uniones y accesorios. El recorrido de las bandejas que figura en los planos es indicativo y deberá verificarse y coordinarse en obra con el resto de las instalaciones

y/o con los pases disponibles en la estructura de hormigón, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

a. En todos los cruces con vigas, siempre que sea posible la distancia mínima libre entre viga y bandeja debe ser de 150 mm.

b. En todos los cruces con caños que transporten líquidos, siempre que sea posible la bandeja debe pasar sobre los mismos, a una distancia mínima de 100mm. b- Se evitará el paso de bandejas por debajo de cajas colectoras de cualquier instalación que transporte líquidos.

c- Todos los tramos verticales, sin excepción, deberán llevar su correspondiente tapa, sujeta con los accesorios correspondientes. (Ej.: Bajadas a tableros generales y seccionales).

d- Todos los tramos horizontales que estén ubicados a menos de 2,5 m. sobre el NPT también deberán llevar su tapa correspondiente. Sobre las bandejas, los cables se dispondrán en una sola capa y en forma de dejar espacio igual a ¼ del diámetro del cable adyacente de mayor dimensión a fin de facilitar la ventilación. En todas las bandejas deberá existir como mínimo un 25 % de reserva, una vez considerado el espaciamiento entre cables. Todos los tramos de bandejas deberán vincularse rígidamente a tierra mediante conductor de protección PE, derivados del conductor de protección principal que recorrerá la totalidad del tendido de bandeja.

No se permitirá la distribución del conductor de protección en forma de guirnaldas. Las posiciones de todos los cables se mantendrán mediante precintos de Nylon, cada 2 metros como máximo. La Dirección de Obra podrá exigir el desarme de las instalaciones que no respeten estas pautas, debiendo el contratista responsabilizarse por los atrasos que resulten de estos desarmes.

15.3. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA

La instalación de emergencia responderá a las características generales de la instalación de luz y toma corrientes y deberá abastecer a los sectores determinados en la Especificaciones técnicas Particulares:

Cualquier lugar, aparatología, equipamiento o iluminación que sea necesario para el funcionamiento continuo deberá estar en la línea de Emergencia, tales como heladeras, equipos médicos, etc.

Dicha potencia también incluye a los equipos de acondicionamiento de aire de los sectores relacionados con la atención directa del paciente.

Los equipos deberán funcionar en forma automática ante cualquier corte imprevisto de energía eléctrica.

En todos los casos se deberá contar con circuitos separados que permitan la transferencia de energía del sistema, sin complicación alguna.

a. Grupos Electrógenos

Las dimensiones del local propuesto para la ubicación de los grupos en la documentación (planos), deberá adaptarse a los grupos a colocar, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas (dimensiones, ventilaciones, iluminación, etc.).

La potencia del grupo surgirá de la potencia instalada según lo determinado en las Especificaciones Técnicas Particulares.

Los grupos generadores serán la alimentación de emergencia prevista. Esta debe tomar el suministro automáticamente, cuando la tensión en el centro de distribución principal del edificio del Suministro General de Energía haya descendido en más del 10 % de la tensión nominal en uno o varios conductores de fase.

Se proveerá la instalación de dos grupo electrógeno de fabricación nacional, de potencia mínima según ETP, siendo uno de reserva, la potencia final surgirá del análisis de cargas y se adicionará una reserva de un 30% como mínimo por futuras ampliaciones. En caso de no cubrir se deberá incrementar la dicha potencia.

La toma del suministro debe realizarse con un tiempo determinado, estableciendo la interrupción de corta duración, respetando el tiempo de conmutación admisible.
Las fuentes de energía eléctrica de emergencia deben ser dimensionadas de forma tal que puedan tomar al menos el 80 % de la potencia prevista para los consumidores en 15s.
El restante 20 % de la potencia de los consumidores se debe poder tomar a más tardar después de otros 5 s.
Aquí no deben presentarse diferencias mayores al 10 % de la tensión nominal y 5 Hz de la frecuencia nominal de la fuente de energía eléctrica de emergencia.
En los tipos de motores de accionamiento de grupos electrógenos, que predominan actualmente para mayores potencias, puede ser necesario conectar en forma diferida la carga de los consumidores en etapas definidas, a fin de evitar oscilaciones de carga en el grupo electrógeno. Teniendo en cuenta cual es el impacto máximo de carga que soporta el grupo generador.
Al determinar la potencia del grupo electrógeno debe partirse de la base de que los equipos y aparatos consumidores, para los cuales se requiere un suministro de energía de emergencia dentro de los 15 s, deben subdividirse en 2 etapas de carga como máximo.
Si condicionada por la elección del motor de accionamiento, se requiere una conexión de la carga de los consumidores en etapas de carga, debe tenerse en cuenta al construir la instalación la formación de los grupos de equipos y aparatos consumidores que se conectan a través de temporizadores. Teniendo en cuenta que los coeficientes de simultaneidad usados para calcular la potencia consumida no deben ser menores a 0.7, ni tampoco se deberán multiplicar varias veces una carga por coeficientes de simultaneidad distintos.
Se debe dimensionar el tanque de combustible del suministro de emergencia para que pueda proveer un suministro como mínimo de 3hs a potencia nominal.
La sala se dimensionará correctamente para que pueda trabajar el personal de mantenimiento, la ventilación correspondiente se deberá calcular en base al tipo de motor y su potencia, realizando la entrada de aire si es por el radiador por medio de un fuelle flexible a la pared con una rejilla y la correspondiente salida de ventilación, si fuese necesaria, se colocará un extractor por la cantidad de calor generado.
Se realizará una canaleta antiderrame con descarga en un pozo blanco de capacidad suficiente para albergar todos los líquidos del grupo o los grupos generadores.
La sala de grupo se aislará acústicamente para que las emisiones fuera del cuarto no sobrepasen las exigidas por la ley 1540 de control de contaminación acústica - decreto reglamentario número 740, el cual establece al Hospital como área de sensibilidad acústica Tipo I.
Se deberá construir una tierra de servicio para los grupos la cual pueda soportar la corriente de cortocircuito según norma de los grupos generadores.

b. Características generales a cumplimentar en el proyecto por la contratista

Descripción general del equipo (motor, generador, cuadro de mando, automatismo, depósito de combustible, etc.).

- **Motor**
  - Marca, modelo
  - Tipo de combustible
  - Sistema de refrigeración
  - Sistema de escape.
  - Sistema de lubricación
  - Sistema de arranque
- **Generador**
  - Marca, modelo.
  - Potencia.

  - Velocidad.
  - Frecuencia
  - Tensión.
  - Aislamiento. (Clase).
  - Relación de cortocircuito
- **Conjunto Motor-Alternador**
  - Consumo de combustible (100 % carga)
  - Dimensiones
  - Peso (máximo con depósitos llenos)
- **Depósito de combustible**
  - Dimensiones
  - Ubicación.
- **Automatismo**
  - En su caso, descripción del automatismo con indicación de los umbrales y tiempos, así como indicación de las señales necesarias para su correcto funcionamiento.
- **Sistemas auxiliares**
  - Se describirá en este punto los sistemas auxiliares como:
  - Cargador de baterías del tipo flote.
  - Sistemas de alarma y protecciones del grupo.
  - Sistema de calentamiento de motor ya sea en carter o en agua del radiador, según marca de motor.
- **Cuadro eléctrico**
  - Descripción de las protecciones de salida del generador.
  - Si coincide con el cuadro de conmutación red-grupo, descripción del mismo.
- **Escape de gases**
  - Descripción de la instalación necesaria para la evacuación de los gases de escape, con indicación del lugar donde se liberan éstos
- **Bancada y Vibraciones**
  - Descripción de las medidas adoptadas para la fijación del Grupo y la atenuación de las vibraciones.
- **Ruidos**
  - Descripción de las medidas adoptadas (en su caso) para la atenuación del ruido.
- **Depósito de combustible**
  - Descripción de los depósitos de combustible necesarios en función de los consumos y tiempos previstos de funcionamiento. Indicación de las dimensiones, pesos y ubicación.
- **Ventilación**
  - Descripción del sistema de ventilación, teniendo en cuenta los caudales necesarios para dispar el calor del:
  - Radiador
  - Motor
  - Proporcionar aire necesario para la combustión.
  - Alternador
- **Iluminación**
  - Descripción y justificación del sistema de iluminación en la sala
- **Enclavamiento**
  - El grupo electrógeno deberá de contar con un sistema de conmutación

  - para todos los conductores activos y el neutro que impida el acoplamiento simultáneo con la red eléctrica.
- **Otras medidas correctoras**
  - Elementos y/o medidas para protección contra incendios.
  - Elementos y dispositivos de protección mecánica.
  - Existencia de los esquemas y manuales de funcionamiento del grupo, así como instrucciones para el mantenimiento y uso del mismo.
  - Además de las canaletas contra derrame y pozo blanco.
- **Interconexiones entre el grupo electrógeno y los cuadro**
  - Se indicará en este apartado las características de los conductores y su trazado. Deberán de ser resistentes al fuego para permitir su utilización en caso de incendio.
- **Neutro del grupo electrógeno**
  - Se indicará el tipo de régimen de neutro elegido (igual al de la red si ésta existe), así como la descripción detallada de la forma de obtenerlo.
  - En caso de neutro puesto a tierra, el cálculo de la malla de puesta a tierra.
- **Ensayo de funcionamiento**
  - En función de las características del grupo, indicar los ensayos necesarios para la comprobación del buen estado del mismo. Se solicitará a la Contratista una prueba de funcionamiento de los grupos sugeridos por la misma, en fábrica.
- **Programa de ejecución.**
  - Indicar las fases en que se desarrollará lo establecido en el Proyecto y la fecha prevista para su puesta en marcha.
- **Documentación**
  - Se ha de presentar la documentación necesaria para la puesta en marcha de la instalación proyectada; boletines, folletos de instalación, certificados técnicos etc.
  - Memoria de cálculos
  - Gases de escape
  - Se justificarán mediante cálculos las secciones de los conductos de salida de los gases de escape.
- **Depósito de combustible**
  - Se justificará el volumen del depósito de combustible, valorando el tiempo de funcionamiento y el consumo.
- **Ventilación**
  - Se calcularán los caudales necesarios para la refrigeración del grupo electrógeno, tanto del motor como del radiador, así como el aire necesario para la combustión.
  - Cálculo de la interconexión entre el grupo electrógeno y el cuadro eléctrico
  - Se justificará la sección y disposición de los cables de interconexión entre el Grupo y el/los cuadros de conmutación.
- **Cálculo por intensidad máxima admisible**
  - Se justificará la sección de los cables atendiendo al criterio de la máxima intensidad admisible.
- **Cálculo por caída de tensión máxima.**
  - De la misma forma, se comprobará que la caída de tensión es inferior a la permitida.
  - Potencia instalada y potencia máxima
  - Se indicará la potencia instalada y la máxima posible en función de la utilización.
- **Planos: Situación- Ubicación**
  - El plano indicará la ubicación de la sala del grupo y su posición respecto al resto del edificio o del resto de la obra.
- **Obra civil**

En el plano se indicarán las características de la sala, la disposición del grupo, así como los detalles de la obra civil necesaria, tales como dimensiones de las rejillas de ventilación, tubos de salida de gases de escape, detalles de la bancada, anti vibratorios, aislamiento acústico, canaleta anti derrame, poso blanco. La sala deberá estar dimensionada internamente para una cómoda circulación y/o mantenimiento teniendo un mínimo de un metro de circulación entre el grupo y paredes.
Se deberá proveer y poner en marcha grupos electrógenos de marca reconocida.
Se proveerán todos los planos y detalles de funcionamiento y operatividad de los grupos, con el sistema arranque y frecuencia.

c. Equipamiento de UPS

Se deberán instalar UPS's del tipo online de marca reconocida y de potencia suficiente para alimentar los locales correspondientes según lo marca la AEA Hospitalaria Nº710, Tablero de transferencia automática, central de telefonía y cctv entre otros. Además, se instalará unos ups online con al menos 5 tomacorrientes en cada laboratorio destinados a los aparatos electrónicos.

d. Señaladores de escape

Según el requerimiento se proveerá en simple faz o doble faz, con la leyenda "Salida de Emergencia" y con la flecha indicativa de la dirección de salida, ejecutada en adecuado contraste de brillo y color. Proyectará iluminación hacia el nivel de piso a través de difusor translúcido. El equipo contará con autonomía mínima de dos horas.

15.4. PARARRAYOS

El sistema de protección a instalar deberá brindar protección integral contra las descargas electro atmosférico tanto por impactos directos o indirectos.
A tal efecto se deberá presentar un proyecto para ser analizado por el Inspector. Para la ejecución de dicha instalación, el Contratista deberá seguir los lineamientos indicados por la norma IRAM 2184.
Se deberá tener en cuenta la topografía de las azoteas del edificio, donde será ubicado el sistema de puntas receptoras. Para ello se preverá la provisión de todos los elementos necesarios (barrales, cables, aisladores soportes, etc.) para procurar la seguridad de la totalidad del edificio de posibles descargas atmosféricas.
El sistema será del tipo activo y deberá contar con punta captadora de rayos y brindar protección a un radio no menor de 120 metros, el o los mástiles deberán ser de acero inoxidable o de hierro galvanizado fijado a la punta captadora y no menos de 3 metros de largo, deberá contar con un sistema de tierra radial, con los componentes necesarios para lograr un valor de resistencia no menor de 8 ohm, el calibre del bajante (cable desnudo) será de 35 milímetros mínimos.
La descarga del PAT será tipo pata de ganso con sus distancias según norma y tres cajas de inspección.

a. Conexionado y Disposición

Las interconexiones deben ser mínimas.

La trayectoria será la más sencilla posible evitando curvas pronunciadas y ángulos rectos según normas e indicación del fabricante de pararrayos.

b. Recomendaciones

Solo se usará cobre conductor, del tipo electrolítico de uso eléctrico sección indicada por el fabricante.
Se usarán materiales de primera calidad y altamente resistentes a la corrosión, para que su mantenimiento sea mínimo, se preferirán abrazaderas, grampas etc. de bronce o cobre.

Las conexiones no serán soldadas, son convenientes las conexiones abullonadas con arandelas de contacto dentado, toda la instalación deberá estar convenientemente asegurada.
Además de lo mencionado en el presente artículo la Contratista deberá presentar proyecto de instalación, estudio resistivo del suelo, ubicación correcta según normas en vigencia y los trabajos y trámites necesarios para dejar el sistema de protección en óptimas condiciones de uso sin riesgos de accidentes.

c. Puesta a tierra

Serán independientes a las otras que existan en el edificio y su forma constructiva será de idénticas características a la indicada para puesta a tierra de seguridad.

1. Montaje de artefactos en interiores

Los artefactos embutidos en cielorrasos suspendidos serán fijados directamente a la estructura de éstos, en la forma que determinen los planos aprobados. Los artefactos aplicados sobre las estructuras de mamposterías y/u hormigón se fijarán mediante los ganchos dejados de exprofeso en las cajas o bien mediante brocas autoperforantes en las estructuras de hormigón o tarugos plásticos en las de mampostería.
Cuando los artefactos se deban fijar directamente a cajas se emplearán tornillos cincados de longitudes apropiadas, con tuercas y arandelas de presión. QUEDA TOTALMENTE PROHIBIDO EL USO DE ALAMBRE PARA LA FIJACION DE LOS ARTEFACTOS.
Todo artefacto que no sea para lámpara incandescente deberá llevar el correspondiente capacitor para corrección del factor de potencia.

2. Montaje de columnas y artefactos de iluminación exterior.

Para la alimentación de los Artefactos de Iluminación que se monten sobre paredes, se dispondrá de una caja de fundición de aluminio para cada uno. En el interior de la misma se montará una bornera componible para efectuar la derivación del circuito, de forma tal que se pueda desconectar el artefacto sin interrumpir la línea. Para la salida del chicote se colocará un prensacable de aluminio en la parte inferior de la caja. Una vez terminada la instalación se verificará y sellará todo elemento por donde pueda ingresar agua.
Las columnas de alumbrado se asentarán sobre bases de hormigón. Las dimensiones de las bases deberán ser calculadas y aprobadas previamente. Sobre dichas columnas se colocarán cajas de hierro o aluminio fundido, estancas con dos fusibles Diazed legítimos a las que acometerán los cables de alimentación. Las acometidas serán protegidas en todos los casos mediante caños camisa de hierro galvanizado de diámetro adecuado a la sección de los cables de entrada y salida. En las bases de cada columna se colocara una jabalina individual de dimensiones adecuadas para su conexión a tierra.

3. Artefacto de iluminación de Emergencia.

El sistema de emergencia se colocará en servicio en el momento de corte de la energía eléctrica, facilitando la evacuación del personal, en caso de ser necesario, iluminando los lugares de riesgo. El sistema de emergencia debe ponerse en servicio en un tiempo no mayor a 5 seg, con una duración no menor de 3 hs.

Estos equipos autónomos, deberán ser a leds de marca Gamasonic, Atomlux kit o similar.

4. Pruebas y ensayos

Una vez terminados los trabajos, el Contratista ensayará la instalación completa. Todas las pruebas y ensayos a efectuar en la instalación eléctrica, deberán ser ejecutados por el Contratista en presencia del Inspector. Por lo tanto, el Contratista deberá contar con Instrumental adecuado (clase 0,5 como mínimo) el cual contenga su certificado de calibración al día y Personal Técnico capacitado para efectuar los ensayos.
Cada uno de los ensayos y pruebas deberán ser protocolizados con procedimientos normales para la puesta en marcha, aprobados por el Inspector, donde se indiquen las normas a utilizar, métodos

de ensayos, etc. El Contratista efectuará un programa de ensayos de forma tal, que el Inspector pueda presenciar los mismos.
Cualquier instalación o sistema que no cumpla con los requisitos indicados en las especificaciones y planos, o que no esté de acuerdo con las normas y reglamentaciones oficiales, deberá corregirse antes de su entrega.
Para la inspección de trabajos realizados en talleres del Contratista o proveedores del mismo, el Inspector indicará las etapas en que deberán notificarse para su inspección o ensayo.
Independientemente de estas inspecciones, el Inspector podrá visitar el taller en que se realicen los trabajos en cualquier momento, dentro del horario y días habituales de labor, sin previo aviso.
Cualquier trabajo que resulte defectuoso será removido, reemplazado y nuevamente ensayado por el Contratista, sin costo alguno, hasta que el ensayo de como corresponde y el Inspector lo apruebe.
Independientemente de las pruebas y/o ensayos que el Contratista considere oportunos, para demostrar la calidad del producto ofrecido, previo a la Recepción Provisoria de la Obra y a efectos de determinar la calidad final de la instalación efectuada, será obligatoria la realización de las siguientes pruebas:

a. Pruebas sobre tableros

Una vez instalados, y luego de realizar todas las conexiones, se verificará el correcto ajuste de todos los tornillos, barras y terminales.

Se efectuará:

- Una prolija inspección visual.
- Prueba funcional.
- Medición de resistencia de aislación de barras con todos los interruptores, conectados.
- Verificación de la resistencia de aislación de conductores de comando y señalización.
- Termografía Infrarroja con registro de imágenes.
- Verificación de equilibrio de fase.

Estas pruebas se efectuaran por el Profesional Matriculado de el Contratista, en presencia del Inspector, el cual, de resultar correctos los valores obtenidos, procederá a asentarlos mediante Acta a sus efectos ó por Orden de Servicio.

b. Medición de puesta a tierra

Previo a la Recepción Provisoria de las Instalaciones, el Contratista deberá realizar las mediciones de Puesta a Tierra, según el siguiente detalle:

- Medición del Valor de Resistencia de cada Punto de Puesta a Tierra individual (aislado del sistema).
- Medición del Valor de Resistencia de todo el Sistema.
- Medición del Valor de Resistencia en un Tomacorrientes alejado de los Puntos de Puesta a Tierra.
- Medición de resistencia en artefactos exteriores.
- Medición de resistencia de pararrayos
- Medición de resistencia de malla en tierra, tanto de grupos generadores como transformadores.

Las mediciones se realizarán con telurímetro homologado por autoridad competente y efectuadas por profesional matriculado con valores que cumplan lo estipulado por las Normas IRAM. Se deberán entregar protocolos de las mediciones efectuadas para que el Inspector las eleve a la ART correspondiente.

Se medirá la corriente de cortocircuito disponible entre F-N y F-T del TGBT o TTA. Para verificar la adecuada selección de protecciones. Usándose un en este caso un analizador de impedancias de lazo.

5. Tablero General de Obra

Serán del tipo estándar, en chapa de acero de 2mm de espesor mínimo, hermético, a prueba de polvo y salpicaduras, apto para su uso en intemperie.
Debe ser autoportante, y en caso de estar montado sobre una estructura móvil, deberá contar con un sistema de anclaje y fijación removible únicamente con herramientas especiales y/o candado de seguridad, a fin de evitar un desplazamiento accidental del mismo.
La parte superior del tablero no podrá perforarse en ningún caso. Las partes laterales, trasera e inferior solo contarán con los huecos necesarios para el pase de cables, que se realizará a través de prensacables con aro de neoprene o goma.
Las puertas y aberturas estarán provistas de juntas de neoprene. Las puertas, con cerradura que aseguren cierres y aperturas seguras, sin necesidad de herramientas especiales.
Todos los elementos que compongan el tablero deben ser accesibles para su mantenimiento y control, debiendo contar con el cableado y conexiones frontales, salvo en caso de contrafrentes rebatibles o fondo de fácil apertura.
La ubicación de estos tableros provisorios dentro de las áreas de trabajo, debe ser tal, que el acceso al mismo no sea interferido por la presencia de ningún elemento, en un radio de 2m. Hacia el frente y 0.50m en los laterales. No podrá apoyarse ningún elemento ajeno a la instalación eléctrica en la estructura de sostén o en el mismo tablero

a. Equipo componente del Tablero General de Obra

El Tablero General de Obra contará con un interruptor tripolar termomagnético general, con poder de desconexión que sea como mínimo de 6 veces su intensidad para un Coseno fi = 0,5.
Las distribuciones trifásicas deberán llevar un interruptor termomagnético tripolar (que actúe simultáneamente sobre el seccionamiento de las tres fases).
El neutro no será seccionable salvo en circuitos de iluminación y tomas monofásicas, que deberán llevar un interruptor termomagnético bipolar que actúe sobre el seccionamiento simultáneo de fase y neutro.
Las distintas máquinas podrán conectarse a estos tableros por salida directa desde el interruptor o a través de los tomas y fichas de capacidad adecuada.

b. Cables en obra

Los cables de las instalaciones provisorias de obra deberán ser de aislación de PVC, del tipo Sintenax o superior calidad, aptos para tensiones de servicio de 1000 V, resistentes a la humedad y a los agentes mecánicos y químicos. En el caso de los cables para alimentar máquinas trifásicas, serán 4 conductores, utilizándose 3 conductores para suministro de energía y el cuarto para la conexión de masa (protección por neutralización de fase).
En el caso de alimentación de máquinas monofásicas podrán utilizarse además del tipo Sintenax los del tipo doble vaina bajo goma, serán tres conductores, dos para energía y el tercero para conexión a masa (protección por neutralización de fase).

c. Secciones de cables en obra

La sección mínima de los cables de prolongaciones y/o de alimentación a consumos fijos, no podrá ser nunca menor a los 2,5 mm2, ni de longitud mayor a los 20m. En todos los casos se calcularán las secciones de conductor, a razón de 5A por mm2 en máquinas de soldar será de 3A por mm2.

d. Puesta a tierra de obra

Deberá ser realizada en forma tal que permita una resistencia a tierra no mayor de 5 ohm, preferentemente de 3 ohm.
Dicha resistencia no deberá incrementarse con las variables climáticas.

e. Conexiones a máquinas y/o consumos de obra

Todas las máquinas deben tener un interruptor manual o automático, al alcance del operador y de acuerdo a la potencia de la máquina.
El suministro de energía se hará por cables de características como las anteriormente detalladas y su sección calculada de acuerdo a la carga nominal de la máquina y al régimen de trabajo de la misma.
La conexión de las máquinas fijas podrá hacerse a través de fichas macho- hembra del tipo capsulado y con perno de conexión a tierra de línea en todos los casos. Serán de tipo Siemens, Payra o superior calidad. La conexión de cable atierra en la máquina a proteger deberá ser realizada a un bulón soldado a la misma, mediante cable de como mínimo una sección similar a la de alimentación de fase.
Las máquinas portátiles también deberán cumplir con los requisitos de la calidad de fichas y tomas, cables y secciones de los mismos, y de la puesta a tierra del cable correspondiente.

f. Iluminación Provisoria de obra

La iluminación fija provisoria deberá contar con un conductor adicional para puesta a tierra de todas las partes metálicas (columnas, artefactos, rejas de protección, etc.)

6. Planos conforme a obra

Para los planos correspondientes a las redes de colocación de conductores enterrados en el piso se deberán indicar las distancias que separan los conductos de los edificios o paredes, así como la ubicación exacta de las cajas de pase y/o cámaras de inspección intercaladas en los recorridos.
Se deberá entregar Planillas de cargas, unifilares de tableros y valor de aislación medida para cada circuito.
Se entregarán planos de funcionamiento de las instalaciones y equipos provistos y se instruirá al personal del edificio en el correcto uso de las instalaciones.

7. Documentación a presentar una vez finalizada la obra

El proyecto consiste en instalaciones eléctricas internas y externas, debiendo en cada caso presentar:
Memoria descriptiva de métodos de cálculos.
Planillas necesarias para una fácil interpretación de los resultados obtenidos.
Planos de detalle de instalaciones eléctricas internas y externas con características técnicas de cada elemento utilizado, ubicación de las luminarias, tendido de cañerías y bandejas, tendido de conductores, tableros, subestaciones transformadoras, etc. describiendo en el cuadro de referencia de cada plano todas las simbologías utilizadas y notas aclaratorias, en caso de ser necesario para una perfecta identificación.
La documentación deberá ser realizada y presentada en programas de diseño gráfico, como Autocad 2010 o superior, debiendo cumplirse con la siguiente reglamentación:
La instalación eléctrica deberá resaltar con respecto a la arquitectura: Arquitectura: color negro, espesor de línea: 0.2mm.
Circuitos eléctricos: baja tensión y puestas a tierra: color verde, espesor de línea: 0.35 a 0.6mm.
Se podrá utilizar el color azul, verde y el rojo, como principales los que deberán estar perfectamente plasmados en las referencias de los planos.
Los textos, en general, se dibujarán en color negro y de altura necesaria para ser perfectamente legible a simple vista.

Las principales escalas a utilizar serán de 1:100, 1:50 para los planos principales, de 1:25 para los planos de detalles y de 1:200 a 1:1000 para los planos de conjunto, de manera que sean perfectamente legibles a simple vista.
Los planos de proyecto a presentar deberán responder al siguiente ordenamiento: Planos de subestación transformadora con plantas.
Planos de esquemas unifilares de los tableros, generales y seccionales.
Planos de recorrido de bandejas porta cables, conductores subterráneo y ubicación de tableros, con detalles constructivos.
Planos de ubicación de todos los artefactos de iluminación con indicación de modelos en el cuadro de referencias.
Planos de ubicación de las bocas de iluminación y llaves de efecto con tendido de canalizaciones, cableados e indicación de circuitos.
Planos de ubicación de tomacorrientes estabilizada, no estabilizada, toma corriente, fuerza motriz con tendido de canalizaciones, cableados e indicación de circuitos.
Desarrollo de planos en escala adecuada (según lo indicado anteriormente) de iluminación exterior del edificio.
Desarrollo de planos en escala adecuada de la puesta a tierra general del/los edificio/s con detalles.
Desarrollo de planos en escala adecuada de la protección contra descargas atmosféricas, con detalle.
Planos en escala adecuada de instalaciones de datos, telefonía y alarma.

8. Cálculos

Se deberán presentar los siguientes cálculos:
Cálculos de corriente de cortocircuito en barras de tableros generales y seccionales. Cálculos de esfuerzos electrodinámicos sobre barras de TGBT.
Cálculos de puesta a tierra.
Cálculo de conductores por caída de tensión, corriente admisible y cortocircuito. Cálculo de protecciones con verificación de selectividades.
Cálculo de niveles de iluminación donde sea necesario. Cálculos de protección contra descargas atmosféricas.

15.5. INSTALACIÓN DE CORRIENTES DÉBILES

La presente sección se refiere a la realización del proyecto ejecutivo, al suministro de los materiales y la ejecución de los trabajos correspondientes a las instalaciones de corrientes débiles hasta que las mismas queden funcionando perfectamente y en forma definitiva, de todo el complejo.
Se considerarán incluidos en la oferta los costos necesarios para la realización completa de los trabajos, tales como: mano de obra especializada, elementos y materiales, artefactos, equipos, andamiajes, provisión, descarga, elevación y transporte de materiales, como así también toda otra tarea que no habiendo sido especificada, sea necesaria para la completa terminación, programación de los sistemas, puesta en marcha y regulación de las instalaciones de corrientes débiles, en un todo de acuerdo a su fin.
La Contratista deberá presentar además la información, catálogos, folletería, etc., que considere necesaria a los fines de una mejor evaluación de su propuesta técnica.

a. Normas de Aplicación:

Las instalaciones y los materiales constitutivos de la obra, deberán cumplir con las normas, códigos, leyes y reglamentaciones vigentes de aplicación municipal, provincial, nacional e internacional fijadas por los organismos competentes en la materia. Además de lo que se indique en las presentes especificaciones Técnicas, serán de aplicación las siguientes normas:

- Reglamentación de la Municipalidad vigente en San Juan.

- Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM)
- Reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina.
- Reglamentaciones del ENRE vigentes.
- Adicionalmente se observarán las normas dadas para las instalaciones por:
- Ley Nacional 19587 de seguridad e higiene en el trabajo y Decretos Reglamentarios.
- IRAM Instituto Argentino de Racionalización de Materiales.
- Demás organismos nacionales y/o provinciales que rijan en la zona.
- Empresas proveedoras de servicios de energía eléctrica y telefonía.

Según lo mencionado en los párrafos precedentes, el Oferente previo a su oferta, deberá realizar un profundo estudio de la documentación técnica y del lugar en donde se intervendrá, de modo tal que cualquier contradicción con las normativas de aplicación sean salvadas antes de hacer su propuesta técnico-económica. Una vez celebrado el contrato, y entendiéndose que el Contratista ha realizado el análisis solicitado, tendrá la obligación de realizar la instalación conforme a la normativa, aún en caso de contradicciones con la documentación, sin derecho a reclamar resarcimientos económicos.

b. Instalaciones a efectuar

EL Contratista deberá realizar los Proyectos Ejecutivos completos de las Instalaciones de Corrientes Débiles de cada especialidad, conforme a las presentes Especificaciones, los que deberán ser debidamente aprobados por las Reparticiones o Entes respectivos. Asimismo, deberá realizar todos los trámites ante los organismos competentes y reparticiones que fuesen necesarias. Deberá abonar todos los derechos y sellados que correspondan, y realizar todos los trabajos, para dejar las instalaciones funcionando perfectamente y en forma definitiva. Se debe considerar 3 equipos WIFI.
La realización, aprobación de planos, pago de derechos (Municipalidad, y/o Entes reguladores), y planos conforme a obra, estarán a cargo del Contratista.
Previa presentación a los entes controladores, deberán ser aprobados por el Inspector. Asimismo, en caso de alguna ampliación y/o modificación, ya sea en planos o en obra, éstas deberán ser presentadas a los entes correspondientes.
Al finalizar los trabajos, el Contratista deberá realizar y presentar los Planos Conforme a Obra, con todos los detalles, previa aceptación del Inspector y con la aprobación correspondiente de la Municipalidad y Entes Controladores que así lo requieran.
Los planos de los sistemas involucrados en este proyecto se indicarán en forma separada e independiente para cada uno de los subconjuntos incluidos en este proyecto.
Deberán estar perfectamente codificados y conforme a la obra indicada.
Se efectuará esquema de los tableros con el detalle de los elementos activos para cada caso.
Se incluirán los manuales de fábrica de acuerdo a la marca de cada equipo activo instalado, original, con certificados de garantías de cada uno de ellos. Si correspondiera se acompañarán los manuales de Operaciones básicas y de Mantenimiento para ser utilizados por el personal de planta encargado de la recepción de la obra. En todos los casos se evaluará la inclusión de cursos de operación y mantenimiento en la modalidad de dictado rápido, a los fines de ser incluido en la entrega como parte del acto de puesta en marcha de los equipos. Todo el acto se efectuará con la aprobación del Inspector.

c. Comienzo de los trabajos

Previo al comienzo de los trabajos, la documentación deberá estar aprobada por los Organismos pertinentes; asimismo, el Contratista deberá coordinar la posición definitiva de las instalaciones, con los demás rubros de la obra, con el fin de proceder al ajuste de las posiciones finales de canalizaciones, equipos, etc., y a los efectos de evitar interferencias.

Los cálculos que el Contratista debe efectuar sobre las instalaciones o equipos, deberán ser aprobados por el Inspector, y deberán ser presentados de acuerdo a lo establecido en este Pliego.
Se deberán ejecutar las instalaciones acorde a los proyectos a proveer para cada especialidad, y utilizando materiales de primera calidad, considerándose que se trata de un lugar público, dependiendo en forma primaria la protección de las personas y el buen funcionamiento de las instalaciones, coherencia en el escalonamiento de las protecciones, facilidad para intervenciones de mantenimiento, y otros.
Todas las fichas deberán ser de primera calidad de igual marca que las utilizadas en llaves y tomacorrientes.

15.5.1. Sistema de Telecomunicaciones Datos

El diseño y distribución de la red interna de voz y datos se implementará por medio de Cableado Estructurado Normalizado según la norma EIA-TIA 568 en Categoría 6 que nos permita unir dos puntos cualesquiera dentro del edificio para cualquier tipo de servicio (voz, datos o imágenes). Este sistema consiste en usar un solo tipo de cable para todos los servicios que se quieran prestar y centralizarlo para facilitar su administración y mantenimiento.
Se realizará según la distribución indicada en planos y respetando e incluso superando a las cantidades especificadas en el PETP.
Todo el sistema estará centralizado en Oficina de Control de Conmutador, punto denominado MDF (Main Distribution Frame), allí se colocará todo el equipamiento activo y pasivo en racks metálicos de 19”.
El rack principal MDF estará ubicado, en la sala denominada Sala de Rack -Conmutador (ver planos). Allí se alojarán los todos los servicios de voz y dato, video, sonido, etc. (central telefónica, servidores, repartidores a los destinitos racks secundarios, etc.).
La acometida de los servicios provistos por terceros (por ejemplo, telefonía, acceso a internet, video cable y otros) al MDF se realizará a través de un ductado subterráneo desde los límites del terreno lindantes con la calle principal hasta el costado del edificio y desde allí hasta el rack propiamente dicho a través de bandeja portacables.
El MDF se implementa en base a racks metálicos cerrados de piso, de 19” , del que partirá el cableado vertical o backbone a cada rack secundario IDF mediante fibra óptica multimodo de 8 hilos y el cableado horizontal hacia los puestos de trabajo del sector cubierto por este. Desde este punto se alimentarán los puestos de trabajo completos (bocas de datos y bocas de voz) además de las cámaras para el sistema de CCTV que corresponden a la cobertura del MDF.

a. Área de Trabajo:

Se denomina área de trabajo o puesto de trabajo al punto final del cableado donde se conectarán los equipos a servir tanto de datos como de voz.

b. Transmisión de Datos:

Las acometidas de fibra óptica para las transmisiones de datos digitales terminaran en una bandeja porta fibra, en los racks de comunicaciones de Sala de Control o MDF.
Se prevé dejar conectorizado 6 hilos de fibra (un para de hilos activos para sistema de datos, un para de hilos activos para sistema de video y un par de reserva o ampliación de la capacidad de comunicación) y los restantes sin conectorizar de reserva.
Para los trazados horizontales de voz y dato se utilizara cableado de cobre UTP Cat 6 respetando las distancias máximas según normas, y todos los elementos de la red cumplirán con las normas y estándares de Categoría 6 TIA/EIA 568B2-1, ISO/IEC 11801 y EN 50173-1 a fin de soportar velocidades de 1 Gigabits.
Todas las acometida de cobre terminaran en el patch panel en el rack MDF. Desde dicho patch panel se harán las cruzadas correspondientes a los equipos activos de la red (Switch) con patch cord de cobre de color Gris a fin de dotar de servicio de datos a los puestos en el área de trabajo.

15.5.2. Central Telefonía (PABX)

Se deberá proveer una Central Telefónica PBX IP, entendiéndose que la Contratista deberá efectuar la provisión, instalación y puesta en servicio ("llave en mano") de un sistema de comunicación completo con servidor de comunicaciones digital con tecnología IP.
Dicha central telefónica será de marca reconocida del tipo siemens, Panasonic o similar. La cantidad de internos y reserva se determina en el PETP.
Este sistema requiere la integración de los servicios de voz y datos en todo el edificio. Para ello se requiere un cableado estructurado normalizado según la norma EIA-TIA 568 Categoría 6, que posibilite la utilización de los servicios de voz, datos, y ocasionalmente de otros servicios de corrientes débiles.
Se deberán prever los aparatos telefónicos correspondientes, la instalación del distribuidor general de líneas y del conexionado de los internos al correspondiente cableado estructurado, incluyendo cruzadas en gabinetes de telecomunicaciones.
El equipamiento deberá cumplir con las especificaciones fijadas por la Comisión Nacional de Comunicaciones y que se encuentren en Vigencia.
Todas las instalaciones deberán estar conectadas a tierra.

Capacidades:
• Servidores de comunicaciones para Telefonía (con funcionalidades de audio y video llamada) trabajando en modalidad Activo-Activo.
• Gateway (Primario y Secundario) con fuente redundante y doble conexión Ethernet
• Conexión a internos IP SIP y/o H.323
• Conexión a clientes de UC para PC
• Conexión a internos analógicos
• Conexión a líneas urbanas analógicas
• Tramas E1 MFC-R2 para comunicación con la Red Pública
• Pre-atención automática de llamadas
• Casillas de correo de voz
• Sistema de Gestión centralizado
• Sistema de tarifación centralizado
• Colector Buffer IP
Terminales:
Teléfonos IP de Gama Alta
Teléfonos Analógicos
FUNCIONES MÍNIMAS REQUERIDAS

El sistema en su conjunto deberá permitir configurar enrutamiento automático de llamadas para redes públicas y privadas, en base a disponibilidad de recursos, número marcado y horario, con soporte de manipulación y modificación de dígitos. Deberá generar registros CDRs para la tarifación externa e integrase con sistemas de tarifación centralizado de terceros. Contará con selección automática de codecs en base a parámetros de subred, de ubicación y de usuario.
Contará con soporte de mecanismo de privacidad para SIP, conforme RFC3323 y soporte para protección contra ataque DoS (Denail of Service). Poseer supresión del silencio y detección de audio. Música en espera. Capacidad de IVR.
Correo de voz para no menos del sesenta por ciento (60%) de los usuarios. Conferencia de no menos de seis (6) integrantes, servicio de fax centralizado (faxserver) completamente integrado que permita el envío y recepción de fax por medio de email.

15.5.3. Sistema de Circuito de CCTV

Un sistema CCTV (circuito cerrado de televisión) se define como un sistema de transmisión y visualización de imágenes en movimiento que solo puede ser visualizado por un grupo limitado de personas.
Esta instalación permitirá controlar de forma permanente, remota y en tiempo real los accesos al edificio, pasillos y distintos sectores de interés, así como preservar la seguridad de las personas y de los bienes valiosos de su interior.
Se utilizará un sistema de última generación con cámaras IP que basa su funcionamiento en la transmisión de las imágenes a través de una red TCP/IP; que puede ser red de cableado estructurado a través de cobre y/o fibra óptica, e incluso redes inalámbricas o Wifi.
Este sistema IP incorporan la capacidad de procesamiento digital de imágenes, esto permite la posibilidad de grabaciones programadas, gestionadas por eventos como detección de movimiento o señales externas provenientes del sistema de alarma, por lo que reduce la cantidad de grabaciones sin interés.
Se preverá la utilización de Cámaras de Video IP Bullet con el sistema POE (Power Over Ethernet o Alimentación a través de Ethernet).
La alimentación de las cámaras IP se producirá a través del mismo cableado Ethernet y se denomina PoE (Power over Ethernet). Esta tecnología permite transportar la corriente eléctrica necesaria para el funcionamiento de cada dispositivo a través de los cables de datos en lugar de cables de alimentación, por lo, que en general y dependiendo de las distancias, no se necesita cableado específico para la alimentación de estos dispositivos.
Para dar cumplimiento a la utilización de de los sistemas POE, la distancia máxima del cable UTP no deberá superar los 70 mts. De superarse esta distancia se optará por alimentar las cámaras en el sitio de instalación.
Cada cámara se vinculará; según la zona de cobertura; al rack principal MDF a través de cable UTP y terminaran en un dispositivo activo (equipo de comunicación de datos (DCE)) especifico a tal fin.
Si hicieran falta se podrán incorporar DCE que son los dispositivos de red intermediarios que reciben y retransmiten las tramas dentro de la red; como conmutadores (Switch POE), y desde allí a través del vínculo de Fibra Óptica se deberán vincular al MDF donde se instalara el servidor de grabación de video o NVR.
Las unidades de almacenamiento de un sistema de CCTV IP son componentes muy importantes de una instalación, ya que se utilizan para monitorizar, grabar, administrar y archivar secuencias de video.

Almacenamiento en NVR (Network Video Recorder).

El soporte de grabación es, generalmente, un disco duro o HD (igual que el de los ordenadores, aunque de mayor resistencia y capacidad). El NVR puede conectarse en cualquier parte de la LAN, lo que permite que comparta espacios con otros equipos de red equipados con climatización y sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS). Este dispositivo estará ubicado el Rack 0 o MDF.
Las principales funciones del NVR son: grabación y almacenamiento de las imágenes captadas por las cámaras; control de la motorización y/o zoom de las cámaras; salida para obtener copias seleccionadas de las grabaciones almacenadas (USB, etc.), o grabador de CD; conexión a internet para la visualización, control remoto de todas las funciones y programación de parámetros. La forma en que se graban las imágenes son configurables por el usuario, e independiente de cada cámara:
Grabación continúa: El grabador está grabando durante todo el tiempo.
Grabación programada: Sólo se graba en ciertos periodos (hora/día/semana) programados.
Grabación por eventos: El grabador únicamente graba en los momentos de detección de movimiento o de disparo de alarma.
Grabación por eventos y por tiempo: La grabación se realiza cuando se produce algún evento, pero únicamente dentro de unos horarios establecidos.

a. Condiciones Generales de CCTV

Desde la Sala de Control por Videos, se deberá tener a través del circuito cerrado de televisión, una visión de la totalidad de las áreas a controlar.
El diseño de este sistema de control, requerirá una máxima utilización de las líneas de visuales sobre las áreas bajo vigilancia, y permitirá obtener imágenes suficientemente nítidas.
Se preverán instalaciones CCTV para supervisar interior y exteriormente el movimiento y el control del conjunto.
Los accesos a las distintas áreas y locales deberán ser visibles desde la sala de control a través de las cámaras. Cada uno de los sectores deberá poseer una cámara que permita la identificación de los ingresos y egresos (incluso vehiculares).
El sistema requerido deberá monitorear y almacenar registros y eventos en los lugares de ingreso y egreso al edificio, como así también en aéreas de circulación interna, salones, patios y aquellas aéreas estratégicas que merezcan ser monitoreadas.
El diseño del sistema requerirá la utilización de tecnologías que permitan obtener imágenes de calidad y lo suficientemente nítidas.
En las circulaciones interiores se ubicarán cámaras en vértices contrapuestos de manera tal que se pueda visualizar la totalidad de las mismas en forma permanente. Esta lista puede omitir algunos sectores o locales que sean necesarios de controlar por razones de seguridad. Esta circunstancia no da derecho alguno a la Contratista para reclamo de pagos adicionales, y queda explícito que este rubro abarca todas las instalaciones y equipos necesarios para el control de la seguridad.
Todas las imágenes de las cámaras instaladas en cada edificio podrán sen visualizadas desde la Sala de Control por Video.
Se deberá utilizar un sistema de última generación con cámaras IP que basa su funcionamiento en la transmisión de las imágenes a través de una red TCP/IP; que puede ser red de cableado estructurado a través de cobre y/o fibra óptica, e incluso redes inalámbricas o Wifi.

b. Instalación

El cable a utilizar será tipo de red categoría 6. En la instalación de cañerías y cajas, éstas serán en todos los casos de acero semipesado para instalaciones interiores. El diámetro de las canalizaciones será el adecuado según normas, no pudiendo los conductores colocados superar las ocupaciones máximas establecidas por las citadas reglamentaciones, la cañería mínima a utilizar será de ¾”.
Las cajas a utilizar a efectuar serán octogonales de 7x7 y 9x9, rectangulares de10x5 y cuadradas de 10x10 y 15x15 con tapa.
La instalación a efectuar estará embutida en muros o tabiques Durlock; en el caso de cielorrasos la instalación se colocará suspendida, debiéndose fijar las cajas y canalizaciones mediante soldaduras o brocas. Las cajas se deberán ubicar lo más próximo posible al cielorraso.
El sistema IP incorporará la capacidad de procesamiento digital de imágenes, esto permitirá la posibilidad de grabaciones programadas, gestionadas por eventos como detección de movimiento o señales externas provenientes del sistema de alarma, por lo que reducirá la cantidad de grabaciones sin interés.
Se proveerá la utilización de Cámaras de Video IP Bullet con el sistema POE (Power over Ethernet o Alimentación a través de Ethernet).
La alimentación de las cámaras IP se producirá a través del mismo cableado Ethernet y se denomina PoE (Power over Ethernet). Esta tecnología permite transportar la corriente eléctrica necesaria para el funcionamiento de cada dispositivo a través de los cables de datos en lugar de cables de alimentación, por lo, que en general y dependiendo de las distancias, no se necesita cableado específico para la alimentación de estos dispositivos.

Para dar cumplimiento a la utilización de de los sistemas POE, la distancia máxima del cable UTP no deberá superar los 70 mts. De superarse esta distancia se optará por alimentar las cámaras en el sitio de instalación.
Cada cámara se vincular; según la zona de cobertura; a un IDF a través de cable UTP y terminaran en un dispositivo activo (equipo de comunicación de datos (DCE)) especifico a tal fin.
Los DCE son los dispositivos de red intermediarios que reciben y retransmiten las tramas dentro de la red; como conmutadores (Switch POE), y desde allí a través del vínculo de Fibra Óptica al MDF donde se instalara el servidor de grabación de video o NVR.
Las unidades de almacenamiento de un sistema de CCTV IP son componentes muy importantes de una instalación, ya que se utilizan para monitorizar, grabar, administrar y archivar secuencias de video.

15.5.4. Llamado de enfermeras

Se preverán las canalizaciones y bocas para la implementación de un sistema de llamado a las estaciones de enfermería en las cabeceras de camas de internación y en camas de sala de urgencia
A tal efecto, se preverá la instalación de ductos y cajas de acero semipesado para instalaciones interiores. El diámetro de las canalizaciones a utilizar será de 7/8”. Para las bocas finales, las cajas a utilizar serán metálicas rectangulares de 10x5 y cajas de chapa de 10x10 a 30x30 con tapa para las cajas de paso o derivación.
Las mencionadas bocas se vincularán a las respectivas salas de enfermería a través cañería y del sistema de bandejas cortacables de MBT previstas.
La contratista suministrará todos los componentes necesarios para la entrega del sistema en funcionamiento.

REQUERIMIENTOS MINIMOS (VOZ Y DATOS)

Para permitir la determinación de los componentes activos y pasivos en cada nodo y en los racks principales se detalla el requerimiento mínimo por bocas según el sector, en las EPT
Se requiere de las bocas a los nodos dimensionar cada patchera y regleta de modo que dispongan de una vacante del 15% para conectividad futura.
Se requiere el detalle esquemático de la red con el diagrama de racks y sus componentes.
Igualmente se requiere el esquema para telefonía tomando en cuenta que las ubicaciones de los nodos pueden o no coincidir con los de datos, y las vacantes de espacio.
Para el armado de la conectividad de cada rack se utilizarán patchcords de 0,50 m para la primer patchera y 1 m para los niveles siguientes donde se requieran más de una patchera.
Los patchcords de los puestos serán de 3 m
Se requieren activos de red para 10/100Mb, con cables de stackeo para las configuraciones de más de un activo.
Se requiere la certificación (testeo) de todas las bocas y de los vínculos al rack principal.
El proyecto de infraestructura de Cableado del Cliente requiere de la ejecución de las tareas que a posterior se describen. Con estas se podrá contratar un ISP.
Las condiciones de infraestructura, cableado, energía, accesos, etc., se detallan y especifican para la correcta interrelación entre las instalaciones provistas por el comitente y la futura prestadora del servicio de Datos (ISP) y de telefonía tradicional.

a. Equipamiento.

- **Cable Backbone y de Distribución horizontal**

El cable a utilizar para realizar la distribución horizontal para los circuitos de datos y voz será Enhanced Category 6, con vaina de PVC. El cable cumplirá con los requerimientos de la TIA/EIA Categoría 6 en lo que a impedancia y atenuación respecta y excederá los valores NEXT Categoría 6 del peor par en 6dB.

- **Instalación de Cable de Distribución horizontal**

El cable se instalará dé acuerdo con las recomendaciones del fabricante y las mejores prácticas de instalación de la industria.
Los cables se instalarán en tendidos continuos desde el origen al destino y no se admitirán puntos de conexión adicionales intermedios a menos que específicamente se indique lo contrario.
En el caso en que se permita la utilización de puntos de conexión adicionales intermedios, ellos se ubicarán en lugares de fácil acceso y en un bastidor pensado y conveniente para tal fin.
No se excederán los radios de curvatura de mínimo de los cables ni las máximas tensiones de tendido (90 m).
Los cables de distribución horizontales no podrán agruparse en grupos de más de40 cables. Las ataduras de más de 40 cables pueden causar deformación de los cables del centro de la atadura.
No se precintarán cables a las grillas del techo suspendido o a los alambres de soporte de las luminarias.
Cualquier cable dañado o excediendo los parámetros de instalación recomendados durante su tendido será reemplazado por el Proponente previo a la aceptación final sin costo alguno para el Cliente.
Los cables serán identificados por una etiqueta autoadhesiva de acuerdo con la Sección de Documentación del Sistema de esta especificación. La etiqueta del cable se aplicará al cable detrás del faceplate en una sección de cable que pueda ser accedida quitando el Faceplate.
Los cables Unshielded Twisted Pair se instalarán de forma tal que no se presenten cambios de dirección que presenten curvaturas menores a cuatro veces el diámetro exterior de los cables (4X O.D. del cable) en ningún punto del recorrido.

- **Tomas de Telecomunicaciones:**

Cada toma de telecomunicaciones estará compuesta como se indica en la sección de “Distribución de Tomas de Telecomunicaciones” con cables Enhanced Category 6 para Datos y Voz. Cada cable Enhanced Category 6 se terminará en un conector hembra 3M-Pouyet RJ45 Enhanced Category 6, 8 posiciones / 8conductores de acuerdo al código de colores T568A. Las tomas de telecomunicaciones, a menos que se indique lo contrario, se montarán en cajas rectangulares simples, cajas de piso, periscopios, etc.
Todas las tomas de telecomunicaciones se instalarán de la manera siguiente:
El exceso de cable se enrollará en las cajas de distribución (2 m) o en las cajas de montaje (0,30 m) superficial teniendo presente que al alojar el rollo del cable no se deben exceder los radios de curvatura del fabricante.
Además, cada tipo del cable se terminará tal como se indica arriba:
Los cables se terminarán dé acuerdo con las recomendaciones hechas en la TIA/EIA-568-A.
El destrenzado de los pares de los cables Enhanced Category 6 en el área de terminación será el mínimo posible y en ningún caso será superior a media pulgada.
Los radios de curvatura de los cables en el área de realización de la terminación no serán menor a 4 veces el diámetro externo del cable.
La vaina del cable se mantendrá tan cerca como sea posible del punto de terminación.

- **Armarios de Telecomunicaciones:**

Los armarios de telecomunicaciones o Racks alojarán los campos de terminación de Dato y el hardware para la realización del management de los cables.
Los de 10 y 15 U deberán ser dotados de canales de tensión de 5 tomas de 3PPtipo IRAM y el de 40 U de 2 canales ó 1 de 10 tomas.
Todos los rack de piso serán con profundidad de 550 mm o mayor y el rack principal de 650 mm o mayor.

Deberán estar provistos de los correspondientes organizadores de cables requeridos en plano adjunto según configuración de piso y principal.
Se deberá cotizar la ventilación con dos turbos y la unidad de iluminación

- **Cables Patch Cords:**

Los patch Cords utilizados en el Rack de telecomunicaciones y en la estación de trabajo deben ser Enhanced Category 6, (24 AWG), 4-pares Multifilar, de 0,5; 1 y 3 m

b. Testeo del Sistema de Cableado:

Todos los cables y materiales de terminación deben ser 100% testeados den defectos en la instalación y para verificar la performance del cable bajo las condiciones de instalación. Todos los conductores de cada cable instalado deben ser verificados por el Proponente previo a la aceptación del sistema. Cualquier defecto en el sistema de cableado incluyendo, pero no limitado a conectores, couplers, patch panels y bloques de conexionado debe ser reparado o cambiado para asegurar un 100% de utilidad de todos los conductores de todos los cables instalados.
El Testeo debe mostrar: Atenuación, Longitud, Mapeo y NEXT en ambos extremos.

c. Especificaciones de productos:

Todos los Racks, partes metálicas, mallas de cables, cajas, bandejas etc. que se encuentran en los TC y en el MC (Rack Sistemas) deben conectarse a la respectiva barra de tierra. El tamaño del conductor de cobre debe incrementarse de acuerdo a la mayor potencia que alimenta cualquier equipo ubicado en el Rack.
Todos los cables deberán identificarse y etiquetarse de acuerdo con el Sistema de Documentación especificado.

d. Sistema de Documentación

La siguiente sección describe la instalación, administración, testeo y documentación requerida para la realización y/ o mantenimiento durante la instalación.

e. Etiquetado

El contratista desarrollará y entregará un sistema de etiquetado para su aprobación. Como mínimo, el sistema de etiquetas debe identificar claramente todos los componentes del sistema: Racks, cables, paneles y outlets. Este sistema debe designar el origen y destino de los cables y una identificación única para cada uno de ellos dentro del sistema. Los Racks y paneles deben etiquetarse para identificar su ubicación dentro del sistema de cableado.
Toda la información sobre etiquetas debe documentarse junto con los planos o esquemas del edificio y todos los testeos deben reflejar el esquema de etiquetado utilizado.

f. Planos y/ o esquemas

El plano realizado debe tener exactamente la ubicación de los puestos, ruteo de cables y el etiquetado del sistema de cableado.

g. Documentación de testeos

La documentación debe ser provista en una carpeta dentro de las tres semanas de haber finalizado el proyecto. Dicha carpeta debe estar claramente marcada con el título de “Resultados de Testeos”. Dentro de las secciones de backbone y de cableado horizontal se deben colocar los resultados de los testeos.
Los resultados deben ser impresos en hojas del tamaño tipo A4. Esto debe ser agregado a la carpeta anteriormente descripta. Los resultados del OTDR deben ser impresos y copiados en papel de tamaño tipo carta e incluidos en la carpeta de “Resultados de Testeos”.

La Inspección de Obra realizara inspecciones periódicas sobre el estado del proyecto. Una inspección se efectuara cuando se finaliza el tendido de los cables, previamente al cerrado de las bandejas, de forma de verificar el método de tendido y soporte. Una segunda inspección se efectuará cuando se finalice la terminación del cable para verificar que los mismos han sido conectados de acuerdo a las especificaciones de la EIA/TIA con respecto al destrenzado de pares y al radio mínimo de curvatura.

h. Inspección Final

Una vez finalizado el proyecto se realizara una inspección final de todo el sistema de cableado. Esta inspección se efectuará para verificar que todos los cables correspondientes al tendido horizontal y al backbone han sido instalados de acuerdo a los esquemas y que la instalación las Normas de la TIA/EIA 568A.

i. Verificación

Una vez recibida la documentación de los testeos, la Inspección de Obra, se reserva el derecho de realizar pruebas al azar de muestras del sistema de cableado para verificar los resultados provistos en la documentación. Utilizará el mismo método de testeo empleado por la contratista y solo se permitirán muy pequeñas variaciones. Si se encontraren grandes discrepancias, deberá solucionarlas sin costo adicional.

15.5.5. Instalación de sonido y buscapersonas

Esta instalación cubrirá las áreas de esperas, y las descriptas en las PETP
La misión del sistema de sonido y buscapersonas será la radiación de música ambiental y mensajes hablados y/o grabados dirigidos al público y al personal.
Se contará con un puesto para el envío de mensajes hablados, que estará ubicado en un lugar estratégico.
Cuando desde la consola con micrófono se envíe un mensaje al área específica, automáticamente se interrumpirá la música ambiental en ese sector, se radiará un gong sintetizado de atención y luego el mensaje hablado; terminado el mismo retornará la radiación de la música ambiental.
Las fuentes generadoras de programas musicales serán reproductoras de CD o Mp3 pero, además el equipo principal contará con entradas auxiliares para la conexión de otros tipos de fuentes musicales que se deseen usar.

a. Características técnicas mínimas de los componentes del sistema

Por medio de la consola con micrófono se radiarán los mensajes hablados y se ubicará en el lugar ya descripto. Sus características y elementos constitutivos serán:
Ecualizadores: Se utilizarán ecualizadores gráficos estéreo/dual mono, para atenuación/elevación de bajas, medias y altas frecuencias del sistema.
Micrófono: Electret, unidireccional/cardioide, con soporte flexible tipo cuello de ganso, especialmente proyectado para ser usado en el envío de mensajes hablados.
Botonera de Selección: Dispondrá de la cantidad necesaria de botones pulsadores, de accionamiento suave y seguro, del tipo usado en los teclados de computadoras, que tendrán la función activar y desactivar los sectores correspondientes.
Preamplificador: Se contará con un preamplificador mezclador para introducir en el sistema las señales de las fuentes generadoras de programas musicales con niveles y ecualizaciones independientes.
Compresor: Procesador y reductor automático de ganancia con atenuación de bajas frecuencias.
Amplificadores de potencia: Se requiere amplificadores de potencia de audio, con potencia eficaz de salida de 250W rms por canal en 8ohms. Cada amplificador contará con protección contra

sobrecargas y cortocircuitos en la fuente de alimentación. Contará con un nivel de preajuste, interruptor de encendido e indicadores luminosos de sobrecarga.
Podrá operar perfectamente con la temperatura ambiente del lugar donde esté instalado de hasta 40º C y su construcción será para montaje en rack normalizados.
El sistema deberá contar con una unidad de monitoreo auditiva que estará equipada con altavoz y algún dispositivo que permita controlar la salida de cada amplificador de potencia.

15.6. INSTALACIÓN DE ENERGIAS RENOVABLES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

Estas especificaciones técnicas han sido elaboradas con el propósito de definir el objeto y alcance de los trabajos a realizar para la instalación de sistemas de generación de energía solar fotovoltaica. Asimismo, busca establecer las normas y las formas constructivas a las que deberán responder las obras a ejecutar, los criterios de certificaciones, pruebas y verificaciones necesarias para recibir la obra por parte del comitente, antes de su puesta en servicio y de las garantías de los trabajos.
DE LOS EJES DEL PROYECTO Y DEL DISEÑO DE LAS INSTALACIONES El diseño, dimensionamiento y ejecución de las instalaciones eléctricas deberán responder a cuatro ejes principales que son:

- La seguridad de los usuarios y de las propias instalaciones,
- La funcionalidad,
- La robustez y la durabilidad, y
- El uso eficiente de los recursos.

DE LOS MATERIALES ELÉCTRICOS

Todo material a proveer e instalar será nuevo y estará visiblemente certificado su cumplimiento con la norma IRAM de seguridad correspondiente mediante la exhibición de un sello de seguridad como lo establece la resolución 169/2018 de la Secretaría de Comercio.
En todos los casos en que en estas especificaciones se citen modelos o marcas comerciales son al solo efecto de fijar las características técnicas mínimas y la calidad, durabilidad e intercambiabilidad de los componentes de la instalación o de los equipos y aparatos a proveer e instalar. Cuando los materiales cotizados no sean los especificados, la empresa adjudicataria deberá acompañar la oferta con folletos técnicos descriptivos de los distintos elementos cotizados y, antes de su instalación, presentará una muestra a la IO para su aprobación. Entonces, la aprobación será provisional y sujeta al resultado que se obtenga de las pruebas de funcionamiento después de instaladas. La comprobación del incumplimiento de este requisito bastará para obligar a la empresa adjudicataria al retiro de los materiales correspondientes y sin derecho a reclamo alguno por los trabajos de su colocación, remoción y/o reparaciones que tuvieran lugar. Todos los materiales, aparatos y equipos a proveer deberán pertenecer a las tecnologías más actuales y no serán productos que hayan sido discontinuados de su fabricación o productos fabricados bajo normas que ya hayan sido anuladas o reemplazadas. Los materiales deberán ser empleados exclusivamente bajo las condiciones de su etiquetado y montados bajo las instrucciones específicas de sus fabricantes.
Ningún material eléctrico quedará sometido a esfuerzos eléctricos o mecánicos inapropiados. Tampoco se emplearán materiales que no posean las adecuadas características de resistencia a los agentes químicos, físicos o biológicos a los que puedan estar sometidos. En particular se tendrá especial cuidado en el empleo de materiales a la intemperie, instalando solo aquellos que posean probadas características de resistencia a la radiación ultravioleta y al ingreso de polvo y de agua.

DE LOS APARATOS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS A PROVEER

Todos los aparatos eléctricos y equipos generadores y utilizadores de energía eléctrica que deban ser provistos y/o instalados deberán:

- Estar certificados y poseer evidencia de certificación de seguridad eléctrica, exhibiendo el correspondiente etiquetado, conforme a lo que establece la resolución 196/2018 de la Secretaría de Comercio. En caso de no existir norma IRAM para algún material, se exigirá el cumplimiento de las normas IEC.
- Estar certificados y poseer evidencia de certificación, exhibiendo el correspondiente etiquetado, conforme a lo que establece las normas mencionadas.
- No generar desfases entre tensiones y corrientes de línea (factor de potencia) mayores a los permitidos, que puedan ser motivo de multas para el usuario. Si así fuera, deberán proveerse e instalarse los dispositivos de corrección automática del factor de potencia que correspondan.
- No ser afectados nocivamente por las variaciones de la tensión y frecuencia de la red dentro de lo que establecen las normas de calidad de suministro. Para los que no presenten un adecuado funcionamiento bajo estas circunstancias o provoquen la actuación inapropiada de alguna protección, deberán proveerse e instalarse los dispositivos reguladores o estabilizadores de la tensión, relés de baja y alta tensión o fuentes alternativas que generen energía en forma ininterrumpida (UPS) que correspondan al caso.
- No generar distorsiones de tensión ni de corriente que resulten inaceptables para el funcionamiento correcto de otros equipos y de las protecciones conectadas a las redes ni superiores a los máximos permitidos por la empresa distribuidora en el punto de conexión con la red pública. Si así fuera se deberán instalar los filtros y supresores de armónicos que correspondan.
- Ser inmunes a toda radiación o ruidos emitidos por otros aparatos. Si así fuera deberán ser instalados dentro de cerramientos adecuados (jaulas de Faraday).

DE LAS TAREAS A REALIZAR

Se proveerán, montarán y pondrán en funcionamiento paneles solares Fotovoltaicos (FV), con el objeto de generar energía eléctrica en Corriente Continua (CC) a partir de la energía solar
Las instalaciones eléctricas deberán estar distanciadas al menos 50 cm de las instalaciones de agua o gas de modo de no crear situaciones de influencia nociva con ellas.
El sistema a instalar puede responder a los esquemas descriptos en las reglamentaciones mencionadas o a las recomendaciones dadas por el propio fabricante de los paneles y/o de los equipos de conversión de la energía, pero básicamente tendrá los siguientes componentes mínimos:

- Módulos fotovoltaicos
- Conexión de los Módulos, Seccionadores y Protecciones en CC
- Inversor y Sistema de Medición Inteligente
- Instalación Eléctrica de CA y Tablero Seccional FV
- Puesta a Tierra de CC (PATCC)

15.6.1. Provisión y Montaje de Módulos FV:

Los módulos a proveer deberán:
Generar una potencia nominal de 350 W mínimo – 72 celdas - a 1000 W/m 2
Contar con el tipo de material de la celda
Generar una tensión continúa de entre los 37 V a los 42 V a plena carga,
Tener una corriente nominal mínima de 8,6 A,
Generar una tensión continua de vacío de entre los 45 V a los 47 V, y
Tener una corriente de cortocircuito del orden de los 9,3 A.
Poseer rendimiento: mínimo 17.5%.
Asegurar una potencia nominal por m 2 : 175 W o superior
Tener una pérdida de potencia anual, a partir del 2° año y hasta el 20 inclusive, no superior al 0,5%.
La garantía del fabricante de los paneles deberá cubrir el reemplazo en caso de determinarse una

pérdida mayor a partir del 2° año. De todas formas, los paneles deberán ser certificados de acuerdo con las normas ISO 14001 y 9001, IEC 61215, IEC 61730, IEC 61646 e IRAM 210013.

15.6.2. Soportes Paneles Solares

La Contratista montará los módulos de paneles solares de acuerdo con los planos de montaje indicados en Documentacion Licitatoria. No obstante, el Comitente deberá verificar mediante relevamiento que ninguna interferencia impida la colocación de los mismos. Además, se intentará aprovechar lo más posible la superficie disponible, evitando que la sombra de un panel se proyecte sobre otro, especialmente durante el solsticio de invierno. Los módulos se montarán sobre estructuras de acero de modo que, mirando al norte, consigan una inclinación de alrededor de 30° respecto del plano horizontal, aprovechando de ese modo la mejor incidencia del sol sobre los paneles. El material de la estructura deberá ser aluminio, con un espesor mínimo de 3 mm. o acero galvanizado con espesor mínimo de 2 mm. Los pernos de anclaje deberán ser de AISI 304 o de acero galvanizado, correctamente dimensionados.

15.6.3. Bases de hormigón

Las estructuras se anclarán a unas bases de hormigón, diseñadas para soportar los vientos y otros esfuerzos, cuyo cálculo deberá verificar el cumplimiento de las normas CIRSOC, o bien a soportes asentados sobre losa o paredes laterales que aseguren la estanqueidad de la membrana. Las bases se montarán sobre un material que sea inocuo para la membrana aislante. El montaje sobre la terraza de estas bases se realizará con extremo cuidado, cuidando de no dañar las membranas de impermeabilización existentes. Si alguna membrana resultara dañada, la empresa Contratista deberá hacerse cargo de la reparación de forma inmediata a efectos de evitar filtraciones y deterioro de los espacios debajo de la azotea. Estas bases de hormigón deberán tener por lo mínimo dos brocas químicas por base, a modo de anclaje sobre la losa.

15.6.4. Conexión de los Módulos y Provisión de los Seccionadores y Protecciones en CC

Todos los arreglos tendrán igual número de módulos solares, igual tensión y corriente nominales. La tarea incluirá:

15.6.5. Instalación de canalizaciones:

Tanto en azoteas para la interconexión de módulos, como en las bajadas montantes para conducir la energía hasta los tableros de CA, se podrá emplear bandejas portacables o cañerías de hierro galvanizado. En ambos casos se emplearán todos los accesorios correspondientes a cada sistema de modo que tengan una perfecta continuidad y garanticen, si corresponde, el grado de estanqueidad necesario.

15.6.6. Instalación de la caja de conexiones y protecciones de CC

Se deberán tender los cableados para conectar los módulos en serie de cada arreglo, hasta la caja de conexiones y protecciones de CC y los cables que unirán a ésta con el inversor. Estos cables serán de adecuados para este tipo de instalaciones, soportando las condiciones de intemperie a las que estarán expuestos durante la vida útil del proyecto. Se utilizará cable con conductor de cobre electrolítico estañado, clase 5 (flexible) y cubierta de goma ignifugada tipo EM8, libre de halógenos y con baja emisión de humos y gases corrosivos en caso de incendio.
Deberá ser de alta seguridad: no propagador de incendio, con baja emisión de humos y libre de halógenos y apto para instalaciones interiores y exteriores.
Deberá cumplir con las siguientes normativas internacionales: IEC 60332-1 / IEC 60332-3 / IEC 60754-1 / IEC 60754-2 / IEC 61034. En todos los circuitos de los tableros eléctricos y en las cajas de

derivación, se deberán colocar anillos identificadores en los cables e indicadores de acrílico en los interruptores, los cuales deberán coincidir con lo indicado en los planos de cableado aprobados.

15.6.7. Instalación de la caja de conexiones y protecciones de CC

Si el proyecto contempla la provisión de una caja de conexiones para realizar el paralelo de los arreglos, en ella se instalarán, para cada uno de ellos, un dispositivo de seccionamiento bipolar y dos fusibles (uno en cada polo). Además, se dispondrá de una protección contra sobretensiones del tipo apropiado para el nivel de riesgo de cada parte de las instalaciones (normalmente se emplea un dispositivo de tipo II). Si el proyecto contempla la instalación de un inversor con entradas separadas para cada arreglo o a lo sumo paralelo de dos arreglos, se deberá verificar la presencia de estos dispositivos en su interior. Aun así, deberán instalarse los dispositivos seccionadores individuales por módulo de los que se han descripto antes.

15.6.8. Provisión e Instalación de un Inversor y de un Sistema de Medición Inteligente.

La propuesta deberá contemplar la provisión, montaje y puesta en funcionamiento de un dispositivo conversor de la energía eléctrica que convierta la CC generada por los diferentes arreglos en CA trifásica de 380 V, comúnmente llamado “Inversor”. Este inversor será dimensionado para la potencia pico instalada FV más, al menos, un 20 % y se conectará a la red de Baja Tensión de la Distribuidora a través de un tablero seccional nuevo que se denominará TSFV, próximo al tablero principal del edificio.
La energía así generada se utilizará para autoconsumo y el excedente, cuando lo haya, se inyectará en un futuro a la red eléctrica.
La comunicación con el conversor podrá efectuarse mediante señal HTML. El sistema poseerá, en alguno de sus dispositivos, un programa y protocolos de comunicación tales que permitan su visualización y captura de datos y valores históricos a través de una red inalámbrica de internet y desde otros sistemas. La empresa Contratista deberá garantizar la perfecta y comprobada comunicación y funcionamiento entre ambos equipos.

15.6.9. Instalación Eléctrica de CA y Tablero Seccional (TS) FV

Se deberán proveer e instalar todas las canalizaciones y cableados y hacer los conexionados y puesta en funcionamiento de un sistema de CA trifásico que una eléctricamente la generación FV con la red pública. Para ello deberán realizarse las siguientes tareas mínimas

15.6.10. Instalación de canalizaciones:

Se deberá tender una canalización apropiada para conducir la energía desde el equipo inversor hasta un Tablero Seccional FV (TS FV) nuevo a proveer y, entre éste y la red pública de alimentación eléctrica del edificio. A tal fin se podrán emplear bandejas portacables o cañerías de hierro galvanizado. En ambos casos se usarán todos los accesorios correspondientes a cada sistema, de modo que tengan una perfecta continuidad y garanticen, si corresponde, el grado de estanqueidad necesario. En el caso del tendido de cañerías se tendrá especial cuidado en la instalación de cajas de pase apropiadas para poder realizar los cableados de forma fácil y por simple jalado de los conductores. No se permitirá el empleo de cables instalados a la vista.

15.6.11. Tendido de los cables del sistema de CA.

Se deberán tender los cableados para conectar el inversor con el TS FV y desde ésta a algún punto de la línea de alimentación principal o de una línea seccional del sistema eléctrico actual del edificio. Preferentemente, se buscará la barra de distribución del TGBT principal de la instalación.
En todos los circuitos de los tableros eléctricos y en las cajas de derivación, se deberán colocar anillos identificadores en los cables e indicadores de acrílico en los interruptores, los cuales deberán coincidir con lo indicado en los planos de cableado aprobados. Junto con los cables del sistema de

CA se tenderá un cable de protección por Puesta A Tierra (PAT) el cual servirá para conectar el borne de tierra del inversor y los bornes de tierra de todos los protectores de sobretensión, tanto los del sistema de CC como los de CA.

15.6.12. **Provisión e Instalación del TSFV**

Se deberá fabricar, proveer, montar y poner en funcionamiento un tablero seccional de energía fotovoltaica (TS FV) el cual, instalado lo más cercano posible al tablero existente en el cual inyecte su energía, e incorporará:
Un dispositivo de protección contra sobrecorriente. Este puede consistir en un interruptor termomagnético de adecuada capacidad de ruptura conforme a una estimación del valor de la corriente de cortocircuito del tablero o en un seccionador con fusibles,
Un dispositivo de protección contra sobre tensiones, y
Un dispositivo de comando a distancia que permita la desconexión en forma remota en caso de emergencia. El tablero TS FV tendrá, adherido a la cara interior de su tapa, el esquema unifilar y funcional del sistema de CA completo.

15.6.13. **Instalación de la Puesta a Tierra de CC (PATCC)**

Se deberá instalar un sistema de PAT (independiente del de protección eléctrica) que servirá para la dispersión a tierra de cualquier corriente provocada por la caída de rayos sobre las estructuras de soporte y/o los propios marcos de los módulos FV. A tal fin, además de la instalación de dos o más jabalinas, deberá tenderse dos o más conductores de bajada que sirvan para la conducción segura de la corriente del rayo desde la azotea hasta la tierra. El proyecto debe contemplar el cumplimiento de las recomendaciones reglamentarias dadas en AEA 93305, donde se estudian tres partes del sistema de protección contra descarga de rayos:

- Órgano de captación:

Las propias estructuras de soporte y los marcos de los módulos constituyen un órgano de captación natural sobre el cual pueden caer rayos. Por tal motivo todas las partes metálicas expuestas deberán estar unidas mediante adecuados conductores. Las estructuras que no estén unidas entre sí deberán poseer un conductor eléctrico que cumpla esa función. Este conductor podría ser una planchuela de hierro galvanizado de por lo menos 50 x 3 mm.

- Órgano de bajada:

El empleo de al menos dos conductores desnudos de cobre de 25 mm 2 de sección asegurarán que la corriente de un rayo que caiga sobre las estructuras de los paneles FV sea conducida con seguridad desde la azotea hasta el nivel del suelo. Estos conductores de bajada deben instalarse en el exterior del edificio, separándolos de las caras por distanciadores metálicos munidos de aisladores apropiados. En el tramo final en su descenso al suelo (al menos los últimos 3 m) deberá encamisarse a los cables dentro de caños de PVC de adecuadas dimensiones. A nivel de suelo, los cables terminarán dentro de cajas de inspección donde se conectarán, mediante terminales sujetacable de deformación en frío que constituya una eficaz y duradera conexión permanente. Las cajas de inspección serán de fundición de hierro pintado de 25 x 25 cm, de modo tal de permitir la inspección y medición de la resistencia eléctrica en forma periódica.

- Órgano de dispersión:

Se instalarán al menos dos jabalinas del tipo “COPPERWELD” de diámetro no inferior a ¾” y de longitud tal que se alcance en cada conexión a tierra una resistencia igual o menor 5 ohm. Este nuevo sistema de PAT CC no deberá estar vinculado al sistema existente y la separación entre estas nuevas jabalinas y las de protección eléctrica debe ser mayor a 10 radios equivalentes.

- Puesta en Funcionamiento

Para la puesta en funcionamiento deberán llevarse a cabo las siguientes tareas mínimas a cargo de la IO: Verificaciones visuales

- Inspección visual para corroborar la adecuación de la instalación eléctrica al pliego contractual.
- Verificación que la instalación responda a lo indicado en el proyecto aprobado y la memoria técnica.
- Verificación que todos los componentes cumplen con las Normas IRAM, IEC, correspondientes.
- Verificación que el cableado haya sido documentado y señalizado según las normas y el sistema propuesto por la empresa adjudicataria y aprobado por la Inspección de Obra.
- Verificación que ningún cable esté puesto a tierra, con excepción de la PAT.

15.6.14. **De Los Tableros**

Los gabinetes de tableros, sean de material aislante o metálicos, tendrán tapas abisagradas con burletes de neoprene o laberintos a prueba de polvo y salpicaduras. Todos llevarán contratapa del mismo material que servirá para evitar cualquier contacto accidental con partes activas y puntos bajo tensión. Esta contratapa tendrá solo los calados correspondientes para maniobrar los dispositivos de protección y maniobra.
Las tapas poseerán bisagras y las contratapas bisagras o tornillos adecuados que permitan su apertura para acceder al interior del tablero. Las tapas poseerán un sistema de cierre que impida su apertura aún con herramientas simples y se recomienda la utilización de cerraduras o tornillos que requieran herramientas especiales para su accionamiento.
En el interior de los tableros se deberá cuidar especialmente que las partes metálicas accesibles, susceptibles de quedar “bajo tensión” o en caso de falla de una aislación, estén separadas de las partes activas por aislación doble o reforzada tal como se exige para las construcciones de clase II.
Todo gabinete a instalar cumplirá los requisitos de la norma IEC 60360 y será adecuado a la carga térmica que se generará en su interior. Se tendrá especial cuidado, en caso de emplear gabinetes plásticos, que la carga nominal sea verificada con el valor asignado por el fabricante.
Los conductores no podrán estar flojos ni sueltos en su recorrido dentro del tablero. Para ello deben fijarse entre sí y a puntos fijos apropiados o tenderse en conductos específicos construidos con cablecanales de paredes ranuradas.
Los extremos de los cables, si no se conectarán a bornes a tornillo tipo pilar, se prepararán de manera apropiada al tipo de borne por conectar, de modo de garantizar una conexión eléctrica segura y duradera.
Los componentes eléctricos no podrán montarse directamente sobre las caras posteriores o laterales del tablero, sino en soportes, perfiles o accesorios dispuestos a tal efecto. En la cara anterior solo podrán montarse los elementos que deberán ser visualizados o accionados desde el exterior.
Se deberá proveer suficiente espacio interior como para permitir un montaje holgado de todos los componentes y fácil acceso, recorrido y conexionado de los cables, teniendo en cuenta sus medidas y radio de curvatura.
Todo tablero estará ubicado a una altura y en una posición tal que permita la fácil apertura de sus tapas y la manipulación de sus componentes y estarán marcados indeleblemente con el nombre del fabricante y el modelo y, en caso de ser armado antes de su montaje, con los datos del montador responsable.
En el frente tendrán adherido, además del nombre dado en los planos (TS XX), el símbolo de advertencia de riesgo eléctrico que se muestran a continuación: Absolutamente todas las protecciones y comandos de circuitos deben ser rotulados en la contratapa del tablero y en el dorso de su tapa deberá estar adherido el esquema unifilar correspondiente.

En dicho esquema se darán, al menos, las características nominales de los dispositivos de protección y maniobra que incorpora y la sección de todos los conductores entrantes y/o salientes del tablero (circuitos de salida y líneas de alimentación y/o seccionales).
Los tableros dispondrán de una placa, barra colectora o bornera interconectada de puesta a tierra, identificada con el símbolo correspondiente y de cantidad de conexiones apropiada, dejando la adecuada reserva futura.
No podrá instalarse dentro de los tableros otros conductores que los específicos a los circuitos propios, es decir que no se usarán como caja de paso o empalme de otros circuitos.

De las Protecciones

Todos los circuitos de salida estarán adecuadamente protegidos contra las sobrecorrientes sobrecarga y cortocircuito), sobretensiones y contra las corrientes de fuga que resulten peligrosas. Los dispositivos a emplear serán interruptores/seccionadores bajo carga, interruptores automáticos compactos, pequeños interruptores automáticos (termomagnéticos) e interruptores automáticos de corriente de fuga (disyuntores diferenciales), bipolares para circuitos monofásicos o tetrapolares para circuitos o líneas trifásicas.
Serán de alguna de las marcas Homologadas. No se usarán fusibles para protección de circuitos en CA, salvo que el cálculo de las corrientes de cortocircuito así lo justifique.
Los interruptores automáticos deberán tener adecuada capacidad de apertura para la corriente de cortocircuito presunta en el punto de la instalación en que estén conectados.
Su corriente nominal será tal que asegure que la corriente de proyecto fluya en forma continua, sin interrupciones, pero que no se supere la corriente máxima admitida para el conductor del circuito que protege. En caso de que esta corriente sea regulable se dejará ajustada algo por debajo de este último valor. La característica de actuación será tal que asegure el rápido accionamiento cuando la corriente supere 5 veces su corriente nominal.
Deberán verificar su actuación segura frente a las corrientes de cortocircuito mínimas. Para protección de circuitos se emplearán solo pequeños interruptores automáticos de al menos 6 kA de capacidad de ruptura y curva C.
Los disyuntores diferenciales tendrán una corriente de actuación de 30 mA y su corriente nominal será mayor que la suma de las corrientes nominales de los interruptores conectados aguas debajo de ellos. Tendrán siempre un interruptor automático aguas arriba que sea capaz de despejar las sobrecorrientes, antes que ellos puedan dañarse. Para la protección de circuitos de tomacorrientes de puestos de trabajo y de iluminación, se emplearán interruptores del tipo superinmunizados.

De las Canalizaciones Generalidades:

Las canalizaciones se fijarán a la estructura del edificio mediante grampas, ménsulas y/o tensores apropiados, con la separación que garantice adecuada rigidez y resistencia a los esfuerzos mecánicos del uso normal.
Las canalizaciones no transmitirán esfuerzos a cielorrasos suspendidos ni tabiques huecos. Las canalizaciones se instalarán y fijarán completamente antes de efectuar los cableados. En caso de ser necesario la instalación de luminarias como una parte del proyecto, las cajas de pase y/o conexión de las mismas ubicadas dentro de cielorrasos suspendidos no accesibles, deberán ser de modo que resulten fácilmente accesibles para efectuar los cableados y colocación y conexión de artefactos. Estas cajas estarán suspendidas con soportes independientes de los de las cañerías y soportarán los esfuerzos de tracción y también los de empuje de modo que no se desplacen hacia adentro del cielorraso. Las cajas para conexión de artefactos contarán con ganchos apropiados.

15.6.15. **Bandejas**

La canalización en las que se quiera emplear de bandeja porta cables del tipo de chapa perforada deberá cumplir los siguientes requisitos:

- Los tramos de bandeja y sus desvíos o derivaciones se unirán y sustentarán utilizando exclusivamente los accesorios previstos por el fabricante.
- Cada tramo y accesorio de bandeja irá cubierto por tapas rígidamente fijas a la bandeja por el empleo de adecuados sujetadores que se instalarán cada 1 m lineal de bandeja de ambos lados.
- Los cortes realizados en los tramos rectos se harán perpendicularmente, cuidando especialmente que no queden filos peligrosos.
- Cada componente del sistema de bandeja estará conectado, mediante un conductor equipotenciador, con sus vecinos. Así mismo, cada componente estará conectado al conductor de protección de puesta a tierra mediante un cable que se derive del PE principal, sin producirle a éste cortes ni reducción de su sección nominal.
- Las bajadas o conexiones con tableros o cajas de pase se harán con cañerías y conectores apropiados.
- Se contemplará un 20 % más en el tamaño por futuras ampliaciones. Sobre la bandeja se alojarán exclusivamente cables tipo IRAM 2178 o IRAM 62266 según corresponda.

15.6.16. **Cañerías:**

Los cableados que deban hacerse embutidos en mampostería o losas y aquellos que deban ser enterrados se instalarán dentro de cañerías rígidas o flexibles, de material plástico o de metal. Todos los extremos de los caños terminarán en cajas accesibles y se conectarán a ellas mediante conectores apropiados. No se utilizarán caños “sueltos”. La transición entre cañerías y bandejas porta cables o cablecanales se hará con conectores y accesorios apropiados, provistos por el mismo fabricante de la bandeja o el cablecanal.

15.6.17. **Cañeros y cajas de pase enterrados:**

Los cañeros enterrados estarán constituidos por al menos dos caños de modo que uno de ellos se emplee en el tendido de los conductores previstos y el restante quede como reserva.
En otros casos el criterio será N+1 es decir un caño más que los necesarios para el proyecto. En su recorrido habrá adecuadas cámaras de pase ubicadas cada no más de 15 metros lineales o cada vez que los caños cambien de dirección y en la entrada a los edificios. Las mismas tendrán al menos 60 x 60 cm de superficie y al menos 80 cm de profundidad.
El fondo será del tipo absorbente y se cubrirá con una capa de piedra partida. Sin excepción las cámaras se cubrirán con adecuadas tapas. Las mismas cámaras podrán ser utilizadas también para el tendido de acometidas y cableados de instalaciones de Muy Baja Tensión y corrientes débiles que plantee el proyecto, pero éstas irán en caños independientes, para cuyo dimensionamiento deberá tenerse en cuenta el criterio de un caño más de los necesarios como reserva.
Los caños para estas instalaciones deberán estar enterrados a 0,3 m por debajo del nivel de piso y los cableados en el interior de las cámaras llevarán recorridos perimetrales de modo de dejar libre acceso al fondo de la propia cámara.
Para estos cableados será necesario ubicar, en las paredes de las cámaras, adecuados cablecanales o fijaciones de cableados de similares características. Las paredes y tapas de las cámaras y los cañeros serán herméticos de modo que no permitan el ingreso de agua desde al suelo.

15.6.18. **Cable canales:**

Si se emplearan canales de cable, éstos serán PVC auto extinguible rígido, de medidas apropiadas, de grado de protección IP 40, con cuatro canales de distribución con separadores de marcas homologadas. Para la unión, derivación, desvío o reducción de todo sistema de canalización, se emplearán exclusivamente los accesorios provistos por el fabricante del sistema para tal fin.
Los cortes a efectuar en tramos rectos se harán perpendicularmente a su longitud y estarán libres de rebabas y filos peligrosos. Los tomacorrientes y otros dispositivos irán montados sobre cajas que provea el mismo fabricante del cablecanal.

15.6.19. **Pisoductos:**

Los pisoductos deberán poseer la cantidad de canales necesarios para hacer el tendido de diferentes cableados sin que estos compartan el espacio. Se instalarán sistemas completos, exclusivamente con todos los accesorios necesarios que sean de la misma marca y modelo compatible del fabricante de los ductos o los que este recomiende.
Las cajas que se instalen en piso quedarán perfectamente enrasadas con él y poseerán tapas rebatibles para tener acceso a los tomacorrientes y conexiones de su interior. Las tapas de las cajas serán aptas para ser recubiertas con la misma terminación que los pisos y permitirán que, una vez conectadas las fichas correspondientes, sean cerradas dejando un paso seguro a los cables. Podrán ser de materiales plásticos, siempre y cuando cumplan los requisitos reglamentarios y se encuentre certificados con las normas IRAM o IEC correspondientes y además posean la resistencia correspondiente a la carga típica del piso en el que se instalarán.

De los Cableados

Si los hubiera, los circuitos de tensión estabilizada se identificarán por el código de colores apropiado y por un marcado específico de sus conductores. Ningún cable quedará sometido a esfuerzos de tracción dentro de las canalizaciones, cajas o tableros y en tramos verticales que deban soportar su peso propio estarán adecuadamente fijados. Los cables a emplear serán de cobre, flexibles, del tipo IRAM 2178 e IRAM-NM 247-3 con aislación de PVC antillana o IRAM 62266 e IRAM 62267 si corresponde.
Serán provistos en obra en rollos enteros no permitiéndose el empleo de cortes sobrantes de otras obras ni cable “adquirido por kilo”. Se proveerán y colocarán los conductores de sección acorde a las potencias indicadas para cada equipamiento o circuito de uso general según detalle de planillas y planos más una expectativa de sobrecarga permanente del 20 %. En este sentido el oferente deberá replantear en obra la totalidad de las instalaciones y entregará, previamente a la iniciación de los trabajos, el proyecto final y memoria de cálculo de las mismas.
En los cableados sobre bandejas solo se emplearán cables del tipo IRAM 2178 o IRAM 62266 salvo para el conductor de protección que podrá ser del tipo unipolar. Todo cable alojado en bandejas deberá estar correctamente identificado mediante anillos numeradores ubicados en el comienzo y final de cada tramo del circuito al que corresponda, partiendo desde el tablero seccional. Esta identificación deberá ser la indicada en las planillas de cálculo y planos. Además, estarán sujetos individualmente a las bandejas, por medio de grapas metálicas destinadas a ese fin o precintos plásticos.
En los tendidos verticales (bajadas) se deberá tener especial cuidado con la distribución del peso del cable, para evitar su elongación. Los extremos de conductores que lo requieran, serán conectados en los tableros y/o aparatos de consumo mediante terminales o conectores apropiados, colocados a presión mediante herramientas adecuadas, asegurando un efectivo contacto en todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o tensiones bajo servicio normal. Cuando deban realizarse empalmes en conductores de más de 2,5 mm2 de sección, se emplearán terminales de compresión apropiados para evitar cualquier riesgo de corrosión y de deterioro de la conexión. Las líneas de alimentación y seccionales no tendrán empalmes ni derivaciones en su recorrido. Los conductores respetarán estrictamente el código de colores reglamentario.
No obstante, cuando sea necesario reunir cables provenientes de distintos circuitos en una misma caja de pase o tablero, cada conjunto de conductores se identificará con el nombre del circuito al que pertenecen.

15.6.20. **Del Sistema De PAT, de los Conductores de Protección y de las Conexiones Equipotenciadoras**

Toda masa eléctrica deberá estar efectiva y confiablemente puesta a tierra, a fin de proveer una adecuada protección contra los choques eléctricos por contacto indirecto. Para tal fin, cada circuito será acompañado de un conductor independiente del tipo IRAM-NM 247-3, de aislación bicolor verde-amarillo, de sección adecuada y que no será interrumpido hasta su extremo final. Las derivaciones del conductor de protección para poner a tierra las masas eléctricas y los bornes de los tomacorrientes se harán sin interrumpir el cable pasante.
Toda masa extraña a la instalación eléctrica (como ser cañerías metálicas de agua, gas, aire comprimido, etc.) deberá conectarse a la barra o bornera equipotenciadora por medio de un circuito de baja resistencia para evitar riesgos de descargas por el contacto simultáneo entre una masa eléctrica y una extraña.
También la estructura de hierro del edificio (hierros del hormigón armado, estructuras metálicas, etc.) y los órganos de bajada de sistemas de protección contra descargas atmosféricas, se conectará a ésta barra.
Los interruptores de efecto estarán certificados conforme a la norma IRAM-NM 60669-1.

15.7. ASCENSORES

15.7.1. Sistema De Transporte Vertical

a. Alcance

Comprende la realización del proyecto ejecutivo y la ejecución de toda obra civil incluyendo en esto la provisión de todos los trabajos, mano de obra especializada, materiales, artefactos, equipos y transporte, como así también toda otra tarea que, no habiendo sido especificada, sea necesaria para la completa terminación, puesta en marcha y regulación de los ascensores, en un todo de acuerdo a su fin.
Se deberá realizar la provisión de todos aquellos elementos que resultan necesarios para el correcto funcionamiento y puesta en marcha, entendiéndose esto, la colocación de puertas con adecuada ventilación en sala de máquinas, cerramientos de la sala de máquinas para proteger de la intemperie, botoneras de cabina y palier, etc .

Los trabajos incluyen, pero no se limitan,

- Cerramiento y adecuación de sala de máquinas.
- Puesta en funcionamiento de motores y reductoras de ascensores.
- Cambio completo de cables de acero.
- Cambio completo de cables eléctricos.
- Tablero de control completo vvvf.
- Limitador de velocidad y cuñas paracaídas.
- Balanzas y barreras multihaz.
- Botoneras e indicadores luminosos y auditivos.
- Operadores de puertas de cabina.
- Puertas de rellano con mecanismos.

La Contratista deberá presentar además la información, catálogos, folletería, etc., que considere necesaria a los fines de una mejor evaluación de su propuesta técnica.
Las instalaciones se entienden completas, es decir, por lo tanto, se proveerán e instalarán todos los elementos necesarios para su perfecto funcionamiento.

b. Normas de Aplicación

Las instalaciones y los materiales constitutivos de la obra, deberán cumplir con las normas, códigos, leyes y reglamentaciones vigentes de aplicación municipal, provincial, nacional e internacional

fijadas por los organismos competentes en la materia. Además de lo que se indique en las presentes especificaciones Técnicas, serán de aplicación las siguientes normas:

- Reglamentación de la Municipalidad vigente en la ciudad de San Juan.
- Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM) Iram 3681-1, Iram 3681-7, Iram 3683, Iram 3685
- Reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina · Reglamentaciones del ENRE vigentes. AEA 90364-7-791-T1
- REGLAMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN INMUEBLES (AEA – Edición agosto 2006). Para aquellos aspectos que aún no se hayan incluido en la normativa, o que se encuentren en estudio, se observarán las prescripciones dadas por la International Electrotechnical Comisión (IEC).
- REGLAMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN INMUEBLES Sección 710, Reglamento para instalaciones eléctricas en hospitales y salas externas a los hospitales (AEA Hospitalaria)

Adicionalmente se observarán las normas dadas para las instalaciones por:

- Ley Nacional 19587 de seguridad e higiene en el trabajo y Decretos Reglamentarios.
- IRAM Instituto Argentino de Racionalización de Materiales.
- Demás organismos nacionales y/o provinciales que rijan en la zona.
- Empresas proveedoras de servicios de energía eléctrica y telefonía.
- Ordenanza 49308 G.C.B.A.

Según lo mencionado en los párrafos precedentes el Oferente, previo a su oferta, deberá realizar un profundo estudio de la documentación técnica y del lugar en donde se intervendrá, de modo tal que cualquier contradicción con las normativas de aplicación sean salvadas antes de hacer su propuesta técnico-económica. Una vez celebrado el contrato, y entendiéndose que el Contratista ha realizado el análisis solicitado, tendrá la obligación de realizar la instalación conforme a la normativa, aún en caso de contradicciones con la documentación, sin derecho a reclamar resarcimientos económicos.

c. Gestiones Municipales

El Contratista realizará todas las gestiones para que estas instalaciones queden aprobadas y funcionando, tales como habilitaciones y aprobaciones de los equipos a instalar y cualquier otra tramitación que corresponda, estando a su exclusivo costo el pago de aranceles, sellados, etc.
Igualmente realizará las gestiones correspondientes para la obtención de los Libros de Inspección en caso de ser necesario.

d. Habilitación

Será responsabilidad del Contratista proceder a habilitar los ascensores y otros equipos que instale. Los aranceles, sellados y/o gastos estarán a cargo del mismo.

e. Conservador

El Contratista deberá cumplir con todas las obligaciones inherentes al “Conservador” que establece la reglamentación vigente en la Ciudad de San Juan durante la vigencia del período de garantía.

f. Planos y Documentación Técnica

Antes de comenzar los trabajos el Contratista deberá presentar para su aprobación por el Inspector, los juegos de copias necesarios, de los planos generales y de detalle que se indican a continuación,

para luego esa documentación, presentarla en las reparticiones involucradas en el control y aprobación final de estas instalaciones de ascensores, montacargas y escaleras mecánicas:
Planos de pasadizos con cabinas, guías, contrapesos y puertas en planta y corte, indicando medidas respectivas.
Plano de Sala de Máquinas y Sala de Poleas (si hubiera), en planta y corte, con la ubicación de las máquinas de tracción, tableros de control y maniobra, tableros de fuerza motriz, canalizaciones y artefactos de iluminación, pasos reglamentarios acotados, accesos, ventilaciones naturales y mecánicas reglamentarias, aberturas en la losa, etc.
Plano de corte acotando el sobre recorrido superior e inferior de coches y contrapesos, con ubicaciones de los paragolpes y luces libres reglamentarias.

g. Garantía

Todos los elementos a proveer tendrán garantía por defectos de fabricación o mala instalación.
Durante el funcionamiento luego de su entrega la contratista se deberá hacer cargo de los defectos que surgen en el funcionamiento normal que estén relacionados con problemas de instalación, quedando exceptuados problemas como golpes en puertas, fallas por cortes eléctricos.
Dicha garantía se tendrá vigencia luego de la entrega de la obra por un plazo de seis meses, durante dicho plazo de garantía el ascensor deberá tener mantenimiento por personal idóneo que posea certificado de idoneidad y que además este asociado en la Asociación de Ascensoristas y Afines de San Juan no siendo necesario que dicho mantenimiento lo realice la empresa contratista.

15.7.2. Salas de Máquinas

- **Cierre**

Realizar cierre de sala de máquinas evitando el ingreso principalmente de aves y realizar limpieza profunda del recinto.

- **Instalación**

Instalación de nuevos controles de maniobra electrónica, en lo posible con la incorporación de Variadores de voltaje, frecuencia y velocidad.

- **Instalación eléctrica Sala de máquinas.**

Instalación de tablero de control por cada ascensor.
Se deberá instalar un tablero de control con el sello IRAM correspondiente y vvvf con dimensionamiento para para uso pesado para cada ascensor.
Instalación eléctrica completa del tablero de control del ascensor, la cual contendrá todas las cañerías y conductos necesarios para la canalización de toda la instalación eléctrica de los ascensores, así como de la iluminación y tomacorrientes del local y el hueco.
El Contratista deberá calcular el rango de temperatura que el equipamiento proyectado admite y de acuerdo al resultado, deberá proveer el acondicionamiento de aire para garantizar dicho rango, aun en condiciones críticas.
El local deberá contar con aberturas que permitan la ventilación natural permanente del mismo; estas aberturas contarán con una persiana tipo celosía con malla antipájaros, con ventilación forzada automática en verano.
Se deberá instalar gancho reglamentario sobre cada una de las máquinas, tomados a la estructura de techo, mediante brocas o soldadura o dejarlo previsto al hormigonar.
Se deberá pintar un friso de 1.50 metros de altura en todo el perímetro del cuarto de máquinas, esmalte sintético color verde de seguridad IRAM 10.005.
Se proveerá toda la señalización de seguridad que requiera el cuarto de máquinas con protecciones mecánicas en partes móviles y demarcación en piso de dicha sala.

La puerta de la sala de máquinas deberá abrirse hacia afuera, ser de material incombustible, con terminación antióxido y esmalte sintético.
Se deberá disponer, dentro de la Sala de Máquinas, de luz de emergencia independiente y automática, con una autonomía mínima de 2 horas, y debe asegurar una iluminación mínima de 20lux sobre la máquina y sobre el control, para poder realizar las maniobras de rescate.

- **Pasadizos**
- **Iluminación de Pasadizos**

El pasadizo debe estar provisto de iluminación eléctrica para asegurar las tareas de reparación de 20 lux aun cuando todas las puertas estén cerradas. Esta iluminación debe lograrse con lámparas situadas a 0,50m como máximo de los puntos más altos y más bajos del mismo y la distancia entre ellas no será mayor que 7,00 m.

- **Cables de Suspensión**

Se reemplazarán todos los cables de acero.
Deberán emplearse cables de acero con coeficiente de seguridad 10 a 12, tipo SEAL, Norma IRAM.
Los cables serán de acero especial tipo SEAL 8 x 19 + 1, de 8 trenzas de 19 alambres de acero cada una, armadas todas en espiral con alma textil, resistencia a la tracción de 140/160 Kg/mm2, como mínimo y de diámetro de acuerdo a las características de la máquina. Deberán responder a las normas establecidas en el reglamento municipal y serán en número y diámetro tales que aseguren una tracción correcta y constante con un mínimo desgaste. Todos los cables se fijarán en sus extremos con tensores especialmente diseñados para ascensores con cuñas y provisto de resortes equilibrantes de tensión con sus respectivas arandelas, tuercas, contratuercas y pasador partido en el extremo del tensor.

- **Cables del Limitador de velocidad**

Se deberán reemplazar y su sección será la recomendada por el fabricante del limitador de velocidad y adecuadas para que las cuñas puedan ser liberadas correctamente.
Responderán a la norma IRAM correspondiente.

- **Sensores de Carga**

Se reemplazarán los sensores de carga que impida el desplazamiento de la cabina en condiciones de sobrecarga, con indicador luminoso y señal acústica en cabina para la condición de sobrecarga.
Será del tipo celda de carga o un sistema de precisión equivalente y bloqueará todas las llamadas en caso de carga completa. No permitirá el funcionamiento con exceso de carga.
El nivel de carga de cada coche deberá ser chequeado antes de que el ascensor inicie su movimiento. Si su capacidad de carga se encuentra en el máximo predeterminado, el dispositivo no permitirá el funcionamiento o si es en un momento del viaje, no permitirá el rellenado.

- **Iluminación en Cabina**

Se reacondicionará el cielo raso de la cabina con acrílico blanco y luminarias del tipo led.
Se proveerá la instalación de una unidad autónoma de alumbrado de emergencia (equivalente a 40 watts), que deberá entrar en servicio automáticamente al cortarse el suministro normal de energía eléctrica, conforme a Norma IRAM 3681-1.
Deberá proveerse también un pulsador y un timbre en la cabina para casos de emergencia. Ambos serán alimentados de una fuente de energía de emergencia.
El intercomunicador de emergencia será parte de esta provisión, con repetición de llamada en los lugares que indique el proyecto definitivo.

- **Contrapesos**

Deberá verificarse el correcto contrapesado y de no ser así se procederá a su correcto equilibrado.
Se reemplazarán las colisas de los guiadores y limpieza de guiadores.

- **Puertas de Cabina**

Se proveerán puertas automáticas de cabina. Las puertas abrirán automáticamente mientras el ascensor está nivelando y cerrarán después de la operación, a partir de un lapso de tiempo predeterminado o mediante la presión del botón de "CERRAR" puertas.
Se podrá detener el cierre y reabrir las puertas o mantenerlas abiertas, mediante la presión de un botón ubicado en el panel de comando del coche.
Si las puertas no operasen por fallas en el operador automático o por falta de corriente, deberá ser posible abrirlas manualmente desde interior de la cabina.
Las puertas contarán con contactos de seguridad.
Las puertas de cabina serán revestidas de acero inoxidable AISI 304 pulido mate, grano 180.
Las puertas deben estar diseñadas para reducir al mínimo los daños que pueda sufrir una persona, al ser golpeada por una hoja, por el hecho de ser automáticas.
A este fin, deberán cumplirse los siguientes requisitos:
El esfuerzo necesario para impedir el cierre de la puerta no debe ser mayor que 150 N.
Un dispositivo sensible de protección debe mandar la reapertura de la puerta en el caso de que un pasajero sea golpeado por la puerta (o esté a punto de serlo), cuando franquea el umbral durante el movimiento de cierre.
La acción del dispositivo puede ser neutralizada durante los últimos 50 mm del recorrido de cada hoja de la puerta.

- **Operadores de Puerta**

Se proveerán operadores de puerta automáticos, de operación suave y silenciosa. Deberá cumplir con la Norma IRAM 3681-1.
El equipo consistirá en una máquina ubicada sobre la cabina, que operará la puerta del coche marca Fermator, wittur o calidad superior que cuenten con las correspondientes homologaciones y normativas.
Deberá ser posible la apertura de la puerta de cabina, en el caso de parada imprevista por avería o interrupción de la energía eléctrica, en la proximidad del nivel de un piso de embarque o una vez llevada a él, por accionamiento manual en el grupo tractor y desconectando el operador de puerta.

- **Sistema de Protección de Puertas**

Se proveerá un sistema de seguridad en base a rayos infrarrojos del tipo barrera electrónica multihaz. Si se ha iniciado el movimiento de cierre y se interrumpe la barrera protectora, las puertas volverán a abrirse y se cerrarán luego de que la interrupción haya cesado.

- **Puertas de Piso o Rellano**

Se podrán reutilizar las hojas que estén en correcto estado de conservación y cuya terminación del acero pueda volver a su estado original mediante el proceso de pulir o satinar dichas hojas de lo contrario se deberán reemplazar por, puertas tipo F30, marco y hojas de chapa y revestimiento de acero inoxidable AISI 304 terminación mate grano 180.
Los mecanismos de puertas se podrán reutilizar todos sus componentes y accesorios, los rodamientos desgastados se reemplazaran por nuevos y originales y los mecanismos de enclavamiento de piso se reemplazaran si no funcionan adecuadamente.
Tendrán traba reglamentaria con posibilidad de accionamiento manual con herramienta especial en todos los pisos.
Cumplirán con lo dispuesto en el Anexo F de la Norma IRAM 3681

Deberán limpiarse todos los mecanismos y de encontrar una pieza en mal estado se tendrá que reemplazar.

- **Guías de coche y de contrapeso**

Se realizarán limpieza de cada guía y se verificará el correcto aplomado de no ser adecuado se deberá corregir.

- **Guiadores**

Se realizará limpieza y cambio de colisas.

- **Paragolpes de coche y contrapesos**

Deberá verificarse que cumplan con todas las reglamentaciones vigentes.

- **Máquinas de tracción**

Se realizará el mantenimiento de media vida de la máquina, cambio de aceite, verificación de rodamientos, holguras en reductora, limpieza de motor y merado del bobinado, verificación de canales y posibles juegos en polea tractora. Cualquier componente en mal estado mencionado anteriormente deberá ser reemplazado o reacondicionado.

- **Reguladores de Velocidad**

Se deberán reemplazar por equipos nuevos los cuales cumplirán en un todo con lo indicado en la Norma UNE EN 81-1 e IRAM y se calibrarán a las velocidades de operación de los equipos propuestos, equipados con doble circuito de interruptores sensibles a los excesos de velocidad nominal, e instalados en las correspondientes salas de máquinas.
La Velocidad será de 60 m/min - carga útil
Contarán con polea tensora que se instalará perfectamente alineada con el pasadizo.
Las paradas superior e inferior deberán estar provistas de interruptores que aseguren la detención de la cabina en caso de que se sobrepase la parada terminal.
Cumplirán con lo dispuesto en la Norma UNE EN 81-1.
Los interruptores no podrán instalarse sobre cabina.

- **Paracaídas (ascensor electromecánico)**

Se deberá verificar el funcionamiento rápido y seguro para la detención del mismo, en el caso de que descendiera a una velocidad anormal, ya sea debido a la rotura de los cables o cualquier otra causa. Cualquier problema en su accionamiento deberá reemplazarse la pieza dañada. Además, se controlará que posea corte eléctrico en cabina al activarse el paracaídas para detener la máquina.
El paracaídas se accionará por medio de un limitador de velocidad.
Será del tipo y dimensiones que correspondan a los equipos y a las dimensiones disponibles en los pasadizos, atendiendo a los sobre recorridos. Cumplirán con la Norma UNE EN 81-1.

- **Botoneras y Señalizaciones**

Deberá proveerse e instalarse los siguientes dispositivos:
Botón de apertura y cierre de puertas.
Botones para el registro de llamadas.
Botón de parada de emergencia.
Señal de sobrecarga (acústica y luminosa).
Botón de alarma y señal acústica adecuada (con extensión a consola de control, señal luminosa y sonora).
Intercomunicador.
Indicador de posición de tipo digital matriz de puntos, que incluya flecha de dirección.

Servicio independiente y fase I de incendio. El cual podrá ser accionado por una llave o señal de la central de incendio.
Interruptor de luz de cabina.
Interruptor de extractor de aire.

NOTAS:

Todos los botones serán de tipo micro movimiento, con señal luminosa y sonora y señalización braille. Todas las botoneras y señalización cumplirán con lo dispuesto en la Ley 962 de Accesibilidad para todos.

- **Botoneras de Cabina**

Las botoneras a utilizarse para los ascensores cumplirán con las normas establecidas en el Código de Edificación de San Juan y con lo detallado a continuación:
Deberá ser entregado por parte del Contratista, junto con los planos de proyecto, el diseño de las botoneras de cabina y muestras de los elementos utilizar, para que los mismos sean aprobados por el Inspector antes de su fabricación.
Los materiales a proveer se presentaran previa muestra.

- **Ubicación de botonera de cabina**

Se ubicará en una zona comprendida entre 0,80 m a 1,30 m de altura, medida desde el nivel de piso de la cabina y a 0,50 m de las esquinas.

- **Botón de alarma**

El botón del dispositivo de alarma debe ser de color amarillo e identificado por el símbolo habitual el cual deberá colocarse en la base de la botonera y poseer batería.

- **Llave de parada de emergencia**

El botón de mando del interruptor de parada debe ser de color rojo e identificado por la palabra PARAR, colocado de manera que no haya error sobre la posición correspondiente a la parada.

- **Teléfono de emergencia**

El teléfono de emergencia en cabina estará ubicado a una altura de 1,00 m ± 0.10 m medido desde el piso de la cabina y ubicado donde lo indiquen los planos.

- **Indicadores de Posición**

Se instalarán indicadores de posición alfanuméricos de números grandes y visibles en las botoneras de cabina. El mismo indicador poseerá además, señalización de dirección de marcha y sistemas visualizables que indiquen puerta abierta o detección de falla o incorrecto uso del ascensor, por invasión del sector de puerta o exceso de carga.

- **Indicador Audible**

Se colocará en el interior de la cabina un sistema audible que provea a las personas con discapacidad visual de la información detallada.

- **Botoneras de Palier**

El Contratista proveerá e instalará todas las botoneras de llamada de palier, necesarias para el correcto funcionamiento de los ascensores.
Las botoneras poseerán además del correspondiente botón de llamada un indicador de posición alfanumérica e indicación sonora (gong).

El pulsador se colocara a una altura de 1.00 m ± 0.10 m del nivel del solado. Los pulsadores de llamada tendrán una señal luminosa y sonora, indicando independiente del avisador de llegada que la llamada se ha registrado.

- **Sistema de Control**

Deberá proveerse un sistema de control que deberá estar equipado con microprocesadores de tal forma de lograr la seguridad y confiabilidad requerida para obtener la maniobra solicitada en las especificaciones técnicas particulares. Deberán estar interconectados en batería.
Cada microprocesador deberá disponer de capacidad de autodiagnóstico e intermonitoreo.
El Contratista proveerá asimismo, dos juegos de los manuales de instalación de los tableros de control, los cuales deberán incluir los correspondientes diagramas de circuitos. No se permitirá instalar equipamiento que signifique tecnología cautiva.
Sea cualquiera el tipo de ascensor elegido se instalará un VVVF que controle el motor.

16. INSTALACIONES DE GAS

La presente sección se refiere a la realización del proyecto ejecutivo, al suministro de los materiales y la ejecución de los trabajos correspondientes a las instalaciones de gas hasta que las mismas queden funcionando perfectamente y en forma definitiva.
Se considerarán incluidos en la oferta los costos necesarios para la realización completa de los trabajos, tales como: mano de obra especializada, elementos y materiales, artefactos, equipos, andamiajes, provisión, descarga, elevación y transporte de materiales, como así también la provisión de todo elemento y/o artefacto, fundamental o accesorio y toda otra tarea que no habiendo sido especificada, sea necesaria para la completa terminación, puesta en marcha y regulación de las instalaciones mencionadas, en un todo de acuerdo a su fin.
Las instalaciones se entienden completas, es decir, desde las redes externas, por lo tanto se proveerán e instalarán todos los elementos necesarios para su conexión.
La contratista proveerá y montará dos tanques de gas envasado a granel de 4 m3 cada uno e instalará un cuadro de regulación para recién ingresar en baja presión al interior de los locales.

a. Normas y Reglamentos

Todas las obras, como así también los trabajos tendientes a abastecer de gas natural, deberán ajustarse a las Normas y Reglamentaciones para la ejecución de las instalaciones domiciliarias de ENARGAS y de la Distribuidora de Gas Cuyana (ECOGAS).

b. Cálculos, planos, tramites

La instalación deberá estar dimensionada para conducir el caudal requerido por las necesidades a cubrir, teniendo en cuenta las limitaciones en la pérdida de carga y velocidad.
Estará a cargo del Contratista la ejecución del proyecto ejecutivo, la presentación de planos, croquis, planillas y la confección del proyecto ejecutivo y sus planos, cálculo de secciones, especificaciones de artefactos, accesorios y toda otra documentación necesaria y obtener la aprobación de la instalación ante el ENARGAS y/o ECOGAS o quién corresponda
Los planos deberán ser aprobados por el Inspector, antes de ser presentados a las entidades mencionadas, como así también, toda modificación o ampliación posterior, deberá ser puesta a su consideración antes de su ejecución.
Todos los gastos que emanen de la confección de planos y su aprobación, incluidos los planos conforme a obra, y todos los pagos de derechos de aprobación de planos e inspecciones de obras, correrán por cuenta del Contratista.
Deberá entregar a la Inspección de Obra una copia en film poliéster reproducible, y 4 (cuatro) copias en papel heliográfico de cada uno de los documentos aprobados por la Empresa Distribuidora y copia en soporte magnético (autocad 2010).

El pago de derechos de aprobación de planos e inspecciones de obras estará a cargo de la Contratista, como así también de todas las tramitaciones correspondientes.
Los planos reglamentarios deberán ser firmados por el Contratista o un representante del mismo que deberán estar matriculado ante los Organismos intervinientes. Se debe presentar habilitación del matriculado otorgada por ECOGAS.
El Contratista deberá confeccionar la documentación necesaria para solicitar las inspecciones parciales y finales de funcionamiento o de habilitación, según corresponda, ante la empresa distribuidora.
Tendrá la obligación asimismo de confeccionar y hacer aprobar los correspondientes planos conforme a obra, en los que figuren las modificaciones o ampliaciones de la instalación, si se diese el caso, debiendo entregar una copia en papel vegetal, otra heliográfica de cada plano realizado,y copia en soporte magnético (autocad 2010), al Inspector.
El Contratista deberá verificar la documentación técnica, a fin de salvar cualquier error que pudiera haberse cometido, debiendo ejecutar todos aquellos trabajos que fueran necesarios para la completa y perfecta terminación de la instalación.

c. Muestras

Con la suficiente antelación a la iniciación de los trabajos, la Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra, con el objeto de obtener su aprobación, muestras completas de cada tipo de material a utilizar.
Dichas muestras, servirán de contraste para el resto de los elementos constitutivos.
Todo material que se instale en la obra debe estar aprobado por la Inspección de Obra y la comprobación del incumplimiento de este requisito bastará para obligar a la Contratista, al retiro de los materiales correspondientes, sin que éste tenga derecho a reclamaciones por los trabajos de colocación, remoción o reparación que tuvieren lugar.
También se deberán presentar muestras del sistema de suspensiones y aislaciones a emplearse, así como detalles de sus distintos componentes, a los efectos de las respectivas aprobaciones por parte del Inspector.

16.1. CAÑERIAS

La Contratista deberá proveer todos los caños conductores, accesorios, y demás elementos necesarios para el perfecto funcionamiento de la instalación, debiendo dejar las mismas terminadas con arreglo a su fin.
El tendido será construido íntegramente y en todos sus tramos, con caños con revestimientos epoxi de 300 micrones de espesor, biselados, marca ACINDAR, SINTER-GAS o equivalente, según normas IRAM 2502 o su actual equivalente, con certificación de calidad de fábrica. Las derivaciones y/o cambios de dirección se ejecutarán con el mismo material.
Todas las cañerías que se coloquen enterradas o aéreas, deberán cumplir con las Normas NAG 150 y 151.
Ventilaciones (cañerías) serán de chapa galvanizada, aprobadas, terminadas en sombreretes a +0.60 m sobre nivel de cubierta mas alta y/o tanque de reserva; remachadas y selladas con material aprobado (tipo Fastix alta temperatura o equivalente), totalmente estancas y aseguradas con grapas, según corresponda.
Rejillas serán de chapa, aprobadas, de sección según cálculo, colocándose interior y exteriormente en los ambientes requeridos, en parte inferior que no supere + 0.30 m de nivel de piso terminado y las superiores sobre encadenado horizontal superior, preferentemente en diagonal con las inferiores.
Los accesorios para todo cambio de dirección, uniones y derivaciones, serán de acuerdo a norma IRAM 2548, revestidos con EPOXI, aprobados, marca DEMA o equivalente y/o accesorios para soldar de acuerdo a normas ANSI B 16-9, según corresponda.

Trazado y colocación

Toda la instalación deberá estar dimensionada para conducir el caudal requerido por los equipos, teniendo en cuenta las limitaciones en la pérdida de carga y velocidad.
El Contratista será única y absoluta responsable de que la instalación cumpla adecuadamente con los servicios para los que se requiere.
La colocación de artefactos como termotanques, cocina industrial y mecheros Bunsen y en general, cualquier otro artefacto o elemento que surja del proyecto respectivo, deberán ventilar a través de rejillas de aporte de aire inferior y superior, las cuales deberán estar alineadas vertical una de otra.
La colocación de llaves de paso, válvulas e instrumentos, se dispondrá de tal forma que permitan su fácil accionamiento y lectura. Serán de bronce cromado armado con rosetas, marca F.V. o calidad equivalente. Tendrán cierre a cuarto de vuelta y tope. Su hermeticidad será asegurada mediante prensa resorte, debiendo, en los grifos, tener un resorte para tensión del cono.
Las cañerías a la vista guardarán una separación mínima respecto de otras cañerías, de 0,05m. Y de 0,02m. respecto a paramentos, cielorrasos o columnas, pudiendo estas separaciones ser mayores cuando así lo requieran necesidades de montaje, mantenimiento o reparaciones.
Las cañerías deberán instalarse con loops, sifones o juntas de expansión, para permitir la contracción y dilatación, absorber las tensiones indebidas o vibraciones y movimientos, debiéndose colocar guías y anclajes cuando se requiera.
Cuando las cañerías atraviesen locales cerrados o se instalen en conductos técnicos, se deberán encamisar con caños camisas de acero, teniendo ventilación al exterior en ambos extremos.
Los tramos que se instalen en conductos verticales, deberán poseer soportes adecuados, diseñados para evitar esfuerzos adicionales sobre las cañerías y/o uniones.
Se deberá presentar planos de detalles de esa situación, indicando: soporte de cañerías de transporte de otros fluidos, dimensiones de los conductos y demás características técnicas.

Inspecciones y pruebas

Todas las instalaciones y las pruebas a que deban ser sometidas las mismas, serán efectuadas en forma reglamentaria, de lo cual se obtendrá el certificado de terminación de la instalación, debidamente aprobados por ECOGAS.
El Contratista deberá prever todas las conexiones temporarias, servicios e instrumentos necesarios para la realización de los ensayos y pruebas de funcionamiento.
Estas pruebas se realizarán de acuerdo a las Normas y Reglamentaciones vigentes.
Con las válvulas abiertas y las tomas taponadas, el sistema no acusará perdidas en periodos no menores de 8 (ocho) horas, debiendo ser la presión de prueba, como mínimo, de cinco (5) veces la presión de trabajo, siempre y cuando las disposiciones en vigencia de cualquiera de las Autoridades o Reparticiones que tengan jurisdicción sobre estos trabajos, no indiquen una cantidad superior.
El Contratista, además del cumplimiento de todos los requisitos exigidos reglamentariamente, tendrá a su cargo sin costo adicional, cualquier otro ensayo o prueba que el Inspector considere necesario realizar.

16.2. ARTEFACTOS

Serán de la mejor calidad y aprobados por el ENARGAS, llevando en lugar visible para el caso de artefactos, la chapa con matrícula, inscripción y aprobación, nombre del fabricante y consumo de quemadores.
Se deberán proveer todos los artefactos que tengan prestación y que están indicados en el plano de anteproyecto.
Las llaves de paso serán de bronce de primera calidad, aprobadas, con campana metálica cromada.
En todos los casos, los mismos deberán contar con sus correspondientes dispositivos de seguridad.

Todos los artefactos de uso doméstico serán provistos y colocados por el Contratista, según planillas de equipamiento fijo. La colocación se efectuará respetando las reglas del arte y en la forma más esmerada posible.
Las ubicaciones de artefactos, su toma de gas y sus llaves de paso serán determinadas con acuerdo de la Inspección de Obra.
Las ubicaciones y orientaciones de los artefactos serán tales que se resulte imposible el accionamiento casual de sus controles por personas que transiten cerca de ellos.
Todos los artefactos, estén conectados por conexiones flexibles o rígidas con unión doble, serán sólidamente fijados a muros y/o pisos.
Todos los tornillos de fijación serán de bronce, aplicados sobre tarugos plásticos, apropiados para su diámetro y para el material del soporte.
Todos los artefactos, llaves de paso y conexiones que no se encuentren perfectamente colocados a sólo juicio de la Inspección de Obra serán removidos y vueltos a instalar por el Contratista a su costo.
También será a costo del Contratista todo gasto de reposición de los artefactos, llaves de paso y conexiones que se encontrasen dañadas o defectuosas luego de su colocación.
Una vez instalados todos los artefactos y taponadas la toma que así deban quedar, se repetirán las pruebas indicadas anteriormente con todas las llaves de paso de la cañería interna abiertas.

a. Termotanques:

Los termotanques a proveer serán los especificados en las PETP.
Los mismos poseerán protección anticorrosiva mediante un proceso de galvanizado por inmersión en caliente. Del mismo modo para contrarrestar el proceso de corrosión electroquímica estarán equipados con una batería de ánodos de magnesio que serán renovables como protección catódica.
Su aislación será en fibra de vidrio de alta densidad de 50 mm de espesor recubierta en chapa laminada en frio, pintada y tomada con remaches. El quemador estará construido en acero inoxidable AISI 430 totalmente automático, atmosférico, GLP, en una combustión estabilizada y funcionamiento silencioso con piloto permanente. Como accesorio llevarán una válvula de seguridad a resorte, grifo de desaire, termómetro, llave para purga y vaciado.
Las capacidades serán las indicadas en el plano.
Deberán contar con salida de gases al exterior por la parte posterior del mismo. Dichas salidas deberán ser metálicas, con sus respectivos sombreretes de terminación.
Deberán impedir el ingreso de agua de lluvia al local.
Contarán con válvula de seguridad, visor de llama, llave para regulación de la llama y encendido piezoeléctrico.
Deberán tener sello de aprobación de ENARGAS. Marcas sugeridas: Orbis, Eskabe, Emege o equivalente.

17. INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA

Los trabajos comprenden proyecto, cálculos (balance térmico, cañerías de cobre, selección de equipamiento de climatización y ventilación, etc.), diseño de salas de máquinas, de soportería, bases para equipos, instalación eléctrica de alimentación y comando, drenajes, ayudas de gremios, provisión, y montaje de equipos y materiales, puesta en marcha, regulación, pruebas de funcionamiento, servicio de mantenimiento y garantía de la instalación por el término de un año.
Se considerarán incluidos en la oferta los costos necesarios para la realización de los trabajos tales como: ingeniería de proyecto, provisión de equipos y materiales, construcción, transporte y descarga de materiales, herramientas, mano de obra de montaje, puesta en marcha, servicio de mantenimiento y asistencia técnica durante el período de garantía, traslados y fletes, movimiento de equipos y accesorios en obra hasta su lugar definitivo de emplazamiento, deberá contemplarse además todo otro elemento o trabajo, que, sin estar explícitamente indicado en esta especificación

técnica, sea necesario para ejecutar la instalación termomecánica conforme a su fin y a las mejores reglas del arte.
La ingeniería de proyecto incluye la confección del proyecto de licitación y una vez adjudicada la obra, el proyecto ejecutivo y los planos de la instalación a ejecutar en obra. Posteriormente, al finalizar los trabajos, toda la documentación conforme a obra.
Deberá acompañar la oferta, una planilla de selección de equipos propuestos, en la que se indicarán los valores obtenidos de los balances térmicos de los ambientes, los requerimientos de ventilación, extracción, presurización con los correspondientes equipos seleccionados, acompañados con sus respectivos folletos con información técnica de los mismos.

General

El proyecto ejecutivo deberá ser entregado por la Contratista, previo al comienzo de los trabajos de montaje, dentro de los plazos establecidos en el plan de trabajos.
La Contratista será única y absoluta responsable de que el sistema diseñado, provisto e instalado, cumpla adecuadamente los servicios para los que se adquiere.
La Contratista asume la responsabilidad de cotizar y ejecutar los trabajos de acuerdo con las reglamentaciones, códigos, leyes, Ley N° 19.857, Anexos y Decretos reglamentarios, indicaciones del Inspector y otras que resulten de aplicación, en particular las que se mencionan a continuación.

Reglamentaciones

Los trabajos correspondientes a la instalación termomecánica se ejecutarán de acuerdo con las reglamentaciones, códigos, leyes y normas que tengan incumbencia, las indicaciones de la inspección de obra, normativa específica del sector como las normas IRAM, ASHRAE, SMACNA, ASME, y otras no específicamente mencionadas y que resulten de aplicación.

Información técnica

La Contratista, deberá presentar la documentación que más abajo se detalla, antes del comienzo de los trabajos, para su evaluación y de no mediar observaciones, su posterior aprobación. La misma se presentará en 3 (tres) juegos de planos impresos y su respectiva copia en archivo digital. Además dicha documentación deberá ser complementada con la presentación de la información técnica (folletos) provista por el fabricante de los equipos.
La documentación a presentar que como mínima es la siguiente:
a) Planos generales de la instalación, con la ubicación aproximada de equipos y componentes principales del sistema de acondicionamiento de aire.
b) Plano de detalle de ubicación y bases de apoyo de los equipos.
c) Memoria de Cálculo de Balance Térmico de todos los ambientes involucrados.
d) Memoria de Cálculo de Caudales de Aire para Inyección y Extracción de los distintos sistemas de ventilación a instalar.
e) Planilla de selección de equipamiento y accesorios.
f) Planos de instalaciones de comando y control.
g) Documentación Técnica y Especificaciones de todos los equipos y elementos que se propone proveer, que permitan verificar sus capacidades y características.
h) Memoria Descriptiva del Sistema completo que incluya una planilla con la lista de equipos y accesorios que formarán parte de la instalación.
i) Memoria de Cálculo y Dimensionamiento de cañería de interconexión de cobre.
j) Memoria de Cálculo y Dimensionamiento de Conductos de las unidades de tratamiento de aire.
k) Memoria de Cálculo y Dimensionamiento de los Ventiladores y Conductos de Tomas de Aire Exterior de Unidades Interiores Sistema VRV y de las Unidades de Tratamiento de Aire.

l) Memoria de Cálculo y Dimensionamiento de la Cañería de Desagüe de Agua de Condensación de todos los equipos acondicionadores (unidades interiores, unidades condensadoras, unidades de tratamiento de aire). Se deja aclarado que no se permitirá cañerías a la vista. Los desagües deben desembocar en la cañería de desagües pluviales del edificio. No se permitirá que se desagote en cañería de cloacas.
m) Memoria técnico descriptiva del sistema de comando y control de marcha de equipos acondicionadores y de ventiladores de los sistemas de ventilación y de toma de aire exterior.
n) Memoria de Cálculo y Dimensionamiento de la Instalación Eléctrica de Alimentación y Comando, incluyendo planos de recorridos de cañería y conductores, planos esquemáticos, funcionales y planos topográficos de los tableros eléctricos integrantes de la instalación termomecánica.
o) Memoria de Cálculo y Dimensionamiento de ménsulas, soportes, etc. tanto de equipos como de conductos. Se incluirán los sistemas de supresión de ruidos y elementos anti vibratorios. Toda la soportería, estará calculada al sismo.
Luego de evaluar la documentación enumerada precedentemente, la Inspección de Obra emitirá un informe en el cual se indicarán las observaciones, correcciones o modificaciones que se estimen necesarias a su criterio o en su defecto si está todo en condiciones se autorizará el comienzo de la ejecución de los trabajos.
Se hace hincapié que no se autorizará la realización de trabajos, si no ha estado previamente aprobado el proyecto ejecutivo de los mismos.
Con anterioridad a la Recepción Provisoria el Contratista volverá a presentar un nuevo juego de planos y documentación complementaria (folletos, memorias, planillas, etc.) en original y dos copias. Los planos estarán dibujados a escala 1:100 con el trazado de las instalaciones de acuerdo con los trabajos realizados en la obra. Los detalles serán dibujados en escala 1:50, 1:25 ó 1:20 según convenga.
Así mismo presentará dos copias completas del manual que confecciona el fabricante de los equipos provistos, con todas las instrucciones para la conexión, puesta en marcha, uso, mantenimiento y garantía. El manual deberá adjuntar los folletos de fábrica correspondientes a cada uno de los componentes principales de las instalaciones.
Deberá incluir un esquema eléctrico y detalle de tareas a los efectos de poder realizar el mantenimiento preventivo en el futuro. El esquema eléctrico será preparado por separado para los circuitos de fuerza motriz y para los circuitos de controles automáticos.
Toda la documentación a presentar se corresponderá con lo provisto y ejecutado en obra y deberán ser previamente revisadas por la Inspección de Obras para su posterior aprobación.

Cálculos, planos y trámites

El Contratista confeccionará el proyecto termomecánico en su conjunto, e incluirá la realización y aprobación de planos, pago de derechos que pudieren corresponder (Municipalidad y/o Entes reguladores, etc.), y planos conforme a obra.
Previa presentación a los entes controladores, deberán ser visados y aprobados por la Inspección de Obra. Asimismo, en caso de surgir alguna ampliación y/o modificación, ya sea en planos o en obra, éstas deberán ser autorizadas por el Inspector.
Los planos se confeccionarán en tamaños normalizados, en escala adecuada y completos para su total comprensión, y se complementarán con la presentación de planillas de cálculos completas de balances térmicos, selección de equipos, conductos de aire, rejillas, cañerías de agua, instalación eléctrica y de comando, etc. folletos, memoria descriptiva, catálogos, muestras de los elementos a instalar, etc., como así también toda otra documentación complementaria o aclaratoria que sea requerida por la Inspección de Obra. Antes de la puesta en marcha de la instalación, se entregará a

la Inspección de Obra el plan de mantenimiento que habrá de ejecutarse durante el período de garantía y dos juegos de manuales de mantenimiento y operación de la instalación ejecutada.
Al finalizar los trabajos, previa aprobación de la Inspección de Obra y de los Organismos correspondientes, el Contratista deberá entregar copia con todos los detalles de los Planos Conforme a Obra, e información técnica complementaria.

Instalaciones a efectuar

Los trabajos a realizar estará destinados a climatizar y/o ventilar los distintos lugares y dependencias del edificio objeto de la presente licitación. Los mismos, se ejecutarán en un todo de acuerdo con el Pliego, estas Especificaciones Técnicas y los Planos de Anteproyecto y proyecto final propuesto por la Contratista, incluyendo la mano de obra y materiales que se requieran para dejar en perfecto funcionamiento las instalaciones proyectadas.
La Contratista deberá desarrollar el total del proyecto y la ingeniería de detalle consistente en los cálculos definitivos, dimensionamiento de equipos, dimensionamiento de conductos, rejillas, cañerías de drenajes, filtrado, extracción, etc. y la ejecución de los planos definitivos.
En función de los cálculos térmicos y del dimensionamiento, las capacidades de los equipos e instalación accesoria en general y particular deberán ser presentadas para su debida aprobación por la Inspección de Obra antes de comenzar los trabajos.
La ubicación de cañerías, máquinas, y equipos, etc. será ajustada para adecuar los trabajos a posibles interferencias con otras instalaciones, la Contratista determinará la ruta exacta y ubicación de cada cañería, equipo y elementos que quedarán a la vista cuyos planos deberán ser previamente aprobados por Inspección de Obra antes de su montaje.
Los soportes estarán ubicados previendo que los mismos y los equipos o cañerías queden perfectamente alineados y separados de otras cañerías, soportes colgantes, artefactos eléctricos, equipos, sistemas de suspensión de cielorrasos y otras interferencias.
No se suspenderán o apoyaran cañerías u otro elemento de la instalación en cielorrasos suspendidos. Los elementos de suspensión no se compartirán con otras instalaciones. Las grapas o soportes que se tomen a la estructura resistente de Hormigón lo harán por medio de brocas de expansión de acero.
La instalación se basará como mínimo, en el tratamiento del aire (enfriamiento-calentamiento- en todos los locales de uso permanente del edificio, en los espacios con público de usos diversos, en los locales donde por cuestiones normativas y/o técnicas sea necesario el tratamiento del aire.
Los sistemas a utilizar responderán en un todo a la propuesta arquitectónica.
Deberán implementarse sistemas tendientes a:
a) El ahorro energético y los bajos consumos
b) La sectorización de las instalaciones a efectos de la optimización de su uso en horarios y con funciones diversas.
En todos los casos y para los diferentes sistemas a utilizar, deberán respetarse en un todo las indicaciones de los distintos fabricantes de sistemas y elementos componentes a instalar.

Bases de Diseño

Condiciones Exteriores

Invierno
Temperatura bulbo seco……-10 °C
Humedad relativa……50 %
Verano
Temperatura bulbo seco……39 °C
Humedad relativa……45 %

Condiciones Interiores:

Invierno

Temperatura bulbo seco ..... 22 +/- 1°C
Verano
Temperatura bulbo seco.....24 +/- 1ºC
Aire Exterior a Incorporar a cada Unidad Interior VRV o U.T.A.
En General 30%

Iluminación

En General 15 W/m2

Otras Cargas de Disipación Calórica

El proyectista de la instalación deberá tener en cuenta que, en los locales a climatizar, estarán instalados distintos equipos según las ETP. Será responsabilidad del proyectista, indagar sobre tipo, características y valores de disipación de cada uno de los equipos médicos que habrán de instalarse.

Filtrado de Aire

Para las unidades interiores VRV, los filtros de aire serán los originales provistos por el fabricante de los equipos.

Sistema Bactericida

Según las ETP.

SISTEMA A INSTALAR

El sistema a aplicar en la obra está desarrollado en las ETP.

17.1. SISTEMA UTA

De acuerdo al proyecto de arquitectura y al PETP, los locales se acondicionarán mediante la aplicación de una unidad de tratamiento de aire modular (UTA), compuesta por los siguientes módulos, todos con gabinete de paneles térmicos del tipo doble chapa de acero galvanizada con aislación térmica y estructura de perfiles de aluminio, apto para instalación al exterior:
Módulo Serpentina: Alojará una serpentina de caños de cobre aletados en aluminio con colectores del mismo material soldados con aleación de bajo punto de fusión, probada con presión hidrostática a 35 Kg/cm2. Esta serpentina estará controlada por una válvula de expansión electrónica contenida junto a su plaqueta de control en un AHU kit conectado al bus de control.
Módulo ventilador con ventilador centrífugo con rotor con álabes inclinados hacia atrás (autolimitante de potencia) con transmisión a poleas y correas, accionado por motor asincrónico trifásico de 1.500 rpm.
Filtrado de aire. El banco de filtros estará compuesto por prefiltro descartable de eficiencia MERV 6, una segunda etapa con filtro descartable de eficiencia mínima MERV 9 y una tercera etapa mediante filtro de eficiencia MERV 13, montados ambos sobre corredera metálica accesible desde panel desmontable lateral.
Toma de aire exterior: Con rejilla con persiana regulable, malla anti pájaro y filtro MERV 6.

Unidades Exteriores (Unidades Condensadoras)

Serán unidades refrigerada por aire, modulares para frío / calor tipo heat pump con la totalidad de sus compresores del tipo DC inverter.
Las mismas serán montadas en distintos espacios exteriores del edificio, sobre bases elevadas del nivel de piso de acuerdo a especificaciones del fabricante, sobre planchas antivibratorias Iso Mode

Control alámbrico individual:

Para el control individual de cada unidad interior y como complemento del sistema centralizado, el usuario de cada local dispondrá de un controlador alámbrico con display LCD y controles incorporados, para montaje en muro. Desde este dispositivo, el usuario podrá controlar funciones de su unidad interior tales como parada/arranque, temperatura a mantener, velocidad del ventilador y oscilación de la aleta. Todo esto independientemente de los demás ambientes.

Inspecciones y ensayos

Todos los trabajos que no estuvieren especificados o detallados en el presente pliego, pero necesarios para el correcto funcionamiento de toda la instalación, serán realizados por el Contratista, sin considerar por ello adicionales de algún tipo.
El Contratista será el encargado de proveer los elementos y el personal necesario para llevar a cabo los trabajos descriptos de ensayos, estando a su cargo todos los gastos que demanden las pruebas. Independientemente de las inspecciones que el Inspector pudiere efectuar, la instalación será sometida a las pruebas que se enumeran a continuación:

Pruebas de funcionamiento

Realizadas las pruebas mecánicas se efectuarán las pruebas completas de las instalaciones, las cuales deberán abarcar un período de verano y otro de invierno, cada uno de ellos por un lapso de tiempo no inferior a tres (3) días y durante las 24 horas diarias. Las mismas serán verificadas por personal de la Inspección de Obra, debiendo prever la empresa ejecutora de los trabajos la logística, el personal y elementos necesarios para que las inspecciones sean realizadas en cualquier horario y por el tiempo que el Inspector considere necesario.
Durante estos períodos se verificará si las condiciones psicrométricas y demás exigencias de proyecto se mantienen dentro de los límites especificados en el presente pliego.

Equipos de Medición y Gastos que Demanden las Pruebas

Todos los equipos que sean necesarios para realizar las mediciones y/o pruebas, gastos que demanden las pruebas serán por exclusiva cuenta del CONTRATISTA, quien también deberá utilizar a su costo todos los equipos y aparatos de medición y apoyo necesarios para constatar los resultados de las pruebas o comprobar la calidad de los materiales. De cada prueba, se confeccionará una planilla donde se indicarán los valores de cada medición, hora en que se efectuó la misma, condiciones climáticas exteriores, equipo con que se realizó, las posibles observaciones y será firmada por el Inspector de Obra y el representante de la empresa Contratista de la Obra. En el caso particular de las mediciones termográficas, se adjuntará a la mencionada planilla las respectivas imágenes termográficas obtenidas en las mediciones.

Tramitaciones

Todas las tramitaciones, pago de tasas, servicios, inspecciones ante Organismos Estatales o Privados Nacionales, Provinciales, Municipales, correrán por cuenta exclusiva del Comitente.
Se proveerán e instalarán las máquinas y equipos que sean necesarias, estén o no indicadas en las presentes Especificaciones Técnicas.
Su diseño responderá teniendo en cuenta en todo momento la eficiencia en rendimiento, energética y preservación del medio ambiente. Serán aptas para trabajo en servicio continuo y de vida útil prolongada, no menor a 15 años y capaces de cumplimentar con las necesidades en función de las condiciones psicrométricas indicadas y ser aptos para soportar las condiciones de trabajo y solicitaciones de presión a las que se verán sometidas, cumpliendo con las Normas correspondientes

Instalación Eléctrica

Se proveerá y ejecutará la instalación eléctrica completa para alimentación, comando y protección de todos los motores eléctricos que componen las instalaciones Termomecánicas. Comprenderá a los tableros eléctricos y a las instalaciones de los circuitos eléctricos con sus conductores y sus canalizaciones, en un todo de acuerdo a la normativa y reglamentación vigente, sin descuidar lo atinente a lo especificado en la ley de Higiene y Seguridad y normativa específica. Se presentará planos de los tableros eléctricos, circuitos de fuerza, circuitos funcionales y de los gabinetes y de la instalación eléctrica y de sus canalizaciones. Se presentarán folletos, croquis y especificaciones de todos los elementos componentes de la instalación eléctrica y tableros eléctricos. Los tableros serán de construcción normalizada, modular y contarán con llave termomagnética general tetrapolar, contactoras con protección térmica para cada motor, llaves termomagnéticas para cada contactora, borneras de conexión.
Se presentarán folletos, croquis y especificaciones de todos los elementos componentes de la instalación eléctrica y tableros eléctricos. Los tableros serán de construcción normalizada, modular y contarán con llave termomagnética general tetrapolar, contactoras con protección térmica para cada motor, llaves termomagnéticas para cada contactora, borneras de conexión.
Los equipos que incluyen su propio tablero solo requerirán una llave termomagnética para su alimentación con su respectivo disyuntor diferencial.
Las interconexiones se realizarán mediante cañería MOP y conductores antillama normalizados.
Todos los equipos contarán con una ficha de conexión acorde al consumo de los mismos, y contarán con un interruptor termomagnético individual en la caja de conexión.

Puesta a Tierra

Todas las máquinas, Tableros, o equipos alimentados eléctricamente deberán contar con su instalación de puesta a tierra correspondiente de acuerdo con las normativas correspondientes y deberá vincularse en los puntos que corresponda.
La totalidad de los, soportes, gabinetes, tableros, cajas, motores, equipos, etc y demás componentes metálicos que normalmente no están bajo tensión, deberán ser conectados a tierra en forma independiente mediante el sistema de tierra de seguridad.
En consecuencia, donde no se especifique la instalación de conductores de tierra en los planos se deberá instalar un cable aislado de 2,5 mm2 como mínimo.

CONDUCTOR PRINCIPAL	CONDUCTOR TIERRA
hasta 6 mm2	4 mm2
10 mm2	6 mm2
16 mm2	10 mm2
25-35 mm2	16 mm2

En todos los casos se deberá verificar la solicitación a la corriente de cortocircuito según el Reglamento de la A.E.A
Para los casos de ramales o circuitos mayores de 50 mm2 se instalarán conduc¬tores aislados iguales al 50 % de la sección de los conductores de fase.
Todas las instalaciones de puesta a tierra se conectarán en los puntos dejados para tal fin en las subestaciones (propia y/o compañía) ,TGBT, Grupos, jabalina de corrientes débiles, etc.

Equipos de aire acondicionado

Los equipos a instalar serán de primera marca, reconocida en el mercado tales como Carrier, LG, Trane, Daikin, o de calidad equivalente o superior, demostradas según sus especificaciones técnicas y utilizarán gas refrigerante tipo ecológico.
Su diseño responderá a las solicitaciones de presión a las que se verán sometidas, cumpliendo con las normas correspondientes.

Otras Especificaciones A Cumplimentar

Además de las Normas, Especificaciones y Recomendaciones que se enumeran en este Pliego, se deberá cumplir, en todo lo pertinente, con:
ASME American Society of Mechanical Engineers
ASTM -American Society for Testing and Materials
ANSI - American National Standars Institute
ASHRAE -American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers.
SMACNA - Sheet Metaled Air Conditioning National Association IEC
Resolución Nº 207/95 del Ente Nacional de Regulación de la Energía (E.N.R.E.), y, supletoriamente, con la última edición vigente de la normativa de la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA), y de la Asociación para la Promoción de la Seguridad Eléctrica (APSE).
Normas para la gestión de la calidad y su aseguramiento, norma IRAM-IAC-ISO E-9000/91.
Ley N° 19.587 de Seguridad e Higiene del Trabajo y su Decreto Reglamentario para la industria de la construcción, Decreto N° 911/96 y Resolución 444/91.
Decreto 914/97, Ley N° 22.431 y modificatoria N° 24.314: Sistema de Protección Integral de Discapacitados.
Normativa del Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM).
Ley 24557, Decreto 535/95, sobre Riesgos de Trabajo.
IRAM – Instituto Argentino de Racionalización de Materiales
Código de Edificación de la DPDU
En caso de discrepancias entre dos o más normas se considerara aquella que resulte técnicamente más favorable para el Comitente. La opción, se entiende que será ejercida por la Inspección de Obra.
Si durante la ejecución de las obras surgieran modificaciones y/o discrepancias entre el proyecto y la normativa aplicable, el Contratista informará a la Dirección de Obra quién decidirá la conducta a seguir.
A todos los efectos, las normas citadas se consideran como formando parte del presente Pliego Licitatorio y de conocimiento del Contratista. Su cumplimiento será exigido por la Dirección de obra.
La obra se ejecutará con mano de obra altamente calificada, a fin de obtener una excelente calidad de construcción, cumpliendo la mejor regla del arte.
Los materiales a instalar serán nuevos, de primera calidad y el envío a obra de los mismos será por cuenta del contratista.
Las provisiones y los trabajos deberán incluir:
Protección para transporte terrestre con embalajes necesarios, descargas y traslados a obra y en obra
Ensayos de rutina de acuerdo a las normas de aplicación y las coordinaciones con personal de la Inspección de Obra.
Juego de herramientas especiales que resulten necesarias para las tareas de instalación, ajuste, mediciones, verificaciones, puesta en servicio y mantenimiento.
Todo equipo o componente necesario para la realización de los ensayos de recepción.
Montaje en obra, supervisión de montaje e ingeniería ejecutiva.
Documentación técnica de proyecto ejecutivo y conforme a fabricación y a obra.
Especificaciones técnicas particulares de los elementos constitutivos.
Manuales de operación y mantenimiento.
Lista de repuestos recomendados para la operación normal del equipamiento
Curso de capacitación del personal que operará el sistema
Curso de capacitación del personal que operará el sistema, cuya lista de personas proveerá la Inspección de Obra. Dicho curso, deberá ser teórico/práctico, con el contenido de instrucciones en formato papel y videos explicativos, abarcará las operaciones de operación de los equipos, consejos para su buen uso y tareas de mantenimiento y de detección de fallas o salidas de servicio que puedan solucionarse de manera simple. Se entregará a cada participante, una carpeta con los

contenidos de la capacitación (en formato papel), y al Directorio, se le entregará la carpeta completa con folletos técnicos, diagramas, planos y videos explicativos. Previamente, la Contratista, deberá presentar una copia del material a entregar para el visto bueno del Comitente. Concluido el curso, se deberá realizar, al personal asistente, una evaluación sobre los contenidos impartidos, donde además deberán refrendar con su firma que se entendió claramente y que no quedaron dudas sobre toda la capacitación brindada. La capacitación debe incluir la rutina de verificación y/o reemplazo de los sistemas de filtrado especial.
Servicio de Garantía y Mantenimiento Preventivo/Correctivo durante un año a partir de la Recepción Provisoria de la Obra. La Contratista deberá entregar antes de las pruebas finales, la siguiente documentación: Rutinas de Mantenimiento que deberán incluir por lo menos una visita mensual con el listado de tareas que habrán de realizarse en todos y cada uno de los equipos y sistemas provistos. El servicio deberá incluir además las visitas que fueran necesarias ante las salidas de servicio de cualquiera de los equipos y/o sistemas, la provisión de repuestos para todas las reparaciones que sean necesarias, la provisión de filtros (Pre Filtros, Filtros de Alta Eficiencia y Filtros Absolutos) en cantidad necesaria para efectuar dos cambios dentro del periodo de garantía y dos cambios una vez vencido el plazo de garantía.
La Contratista, deberá entregar a la Inspección de Obra los respectivos certificados (en original) de las auditorías realizadas por el fabricante de los equipos, referidos a la instalación de la cañería de gas refrigerante y de la puesta en marcha inicial de los sistemas VRV/VRF y de las Unidades de Tratamiento de Aire. Sin cuyo requisito, la Inspección de Obra no comenzará con las pruebas de funcionamiento previas a la Recepción Provisoria de la Obra.
La Contratista, deberá entregar a la Inspección de Obra los respectivos certificados de los niveles de filtrado y eficiencia, ausencia de fugas, medición de partículas en el aire, etc., entregada por el proveedor de los sistemas especiales de filtrado. No se permitirá la instalación de los filtros de alta eficiencia y/o de filtrado absoluto por otra empresa que no sea el fabricante de los filtros.

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

17.2. SISTEMA VRF

El sistema a aplicar en esta obra es el conocido como VRF (caudal de refrigerante variable) de marca reconocida, cuyo Fabricante se encuentre establecido en el país con Oficinas de ingeniería y personal Técnico de apoyo para garantizar atención técnica y repuestos más allá de las capacidades del Instalador autorizado y su permanencia en el mercado.
Se emplearán unidades del tipo cassette compacto de 4 vías modelos compactos y normales, ubicados en cielorraso.

Unidades condensadoras

Marcas admitidas: CARRIER - DAIKIN – TRANE – LG - o similar
Serán de diseño modular para permitir su instalación lado a lado, y lo suficientemente compactas y livianas para facilitar su movimiento en obra.
Trabajarán con refrigerante “ecológico” R410 y serán de última generación. Serán del tipo frio calor con bomba de calor, sistema frío calor alternativo.
Las unidades deberán poseer uno o dos compresores herméticos tipo "scroll" (uno de ellos, como mínimo, de velocidad variable).
El control de capacidad deberá ser apto para manejar la misma en un rango comprendido entre el 5% y el 100%.
Deberán permitir su conexión con hasta 30 unidades evaporadoras, según capacidad y dentro de un rango de capacidad del 50% al 130%, con tendidos de cañerías de hasta 200 metros de longitud y una diferencia de nivel de hasta 50 metros.
El control de capacidad se realizará por variación de la frecuencia en concordancia con la variación de la carga térmica, permitiendo su operación con cargas parciales.

Las unidades deberán asegurar una operación estable con baja temperatura exterior (-15ºC en calefacción y -5ºC en refrigeración)
Deberá poseer una unidad de control electrónico incorporada, para realizar funciones de operación, testeo y control de funcionamiento. Para ello contarán con sensores de presión y de temperatura. El control computarizado deberá permitir el envío y recepción de señales codificadas desde y hacia cada unidad evaporadora y cada control remoto local o central.
Serán de bajo nivel de ruido.
La unidad condensadora deberá contar con los siguientes elementos de control y seguridad: presostato de alta, calefactor de cárter, válvula de cierre de las líneas de gas y líquido, fusibles, protectores térmicos para los compresores y motores de los ventiladores, protección por sobrecorriente, temporizador de anticiclado, válvula derivadora de 4 vías y válvula de expansión electrónica

Unidades evaporadoras

Marcas admitidas: Deben ser de la misma marca que las unidades exteriores
Deberán ser totalmente compatibles con la unidad condensadora antes descripta. Contarán con serpentinas de tubos de cobre y aletas de aluminio de alto rendimiento, y ventiladores silenciosos y de bajo consumo.
Su construcción será compacta y liviana para facilitar su montaje sobre muros, sin descuidar la robustez y durabilidad.
Cada unidad deberá contar con una unidad de control electrónica y sensores de temperatura para realizar funciones de operación y testeo. Esta unidad de control estará conectada con la unidad condensadora exterior y con el control remoto local, zonal y/o centralizado, con los que mantendrá comunicación codificada permanentemente.
Todas las unidades deberán contar con filtros de aire.
Deberán contar con las siguientes características técnicas mínimas:
Por intermedio del control remoto de la unidad o del control remoto centralizado podrán modificarse los rangos de regulación de confort y se visualizarán los datos de autodiagnóstico descriptos más adelante.
Deberán permitir su interconexión con una computadora central tipo PC, desde la cual se podrá forzar una operación, en una amplia variedad de modos y/o variar el "Set Point" de la temperatura.
El adaptador necesario para realizar las operaciones descriptas no forma parte de la presente provisión.
Tendrá regulación automática de orientación del flujo de aire para evitar variaciones bruscas de caudal y temperatura. El control de temperatura se realizará a través de válvulas de expansión electrónicas modulantes.
Las unidades serán de bajo nivel de ruido. Cableado de comunicación
Las unidades evaporadoras serán vinculadas entre sí y con la unidad condensadora a través de un bus de comunicación que cumplirá lo especificado por el fabricante de los equipos.
El bus de comunicación a instalar deberá poseer aislación de baja emisión de humos y libre de halógenos (LSOH).
Sistema de control
Todo cableado de comunicación debe ser tipo LSOH

Control remoto local o zonal

Serán tipo microcomputadora, con lectura sobre display de cristal líquido y ofrecerá gran variedad de funciones, las cuales serán fácilmente legibles y utilizables.
Deberá permitir el control individual de una unidad evaporadora o el control grupal de hasta 16 unidades evaporadoras y/o equipos de ventilación.

Deberá permitir su cableado en longitudes de hasta 500 metros haciéndolo operable a distancia. Como así también la conexión en paralelo con otro controlador para una unidad interior.
Podrá recibir una señal externa para forzar a dar por concluida una operación.
Tendrá autodiagnosticador de mal funcionamiento para prevenir el funcionamiento defectuoso del sistema. Esta función deberá detectar anormalidades en la operación, por ejemplo en las unidades interiores o en la exterior o en el circuito eléctrico y luego indicará el desperfecto en la pantalla y al mismo tiempo encenderá una señal luminosa de aviso.

Funciones del control remoto:

Indicación del modo de operación (ventilación, calefacción, refrigeración).
Indicación de ejecución del programa de deshumidificación.
Indicación de descongelamiento o precalentamiento.
Indicación de desperfectos.
Indicación de inspección - testeado.
Indicación de temperatura seleccionada y control de tiempo.
Indicación de encendido /apagado del control de tiempo
Indicación de filtro de aire sucio.
Indicación de caudal (alto o bajo)
Indicación de posición /movimiento de los "flaps".
Lámpara de operación.
Control de caudal. Que permita controlar el caudal en alta y baja.
Control de movimiento de aletas. Que permita controlar el movimiento de los "flaps" de salida de aire, y detenerlos en el ángulo deseado.
Control de temperatura y tiempo de funcionamiento de cada unidad evaporadora.
Selección del tipo de operación.
Reposición del sistema de señalización de filtro sucio.
Comando manual del caudal de dirección del aire, movimiento de los deflectores de cada unidad.
Display de operación del control centralizado. (VRF)
Control de operación de Inspección/Testeado. (VRF)
Diagnóstico de desperfectos del control remoto. Programador de tiempo (VRF)
Deberá permitir programar los horarios de arranque y parada de cómo mínimo hasta 64 grupos de unidades evaporadoras día por día durante una semana.
Deberá contar con un mínimo de 8 tipos diferentes de programas semanales.

CAÑERIAS DE INTERCONEXION

El diámetro y tendido deberá respetar las indicaciones y recomendaciones del fabricante de los equipos. El montaje de las mismas se efectuará en dos etapas:
La primera incluye el tendido de la cañería, su aislación y la prueba.
La segunda incluye el conexionado a las unidades interiores y exteriores, el cableado, conexionado eléctrico, carga de refrigerante, puesta en marcha y prueba.
La cañería de interconexión entre las unidades condensadoras y evaporadoras será de cobre electrolítico tipo "L" (flexible) apto para refrigeración de no menos de 1mm de espesor de pared, debiéndose dejar los extremos del lado de la unidad interior unidos mediante soldadura y los extremos del lado de la unidad exterior sellados mediante soldadura y provisto del apéndice respectivo para la prueba de hermeticidad.
Los tendidos de cañerías deberán ser ejecutados con tramos continuos de caños sin empalmes intermedios, en caso de precisarse ejecutar soldaduras se deberán realizar mediante aporte de aleación de plata aplicada con llama oxiacetilénica en atmósfera de gas inerte a fines de evitar la formación de escoria interna.

Se deberá poner especial atención en el trazado del recorrido de la línea de gas para asegurar el correcto retorno de aceite al compresor.
Previo barrido de nitrógeno se procederá a efectuar la prueba de hermeticidad inyectando nitrógeno seco a 350 lb de presión debiéndose mantener sin merma por no menos de 24 horas. No se admitirá el contacto directo de los soportes metálicos con la cañería de cobre, debiéndose intercalar camisas de PVC o goma sintética en los apoyos y grapas de sujeción.
Las cañerías de cobre se aislarán con espuma elastomérica Arma Flex o K-Flex de 25 mm de espesor. No se admitirá el uso de espuma de polietileno.
Conjuntamente con las cañerías se enviará un caño flexible metálico de 25 mm de diámetro por cada unidad interior, rematando junto a la unidad exterior en una caja de pase estanca tipo Condulet, acompañando el trazado de la cañería de cobre.
Por dicho caño se enviarán los cables de interconexión eléctrica.
El conjunto deberá estar prolijamente zunchado y recubierto con una envoltura de film de polietileno de 500 micrones que lo unifique y lo proteja de la intemperie.
El proponente deberá prever garantizar y verificar la estanqueidad de los pases de conductos y cañerías de interconexión en las cubiertas y paredes; las verificaciones deberán realizarse en el momento en que la Dirección de Obra lo considere necesario.
La localización exacta de los extremos de las cañerías como el tendido de cañería de interconexión de los equipos se deberá coordinar en obra conjuntamente con la Dirección de Obra.
Estos circuitos deberán someterse a todas las auditorías que el fabricante de los equipos determine necesarias para garantizar el perfecto funcionamiento y conservación de las unidades.

Pruebas de hermeticidad

Las pruebas de hermeticidad de las cañerías de refrigerante se realizarán presurizando los circuitos con nitrógeno (N2) a una presión de 28 Kg/cm2, verificando que no existan fugas. Una vez terminada esta prueba y antes de cargar refrigerante adicional y/o abrir las válvulas de servicio de la unidad condensadora, se deberá realizar vacío hasta llegar a -760 mm. Hg el cual será roto con N2 y vuelto a realizar. Deberá verificarse que el mismo se mantiene inalterable durante 4 horas.

Cañerías de drenaje

Se deberán ejecutar las cañerías de drenaje de condensado en polipropileno de 40 mm de diámetro desde los equipos hasta las proximidades del colector de desagüe provisto por el gremio sanitario.

Tablero e instalación eléctrica

Cada unidad condensadora contará con un tablero eléctrico que poseerá un interruptor termo magnético para corte de energía en caso de desperfecto o service. El mismo será provisto por el contratista termo mecánico.
Cada unidad evaporadora será alimentada desde un tablero seccional por sistema, con los elementos de protección exigidos por el fabricante de los equipos. Este tablero y el cableado hasta cada unidad correrán por cuenta del contratista termo mecánico.
La alimentación de dicho tablero correrá por cuenta del contratista eléctrico.
Limpieza de Obradores y áreas de trabajo
En forma diaria los distintos lugares de trabajo, obradores, deposito, etc. como así mismo el edificio. Para tal efecto deberá disponer en cantidad, calidad y en forma permanente del personal, materiales y útiles necesarios.
La Inspección de obra podrá requerir; a su solo juicio, el incremento de los mismos sin que ello signifique costo adicional alguno.
El contratista tendrá especialmente en cuenta que los espacios de circulación se deberán mantener limpios y ordenados durante todo momento limitando su ocupación con materiales, deshechos, etc

al tiempo mínimo y estrictamente necesario para su acarreo y siempre que esto no interfiera con el funcionamiento de la obra.
Se establece expresamente que durante la construcción estará prohibido tirar materiales o cualquier otro elemento desde los andamios y/o alturas.
No se permitirá la acumulación de residuos y/o desechos de cualquier naturaleza en ningún sector de la obra por más de 24 horas. Las tareas de acumulación de materiales, desechos, etc deberán coordinarse de acuerdo a las directivas que oportunamente imparta la Inspección de Obra
Una vez terminadas las obras contratadas y en forma previa a la recepción provisoria, el contratista queda obligado a ejecutar además de la limpieza precedentemente descripta, otra de carácter general y final de la obra de acuerdo a las condiciones establecidas en las presentes especificaciones técnicas.

Sistema de ventilación

Conforme a descripción de plano de anteproyecto. El comando se efectuará desde un tablero general con llaves de accionamiento ubicados en el local Área de Servicio de Planta Baja. La instalación eléctrica responderá en un todo a la normativa fijada por la AEA.

Puesta en marcha y regulación

Una vez que las instalaciones se encuentren completamente terminadas y en condiciones de funcionamiento, se deberá realizar la puesta en marcha y regulación de las mismas. Para ello se deberán efectuar los ajustes a las unidades acondicionadoras para que rindan lo especificado, y la regulación y calibración de los controles.
Estas tareas deberán ser coordinadas con la Inspección de Obra y el Agente de Commissioning, quienes deberán participar de las mismas.
Durante la puesta en marcha y regulación se deberán suministrar los manuales de operación y mantenimiento, lista de repuestos y las instrucciones de manejo. Asimismo, se suministrarán los planos conforme a obra de las instalaciones, rutina de mantenimiento, garantías, y toda otra información técnica que sea requerida. Toda la información deberá presentarse por triplicado y en formato papel y copia digital.

Alimentación eléctrica

La alimentación eléctrica y el tablero estarán a cargo del contratista termomecánico. El electricista de obra dejará la conexión en el respectivo tablero general en sala de máquinas y el instalador del equipo deberá alimentar y conectar cada equipo considerando en su propuesta el tablero respectivo de fuerza y comando y el cableado desde el tablero general hasta cada tablero en particular.
Los materiales y la configuración del tablero deberán estar acorde a las especificaciones del pliego eléctrico de la presente obra y a los planos que acompañan estos pliegos.
Los cables deberán ser libre de halógeno, afumex.

Muestras

Antes de la iniciación de los trabajos el Contratista deberá presentar muestras de los elementos especiales, tales como rejillas, termostatos, chapa galvanizada, aislación de conductos, etc. para su aprobación por la Inspección, las que serán remitidas posteriormente a la obra, al solo efecto de su comparación con los elementos similares que se instalen.
La aprobación de las muestras será siempre provisional, sujeta a comprobaciones durante las pruebas, momento en el cual se podrá comprobar el correcto funcionamiento de los elementos.

Capacitación al personal que designe la inspección de obra

El Contratista deberá prever la capacitación a través del personal del fabricante o representante de los equipos al personal que la Inspección de Obra designe para el manejo y tareas de mantenimiento posterior de los equipos y deberá prestar toda la colaboración que sea necesaria para obtener el máximo de eficiencia de estos últimos.
Para este fin mantendrá por su cuenta y durante el plazo de 30 días una vez habilitadas las obras un operario experto quien se hará cargo del manejo de las instalaciones y de la enseñanza al personal. Durante el periodo de garantía y cuando se realicen las tareas de mantenimiento programadas o no, el personal designado por la Inspección también deberá presenciar dichas tareas a fin de ir tomando la debida experiencia.

Higiene y seguridad

La Contratista deberá cumplir y hacer cumplir en todo momento durante la vigencia del contrato, incluido el periodo de garantía y mantenimiento de la instalación, la legislación atinente a la Salud, Higiene y Seguridad en el Trabajo.
Serán de aplicación a tal efecto, lo legislado tanto a nivel nacional como provincial y municipal.
En particular las leyes nacionales Nº 19587 (ley de Higiene y Seguridad del Trabajo), con sus Decretos Reglamentarios, especialmente el Decreto Nº 351/79, Decreto 911/96; la Ley Nº 24557 (Ley Sobre Riesgos del Trabajo); la Ley Nº 20744 (Ley de Contrato de Trabajo) y toda otra ley, decreto, decisión administrativa, resolución, disposición, y/o normativa vigente referida al tema.
La Inspección de Obra podrá en todo momento, durante la vigencia del contrato, hacer las observaciones y advertencias necesarias de modo de que la Contratista cumpla la reglamentación vigente y tendrá la facultad de, ante un eventual incumplimiento de aplicación de medidas de seguridad, paralizar las tareas que se estén por ejecutar y/o ejecutando hasta tanto sea revertida la situación de peligro y/o inseguridad y adoptado las medidas necesarias de protección y de higiene y seguridad que el tipo de tarea requiera.

18. INSTALACIÓN DE SERVICIO CONTRA INCENDIO

La presente sección que forma parte de la documentación de la presente Licitación, tiene por objeto determinar las condiciones mínimas aceptables para la ejecución de la Instalación Contra Incendios, así como definir las características y calidad de la mano de obra, materiales y equipamiento a emplear.

Consideraciones generales

El Sistema, se diseñará, construirá, proveerá, instalará y se dejará funcionando según las mejores reglas del arte y en un todo de acuerdo con lo especificado en el Pliego de la Licitación y en correspondencia con la normativa legal y técnica vigente y de aplicación, como así mismo de las indicaciones de la Inspección de Obra.
Los trabajos comprenden la ingeniería de diseño del proyecto ejecutivo, fabricación, provisión, construcción, transporte, entrega, montaje, ensayo, operación inicial y garantía de toda la instalación. Se incluye la provisión de mano de obra idónea y especializada, materiales, equipos, maquinaria y herramientas para construcción y montaje y todo otro elemento necesario para la ejecución de los trabajos que comprenden el Sistema de Protección Contra Incendio.
Además comprenden proyecto, cálculos y estudio de carga de fuego, diseño y selección de bombas y cañerías del sistema de extinción con agua, selección de equipamiento para sistemas de detección, aviso y alarma contra incendio, calculo y selección de matafuegos, selección de artefactos de iluminación de emergencia y cartelería indicadora de medios de evacuación puertas de salida y ubicación de elementos contra incendio, ayudas de gremios, provisión, y montaje de equipos y materiales, puesta en marcha, regulación, pruebas de funcionamiento, etc.

Idoneidad de los instaladores

Los instaladores deberán probar su idoneidad acompañando listado de instalaciones de servicio contra incendio efectuadas dentro de los cinco años anteriores a la fecha de realización de la presente Licitación.
La lista deberá formarse con las instalaciones similares efectuadas para obtener iguales fines que los que se especifican en este pliego, deberán ser instalaciones totalmente ejecutadas y funcionando en perfectas condiciones y donde se pueda recoger informes fidedignos sobre la eficiencia de las mismas. Incluirá el nombre del Comitente, dirección postal, persona de contacto y número telefónico para contactar.

Marco legal y normativa a aplicar

Con la finalidad de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar social, la protección patrimonial y del medio ambiente, así como el establecimiento de las condiciones de seguridad del edificio y su entorno, se hace necesario que la Instalación del Servicio Contra Incendio se proyecte, construya, mantenga y conserve de tal forma que se satisfagan los fines básicos de la funcionalidad. Es decir de la utilización o adecuación al uso y de la seguridad, concepto que incluye, la seguridad estructural, protección pasiva, protección activa y la seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal de la instalación no suponga ningún riesgo de accidente para las personas y cumpla la finalidad para la cual es diseñada y construida.
Por lo que tanto el proyecto como la provisión, montaje y puesta en marcha, se realizará siguiendo procedimientos aceptados internacionalmente, acorde a las mejores reglas del arte y normas de calidad, con el propósito de lograr un producto final de primer nivel, fácil mantenimiento, máximo nivel de confiabilidad y reducido costo operativo.
Y estará en un todo de acuerdo con la normativa legal y técnica vigente y aplicable, tanto de organismos internacionales, nacionales, provinciales y departamentales, como así mismo de las indicaciones de la Inspección de Obra y de los Organismos Competentes que tengan competencia y que a continuación se detalla, aclarando que la siguiente descripción es meramente enunciativa y no taxativa, ilustrativa y no limitativa debiendo el proponente considerar y aplicar toda otra disposición vigente relacionada con el rubro.

Normas y reglamentos

El diseño, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de la Instalación Contra Incendio, se realizará siguiendo la legislación y normativa vigente y a procedimientos aceptados internacionalmente, acorde a las mejores reglas del arte y normas de calidad, con el propósito de lograr un producto final de alta eficiencia, fácil manejo y mantenimiento, máximo nivel de confiabilidad y reducido costo operativo.
La instalación deberá estar en un todo de acuerdo en cuanto a proyecto, ejecución, materiales, pruebas, mantenimiento etc., con el marco legal y/o normativa vigente y aplicables tanto de organismos nacionales, provinciales y departamentales como así también de organismos internacionales y estará sujeta a la aprobación de los Organismos Competentes como la Inspección de Obra, el Departamento de Bomberos de la Policía de San Juan y cualquier otro Organismo que tenga competencia.
A continuación se detalla un listado de leyes y normas que el Proponente deberá tener en cuenta, advirtiendo que la siguiente descripción es meramente enunciativa y no taxativa, ilustrativa y no limitativa debiendo el Proponente considerar y aplicar toda otra disposición vigente relacionada con el rubro aunque no esté explícitamente enunciado en este Pliego.

Legislación y Normativa Nacional

- Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo con sus respectivos Anexos y Decretos Reglamentarios vigentes.-
- Ley 24557 de Riesgos del Trabajo.-
- Ley Nº 5824 de Preservación de Recursos de Agua, Suelo y Aire.-
- Código de Edificación de la Provincia de San Juan.-
- Requerimientos de la División Bomberos de la Policía de San Juan.-

- Pliego de Bases y Condiciones de la presente Licitación.-
- Normas IRAM
- Normas AEA

Normativa Internacional

Independiente y complementariamente a lo exigido por la legislación nacional aplicable, todos los diseños, materiales y montajes se regirán además por lo establecido en las normas emitidas por Organismos y Asociaciones Internacionales entre las que destacamos:

- NFPA (National Fire Protection Association).
- UL (Underwriters Laboratories Inc.)
- ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers)
- IEC (International Electro technical Commission)
- ISO (International Standards Organization)
- IRAM (Instituto Racionalización Argentino de materiales)
- En particular, la instalación se ajustara a lo establecido en las normas NFPA 35, NFPA72, NFPA 101 y NFPA 2001

En caso de contradicción entre las distintas normas y reglamentaciones, prevalecerá la de mayor exigencia técnica a criterio del Inspector de Obra, quien se expedirá en la etapa de aprobación de la documentación respectiva.

Cálculos, planos, trámites

Serán por cuenta del Contratista, la ingeniería, los trámites, y la gestión de los permisos que sean necesarios para la conexión y habilitación de las instalaciones ante los diversos Entes u Organismos Oficiales con competencia, siendo por su cuenta los gastos, tasas y sellados, o cualquier otro emolumento que sea menester a los fines de entregar las instalaciones aprobadas por los Organismos competentes que tengan injerencia.

La Contratista, incluirá cualquier modificación, trabajo o provisión no especificado en el presente y que contribuya al correcto funcionamiento del sistema.

Será responsabilidad de la Contratista y a su costo realizar las verificaciones que fueran necesarias de la documentación integrante de este Pliego, corriendo por su cuenta las diferencias en más que pudieran resultar de los mismos.

La Contratista deberá ejecutar los planos reglamentarios que deberá someter a la aprobación oficial que corresponda, confeccionar las memorias, planillas, detalles, diagramas u otros elementos necesarios a fin de ser presentados ante la Inspección de Obra, entregando toda la documentación impresa y en soporte magnético.

Si por cualquier circunstancia hubiese que modificar lo señalado en planos, la Contratista estará obligada a solicitar a la Inspección de Obra, autorización correspondiente, debiendo entregar planos en escala de acuerdo a Normas reglamentarias con las modificaciones introducidas.

El Contratista confeccionará los planos Conforme a Obra, que presentará oportunamente, previo a la aprobación final de la obra.

Planos:

Antes del comienzo de las obras, el contratista presentará un plan general de trabajo indicando en planos la ubicación de los elementos a instalar conjuntamente con la memoria descriptiva y cálculos de diseño de la instalación. Una vez aprobado por la Inspección de Obra, la documentación deberá ser presentada ante la División Siniestros del Departamento Bomberos de la Policía de San Juan para solicitar la Aprobación de Proyecto.

Con la entrega del mencionado certificado, la Contratista estará en condiciones de comenzar con los trabajos de montaje los que se deberán ceñir estrictamente a lo indicado en la documentación aprobada.

Cuando se presenten revisiones de planos, se deberá indicar claramente el alcance de la revisión, identificando las partes modificadas.

Previo a efectuar cualquier modificación, el contratista solicitará con la debida antelación la aprobación por parte de la Dirección de la obra y de Bomberos.
Concluido el montaje, la contratista deberá realizar la aprobación final de la Instalación del Servicio Contra Incendio ante las autoridades provinciales y obtener el Certificado final extendido por el Dep. Bomberos Provincial.
El contratista confeccionará los planos de obra definitivos (gráfico veraz), los cuales reflejarán todos los cambios introducidos durante el transcurso de los trabajos. Los recaudos deberán ser aprobados por la Inspección de Obra previo a la recepción definitiva de los trabajos.
Para ello, la adjudicataria entregará tres copias en papel de los planos conformes a la obra, y los archivos magnéticos correspondientes (CD), en formato compatible con el programa AUTOCAD, versión 2010 o posterior.

Catálogos y muestras

La Contratista presentará catálogos y muestras de los materiales, accesorios, etc. que prevea utilizar en obra, los que previa aprobación, quedarán en poder de la Inspección de Obra, hasta la Recepción provisoria de la Instalación.
Las muestras de los elementos especiales que la Contratista deberá presentar junto con el proyecto ejecutivo, estarán referidas a cañerías, detectores, extintores, pulsadores, sirenas, estrobos, avisadores, etc. para su debida aprobación por parte de la Inspección de Obra, las que serán remitidas posteriormente a la obra, al solo efecto de su comparación con los elementos similares que se instalen.
La aprobación de las muestras será siempre provisional, sujeta a comprobaciones durante las pruebas, momento en el cual se podrá comprobar el correcto funcionamiento de los elementos.

Materiales y Mano de Obra:

Los materiales a emplear serán nuevos y de primera calidad. Ningún equipo ni elemento podrán ser instalados sin la previa aprobación de la Inspección de Obra.
El control de materiales y trabajos que realice la Inspección de Obra no exime de responsabilidad al contratista por la calidad de los mismos.
En caso de detectarse defectos con posteridad a la aprobación, control o pago de las obras las correcciones serán de total responsabilidad y cargo del contratista no pudiendo éste alegar que los mismos fueron oportunamente aceptados.
Las referidas correcciones no generarán derecho a solicitar prórroga en los plazos establecidos.
Todos los materiales electrónicos o equipos (módulos avisadores, sirenas, etc.) deberán ser de un único proveedor, excepto cuando por razones técnicas no sea posible o cuando por especificación de la Memoria o solicitud de la Inspección de Obra así se especificará.
Los equipos y elementos cotizados o cualquier otro opcional aprobado, deberá adecuarse a los espacios disponibles, condiciones locativas y requerimientos de diseño interior.
Independientemente de su aprobación, en caso de no cumplir dicho requisito deberán sustituirse por cuenta del contratista. Paralelamente a ello, cualquier otra modificación generada por dicha sustitución será realizada a costo del contratista.
Cualquier equipo o sistema cotizado deberá ser de proveedor reconocido internacionalmente, contar con información técnica y catálogos impresos.
Independientemente de evaluar el respaldo local y/o regional que posean los equipos y materiales se exigirá que los fabricantes posean certificación de calidad según norma ISO de la serie 9000.
La sola mención de un material o equipo en cualquiera de las piezas que componen los recaudos será suficiente para su inclusión. Asimismo el contratista deberá suministrar todos aquellos materiales o elementos necesarios para el buen funcionamiento de las instalaciones, aunque los mismos no figuren expresamente en planos o memoria del presente proyecto.
El instalador relevará las medidas en obra previo a ordenar la ejecución de sus trabajos a taller.
En caso de detectar medidas que se aparten de lo indicado en planos o aspectos que atenten contra la buena práctica, informara a la Inspección de Obra previo a proseguir con los trabajos.

Se deberá presentar para la totalidad de los materiales sus correspondientes Certificados de Calidad otorgados por el fabricante y deberá tener sello IRAM.

Transferencia de tecnología y asistencia técnica

Una vez realizada la puesta en marcha y con la instalación en funcionamiento será brindada una capacitación, a total cargo del Contratista, que contemple puntos tales como: la operación integral, las seguridades, el manejo del instrumental y la detección de fallas.

La misma se dará a personal designado Inspección de Obra y podrá ser realizada en las propias instalaciones.

El objetivo a cumplir será que las personas participantes, se encuentren capacitadas para operar adecuadamente el conjunto de la instalación y sistemas provistos, en forma integral.

Asimismo se deberá suministrar dos copias de los catálogos técnicos de cada elemento instalado, Instrucciones de operación y mantenimiento, en idioma Español.

Plan de emergencia y evacuación

La Contratista, entregará junto con los planos conforme a obra, un Plan de Evacuación y Simulacro del edificio aplicable ante las siguientes hipótesis de emergencia: Incendio, Terremoto.

El mismo será elaborado por profesionales idóneos y deberá estar aprobado por la Inspección de Obra y el Departamento Bomberos de la Policía de San Juan.

Deberá servir como medio idóneo y conocido por todos los ocupantes del edificio incluso para los visitantes, para poder actuar eficaz y rápidamente ante cualquier emergencia. Teniendo en cuenta los factores de riesgo, personas, vías de evacuación, sistemas de seguridad, asistencia exterior, metodología, directivas, metodología, implementación, pasos a seguir y todo otro factor y/o parámetro que intervenga.

Será complemento del mismo, la provisión y colocación de la cartelería de indicación de elementos de extinción de incendio, utilización de vías de escape que la Contratista deberá ubicar en lugares estratégicos de modo de dejar perfectamente visualizado el camino a recorrer hacia las salidas de escape ante las hipótesis posibles de emergencias mencionadas.

La cartelería deberá ser realizada en formato Din-A3, escala no inferior a 1:100, símbolos gráficos de acuerdo a la norma UNE -23032. Con estas características y en escala adecuada, serán diseñados los planos de “UD. ESTA AQUÍ”.

Descripción de los trabajos a realizar

Los trabajos comprenden el proyecto, la provisión, fabricación, construcción, entrega, montaje, ensayo, operación inicial, capacitación, la provisión de mano de obra idónea y especializada, materiales, equipos, maquinaria y herramientas para construcción y montaje y todo otro elemento necesario para la ejecución de los trabajos que comprenden el Sistema de Protección Contra Incendio.

Incluyendo todos los ítem necesarios aunque no estén expresamente especificados en el presente, destinado a la protección estructural, a los sistemas de seguridad activa; a los elementos y/o sistemas empleados en la protección pasiva, a las vías de evacuación y salidas de emergencia, a la señalización e iluminación de emergencia, a la coordinación con otras instalaciones, a construir incluyendo los locales anexos y complementarios del edificio principal aunque no pertenezcan al mismo como Sala de Transformadores, Salas de Máquinas Exteriores, etc.

Los trabajos a ejecutar en la Instalación, deben tener en cuenta y contemplar todos los aspectos inherentes al rubro en función de los parámetros y datos de proyecto que deberá considerar el proponente.

En un todo a la normativa vigente y a las indicaciones de la Inspección de Obra, entre otros, y siendo el siguiente listado meramente indicativo y no taxativo, ilustrativo y no limitativo, se debe considerar:

- seguridad estructural del edificio;
- medidas de prevención de incendio y dificultad de gestación de incendios;

- provisión de los elementos necesarios de detección temprana, aviso y alarma de incendio;
- provisión de los elementos necesarios de extinción de acuerdo a la carga de fuego, tipo de riesgo y características propias del edificio, cantidad y características físicas de las personas que habitarán el edifico (sanas, enfermas, minusválidos); evitar la propagación del fuego y del humo;

compartimentación del edificio en sectores de fuego con muros y puertas cortafuego de un factor de resistencia al fuego acorde con el riesgo del edificio, de modo de permitir la permanencia de las personas en forma segura hasta su evacuación y la circulación del personal de actuación ante siniestros; permitir la evacuación en forma segura y en el menor tiempo posible de las personas y/o heridos, enfermos, accidentados hacia lugares seguros fuera del edificio; los aspectos inherentes al combate contra el fuego permitiendo el fácil acceso al personal de bomberos y/o personal especialmente capacitado a efectuar en forma segura las tareas de extinción.
iluminación de emergencia de las distintas dependencias de los edificios y de las vías de evacuación; la señalización y cartelería necesaria a fin de que sean fácilmente ubicados los distintos elementos de actuación frente a un incendio (bocas de incendio, matafuegos, avisadores y alarmas, etc) y las vías principales y alternativas de evacuación y salidas del edificio; las previsiones en cuanto a la facilidad de acceso y actuación de los distintos servicios de emergencia (policía, servicios médicos, ambulancias, etc); interactuación en forma automática con otras instalaciones, de modo de que ante un eventual siniestro, en forma inmediata se detenga la marcha del sistema de acondicionamiento de aire central, se pongan en marcha los sistemas de extracción de humos y/o presurización de sectores en emergencia, se accione el suministro de energía eléctrica de emergencia, etc.;
evitar el empleo de materiales en la construcción del edificio de alto riesgo de incendio, que produzcan humos tóxicos en caso de incendio, que puedan causar daños colaterales en caso de siniestro; el empleo de personal calificado para la ejecución de todos los trabajos; etc.
Los trabajos incluyen, pero no se limitan, a los siguientes rubros:

- Compartimentación del edifico en distintos sectores de fuego mediante muros y puertas cortafuego
- Protección pasiva mediante sellado con elementos ignífugos, intumescentes, persianas cortafuego/humo
- Vías de evacuación de escape seguras para evacuación del edificio en el menor tiempo posible y sin riesgos y puertas con barral antipánico, salas de máquinas y salidas al exterior del edificio
- Sistema de suministro, reserva y distribución de agua exclusiva para incendio con s u correspondiente equipamiento y accesorios
- Sistema de extinción de incendio por agua mediante hidrantes y boca de impulsión con su correspondiente equipamiento y accesorios
- Sistema de extinción de incendio con extintores portátiles acordes a la carga, el tipo de fuego y el destino del local donde estará instalado
- Sistema automático de detección temprana de incendio con su correspondiente equipamiento y accesorios
- Sistema automático de alarma y aviso de incendio con su correspondiente equipamiento y accesorios
- Sistema de iluminación de emergencia con su correspondiente equipamiento y accesorios
- Cartelería indicativa de elementos de actuación frente a emergencias
- Cartelería indicativa de vías de evacuación, salidas y salidas de emergencia
- Alimentación eléctrica independiente, exclusiva para todo el equipamiento del sistema contra incendio de modo que pueda funcionar tanto en situación normal como en situación de emergencia
- Interconexión e interactuación con otras instalaciones del edificio y servicios de emergencia

- Elaboración de un plan de contingencia y evacuación segura del edificio para cada una de las siguientes hipótesis de emergencia: incendio – terremoto

Las instalaciones se entienden completas, es decir, desde las redes externas, por lo tanto se proveerán e instalarán todos los elementos necesarios para su conexión.
La Contratista tendrá en cuenta que ejecutará todos los trabajos del rubro de conformidad con la reglamentación vigente y sujeto a la aprobación de los Organismos Competentes. Por lo tanto si de acuerdo a ello o a exigencias del Departamento Bomberos fuera necesario agregar elementos (matafuegos, bocas de incendio, detectores, avisadores, ventilación, presurización, extracción, puertas cortafuego, etc.), aumentar la capacidad de extinción, crear otros sectores de fuego, agregar y/o mejorar la seguridad de las vías de evacuación, agregar medios de escape, etc., estos deberán ser tenidos en cuenta en la oferta a presentar, ya que no se admitirán reclamos de adicionales de obra referidos tanto a estos temas como al resto de la Instalación Contra Incendio.

18.1. SISTEMA DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA, AVISO, ALARMA DE INCENDIO Y SEÑALIZACIÓN

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el proyecto, el equipamiento, materiales, programación y puesta en marcha de un Sistema de Detección, Aviso y Alarma de Incendio de tecnología inteligente, analógica, direccionable y multiplexado a instalarse en el nuevo edificio.

Los componentes serán de última generación, debiendo el oferente adjuntar la información necesario probatoria, así como constancia que el producto cuenta con certificación de calidad ISO 9001.
El elemento de aviso al accionarse enviara la señal a una central de señalización en forma inalámbrica o cableada a través de un circuito eléctrico. La central inmediatamente producirá la alarma, por señales ópticas y acústicas será capaz de comunicar vía telefónica a los responsables indicados (al menos dos) y almacenará la información para la emisión de un reporte posterior.
El cableado total, los ductos horizontales y la configuración total del sistema estarán totalmente a cargo del Contratista.
El cable a utilizar será antiparasitario y deberá cumplir las especificaciones indicadas por el fabricante de los equipos y elementos a instalar para asegurar la inmunidad del sistema a falsas alarmas por interferencias externas (ondas electromagnéticas, magnéticas, etc.), por lo que deberá presentarse en la documentación esta información exigida por el fabricante.
El sistema de aviso manual tendrá como principal objetivo dar la señal de alarma ante un evento.
Todas las entradas y salidas pueden enlazarse a través del programa lógico del panel de incendio. Esta capacidad de enlazamiento entre entradas y salidas. El sistema deberá poseer interfaz gráfica por monitor y deberá permitir al panel de incendios interactuar con otros sistemas de Alarma, Control de Accesos, Control de iluminación, energía eléctrica y Aire Acondicionado, convirtiéndolo en un panel muy flexible desde el punto de vista de Integración.
El emplazamiento de los distintos elementos de la instalación del servicio contra incendio se adecuará a las hipótesis de proyecto y aspectos funcionales y operacionales del edificio y será consensuado con la Inspección de Obra quien dará el visto bueno del proyecto ejecutivo antes de la realización de cualquier tarea.
Los elementos a proveer e instalar serán de última generación y el fabricante deberá asegurar la provisión de partes y repuestos, aun cuando cambie la tecnología o el modelo de sus elementos.

- Panel de Control del Sistema:

La unidad de Control será microprocesada y controlada por una CPU RISC (alta velocidad de cálculo) de 16 bits o más. Esta CPU controlará la comunicación y el estado de los demás componentes del

sistema de detección, aviso y alarma de incendo, identificándolos automáticamente y supervisando su funcionamiento.
La Unidad de Control contará con:
- Visor de cristal líquido de al menos 160 caracteres alfanuméricos.
- Teclado numérico y teclas de funciones especiales.
- Fuente de poder con cargador de baterías incorporado y respaldo para 24 horas de operación en modo supervisión y cinco minutos en alarma.
- La capacidad instalada inicial de los controladores de lazo será de los dispositivos cubicados más un 20% vacante.

La unidad procesará las siguientes señales:
- Señales de alarma por pulsadores manuales de alarma.
- Señales de alarma por detectores.
- Activación de alarmas sonoras y luminosas.
- Señales de supervisión de los diferentes componentes y circuitos del sistema.

Relés de control para actuaciones que provoquen el sello del ambiente mediante el corte de equipos de clima y/o actuaciones de dampers, etc.
De acuerdo al evento y a las señales evaluadas, se generarán las siguientes señales según un programa preestablecido: avisos y alarmas, activación de contactos auxiliares para operación de otros equipos, si corresponde y Señales de supervisión de los diferentes componentes y circuitos del sistema.
La central deberá poseer interfaz gráfica para ordenador.
Se suministrará un software de gráficos que permita visualizar en pantalla los diferentes locales con las ubicaciones de los detectores, pulsadores y otros elementos instalados.
En caso de alarma o falla, se dará un aviso audible y visual (aparecerá en pantalla la planta correspondiente y se producirá el cambio de color titilando el detector o elemento que registra el evento) hasta que el personal tome la novedad.
La central de Incendio, se ubicará en el local de la Guardia Policial.

- Detectores

Los detectores serán de última generación, debiendo el oferente adjuntar la información necesaria probatoria, así como constancia que el producto cuenta con certificación de calidad ISO 9001 y sello UL o FM.
El elemento detector al accionar enviará la señal a una central de señalización a través de un circuito eléctrico. Inmediatamente la central producirá la alarma mediante señales ópticas y acústicas y será capaz de comunicar vía telefónica a los responsables indicados (al menos dos) y almacenará la información para la emisión de un reporte posterior.
Se dispondrán según planos provistos de detectores de humos tipo foto-térmicos y de fuga de gas (según corresponda), los cuales serán de primera calidad y de marca reconocida, conectados a una central multizona con sistema de sirena y salida telefónica. Se dispondrán lazos de detectores de humo en el interior del espacio confinado por el cielo raso.
Los detectores serán analógico, inteligente y con módulo direccionables.
Se instalarán sensores automáticos de humo y térmicos (foto-térmicos). Los detectores deberán tener una sensibilidad de detección verificada posteriormente para un nivel de oscurecimiento inferior al 2,6 %.

- Módulos de Monitoreo

– Módulos de monitoreo serán Listados según normas UL y FM, serán de primera calidad y marca reconocida.

- Se consideraran para la supervisión de todas las señales detalladas e identificadas en estas especificaciones y/o planos, tales como:
- Supervisión sistemas de extinción (supervisión estados de válvulas diluvio, sensores de presión y sensores de flujo).
- Supervisión de señales en sala de bomba (Partida y parada de bomba, energía eléctrica, niveles de estanque suministro de agua y nivel de estanque diesel, supervisión de válvulas de succión y descarga, etc.)
- Supervisión sistema de protección térmica (Supervisión de energía eléctrica)
- Supervisión de las fuentes de poder remotas.

Características:

- Voltaje normal de operación: 15 – 32 VDC.
- Rango temperatura operación 0 °C y 49 °C.
- Humedad relativa 10% - 90% no condensada.

- Módulos de Control

Módulos de monitoreo se utilizaran con bornes de conexión se consideran para el control de señales auxiliares de otros equipos o sistemas, tales como:

Activación de alarmas sonoras y visuales

Características:

- Voltaje normal de operación: 15 – 32 VDC.
- Corriente máxima: 5.1 mA.
- Rango temperatura operación: 0 °C y 49 °C.
- Humedad relativa 10% - 90% no condensada.

- Indicadores de alarma visuales y sonoros

La notificación de alarma se realizará mediante alarmas interiores con sirena con luz estroboscópica y se complementará con alarmas con luz estroboscópica de conformidad con el proyecto oportunamente confeccionado por la Contratista y debidamente aprobado por la Inspección de Obra y el Departamento Bomberos.
Se deberá garantizar un buen funcionamiento en condiciones de siniestro para lo cual los elementos, cableado y demás componentes afectados serán de la calidad adecuada, con el fin de informar debidamente y no generar falsas alarmas, con rápida respuesta, aptos y resistentes al ataque por humedad, choques térmicos, y otras afecciones mecánicas como vibraciones e impactos.
Ante la eventualidad futura de fraccionamiento de las áreas a proteger se deberá prever la posibilidad de instalación de nuevos sensores en los lazos.

- Pulsadores Manuales

Se proveerán sistemas de Aviso de Fuego manejados por un Panel de Control conectados en red. Este panel será de marca reconocida de primera calidad y compatible con los protocolos de los paneles y sistemas ya instalados en el predio. Tendrán una capacidad mínima de 10 lazos. Cada lazo de control tendrá la capacidad de controlar los pulsadores proyectados.
Los pulsadores manuales serán del tipo direccionables, identificándose uno a uno en el Panel de Control.

Ante una condición de incendio el sistema activará los dispositivos audibles para señalar una condición de alarma. Estas señales de alarmas serán emitidas a través de una red de sirenas con luz estroboscópica que se instalarán para este único propósito. Las sirenas y estrobos se ubicaran según se indica en planos.
Los Pulsadores manuales serán listados bajo normas internacionales y se instalarán en las dársenas de estacionamiento, con el objetivo de provocar manual y voluntariamente una señal de alarma, transmitiendo una señal de identidad única al panel, de tal forma que sea fácilmente identificable la zona en que ha sido activado el pulsador.
Se instalarán pulsadores manuales de dos (2) etapas, dos acciones para la activación, con el propósito de evitar falsas alarmas. Su reposición se efectuará con una llave especial, de modo que en caso de activación, este sólo sea repuesto a la condición de normal por una persona debidamente autorizada. Cada una de las estaciones manuales deberá identificarse individualmente en el panel de incendio.
Las estaciones manuales de alarma deberán instalarse a una altura de 1.10 m. del N.P.T.

- Sirenas de alarma con luz estroboscópica

Sirenas se instalarán en los postes de alumbrado a una altura de no más de 8m. y en los puntos indicados en los planos, con el objetivo de avisar a los ocupantes de la ocurrencia de un evento, que deba provocar la evacuación de las dependencias y a la vez señalar la vía de evacuación; estos dispositivos tendrán las siguientes características:
Las luces estroboscópicas deberán instalarse a 2.2 m. del N.P.T.
Tendrán una intensidad de sonido de 85 decibeles medidos a 3 mt. de distancia como mínimo.
Será de tipo luz estroboscópica (15 candelas).
La tensión de alimentación será de 24 VDC.
Las sirenas con luz estroboscópica se alimentarán desde el tablero de incendio o de las fuentes de poder, según lo indicado en planos. La zonificación se realizará por medio de módulos de control.

- Cables:

Los cables a emplear serán los siguientes:

- Lazo de comunicación será par trenzado # 18 AWG.
- Cable de alimentación módulos de control será par trenzado # 18 AWG.
- Cable conexión dispositivos convencionales será par trenzado # 18 AWG.

Características:

- Tensión nominal: 300 Volt - PLTC.
- Temperatura de servicio: Máxima 75°C.
- Normas: Reglamento AEA, señales débiles. Código NEC, art. 725 PLTC, art. 727 ITC, art.
- 800 comunicaciones.
- Construcción: UL 13 tipo PLTC.
- Fuego: No propagación del incendio IEC 60332-3 cat. C, UL 1685.
- Halógenos: Ausencia de halógenos, IEC 60754-1-2.
- Humos: Transparencia de los humos, IEC 61034.
- Tóxicos: Ausencia de tóxicos, NES 713, CEI 20-37.

- Canalizaciones:

Todas las canalizaciones se ejecutarán en tubería electro-galvanizada (EMT) ¾", según norma ANSI C 80.3 y soportados con abrazaderas tipo CADDY y por cañerías de PVC de diámetro mínimo 63mm cuando vayan enterrados.
Todos los dispositivos se instalarán con una caja de derivación con elementos y accesorios para la intemperie y para el exterior. Todo encuentro de tubos o cañerías deberá hacerse en cajas de derivación de tamaño adecuado a la tubería que se utilicen. Los acoplamientos de tubos deberán ejecutarse con una cupla roscada. Cada llegada de tubo a caja deberá llevar tuerca y contratuerca con el propósito de fijar rígidamente el tubo.
Todas las conexiones se harán en los terminales de los dispositivos tipo estancos

18.2. SISTEMA DE EXTINCIÓN POR AGUA:

El Contratista deberá presentar a la dirección técnica las memorias de cálculo hidráulico necesarias, correspondiente al sistema de cañerías y dimensionamiento del equipo de bombeo en un todo de acuerdo a las normas NFPA y teniendo en cuenta un escenario ficticio de siniestro para un consumo de 2 Bocas de incendio trabajando juntas durante un intervalo de tiempo de 60 minutos y con una presión en punta de lanza no inferior a 3 Kg.
El sistema de extinción se constituirá con una red para hidrantes constituido por reserva total de agua exclusiva para incendio de 40 m3 de capacidad, conformada por cuatro cisternas de 10.000 litros de capacidad cada una.
El sistema de bombeo tendrá su correspondiente sistema de impulsión automatizado, compuesto por dos electro bombas (una para uso y otra de reserva) de 40 m3/h de caudal y a una presión de 7 kg como mínimo, con tanque hidroneumático y bomba jockey con presóstato, este equipo de bombeo tendrá un respaldo exclusivo de un grupo electrógeno de arranque automático. Se deberá presentar memoria con cálculo hidráulico.
Las cañerías de conducción y distribución de la red de incendio, serán, si van enterradas, de polietileno alta densidad PEAD160
Los accesorios de unión, curvas, te, etc., serán del mismo material unidas por electro fusión.
La cañería que emerja a cada boca de incendio equipada será en Acero IRAM 2502.
Las cañerías de acero que estén en contacto con el terreno natural, estarán protegidas con pintura anticorrosiva y envueltas al 50% con cinta asfáltica tipo Poliguard, cuando están a la vista se protegerán con esmalte sintético color bermellón bajo normas de seguridad.
Del equipo de bombeo se abastecerán las diferentes Bocas de Incendio Equipadas BIE del sistema de mangas.
El equipo de bombeo y las BIE será lo exigido según lo normado por NFPA. Tanto las válvulas de corte como las bocas de impulsión Los distintos hidrantes, constaran de una manga con sello IRAM de 30m de longitud provista de una lanza de pico variable chorro – niebla y llave maestra tipo teatro de 2" y 2"1/2, todo ubicado en un gabinete apto para el exterior de chapa N° 18 con puerta de chapa, anti vándalos, según normas.
El abastecimiento eléctrico del equipo de bombeo será independiente del resto de las instalaciones eléctricas y contara con un grupo electrógeno para uso exclusivo del Sistema Contra Incendio.

- Sistema de Control de Incendio:

El sistema de control de incendio tendrá por objetivo mantener la integridad de los espacios afectados durante un siniestro.
Se proveerán bocas de incendio equipadas para la totalidad del predio, tal como se muestra en los planos.
Los requerimientos de presión residual en cualquier punto de la red deberán ser determinados por la contratista según Normas NFPA y del tipo y diseño del sistema de protección de incendio proyectado. No se admitirá una presión menor a 3,500 kg en las bocas de incendio mas desfavorables.

- Sistema De Bocas De Incendio (Hidrantes Exteriores E Interiores)

El Sistema de Bocas de Incendio o Hidrantes protegerá la totalidad de la superficie cubierta del establecimiento como así también el estacionamiento de vehículos y el exterior del edificio.
Estará abastecido desde el colector principal proveniente del Sistema de Abastecimiento de Agua.
Se deberá prever la instalación de Bocas Toma de Incendio o Impulsión para Bomberos en la vereda de la entrada principal al Edificio. La misma será alojada en una cámara de mampostería con su correspondiente tapa con inscripción alusiva IRA-BOMBEROS. La cañería será montada en forma subterránea, con una tapada mínima de 1 m.
Los hidrantes exteriores serán de 2 ½" y los interiores de 1 ¾" y estarán alimentados directamente de la cañería de distribución general exclusiva para hidrantes.
Llaves de incendio: Serán colocadas en cantidad y distribución según el proyecto y reglamentación. Serán del tipo reglamentario de 45,5 mm./ 63 mm. de diámetro interior e irán instalados a 120 cm. sobre el nivel de piso y con una inclinación de 45º respecto al mismo.
Los nichos: serán del tipo reglamentario con soporte para lanza y manguera. Serán de chapa de Fe N° 16, con marco y puerta de perfil de Fe, de abrir, con cerraduras y vidrios transparentes. Serán pintadas como mínimo con dos manos de esmalte sintético color rojo, sobre dos manos de base antióxido.
Mangas: Serán de lino puro con revestimiento interior de látex sintético, tendrán diámetro 45mm ó 63 mm. y veinticinco (20,00) metros de longitud, ajustadas a mandril con uniones de bronce. Estas deberán ser aprobadas por el ente oficial correspondiente, por lo que se deberá presentar muestra de la misma.
Lanza para manguera: Serán de cuerpo de cobre con uniones y boquillas de bronce pulido. Los diámetros serán, de unión 63 mm. y boquilla de 13 mm, regulable.
Llaves para ajustar mangueras: Serán de acero, pintados de color rojo y se colocarán dos (2) en cada nicho.
Bocas de impulsión: Serán de bronce del tipo reforzado con anillo rosca hembra inclinada 45º hacia arriba apta para conectar el servicio de bombeo de bomberos, con diámetro 63 mm. Se instalarán en una cámara de albañilería de 40 x 60 cm. provista de marco y tapa de Fe con inscripción "BOMBEROS" con letras indeleble de bronce de 5 cm. de altura y cerradura del tipo exigidos por Bomberos.
La construcción de la cámara responderá a lo indicado en las especificaciones para instalación sanitaria y se colocará en vereda o fachada principal del edificio.
El conjunto formado por cada manguera y sus conexiones estará garantizado por escrito y se realizarán pruebas de presión de agua, exigiéndose que la presión de agua en el hidrante más desfavorable sea como mínimo de 3,5 kg/cm².-
El Contratista presentará los cálculos de caída de presión que justifiquen las dimensiones de las cañerías adoptadas y de las bombas.

- **Red de cañerías y accesorios**

Se utilizará en toda la instalación, caño de acero con costura fabricados por ACINDAR, SIDERCA o equivalente, en hierro negro, ASTM A53 espesor SCH 40 en cañerías enterradas, bajo piso y/o aéreas, pudiendo ser sus uniones soldadas o roscadas. Se admitirán uniones y accesorios ranurados, del tipo "Vitaulic" o equivalente.

- **Accesorios:**

- Los codos, tees, reducciones, refuerzos, sellos, casquetes, etc., serán adecuados a las condiciones operativas para las que se destinan, ajustándose a las indicaciones de las normas ANSI B-16-9 y ASTM A-234.
- Los accesorios serán roscados de hierro maleable hasta 50 mm de diámetro y llevarán rosca cónica Whitworth-gas.

- Los accesorios de diámetro 63 mm y mayores, serán para soldar a tope, estándar, marca Curvo-sold o equivalente.
- Válvulas mariposa: Serán con cuerpo de hierro fundido, con disco de acero inoxidable, tipo WAFFER, para montar entre bridas ASA S150, con una presión de trabajo de 10 kg/cm²
- Válvulas de retención: Serán a clapeta, horizontal, de la serie ANSI 150 y las superficies de contacto del tipo goma sobre metal. Serán bridadas con cuerpo de hierro fundido.
- Válvulas globo: Deberán ser construidas en bronce, unión bonete con asiento de fibra, extremos para roscar, serie ANSI 300.
- Bridas: Serán del tipo slip-on para soldar, serie 150, de acero forjado ASTM A 181-Gr.1 y dimensiones según Norma ANSI B 16.5.
- Juntas para bridas: Se utilizarán juntas para bridas de asbesto cemento comprimido, ambas caras grafitadas, espesor 2,5 mm del tipo Kinglerit o goma con tela.
- Manómetros: Serán de bronce, de 0,10 m de diámetro, con rango hasta 20 atmósferas con su correspondiente robinete de bronce constituido por válvula globo de 1/2" de diámetro, serie ANSI 300.
- Válvula esférica: Esta válvula tendrá el cuerpo integrado por tres piezas a fin de poder desarmar la misma sin desconectarla de la cañería. Su cuerpo estará construido en acero al carbono con asientos de teflón y esfera de acero inoxidable y extremos roscados. Presión de trabajo 14 kg/cm².

No se permitirán cañerías a la vista dentro del edificio a construir. Toda la cañería deberá ser pintada con dos manos como mínimo de esmalte sintético de color reglamentario sobre dos manos de base mordiente.
Las instalaciones enterradas serán aisladas y/o protegidas por cinta autoadhesiva con polietileno.
Durante la ejecución de los trabajos la Contratista deberá tomar las debidas precauciones para evitar deterioros (en gabinetes, mangueras etc., y demás elementos de las instalaciones que ejecute) como consecuencia de la intervención de otros gremios, pues la Inspección de Obra no recibirá en ningún caso trabajos que no se encuentren con sus partes completas, en perfecto estado de funcionamiento y aspecto.

18.3. SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIO CON EXTINTORES PORTÁTILES - MATAFUEGOS

Se instalarán matafuegos, en cantidad, tipo y capacidad según cálculo y proyecto del servicio que estará sujeto a la aprobación por parte de la Inspección de Obra y demás Organismos Competentes. Los mismos se determinarán de acuerdo a la importancia del riesgo, cargas de fuego, clases de fuego involucrado y distancia a recorrer para alcanzarlos, cuyas clases, tipo y capacidad mínima se detalla más adelante. Poseerán válvula a palanca de control manual, manómetro de control visual de carga, manguera y boquilla de descarga. Tendrán sello de conformidad IRAM 3569, y/o su actual equivalente.
Los matafuegos de 5 Kg y 10 Kg deberán ser colgados mediante soportes especiales tomados a paredes autorroscantes y tarugos plásticos, sobre las placas respectivas.
Se señalizarán los lugares donde vayan colocados, según Norma IRAM 10005, sobre señalización de extintores.
La disposición en planta de matafuegos se realizará en base a norma NFPA10.Los mismos serán distribuidos de modo que no sea necesario recorrer más de 15 m para llegar a uno de ellos, y que la superficie a cubrir por cada uno de ellos no sea mayor de 200 m².
Tipos de matafuegos a proveer.

- Matafuego de Polvo Químico "ABC" por 5 Kg. y 25 Kg rodantes.
- Del tipo CO2 de 3.5 Kg.
- Del tipo K de 6 litros.
- Del tipo Halotron 1 H1 de 5 Kg.
- Demás exigencias se ajustarán a la norma IRAM 3517 PARTE ll.

- Sectores De Incendio

El edificio se dividirá en sectores de incendio. Cada sector estará compartimentado y separado del restante mediante muros, pisos, losas y puertas cortafuego con una resistencia al fuego mínima de F 120.
Todas las aberturas en pisos, losas, muros, los conductos técnicos, los pases para que atraviesen las instalaciones serán selladas con elementos que aseguren la estanqueidad al paso del humo y resistencia al fuego mínima F 120.
Los conductos de aire acondicionado que atraviesen distintos sectores de incendio, tendrán persianas cortafuego/humo en cada sector de incendio que atraviesen.
Las bandejas portacables serán selladas con selladores, juntas u otros elementos intumescentes para asegurar la estanqueidad en los pases cuando se atraviesen distintos sectores de incendio.

- Puertas Cortafuego

Las puertas cortafuego deben constituir una barrera resistente al paso de llamas, humo, calor, temperatura y otras partículas inherentes al fuego. Todas las puertas cortafuego a instalar en el edificio estarán homologadas y con los correspondientes certificados de ensayos de resistencia certificados por Organismos como el IRAM o el INTI. Las características principales de las puertas serán:

- Estabilidad mecánica: construida con materiales suficientemente resistentes.
- Aislamiento térmico: impedir el paso de calor y el consiguiente aumento de temperatura al otro lado.
- Estanqueidad a las llamas: impedir el paso de gases y llamas, susceptibles de continuar el incendio.
- Resistencia térmica suficiente para impedir que se produzcan en la cara no expuesta temperaturas superiores a las que se establecen en la norma. Estas temperaturas se evalúan en escala de tiempos, las puertas a instalar deberán tener una resistencia mínima de 120 minutos.
- Mantenimiento de la integridad al aplicarle agua, soportando el enfriamiento súbito que se origina.
- Dispositivos de apertura y cierre del tipo mecánico.
- Serán de una y dos hojas de acuerdo a proyecto.
- Tendrán ventana con vidrio resistente al fuego F 120 de dimensiones mínimas de 0,30 x 0,45 m en cada hoja.
- Las puertas deberán de estar homologadas por Organismo Autorizado y disponer d e la garantía de sometimiento a ensayos en laboratorios autorizados.
- Apertura en el sentido de evacuación.
- Deberán poseer sistema automático de cierre.
- Deberán disponer de apertura antipánico si se instalan en vías de evacuación.

a. Puertas con barral antipánico

En todas las salidas al exterior del edificio, y en Salas de Máquinas, se proveerán e instalarán puertas con barral anti pánico, abrirán en el sentido de la evacuación para permitir una rápida salida de las personas.
Las puertas en Salas de Máquinas serán construidas con marco de chapa negra DD Nº 16 y hojas de chapa negra DD Nº 18, estarán aisladas interiormente con material ignífugo y aislante térmico

adecuado. Tendrán una resistencia al fuego F 90 y poseerán una ventana visor de dimensiones mínimas de 0,30 x 0,45 m en cada hoja.

MATERIALES Y MANO DE OBRA

Los materiales a emplear para esta Instalación serán nuevos y de primera calidad.

El diseño y la fabricación de los materiales de cañerías y accesorios, en forma general, cumplirán con las normas de IRAM (Normas IRAM 3548/81 - Parte 1 Mangas y uniones, Normas IRAM 3523/81 - Matafuegos a polvo bajo presión manual, Normas IRAM 10.005 - Colores y señales de seguridad)

El control de los materiales y trabajos que realice el Inspector no exime de responsabilidad al Contratista por la calidad de los mismos.

EL Contratista deberá suministrar todos aquellos materiales o elementos necesarios para el buen funcionamiento de las instalaciones, aunque los mismos no figuren expresamente en los planos de proyecto o memorias a presentar.

La mano de obra deberá ser calificada y especializada en este tipo de trabajos.

Todos los materiales o equipos de un tipo (detectores, módulos, avisadores, sirenas, etc.) deberán ser de un único proveedor, excepto cuando por razones técnicas no sea posible o cuando por especificación de la Memoria o solicitud de la Inspección de Obra así se especificara.

Los equipos y elementos cotizados o cualquier otro opcional aprobado, deberá adecuarse a los espacios disponibles, condiciones locativas y requerimientos de diseño interior. Independientemente de su aprobación, en caso de no cumplir dicho requisito deberán sustituirse por cuenta del Contratista. Paralelamente a ello, cualquier otra modificación generada por dicha sustitución será realizada a costo del Contratista.

Cualquier equipo o sistema cotizado deberá ser de proveedor reconocido internacionalmente, contar con información técnica y catálogos impresos.

Independientemente de evaluar el respaldo local y/o regional que posean los equipos se exigirá que los fabricantes posean certificación de calidad según norma ISO de la serie 9000.

La sola mención de un material o equipo en cualquiera de las piezas que componen los recaudos será suficiente para su inclusión. Asimismo el Contratista deberá suministrar todos aquellos materiales o elementos necesarios para el buen funcionamiento de las instalaciones, aunque los mismos no figuren expresamente en planos o memoria del presente proyecto.

Se deberá relevar las medidas en obra previo a ordenar la ejecución de sus trabajos a taller. En caso de detectar medidas que se aparten de lo indicado en planos o aspectos que atenten contra la buena práctica, informará a la Inspección de Obra previo a proseguir con los trabajos.

- Cañerías: Se utilizará en toda la instalación, caño de hierro Negro ASTM A 135/A795, sin costura, Sch 40, Será pintada con 2 (dos) manos de antióxido al cromato de zinc y 2 (dos) manos de esmalte sintético color bermellón. No se permitirá dentro del edificio cañería a la vista.
- Subterránea: Se utilizará en toda la instalación, caño de hierro Negro ASTM A 135/A795, sin costura, Sch 40.
- Accesorios cañería subterránea: Los codos, tees, reducciones, refuerzos, casquetes, etc. serán adecuados a las condiciones operativas para las que se destinan, ajustándose a las indicaciones de las normas ANSI B 16.9.
- Los accesorios serán en su totalidad para soldar según norma ASTM A 234 WPB.
- Los accesorios al igual que las uniones entre cañerías, se revestirán con Polyguard.

- Cañería aérea: Los accesorios diám. 2”y menores, deberán ser del tipo para roscar, tees, cuplas de reducción, cruz, etc.
- Los accesorios diám. 2½ y mayores deberán ser del tipo rasurados (grooved), con sello UL-FM, (clamp, mechanical tee, tee, cruz, codo, tapa/tapon, bridas, reducciones, etc).
- Las uniones entre cañerías y accesorios se realizarán con acoplamientos ranurados.

18.4. SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO

Se instalará un sistema de iluminación de emergencia que se activará ante los cortes de energía del suministro normal y que se alimentará en forma autónoma y automática ante el corte de energía eléctrica. Los artefactos deberán proporcionar una iluminación adecuada en todos los ambientes del edificio, incluso en la azotea accesible y las vías de evacuación exteriores.
Estarán compuestos de balastos autónomos diseñados para convertir a cualquier artefacto de iluminación con tubo fluorescente en una luz de emergencia. Deberán interconectarse tanto con balastos magnéticos (reactancia + arrancador) como con balastos electrónicos. Serán del tipo Permanente / No-Permanente y estarán diseñados para encender automáticamente ante cualquier corte de energía eléctrica.
Una vez instalados, los balastos autónomos se encargarán, por medio de un cargador interno auto regulado, de mantener la batería totalmente cargada y de protegerla de sobrecargas. Deberán contar además con protección de corte por fin de autonomía, que protege a las baterías de una posible sobre descarga y deberá poseer luz indicadora de funcionamiento por medio de led color rojo.
El sistema deberá poseer una batería del tipo sellada de Níquel-Cadmio de 6 V, podrá ser instalada en luminarias fluorescentes de entre 20 y 65 w, tensión de entrada 220 V, poseer una autonomía mínima para artefactos de 40 w de 60 minutos.

18.5. SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN

Serán del tipo autónomo permanente “extra chato”, cuerpo metálico, pictogramas en acrílico foto luminiscente, de simple o doble faz según corresponda, serán aptos para colocarlos en pared, techo, colgante o bandera según corresponda.
El modo de trabajo será permanente, con alimentación eléctrica será de 220 VCA-50 Hz, aislación eléctrica mínima clase I, la fuente luminosa será mediante diodos emisores de luz de alto brillo, cantidad mínima 11 LEd´s, intensidad luminosa mínima 4000 mcd. Las baterías para funcionamiento en el modo de emergencia serán del tipo selladas recargables de níquel/cadmio, tiempo de autonomía mínimo de 3 horas y un tiempo máximo de recarga de 15 horas.
Se incluirán los respectivos elementos de fijación, alimentación eléctrica con las debidas protecciones, y su colocación. La Contratista instalará la cartelería en un todo de acuerdo a lo indicado en la normativa vigente, la Inspección de la Obra y el departamento Bomberos de la Policía de San Juan, recordando que la misma habrá de instalarse de modo tal que permita su visualización en todo momento desde cualquier punto de la vía de evacuación en donde estará instalada aún en condiciones de siniestro.
Además se deberán colocar en lugares claves del edificio y a la vista de los usuarios carteles con las instrucciones y rutas de evacuación.
Serán fácilmente visibles, de color y dimensiones especificadas. De esta manera se facilita el reconocimiento de los elementos de extinción y rutas de escape según Normas IRAM.

- Señalización de salidas al exterior: Se emplearan señales direccionales, que orienten a los ocupantes hacia la salida, compuestas por leyendas “SALIDA” o “SALIDA DE EMERGENCIA” y flechas suplementarias de manera de orientar progresivamente a los ocupantes hacia las salidas adecuadas. El montaje se hará a una altura de 2,00 m sobre el nivel del piso. Pinturas fosforescentes o brillantes.
- Extintores: Sobre cada extintor se dispondrá de un triángulo de 35 cm. de base. Dicho triángulo será diagramado con franjas de 6 cm. de ancho a 45º, en color rojo y blanco, realizados en pinturas fosforescentes o brillante. Sobre el vértice superior derecho del cartel colocado sobre la pared y con letras negras sobre fondo blanco se indicara el tipo de fuego para el cual es apto.

- Hidrantes: Los nichos que contienen los hidrantes se identificaran en la parte superior de los mismos con un cuadrado de 30 cm. de lado. Dicho cuadrado será diagramado con franjas de 6 cm. de ancho a 45º, en color rojo y blanco, realizados en pinturas fosforescentes o brillante.
- Pulsadores de alarma contra incendios: Sobre el pulsador y a una altura de 2,00 m a contar del solado, se pintará un círculo de 15 cm. de diámetro en color rojo con pintura fosforescente o brillante.
- Sistema de alarma: Se empleará sistema combinado, de tipo detección automática mediante sensores de distintos tipos tecnológicos, pulsadores manuales, bocinas de aviso actuadores visuales y sensores con posibilidad de alerta telefónica.
- Pulsadores: Se colocará un pulsador en cada nicho de hidrante y algunos matafuegos. Los pulsadores de alarma se ubicaran a 1,20 m o 1,50 m sobre el nivel de piso. Se ubicarán en cajas adecuadas con cierre frontal de vidrio delgado. En su interior, con letras negras sobre fondo blanco se indicara: “AVISADOR INCENDIO – ROMPA EL VIDRIO – APRETAR EL BOTON”.
- Bocinas: Se ubicará bocina de sonido diferencial de 60 decibeles de potencia, ubicada a una altura de 3,00 m sobre el nivel de piso.
- Luces de emergencia: La tensión de trabajo será de 12 a 24 volt en corriente continua. El encendido se realizará en forma automática al producirse el corte de energía normal y en tiempo de 2 segundos máximo. Se colocarán a una altura no inferior a los 2,00 m sobre el nivel de piso. La alimentación se hará con cables de aislamiento termoplástico antillamas de marca y calidad reconocida en plaza, que conducirán por caños semipesados, al igual que cajas y boquillas. Como opción, pueden utilizarse luminarias de alimentación directa a la red de 220V, de marca y calidad reconocidas.
- Pinturas: Las cañerías serán pintadas en toda su longitud incluyendo sus accesorios, elementos de sujeción en color rojo. La superficie a pintar estará libre de óxidos, gratitud, escamaduras, etc. Se pintará con dos manos de antióxido primero y dos manos de esmalte sintético como mínimo.

a. Marcas

El Contratista deberá indicar en su oferta la marca y procedencia de todos los equipos y aparatos principales integrantes de las instalaciones y acompañará folletos de fábrica que indiquen capacidades y dimensiones, como así también los datos garantizados.
Las marcas indicadas más abajo son de carácter ilustrativo solamente, pudiendo reemplazarse por otras, si la calidad a criterio exclusivo de la Inspección de Obra fuera equivalente o superior:
(VESDA, NOTIFIER, BOSCH, MICRA, STRATOS, JOHNSON CONTROLS, HONEYWELL, SIEMENS, SECURITON, CASMAR, MELISAM, VIANHE, DARRERE).

b. Pruebas, puesta en marcha y recepción

El Contratista efectuará todas las pruebas de funcionamiento de equipos y del sistema necesarias para dejar en perfecto estado de funcionamiento la totalidad de la instalación. Las mismas se realizarán con antelación a la Recepción Provisoria y siguiendo la normativa establecida por la normativa vigente, los manuales de técnicos de cada equipo instalado y lo exigido en Pliego y toda otra consideración o disposición que los Organismos Competentes y/o la Dirección de Obra consideren necesarios.
Todos los ensayos se realizarán en presencia de la Inspección de Obra, siguiendo una metodología elaborada por el Contratista. Este suministrará todos los equipos, instrumentos y personal que se requiera para el logro de los fines.
De cada comprobación y/o medición, se confeccionará una planilla una planilla indicando fecha, el tipo de prueba realizada, normativa aplicada, los resultados de la misma, personal interviniente, y un espacio para observaciones.

El Contratista proveerá y dispondrá a su exclusivo gasto todos medios y elementos necesarios para la realización de las mismas y comunicará con la debida antelación a la Dirección de Obra fecha y hora en que serán efectuadas.
Las fallas determinadas en el curso de las pruebas e inspecciones dará derecho a el Inspector a, además de exigir las reparaciones y re-ensayos pertinentes, requerir la ampliación de los mismos en extensión y/o intensidad, así como la realización de pruebas y ensayos complementarios hasta lograr demostrar que las instalaciones y equipos cumplen con lo requerido.
Durante la ejecución de la cañería de agua para extinción de incendio, se efectuarán pruebas parciales de los tramos de cañerías, y luego una prueba con toda la cañería instalada y una final con las bocas de incendio equipadas con todos los elementos colocados. La presión mínima de prueba será de 10 kg/cm² en todas las comprobaciones que se realice.
La presión mínima de salida de agua en la boca de incendio equipada más desfavorable deberá ser de 3,5 kg/cm², para lo cual será instalado en la misma un dispositivo en la cañería que permita insertar un manómetro para comprobación de presiones.
La cañería de agua contra incendio se probará a una presión de 7 kg/cm² durante un lapso de 48 horas.
Una vez realizada la instalación en forma completa y efectuadas todas las pruebas de funcionamiento y comprobación, la Contratista procederá a la puesta en marcha de toda la instalación en presencia de personal de la Inspección de Obra y de una comisión del Departamento Bomberos de la Policía de San Juan realizándose además la medición de presiones en el hidrante más desfavorable, prueba de detección de humo en por lo menos un 10% de los detectores, prueba de detección de temperatura, de escape de gas y monóxido de carbono.
Se realizará además comprobación de funcionamiento de la central ante falla de detector y ante interrupción de comunicación de lazo. Se verificará funcionamiento de sistema de aviso, alarma y de accionamiento de luces de emergencia.
De comprobarse que la instalación funciona de conformidad con lo establecido en Pliego, se labrará un acta que pasará a formar parte de la documentación de recepción provisoria de la Obra donde además se adjuntará la documentación correspondiente conforme a obra (planos, folletos, manuales, certificados de garantía, planillas, etc.)
Luego de la puesta en marcha se realizará la capacitación, entregando en formato papel y digital el contenido completo de la formación.
El Contratista deberá practicar en cualquier momento las pruebas adicionales que se le requiera tanto por parte de la Inspección de Obra como de cualquier otro Organismo Competente.

c. Cumplimiento de la normativa de higiene y seguridad

La Contratista deberá cumplir y hacer cumplir en todo momento durante la vigencia del contrato, incluido el periodo de garantía, la legislación atinente a la Higiene y Seguridad en el Trabajo.
Serán de aplicación a tal efecto, las leyes y normativa sancionadas y vigentes tanto a nivel nacional como así también lo legislado a nivel provincial y municipal.
En particular las leyes nacionales Nº 19587 (ley de Higiene y Seguridad del Trabajo), con sus Decretos Reglamentarios, especialmente el Decreto Nº 351/79, Decreto 911/96; la Ley Nº 24557 (Ley Sobre Riesgos del Trabajo); la Ley Nº 20744 (Ley de Contrato de Trabajo) y toda otra legislación y/o normativa vigente tal como se establece el párrafo anterior.
La Inspección de Obra podrá en todo momento, durante la vigencia del contrato, hacer las observaciones y advertencias necesarias de modo de que la Contratista cumpla la reglamentación vigente y tendrá la facultad de, ante un eventual incumplimiento de aplicación de medidas de seguridad, paralizar las tareas que se estén por ejecutar y/o ejecutando hasta tanto no sea revertida la situación de peligro y/o inseguridad y adoptado las medidas necesarias de protección y Transferencia de tecnología:

d. Transferencia de tecnología:

Una vez realizada la puesta en marcha y con la instalación en funcionamiento será brindada una capacitación que contemple puntos tales como: la operación integral, las seguridades, el manejo del instrumental, la detección de fallas, mantenimiento de componentes, etc.
La misma se dará al personal designado por la Inspección de Obra y será realizada en las propias instalaciones.
El objetivo a cumplimentar será que las participantes, se encuentren capacitadas para operar el conjunto de la instalación y sistemas provistos, en forma integral.
Se entregará además tres juegos de la información técnica de los elementos componentes de la instalación, el manual de operación y control de funcionamiento incluyendo claves de acceso al sistema informático, y las instrucciones de mantenimiento de toda la instalación.
Se capacitará además al personal para el uso y verificación de estado de funcionamiento del sistema de extinción compuesto portable compuesto por matafuegos y fijo, integrado por sistema de bombeo y bocas de incendio equipadasde higiene y seguridad que el tipo de tarea requiera.

18.6. GRUPO ELECTRÓGENO

Se proveerá e instalará un 1 (uno) Grupo Electrógeno, de uso estacionario en servicio continuo, de capacidad suficiente para abastecer, cuando se produzca el corte de energía eléctrica de red, a lo que indique las ETP.
Tendrá motor Diesel, refrigerado por agua (ventilador-radiador), generador y regulador automático de alta respuesta, tablero de protección, control, mando y señalización, base autoportante con antivibratorios, cabina completa Insonorizada, silenciador del tipo residencial y escape a los 4 vientos.
Se proveerá de un sistema de abastecimiento de combustible adicional independiente al propio del motor de combustión, conformado por un tanque de una capacidad mínima de 1000 Litros, batea de contención de 1.500 Litros de capacidad del tanque, sistema de recirculación de combustible y cañería con llaves esclusas independientes para alimentación del Grupo Electrógeno. Se proveerá un sistema de contención y extracción del combustible derramado, denominado pozo blanco, que estará enterrado y poseerá cañería para que el gas-oil derramado pueda ser extraído incluyendo cañería de venteo de gases. Este tanque subterráneo será construido en material suficientemente resistente a los componentes del combustible y a los efectos de la humedad y/o características del terreno.
Se incluirá todos los accesorios e instrumental necesarios para el correcto funcionamiento, operación, vigilancia, protección y mantenimiento de cada equipo.
El Grupo a suministrar está integrado con los siguientes elementos:

- Base autoportante tipo trineo
- Motor Diesel completo
- Sistema de arranque
- Sistema de combustible con tanque incorporado
- Tanque Adicional de alimentación de combustible con batea contenedora
- Pozo blanco
- Sistema de lubricación
- Sistema de refrigeración
- Sistema completo de admisión de aire, incluyendo filtros
- Sistema completo de escape, incluyendo silenciador de tipo crítico de alta atenuación de ruido.
- Montajes antivibratorios
- Protecciones de motor y generador
- Batería de arranque

- Cargador de batería
- Generador completo
- Excitatriz y sistema de regulación
- Tablero de control del Grupo Electrógeno
- Cabina Insonorizada
- Interruptor de protección del Grupo Electrógeno
- Será apto para arranque y funcionamiento sin vigilancia.
- Estará equipado con dispositivos que permitan el arranque y parada a distancia.
- El arranque será producido ante cualquiera de las modalidades indicadas a continuación:
- Arranque voluntario desde el tablero de control del grupo: se disparará operando un pulsador ubicado en el frente del tablero del equipo.
- Arranque automático mediante la orden de una unidad lógica de transferencia automática de cargas en la emergencia.
- Se producirá por medio de una señal externa al suministro, que provocará el arranque de la máquina.

19. SISTEMA DE RIEGO

La Contratista proveerá el riego por aspersión y/o goteo, de los espacios parquizados, de acuerdo a la factibilidad del Departamento de Hidráulica, para lo cual deberá presentar:

- La ejecución y cálculo de cisterna para agua de riego, de acuerdo a los requerimientos.
- Diseño del sistema de riego automatizado para abastecer todas las áreas verdes, debiendo incluir la representación del barrido de los aspersores teniendo en cuenta las áreas de solados. (Deberá evitar mojar las áreas o elementos que no pertenezcan a la vegetación.)
- Cálculo desarrollado del sistema de riego especificando el equipo de bombeo, clase y número de regadores y demás elementos.
- Especificaciones técnicas de los equipos a utilizar (bombas, tableros de control y programador, etc.)
- Seguimiento una vez finalizada la obra realizando los ajustes necesarios para el buen funcionamiento.

La Contratista proveerá el riego por aspersión y goteo de los espacios parquizados, totalmente automático, para cubrir las necesidades diarias de agua. La frecuencia de riego se dispuso que sea diaria para invierno y verano. En caso de combinar los sistemas deberán ser circuitos independientes.

El sistema contará con una cisterna de la cual se extraerá el agua por bombeo, un sistema de filtrado completo y autónomo alojado dentro de una sala para ese fin, una red de tubería principal, válvulas electro hidráulicas, una tubería secundaria y finalmente aspersores de tipo emergentes como emisores del fluido. Él tiempo de riego total máximo deberá fijarse de acuerdo a un cálculo que se realice respecto a las especies a regar. El área del predio estará dividida en zonas las cuales irrigarán de a una por vez, controladas por tiempo previamente programado que ordene la apertura de la válvula y el arranque de la bomba, el sistema no arrancará si no hay demanda de las cisternas. Pudiéndola además dividir, cada zona en riegos diarios.

Códigos, reglamentaciones y normas

Todos los trabajos responderán a lo previsto en el proyecto con arreglo a su fin, a lo establecido en estas especificaciones técnicas, y se ajustarán a las Leyes, los Códigos y Reglamentaciones vigentes, debiendo ser ejecutadas a completa satisfacción de la Inspección de Obra.

Cualquier ajuste o completamiento por exigencias reglamentarias de reparticiones oficiales competentes, será por cuenta del Contratista.

Los valores característicos, tolerancias, análisis y métodos de ensayo de los materiales empleados en los trabajos, así como también exigencias constructivas o en ejecución, se ajustarán a lo previsto en las normas respectivas, en tanto no se opongan a lo especificado en este capítulo.
El Contratista asume la obligación de ejecutar los trabajos en un todo de acuerdo con las reglamentaciones, leyes, normas, y Códigos siguientes, sin perjuicio de cualquier otra Norma, Código, ley o reglamentación que, aunque no específicamente mencionada, sea de aplicación.

Planos y cálculos

Las instalaciones se efectuarán de acuerdo a los planos de proyecto que forman parte de estos Pliegos y con las instrucciones que en caso necesario suministrará la Inspección de Obra.
En todos los casos el Contratista ejecutará, sobre la base de los planos de proyecto mencionados los documentos que se indican a continuación, los que deberán estar debidamente firmados y sellados por el representante técnico con su correspondiente número de matrícula.
Antes del comienzo de las obras, el contratista presentará un plan general de trabajo indicando en planos la ubicación de los elementos a instalar, detalles constructivos, memoria de cálculos hidráulicos, etc. Una vez aprobado por la Inspección de Obra los trabajos se deberán ceñir estrictamente a lo indicado en planos y memorias.
Cuando se presenten revisiones de planos, se deberá indicar claramente el alcance de la revisión, identificando las partes modificadas.
El Contratista preparará en forma reglamentaria, los planos conforme a obra y toda documentación complementaria requerida para la total habilitación de la obra, pagos de aranceles y/o derechos que exija la Autoridad Competente. Previo a comenzar los trabajos la Contratista deberá presentar toda la documentación inclusive las memorias de cálculo hidráulico para la verificación de los diámetros de cañerías instaladas.
Conjuntamente con el pedido de Recepción Provisoria, el Contratista deberá presentar los planos conforme a obra, plano de detalles coincidentes con las obras realizadas y manual de uso de las instalaciones realizadas. Los planos finales de obra y certificados se entregarán con un juego de 6 copias.
La adjudicataria entregará tres copias en papel de los planos conformes a la obra, y los archivos magnéticos correspondientes (CD), en formato compatible con el programa AUTOCAD, versión 2010 o posterior.
El recibo, la revisión y la aprobación de los planos por la Inspección de Obra, no releva al Contratista de la obligación de evitar cualquier error y omisión al ejecutar el trabajo, aunque dicha ejecución se haga de acuerdo a planos. Cualquier error u omisión deberá ser corregida por el Contratista, independiente del recibo, revisión y aprobación de los planos por la Inspección de Obra y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma.

19.1. EQUIPO DE BOMBEO

El sistema de bombeo debe proveer agua en cantidad y presión para proveer el gasto de los emisores y para vencer las pérdidas de carga por fricción y diferencias de altura, llegando a los sectores más alejados con presión suficiente para asegurar el buen funcionamiento del sistema.
El agua llegará a los sectores más alejados con presión suficiente para asegurar un eficiente funcionamiento del sistema de riego. Los rotores aún los más alejados deberán trabajar con 25 en la boquilla.
La Contratista realizará el cálculo de acuerdo al proyecto de instalación. Definirá la ubicación de la estación de bombeo, la potencia de la bomba, caudales, etc.
El automatismo del sistema se hará mediante un programador de riego, para uso de riegos residenciales y comerciales con capacidad para comandar las operaciones de arranque del equipo de bombeo, operar las válvulas hidráulicas de los sectores (=operaciones o circuitos) de riego por aspersión y goteo que se determinen.
Las funciones mínimas a cumplir son:

- Arrancar y detener la bomba centrífuga.
- Abrir y cerrar de válvulas hidráulicas que comandan los sectores.
- Poder programar día, hora y duración de cada operación de riego.
- El equipo contará además como mínimo con:
- Llave conmutadora para operar los motores en forma manual o automática.
- Válvula anticipadora de golpe de ariete.
- Válvula de alivio rápido de presión Venturi para inyección de fertilizante.
- Válvula de retención para evitar el retroceso del agua desde la red de riego al reservorio.
- Los motores y bombas deberán contar con protecciones eléctricas contra falta de fase, sobre y sub-tensión, corto circuito.
- Presóstato para detectar sobrepresión en el cabezal de filtrado y detener la bomba ante eventual falla de apertura de válvulas.
- Los cables de alimentación eléctrica y de comando serán subterráneos. Instalados dentro de una zanja de 60 cm de profundidad con una cama de arena de 5cm debajo de los cables y otra capa de igual espesor sobre los cables, sobre esta última se colocarán ladrillos como protección.

19.2. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS

La cañería estará enterrada a una profundidad donde no la afecte el paso de vehículos y equipos, como mínimo con 40cm de tapada en los taludes. En todos los casos se deberá asegurar la cañería por sobrecarga. De producirse roturas durante el periodo de mantenimiento, las reparaciones serán por cuenta exclusiva de la Contratista.
El sistema debe estar diseñado para aplicar una lámina de riego de 10 mm/día, máxima necesidad hídrica en los meses de diciembre y enero.
En aspersión la red de conducción matriz a terciaria será de PVC, admitiéndose el polietileno, solamente, en las conexiones a la red que lleven un solo aspersor.
La tubería será de PVC, del tipo marca AMANCO o TIGRE, clase 10 - IRAM, o calidad superior, color gris, 6m de longitud.
La tubería primaria llevará aro Rieber de 140mm, diámetro exterior, la secundaria de 90mm, y la terciaria de 75mm y 50 mm, ambas con junta pegada y tubo de PEBD, de ".
Los tubos deben ser certificados por IRAM Norma 13351 y certificación de proceso de fabricación bajo normas ISO 9001 Nº 4422.
Las presiones de servicio nominales mínimas serán de 6 Kg/ cm².
Los accesorios de la tubería matriz en las derivaciones, cambios bruscos de dirección o de pendiente, deben ser fijados con dados de hormigón de acuerdo a las indicaciones de la inspección.
En todos los casos, en cualquier punto de la red la presión de trabajo sumada a la presión en el golpe de ariete no debe superar la presión nominal del tubo.
La red de riego deberá contar en los lugares adecuados con válvulas de aire –vacío para evacuar el aire que sale o ingresa a la tubería durante su llenado y vaciado, y también con válvulas automáticas para eliminar el aire que se desprende del agua mientras el sistema funciona.
Las válvulas de aire, como así también las de control automático de flujo hidráulico deberán ser fabricadas de acuerdo a las normas de mayor prestigio: DIN, B.S., ANSI, etc. o por procesos bajo normas ISO 9001/9002.
Las válvulas que comanden cada sector de riego estarán instaladas en cajas de material con tapa metálica de acceso y cierre de seguridad.

19.2.1. **Sectorización**

El predio será dividido en secuencias de riego las cuales abrirán y cerrarán consecutivamente según la orden del programa del controlador. Cada sector de riego tendrá una o más válvulas de comando independiente.

19.2.2. **Aspersores**

Los aspersores serán rotores emergentes tipo pop-up antivandálico, marca Rain Bird o Hunter o calidad superior, con mecanismo de giro accionado a turbina lubricada por agua, de giro de 360º y sectorizable sin necesidad de herramientas especiales, set de boquillas intercambiables de precipitación equivalente de alta uniformidad. Su alcance será adecuado a los lugares a regar. Con tornillo de ajuste de chorro y válvula. Válvula antidrenaje para evitar el vaciado de la tubería por los lugares más bajos.
En las líneas de árboles o de arbustos donde la densidad de plantación haga poco práctico el riego por aspersión se instalará goteo con goteros “on line” extruidos dentro de la manguera, tipo Drip in de Toro o similar, con una separación máxima de 50 cm. La perforación de las mangueras del sistema por goteo no debe superar 30cm ellas.
La superposición de los aspersores será del orden del 100% y de 10 m de radio para aspersores tipo emergetes y en caso de toberas tipo emergentes de 2 a 5 metros de radio.
La diferencia de presión entre los emisores más alejados de un sector de riego no debe superar el 20% de la presión nominal del sistema.
El tiempo máximo de funcionamiento de los equipos de aspersión será de 8 horas/ día en horario nocturno, entre las 22 y las 8 hs del día siguiente porque es el horario de menores frecuencias y velocidad de vientos.

19.3. VALVULAS DE CAMPO

Las válvulas serán de tipo electro válvulas con solenoide de 24 VAC de 2” o 1” de diámetro, en función del caudal a erogar, y de nylon fibrado.
Las válvulas cuentan con un regulador de caudal manual, pudiendo por medio de éste también regular presión aguas abajo o el cierre manual del cuadro. Las mismas se dispondrán dentro de una caja plástica con tapa removible de color verde. Dentro de la caja se ubicarán las válvulas, con los solenoides y la caja estanco de conexión de los cables.
La señal actuadora será de 24 Voltios de corriente alterna y será conducida por medio de cables subterráneos tipo “protodur” de 13 hilos y 0.5milimetros cuadrados de sección. Los cables deberán entrar y salir de cada una de las cajas porta válvulas y deberán contar con una bornera de conexión.

19.4. EMISORES

Los emisores o aspersores, serán de marca Hunter o Rainbird, del tipo emergente o pop up, con pistón de 4 pulgadas de largo. El material de los emisores es plástico, de alta resistencia y durabilidad. Hunter y Rainbierd son empresas norteamericanas y sus productos son fabricados bajo normas ISO, y todos los productos tienen garantía de fabricación. Los aspersores se encuentran bajo la superficie, hasta que la válvula que los comanda eroga caudal y presión para que emerjan y realicen la distribución homogénea del agua. También se utilizarán aspersores tipo tobera, de corto alcance, y con boquillas multichorro, giratorias con alcance de 6 metros. Los primeros erogarán un caudal máximo de 1,3 metros cúbicos por hora con una presión a la entrada de los mismos de 35 metros de columna de agua y cubrirán un radio de mojado de 13 metros. Los segundos erogarán un caudal de hasta 0,4 metros cúbicos por hora con una presión de trabajo de 30 metros de columna de agua y alcanzarán un radio de 6 metros. Los emisores se encuentran dispuestos de tal forma que la superposición entre los radios de riego generados, son del 100% o mayor, logrando la superposición total apropiada.

19.5. AUTOMATISMO

Se instalará un controlador electrónico de marca Hunter o Rainbird modular con las estaciones necesarias, utilizando zonas para el riego de espacios verdes comunes y 2 módulos para la función de retrolavado automático. La salida eléctrica del controlador es de 24 Voltios y corriente alterna y 1.2 amperes. Contará además con un sensor de lluvia regulable, para evitar que el riego encienda automáticamente, si se produjo la precipitación necesaria naturalmente (6mm o más). El lavado del filtrado, como se mencionó anteriormente será ejecutado por medio del controlador.

20. INSTALACIONES ESPECIALES

20.1. GASES MEDICINALES

Las presentes Especificaciones Técnicas establecen los requisitos técnicos que deberán cumplimentarse en la provisión y ejecución del sistema centralizado de suministro de gases medicinales y vacíos.
A su vez, también alcanzan la ejecución de las construcciones civiles en el área señalada en planos de anteproyecto arquitectónico, de modo tal que la instalación resulte completa conforme con su fin, al momento de la recepción de la obra.
La propuesta comprenderá la total ingeniería de proyecto: cálculo del caudal de diseño para cada sistema, cálculo del diámetro de cañerías, selección y provisión de equipos, filtros de aire, cañerías de distribución, trabajos de albañilería, trabajos de pintura, trabajos anexos, entrega, montaje, puesta en marcha, regulación y verificación de la instalación. Debe incluirse además la provisión de mano de obra especializada e idónea, materiales, y todo otro elemento necesario, aunque no esté específicamente mencionado en este pliego, para la ejecución completa de los sistemas que se enumeran, de acuerdo con las mejores reglas del arte.
Se consideran incluidos en el proyecto, la confección de planos de “Proyecto Ejecutivo” y “Conforme a Obra” y la presentación de la “Memoria Descriptiva” de todo el sistema en donde se establezcan las prestaciones y características constructivas que deben satisfacer los distintos elementos de generación (compresores, bombas, etc.), la red de cañerías de distribución de dichos fluidos, los elementos de filtrado, el sistema de alarmas de emergencia, los módulos terminales para suministro de gases, electricidad, sistemas de soporte y accesorios, así como los aparatos dosificadores de gases y demás elementos.

Normas De Aplicación.

Serán válidas en todo lo estipulado acerca de los temas que son su objeto las siguientes Normas y Reglamentos de aplicación vigentes y aquellas no específicamente mencionadas y que resulten de aplicación:

a) IRAM-ISO 7396-1: Sistemas de redes de gases medicinales. Sistemas de redes para gases medicinales comprimidos y vacío.
b) IRAM - FAAA AB 37218: Cilindros, sus Rosca y Cañerías de Gases Medicinales para Uso Anestesiológico. Identificación.
c) IRAM 2568: Tubos de cobre sin costura, para usos generales de ingeniería.
d) IRAM-FAAAAR AB 37220-3: Anestesiología. Sistemas de anestesia por inhalación. Parte 3: Evacuación de gases anestésicos (AGSS). Sistemas de transferencia y recepción.
e) IRAM - FAAA AB 37224: Unidades Terminales para Usar en Sistemas de Cañerías de Gases Medicinales.
f) NFPA 99: Standard for Health Care Facilities.
g) ASPE Plumbing Engineering Design Handbook. Vol 3.
h) Health Technical Memorandum 02-01: Medical Gas Pipeline System.
i) NBR 12188 Sistemas centralizados de oxigênio, ar, óxido nitroso e vácuo para uso medicinal em estabelecimentos assistenciais de saúde. 2016.
j) Reglamentaciones del PNGCAM – Ministerio de Salud de la Nación.
k) ISO 11197: Medical supply units.

l) ISO 9170-1: Terminal units for medical gas pipeline systems - Part 1: Terminal units f or use with compressed medical gases and vacuum.
m) ISO 9170-2: Terminal units for medical gas pipeline systems - Part 2: Terminal units for anaesthetic gas scavenging systems
n) Conjunto de Normas de Seguridad IEC 60601 (o sus correspondientes IRAM 4220).
o) Reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina AEA 90364-7-710.
p) Conjunto de normas ISO 10524: Pressure Regulators for use with medical gases.
q) Conjunto de Normas ISO 8573: Compressed air.
r) Conjunto de Normas ISO 12500: Filters for compressed air - Test methods.
s) CGA V-5: Diameter Index Safety System (Noninterchangeable Low Pressure Connections for Medical Gas Applications).

Documentación a Presentar.

Antes de comenzar los trabajos la empresa deberá presentar la siguiente documentación para su revisión y posterior aprobación:
a) Planos generales de la instalación, con la ubicación aproximada de cañerías y componentes principales del sistema de gases medicinales.
b) Plano de detalle de Sala de compresores y bombas de vacío.
c) Plano de detalle de Gabinetes de tubos y termos.
d) Plano de detalle de Cajas de Válvulas.
e) Memoria de Cálculo del Caudal de Diseño de cada gas medicinal, utilizando para ello la norma NBR 12188.
f) Memoria de Cálculo de la capacidad de las plantas de suministro de Aire Comprimido y Vacío, teniendo en cuenta las correcciones por altura sobre el nivel del mar (1470 msnm) para ambos gases y expansión (vacío) y los caudales de diseño del ítem anterior.
g) Memoria de Cálculo del Dimensionamiento de la Cañería para cada gas medicinal, en donde conste expresamente la pérdida de carga ó caída de presión estimada en el caso más desfavorable.
h) Planos de Detalle de las Unidades Terminales Modulares en donde se indiquen los módulos y accesorios incluidos.
i) Planos de interferencia con otras instalaciones entre sí y con estructuras.
j) Documentación Técnica y Especificaciones, garantizados por fabricante, de los todos equipos y elementos que conformen el sistema, que permitan verificar sus capacidades y características.

En la entrega final de la obra, la Empresa deberá presentar:
a) Planos “conforme a obra” de la instalación completa.
b) Manual Operativo y de Mantenimiento completo que incluya:
- descripción general del sistema.
- procedimientos de operación de la misma.
- procedimientos sugeridos de mantenimiento preventivo y frecuencia de los mismos.
- planilla con la lista de todos los equipos y accesorios que formarán parte de la instalación.

Responsabilidades.

El contratista garantizará el cumplimiento de las condiciones especificadas en este pliego, incluyendo todos los trabajos no provistos explícitamente y que son necesarios para la correcta ejecución de estas instalaciones, respetando todas las reglas del arte, con provisión de cualquier tarea y material accesorio o complementario, necesario para el correcto funcionamiento y buena terminación de las mismas.

El contratista será responsable tanto por el cálculo, la confección de los planos para la ingeniería de detalles y documentación conforme a obra y la puesta en marcha de las instalaciones. La puesta en marcha deberá incluir la realización de las pruebas, ensayos y verificaciones que establece la norma

IRAM ISO 7396-1 y aquellas que la Inspección de Obra considere necesarias. Estas verificaciones deberán realizarse en presencia de un representante de Inspección de Obra y Asesoría Técnica. Los elementos necesarios (herramientas, instrumental, cilindros de gases, etc.) para la realización de estas pruebas deberá ser provista por la empresa contratista, a su costo.

Áreas Autónomas.

En el proyecto ejecutivo se deberán incluir las áreas autónomas. Cada área autónoma deberá contar con un panel de válvulas, en cuyo interior deberán alojarse un conjunto de válvulas de corte de emergencia y demás elementos mencionados en la sección "Panel de válvulas".

20.1.1. SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES.

El proyecto debe incluir abastecimiento de los siguientes gases:

20.1.1.1. Oxígeno Medicinal:

- Un (1) termo de oxígeno líquido criogénico, de tipo móvil denominado suministro primario. En esta licitación no deberá tenerse en cuenta la provisión del termo criogénico.
- Una (1) batería de cilindros de 7,5m3 de capacidad c/, dispuestos en dos (2) tandas interconectadas: suministro secundario y de reserva respectivamente. En esta licitación no deberá tenerse en cuenta la provisión de los cilindros de oxígeno.

20.1.1.2. Aire Comprimido Medicinal: compresores de aire medicinal.

Cada compresor deberá tener la capacidad de suministrar el caudal de diseño de toda la instalación por si solo.

20.1.1.3. Vacío Medicinal:

Módulos de vacío medicinal. Cada módulo deberá tener la capacidad de suministrar el caudal de diseño de toda la instalación por si solo.

20.1.2. Cañerías de Distribución.

a) Se utilizará cañería de cobre electrolítico, sin costura, rígida, de interior pulido y deshidratado, pureza 99,9% mínimo, que cumpla con las especificaciones de la norma IRAM 2568. Los espesores mínimos serán de 1,0 mm para tubos de hasta 3/4" y 1,5 mm de 1" en adelante.
b) Las uniones de los caños se realizarán mediante soldadura fuerte por capilaridad, en un mínimo de 25 mm de largo y de acuerdo a las reglas del arte. Para el proceso de soldadura, no se utilizarán fundentes y las varillas de soldadura deberán tener un contenido no inferior al 30 % de plata. No se aceptarán uniones de cañerías de distintos diámetros sin los accesorios de reducción adecuados, del mismo modo las derivaciones deberán practicarse utilizando accesorios de tipo tee. Las soldaduras deberán practicarse purgando el interior de la cañería con nitrógeno (N2).
c) Los accesorios (codos, reducciones, etc.) serán de cobre electrolítico de la misma calidad que las cañerías, con extremo tipo enchufe conformados en frío y con tolerancias aptas para soldadura por capilaridad.
d) El tendido de la cañería será a la vista, con soportería fijada a muros o techo. Deberán quedar perfectamente aseguradas mediante soportes adecuados (perfiles de hierro galvanizado, con abrazaderas con ajuste por tornillo) y correctamente instalados, finalizando en paneles modulares terminales.
e) De ser necesario el pase en estructuras de hormigón armado, solo podrá hacerse en losas y muros. El cruce se hará encamisando las cañerías de cobre dentro de otro tubo plástico o de PVC. El espacio entre ambas tuberías deberá sellarse adecuadamente con material resistente al fuego y que impida el paso de humo en caso de incendio. Del mismo modo deberá sellarse el espacio entre el caño de encamisado y la mampostería.

f) El diámetro de los diferentes tramos de cañerías deberá calcularse con la premisa que, la caída de presión desde la fuente de suministro hasta la unidad terminal más alejada, no exceda el 10% de la presión nominal. A su vez, el diámetro mínimo de la instalación será de 1/2" excepto en cañerías utilizadas en el sistema de alarmas.
g) Solo admitirán caños embutidos en mampostería en los tramos de distribución terminales cercanos a los paneles modulares terminales. Los tramos de cañería embutida deberán protegerse mediante su inserción en caño plástico (PVC) exterior de mayor diámetro. Antes de proceder al tapado con mortero cementicio del conjunto cañería de gas medicinal – caño de encamisado, se deberá colocar una capa de material desplegado en conjunto con cintas plásticas de advertencia.
h) La separación con respecto a las líneas de corriente eléctrica será de 10 cm como mínimo, no permitiéndose la utilización de la cañería de gases medicinales como descarga a tierra de equipos.
i) Será obligatorio en todos los cruces de juntas de dilatación, la provisión de dilatadores tipo liras omega convenientemente dimensionados.
j) Se evitará también todo contacto entre las cañerías y otros metales (grampas de los soportes, cañerías de otros servicios, etc.) que pudieran dar lugar a pares galvánicos. En caso de imposibilidad se deberá colocar en la cañería de cobre un separador plástico o de material compatible con el oxígeno.
k) El paso de las cañerías troncales entre el edificio técnico y el edificio principal deberá realizarse con tramos de cañerías bajo tierra. Las cañerías se deberán encamisar con caños de PVC y dispuestas en cañero de hormigón armado de dimensiones según necesidades de proyecto. El cañero deberá contar con cámaras de inspección en número y tamaño adecuados. Este tramo deberá ser redundante, es decir, se deberán disponer de dos tramos iguales en paralelo en sendos cañeros, separados una distancia no inferior a 1,5 m.
l) Todo curvado de estas cañerías se realizará con herramientas especiales, sin provocar aplastamientos, debilitamientos o deformaciones en las paredes de los tubos de cobre en cualquiera de sus puntos.
m) Las cañerías deberán estar etiquetadas e identificadas con calcomanías pegadas según las características especificadas en las normas IRAM ISO 7396-1 e IRAM 37218. Debe usarse el color BLANCO como identificación para el oxígeno y no se aceptará el color verde. Adicionalmente se deberán colocar etiquetas que indiquen el sentido del flujo de gas.
n) La disposición general del tendido de cañerías será de tipo "árbol" con troncales desde las fuentes de suministro. De estos tramos troncales se derivarán los ramales secundarios que llegan hasta los paneles de válvulas y desde aquí partirán los tramos terminales de cañería hacia los paneles modulares terminales.

20.1.3. **Válvulas de Corte.**

a) En aquellos tramos de cañerías donde sea necesario cortar el suministro, se instalarán válvulas de seccionamiento, con el criterio de tener máxima seguridad y continuidad de funcionamiento. La cantidad de válvulas estará condicionada a las exigencias del proyecto y a los requerimientos establecidos en la norma ISO 7396-1.
b) Serán del tipo esféricas de 1/4 de vuelta, con esfera de acero inoxidable, asiento de teflón, cuerpo de acero inoxidable/bronce fundido y manijas identificadas con el color correspondiente al gas involucrado.
c) Las válvulas esféricas de 3 cuerpos, deberán tener un cuerpo central fácilmente desmontable mediante tornillos para su reparación y/o reemplazo.
d) El etiquetado y la identificación de las válvulas deberá cumplir los requisitos especificados en las normas IRAM 7396-1 e IRAM 37218.

e) Las válvulas de corte General deberán ubicarse en la sala de Gases Medicinales, agrupadas en un panel de válvulas con las características descriptas en la sección “Panel de Válvulas”.
f) Las válvulas de corte de Suministro Individual deberán situarse en proximidad de cada fuente de suministro de gases medicinales (baterías de tubos, compresores, etc.)
g) Las válvulas de corte de Área Autónoma deberán ubicarse en proximidad al área autónoma donde prestan servicio (Ver sección “Áreas Autónomas”) y en la vía natural de evacuación de la misma. Se deberán agrupar en un panel de válvulas con las características descriptas en la sección “Panel de Válvulas”.
h) Los diferentes conjuntos de válvulas de corte de Mantenimiento deberán ubicarse en los siguientes lugares:

- Aguas arriba (aguas abajo para vacío) de cada conjunto de válvulas de corte de Área Autónoma y cercanas a estas.
- Aguas abajo (aguas arriba para vacío) de cada panel de válvulas de corte de Área Autónoma, solo en aquellas que posean más de seis (6) unidades terminales. La zona deberá subdividirse en grupos con una cantidad similar de unidades terminales, con un número máximo de seis (6) unidades terminales por grupo.

i) Deberá indicarse mediante señalética a la vista, la ubicación de las válvulas de corte de Mantenimiento que sean instaladas en el interior de cielo raso o falso muro.

20.1.4. **Panel de Válvulas**

a) El conjunto de válvulas de corte general y los conjuntos de válvulas de corte de Área Autónoma deberán ser instaladas y colocadas dentro de una caja metálica de chapa doble decapada, con bisagras y cierre a palanca de acero inoxidable. La puerta deberá ser de material traslucido y tener señalética a la vista con indicaciones de precaución y advertencia.
b) Los paneles de válvulas de Área Autónoma deberán ser visibles, estar situadas en las vías de evacuación natural del área donde prestan servicio e instaladas empotradas en un falso muro o un muro de tabique. Cualquier dificultad con la ubicación de estas cajas será resuelta en obra.
c) El número de paneles de válvulas estará condicionada a las exigencias del proyecto de modo de cumplir lo mencionado en las secciones “Áreas Autónomas” y “Válvulas de corte”.
d) El etiquetado y la identificación de las válvulas y paneles de válvulas deberá cumplir los requisitos especificados en las normas IRAM 7396-1 e IRAM 37218. Debe usarse el color BLANCO como identificación para el oxígeno y no se aceptará el color verde.
e) Dentro de cada panel de válvulas de zona, para cada gas se deberá contar con:

- Una (1) válvula de corte para cada gas (con las características mencionadas en la sección “Válvulas de corte”).
- Un (1) toma de gas, ubicado aguas abajo (en el sentido del flujo) de la válvula de corte. Para vacío deberá ubicarse a la inversa (aguas arriba en el sentido del flujo).
- Un (1) medio (del tipo racor o brida) que permita la separación física de la cañería aguas abajo de la válvula de corte (aguas arriba para vacío).
- Un (1) manómetro (vacuómetro para vacío) indicador de presión, analógico, de diámetro no inferior a 5 cm, ubicado aguas abajo (aguas arriba para vacío) de la válvula de corte.

f) Para el caso del panel de válvulas que alojará las válvulas de Corte General, no es necesario que cuente con un medio que permita la separación física de la cañería.

– **MUESTRAS.**

Antes de la iniciación de los trabajos la empresa deberá presentar ante la Asesoría Técnica, muestras de los cañerías de cobre, accesorios de cañerías, válvulas, manómetros, tomas de gases, etc. para su aprobación, las que serán remitidas posteriormente a la obra, al solo efecto de su comparación con los elementos similares que se instalen.

La aprobación de las muestras será siempre provisional, sujeta a comprobaciones durante las pruebas, momento en el cual se podrá verificar el correcto funcionamiento de los elementos.

20.1.5. Requerimientos constructivos de sala de compresores y bombas, gabinete de termos y cilindros de o2.

Sala de Compresores y Bombas.

- Construcción convencional, paredes de ladrillo revocadas con mortero cementicio y loza de hormigón.
- Puerta: doble hoja, de chapa de acero, con picaporte y cerradura. El panel inferior de ambas hojas deberá disponer de una rejilla para la ventilación del recinto.
- Iluminación: de tipo estanca antiexplosiva, con un nivel de iluminación no inferior a 200 lux.
- Ventilación a través de ventiladores eólicos, que permitan 4 renovaciones de aire por hora, en condiciones de velocidad promedio del viento en la zona. Se deberá presentar ante Asesoría Técnica, una memoria de cálculo que verifique este requisito.
- La sala deberá disponer (en su interior), por lo menos dos (2) bocas de drenaje para canalizar los condensados producidos por los diferentes equipos. Deberán situarse en proximidad a las bombas de vacío y compresores.
- La superficie cubierta de esta sala deberá ser suficiente para alojar a los diferentes equipos dejando un margen no inferior a 70 cm alrededor de los mismos para tareas de mantenimiento.
- La sala deberá tener una plataforma elevada unos 10 cm del nivel de suelo destinada a albergar a los equipos de aire comprimido y de vacío. Esta plataforma deberá disponer de algún tipo de sistema de amortiguación de vibraciones.
- La sala deberá disponer de iluminación natural a través de banderolas vidriadas sin apertura. El vidrio de las banderolas será de tipo laminado 3+3.
- La sala debe tener prevista aberturas para la expulsión de la descarga de las bombas de vacío al exterior de la sala de gases. Esta descarga deberá liberarse a los cuatro vientos.
- La sala deberá acondicionarse acústicamente de modo que el ruido generado por el funcionamiento de compresores y bombas no sobrepase los 70 dB, medidos en el exterior de la sala a una distancia de 1,5 metros.

Gabinete de Tubos y Termos.

La superficie cubierta deberá ser suficiente para alojar:

- Termos de oxígeno criogénico de 125 litros de capacidad aproximada, con su correspondiente comando de reducción/transferencia.
- Batería de tubos con su correspondiente comando de reducción/transferencia y colectores de tubos.
- Espacio libre mínimo de 1,00 m para tareas de operación y recambio de tubos.

El recinto será abierto, con cerramiento de chapa perforada de espesor no inferior a BWG Nº 16 (1.6 mm).
La altura del cerramiento será no inferior a los 2,5 metros.
Dispondrá de techo de chapa autoportante.
Las puertas de acceso deberán construirse con un bastidor de caño metálico y chapa perforada de espesor no inferior a BWG Nº 16 (1.6 mm). Deberán contar con cerradura con llave u orejas para la colocación de candados.
La iluminación será de tipo estanca antiexplosiva, con un nivel de iluminación no inferior a 200 lux.
El piso del gabinete deberá estar elevado por lo menos 5 cm respecto del nivel del suelo exterior.
Deberá contar con rampa entre los dos niveles para facilitar el reemplazo de termos y tubos.
El recinto deberá contar con las cadenas de seguridad individuales para cada cilindro y ganchos tipo pitón amurados firmemente al muro para soportar los cables de acero de seguridad de los termos criogénicos.

A. Limpieza de las Cañerías.

a) Antes de su puesta en obra, se deberán tapar los extremos de las cañerías mediante tapones de material plástico con el fin de evitar la contaminación de las mismas. Esta acción deberá repetirse toda vez que quede un extremo libre de la cañería durante la instalación.
b) Durante la instalación de las cañerías de cobre, estas deberán estar segregadas de otros materiales durante su almacenamiento en el obrador.
c) Después de la instalación de la cañería y antes de la instalación de los paneles terminales modulares y accesorios, la línea debe ser soplada por agua a presión, nitrógeno y/o aire, para ser libradas de humedad y/o materias extrañas.
d) Antes de la puesta en servicio de las instalaciones, las cañerías deberán ser sopladas con el gas medicinal que circulará por ellas respectivamente (Ensayo de Purga y Limpieza).

B. Verificaciones Iniciales de la Cañería.

a) El tendido de cañerías a punta soldada será probado a una presión de 10 bar, durante un lapso de 24 horas, no debiendo acusar descenso de presión en dicho período, excepto por diferencias de temperatura (Ensayo de fugas).
b) Se verificará que el diámetro de las cañerías sea consistente con la Memoria de Cálculo oportunamente presentada y aprobada.
c) Se verificará el correcto etiquetado e identificación de las cañerías, válvulas y cajas de válvulas.
d) Se verificará la correcta instalación de la soportería, la firmeza de las sujeciones y la colocación de los separadores para evitar pares galvánicos.
e) Se verificará la correcta terminación de los pases por muro, el encamisado de los caños y la colocación de las protecciones en aquellos tramos de cañerías embutidas en mampostería.

C. Verificaciones de Puesta en Marcha del Sistema de Gases Medicinales.

a) Se verificará la instalación de todos los componentes del sistema de gases medicinales y que dichos componentes coincidan con los indicados en Documentación Técnica y Especificaciones y en Manual Operativo del Sistema.
b) El sistema completo de gases medicinales objeto de este pliego será verificado y probado según los ensayos y pruebas sugeridos por las normas y reglamentaciones enumeradas anteriormente (particularmente IRAM ISO 7396-1), cuando sean aplicables.
c) Todos los elementos (insumos, herramientas, cilindros de gas, instrumental, etc.) necesarios para estas verificaciones deberá ser provisto por la empresa contratista (y a su costo) según requerimiento de Asesoría Técnica e Inspección de Obra.
d) Todos los instrumentos de medición utilizados deberán poseer certificado de calibración con fecha de emisión no superior a un año calendario, emitido por un laboratorio certificado y el desvío en las mediciones indicado en el certificado no debe superar al 5% de la lectura.
e) Todos los módulos y accesorios de los paneles serán probados individualmente, verificando su correcto funcionamiento.

21. SEÑALÉTICA

ALCANCE

La sección incluye el suministro y ejecución de todos los trabajos de señalética para todos los sectores y/o locales según corresponda indicados en los planos, planilla de locales y en estas especificaciones.

Los trabajos incluyen, pero NO se limitan, a:

- Carteles y señales de orientación interna y externa,
- Carteles y señales institucionales y / o de identificación tanto interna como externa.
- Cartelería de emergencia

Se considerarán incluidos en la oferta todos los costos necesarios para la realización de los trabajos, tales como: materiales, mano de obra, equipos, andamiajes, provisión, descarga y transporte de

materiales, y demás trabajos que, sin estar explícitamente indicados en los planos o en esta especificación, son necesarios para ejecutar los trabajos de señalética de la presente obra.

NORMAS DE REFERENCIA

Todos los trabajos incluidos a realizar, los equipos y todos los elementos componentes de los distintos sistemas, deberán cumplir con las Especificaciones de este Pliego, y con las normas, reglamentos y disposiciones vigentes en la ciudad de San Juan.

PROYECTO

Se proveerá el diseño y ubicación de la señalética adecuada, conteniendo carteles "In Situ" identificando sanitarios, y el resto de locales del edificio, zonas inaccesibles, servicio contra incendios, salidas, etc. Así como también carteles direccionales, si fuera necesario, para favorecer a la correcta comunicación visual y circulación interna y externa del público.

El sistema señalético se adecuará a la determinación del "público objetivo" al que irán dirigidas las señales, lo cual permitirá el fácil movimiento, identificación y comunicación dentro del edificio, cumpliendo así con los siguientes objetivos:

Lograr una información clara, precisa y sistemática adecuada al público objetivo, a los factores espaciales y climáticos, previendo en toda circunstancia, una comunicación visual satisfactoria.

Lograr una orientación exacta para la correcta circulación.

La señalética se realizará por medio de carteles y señales con tipografía y pictogramas (universales y / o diseñados acorde al local que representen, y según requerimientos comunicacionales). Se colocarán de acuerdo al diseño de los mismos, amurados, atornillados a las puertas o fijados al piso o según el medio de fijación previsto en su diseño.

Todos los locales contarán con carteles de identificación, convenientemente ubicados y elaborados en material inalterable (chapa, madera MDF y/o acrílico), según se defina por asesoría o en los planos adjuntos a este pliego. El material deberá cumplir con el condicionante climático y temporal de ser perdurable e inalterable. Se considerará como mínimo cartelería con bastidor de chapa plegada BWG 20. El diseño gráfico, contenido, colores y materiales se definirán por asesoría arquitectónica.

El sistema de impresión será serigrafía u offset, respetando el condicionante antes mencionado.

Se indicarán los recorridos de salidas de emergencia. El tamaño, color y forma de los indicadores guardará relación con las condiciones de visibilidad que se requiera en cada caso y a las normativas y reglamentaciones vigentes.

Se deberán ejecutar las señalizaciones técnicas correspondientes de todas y cada una de las instalaciones ejecutadas, a modo de ejemplo se citan: tableros eléctricos, columnas de alumbrado, recorridos subterráneos de cañerías, llaves, comandos, maniobras, cerraduras y todo otro elemento, equipo o maquinaria que deba ser identificado a los fines de su operación, mantenimiento e inventario.

El proyecto contempla:

21.1. SEÑALÉTICA EXTERNA

Se informará al público mediante piezas gráficas, letras corpóreas retroiluminadas, tótems, cartelería backlight y/o frontlight, según lo requiera la arquitectura del edificio y el concepto creativo comunicacional que fundamente su señalética.

21.2. SEÑALÉTICA INTERNA

Se informará al público, de los locales existentes (denominación y ubicación específicas) mediante piezas gráficas "In situ" con características sistémicas adecuadas.

Direccionales:

Situadas en los accesos o mesas de entradas de cada dependencia, según lo requiera la arquitectura del edificio y su señalética.

Señales secundarias:

Prohibición, advertencia, servicios.

Señales de salida:

En las señales secundarias se utilizan colores y pictogramas de simbología convencional y diseño propio. Las señales de salida y su correspondiente flecha se imprimen sobre soporte verde.

ENTRE LAS TIPOLOGÍAS A CONTEMPLAR:

Señales "In situ" o carteles de identificación de cada local (en puertas o paredes) medidas estimadas 13 cm x 30 cm.

Carteles direccionales suspendidos y/o amurados, medidas estimativas 0.40cm x 1.50cm orientadores de accesos a reparticiones, departamentos y secciones.

Carteles indicadores de núcleos de ascensores, escaleras, sanitarios públicos, indicadores de nivel de piso en llegadas de escaleras.

Carteles en espacios exteriores indicando accesos o salidas de vehículos y accesos principales al edificio.

Se deberán ejecutar las señalizaciones técnicas correspondientes de todas y cada una de las instalaciones ejecutadas, a modo de ejemplo se citan: columnas de alumbrado, recorridos subterráneos de cañerías, llaves, comandos, maniobras, cerraduras y todo otro elemento, equipo o maquinaria que deba ser identificado a los fines de su operación, mantenimiento e inventario.

Para su aprobación, todos los recursos utilizados en el sistema señalético deberán ser originados VECTORIALMENTE, manteniendo así la calidad gráfica adecuada de cada señal, presentando, además una muestra escala 1:1 de las piezas que componen el sistema, para poder proceder a la colocación de las señales.

22. EQUIPAMIENTO Y VARIOS

22.1. EQUIPAMIENTO URBANO

En las áreas exteriores, se colocarán equipamiento urbano, como bancos, cestos, biceclereros, etc., las cantidades se consideran como mínimas:

22.1.1. Bancos

Según diseño en planos, con respaldo: largo 4,20m, ancho 1.50 cm, alto 100cm. Asientos: Madera de lapacho, incienso o viraperé, terminación satinada con imprégnante.

22.1.2. Mesas

Sera de cumplimiento lo desarrollado en PETP y a los planos de detalles y Planilla de Locales.

22.1.3. Cestos de basura

Cuerpo de chapa negra galvanizada y pintada con poliéster en polvo termo convertible de color a elección. Tirafondos de acero inoxidable o galvanizados. Alto 90 cm, diámetro 35 cm. como mínimo. Su ubicación estará dado por la Asesoría Arquitectónica.

22.1.4. Bicicleteros o motos

Alto 30 cm, base 20 por 60 cm. Fundición gris galvanizada y pintada con poliéster termo convertible de color a elección de la asesoría arquitectónica. Fijado con brocas al solado, con tuercas anti vandálicas que no pueden ser desatornilladas

22.1.5. Juegos infantiles

Se deberá contemplar diferentes aspectos relativos a la instalación, inspección, mantenimiento y utilización de los juegos, minimizar el riesgo de accidentes en los espacios infantiles de juego y minimizar el riesgo de accidentes en los espacios infantiles de juego.

Comprenderá cuatro acciones esenciales para la puesta en marcha y funcionamiento de estos espacios infantiles:

- Instalación
- Inspección
- Mantenimiento
- Utilización

La inspección deberá realizar en la misma área de juegos y emitirse el informe antes de abrirse al público.
En esta inspección, se tendrán en cuenta aspectos esenciales para la seguridad de la zona de juegos infantiles:

- Adecuación de la superficie amortiguadora de impacto dentro de cada espacio de caída.
- Cartelería adecuada.
- Los elementos auxiliares del área, como el vallado, las papeleras, las farolas, las fuentes y los bancos, deben estar exentos de salientes peligrosos o huecos que pudieran generar atrapamientos.
- Los elementos han de contar con las cimentaciones adecuadas para garantizar su estabilidad y que no resulten peligrosas como tales.
- Los elementos de juego deben estar perfectamente identificados con sus referencias correspondientes y trazables con los certificados de producto emitidos por Organismo de Certificación de producto acreditado.
- Los elementos deben estar correctamente instalados y montados teniendo en cuenta las instrucciones de cada uno de los fabricantes de los mismos.

Se utilizan materiales sostenibles, que presenten los siguientes beneficios medioambientales:

- Reducen la huella de carbono
- No contaminan
- Ahorran energía
- Biodegradables
- Libes de componentes tóxicos.

22.1.6. **Bolardos**

Sera de cumplimiento lo desarrollado en PETP y a los planos de detalles y Planilla de Locales.

22.1.7. **Maceteros**

Se deberán proveer macetas cónicas de fibrocemento de 35 de diámetro y 70cm de altura u otras de similares características. Las mismas están impermeabilizadas mediante revestimiento hidrófugo en su interior para evitar filtraciones y manchas de salitre en el exterior por la humedad. También se deberán contemplar las bandejas para cada una de las macetas conforme sus respectivos diámetros de base para que no drenen sobre el piso.
En lo que respecta al relleno de las macetas, se deberá hacer con tierra apta para cultivo mezclada con arena fina de calidad agrícola, sin presencia de malezas, piedras, impurezas ni sales hasta 0,05m antes del borde superior. Un tercio de la parte inferior de las macetas podrá rellenarse preferentemente con poliestireno de alta densidad o piedra bola, para reducir la cantidad de tierra fértil y alivianarlas. En la capa superior, se recomienda colocar chips de madera en una capa de entre 3cm de espesor para ayudar a mantener la humedad evitando la pronta evaporación por las altas temperaturas, mientras que en invierno ayudan a proteger las raíces de las bajas temperaturas y las heladas, actuando como aislante térmico. La ubicación de las mismas será según planos de arquitectura y detalles.

22.1.8. **Bebederos**

Sera de cumplimiento lo desarrollado en PETP y a los planos de detalles y Planilla de Locales.

22.1.9. Mástil para bandera

Se ejecutará de acuerdo con el plano de mástil adjuntado a la documentación Licitatoria. Se computará en forma global, el precio unitario estipulado contempla la provisión y colocación de todos los elementos, así como la pintura y demás terminaciones.

a) Mástil. Variante Para Zonas Urbanas

Las medidas de la plataforma y rampa de acceso y la altura del mástil podrán variar, conservando siempre sus proporciones, para adecuarse a las dimensiones del área de implantación. Medidas mínimas: altura del asta= 8,50m / plataforma= 1,20x4,80m; h 0,30m.

- **Materialización**

Asta de tubo estructural de sección circular compuesto por tres tramos telescópicos insertos. Las uniones entre tramos se harán mediante dos aros internos de ajuste cada una y soldadura eléctrica. La soldadura del aro inferior será por medio de cuatro orificios fresados uno en el otro: tramo superior ø50,8mm; tramo medio ø63,5mm; tramo inferior ø76,2mm cónicos, con terminación desbastada.
Tapa de terminación superior de chapa estampada soldada.
Roldanas superior e inferior de fundición con rodamientos a munición, sujetas mediante abrazaderas de chapa plegada fijadas con bulones ø3/8". Cable de acero galvanizado ø3mm.
Pintura base antióxido epoxi y terminación poliuretano color gris.
Plataforma de hormigón con superficie de tránsito de cemento alisado con ranurado antideslizante o material similar peinado o impreso.
El contacto entre el asta y la plataforma estará resuelto con una pieza de contacto tronco cónica firmemente sujeta. Ésta podrá ser de chapa de acero inoxidable, o de chapa negra debidamente protegida y rellena.

b) Mástil. Variante Para Zonas Rurales

Las medidas de la plataforma y rampa de acceso y la altura del mástil podrán variar, conservando siempre sus proporciones, para adecuarse a las dimensiones del área de implantación. Medidas mínimas: altura del asta= 5,50m / plataforma= 1,20x4,80m; h 0,30m.

- **Materialización**

Asta de tubo estructural de sección circular compuesto por dos tramos telescópicos insertos uno en el otro: tramo superior ø50,8mm; tramo inferior ø63,5mm. La unión entre tramos se hará mediante dos aros internos de ajuste y soldadura eléctrica. La soldadura del aro inferior será por medio de cuatro orificios fresados cónicos, con terminación desbastada. Tapa de terminación superior de chapa estampada soldada. Roldanas superior e inferior de fundición con rodamientos a munición, sujetas mediante abrazaderas de chapa plegada fijadas con bulones ø3/8". Cable de acero galvanizado ø3mm. Pintura base antióxido epoxi y terminación poliuretano color gris. Plataforma de hormigón con superficie de tránsito de cemento alisado con ranurado antideslizante o material similar peinado o impreso.
El contacto entre el asta y la plataforma estará resuelto con una pieza de contacto tronco cónica firmemente sujeta. Ésta podrá ser de chapa de acero inoxidable, o de chapa negra debidamente protegida y rellena.

c) Porta Bandera

Se ejecutará de acuerdo con el plano adjuntado al Legajo de Obra. Se computará en forma global, el precio unitario estipulado contempla la provisión y colocación de todos los elementos, así como la pintura y demás terminaciones.

22.2. EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO

22.2.1. Guardacamilla y guarda ruedas sobre pared

Serán del tipo "red-e-clip" tipo Pawling o calidad superior, con dimensiones, color y modelo a elección de la Asesoría Arquitectónica.

Su colocación incluirá todos los elementos complementarios de la misma línea, necesarios para su correcta colocación y terminación.
Se deberán presentar muestras de todo lo anteriormente detallado, antes de su colocación, para aprobación de la Asesoría Arquitectónica.

22.2.2. **Cortinas sanitarias**

Cortinas sanitarias para división de camas en áreas como terapias, habitaciones, guardias, y otras. Confeccionadas con telas de PVC, con tejido Bioactive Trevira , aprobados por los Organismos Internacionales (NFPA-IPT). Especialmente diseñadas para el área de salud con sistema de "Mesh" superior que permite el paso de la luz y el aire.
PROPIEDADES: 100% poliester
Retardante de llama
Anti hongo
Anti microbiano
Lavable
3 colores
Resistente a la abrasión
Reduce el riesgo de transmisión de bacterias
Mesh superior: Permite el paso de luz y aire.
Rieles: Rectos o curvos.

22.2.3. **Cabina fono**

Se deberá instalar en el consultorio de Fonoaudiología, una cabina con los siguientes requisitos audio métricos:
- Superficie mínima: 1,1 x 1,5 m
- Material paredes: tabique de roca de yeso con relleno de lana de vidrio doble capa (dos placas de cada lado del tabique), de piso a cielo raso.
- Cerramientos:
Puerta batiente hacia afuera de 0,8 m de paso libre y 2,1 m de altura.
Ventana fija en la parte frontal de la cabina, marco de aluminio, dimensiones 1,0 x 1,20 m
vidrio doble DVH 3+3 - 12 - 3+3.
Borde inferior a 0,90 cm de NPT
- Revestimiento externo:
Las superficies internas de la cabina (muros, puerta y cielo raso) deberán recubrir en su parte interna por material acústico fonoabsorbente.
-Otros:
La cabina deberá contener en su parte frontal y por debajo de la ventana, un pase de diámetro no inferior a 3 cm a través del tabique, con tapas en sus extremos. Este pase permitirá colocar los cables de conexión del equipamiento de audiología.
A ambos lados del muro frontal, se debe disponer de un estante de 25 cm de profundidad, situado justo por debajo de la ventana.
Verificación:
Se debe realizar una prueba de verificación del nivel de ruido de la cabina de audiometría que consiste en la medición del sonido de fondo, en bandas de octavas, en el rango de 20 Hz a 20 kHz en las frecuencias centrales indicadas en la norma IRAM 4026. Los niveles de ruido medidos deben estar por debajo de los niveles permisibles establecidos por la norma IRAM 4026.

22.2.4. **Camilla de observación y traslado transferible con Panel de Fijación**

Camilla de observación y traslado transferible con Panel de Fijación lateral fijo, tipo Pettinari o calidad superior

a) Construida en chapa de acero inoxidable de 1,25 mm AISI 304, conductible antimagnético, terminación pulido sanitario acabado satinado mate.
b) Ventana guillotina de transferencia contrapesada, con ascenso y descenso manual.
c) Marco de perfil extruído en aluminio andodizado, traba de seguridad desde el área protegida.
d) Estructura de camillas transportadora de plataforma transbordadora de paciente lateral.
e) Se colocarán en el ingreso Urgencias entre las transferencias y sala de descontaminación.

22.2.5. **Sillón odontológico**

Características Técnicas:
Unidad dental con control electrónico compuesto por:

- Un sillón.
- Mesa de dentista en un soporte pantográfico.
- Luz de examen articulada con negatoscopio y teclado de accionamiento tipo membrana.
- Con salivadera, llenado de vaso y flush de pileta automático.
- Soporte para dispositivo de succión y eyector de saliva. Altura ajustable.
- Accionable por pedal o manualmente desde el panel.
- Con dos piezas de mano con fibra óptica, micromotor eléctrico sin fibra óptica.
- Instrumento ultrasónico para quitar el sarro, separador de amalgama.
- Cavitador piezoeléctrico con cinco insertos.
- Micromotor eléctrico.
- Compresor:

– Motocompresor bicilíndrico libre de aceite de 1 HP de potencia nominal.
– Presión de aire máxima no inferior a 7 kg/ cm2 – 100 psi.
– Generación de ruido inferior a 60 dB.
– Recuperación del 100 % en un tiempo no mayor a 60 seg.
– Caudal no inferior a 140 litros/ minuto.
– Alimentación eléctrica 220 V 50 Hz.
– Capacidad de almacenamiento no inferior a 30 litros.
– Válvula de seguridad por sobrepresión.
– Llave de purga de fácil acceso.
– Manómetro para medición de presión en el tanque de reserva.
– Regulador de presión con manómetro y trampa de agua
– Filtro de aire para protección de partículas (99%)
– Protección eléctrica, mediante fusibles.
– Cabinado.

22.3. <u>EQUIPAMIENTO DE ESCUELA</u>

22.3.1. **Pizarrones**

Panel de escritura: construido en tablero compensado de primera calidad en 19mm. De espesor, enchapado en su cara frontal con laminado plástico de 0,8mm. de espesor, textura pizarrón para escritura con tiza, contracara compensada con contrachapa plástica de 0,6mm. de espesor, con lo cual se elimina toda posibilidad de ondulaciones y/o absorción de humedad en las paredes. Marco perimetral en perfil de aluminio estruído, en forma de “U”, cara frontal en forma de media caña o recto, pintura en polvo termoconvertible por deposición electroestática(EPOXI).
Portatiza: en perfil de aluminio extruido, en forma de “L” acostada, pintura en polvo termoconvertible por deposición electroestática (EPOXI).
También se aceptará construído en chapa de aluminio laminado, en forma de “L” acostada o similar, con bordes reforzados, pintura en polvo termoconvertible, por deposición electroestática (EPOXI)

Los portatizas deberán estar terminados sin filos cortantes en sus bordes superiores y laterales.
Elementos de fijación a la pared: tarugos plásticos y tornillos cabeza hexagonal.
Medidas:
Panel de escritura incluyendo el marco: 300x120cm. (Lleva dos (2) portatizas).
Portatiza: 50x10cm (cada uno).
Se aceptará una tolerancia en las medidas en más o menos de 0,5cm.
Color del laminado: verde
Color de los perfiles: beige claro o similar.

22.3.2. **Guardasillas**

Sus características y dimensiones están indicadas en PETP.

22.3.3. **Provisión de canastos para residuos**

Se atenderán todas las expresiones volcadas en Fichas adjuntas.

22.3.4. **Pizarrones**

Sus características y dimensiones están indicadas en PETP.

22.3.5. **Caja Guarda llaves**

Serán provistas dos (2) cajas metálicas portallaves, con capacidad para tantas unidades como llaves cerraduras se prevean más un 20%.

22.3.6. **Bancos interiores**

Se atenderán todas las expresiones volcadas en Fichas adjuntas.

22.3.7. **Equipamiento mobiliario**

Se atenderán todas las expresiones volcadas en Fichas adjuntas.

22.3.8. **Equipamiento de talleres**

Se atenderán todas las expresiones volcadas en Fichas adjuntas.

22.4. EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

En el presente ítem se detalla los requisitos y estándares para la construcción y operación de edificios que requieren un alto nivel de seguridad. Este pliego incluye especificaciones técnicas necesarias para garantizar la protección de personas, bienes y el entorno.
Se pueden aplicar a edificios de seguridad como:

- Dependencias de las fuerzas policiales (jefaturas, comisarías)
- Centros de detención provisional
- Edificios del gobierno (legislatura, juzgados)
- Edificios de instituciones financieras de alto riesgo

En las ETP se desarrollará todo lo necesario para que se minimicen los riesgos de incidentes de seguridad y se promuevan un entorno seguro para todos los usuarios.

22.5. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

Se deberá proveer (Según indique la documentación gráfica):

22.5.1. **Jirafas con tablero de básquet.**

Se deberá tener en cuenta todo lo indicado en los planos de Detalles, la Empresa Contratista, deberá realizar los cálculos estructurales necesarios para la validación de los elementos y dimensiones a anclar, autorizados por la inspección y verificados por esta.

22.5.2. **Arcos de futbol.**

Se deberá tener en cuenta todo lo indicado en los planos de Detalles, la Empresa Contratista, deberá realizar los cálculos estructurales necesarios para la validación de los elementos y dimensiones a anclar, autorizados por la inspección y verificados por esta.

22.5.3. **Arcos de Futbol sala y handball.**

Se deberá tener en cuenta todo lo indicado en los planos de Detalles, la Empresa Contratista, deberá realizar los cálculos estructurales necesarios para la validación de los elementos y dimensiones a anclar, autorizados por la inspección y verificados por esta.

22.5.4. **Red de vóley, accesorios y soportes metálicos.**

Se deberá tener en cuenta todo lo indicado en los planos de Detalles, la Empresa Contratista, deberá realizar los cálculos estructurales necesarios para la validación de los elementos y dimensiones a anclar, autorizados por la inspección y verificados por esta.

22.6. EQUIPAMIENTO CULTURAL

A continuación se detallan aspectos técnicos, normativos, administrativos y de calidad, garantizando que las obras cumplan con las normas y expectativas. En el presente ítem se desarrollaran según cada proyecto Mantenimiento, la conservación y restauración de los edificios, incluyendo la selección de profesionales especializados y la aplicación de técnicas adecuada. En el caso de edificios históricos o culturales, el pliego debe considerar:

- Preservación:

La importancia de preservar la integridad estructural, arquitectónica y estética del edificio.

- Restauración:

Los criterios para la restauración de elementos históricos, utilizando técnicas que respeten la autenticidad del edificio.

- Adaptación:

El equilibrio entre la conservación y la adaptación del edificio para satisfacer las necesidades actuales, manteniendo su valor histórico.

22.7. PARASOLES

- **Entrega y Almacenamiento**

Los materiales se enviarán a obra convenientemente embalados para evitar roturas o daños. Se acopiarán adecuadamente en lugares aptos para tal fin, que aseguren la conservación antes de su montaje. Deberán ser provistos en embalajes separados cada uno de ellos por listones adecuados.

- **Mano de Obra**

Todas las grampas y piezas de metal que se requieren como elementos auxiliares, serán los exigidos por el sistema adoptado. Todas deberán quedar perfectamente rectas y a nivel. Se requerirá durante su montaje la presencia de personal del fabricante o su representante a fin de asegurar la correcta colocación de la provisión, sobre todo en aquellos donde se ha previsto su motorización.

- **Precauciones**

La Contratista protegerá convenientemente todo el trabajo, hasta el momento de la aceptación final del mismo.

Las piezas defectuosas, rotas o dañadas deberán ser reemplazadas por la Contratista. No se admitirá ninguna clase de remiendos o rellenos de ningún tipo.

- **Muestras y Ensayos**

La Contratista presentará muestras de cada uno de los tipos de parasoles y cortinas a colocar y de los colores adoptados por la Dirección de Obras. Estas muestras tendrán las terminaciones definitivas estarán sujetos a la aprobación de la Inspección de Obra y servirán como testigos de comparación en lo referente a color, pulidos, lustrados, etc.

22.8. MUEBLES y EQUIPAMIENTO FIJOS

22.8.1. Mesada de acero inoxidable

Estarán ubicadas y serán de dimensiones según anteproyecto; de calidad AISI 316, terminación pulido sanitario, con zócalo superior de 50mm del mismo material, conformando una sola pieza, con bordes antiderrames, apoyadas en muebles bajo mesadas de tal manera que las mismas no posean movimiento alguno, a través de elementos de fijación indicados por el fabricante, que deberán ser aprobados por la Inspección de obra y Asesoría Arquitectónica.
Para mesadas sin mueble bajo mesada deberá incorporarse un frentín de 140mm, en toda su longitud. Para su sujeción se colocaran ménsulas cada 60 cm según figura en Planos.

22.8.2. Campanas de acero inoxidable

Estarán ubicadas y serán de dimensiones según anteproyecto; de calidad AISI 316, terminación pulido sanitario. Teniendo en cuenta las siguientes características:

- Dimensiones apropiadas según documentación grafica
- Poder de succión de vapor y gases (motor según indicaciones en ETP y documentación gráfica)
- Sistema de filtrado de olores
- Sistema de fijación y accesorios acordes
- Prueba de funcionamiento.

22.8.3. Otros

En el presente ítem se desarrollara en las ETP características particulares de la obra.

23. OBRAS EXTERIORES

23.1. CIERRE PERIMETRAL

La contratista deberá realizar el cierre perimetral del terreno del establecimiento según donde se indica en planos, según PETP.

Para completar el cierre del frente del Edificio se materializará, detllado en el PETP, con un enrejado, puertas y portones con ubicación, dimensiones, características de diseño, materiales y terminaciones según lo especificado en plano respectivo. Su estructura deberá ser verificada por la contratista y aprobada por la Inspección de Obra como así mismo cualquier modificación considerada necesaria para una correcta construcción.

Acompañando a este enrejado se construirán muros de ladrillo macizo e=20cm, con características de diseño y materiales según lo especificado en Plano de Obras Exteriores, revestidos en piedra ídem edificio.

23.1.1. Cierre Olímpico

Se realizará un vallado olímpico compuesto con postes de hormigón armado de 2,90m de altura final sobre nivel de terreno, separados a una distancia de 2,50m entre ejes unos de otros, encadenado en toda su longitud con una viga de hormigón armado.

Cada poste presentará un quiebre a 45º hacia el interior a partir de los 2.50 metros. Los postes se hincarán al suelo a una profundidad de 80 cm. en una base de 0,40 x 0,40 con una mezcla de hormigón simple, malla de tejido romboidal, alambres tensores y alambres de púas, como así también todo elemento o accesorio tales como planchuelas de metal para sostener el alambre tejido; ganchos jota son las que sujetan las planchuelas a los postes tensores; torniquetes o gripples para tensar los alambres lisos y de púas, espárragos para abulonar los postes puntales a los refuerzos o esquineros y cualquier otro que sin ser mencionado sea necesario para una correcta terminación de los trabajos.
Todos estos elementos y/o accesorios estarán incluidas en el precio unitario y por lo tanto deberán considerarse sin cargo adicional alguno
Los postes serán de Calidad H17 (puzolánico), premoldeados y vibrados con armadura de hierro redondo, torcionado, armado con separadores plásticos, a saber:
Esquineros: con una sección de 15 x 14cm, armados con malla soldada de 4 hierros de 8mm aleteado, con separadores plásticos cada 25 cm. Estos postes se colocan en los ángulos de aproximadamente 90º.
Tensores o Refuerzos: con una sección de 15 x 14cm, armados con malla soldada de 4 hierros de 8mm aleteado, con separadores plásticos cada 25cm. Se colocarán cada 25 a 30 metros de separación como máximo.
Intermedios: con una sección de 10 x 9cm, armados con malla soldada de hierros de 6mm aleteado, con separadores plásticos cada 25cm.
Puntales: con una sección de 7 x 9cm, que se acoplan a los postes esquineros y refuerzos.
Viga de encadenado: la misma será realizada de HºAº de 0,15m de alto y el mismo ancho de los postes esquineros, armado con 4 ø 8 y estribos 6 cada 20cm.
Sobre esta estructura se colocará una malla de tejido romboidal de alambre galvanizado tipo Acindar 200 50 12, o calidad superior, sujetada a cada poste y tensada mediante tres hileras de alambre galvanizado de mediana resistencia 16/14, y tres hileras de alambre de púas de acero galvanizado Acindar súper bagual N16 a 4” o calidad superior, en la parte superior, tensados convenientemente entre postes tensores mediante gripples o torniquetes al aire Nº7. la malla se incrustará en su parte inferior en la viga.
En los lugares indicados en plano se colocarán portones de acceso, Estos estarán construidos según plano de carpintería.

23.1.2. Cerco De Postes Y Placas De Hormigón Premoldeado

El cerco será del tipo y tendrá la altura que se indique en la Documentación de Proyecto.
Ésta puede variar de acuerdo con el tamaño de las placas (si, por ejemplo, la placa tiene 0,40m de alto, el cerco podrá tener alturas que, en general, serán de 2,00m a 3,20m) con postes de hormigón a una distancia máxima aproximada de 2,00m (dependiendo del largo de las placas). Las placas podrán ser lisas o texturadas. La colocación de los postes (fundación, nivelación, plomo); y el montaje de las placas y su vinculación con aquéllos, se harán ajustándose a las indicaciones del fabricante.

23.2. ESCALINATAS

Las escaleras principales no deberán tener más de 12 alzadas corridas entre rellanos y descansos. No se admitirán escaleras principales con compensación de escalones, ni pedadas de anchos variables, ni alzadas de distintas alturas.
Se consideran escaleras secundarias solamente las que dan acceso a sectores de servicio al personal del establecimiento.
Al comienzo y final de cada tramo de escalera se colocará un solado de prevención de textura en relieve y color contrastante de 0,60m por el ancho de la escalera.

En escaleras suspendidas o con bajo-escaleras abierto se deberán disponer vallas fijas que impidan el paso por ésa zona.
Dimensiones de escalones: 2a + p= 0,60 a 0,63m, dónde,- a (alzada) no será menor a ,14m y no mayor a 0,175m- p (pedada) no será menor a 0,28m y no mayor a 0,30m. Nariz de escalones: saliente máxima= 0,035m.
Se colocarán pasamanos a ambos lados de la escalera, a 0,50m (±0,05m) y a 0,90 (±0,05m) de altura medidos desde la nariz del escalón hasta el plano superior del pasamanos. Las fijaciones se harán desde la parte inferior del pasamanos, de manera que no se interrumpa la continuidad del deslizamiento de la mano en posición de uso (separación mínima del paramento o de cualquier obstáculo= 4cm). Su sección será preferentemente anatómica o circular de 0,04 a 0,05m de diámetro. Las prolongaciones horizontales de los pasamanos no invadirán las circulaciones. En escaleras cuyo ancho supere los 2,40m se colocará un pasamano intermedio con separación de 1,00m a uno de los pasamanos laterales.

23.3. RAMPAS

La superficie de rodamiento de las rampas será plana y no podrá presentar en su trayectoria cambios de dirección en pendiente.
Al comienzo y final de las rampas deberá existir una superficie de aproximación que permita inscribir un círculo de 1,50m, el cual no será invadido por elementos fijos o móviles, y se colocará un solado de prevención de textura en relieve y color contrastante de 0,60m por el ancho de la rampa.
Pendiente de rampas interiores: relación h/l= 1:12 (5°) - máximo 1:10 (6°).
Ancho libre: mínimo 1,10m - máximo 1,30m. Para anchos mayores se colocarán pasamanos intermedios.
Descansos: tramo máximo sin descanso= 6m (en proyección horizontal). Para el giro a 90° el descanso permitirá inscribir un círculo de 1,50m. Para el giro a 180° el ancho mínimo del descanso será de 1,50m por el ancho de la rampa.
Zócalos: altura mínima deseable= 0,10m.
Se colocarán pasamanos continuos a ambos lados de la rampa, a 0,75m (±0,05m) y a 0,90 (±0,05m) de altura medidos desde el piso hasta el plano superior del pasamanos. Las fijaciones se harán desde la parte inferior del pasamanos, de manera que no se interrumpa la continuidad del deslizamiento de la mano en posición de uso (separación mínima del paramento o de cualquier obstáculo= 4cm). Su sección será preferentemente anatómica o circular de 0,04 a 0,05m de diámetro. Las prolongaciones horizontales de los pasamanos no invadirán las circulaciones.

23.4. BARANDAS

Se colocarán a 70 (setenta) cm. y 90 (noventa) cm. de altura, de caño redondo diámetro Ø 1.5”, espesor de pared de 2 mm. en Caño Laminado redondo. En caso de que la rampa cambie de dirección los caños de los pasamanos de la baranda deberán ser curvados evitando ángulos vivos y aplastamientos. Se ejecutará un tramo horizontal de baranda de 30 cm antes del comienzo de la rampa y al final de la misma. La unión entre pasamanos se realizará con perfil P.N.U. 50 – 25 – 5. Será soldada en forma alternada con respecto al parante vertical y toda arista de soldadura o cualquier resalto de la baranda deberán ser devastados y pulido.

- **Descripción del sistema.**

Los elementos proyectados deben ser de uso pesado, soportar el maltrato y ser de bajo mantenimiento. Este criterio se utilizará para todos aquellos elementos comprendidos en esta sección, por lo que el Contratista deberá ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando la resistencia y rigidez de los mismos.

- **Muestras**

El Contratista deberá presentar un muestrario conteniendo cada uno de los elementos componentes de las barandas y los pasamanos, según lo que indiquen los planos correspondientes. Dicha presentación de muestras comprenderá:

a) Caños de acero inoxidable AISI 304 y de hierro para pintar.
b) Planchuelas de acero inoxidable AISI 304 y de hierro para pintar.
c) Pasamanos de acero inoxidable AISI 304 y de hierro para pintar.
d) Accesorios de fijación.
e) Caños y planchuelas de otros materiales.
f) Accesorios como rosetas, tapas, tapones, soportes, etc. de los mismos materiales que la baranda o pasamanos en cuestión.

Las muestras, una vez aprobadas por el Inspector, se tomarán como patrón de comparación para la recepción de los tipos de barandas que se colocarán definitivamente.

- **Planos de Taller**

Estará a cargo y por cuenta del Contratista, la confección de los planos de construcción de taller y de detalles completos, con las aclaraciones necesarias, basándose en los planos y planillas de carpintería y herrería y estas especificaciones.

Las escalas de los planos de taller incluirán todas aquellas que sean necesarias para mostrar con claridad el elemento propuesto, incluyendo detalles 1:1.

- **Entrega, almacenamiento y manipulación**

Todas las barandas, pasamanos y sus partes componentes serán entregadas en la obra, depositados en locales protegidos de los agentes climáticos y de daños mecánicos almacenados hasta su montaje.

- **Materiales**

Los materiales a emplear serán nuevos, de primera calidad y de perfecta conformación.

- **Planchuelas**

Todas las dimensiones de planchuelas deberán ser verificadas por el Contratista, para garantizar su resistencia estructural.

Algunos de los componentes de las barandas y pasamanos se indican a continuación, sin que esta lista tenga ningún carácter limitativo, sino más bien orientativo.

Parantes verticales de planchuelas de 3” x 10 mm de espesor u otras medidas según diseño, de acero inoxidable o para pintar, separados a no más de 1,50m uno de otro.

Largueros y guardapies horizontales de planchuelas de 2” x 10 mm de espesor u otras medidas según diseño, de acero inoxidable o para pintar.

Todos los materiales citados responderán a las normas IRAM U 500-2582 al 85, 2598, 2600, 2608 y concordantes.

23.5. PASAMANOS

Tubos metálicos de 3” de diámetro y 2mm de espesor mínimo u otras medidas según diseño, de acero inoxidable o para pintar.

Anclaje de planchuela de acero inoxidable o de hierro preferentemente de 2 y 4 mm de espesor.

- **Pintura**

Preparación de la superficie cumpliéndose para el pintado las prescripciones de la sección Pinturas de Carpinterías.

- **Construcción en taller**

Los trabajos deberán efectuarse de acuerdo a estas especificaciones, al proyecto y a los replanteos en obra, debiendo el Contratista considerar dentro de sus obligaciones efectuar todos aquellos trabajos que, aunque no se indiquen en la documentación mencionada, resulten necesarios para una correcta ejecución y terminación de las mismas.
El Contratista deberá verificar en la obra todas las dimensiones, las posiciones y las cotas de niveles y/o cualquier otra medida que sea necesaria para el ajuste, la realización y terminación de las barandas y pasamanos y su posterior montaje y/o amurado, asumiendo las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.
Las soldaduras serán de tal modo que no se produzcan resaltos. Se deberá prestar especial atención a la soldadura de acero inoxidable debiendo quedar, dentro de lo posible, oculta desde los lugares más visibles del elemento soldado de tal manera que el cordón preferentemente no deba ser amolado o emprolijado por medios mecánicos, generando una mala terminación.
En los sitios en que deban alojarse cabezas de tornillos, deberán maquinarse dichos alojamientos por fresado. Para ello se utilizarán, exclusivamente, mechas especiales de fresado, cuidando el centrado y profundidad correcta del trabajo. Los tornillos serán del mismo material que las barandas y los pasamanos.
No se permitirán soldaduras autógenas a tope ni costuras por puntos. Deberán utilizarse exclusivamente soldaduras de arco eléctrico contínuo, con material de aporte de calidad igual o superior a los elementos a soldar.
Todos los cortes y/o uniones deberán ser realizados con perfecta prolijidad, siendo inadmisibles cortes o uniones fuera de escuadra, rebabas, juntas abiertas, etc.
Las soldaduras de hierro deberán terminarse mediante amolado con piedra esmeril y acabado con lima.

- **Preparación**

Se revisarán todos los lugares en los que se montarán las barandas y los pasamanos y se informará sobre cualquier inconveniente que pudiera afectar adversamente su colocación.
Particularmente se verificará el estado de terminación de pisos y muros. El inicio de las tareas será considerado como de aprobación de los niveles y plomos verificados.
El replanteo de las barandas y los pasamanos deberá ser informado al Inspector.

- **Colocación de barandas y pasamanos**

Las barandas y los pasamanos se colocarán aplomados, nivelados y se sujetarán amurados en su lugar según lo indicado en los planos correspondientes.
Una vez replanteadas y posicionadas las planchuelas de fijación de los pasamanos, se colocarán cumpliendo las prescripciones que anteceden, ancladas con brocas al hormigón y amuradas a la mampostería, según corresponda.
Las barandas y pasamanos se enviarán a obra con los respectivos elementos de sujeción y en el caso de acero inoxidable, con la protección correspondiente, que deberá mantenerse hasta la limpieza y entrega final.

23.6. PUENTES VEHICULARES

La contratista deberá realizar su cálculo estructural y la correspondiente aprobación ante el Departamento de Hidráulica.
En cuanto a los accesos, se deberá tener en cuenta las siguientes características que brinden seguridad al flujo vehicular existente y generado por la construcción.

Características:

- Diseño de ingresos y egresos

- Dársena para colectivos, remises y particulares
- Ancho de banquina disponible
- Cartelería
- Demarcación horizontal
- Senda peatonal sobre elevada, etc

23.7. PUENTE PEATONAL

Se deberán tener en cuenta lo desarrollado en el ítem 23.6.-

23.8. VEREDAS Y VEREDINES

Se utilizará un hormigón constituido por 1:3:3 (1 parte de cemento común, 3 partes de arena gruesa y 3 partes de ripio clasificado), y con hormigón H17 de 12 cm.
Se deberá ejecutar la protección, para el tipo de terreno, donde se realizará la obra, consistente en polietileno espesor 400 micrones, en toda la superficie. La especificación de los materiales es la siguiente:
Al ejecutar los contrapisos se preverán los espacios necesarios para el libre juego de la dilatación de los paños, aplicando dispositivos plasto-elásticos, que constituyen los componentes mecánicos de las juntas de dilatación. Se deberán tener las consideraciones de tareas previas, y terminación del punto 4.4.1.-

23.9. PARQUIZACION

Los trabajos comprenden las prescripciones incluidas en la presente especificación técnica y se agrupan en los siguientes ítems:

a) Proyecto Ejecutivo, indicando en el mismo especies a colocar, ubicación y cantidad de las mismas.
b) Provisión de tierra negra, distribución y nivelación
c) Provisión de plantas
d) Plantación.
e) Provisión y colocación de césped.
f) Mantenimiento posterior

El Contratista será responsable de la provisión, recepción, descarga, almacenamiento y cuidado de las plantas, tierra, arena, tutores, estacas, tensores y todo otro material, máquina o herramienta que utilice para la ejecución completa de los trabajos definidos en esta documentación.
Estará por lo tanto, también a su cargo, la provisión del total de la mano de obra común y especializada con sus correspondientes cargas sociales, vehículos o fletes, accesorios y todo otro elemento indispensable para la ejecución completa y total de los trabajos de acuerdo a su fin, a las reglas del arte, a los planos de proyecto aprobados por el Inspector y en el tiempo, secuencia y forma solicitados.

- **Áreas de césped**

Se entiende por éstas, a las áreas exteriores a las construcciones y sobre suelo natural. Las mismas llevarán un aporte de 10 cm de tierra negra Tipo 1 (espesor final, incluido esponjamiento) y se entregará la totalidad de la superficie a cubrir con sus pendientes definitivas, a un nivel igual a -10 cm de la cota final.
El Contratista deberá realizar la nivelación fina consistente en emparejamiento a rastrillo, pala y carretilla, antes del aporte si fuera necesario y junto con el mismo, al efectuar la distribución. Se deberá prestar particular atención a las pendientes de escurrimiento pluvial.

- **Provisión de árboles**

Deberán proveerse todas las especies especificadas en los planos del proyecto aprobado por el Inspector, debiendo incluirse la cantidad y el tamaño de entrega, referido a altura o tamaño de envase indistintamente. Los tamaños serán medianos en general, de uso corriente en venta al público.
El Inspector controlará y aprobará las entregas reservándose el derecho de rechazar plantas que no se correspondan con la especie definida o cuya calidad o tamaño no fueran adecuados.
Las plantas se podrán acopiar, solamente, en los sitios definidos por el Inspector. El cuidado y guarda de las plantas será responsabilidad del Contratista, quien deberá hacerse cargo de sus riegos, cuidados y de cualquier daño fisiológico que pudiera ocurrirles, asimismo también será único responsable de los faltantes de plantas y los daños que pudieran presentar las mismas.
El tamaño de las plantas no deberá comprometer su buena presentación ni sus posibilidades de arraigue, habida cuenta de la época de plantación.
Las especies que se plantarán deberán estar sanas, libres de cualquier enfermedad o parásito. Se plantarán los árboles y arbustos indicados en las Especificaciones Técnicas Particulares:

- **Canteros exteriores**

Son todos aquellos materializados por cordones de hormigón u otro material proyectado, en su perímetro.
Se preverá en los mismos un relleno parcial de -50 cm a contar del nivel superior y definitivo de los mismos y con sus drenajes ya previstos cuando no apoyen en suelo natural. El relleno contendrá los materiales de granulometría apropiada si contiene drenajes instalados.
El Contratista deberá prever el aporte de tierra negra de Tipo 1 hasta completar los 50 cm, incluyendo el normal esponjamiento (20 %). El aporte de tierra incluye su distribución y nivelación final, quedando listo el cantero para ser plantado.

- **Materiales**

Provisión de tierras negras, distribución y nivelación.
La tierra deberá cumplir con los siguientes estándares de calidad, según los 3 tipos que a continuación se definen:

TIPO 1: Tierra negra (horizonte A).
Materia orgánica : 3,5 % a 4,5 %.
PH : 5,6 a 6,5 (ligeramente ácido).
Textura : franca.
Estructura : granular-migajoso.
Conductividad eléctrica (CE) < 4 mmhos/cm .
Sodio intercambiable PSI < 15 %.
TIPO 2: Tierra turba ácida vegetal proveniente de Tierra del Fuego.
TIPO 3: Tierra abono orgánico.
30 % Resaca de río.
30 % Tierra tipo 1.
20 % Estiércol vacuno.
20 % Arena.

- **Acopio y acarreo de la tierra**

Por razones operativas, la descarga de los camiones se realizará sobre sitios a indicar por el Contratista, consensuados con el Inspector.

El acarreo de la tierra desde su lugar de descarga hasta el definitivo, será por cuenta total del Contratista, pudiendo emplearse carretillas o bien máquinas pequeñas; la circulación utilizada para el acarreo será la que el Contratista habilite a tales efectos. La nivelación se hará con rastrillo y rolo, previéndose el 20 % habitual de compactación.

- **Plantación**

- Cambio de tierra.

Si el suelo natural soporte fuera de baja calidad, deberá cambiarse la tierra en el hoyo de todas las plantas.

Las especies, sean herbáceas, arbustivas o arbóreas, tendrán un recambio de tierra con una composición de tierra del 70 % Tipo 1 y 30 % de tierra Tipo 3.

- Técnica de plantación.

El Contratista realizará el replanteo de la totalidad de las especies a plantar.
Para el caso de la plantación en canteros, las plantas, desprovistas de sus envases, serán puestas directamente en tierra, fuertemente apisonadas en su perímetro y regadas individualmente ese mismo día.
En la plantación sobre áreas de césped, los hoyos a realizar deberán ser de 70/80 cm de diámetro por 50/70 cm de profundidad, según el caso. La capacidad del mismo se rellenará en el fondo con tierra Tipo 1 (70 %) y Tipo 3 (30 %), hasta la base del pan de tierra de la planta desprovisto de su envase.
Los laterales (diferencia entre pared del hoyo y pared del pan de tierra de la planta) se rellenan con tierra de igual composición. Una vez apisonada la tierra se realiza la palangana de 60/90 cm de diámetro y se efectúa el riego de asiento. Los árboles llevarán 2 tutores firmemente clavados de varillas de madera pintadas de verde de una sección de 5 cm x 5cm.
Los tutores, riendas, estacas y cualquier otro elemento necesario que sea necesario utilizar serán provistos por el Contratista y deberán estar incluidos en sus precios.
El Contratista se hará cargo del cuidado del césped y las plantas, incluidos los riegos periódicos desde el día de la primera plantación realizada y hasta la entrega de Obra. Las plantas malogradas por causas fisiológicas durante este periodo deberán ser respuestas por el Contratista a su cargo (provisión y plantación).

- Siembra de césped

- **Inspecciones**

Una vez terminados los trabajos de nivelación el Contratista solicitará del Inspector la aprobación de los mismos.
Durante los primeros sesenta días posteriores a la siembra se deberán realizar riegos diarios que aseguren una pluviometría equivalente a 5 Mm/hectárea, para lo cual el Contratista podrá disponer de las tomas de agua existentes en cada espacio verde y deberá proveer caños de acople rápido, mangueras, aspersores o cañones de acuerdo a las dimensiones del área a regar.
Teniendo en cuenta que durante la visita de Obra, deben obtenerse todos los datos relacionados con el servicio, respecto a las posibilidades de riego en cada área a parquizar, será responsabilidad del Contratista la evaluación previa para proyectar esta instalación.

- **Mantenimiento**

Implica el cuidado y mantenimiento de la plantación y de las tareas realizadas hasta la entrega de Obra.
El Contratista se hará cargo tanto de los trabajos manuales como de aquellos que impliquen maquinaria tales como fumigadoras, bordeadoras, máquinas de corte, etc. la atención del parque será permanente, sin distinción de días feriados en lo que hace a su óptima presentación.
La reposición de plantas malogradas por causas fisiológicas será por cuenta del Contratista (provisión, plantación y retiro de restos de tierra y vegetales y envases).

El Contratista se ocupará del riego de todas las plantas y de las áreas de césped, debiendo solucionar los inconvenientes que se presenten.

23.10. OTRAS

En el presente ítem se desarrollara en las ETP características particulares de la obra.

24. LIMPIEZA DE OBRA PERIODICA Y FINAL

24.1. LIMPIEZA DE OBRA PERIODICA

La Contratista deberá organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las tareas correspondientes a su contrato y las de los subcontratos, sean retirados inmediatamente del área de las obras para evitar perturbaciones en la marcha de los trabajos.
No se permitirá quemar materiales combustibles en ningún lugar de la obra o del terreno.
Se pondrá especial cuidado en el movimiento de la obra y en el estacionamiento de los camiones a efectos de no entorpecer el tránsito ni los accesos en las zonas aledañas.
Se deberá tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterías, removiendo el material de colocación excedente y los residuos provenientes de la ejecución de las obras de albañilería, revoques y revestimientos. Asimismo se efectuará la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en contrapisos, carpetas y capas aisladoras.
En las cubiertas, se deberá evitar la posibilidad de obstrucción en los desagües, colocando mallas metálicas.
Las protecciones que deban efectuarse para evitar daños en pisos y escaleras, serán retiradas al efectuar la limpieza final.

24.2. LIMPIEZA FINAL DE OBRA

Al completar los trabajos inherentes a su contrato, la Contratista retirará todos los desperdicios y desechos del lugar de la Obra y el entorno de la misma. Así mismo retirará todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y material sobrante, dejando la Obra totalmente limpia.

25. APROBACIÓN DE PLANOS

Estará a cargo de la Contratista la aprobación, ante las reparticiones que correspondan, de la documentación técnica de todos los trabajos a ejecutar.
Toda la documentación solicitada deberá estar aprobada en forma definitiva y será presentada a la Dirección de Ejecución de Obras por la Empresa Contratista antes de la recepción definitiva de la Obra.
Será por cuenta del Contratista la presentación de toda la documentación para obtener el Certificado Final de la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano. -
Antes de tramitar el Certificado Final de Obra, deberá cumplirse con la Ley 5459, art. 15 inc. G, el cual establece “acreditar haber dado cumplimiento a los pagos estipulados con el Certificado Libre de Deuda, emitido por el Registro de Constructores.
Dicho certificado deberá ser presentado ante la Dirección de Planificación y Proyecto, previo a la recepción de las obras. Asimismo, deberá el Contratista de la obra entregar a la Dirección de Ejecución de Obras, dentro de los ciento ochenta días a partir de la Recepción Provisoria de las obras, dos juegos de copias en dos carpetas y un CD, conteniendo la siguiente documentación conforme a obra, debidamente aprobada por las entidades competentes (certificados escaneados; planos escaneados con los sellos de aprobación correspondientes; archivos .dwg y Archivos BIM nativos e IFC.):

- Planos de Planimetría General.
- Plano Conforme a Obra/ Final de Obra.
- Plano Final de Instalaciones. - (Sanitario, Electricidad y gas). Instalaciones Especiales.

- Plano Final de Bomberos (Certificado de Protección Servicio contra Incendios)
- Plano de Mensura Registrado en la Dirección de Geodesia y catastro de San Juan para regularizar el Estado de Dominio.
- Modelos Conforme a obra (Arquitectura, Estructura e Instalaciones)

26. DESARROLLO Y ENTREGA EN METODOLOGÍA BIM

La empresa Contratista deberá desarrollar y entregar Modelos Conforme a Obra en Metodología BIM. Deberá contar con dos o más Modeladores/as, con certificación y antecedentes comprobables, para poder generarlos y se deberán basar en el documento EIR para su ejecución.
Podrá valerse de los modelos desarrollados y entregados por la Subsecretaría de Obras Públicas (a modo de referencia), aunque deberá ajustarse a todo lo requerido en el documento "EIR" y en todo lo especificado y detallado en el presente Pliego y lo suscitado en la Obra.
Para comprender los Modelos licitatorios de referencia desarrollados y entregados por la Subsecretaría de Obras Públicas, se adjunta el Plan de Ejecución BIM, denominado "BEP".
Los Modelos Conforme a Obra requeridos a la Contratista, en el documento EIR, deberán ir acompañados de un documento BEP (Plan de Ejecución BIM) valiéndose y completando la Plantilla que se adjunta al Pliego, denominada "PLANTILLA BEP".
Las empresas proponentes deberán tener en cuenta a la hora de ofertar este rubro que contempla el desarrollo de los Modelos Conforme a Obra y su respectiva modalidad de entrega bajo la Metodología BIM.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ÍNDICE

1. TRABAJOS PRELIMINARES 8

1.1 PREPARACION Y LIMPIEZA DEL TERRENO 8
1.1.1 Limpieza de los terrenos 8
1.1.2 Erradicación de arbustos y/o árboles 8
1.1.3 Demolición 8
1.1.4 Cegado de pozos absorbentes o negros, cámaras, zanjas o excavaciones 10
1.1.5 Provisión y colocación del cartel de obra 10

1.2 REPLANTEO Y OTROS 10
1.2.1 Replanteo 10
1.2.3 Vallados y cierres perimetrales de obra 11

1.3 Actividades complementarias 11
1.3.1 Vigilancia y alumbrado de obra 11
1.3.2 Energía de obra. Agua para la construcción 11
1.3.3 Construcción del obrador, depósitos de materiales, sanitario del personal 11
1.3.4 Oficina para la inspección 11
1.3.5 Higiene y seguridad en el trabajo 12

2. MOVIMIENTOS DE SUELOS 12

2.1 TERRAPLENAMIENTOS, RELLENOS Y COMPACTACIÓN 12
2.1.1 Relleno y compactación 12
2.1.2 Relleno de zanjas y conductos 13
2.1.3 Relleno bajo contrapiso 13
2.1.4 Nivelación del terreno 13

2.2 EXCAVACIONES 13
2.2.2 Excavación para fundaciones 13

3. ESTRUCTURAS RESISTENTES 15

3.1 HORMIGONES SIMPLES - NO ESTRUCTURALES 15
3.1.1 Hormigón de limpieza 15
3.1.2 Hormigón para cimientos y sobrecimientos 15

3.2 ESTRUCTURAS RESISTENTES - H°A° 16
3.2.1 Consolidación de Estructuras de Hormigón Armado 17
3.2.3 Bases con parrilla 17
3.2.9 Vigas de fundaciones 17
3.2.10 Vigas de arriostramiento 17
3.2.11 Columnas de encadenado 17
3.2.12 Columnas de carga 17
3.2.13 Vigas de encadenado y dintel 17
3.2.14 Vigas de carga 18
3.2.18 Submuración 18
3.2.19 Cordones de hormigón armado 18

3.3 ESTRUCTURAS METÁLICAS 19
3.3.2 Estructura de correas, cerchas, vigas y columnas 19
3.3.3 Estructura soporte revestimiento 19

3.3.4 Estructura metálica para tanque de reserva 19
3.3.5 Estructura metálica para bases de equipos 20
3.3.6 Estructura metálica para cerramientos de protección de equipos 20
3.3.7 Cenefa con estructura soporte 21
3.3.8 Pérgolas metálicas 21
3.3.9 Estructura escalera 22
3.3.10 Elementos metálicos no estructurales 22

4 ALBAÑILERIA 22

4.1 MAMPOSTERIA 22
4.1.3 Mampostería armada de 0.20m 22
4.1.4 Mampostería armada de 0.30m 22

4.2 AISLACIONES 23
4.2.1 CAPA AISLADORA HORIZONTAL Y VERTICAL 23
4.2.2 AISLACIÓN CONTRA EL SALITRE 23
4.2.4 BLINDAJE DE PLOMO 24

4.3 REVOQUES Y ENLUCIDOS 24
4.3.1 Jaharro o revoque grueso interior y exterior 24
4.3.2 Revoque grueso impermeable bajo revestimientos 25
4.3.6 Enlucidos o revoques finos 25

4.4 CONTRAPISOS Y CARPETAS 25
4.4.1 CONSTRUCCIÓN DE CONTRAPISOS ARMADOS 25
4.4.2 CONSTRUCCIÓN DE CONTRAPISOS SIN ARMAR 25
4.4.3 CARPETAS 25

4.5 ANTEPECHOS 25
4.5.1 De Hormigón 25

5 TABIQUES 26

5.1 TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO 26
5.1.1 Tabiques liviano simple Placa roca de yeso tipo Durlock 4d Protección Premium Doble 26

5.5 TABIQUES DE PLACA CEMENTICIAS 27

5.6 OTROS 27
5.6.1 TABIQUES DE MDF DIVISOR DE PUESTOS DE TRABAJO – TIPO AW 27
5.6.2 TABIQUES DIVISORIO DE BOX SANITARIO 27

6 CUBIERTA DE TECHOS 28

6.1 SOBRE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO 28

6.2 CUBIERTAS METÁLICAS 28
6.2.1 Cubiertas metálicas panel autoportante 28
6.2.3 Zinguería 30
6.2.4 Canaletas de chapa de acero galvanizado 30

7 CIELORRASOS 30

7.1 APLICADOS 30

7.2 SUSPENDIDOS 30
7.2.1 Junta tomada con placa de roca de yeso 30
7.2.3 Desmontable con placa de roca de yeso 30
7.2.4 Desmontable con placa metálica 33

8 REVESTIMIENTOS 34

8.1 REVESTIMIENTO CERAMICO 34

8.3 REVESTIMIENTO PLÁSTICO TEXTURADO CON COLOR 34

8.7 OTROS 34
8.7.1 REVESTIMIENTO TIPO QUADROLINE 60*25 35
8.7.2 REVESTIMIENTO MICROCEMENTO 37
8.7.3 REVESTIMIENTO METALICO PATIO SANITARIO Y PORTALES DE INGRESO AL PREDIO 37

9 PISOS Y ZÓCALOS 37

9.1 PISOS INTERIORES 37
9.1.1 Pisos de Porcellanato 60x60. 37
9.1.2 Piso Granítico 30x30 38
9.1.3 Empastado y pulido piso granítico existente 38

9.2 ZOCALOS INTERIORES 39
9.2.1 Zócalos sanitarios de PVC 39

9.3 PISOS EXTERIORES 39
9.3.1 Piso de hormigón terminación alisado 39
9.3.2 Piso de hormigón terminación rodillado 39
9.3.3 Pisos de hormigón terminación estampado tipo Edfan 39
9.3.4 Grancilla suelta 40
9.3.5 Adoquines 40

9.4 ZOCALOS EXTERIORES 41
9.4.1 ZÓCALO DE HORMIGÓN PREMOLDEADO 41

9.5 UMBRALES Y SOLIAS 41

10 MARMOLERÍA 41

10.1 Mesadas 41

10.2 Separador de Mingitorios de granito natural 41

11 VIDRIOS, ESPEJOS Y OTROS 42

11.1 VIDRIOS 42
11.1.1 Laminado de seguridad 42
11.1.2 Doble vidriado hermético DVH 42

11.2 ESPEJOS 42

12 PINTURAS 42

12.1 ESMALTE SINTETICO 42
12.1.1 En muros interiores 42
12.1.4 En estructuras y carpinterías de madera 43
12.1.5 En estructuras y carpinterías metálicas 43

12.2 LÁTEX 43
12.2.3 En cielorrasos 43

12.4 PINTURAS PROTECTORAS 44
12.4.1 Protector de Ladrillos 44

12.5 OTRAS 44
12.5.1 Pintura base 44
12.5.2 Pintura efecto óxido 44

13 CARPINTERÍAS 45

13.1 CARPINTERÍA METÁLICA 45
13.1.1 Puertas y portones 46
13.1.3 Rejas de ventilación 47
13.1.4 Acero Inoxidable 47
13.1.6 Rejas 47

13.2 CARPINTERÍA DE ALUMINIO. 48

13.3 CARPINTERÍA DE MADERA 51
13.3.1 Puertas Placas 52
13.3.2 Muebles bajo mesada 52
13.3.4 Mostradores en Admisión 53
13.3.5 Herrajes 53

13.4 OTRAS 53
13.4.1 FRENTE INTEGRAL 53

14 INSTALACIÓN SANITARIA 53

14.1 Instalación base de cloacas, caños, cámaras. 53
14.1.1 Excavaciones. 53
14.1.2 Rellenos de tierra. 54
14.1.3 Revoques de cámaras de inspección y receptáculos. 54
14.1.4 Cámaras y receptáculos. 54
14.1.5 Cañerías, piezas y accesorios. 54
14.1.6 Cañerías pasantes en Juntas Sísmicas. 55

14.2 Ventilación. 55
14.2.1 Cañerías de P.V.C. y accesorios. 55

14.3 Dispositivos de tratamiento de efluentes y otros. 55
14.3.4 Interceptores de Grasas y Aceites 55
14.3.5 Cámara Interceptor de Trapos 55
14.3.6 Cámara de extracción de muestra de caudales 56
14.3.6.1 Cuba neutralizadora de ácidos 56

14.4 Cañería de distribución de agua fría y caliente. 56
14.4.1 Piezas especiales 56
14.4.2 Cañerías para distribución de agua 56

14.4.3 Revestimientos de cañerías. 57

14.5 Tanque de Reserva, Bombeo 57
14.5.1 Tanques de reserva 57
14.5.2 Tanque de bombeo 57

14.6 Artefactos sanitarios y grifería. 58
14.6.1 Artefactos y accesorios. 58

14.7 Cañería desagüe pluvial. 58
14.7.1 De P.V.C. 58
14.7.2 Gárgolas de Hormigón. 59
14.7.3 Pozos blancos 59

14.8 Conexión a redes externas 59
14.8.1 Conexión de agua 59

15 INSTALACIONES ELECTRICAS 59

15.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA CORRIENTES FUERTES 62
15.1.1 Instalación Eléctrica para Fuerza Motriz 62
15.1.3 Tablero General de Baja Tensión (TGBT) y Tablero de Transferencia Automática (TTA) 65
15.1.4 Tablero de Transferencia Automática (TTA): 65
15.1.5 Tableros seccionales 66
15.1.6 Equipo para la corrección de Factor de Potencia 67

15.2 Iluminación 67
15.2.1 Artefactos 70
15.2.2 Conductores 70
15.2.3 Fusibles 71
15.2.4 Interruptores automáticos termomagnéticos en riel din (térmicas) 71
15.2.5 Interruptores diferenciales 71
15.2.6 Canalizaciones Subterráneas 71
15.2.7 Canalizaciones a la vista 72

15.3 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA DE EMERGENCIA 73

15.4 PARARRAYOS 75

15.5 INSTALACIÓN DE CORRIENTES DÉBILES 79

16 INSTALACIÓN DE GAS 81

16.1 CAÑERIAS 82

16.2 ARTEFACTOS. 83

17 INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA 84

18 INSTALACIÓN SERVICIO CONTRA INCENDIOS 95

18.1 Sistema de Detección, Aviso y Alarma 97
18.1.1 Central de Incendio 97
18.1.2 Detectores Automáticos de Incendio 98
18.1.3 Pulsadores manuales de Incendio: 99

18.1.4 Sirenas y Señalización Óptico - Acústico: 100
18.1.5 Módulos de Control y Monitoreo 100
18.1.6 Cableado y Canalizaciones 101
18.1.7 Programación, Integración y puesta en Marcha 101

18.2 Sistemas de Hidrantes 102
18.2.1 Criterios de Diseño 102
18.2.2 Cañerías de la Red de Incendio 102
18.2.3 Válvulas y Accesorios 102
18.2.4 Hidrantes Equipados 103
18.2.5 Gabinetes 103
18.2.6 Conexión para Bomberos 103
18.2.7 Conexión a Reserva y Sistema de Bombeo 103
18.2.8 Soportes y Fijaciones 103
18.2.9 Identificación y Señalización 103
18.2.10 Ensayos y Pruebas 103

18.3 Reserva exclusiva de Agua para Incendio 104

18.4 Sistema de Bombeo Contra Incendio 104
18.4.1 Electrobomba Principal 104
18.4.2 Motobomba de Respaldo 104
18.4.3 Bomba Jockey 104
18.4.4 Tablero Control y Comando 105
18.4.5 Condiciones de Instalación, Conexiones y Ensayos del Sistema de Bombeo 105

18.5 Grupo Electrógeno 105

18.6 Sistema de Extinción Portátil - Matafuegos 105
18.6.1 Sistema de Iluminación de Emergencia 106
18.6.2 Iluminación Autónoma 106
18.6.3 Instalación Eléctrica 107
18.6.4 Ubicación, Distribución y Verificación del Sistema de Iluminación de Emergencia 107

18.7 Señalización y Cartelería de Evacuación 107
18.7.1 Tipos de Señalización 107
18.7.2 Ubicación, Instalación y Verificación de la Señalización de Evacuación 108

18.8 Puertas cortafuego 108
18.8.1 Puertas Corta Fuego RF90 108
18.8.2 Puertas con Barral Antipánico 109
18.8.3 Herrajes y Accesorios 109

18.9 Sistemas de Rociadores Automáticos (Condición a Verificar) 109

18.10 Pruebas Finales y Garantía de la Instalación del servicio Contra Incendio: 110

18.11 Ensayos, Verificación y Puesta en Marcha del Sistema de Protección Contra Incendio. 110

18.12 Documentación Técnica y Gestiones de Aprobación 110

21 SEÑALÉTICA 111

21.1 SEÑALÉTICA EXTERNA 111

21.2 SEÑALÉTICA INTERNA 111

22 EQUIPAMIENTO Y VARIOS 112

22.1 EQUIPAMIENTO URBANO 112
22.1.1 Bancos 112
22.1.3 Cestos de basura 112
22.1.4 Bicicleteros 113
22.1.7 Macetones 113

22.2 EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO 114
22.2.1 Guardacamilla y guarda ruedas sobre pared 114
22.2.2 Cortinas sanitarias 114
22.2.3 Cabina fono 114
22.2.5 Sillón odontológico 115

22.8 MUEBLES Y EQUIPAMIENTO FIJOS 116
22.8.1 Mesadas de acero inoxidable 116

23 OBRAS EXTERIORES 116

23.3 RAMPAS 116

23.4 BARANDAS 116

23.8 PARQUIZACION 117

24. LIMPIEZA DE OBRA PERIODICA Y FINAL 118

24.1 LIMPIEZA DE OBRA PERIODICA 118

24.2 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 118

25 DOCUMENTACIÓN FINAL 119

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES (E.T.P.)

1. TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 PREPARACION Y LIMPIEZA DEL TERRENO

1.1.1 Limpieza de los terrenos

Será de estricto cumplimiento lo indicado en las ETG.
Éstos comprenderían todos los trabajos referentes a crear las condiciones aptas para dar inicio a los trabajos. El área que será ocupada por la construcción permanente deberá ser preparada para tal fin, ejecutando los trabajos de limpieza que sean pertinentes.
La Contratista deberá determinar las posiciones existentes de toda instalación o servicio ubicado en el área de las obras, de manera tal, que se puedan tomar los debidos recaudos para la remoción o reubicación de las instalaciones referidas, si fuera necesario.
La Contratista deberá dejar previsto que todas las acequias existentes (de evacuación de aguas pluviales y de regadío sigan funcionando con normalidad durante todo el trascurso de la ejecución de la obra.
Previo al inicio de la obra, se procederá a la limpieza de toda la superficie del terreno. Se extraerán arbustos que se encuentren dentro del terreno y que afecten la construcción.

1.1.2 Erradicación de arbustos y/o árboles

La Contratista procederá a la erradicación de los árboles, arbustos y demás especies vegetales indicadas en el Plano de Demoliciones, en los sectores afectados por la implantación de la obra y conforme a las necesidades del proyecto.
Los trabajos comprenden la eliminación de árboles, arbustos, plantas, raíces, malezas, residuos, restos de materiales orgánicos y todo otro elemento que interfiera con la ejecución de la obra o con el adecuado comportamiento del terreno.
Se deberá asegurar la extracción completa de raíces principales y secundarias de las especies ubicadas en el emplazamiento de las construcciones, así como el relleno y compactación de las oquedades resultantes, utilizando material apto y ejecutado por capas hasta alcanzar las cotas de proyecto.
En todos los casos, la Contratista deberá tomar los recaudos necesarios para no afectar aquellas especies que deban conservarse, ni las construcciones o instalaciones existentes.

- Preservación de árboles: La Contratista deberá talar los árboles secos, previa autorización de los organismos competentes.
- Limpieza de manto vegetal: Se procederá a la remoción de la capa superficial del suelo (manto vegetal), compuesta por materia orgánica en descomposición, tales como hojas, ramas, raíces y otros restos orgánicos, en las áreas afectadas por la obra.
- Conservación del suelo: Una vez retirado el manto vegetal, la Contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar procesos de degradación o alteración del terreno que puedan afectar el desarrollo de la obra, manteniendo las condiciones adecuadas del suelo hasta la ejecución de las capas constructivas posteriores.
- Reutilización del manto vegetal: El material vegetal extraído podrá ser reutilizado en sectores del proyecto que así lo requieran, previa aprobación de la Inspección de Obra.

Consideraciones adicionales:
- La Contratista deberá seguir las instrucciones y especificaciones proporcionadas por la inspección de obra en todo momento.
- La Contratista deberá cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables relacionadas con la limpieza del terreno, el desmonte y la preservación de árboles.
- En caso de requerirse la intervención sobre especies no previstas en la documentación, se deberá contar con autorización previa de la Inspección de Obra y del organismo competente.

1.1.3 Demolición

Será por cuenta del contratista la ejecución de todos los trabajos de demolición y otras extracciones sin excepción de lo que será necesario de acuerdo a las exigencias del proyecto. Previamente se ejecutarán los apuntalamientos necesarios y los que la Inspección de Obra considere oportuno.

El contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica. Cumplirá con todas las ordenanzas y reglamentos en vigor tanto municipales como policiales y se hará directamente responsable por toda infracción efectuada durante y después de la ejecución de los trabajos.
A fin de evitar inconvenientes en el tránsito durante las maniobras de entrada y salida de vehículos de carga, mantendrá personal de vigilancia el que además estará obligado a efectuar la limpieza constante de escombros u otros elementos en veredas y calles.
Se deberán proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal empleado, de los peatones y la vía pública, comprendiendo la ejecución de mamparas, pantallas, vallas, etc. y cualquier otro elemento necesario que la Dirección de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad.
Será también responsabilidad del contratista la ejecución de todos los trabajos necesarios que garanticen la seguridad, estabilidad y protección de los sectores no afectados por las obras, debiéndose ejecutar además las reparaciones necesarias si se produjera algún perjuicio como consecuencia de la obra en ejecución.
Las instalaciones de suministro de gas, agua, electricidad, etc. deberán ser anuladas si correspondieren, debiendo efectuar las nuevas conexiones o extensiones necesarias, previa tramitación a su cargo con las compañías y empresas proveedoras de los servicios.
Quedan incluidas entre las obligaciones de la Contratista, el cuidado de todos los elementos, cajas, medidores, cañerías, cables, etc., correspondientes a los servicios, que pudieran existir enterrados o no y que puedan encontrarse en el curso de los trabajos.
Si la producción de polvo o escombros proveniente de la demolición causa molestias a los espacios públicos en uso, el Contratista deberá proceder a la limpieza de la misma tantas veces como sea necesario durante la ejecución de los trabajos.
Este apartado abarca todas las demoliciones que sean necesarias de realizar, ya sea previa al comienzo de los trabajos o posteriormente, durante la ejecución de la obra, por razones constructivas y/o técnicas.
Las demoliciones comprenden, sin ser excluyentes de otros trabajos:

- En primer lugar, se procederá a la demolición total de la cubierta de techo existente en el área de intervención, a fin de permitir la ejecución de una nueva cubierta acorde al proyecto.
- Asimismo, se realizará la remoción de las especies arbóreas identificadas en planos, necesaria para la ejecución de la ampliación del sector de pediatría y para la adecuación y regeneración de los solados exteriores.
- Se demolerán los tramos del cierre perimetral existentes que interfieran con el desarrollo de la obra, incluyendo muros y rejas, según se indica en planos. En los sectores definidos, estos serán reemplazados por nuevos cerramientos conformados por rejas desde nivel de piso.
- En relación a los solados exteriores, se llevará a cabo la demolición total de las veredas existentes, debido a que las mismas no cumplen con las condiciones de accesibilidad requeridas. Posteriormente, se ejecutarán nuevas veredas conforme a normativa vigente. En el sector de estacionamiento público, se intervendrán los paños de adoquinado existentes, realizándose su reparación y/o reacondicionamiento según corresponda.
- Se procederá también a la demolición de los pisos existentes en los patios internos, conforme a lo indicado en planos, a fin de permitir la ejecución de nuevos solados acordes al proyecto.
- Se procederá también a la demolición de la losa existente en el sector de farmacia, conforme a lo indicado en el plano de estructuras.
- Del mismo modo, se demolerán los muros y tabiques interiores y/o exteriores señalados en planos, necesarios para la reconfiguración espacial del edificio.
- Se contempla además el retiro completo de todos los calefactores y artefactos a gas existentes, debiendo el Contratista realizar previamente la desconexión segura de las instalaciones correspondientes, conforme a normativa vigente.
- Se procederá a retirar el revestimiento cerámico de pasillos y salas de espera.
- Asimismo, se procederá al retiro de todas las cortinas, persianas y rejas asociadas a las carpinterías existentes.
  Se establece de manera expresa que la totalidad de las carpinterías existentes serán retiradas y reemplazadas por nuevas, conforme al Plano de Carpinterías, no admitiéndose excepciones salvo indicación contraria de la Inspección de Obra.
- Finalmente, se contempla la demolición de elementos exteriores tales como canteros, rampas, veredines, cordones de hormigón y barandas existentes dentro del predio, en los sectores definidos en la documentación gráfica

Este listado puede omitir algunas demoliciones que sean necesarias por razones constructivas y/o técnicas. Esta circunstancia no da derecho alguno al Contratista para reclamo de pagos adicionales, y queda explícito que este rubro abarca todas las demoliciones que sean necesarias, de acuerdo con el objeto final de los trabajos e incluye también el retiro de la obra de todos los materiales.
Previo a toda tarea se deberá presentar a la Inspección de Obra la memoria descriptiva de la demolición, en la que se deberán detallar paso a paso los trabajos a efectuar, apuntalamientos y cualquier otra información que la Inspección de Obra juzgue necesario. No se permitirá ningún trabajo que no cuente con la autorización previa de la Inspección de Obra.
La Contratista informará inmediatamente y hará entrega a la Inspección de Obra, de todos los objetos de valor material, científico, artístico o arqueológico que hallare al ejecutar los trabajos encomendados.
En caso de detectarse elementos no previstos en la documentación (estructurales o de instalaciones), se deberá dar inmediato aviso a la Inspección de Obra para su evaluación y definición de acciones a seguir.
Los escombros serán retirados de la obra en el término máximo de cuarenta y ocho (48) horas de haberse producido la demolición. Serán depositados en los sitios permitidos por el Organismo competente y que previamente haya autorizado la Inspección de Obra.
Tendrá a su cargo la realización de todos los trámites necesarios ante las compañías de servicios públicos, con el objeto del retiro de instalaciones que pudieran ser afectadas por el curso de las obras.
En caso de lluvia, durante el transcurso de los trabajos, se deberán ejecutar las protecciones necesarias y realizar las acciones que correspondan.

Precauciones

Queda bajo la directa y exclusiva responsabilidad de la Contratista la adopción de todos los recaudos tendientes a asegurar la prevención de accidentes que, como consecuencia del trabajo, pudieran acaecer al personal de la obra y transeúntes.
La Contratista deberá cumplir con las Normas de Seguridad e Higiene:

- Ley Nacional Nº. 19.587.
- Decreto Reglamentario Nº. 1195/81.
- Decreto especial de la Industria de la Construcción Nos.351/79 y 338/96.
- Resolución de Aplicación de Riesgos de Trabajo Nº. 911/96.

Requerimientos Especiales

La Contratista deberá determinar las posiciones existentes de toda instalación o servicio ubicado en el área de las obras, de manera tal, que se puedan tomar los debidos recaudos para la remoción o reubicación de las instalaciones referidas, si fuera necesario.

1.1.4 Cegado de pozos absorbentes o negros, cámaras, zanjas o excavaciones

Las cámaras de inspección, cámaras sépticas o, en caso de encontrarse cualquier otro tipo de cámaras, zanjas, excavaciones, etc. por debajo del terreno deberán ser rellenados con Hormigón Pobre hasta los niveles de fundación de proyecto.

1.1.5 Provisión y colocación del cartel de obra

El mismo estará compuesto por dos partes:

- Cartel: El Cartel será de Chapa Nº 24 clavada a bastidor de madera de 2” x 1” de espesor. Las dimensiones del mismo serán: 3.00m ancho y 2.00m alto.
- Estructura de Sostén: Deberá ser de tubo circular de hierro de 100 mm de diámetro, con diagonal de PNL de 50 mm para montaje del cartel. La fijación será por medio de bulones. Deberá pintarse con 1 (una) mano de antióxido y 3 (tres) manos de esmalte sintético blanco.

1.2 REPLANTEO Y OTROS

1.2.1 Replanteo

El replanteo se ejecutará conforme al plano respectivo aprobado por la Inspección, de acuerdo a lo indicado en PETG.
Es indispensable que, al ubicar ejes de muros, de puertas y ventanas, etc., la Contratista efectúe mediciones de control por medios adecuados a tal fin, comunicando a la Inspección cualquier discrepancia en los planos.

Los niveles y alturas determinadas en los planos son los proyectados, la Inspección de Obra, lo ratificará o rectificará durante la construcción, mediante órdenes de servicio o nuevos planos parciales. Para fijar un plano de comparación en la determinación de niveles en la construcción, la Contratista deberá efectuar en un lugar seguro un pequeño pilar de albañilería de 0,30m x 0,30m en cuya parte superior se empotrará un bulón cuya cabeza quede al ras con la mampostería. Dicho pilar tomará en cuenta y estará referido a la cota de nivel de eje de calle que determine la Inspección de Obra. Al iniciarse la Obra del Edificio todos los niveles y alturas deberán referirse a dicha cota. Dicho pilar estará debidamente protegido y no podrá demolerse hasta después de concluida la ejecución de todos los pisos de locales, veredas, etc.
Otros mojones o puntos de referencia que puedan requerirse, se ejecutarán de modo similar. Dichos niveles deberán permanecer hasta que la Inspección indique su demolición.
Se deberá respetar el nivel de calle y vereda otorgado por la D.P.D.U., siendo la Contratista la responsable de esto. Estará a su costa el trámite de solicitud de línea ante dicha Dirección. En la etapa de replanteo se deberá respetar las medidas interiores de cada local proyectado.

1.2.2 Apuntalamientos

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

1.2.3 Vallados y cierres perimetrales de obra

Tendrá una altura mínima de 2,80 metros, y se hará con madera y/o chapas, y/o alambrado olímpico con una malla media sombra de alta densidad en su parte interior, a fin de tapar las visuales. En todos los casos será de buen aspecto y a criterio de la Inspección satisfaciendo los requisitos que esta considere necesario en cuanto a su tipo y disposición. Este cierre perimetral será ejecutado solo en los sectores internos, durante las distintas etapas de obra.
El cierre del perímetro externo de toda la obra deberá ser cercado con Chapa Nº 24 clavada a bastidor de madera de 2” x 1” de espesor. De dimensiones de 3.00m de ancho por 3.00m de alto, con una estructura de sostén de tubo circular de hierro de 100 mm de diámetro, con diagonal de PNL de 50 mm, propuesta por la Contratista. La fijación será por medio de bulones. Deberá pintarse con 1 (una) mano de anti óxido y 3 (tres) manos de esmalte sintético blanco.

1.3 Actividades complementarias

1.3.1 Vigilancia y alumbrado de obra

El contratista deberá mantener un eficaz servicio de vigilancia, seguridad y alumbrado en el predio y en los recintos de la obra, a su costo, y durante las 24 horas del día, en todo el transcurso de la obra previniendo así sustracciones y/o deterioros de materiales y de estructuras propias o ajenas. Además, distribuirá la cantidad necesaria de fuentes de iluminación que permitan un efectivo alumbrado y vigilancia. Colocará luces indicadoras de peligro y tomará todas las medidas de precaución necesarias en aquellas partes que por su naturaleza o situación implican un riesgo potencial o que hagan posible que ocurran accidentes durante el transcurso de la obra, con el objeto de evitarlos.

1.3.2 Energía de obra. Agua para la construcción

Se deberá tener en cuenta todo lo especificado en E.T.G. en cuanto a Energía de Obra y Agua para la Construcción.

1.3.3 Construcción del obrador, depósitos de materiales, sanitario del personal

Para el mismo, la empresa Contratista deberá instalar provisoriamente un sanitario dotado de un inodoro, dos mingitorios y un lavabo, cada veinte personas. El desagüe cloacal de los mismos se hará a pozo negro provisorio cavado a tal efecto o previa autorización de la Inspección se hará uso de la red para descargar. Los pozos negros provisorios serán cegados y sellados al finalizar la obra.
Deberá mantener estas instalaciones en perfecto estado de higiene y asegurar la provisión de agua potable en abundancia.

1.3.4 Oficina para la inspección

Para el funcionamiento de la misma deberá disponerse de un local exclusivo para este uso. Deberá encontrarse dentro de la obra y en lugar accesible. Deberá contar con el siguiente equipamiento:

- 1 Escritorio 1,50m x 0.80m con cajonera.
- 3 Sillas.
- 1 Armario Metálico con cerradura de 5 estantes de 2,20 m de altura, 2,00 m de largo y 0,30 m de fondo.
- 1 Estufa eléctrica.
- 1 Ventilador eléctrico.

- Cesto de Canasto para papeles.
- Vestimenta de trabajo (ropa de agua, borcegos y ropa de seguridad) de acuerdo con las normas vigentes en cuanto a la Ley de Higiene y Seguridad.
- Pizarra porta planos.
- Perchero de pie.
- Planillero portacarpeta

1.3.5 Higiene y seguridad en el trabajo

La Contratista está obligada a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Nº 19.587, Ley Nº 24.557/95 y las Normas de Higiene, Salud y Seguridad establecidas en el Decreto Nº 351/79, Decreto Nº 1338/96, Decreto Nº 144/0 y Resolución 051/97, como así también a cualquier otra normativa vigente y todas las modificaciones que pudieran surgir durante el desarrollo de los trabajos. La Contratista deberá presentar, al momento de iniciar la obra, el Contrato y la matrícula del profesional de Higiene y Seguridad que será el responsable de: a) Controlar el cumplimiento de las obligaciones fijadas por la ley vigente; b) Comunicar a los responsables de la empresa, cualquier anormalidad que se detecte; c) Elaborar el Programa Higiene y Seguridad el cual deberá estar aprobado por la ART y que contendrá: el plan de visita de obra; las capacitaciones al personal; la entrega y control de la utilización de los elementos de protección personal, el plan de contingencias y evacuación, etc.- La Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, al de la Inspección y a terceros con relación a las obras, correspondiéndole, en consecuencia, el cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley Nacional vigente. A tal fin, deberá presentar el fiel cumplimiento de los siguientes requerimientos que se enumeran a continuación en el área de Higiene y Seguridad perteneciente a la Dirección de Control Operativo, antes del inicio de los trabajos, la cual realizará el control durante el desarrollo de la obra, pudiendo establecer sanciones en el caso de no cumplimiento establecido en el presente artículo: 1. Programa de Higiene y Seguridad. 2. Aviso inicio de Obra firmado por ART. 3. Cláusula de no repetición a favor de la Dirección de Control Operativo. 4. Nómina del personal amparado por ART. 5. Procedimientos de trabajo seguro. 6. Información sobre el servicio de emergencias y asistencia para el personal que sufra accidentes de trabajo. 7. Matricula habilitante de responsable de Higiene y Seguridad. 8. Planilla entrega EPP actualizada. 9. Capacitaciones realizadas. 10. Libro de seguridad. Los Programas de Seguridad deberán estar firmados, foliados y aprobados por la Aseguradora según los plazos establecidos en la Legislación vigente. El incumplimiento de este requisito impedirá el inicio de obra, sin que esto pueda devengar en mayores costos y/o ampliación de los plazos de obra. La Inspección de Obra no impondrá a la Contratista restricciones que impidan o limiten acciones que afecten los objetivos de los distintos Programas de Seguridad. Cuando la Inspección de obra observe incumplimientos a las normas de seguridad vigentes, podrá disponer la no prosecución de las tareas inherentes al frente de trabajo afectado y/o equipos que impliquen riesgos para la seguridad de los trabajadores, hasta tanto la Contratista haya dado cumplimiento a lo estipulado precedentemente, comunicándose al mismo y al comitente los hechos, denunciando el incumplimiento a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) y asentándose en el Libro de Higiene y Seguridad.

2. MOVIMIENTOS DE SUELOS

2.1 TERRAPLENAMIENTOS, RELLENOS Y COMPACTACIÓN

El Contratista deberá ejecutar los rellenos y/o rebajes necesarios para alcanzar los niveles previstos para la edificación, según indiquen los planos.
Al iniciarse la obra se determinará la cota de referencia, con intervención de la Inspección de Obra. Todos los niveles de la obra deberán referirse a dicha cota.
El movimiento de suelos incluye, pero no se limita, a:

a. Excavaciones de fundaciones.
b. Excavaciones para alcanzar cotas de proyecto en general.
c. Relleno compactado de fundaciones.
d. Rellenos para alcanzar cotas de proyecto.
e. Excavaciones para tendidos de cañerías y conductos y posterior relleno.
f. Carga y retiro de material sobrante fuera del predio.

2.1.1 Relleno y compactación

Se deberá tener en cuenta todo lo especificado en E.T.G.
La Empresa Contratista deberá realizar las tareas de relleno y compactación del terreno considerando las condiciones existentes, respetando las cotas y niveles de proyecto.
El proceso deberá ejecutarse con materiales adecuados, garantizando la correcta compactación por capas, de manera uniforme y controlada, hasta alcanzar el nivel definitivo requerido para la correcta ejecución de la obra.

2.1.2 Relleno de zanjas y conductos

Se deberá tener en cuenta todo lo especificado en PETG.

2.1.3 Relleno bajo contrapiso

La compactación de los mismos se ejecutará con vibrocompactador por capas de no más 15cm de espesor. Se podrán usar suelos excedentes de las excavaciones siempre que éstos reúnan las condiciones para obtener los valores de tensiones e índices de compactación requeridos en el Estudio de Suelo correspondiente.

2.1.4 Nivelación del terreno

Se deberá tener en cuenta todo lo especificado en PETG.
Se respetará los niveles de proyecto.

2.1.5 Terraplenamiento

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

2.2 EXCAVACIONES

2.2.1 Excavación para subsuelo

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

2.2.2 Excavación para fundaciones

Se deberá tener en cuenta todo lo especificado en E.T.G.
Se deberá cavar las zanjas y/o pozos según lo que se indique en planos correspondientes. Se deberá verificar que el fondo de estas excavaciones quede perfectamente nivelado y apisonado.
En caso de presentarse durante la ejecución de las excavaciones bases de hormigón, zapatas, cimientos, contrapisos, etc., de alguna construcción antigua y que no hayan sido extraídas, estas deberán cortarse y removerse solamente en la parte donde pasarán los cimientos de la nueva obra. Cualquier daño que surja de dichas tareas en obras existentes o vecinas, deberán ser reparadas por la contratista a su cuenta y cargo. La Contratista deberá retirar de la obra por su cuenta y cargo los escombros resultantes de dicha extracción.
Si durante el transcurso de los trabajos se encontraran estratos o fallas no detectadas en el estudio de los suelos que pudieren comprometer la seguridad de las fundaciones de la Obra, el Comitente ordenará los estudios específicos necesarios para analizar esos estratos o fallas.
Cuando se trate de excavaciones con profundidades de riesgos, las mismas se protegerán convenientemente, tanto interior como exteriormente a fin de evitar accidentes (caídas, desmoronamientos, etc.).

Agresividad de los suelos
Según los resultados arrojados por el Estudio de Suelo de rigor, se adoptarán las precauciones pertinentes en cada caso.

Se llevarán a cabo los ensayos que indique la Inspección a fin de determinar las características químicas de los suelos. Se tomarán las precauciones que correspondan para suelos agresivos a satisfacción de la Inspección de Obra, exigiéndose el uso de cemento puzolánico de alta resistencia a los sulfatos. (A.R.S.).
Cuando por las condiciones de salinidad del terreno hiciese falta, sobre los trabajos de terraplén y en toda la superficie, se proveerá una protección contra el salitre consistente en una membrana de polietileno de 200 micrones ó una membrana asfáltica de 4 mm, perfectamente solapada y envolviendo las estructuras de fundación. Esta lámina aislante deberá estar contenida entre dos capas de mortero de al menos 5 cm. de espesor, para protegerla de roturas durante y posteriormente a su colocación. Se deberá cavar las zanjas y/o pozos según lo que se indique en planos correspondientes. Se deberá verificar que el fondo de estas excavaciones quede perfectamente nivelado y apisonado.

Una vez ejecutado y aprobado el replanteo, las excavaciones se ejecutarán de acuerdo a lo expresado en los planos de estructura debidamente aprobados ante la DPDU. y según indicaciones de la Inspección de Obra. Dentro de este punto se incluyen los apuntalamientos del terreno, y de las construcciones vecinas si las hubiera y los achiques de agua que contengan las excavaciones en general.
En el caso de los patios de luz de la construcción existente, se ha podido detectar hundimientos en el terreno que aparentemente no han afectado a los muros de la construcción existente. Pero en el plano de modificaciones estructurales se ha insertado un detalle delas dimensiones y forma de submuración en caso que al levantar el piso y contrapiso se vea la necesidad de realizarla, previa actuación y aprobación del inspector de obra.

Todas las excavaciones se realizarán una vez confirmada la capacidad portante del suelo. La Contratista podrá proponer las modificaciones estructurales correspondientes, las que deberán ser aprobadas por la Autoridad Competente.
Comprende la cava mecánica o manual, carga y transporte de la tierra proveniente de todas las excavaciones, la que, tratándose de excedentes no aprovechables, deberá ser retirada de la obra. Estas excavaciones se ejecutarán de acuerdo a lo expresado en los planos de estructura debidamente aprobados ante la DPDU. y según indicaciones de la Inspección de Obra.
La calidad del suelo para efectuar la fundación, será en todos los puntos verificada por la Inspección de Obra, y cuando lo crea conveniente exigirá a la contratista que realice los ensayos de resistencia de la base para las fundaciones.
Las excavaciones se harán siempre hasta terreno firme. El fondo de las excavaciones será perfectamente horizontal y apisonado convenientemente; sus paredes laterales deberán ser verticales y tendrán la separación reglamentaria.
Los trabajos incluirán la remoción y transporte de toda clase de materiales extraños que pudieran obstaculizar la obra.
Todas las excavaciones se harán a la profundidad que indiquen los planos de estructura. En caso de excesos de excavados, se procederá a su relleno con hormigón pobre.
Si el fondo de la excavación para fundación fuera afectado por aguas pluviales o de otra procedencia, deberá ser profundizado hasta recibir la aprobación de la Inspección de Obra.

a. Relleno de Excavaciones

Concluidas y fraguadas las estructuras enterradas, se rellenarán las excavaciones.
Todo relleno con este destino, deberá ser hecho con tierra de la excavación o similar, libre de desperdicios y se compactará en un grado similar al terreno adyacente.
La tierra a utilizar deberá estar libre de escombros y de materias orgánicas.

b. Compactación

El trabajo de compactación de terreno natural y/o suelo de relleno, se realizará manual o mecánicamente, actuando sobre cada capa de relleno de no más de 0.15m de espesor sin compactar, hasta alcanzar los niveles de anteproyecto.
Cualquiera sea el método empleado para compactar, el grado de compactación y la humedad alcanzados será por lo menos 95% de la densidad Proctor Standard.
La Contratista presentará a aprobación de la Inspección de Obra, el plan de trabajos, memoria descriptiva y el listado de equipos de compactación a utilizar en cada caso y los medios necesarios para comprobar el grado de compactación alcanzado.

c. Equipos para Movimientos de Tierra

La Contratista utilizará equipos mecánicos para los trabajos de movimientos de suelo, en cantidad y de características acordes con el volumen y plazo de ejecución de la obra.
El equipamiento a emplear deberá contar con la aprobación de la Inspección de Obra, comprometiéndose a aceptar las observaciones técnicas que se formulen, sin que ello dé lugar a compensación alguna.

d. Ensayos

El Contratista contratará a su exclusivo costo los servicios de un Laboratorio de Ensayos independiente, para realizar los estudios de suelos que fueran necesarios. Estos ensayos deberán ser tenidos en cuenta en cantidad, calidad y costo, por parte del Proponente, al momento de formular la oferta.
El Contratista notificará oportunamente a dicho Laboratorio del momento en que se requerirán los ensayos estipulados y no proseguirá con la ejecución de la obra hasta completar los ensayos y haber cumplimentado los parámetros requeridos.
El Laboratorio de Ensayos inspeccionará todo el material de relleno para asegurar el cumplimiento de los requisitos de calidad de esta sección.
Serán a cargo y costo del Contratista todas aquellas perforaciones que resulten necesarias, como consecuencia de los estudios de resistencia del suelo que se realicen para la ejecución de los planos de construcción definitivos de la estructura.
Al término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentará al Inspector, una memoria técnica e informe, que serán usados por el Contratista para elaborar el proyecto definitivo de las fundaciones. En un todo de acuerdo con las Normas INPRES-CIRSOC 103 y sus posibles modificatorias, y distintos reglamentos CIRSOC según corresponda, vigentes en la Provincia

e. Servicios temporarios

El contratista deberá proveer a su cargo los siguientes servicios temporarios durante la ejecución de las obras: electricidad, iluminación, calefacción, ventilación, teléfono, agua para la construcción y servicios sanitarios que

sean necesarios, cumpliendo con las prescripciones de la Ley de Seguridad e Higiene del Trabajo y sus normas correspondientes.

2.2.3 Excavación para pilotes

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

2.2.4 Excavación para submuraciones

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

3. ESTRUCTURAS RESISTENTES

3.1 HORMIGONES SIMPLES - NO ESTRUCTURALES

3.1.1 Hormigón de limpieza

Se colocará una capa de hormigón simple (H8) perfectamente nivelada, para los elementos estructurales que lo requieran. El espesor de las mismas será como mínimo de 5cm en los de limpieza y las dimensiones que indique el cálculo, en los cimientos. Ver Planilla de Mezclas y Hormigones.

3.1.2 Hormigón para cimientos y sobrecimientos

Los cimientos de muros y tabiques de mamposterías se ejecutarán en hormigón ciclópeo. El ancho de los cimientos será en todos los casos 0.15m más ancho que el muro, salvo el caso que el ensayo del terreno aconseje aumentar este ancho. La profundidad mínima será de 0.70m y un ancho mínimo de 0.40m.
En los casos que sean necesarios, se efectuará por encima de los cimientos, un sobre cimiento para alcanzar las diferencias de cotas entre el terreno natural y las cotas de proyecto. Este tendrá igual ancho que la viga de fundación.
En los lugares que el sobre cimiento quede a la vista, el paramento visto deberá encofrarse con maderas seleccionadas.
No se admitirán morteros estructurales a fin de favorecer la flexibilidad de la estructura para futuras modificaciones.
En general, los morteros y hormigones responderán a las Normas IRAM: 1569, 1601, 1627 y concordantes.
Las normas IRAM correspondientes a materiales comprenden, pero no se limitan, a:

1) Cementos: 1503, 1504, 1612, 1617, 1619, 1643, 1685, 1679.
2) Cales: 1508, 1516, 1606, 1626, 1628, 1695.
3) Arenas: 1520, 1633, 1682.
4) Agregados gruesos: 1531, 1533.

Salvo indicación expresa en contrario, los morteros y hormigones serán dosificados en volumen de materia suelta y seca.
Los dosajes prefijados, deberán ser reajustados teniendo en cuenta que la cal y/o cemento, tendrán que llenar con exceso los vacíos del tipo de arena adoptada, y a su vez esta tendrá que cumplir igual requisito con respecto a los demás materiales inertes.
La elaboración de mezclas y hormigones será exclusivamente mecánica, dosificando las proporciones de sus componentes, en recipientes adecuados. Se mezclará durante no menos de tres minutos después de agregados todos los materiales al tambor del mezclador.
Todo mortero será utilizado y colocado en posición final, dentro de dos horas de mezclado cuando la temperatura ambiente sea superior a veintisiete grados centígrados (27º C), y dentro de tres horas cuando la temperatura ambiente sea inferior a la ya indicada.
No se fabricará más mezcla con cal que la que deba usarse durante cada jornada, ni más mezcla con cemento que la que vaya a emplearse dentro de la inmediata media jornada posterior a su fabricación.
Toda mezcla que hubiere secado sin usarse y que no pudiere volverse a ablandar con la mezcladora sin agregado de agua, será desechada. Igualmente se desechará sin siquiera intentar ablandarla, toda la mezcla con cemento que haya empezado a endurecer sin haber sido empleada.
En el caso en que se elija fundar, los muros y tabiques de mamposterías, por medio de zapatas corridas de fundación; éstos se ejecutarán en hormigón estructural.
En cuanto a las dimensiones de las zapatas, en todos los casos, se respetará lo indicado en los planos de estructura debiendo quedar protegidas por el relleno a ejecutar de acuerdo los planos de detalle.

Para el caso de bases, muertos de fundación, vigas de arriostramiento y tensores, las dimensiones se ajustarán al cálculo estructural y se ejecutarán en hormigón estructural.
Se respetarán los niveles de proyecto y detalles que figuran en los planos correspondientes debiendo tener en cuenta que deben quedar protegidos por el relleno a ejecutar de acuerdo a los planos de detalle.
En los casos en que sea necesario, se efectuará por encima de los elementos de fundación, un sobrecimiento para alcanzar las diferencias de cotas entre el relleno y las cotas de proyecto.
En los lugares en que el sobrecimiento quede a la vista, el paramento visto deberá encofrarse con maderas seleccionadas.

3.2 ESTRUCTURAS RESISTENTES - H°A°

Se tendrá en cuenta lo que indique el Estudio de Suelo correspondiente. **El mismo será solicitado por la Empresa con el fin último de calcular y verificar el planteo estructural.**
Será de estricta aplicación todo lo prescripto en Planilla de Mezclas y Hormigones

ESTRUCTURAS DE H°A°
Las estructuras sismorresistentes del edificio se construirán de acuerdo a lo indicado en planos y planillas para lo cual, la Contratista presentará, para aprobación de la Inspección, la dosificación o dosificaciones del hormigón y los resultados de los ensayos que demuestren que, con las dosificaciones, los materiales y los métodos que se propone emplear, puede producir hormigón de la calidad y uniformidad especificadas en las planillas de cálculo estructural. En este sentido, será de estricta aplicación lo establecido en el apartado 7.3 de la norma CIRSOC 201.
Las dosificaciones deberán corregirse toda vez que se detecten variaciones significativas en las granulométricas de los materiales en obra, se cambien los yacimientos o no se obtengan las resistencias específicas.-
Los hormigones a emplearse en las distintas estructuras y las proporciones en las mezclas para distintos tipos de hormigón, serán: H8 – H13 - H17 y H21.
Los hormigones en cimientos serán H8 y para el resto de la estructura resistente y encadenados será de tipo H17 en caso de que sea solo Planta Baja y H21 cuando la construcción sea de más de un Nivel. Los hormigones se prepararan mecánicamente con un tiempo de mezclado mínimo de noventa (90) segundos (60 segundos si se logra una uniformidad aceptable y los resultados de resistencia justifican ese tiempo). El agua de amasado será clara, limpia, libre de glúcidos, aceites u otras sustancias que pueden producir efectos desfavorables sobre el fraguado, la resistencia ó durabilidad del hormigón o sobre las armaduras. Asimismo deberá verificarse el contenido de sales en los áridos.-
El proceso de hormigonado, deberá hacerse en una sola etapa, para lo cual, la Contratista deberá organizar las tareas. Cuando por causas de fuerza mayor, se deba interrumpir el hormigonado, antes de continuar se procederá a limpiar y lechar con cemento y arena la superficie de contacto entre los hormigones con la incorporación de aditivos especiales para actuar de puente de adherencia, a fin de garantizar la correcta liga entre las mismas o bien se procederá de acuerdo a lo que indique la Inspección.
Los encofrados se realizarán con materiales resistentes, construidos en forma segura, cuando se trate de hormigón visto, la Contratista utilizará encofrados que permitan lograr un prolijo aspecto exterior, se ajustarán a lo indicado en la documentación.
Cuando la magnitud o complejidad de los elementos estructurales a construir, lo amerite, la Contratista está obligada a confeccionar los respectivos planos de encofrados para su aprobación por la Inspección.
Cuando deban realizarse apuntalamientos los mismos se ejecutarán mediante tirantes y puntales metálicos apropiados los que se colocarán a dos metros de distancia como máximo.
Todos los hormigones deberán ser curados convenientemente, de acuerdo a la estación en que se realicen, protegiéndose tanto del calor como de las heladas. El riego de los mismos se hará en forma continua hasta su fragüe procediéndose al desencofrado una vez que estos hayan alcanzado la resistencia necesaria para evitar la trepidación de las mismas.
Las estructuras de Hormigón Armado se ejecutarán con dimensiones según cálculo estructural, teniendo en cuenta las mínimas reglamentarias y las notas que figuran en los planos de estructuras y que forman parte de la presente documentación. Estas estructuras se rellenarán con hormigón grupo I, clase H-21, tensión característica 170 kg/cm2 y aceros ADN-ADM 42/50 tensión de fluencia 4200 kg/cm2, según Normas CIRSOC 201 y Anexos. La armadura longitudinal mínima será de diámetro 10 mm (según lo expuesto en las notas de los planos de estructura y aunque los cálculos de estructura arrojarán valores menores) excepto en los casos en que expresamente en los planos de estructura (que forman parte de la presente documentación) figure una armadura menor.

Se deberá cumplir además con las Reglamentaciones vigentes en la materia, debiendo respetar el Código de Edificación de San Juan, las disposiciones municipales respectivas, las Normas INPRES CIRSOC de estructuras

(particularmente las de estructuras sismo resistentes), las Normas de Seguridad vigentes, así como la Ley Nacional 24314, y la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19587, Decreto Reglamentario Nº 351/79, entre otras.

En caso de efectuar posteriores modificaciones a la estructura de HºAº correspondiente a la oferta, en cualquiera de sus aspectos, se deberá informar de inmediato al Comitente, quien determinará y autorizará dichas modificaciones, si las considera necesarias, sin que las mismas impliquen mayores costos, atendiendo al sistema de contratación por ajuste alzado por precio global.

Ensayos de Aceptación de Hormigones.
Se deberá tener en cuenta todo lo especificado en E.T.G.

3.2.1 Consolidación de Estructuras de Hormigón Armado

El presente ítem consta de la consolidación de estructuras con los documentos que definen los procedimientos, normas, y requisitos para la recuperación de los elementos estructurales de un edificio. Deberán constar (y no limitarse) de: especificaciones técnicas de Normas, medidas, y exigencias, Procedimientos generales y específicos, Características y calidad de la obra terminada, Parámetros de medida, Forma de pago, Proceso constructivo, Materiales, Equipos, Mano de obra, Unidad de medida.
La consolidación estructural es el proceso de recuperar la funcionalidad de los elementos estructurales de un edificio. Se realiza mediante la aplicación de diferentes sistemas de refuerzo. Las especificaciones técnicas se aplican en todos los trabajos de construcción, elaboración de estudios, y fabricación de equipos. Los contratistas deben ceñirse estrictamente a lo indicado en los planos del proyecto, en las especificaciones técnicas y en las normas vigentes. Deberán tener finalmente las aprobaciones de DPDU y todos los entes que los requieran.

3.2.2 Bases o dados sin armadura

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

3.2.3 Bases con parrilla

Será de estricta aplicación todo lo prescripto en Planilla de Mezclas y Hormigones.

3.2.4 Bases con A° tipo canasto– Muertos de Anclaje

Este ítem no será considerado en la presente Licitación

3.2.5 Cabezal de pilotes

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

3.2.6 Pilotes

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

3.2.7 Plateas de fundación

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

3.2.8 Zapatas corridas

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

3.2.9 Vigas de fundaciones

Será de estricta aplicación todo lo prescripto en Planilla de Mezclas y Hormigones.

3.2.10 Vigas de arriostramiento

Será de estricta aplicación todo lo prescripto en Planilla de Mezclas y Hormigones.

3.2.11 Columnas de encadenado

Será de estricta aplicación todo lo prescripto en Planilla de Mezclas y Hormigones.

3.2.12 Columnas de carga

Será de estricta aplicación todo lo prescripto en Planilla de Mezclas y Hormigones.

3.2.13 Vigas de encadenado y dintel

Será de estricta aplicación todo lo prescripto en Planilla de Mezclas y Hormigones.

3.2.14 Vigas de carga

Será de estricta aplicación todo lo prescripto en Planilla de Mezclas y Hormigones.

3.2.15 Losas de hormigón armado

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

3.2.16 Escaleras de H°A°

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

3.2.17 Tabiques de H°A°

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

3.2.18 Submuración

Será de estricta aplicación todo lo prescripto en Planilla de Mezclas y Hormigones

En el caso de los patios de luz, de la construcción existente, se ha podido detectar hundimientos en el terreno que aparentemente no han afectado a los muros de la construcción existente. Pero en el plano de modificaciones estructurales se ha insertado un detalle de las dimensiones y forma de submuración. Durante la construcción y en el momento de reemplazar el piso y contrapiso de esta parte se podrá decidir la necesidad de realizarla, previa actuación y aprobación del inspector de obra.

3.2.19 Cordones de hormigón armado

Será de estricta aplicación todo lo prescripto en Planilla de Mezclas y Hormigones

PLANILLA DE MEZCLAS Y HORMIGONES

TIPO	PROPORCIONES EN VOLUMEN							OBSERVACIONES
	Cemento	Cal Grasa	Arena	C. Rodado	P. Bola	Telgopor granulado	Hidrófugo - agua	
I	1	--	3	5	3	--	--	Cimientos
I(H21)	1	--	3	3	--	--	--	Estructuras Resistentes – contrapiso armado
1	1	--	3	--	--	--	1:10	Capa Hidrófuga
2	1	1	5	--	--	--	--	Asiento bloques y ladrillos
3	1	--	3	--	--	--	--	Pisos concreto – Mampostería portante- Mampostería panderete - Azotado
4	1	2	10	--	--	--	--	Jaharros - Asiento mosaicos
5	1	3	12	--	--	--	--	Enlucido- Asiento baldosas - Cielorrasos
6	1	--	1	--	--	--	--	Alisado Hormigón
7	1	--	3	4	--	--	--	Contrapisos armados
8	1	2	8	--	--	--	--	Asiento piedras
9	1	--	2	--	--	10	--	Cubierta de Techos
10	1	2	8	--	--	--	--	Zócalos
11	1	--	4	6	--	--	--	Rellenos
12	1	1	4	--	--	--	--	Umbrales
13	1	1	4	--	--	--	1:10	Jaharro bajo revestimiento (Azulejos)

CLASES DE RESISTENCIA DEL HORMIGON Y APLICACIONES

Horm. Grupo	Hormigón De clase Resistencia	Resist. característica (σbk)-28 días según 6.6.2.1 CIRSOC 201	Resist. media mín. de c/serie de 3 ensay. consecutivos 6.6.3.11.2a CIRSOC 201	Cumple con las condiciones establecidas en:	Aplicaciones a:

		MN/m^2	$kg./cm^2$	MN/m^2	$kg./cm^2$		
HI	H8	8	80	12,0	120	6.6.3 CIRSOC 201	Hormigón simple únicamente Hormigón Armado
	H13	13	130	17,5	175		
	H17	17	170	21,5	215		
	H21	21	210	26,0	260		
HII	H30	30	300	35,0	350	6.6.4 CIRSOC 201	H° armado y H° pretensado
	H38	38	380	43,0	430		
	H47	47	470	52,0	520		

3.3 ESTRUCTURAS METÁLICAS

Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que deberán cumplir las estructuras metálicas en lo referente al cálculo, características de los materiales, fabricación y montaje en obra, así como todas las tareas que tengan relación con la estructura y su aspecto constructivo.
En el cálculo y ejecución se deberá cumplimentar las exigencias del Reglamento CIRSOC 301 - 302, ó el que se encuentre en vigencia, considerándolo parte integrante de la documentación en todo aquello que no se indique expresamente en estas especificaciones.

- **Sobrecargas**

Se aplicarán las que resulten mayores según lo especificado en el Reglamento CIRSOC 101, Cargas y Sobrecargas Gravitatorias para el cálculo de las estructuras de edificios.
Antes de comenzar el trabajo en taller la Contratista presentará a la consideración de la Inspección de Obra la siguiente documentación:

- Cálculo de uniones.
- Planos de detalles generales.
- Planos de Fabricación.
- Planos de detalles complementarios
- Detalles aclaratorios que la Inspección considere necesario.
- Son de aplicación las siguientes Normas y Especificaciones:
- Norma lRAM U 500 503; U 500 - 42.
- Especificaciones Técnicas AWS.
- Reglamento CIRSOC 304 - Estructuras de Acero Soldadas.
- Reglamento CIRSOC 301 - Proyectos, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Acero para Edificios.
- Reglamento CIRSOC 302 - Fundamentos de cálculos para los problemas de Estabilidad del Equilibrio en las Estructuras de Acero.
- Reglamento CIRSOC 303 - Estructuras livianas de acero.
- Reglamento para estructuras sismo resistentes INPRES- CIRSOC 103 y Anexos.
- En todos los casos las Normas enunciadas y / o actualizadas vigentes.

3.3.1 Consolidación de estructura metálica

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

3.3.2 Estructura de correas, cerchas, vigas y columnas

Sera de aplicación las expresiones volcadas en ETG.

3.3.3 Estructura soporte revestimiento

Sera de aplicación las expresiones volcadas en ETG.

3.3.4 Estructura metálica para tanque de reserva

Sera de aplicación las expresiones volcadas en ETG. Ver plano torre de tanque.

3.3.5 Estructura metálica para bases de equipos

Se deberán ejecutar las mismas de acuerdo a recomendaciones emitidas por el fabricante.
Serán dimensionadas de acuerdo a cálculo y se respetará en un todo lo especificado para este rubro en el presente Pliego para estructuras metálicas.
La contratista deberá incluir en su oferta una memoria descriptiva con su correspondiente documentación gráfica y técnica que permita una comprensión acabada de la propuesta para su evaluación.

3.3.6 Estructura metálica para cerramientos de protección de equipos

Comprende los elementos necesarios para lograr la protección de los equipos destinados a las distintas instalaciones. Se diseñará y dimensionará una estructura metálica para materializar un cerramiento para los equipos de aire acondicionado a colocar sobre la azotea.
Materiales

- Aceros

Los aceros utilizados serán los denominados F-24 con tensión al límite de fluencia σf = 2400 Kg./cm2.-Resistencia a la tracción mínima σr = 3700 Kg./cm2.. y alargamiento de rotura mínimo Er = 28%.
Los aceros de los perfiles laminados y planchuelas, utilizados en la construcción de la estructura soldada, serán los indicados en las Normas IRAM IAS U 500 - 503 “Aceros al carbono para uso estructural” e “IRAM IAS U 500 - 42 Chapas de acero al carbono para uso general y estructural”.
En el caso de utilizar aceros microaleados, se acompañará certificado de origen de la usina productora.

- Electrodos

Deberán cumplir con la Norma IRAM - IAS U 500 - 601; “Electrodos de acero al carbono revestidos para soldadura por arco”.
La elección del electrodo se efectuará considerando las temperaturas de servicio de los elementos que conforman la estructura.

- Uniones

Las uniones soldadas deberán responder a las recomendaciones indicadas en el Reglamento CIRSOC 304, “Estructuras de Acero Soldadas” en cuanto a técnicas utilizadas, apariencia, calidad y métodos de corrección de los trabajos defectuosos.
Se respetará con precisión, forma y dimensiones de los cordones de soldadura.
La mano de obra será especializada de acuerdo a lo especificado en el Reglamento CIRSOC 304.
Entrega y Almacenamiento
La entrega de las estructuras se efectuará de acuerdo al cronograma de tareas presentado por la Contratista para su aprobación por la Inspección de Obra y comprende:

- Aprobación de materiales y ensayos.
- Aprobación de estructuras.
- Aprobación de Cubiertas y zinguerías.

La Contratista será responsable por la conservación del material depositado en la obra.
Mano De Obra
Se deberá tener en cuenta todo lo especificado en E.T.G.

- Fijaciones

Los anclajes para las fijaciones de las estructuras metálicas a los elementos de hormigón armado, serán provistos en tiempo y forma de acuerdo al avance de Obra. Previamente deberán ser aprobado, por la Inspección de Obra.

- Fabricación

Las operaciones de cortado, estampado, preparado, soldado, etc. del material en el taller, serán ejecutadas por personal especializado.
Los materiales se trabajarán en frío, pero en el caso que se deba trabajar con calor, la temperatura será la determinada por el color cereza claro que debe predominar sobre temperaturas intermedias (rojo, azul). El enfriamiento se hará, al aire en calma, sin acelerarlo artificialmente. Podrán agujerearse mediante punzonado, piezas de hasta 10 mm de espesor. Agujeros en piezas de más de 10 mm. de espesor, se efectuarán mediante taladros.
Los agujeros que se correspondan, entre las diferentes piezas a unir, deben ser coincidentes, no admitiéndose el mandrilado.
Las rebabas formadas en los bordes de los agujeros se eliminarán prolijamente.

Para el corte y agujereado de perfiles, chapas y planchuelas se respetarán las medidas de los planos.
No se permitirá en obra la ejecución de agujeros con soplete.
Los elementos que deban unirse mediante soldadura estarán libres de suciedad, herrumbre, escamilla de laminación, pintura etc.
Después de soldadas, las piezas deberán tener la forma adecuada, sin necesidad de un posterior enderezado.
En todos los cordones de soldaduras angulares se alcanzará la penetración hasta la raíz. Durante la soldadura y el enfriamiento del cordón, no han de sacudirse las piezas soldadas, ni someterlas a vibraciones ni acelerarse su enfriamiento.
No se permitirán uniones en las barras, fuera de las indicadas en los planos de taller, debiendo por lo tanto utilizárselas en largos de origen o fracciones del mismo.

- Tolerancias

Las piezas elaboradas y sus partes serán perfectamente rectas a las vistas. Las deformaciones o tolerancias no serán mayores que las permitidas por las normas para perfiles laminados.
Los elementos que trabajen a compresión no tendrán una desviación mayor de 1/1000 de la distancia entre puntos de fijación.
Las tolerancias en la longitud de la pieza a distancia entre agujeros externos serán de hasta 1,6 mm para longitudes de hasta 9.00 m y de hasta 3,2 mm para largos mayores. Para las piezas que deban ir en contacto con otras ya fijas, la tolerancia en la longitud será de hasta 0,80 mm.
Los agujeros circulares se harán de diámetro 1,6 mm mayor que el diámetro del bulón. Los agujeros ovalados se harán de acuerdo a planos.
Los tubos y perfiles, salvo indicación en contrario, serán de eje rectilíneo. Para aquellos casos de rectificación, los procedimientos no deberán perjudicar las propiedades elásticas y resistentes del material.
Las partes deberán identificarse de forma tal que no exista posibilidad de error en el montaje.

- Montaje

La Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra el procedimiento y secuencia de montaje de las estructuras, detallando los plazos de ejecución.

- Burletes

Cuando se requiera el uso de burletes, éstos serán de Neopreno, Compriband o calidad igual o superior, de color negro o gris.
Todas las piezas de hierro serán pintadas con una mano de antióxido al cromato de zinc, sobre superficies limpias y desengrasadas, antes de que salgan del taller. Cuando deban unirse dos piezas, las superficies de contacto de cada una de ellas deberán recibir una mano de pintura antes de la unión.
A las partes de las estructuras de hierro que no sean accesibles después del montaje, se les aplicará en taller, otra mano de pintura anticorrosiva. En todos los casos las estructuras de hierro se pintarán cuando las superficies del metal estén perfectamente secas y limpias.
La Contratista deberá asumir la responsabilidad por los efectos producidos por los arriostramientos y uniones temporarios. Los mismos estarán previstos para cubrir las solicitaciones transitorias como ser vientos, nieve, cargas producidas por equipos y su funcionamiento, acopio de materiales, etc. El costo de estos arriostramientos se considerará incluido en la cotización.

Muestras y Ensayos
Se deberá tener en cuenta todo lo especificado en E.T.G.
El Inspector de Obra deberá tener libre acceso al taller de fabricación de las estructuras metálicas durante las horas laborales, con el fin de inspeccionar los materiales, la calidad de la mano de obra, controlar el avance de los trabajos y asistir a ensayos cuando se lo requiera.
Se respetará la norma IRAM correspondiente al tipo de ensayo.
El Inspector de Obra acordará con la Contratista a qué ensayos asistirá. Cuando se requiera la presencia del Inspector de Obra, la Contratista deberá dar aviso anticipadamente.
Si durante las inspecciones se comprobará la existencia de materiales, piezas o procedimientos deficientes, la Contratista será la responsable de corregir las anormalidades.

3.3.7 Cenefa con estructura soporte

Sera de aplicación las expresiones volcadas en ETG.

3.3.8 Pérgolas metálicas

Las pérgolas estarán conformadas de caños laminados y chapas metálicas. Los mismos estarán sujetos mediante pletinas a estructura de HºAº convenientemente ancladas y de dimensiones según se especifica en planos de detalles, y verificación según cálculo.

3.3.9 Estructura escalera

El acceso a cubierta se realizará mediante **escalera marinera metálica fija**, conforme a lo indicado en planos de detalle.
La estructura estará conformada por montantes verticales ejecutados en caño metálico redondo liso de Ø16 mm, mientras que los peldaños, travesaños y estructura de protección se materializarán en caño metálico cuadrado de 50 x 50 x 2 mm, de acuerdo con la documentación gráfica.
La escalera contará con sistema de protección de seguridad tipo jaula, garantizando condiciones seguras de acceso para tareas de mantenimiento en cubierta.
Los peldaños se dispondrán de manera uniforme, asegurando una correcta ergonomía en el ascenso. La altura y desarrollo de la escalera responderán a los niveles indicados en planos.
La escalera deberá sobresalir por encima del nivel de cubierta lo necesario para permitir un acceso seguro, incorporando un remate superior que facilite la transición del usuario.
Las fijaciones se realizarán mediante anclajes metálicos adecuados a la estructura resistente, garantizando estabilidad y rigidez del conjunto.
Todas las superficies metálicas deberán contar con protección anticorrosiva mediante sistema de pintura adecuado o tratamiento equivalente.

3.3.10 Elementos metálicos no estructurales

- Tapa para Juntas de dilatación

Se materializarán todas las juntas de dilatación que surjan del proyecto; la ejecución de las mismas se hará de acuerdo a los lugares y ubicación de las mismas, rellenas con poliestireno expandido.
En las uniones de techos con mamposterías, de techos entre sí, o en encuentros de muros, tanto verticales como horizontales los tapajuntas serán de chapa galvanizada prepintada, calibre 18, las que deberán quedar al ras del paramento. Deberán ser perfectamente planas, no presentar abolladuras y se deberá garantizar la seguridad de sujeción.

3.3.11 Estructura para cocheras

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

4 ALBAÑILERIA

4.1 MAMPOSTERIA

4.1.1 Mampostería armada de 0.10m

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

4.1.2 Mampostería armada de 0.15m

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

4.1.3 Mampostería armada de 0.20m

Todos los muros, de 0.20m, serán armados y encadenados, con 2 Ø 6 cada 50 cm según se establece en Normas INPRES CIRSOC 103, para una construcción del Grupo “A0”, aún en los casos en que por cálculo aprobado ante la D.P.D.U. no hiciere falta.

Ver documentación Gráfica

4.1.4 Mampostería armada de 0.30m

Todos los muros, de 0.20m, serán armados y encadenados, con 2 Ø 6 cada 50 cm según se establece en Normas INPRES CIRSOC 103, para una construcción del Grupo “A0”, aún en los casos en que por cálculo aprobado ante la D.P.D.U. no hiciere falta.

4.1.5 Mampostería de 0.10m

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

4.1.6 Mampostería de 0.15m

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

4.1.7 Mampostería de 0.20m

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

4.1.8 Mampostería de 0.30m

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

4.1.9 Mampostería a la vista

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

4.1.10 Bloques de hormigón 0.10 cm

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

4.1.11 Bloques de hormigón 0.20 cm

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

4.2 AISLACIONES

Comprende la ejecución de la totalidad de las capas aisladoras horizontales, dobles, verticales, en parapetos de canteros, bajo revestimientos, impermeabilización de cubiertas sobre contrapisos, sobre terreno natural, etc.
Dentro de la construcción existente se deberá tener especial cuidado en el sector de laboratorio y subsuelo, donde será obligatorio el retiro total de los solados existentes y la ejecución de nuevo contrapiso, incorporando capa aisladora horizontal y vertical, según corresponda. Asimismo, deberán sanearse los muros mediante el tratamiento adecuado a fin de eliminar la humedad y prevenir su reaparición, garantizando condiciones aptas para la correcta ejecución de las terminaciones previstas. El Contratista deberá además resolver integralmente las patologías de humedad existentes, mediante la aplicación de los procedimientos y sistemas que resulten necesarios, hasta asegurar la total eliminación de las mismas.

4.2.1 CAPA AISLADORA HORIZONTAL Y VERTICAL

Sobre todos los paramentos bajo nivel del terreno, y/o en contacto con tierra, se aplicará una capa aisladora vertical.
Los cordones a construir deberán contar con la capa aisladora que se ejecutará en forma de cajón.
Llevarán dos capas de aislación verticales, que se ejecutará con mezcla tipo 1 (1 de cemento – 3 de arena fina) amasado con hidrófugo tipo SIKA 1, equivalente o de calidad superior disuelto en agua según las proporciones que indique el fabricante.
Para su construcción se procederá a extender capas perfectamente verticales de 2 cm de espesor que cubra todo el ancho del elemento debiendo terminarse con llana y teniendo la precaución de un perfecto sellado de poros para garantizar su impermeabilización.
Una vez realizada las mismas se protegerá del sol o las heladas a fin de evitar que se queme cuidando correctamente el proceso de fragüe.
En todos los casos las estructuras, muros, etc. que esté en contacto con el terreno natural, serán protegidos de la humedad utilizando las capas aisladoras mencionadas cuidando una perfecta continuidad de las mismas.
No se admitirán cuarteaduras o fisuras en ninguna de las capas aisladoras.
En el sector de laboratorio, y en aquellos sectores donde se verifiquen problemas de humedad, se deberá ejecutar la correspondiente capa aisladora horizontal y vertical, a fin de interrumpir la ascensión capilar y proteger los paramentos.
La capa aisladora horizontal se dispondrá a nivel de contrapiso, mediante la ejecución de barrera hidrófuga continua, mientras que la aislación vertical se realizará sobre los muros afectados, mediante la aplicación de sistemas impermeables adecuados.
Previamente a su ejecución, se deberán sanear las superficies, eliminando sectores deteriorados, sales y restos de materiales sueltos.
La ejecución deberá garantizar la continuidad del sistema de aislación y su correcta vinculación entre planos horizontal y vertical, evitando la reaparición de la humedad.

4.2.2 AISLACIÓN CONTRA EL SALITRE

Esta tarea tiene como finalidad proteger a la construcción de la penetración de las sales contenidas en el suelo, que mediante un proceso de capilaridad ascienden a la superficie del terreno y pueden producir daños graves en

la integridad de la construcción. Para prevenir estos efectos, se procede a proteger la totalidad de la construcción en las zonas de contacto con el suelo.
Todos los H° A° para los nuevos contrapisos armados, serán amasados con hidrófugo tipo SIKA 1, equivalente o de calidad superior disuelto en agua según las proporciones que indique el fabricante.

4.2.3 AISLACIONES ACÚSTICAS

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

4.2.4 BLINDAJE DE PLOMO

Se deberá verificar el correcto funcionamiento del blindaje plomado existente mediante inspección y medición radiológica, a fin de comprobar la continuidad del sistema y la ausencia de fugas de radiación.
Dichos ensayos deberán ser realizados por profesional competente en la materia, debidamente habilitado, con experiencia en protección radiológica (bioingeniero, físico médico o equivalente), conforme a la normativa vigente.
En caso de detectarse deficiencias, discontinuidades o niveles de radiación fuera de los límites admisibles, se procederá a la recomposición, refuerzo y/o adecuación del blindaje, garantizando su correcta continuidad y cumplimiento de los valores exigidos.
Asimismo, se retirará el revestimiento superficial existente del local, ejecutándose una nueva terminación mediante emplacado con placas de yeso tipo Durlock, incluyendo estructura de soporte y masillado de juntas.
La terminación final se realizará con pintura esmalte sintético satinado, apta para uso sanitario, lavable y resistente, aplicada sobre superficies debidamente preparadas.
La ejecución de estos trabajos deberá realizarse sin comprometer la integridad ni la continuidad del blindaje plomado existente, debiendo adoptarse todas las precauciones necesarias durante su intervención.

4.3 REVOQUES Y ENLUCIDOS

4.3.1 Jaharro o revoque grueso interior y exterior

En los sectores existentes donde se retiren revestimientos cerámicos, particularmente en salas de espera y pasillos, se deberá proceder a la reconstitución del revoque, a fin de obtener superficies aptas para la posterior aplicación de pintura.
En los sectores donde no existan revestimientos y las superficies se encuentren actualmente pintadas, previo a su repintado, se deberá realizar una evaluación del estado del revoque existente, procediéndose a su reparación, regularización o reconstrucción parcial en aquellos casos en que presente deterioros, fisuras, desprendimientos o irregularidades que impidan una correcta terminación.
En todos los muros que sean revocados se procederá a la limpieza de las superficies a fin de dejarla desprovista de adherencias, clavos, suciedad, etc. mojando luego con agua abundantemente.
Con el fin de evitar remiendos, no se revocará ningún paramento hasta que hayan concluido los trabajos de otros gremios (sanitarios, electricidad, gas, etc.) y estén colocados todos los elementos que van adosados a los muros.
Azotado: Previa ejecución del revoque se deberá ejecutar un azotado realizado con mezcla de:

- 1 parte de Cemento.
- 3 de arena gruesa.
- Agua de amasado de la mezcla con Plastificante o Aislante de Humedad tipo SIKA, o TACURÚ, o equivalente de igual o superior calidad, especialmente en revoques al exterior.

En su ejecución se deberá tener especial cuidado en los azotados ejecutados sobre partes de Hº Aº. Se deberán ejecutar puntos y fajas de guías aplomadas con una separación máxima de 1,50m, no admitiéndose espesores mayores de 2 cm. para el jaharro y de 5 mm para el revoque fino (enlucido). La terminación del revoque se realizará con fratás con o sin fieltro, según la terminación que se requiera en cada caso.

Se ejecutará en fajas, con la ayuda de listones de madera blanda de 1,2 cm de grosor, que serán retirados al finalizar con la 1º capa de revoque. La separación entre listones oscilará entre 1,50m, como máximo, pudiéndose variar en función de los ángulos y aristas de la pared.
Todas las aristas expuestas serán resueltas con esquineros de aluminio y metal desplegado colocado al ejecutar el jaharro. Se deberá comprobar la verticalidad de los listones con un nivel de burbuja o una plomada y asegurarse que la superficie frontal de cada listón corresponda con las demás, recurriendo para ello a una regla que abarque 2 listones adyacentes. Cuando se haya acabado el revoque de una pared, se dejará secar durante 2 horas, y luego se sacarán los listones del plantillaje general, rellenando cuidadosamente los espacios con material y alisando prolijamente. Los revoques comunes a la cal tendrán espesores de hasta 25 mm y los enlucidos de 2 a 5 mm de

espesor, terminándose la superficie al fratás con fieltro y agua de cal. Las cañerías se cubrirán previa ejecución de los revoques. Se realizarán en los locales indicados en planos y planillas.
El **jaharro exterior** estará constituido por:

- 1/2 parte de cemento Pórtland.
- 1 parte de cal aérea
- 3 partes de arena mediana

4.3.2 Revoque grueso impermeable bajo revestimientos

Se atenderán las expresiones volcadas en E.T.G.

El espesor del azotado y el jaharro juntos serán de 1 cm. con el fin de que el revestimiento cerámico una vez colocado quede al ras con el resto de los revoques. Donde haya revestimiento sobre mesada, se preverá un corte de pintura utilizando varillas (U) de aluminio de un 1cm de espesor y 1cm de profundidad.

Azotado:

- 1 parte de Cemento.
- 3 de arena gruesa.
- Agua de amasado de la mezcla con Plastificante o Aislante de Humedad tipo SIKA, o TACURÚ, u otro de igual o superior calidad, especialmente en revoques al exterior.

4.3.3 Alisados impermeables

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

4.3.4 Revoque rústico

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

4.3.5 Jaharro y enlucido interior de tanques, cámaras, bocas de desagüe, etc.

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

4.3.6 Enlucidos o revoques finos

No deberá presentar superficies alabeadas y fuera de plomo, rebarbas u otros defectos de terminación.
El espesor del enlucido podrá variar entre 3 mm. Y 5 mm.
El **mortero** estará constituido en general por:

- 1/8 partes de cemento Portland.
- 1 parte de cal aérea.
- partes de arena fina.

4.3.7 Buñas en paramentos de muros

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

4.4 CONTRAPISOS Y CARPETAS

4.4.1 CONSTRUCCIÓN DE CONTRAPISOS ARMADOS

Se atenderán las expresiones volcadas en E.T.G.

4.4.2 CONSTRUCCIÓN DE CONTRAPISOS SIN ARMAR

Se atenderán las expresiones volcadas en E.T.G.

4.4.3 CARPETAS

Se atenderán las expresiones volcadas en E.T.G.

4.5 ANTEPECHOS

4.5.1 De Hormigón

Se deberá impermeabilizar previamente la pared donde ellos deban asentarse por medio de una capa de dos (2) centímetros de espesor mínimo de mortero hidrófugo, con pendiente del 10 %, el que se unirá con los azotados

hidrófugos de paredes y mochetas en el caso de alféizares o antepechos de ventanas. Será cuidado especialmente el empalme de esta protección hidrófuga con el macizado de concreto de los marcos metálicos o los premarcos para ventanas de aluminio.

5 TABIQUES

Se deberá tener en cuenta lo especificado en las Especificaciones Técnicas Generales.

5.1 TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO

5.1.1 Tabiques liviano simple Placa roca de yeso tipo Durlock 4d Protección Premium Doble

Pared interior realizada sobre una estructura metálica compuesta por Soleras de 70mm y Montantes de 69mm, de chapa de acero cincada por inmersión en caliente, fabricados según Norma IRAM IAS U 500-243, con espesor mínimo de chapa 0,50mm más recubrimiento. Las Soleras de 70mm se fijarán a vigas, losas o pisos mediante tarugos de expansión de nylon Nº8 con tope y tornillos de acero de 22 x 40mm colocados con una separación máxima de 0,60m. Dicha estructura se completará colocando Montantes de 69mm con una separación entre ejes de 0,40m ó 0,48m, utilizando los perfiles Solera como guías. Las uniones entre perfiles se realizarán mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T1 punta aguja, con cabeza tanque y ranura en cruz.

Se colocará material aislante en el interior de la pared.

Sobre ambas caras de esta estructura se colocarán Placas Durlock® 4 Dimensiones de 12,5 mm de espesor, fijándolas mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T2 punta aguja, con cabeza trompeta y ranura en cruz.

La Placa Durlock® 4 Dimensiones es un producto de alta densidad para paredes y revestimientos que requieran mayor aislación acústica, resistencia al impacto, al fuego y a la humedad.

Resistencia al impacto: Reforzada con fibras las cuales le confieren alta resistencia a los impactos, ideal para zonas de alta circulación de personas y movimiento de objetos.

Aislamiento acústico: La placa en conjunto con el sellador PROMASEAL-A brindan una perfecta hermeticidad y capacidad aislante entre ambientes frente a los ruidos molestos.

Resistencia a la humedad: Cuenta con aditivos especiales que le confieren una muy baja absorción de agua ideales para ser utilizadas en todo tipo de ambientes con presencia de agua o pasaje de cañerías (baños, lavaderos, vestuarios).

Resistencia al fuego: La placa cuenta con aditivos y fibras especiales formuladas para alcanzar grandes resistencias en tiempo en caso de incendio.

Colocación:

Las placas se podrán colocar de manera vertical u horizontal, en el último caso se comenzará a emplacar desde el borde superior de la pared.

Se deberá dejar una separación de 10 mm a 15 mm entre las placas y el piso, para evitar el ascenso de humedad por capilaridad.

Las juntas entre placas deberán estar conformadas por dos bordes del mismo tipo (recto o rebajado). Deberán quedar trabadas, tanto entre ambas capas de placa como en cada una de ellas. Las juntas verticales deberán coincidir con la línea de eje de los perfiles Montante sin excepción.

El emplacado de paredes con aberturas se realizará con cortes de placa en “L”, evitando que las juntas coincidan con la línea del dintel o de las jambas.

Los tornillos T2 se colocarán con una separación de 25 cm ó 30 cm en el centro de la placa y de 15 cm en los bordes que coinciden con el eje de un perfil, debiendo quedar rehundidos, sin desgarrar el papel de la superficie de la placa y a una distancia de 1cm del borde.

Las uniones entre placas serán tomadas con cinta de papel microperforada y Masilla Durlock® aplicada en cuatro pasos, respetando el tiempo de secado entre cada capa de masilla, el cual dependerá del tipo de producto que se utilice. Las improntas de los tornillos T2 recibirán, al igual que los perfiles de terminación (cantoneras, ángulos de ajuste o buñas), dos manos de Masilla Durlock®.

Para un mejor comportamiento acústico y de resistencia al fuego, se deberá colocar sellador y banda de material elástico en todo el perímetro de la pared.

En caso de aplicar una pintura satinada, o de tratarse de superficies con condiciones de iluminación rasante, se recomienda realizar un masillado total de la superficie, aplicando para ello dos manos de Masilla Durlock® Lista Para Usar y respetando el tiempo de secado entre ambas capas. Quedando así una superficie apta para recibir terminación de pintura, empapelado, revestimiento cerámico, etc.

5.5 TABIQUES DE PLACA CEMENTICIAS

Se ejecutará tabique liviano de cierre superior en los vanos existentes donde se reemplacen carpinterías, con el objeto de adaptar la altura de las mismas a la nueva cota de cielorraso suspendido.
Dado que los vanos originales superan la altura de las nuevas carpinterías proyectadas, se procederá al relleno del espacio remanente mediante sistema en seco, conforme al siguiente criterio constructivo:

- Estructura conformada por perfiles galvanizados tipo montante y solera, correctamente fijados a los elementos existentes.
- Colocación de placa OSB como base rígida.
- Terminación exterior con placa cementicia.
- Incorporación de membrana hidrófuga y barrera de agua y viento según corresponda.
- Resolución de juntas mediante malla, base coat y revestimiento plástico de terminación.
- En el interior, colocación de placa de yeso y barrera de vapor.
- Relleno interior con aislación térmica tipo lana de vidrio.

El conjunto deberá garantizar continuidad constructiva, correcta estanqueidad, aislamiento térmico y adecuada terminación superficial, respetando el detalle constructivo indicado en planos.

5.2 TABIQUES DE MDF

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

5.3 TABIQUES HORMIGÓN PREMOLDEADO

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

5.4 TABIQUES DE GRANITO NATURAL

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

5.6 OTROS

5.6.1 TABIQUES DE MDF DIVISOR DE PUESTOS DE TRABAJO – TIPO AW

Tabiques para dividir espacios, 220 cm de altura, espesor de 100mm, con ancho fijo y ajuste, o modulación variable, construidos por una estructura de perfiles de aluminio extruído de primera calidad, de aleación de aluminio, y placas de cierre desmontables, permitiendo el cableado a través de su interior en donde se conformará una cámara de aire. Los encuentros entre frentes serán en ángulo recto y con una columna con esquina curva, de sección de 65 x 65mm.
Las Placas que componen los paneles ciegos, tanto fijos como removibles serán construidos en placa de madera de 18mm. de espesor, con terminación de laminado plástico o tela tipo telar. En la cámara interna se colocará materiales fonoabsorbentes.
La terminación de marcos de puerta y contramarcos de vidrio será con caras curvas, con igual terminación superficial a los perfiles estructurales, de anodizado natural semimate.
Para el caso de paños vidriados serán laminados de 3+3 fijados al marco porta vidrio por perfiles contra vidrios aplicados a presión con sujeción por “clipeo”, junto con burletes de goma que aseguran su estanqueidad y hermetismo.
Las puertas se componen por un emplacado de 45mm de espesor total, con un bastidor perimetral de madera maciza y cierres con placa de 8mm de espesor con terminación con laminado plástico, con picaporte y cerradura tipo pomo, con botón de traba.
El dintel de la puerta puede ser de iguales características a la puerta o bien de vidrio como el de los paños vidriados.
Deberá colocarse a lo ancho y en cualquier altura de cada paño, un sistema pasacable con tapa desmontable y separación de 3 vías, para voz, datos y energía.

5.6.2 TABIQUES DIVISORIO DE BOX SANITARIO

Se colocarán las placas divisorias en Grupos Sanitarios. Serán de MDF Esp. Mínimos: 25 mm. Las divisiones entre cada recinto estarán compuestas por placas ubicadas horizontalmente en el sentido de la mayor división. Las uniones se realizarán con perfilería de Acero Inoxidable encuadradas en un bastidor del mismo material. La

estructura del bastidor tendrá como mínimo 4.5 mm de ancho. Todas las placas se colocarán distanciadas mínimo 20 cm. del nivel del piso terminado.
Tendrán un auto apoyo dado por las mismas placas según plano de detalles sanitarios, de 25 mm. de espesor; sujetas entre sí y amuradas a la mampostería por medio de planchuelas soldadas a 90º de 4 mm. de espesor y abulonadas con tornillos y tuercas de bronce y tacos tipo “FISHER” de Ø 10 mm. en el encuentro con los muros.

6 CUBIERTA DE TECHOS

6.1 SOBRE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO

Será de aplicación todo lo establecido en las Especificaciones Técnicas Generales (ETG) para el presente ítem.
Se procederá al reemplazo integral de las cubiertas existentes en los sectores indicados en plano de techos, ejecutando las nuevas cubiertas conforme a la documentación de proyecto.

La ejecución deberá realizarse respetando las pendientes, niveles y encuentros constructivos previstos, garantizando la correcta evacuación de aguas pluviales según lo indicado en los planos de Instalación Sanitaria – Pluviales.
Se deberá asegurar la adecuada vinculación con canaletas, bajadas pluviales y demás elementos del sistema de desagüe, evitando filtraciones, retornos o acumulaciones de agua.
Desagües Pluviales:
Los desagües de techos cubiertos por Losa serán por caída libre a través de gárgolas confeccionadas en obra de Hormigón (según planos). Deberán preverse las pendientes necesarias para los mismos.
En los techos, en correspondencia con las bocas de desagüe, se reforzará la membrana por lo menos en un 50% adicional de su protección en un entorno de 1 m, como mínimo, alrededor de cada embudo.

6.2 CUBIERTAS METÁLICAS


6.2.1 Cubiertas metálicas panel autoportante

En los locales donde se ha dispuesto que el cerramiento superior sea metálico deberá preverse una estructura hermética y estanca que además permita el sostén de cielorrasos suspendidos y demás instalaciones.

La empresa Contratista deberá proveer y colocar lo siguiente:

La cubierta de techo será de chapa: paneles térmicos estancos autoportantes T-1000 PIR Chapa galvanizada prepintada con poliuretano con retardante de llama TIPO FRIO STAR S.A. ó calidad superior. Espesor: según plano de estructuras

Es un Panel tipo sandwich fabricado en línea continua, para cubiertas y muros perimetrales con aislación de poliisocianurato inyectado PIR.

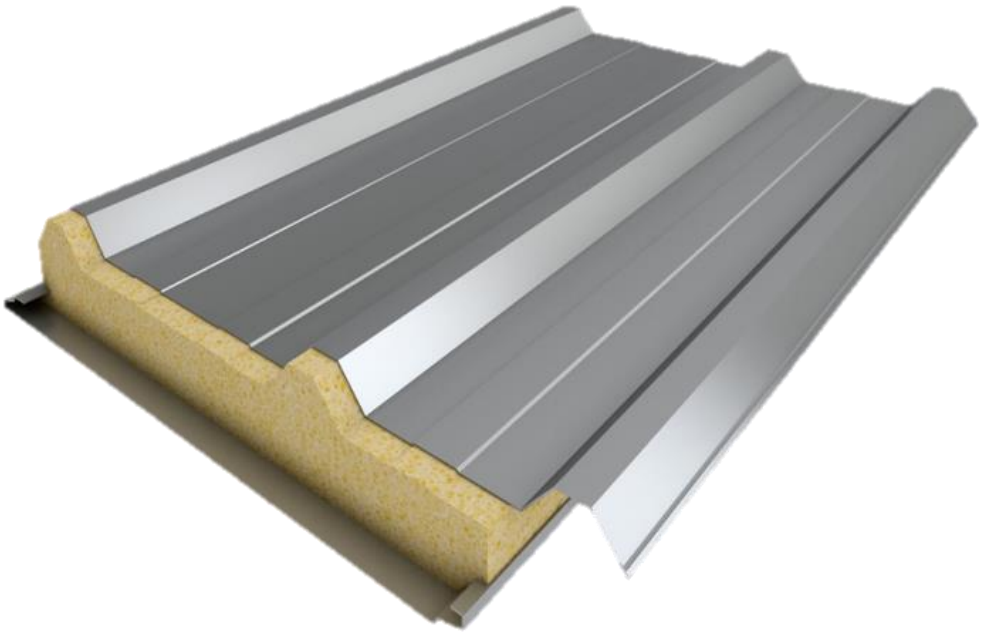

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Aislación: Poliisocianurato inyectado PIR
Densidad: 40kg/m3.
Revestimiento: Chapa de acero galvanizada prepintada.
Encastre: Solapado
Terminación exterior: Trapezoidal.
Espesores nominales: 0,3 - 0,5 - 0,8 cm
Diseño con ancho útil: 1 metro.

BENEFICIOS
Elevada resistencia mecánica.
Excelente aislación térmica.
Rápida y fácil instalación.
Modular, con posibilidad de construcción autoportante.
Cumple con la ley 13.059 de aislamiento térmico.

Espesor /distancia	Sobrecarga de uso cubierta (KG/M2) 2 y 3 apoyos					
Carga/luz	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
30	2.84	207	140	96	84	----
50	3.96	313	244	199	121	99
100	----	362	324	305	234	202
Espesor/Trans Termica	30 mm	50 mm	100 mm	----------	----------	----------
Kcal/h m2 °C	0,57	0,35	0,21			
W/m2°C	0,65	0,40	0,23			

La ejecución incluye todos los elementos y accesorios necesarios para la total y correcta ejecución de la misma.

Se respetarán las especificaciones del fabricante para su colocación, detalles de sujeción y anclaje, logrando una total hermeticidad.

El sistema deberá contemplar todas las piezas necesarias (cumbreras, babetas, tapajuntas, selladores, etc.) que aseguren la estanqueidad y la correcta terminación de la cubierta. La terminación de los mismos deberá presentar las mismas características de imagen y color que los paneles de cubierta.

Los defectos de fabricación o deformación producidos durante el montaje, serán comunicados a la Inspección de Obra, quien deberá controlar y aprobar, los trabajos propuestos para su solución.

6.2.2 Cubiertas de chapa

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

6.2.3 Zinguería

Se atenderán las expresiones volcadas en E.T.G.

6.2.4 Canaletas de chapa de acero galvanizado

Se atenderán las expresiones volcadas en E.T.G.

7 CIELORRASOS

7.1 APLICADOS

En todos los locales donde exista cielorraso aplicado a la cal, se deberá realizar una inspección ocular previa a fin de verificar su estado de conservación.
En caso de detectarse fisuras, desprendimientos, sectores flojos o cualquier otra patología, se procederá a su reparación, recomposición y/o consolidación, garantizando la correcta adherencia al soporte y una terminación uniforme.
Asimismo, durante el desarrollo de la obra, la Contratista será responsable de la protección de los cielorrasos existentes, debiendo evitar su deterioro.
En caso de producirse daños como consecuencia de los trabajos, se deberá proceder a su reparación o restitución, dejándolos en condiciones equivalentes a las originales o mejores, a satisfacción de la Inspección de Obra.

7.2 SUSPENDIDOS

7.2.1 Junta tomada con placa de roca de yeso

Será de estricta aplicación lo especificado en ETG. Cielorraso interior realizado con una estructura metálica compuesta por perfiles Largueros y Travesaños, de chapa de acero galvanizado, tipo T invertida de 24mm de ancho y 32mm de alto, con vista prepintada en blanco; y por perfiles Perimetrales de chapa de acero galvanizado tipo L de 20mm x 20mm, prepintados en blanco.

Ver Documentación gráfica.


7.2.2 Junta tomada con placa cementicia

Este ítem no se ejecutará en esta obra.

7.2.3 Desmontable con placa de roca de yeso

CIELORRASO ESTANDAR DURLOCK®

1. Placa Durlock® estándar
2. Montante 34 mm c/0,40 cm
3. Viga maestra cada 1,20 m
4. Vela rígida cada 1,00 m
5. Tornillo T1
6. Tornillo T2
7. Tomado de juntas
8. Terminación

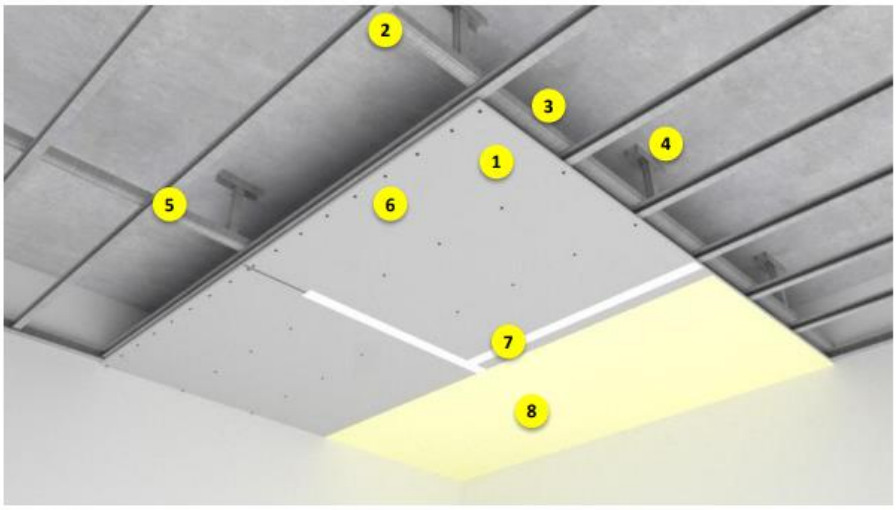

Cielorraso interior, compuesto por una estructura metálica de 35mm, a la cual se atornilla una capa de placas Durlock® Estándar de 9,5mm o 12,5mm.
Los cielorrasos Durlock ® no son transitables.

Los artefactos y equipos pesados, así como las bandejas de instalaciones o pasarelas de mantenimiento deberán independizarse de la estructura del cielorraso.

Cielorraso interior realizado con una estructura metálica compuesta por Soleras y Montantes de chapa de acero zincada por inmersión en caliente, fabricados según Norma IRAM IAS U 500-243. Las Soleras de 35mm se fijarán a muros enfrentados mediante tarugos de expansión de nylon con tope Nº 8 y tornillos de acero de 6mm de diámetro x 40mm colocados con una separación máxima de 0,60m.
Dicha estructura se completará disponiendo Montantes de 34mm con una separación máxima de 0,40m entre ejes, utilizando los perfiles Solera como guías.
Las uniones entre perfiles se realizarán mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T1 punta aguja, con cabeza tanque y ranura en cruz. Por sobre estos Montantes se colocarán Vigas Maestras (perfiles Montante de 34mm) con una separación máxima entre ejes de 1,20m. Dicha estructura se suspenderá de losas y techos mediante Velas Rígidas (perfiles Montante de 34mm) colocadas con una separación máxima entre ejes de 1,00m. Las Velas Rígidas se suspenderán de la losa mediante un encuentro en T, conformado por un tramo de perfil Solera de 35mm, el cual se fijará a través de dos tarugos de expansión de nylon con tope Nº 8 y tornillos de acero de 6mm de diámetro x 40mm o brocas metálicas.
Para evitar la transmisión de movimientos de la losa o entrepiso al cielorraso, se recomienda, interponer una banda de material aislante (polietileno expandido, polipropileno espumado, caucho, neoprene, etc.) entre la estructura del cielorraso y la obra gruesa (entrepiso y paredes), Colocar en el interior del cielorraso material aislante, Lana de Poliéster Durlock®.
A la estructura de Montantes de 34mm cada 0,40m, se fijará una capa de placas de yeso Durlock® Estándar de 9,5mm, fijándolas mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T2 punta aguja, con cabeza trompeta y ranura en cruz.
Las placas se atornillarán de manera transversal a los perfiles Montante de 34mm, fijándolas mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T2 punta aguja, con cabeza trompeta y ranura en cruz.
Las juntas entre placas deberán estar conformadas por dos bordes del mismo tipo (rectos o rebajados) y deberán quedar trabadas. Las juntas de bordes rectos verticales deberán coincidir con la línea de eje de los perfiles Montante sin excepción.
Los tornillos T2 se colocarán con una separación de 25cm ó 30cm en el centro de la placa y de 15cm en los bordes que coinciden con el eje de un perfil, debiendo quedar rehundidos, sin desgarrar el papel de la superficie de la placa y a una distancia de 1cm del borde.
Las uniones entre placas serán tomadas con cinta de papel microperforada y Masilla Durlock® aplicada en cuatro pasos, respetando el tiempo de secado entre cada capa de masilla, el cual dependerá del tipo de producto que se utilice. Las improntas de los tornillos T2 recibirán, al igual que los perfiles de terminación (cantoneras, ángulos de

ajuste o buñas), dos manos de Masilla Durlock®. Para un mejor comportamiento acústico y de resistencia al fuego, se deberá colocar sellador en todo el perímetro del cielorraso. En caso de aplicar una pintura satinada, o de tratarse de superficies con condiciones de iluminación rasante, se recomienda pasar enduido en toda la superficie, aplicando para ello dos manos cruzadas de Enduido Durlock® y respetando el tiempo de secado entre ambas capas. Quedando así una superficie apta para recibir terminación de pintura, empapelado, revestimiento cerámico, etc.

MATERIALES

Placas

Bajo cara inferior de la estructura de perfiles se aplicará una capa de placas de yeso Durlock®.

En cielorrasos interiores de ambientes secos y húmedos se utilizará placa Durlock® Estándar de 9,5mm de espesor. Las placas de yeso Durlock® EST se fabrican según normas IRAM 11643. Las placas Durlock® Estándar poseen Sello IRAM de Conformidad con Norma 11643.

Estructura

La estructura se construirá con perfiles de chapa de acero cincada por inmersión en caliente, fabricados según Norma IRAM IAS U 500-243, con espesor mínimo de chapa 0,50mm más recubrimiento, de 2,60m de largo y moleteado en toda su superficie.

Perfiles Solera: 28mm x 35mm x 28mm.

Perfiles Montante: 35mm x 34mm x 30mm.

Fijaciones

Tarugos de expansión de nylon Nº8, con tope y tornillos de acero de 6mm de diámetro x 40mm. Utilizados para la fijación de perfiles Solera y Montante a piso, losa, hormigón o mampostería. Tornillos T1 autorroscantes de acero punta aguja (doble entrada) de cabeza tanque arandelada (Norma IRAM 5471), con protección de tratamiento térmico de terminación superficial tipo empavonado. Se utilizan para la fijación entre perfiles.


Tornillos T2 autorroscantes de acero punta aguja (doble entrada) de cabeza trompeta ranura en cruz (Norma IRAM 5470), con protección de tratamiento térmico de terminación superficial tipo empavonado . Se utilizan para la fijación de placas a perfiles.

CONSTRUCCIÓN

1. Replantear la altura del cielorraso sobre las paredes perimetrales.
2. Fijar las Soleras de 35mm a las paredes que conforman los lados mayores del cielorraso, mediante Tarugos de expansión de nylon Nº 8 y tornillos de acero de 6mm de diámetro x 40mm, colocados con una separación máxima de 0,60m.
3. Ubicar las Vigas Maestras (perfiles Montante de 34mm), con una separación máxima de 1,20m entre ejes. Las fijaciones entre perfiles se realizan con tornillos autorroscantes T1, punta aguja.
4. Suspender la Vigas Maestras con Velas Rígidas materializadas con perfiles Montante de 34mm, colocadas con una separación de 1,00m. La fijación de las Velas Rígidas a la estructura resistente se realizará mediante un encuentro en T, con un tramo de perfil Solera de 35mm.
5. Ubicar los Montantes de 34mm utilizando las Soleras de 35mm como perfiles guía, con una separación máxima entre ejes de 0,40m. Las fijaciones entre perfiles se realizan con tornillos autorroscantes T1, punta aguja.
6. Realizar, en caso de requerirlo, los refuerzos necesarios para colocación de cajas de luz, futura fijación de objetos pesados o conductos de aire acondicionado.
7. Realizar el pasaje de instalaciones, en caso de requerirlo, y la colocación de material fonoabsorbente sobre la estructura.
8. Fijar las placas a la estructura, ubicándolas en forma transversal a los Montantes de 34mm colocados cada 0,40m y trabándolas. La fijación de las placas a los perfiles se realiza con tornillos autorroscantes T2, punta aguja, colocados con una separación de 30cm ó 25cm en el centro de las placas y de 15cm en las juntas coincidentes sobre el eje de un Montante, a una distancia de 1cm del borde.
9. Colocar los perfiles de terminación necesarios en aristas y juntas de trabajo, utilizando tornillos autorroscantes T2 punta aguja, colocados con una separación de 15cm.
10. Realizar el tomado de juntas con Masilla Durlock® y cinta de papel microperforada. Aplicar dos manos de Masilla Durlock® sobre la impronta de las fijaciones y realizar el masillado de los perfiles de terminación.

1 Tomado de junta
2 Pegado de cinta de papel
3 Recubrimiento de cinta
4 Terminación de junta

*** Aclaración: En caso de colocar placas Exsound de perforación completa deberá utilizar los componentes del KIT DURLOCK EXSOUND. (Ver folleto)**

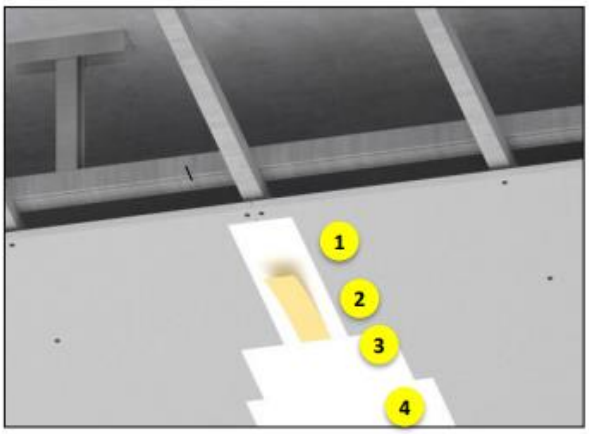

7.2.4 Desmontable con placa metálica

- **Cielorraso metálico tipo Baffle Hunter Douglas Eucaliptus 7468**

Se ejecutará cielorraso metálico tipo baffle, modelo Hunter Douglas Eucaliptus 7468 o equivalente aprobado, en el nuevo sector de Pediatría, conforme a lo indicado en planos.
El sistema estará compuesto por elementos lineales metálicos dispuestos en forma paralela, suspendidos mediante perfilería y estructura portante adecuada, asegurando su correcta alineación, nivelación y fijación.

La instalación incluirá:

- Estructura de soporte y sistema de suspensión regulable.
- Perfiles portantes y secundarios según sistema del fabricante.
- Elementos tipo baffle con terminación símil madera color eucaliptus.
- Accesorios, anclajes y remates necesarios para su correcta ejecución.

Los elementos tipo baffle tendrán un alto de 125 mm, dispuestos con una separación libre uniforme de 100 mm entre piezas, manteniendo una modulación constante en todo el sector. La disposición definitiva deberá coordinarse con el proyecto de iluminación e instalaciones, garantizando continuidad estética y evitando recortes o resoluciones irregulares.

Se deberán prever todas las coordinaciones necesarias con las instalaciones (iluminación, climatización, detección, etc.), asegurando la correcta integración de los distintos sistemas.
El cielorraso deberá quedar perfectamente alineado, nivelado y sin deformaciones, no admitiéndose piezas dañadas o con defectos visibles.

- **Tipo 300L Hunter Douglas Titanium 6944**

Se ejecutará revestimiento metálico tipo Hunter Douglas 300L, terminación Titanium 6944 o equivalente aprobado, en los ingresos al predio (principal y secundario) y en el acceso principal del edificio, conforme a lo indicado en planos.
El sistema estará compuesto por paneles metálicos modulares tipo bandeja, montados sobre una estructura portante de perfilería metálica, debidamente anclada a la estructura resistente.

La provisión e instalación incluirá:

- Paneles metálicos tipo 300L con terminación Titanium 6944.
- Estructura portante y sistema de suspensión o fijación según corresponda.
- Perfiles de terminación, remates perimetrales y encuentros.
- Accesorios, anclajes y elementos necesarios para su correcta ejecución.

El montaje deberá realizarse respetando las modulaciones, alineaciones y detalles constructivos del sistema, garantizando una correcta continuidad superficial y terminación estética.
Se deberán prever y coordinar las interferencias con luminarias, instalaciones eléctricas y demás elementos incorporados en el cielorraso o revestimiento.

Las superficies deberán quedar perfectamente alineadas, sin deformaciones, diferencias de nivel ni defectos visibles.
La configuración definitiva del sistema, incluyendo modulación, fijaciones y detalles constructivos, deberá ser presentada por la Contratista para aprobación de la Inspección de Obra.

8 REVESTIMIENTOS

Se atenderán las expresiones volcadas en E.T.G.

8.1 REVESTIMIENTO CERAMICO

- PORCELLANATO

En los locales indicados en la Planilla de Locales y en el Plano de Solados, se ejecutará revestimiento de porcellanato, conforme a lo especificado en la documentación de obra. En los sanitarios existentes de remplazará cerámicos por porcelanato.
El revestimiento será de piezas de porcelanato marca San Lorenzo, modelo Oxford Tiza, formato 60x60 cm, o equivalente en calidad, color y prestaciones, a aprobación de la Inspección de Obra.
Las piezas deberán ser de primera calidad, rectificadas, aptas para el uso previsto en cada local.
La colocación se realizará con adhesivo cementicio tipo flexible, apto para revestimientos de baja absorción, aplicado sobre superficies debidamente preparadas, limpias, niveladas y firmes.
Las juntas serán uniformes, de ancho acorde al formato de las piezas, y se tomarán con pastina adecuada al uso previsto, garantizando correcta terminación e higiene, especialmente en locales sanitarios.
La altura del revestimiento será la indicada en la Planilla de Locales, en los desarrollos de locales y/o en el plano de mobiliario, según corresponda.
En aquellos locales donde no se ejecute revestimiento completo de muros, se deberá colocar una hilera de porcelanato sobre mesadas, a lo largo de toda su extensión, con una altura mínima de 0,60 m, o según se indique en la documentación de obra (Planilla de Locales, desarrollos y/o plano de mobiliario).
Se deberán ejecutar correctamente los encuentros con carpinterías, mesadas, artefactos e instalaciones, evitando cortes inadecuados o piezas de dimensiones reducidas.
En aristas, encuentros y terminaciones se colocarán perfiles de aluminio anodizado o pintado, compatibles con el sistema de revestimiento, garantizando la protección de bordes, correcta alineación y terminación estética.
Las superficies terminadas deberán presentar perfecta alineación, nivelación y plomada, no admitiéndose piezas fisuradas, desportilladas o con defectos visibles.

- Cerámico esmaltado. Ver Desarrollo sanitarios y planilla de locales.

8.2 REVESTIMIENTO DE PIEDRA

Este ítem no se ejecutará en esta obra.

8.3 REVESTIMIENTO PLÁSTICO TEXTURADO CON COLOR

Se atenderán las expresiones volcadas en E.T.G.
Se colocará en todo el exterior del edificio a intervenir y en los sectores de ampliación, conforme a lo indicado en la documentación gráfica.
Asimismo, se ejecutará en el exterior del sector de guardia, aun cuando dicho sector no forme parte de la intervención, a fin de unificar la imagen y terminación del conjunto edilicio.
El Revestimiento solicitado es a base de resinas acrílicas, cargas minerales y pigmentos de gran resistencia a los agentes atmosféricos.

- **Revestimiento plástico rodillado tipo Weber (ver tonos en documentación gráfica).**

8.4 REVESTIMIENTO VINÍLICOS

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

8.5 REVESTIMIENTO FONOABSORBENTE

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

8.6 REVESTIMIENTO DE CHAPA

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

8.7 OTROS

8.7.1 REVESTIMIENTO TIPO QUADROLINE 60*25


Se ejecutará revestimiento metálico tipo Hunter Douglas Quadroline, o equivalente aprobado, en los sectores de recepción principal y recepción de Pediatría, conforme a lo indicado en planos.
El sistema estará compuesto por paneles metálicos lineales tipo Single Skin, dispuestos en forma regular, generando una trama continua de carácter arquitectónico.
Los perfiles tendrán un ancho visible aproximado de 60 mm, con profundidad según sistema adoptado, y se colocarán con modulación uniforme, de acuerdo con la documentación de proyecto.
La terminación será en tono Acero Envejecido Corten 7683, o equivalente aprobado.

La provisión e instalación incluirá:

- Subestructura metálica de soporte
- Anclajes a paramentos existentes
- Elementos de fijación
- Remates, encuentros y terminaciones

La estructura de soporte deberá fijarse a los paramentos garantizando estabilidad, correcta alineación y durabilidad del sistema.
El montaje deberá ejecutarse respetando las modulaciones, alineaciones y detalles constructivos del sistema, garantizando continuidad visual y terminación estética.
La modulación definitiva, dimensiones y sistema de fijación deberán ser definidos en el proyecto ejecutivo del proveedor, a aprobación de la Inspección de Obra.

Isométrica de sistema

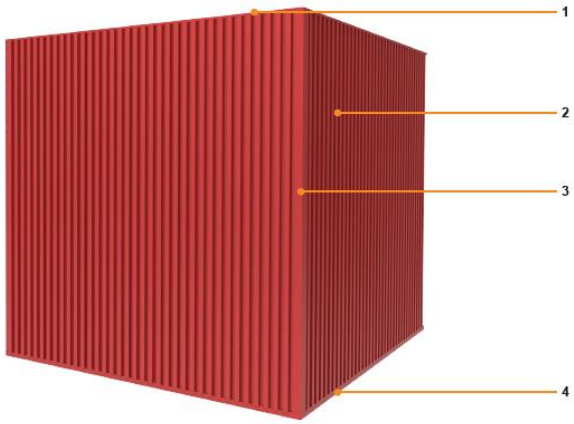



1. Forro Coronación
2. Panel Quadrolines 30x15
3. Forro Esquina
4. Forro Cortagotera

Vista isométrica de panel




Dimensiones y Pesos

Material	Espesor	Ancho (Avance)	Largo maximo	Peso (Kg/m2)	Rendimiento (m/m2)
Aluzinc	0,5mm	392mm +/-5	6000mm	6,7	2,6
Aluminio	0,7mm	392mm +/-5	6000mm	3,11	2,6
Acero Corten	0,6mm	392mm +/-5	6000mm	7,5	2,6


Corte Transversal a panel

1. Panel Quadrolines 30x15
2. Perfil mullion
3. Escuadra de anclaje
4. Autoperforante
5. Estructura según proyecto
6. Forro cortagotera superior
7. Forro cortagotera inferior
8. Forro de esquina

Nota: En algunos casos, se requiere adicionar más fijaciones de acuerdo a la situación de cada obra.

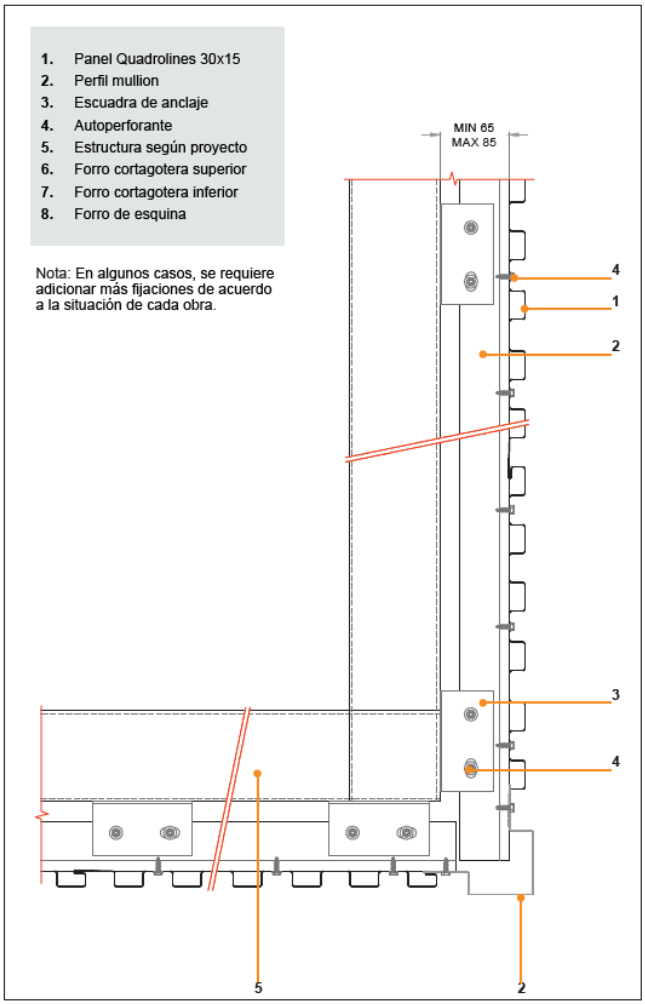

Corte Longitudinal a panel

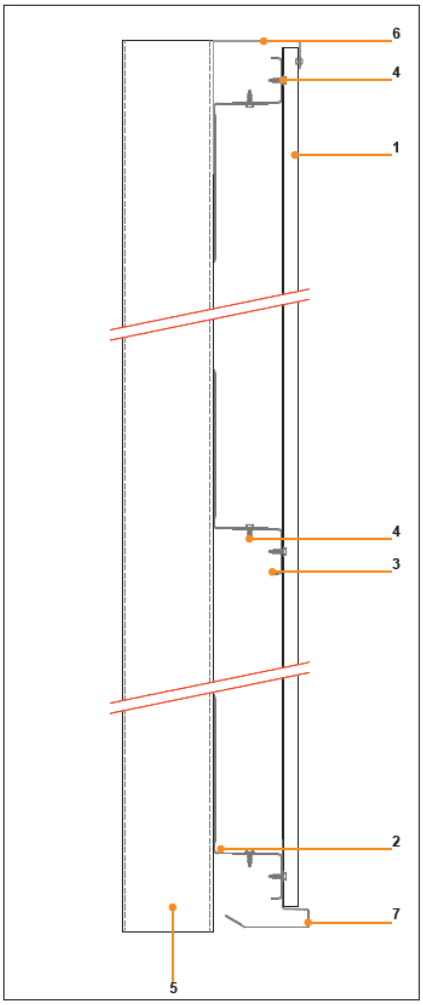

8.7.2 REVESTIMIENTO MICROCEMENTO

Se le aplicará mortero cementicio modificado con polímeros sintéticos para revestimiento decorativo de paredes en capa delgada de excepcional resistencia al desgaste.
APLICACIÓN
Tratamiento del sustrato:
La superficie debe estar limpia, libre de grasa, polvo, brea y sin humedad. Retirar todo material que esté mal adherido, como las capas de cera que puedan estar acumuladas. En todos los casos de sustratos porosos, absorbentes o hechos con mezclas cementicias que tuvieran cal se deberá aplicar 1 a 2 manos de Imprimación para asegurar su sellado y una correcta adherencia facilitando la aplicación de Base Niveladora. Si hubiese fisuras o grietas se deberá reparar con el método adecuado.
ATENCION: no aplicar sobre los productos bituminosos o sobre superficies permanentemente mojadas.
Se aplicará la Base Niveladora siguiendo los pasos de las especificaciones técnicas del producto. Se aplicará una o dos capas de bases niveladoras dependiendo de las condiciones de la superficie a tratar. De ser necesario aplicar una segunda mano de base de la misma manera que la primera, volviendo a lijar luego de una a tres horas de secado. Dependiendo de la terminación lograda con dos capas de base, se evaluará la necesidad de una tercera capa. Si fuese ésta necesaria se procede de igual forma que con las dos anteriores.
Terminación. Aplicación Microcemento Color.
Verter la mezcla en el sustrato a recubrir y esparcir con llana metálica y trabajar el material para alisar lo mejor posible la superficie. No aplicar un espesor de más de 1mm. De ser necesario aplicar una segunda capa se hará de la misma manera que la primera.
Luego se sellará aplicando Laca Protectora. Dos o tres manos aplicadas a rodillo, pincel, aplicador plano o fieltro.

8.7.3 REVESTIMIENTO METALICO PATIO SANITARIO Y PORTALES DE INGRESO AL PREDIO

Se ejecutará revestimiento metálico tipo pantalla de ocultamiento, en el patio sanitario y en los portales de ingreso, conforme a lo indicado en planos.
El sistema estará conformado por elementos lineales de caño laminado 80 x 20 mm, dispuestos en forma regular, con una separación libre de 5 cm entre caras, generando una trama permeable destinada a ocultar visualmente las instalaciones (tanques, cañerías y equipos) sin impedir la ventilación del sector.
Los elementos se montarán sobre una estructura soporte metálica tipo bastidor, la cual deberá ser dimensionada por la Contratista, garantizando la correcta estabilidad, rigidez y fijación del conjunto.
La provisión e instalación incluirá:

- Elementos de caño laminado 80 x 20 mm
- Bastidor estructural de soporte
- Anclajes a estructura resistente
- Fijaciones, refuerzos y elementos de vinculación
- Remates y terminaciones

La disposición deberá garantizar una correcta alineación, plomo y continuidad visual, no admitiéndose deformaciones ni irregularidades.
Todas las piezas metálicas deberán contar con tratamiento anticorrosivo previo, incluyendo imprimación y sistema de pintura.

La terminación final será mediante pintura con efecto óxido. Ver ítem 12.5.2

9 PISOS Y ZÓCALOS

9.1 PISOS INTERIORES

9.1.1 Pisos de Porcellanato 60x60.

Se ejecutarán pisos de porcellanato, conforme a lo indicado en la documentación de obra.
El material será porcelanato marca San Lorenzo, modelo Oxford Tiza, formato 60x60 cm, o equivalente en calidad, color y prestaciones, a aprobación de la Inspección de Obra.
Las piezas deberán ser de primera calidad, rectificadas, aptas para el uso previsto en cada local.
Será de aplicación lo especificado en las Especificaciones Técnicas Generales (ETG).
La colocación se realizará con adhesivo cementicio tipo flexible, apto para piezas de baja absorción, sobre carpeta de nivelación debidamente ejecutada, firme, seca y perfectamente nivelada.

La carpeta de asiento se ejecutará en mortero de cemento, con un espesor mínimo de 5 cm, asegurando planeidad, resistencia y correcta adherencia del revestimiento.
Las juntas serán uniformes, de ancho acorde al formato de las piezas, y se tomarán con pastina adecuada al uso previsto.
Se deberán prever juntas de dilatación en correspondencia con las del soporte y en paños de dimensiones acordes, según normativa y buenas prácticas constructivas.
Los pisos deberán ejecutarse respetando pendientes, niveles y encuentros indicados en planos.
Serán rechazadas todas aquellas piezas que presenten defectos visibles tales como alabeos, fisuras, cuarteado, decoloraciones, manchas, o cualquier otra imperfección que afecte su correcta terminación.
Si los defectos superaran el 25% del lote, la partida será rechazada en su totalidad.
Las superficies terminadas deberán presentar perfecta alineación, nivelación y escuadría, no admitiéndose resaltos, piezas desalineadas ni diferencias de plano.

9.1.2 Piso Granítico 30x30

En los sectores indicados en el Plano de Solados, se procederá a la ejecución de pisos graníticos nuevos, como consecuencia de la intervención sobre los tendidos de instalaciones y la remoción de pisos existentes.
El piso será de mosaico granítico pulido tipo Blangino, formato 30 x 30 cm, o equivalente, de características similares al existente en cuanto a color, textura, tamaño de grano y terminación superficial, a fin de lograr una adecuada integración con los sectores conservados.
La definición del material se realizará en obra, tomando como referencia los pisos existentes.
La colocación se realizará sobre carpeta de asiento en mortero de cemento, debidamente ejecutada, nivelada y fraguada, asegurando correcta adherencia y planeidad.
Las juntas serán uniformes y se tomarán con pastina compatible con el material, garantizando continuidad estética con los pisos existentes.
Se deberá respetar la modulación existente, alineaciones y niveles, procurando la continuidad visual del conjunto.
En los encuentros entre pisos nuevos y existentes, se deberá garantizar una transición uniforme, sin resaltos ni diferencias de nivel.
Los pisos deberán ser posteriormente pulidos y lustrados, a fin de igualar su terminación con los sectores existentes.
Las superficies terminadas deberán presentar correcta alineación, nivelación y escuadría, no admitiéndose piezas defectuosas, fisuradas o con diferencias de tono significativas.

9.1.3 Empastado y pulido piso granítico existente

En los sectores indicados en el Plano de Solados, se procederá al empastado y pulido de pisos graníticos existentes, a fin de recuperar sus condiciones funcionales y estéticas.
Los trabajos comprenderán:

- Limpieza profunda de la superficie
- Reparación de fisuras, juntas y oquedades mediante pastinas o materiales compatibles
- Empastado general de la superficie
- Pulido mecánico en etapas sucesivas
- Lustrado final, logrando una terminación uniforme, continua y libre de imperfecciones

El resultado deberá garantizar una superficie homogénea, sin diferencias de nivel, manchas, rayaduras ni defectos visibles.
Previo al inicio de los trabajos, se deberá realizar una inspección ocular detallada del estado de los pisos existentes.
En caso de detectarse sectores que presenten deterioros severos, tales como:

- Desprendimientos
- fisuras estructurales
- desgaste excesivo
- piezas sueltas o faltantes
- imposibilidad de recuperación mediante pulido

Se deberá proceder a su reemplazo total o parcial, aun cuando dichos sectores no se encuentren expresamente indicados en el Plano de Solados, previa aprobación de la Inspección de Obra.
Los sectores a reemplazar deberán ejecutarse conforme al ítem correspondiente de pisos graníticos 9.1.2.

9.2 ZOCALOS INTERIORES

9.2.1 Zócalos sanitarios de PVC

Todos los zócalos sanitarios a colocar serán de PVC 70mm.
Se colocarán donde lo indique la Planilla de Locales. Los zócalos se colocarán perfectamente aplomados, y su unión con el piso debe ser uniforme, no admitiendo distintas luces entre el piso y el zócalo, ya sea por imperfecciones de uno u otro.

9.3 PISOS EXTERIORES

9.3.1 Piso de hormigón terminación alisado

La ejecución del piso se realizará sobre contrapiso de hormigón, el cual será armado en los sectores de playón y simple en los sectores de veredines, de acuerdo con lo indicado en el Plano de Solados, debiendo garantizarse en todos los casos la adecuada resistencia, nivelación y pendientes según corresponda.
Los paños de hormigonado no deberán superar los 9 m² de superficie.
La ejecución de cada paño deberá realizarse en forma continua y completa, sin interrupciones. En caso de producirse interrupciones durante el llenado, el paño deberá ser demolido en su totalidad y ejecutado nuevamente.
La terminación superficial se realizará mediante carpeta cementicia, con incorporación de endurecedor superficial no metálico con pigmentos minerales (óxidos), logrando una coloración integral, homogénea y resistente al desgaste.
En el sector de playón, la terminación será en color beige natural, mientras que en los sectores de vereda será en color gris cemento.

En todos los casos, se deberá obtener una superficie perfectamente nivelada, uniforme y terminada a la llana.
Se deberán ejecutar juntas de dilatación y/o contracción según corresponda, en coincidencia con la modulación de los paños. En los sectores exteriores, las juntas se materializarán con material bituminoso, garantizando su correcto funcionamiento.

9.3.2 Piso de hormigón terminación rodillado

Se ejecutará piso de hormigón con terminación rodillada en los sectores indicados en el Plano de Solados.
En el sector de patio de servicio, el piso se realizará sobre contrapiso armado o platea de hormigón, según cálculo, debidamente dimensionado, a fin de garantizar la resistencia estructural requerida.
En los sectores de vereda, el piso se ejecutará sobre contrapiso de hormigón simple, con un espesor mínimo de 10 cm, apto para tránsito peatonal.
En todos los casos, se deberá garantizar la adecuada resistencia, nivelación y pendientes necesarias para el correcto escurrimiento de aguas.
Los paños de hormigonado no deberán superar los 9 m² de superficie.
La ejecución de cada paño deberá realizarse en forma continua y completa, sin interrupciones. En caso de producirse interrupciones durante el llenado, el paño deberá ser demolido en su totalidad y ejecutado nuevamente.
La terminación superficial se realizará mediante carpeta cementicia con incorporación de endurecedor superficial y color, según indicación de la Inspección de Obra, debiendo lograrse una superficie uniforme, nivelada y con terminación rodillada antideslizante.
Se deberán ejecutar juntas de dilatación y/o contracción según corresponda, en coincidencia con la modulación de los paños. En los sectores exteriores, las juntas se materializarán con material bituminoso, garantizando su correcto funcionamiento.

9.3.3 Pisos de hormigón terminación estampado tipo Edfan

Se ejecutará piso de hormigón con terminación estampada tipo Edfan, conforme a lo indicado en el Plano de Solados.
Previo a la ejecución, se procederá al acondicionamiento del terreno, eliminando toda tierra vegetal, materiales orgánicos, basuras y elementos sueltos. Se deberán cegar hormigueros, cuevas de roedores y cualquier oquedad existente. En caso de detectarse pozos negros u otras cavidades, se procederá a su saneamiento, desinfección y relleno conforme a lo indicado en el presente pliego.

El suelo deberá ser perfilado y nivelado a las cotas de proyecto, ejecutando los rellenos necesarios con material apto, en capas sucesivas, con humedad adecuada y debidamente compactadas. La compactación del terreno deberá alcanzar un valor no inferior al 98% del ensayo Proctor.
En caso de terrenos salinos o con presunción de presencia de humedad ascendente, se deberá ejecutar la correspondiente aislación hidrófuga según lo indicado en la documentación de obra.
El piso se ejecutará como losa de hormigón, con un espesor mínimo de 10 cm, no constituyendo una carpeta sobre contrapiso, sino un elemento único. Se deberán prever las canalizaciones necesarias para instalaciones, ejecutándolas con el ancho y profundidad requeridos, perfectamente perfiladas, evitando deslizamientos o roturas posteriores.
Se deberá garantizar la correcta nivelación, planeidad y pendientes necesarias para el adecuado escurrimiento de aguas.
Los paños de hormigonado no deberán superar los 9 m² de superficie. La ejecución de cada paño deberá realizarse en forma continua y completa, sin interrupciones. En caso de producirse interrupciones durante el llenado, el paño deberá ser demolido en su totalidad y ejecutado nuevamente.

La terminación se realizará mediante sistema de hormigón estampado tipo Edfan, mediante la aplicación de endurecedor superficial coloreado con pigmentos minerales, espolvoreado sobre el hormigón fresco y trabajado a la llana previo al proceso de estampado. El color será **Arena Caribe** tipo Edfan, y el diseño corresponderá a un patrón piedra de sillería según lo indicado en la documentación gráfica.
Se deberán ejecutar juntas de dilatación y/o contracción en correspondencia con la modulación de los paños. Las juntas tendrán un ancho aproximado de 1 cm y se sellarán con sellador elastoplástico para uso exterior, tipo Iggán o equivalente, en color acorde al piso.
Para la ejecución del hormigón se deberá cumplir con lo establecido en el Capítulo 5 de la Norma CIRSOC 201, en cuanto a dosificación y contenido mínimo de cemento. El agua utilizada deberá ser limpia y libre de sustancias perjudiciales. Los materiales deberán ser de primera calidad, en envases originales y correctamente almacenados en lugares secos y ventilados.
No se permitirá la elaboración manual del hormigón; la dosificación deberá realizarse mediante planta dosificadora o medios mecánicos adecuados. Se deberá controlar especialmente la relación agua-cemento, a fin de garantizar la resistencia y durabilidad del piso..

9.3.4 Grancilla suelta

Se ejecutará sobre terreno compactado y mejorado, ubicada en los distintos sectores según se indica en documentación gráfica y planilla de locales, un relleno de espesor 10 cm, conformado por 50% de grancilla de granulometría no mayor a 7 mm, y 50% piedra molida de cantera de granulometría máxima 5mm. La compactación podrá hacerse, mediante vibro compactador o cualquier procedimiento mecánico que a juicio de la Inspección obtenga los resultados deseados, bajo ningún aspecto se aceptará compactación ejecutada manualmente. La mezcla y granulometría estará sujeta a la aprobación de la inspección ejecutando paños de prueba hasta alcanzar el grado óptimo de cohesión y compactación.

9.3.5 Adoquines

Se ejecutará pavimento de adoquín de hormigón rectangular, conforme a lo indicado en el Plano de Solados, en los sectores destinados a tránsito peatonal y/o vehicular según corresponda.
Los adoquines serán de forma rectangular, con proporción aproximada 2:1 entre largo y ancho, de primera calidad, aptos para uso exterior y tránsito según el sector.
La disposición se realizará en trama tipo espina de pescado, garantizando una adecuada trabazón mecánica del conjunto.
La ejecución comprenderá las siguientes etapas:
La base se realizará sobre terreno previamente acondicionado, nivelado y compactado. Se ejecutará una subbase de material granular (tosca o similar), compactada al 95% Proctor en sectores vehiculares y al 80% Proctor en sectores peatonales, asegurando estabilidad y correcta distribución de cargas.
Sobre la base se dispondrá una capa de asiento de arena limpia, exenta de finos y materia orgánica, con espesor uniforme, sobre la cual se colocarán los adoquines.
Previo a la colocación, se deberán definir mediante guías las pendientes (mínimo 1%) y niveles del pavimento.
Los adoquines se colocarán manualmente, respetando la trama en espina de pescado, ajustándose entre sí y asentándose mediante vibrado superficial.
Las juntas entre piezas serán mínimas y se rellenarán con arena fina seca, asegurando la correcta trabazón del sistema.

Finalizada la colocación, se procederá al compactado mediante placa vibratoria con protección, y al posterior relleno de juntas hasta su completa colmatación.
Se deberá prever un adecuado confinamiento lateral mediante cordones, bordes o elementos rígidos, a fin de evitar desplazamientos del pavimento.
La superficie terminada deberá presentar correcta alineación, nivelación y pendientes, sin resaltos ni piezas sueltas, garantizando una adecuada terminación estética y funciona.

9.4 ZOCALOS EXTERIORES

9.4.1 ZÓCALO DE HORMIGÓN PREMOLDEADO

En todos los patios internos del edificio se colocarán zócalos de hormigón premoldeado, conforme a lo indicado en la Planilla de Locales.
Los mismos tendrán una altura uniforme de 0,10 m, mientras que su espesor y longitud serán los provistos por el fabricante, debiendo garantizarse piezas aptas para uso exterior y de adecuada resistencia mecánica.
Los zócalos serán colocados perfectamente alineados, nivelados y firmemente adheridos al soporte, asegurando continuidad en todo su desarrollo y correcta resolución en encuentros y esquinas.
La terminación será de carácter rústico, acorde al diseño general de los patios internos, debiendo presentar una superficie homogénea, libre de fisuras, desprendimientos u otros defectos visibles.

9.5 UMBRALES Y SOLIAS

Será de aplicación lo especificado en las Especificaciones Técnicas Generales (ETG).
En los locales que vinculan con patios o espacios exteriores, se ejecutarán umbrales (solías) conforme a lo indicado en la Planilla de Locales.
Los umbrales se materializarán en granito natural pulido, de 2 cm de espesor, apto para uso exterior, con dimensiones según ancho de vano, bordes rectos y aristas levemente biseladas.
Deberán colocarse perfectamente alineados y nivelados, garantizando una correcta transición entre interior y exterior, con pendiente adecuada para escurrimiento de aguas.
Cuando existan encuentros directos entre solados de distinto material sin resolución mediante pieza de umbral, o cuando se requiera la protección de bordes de solados interiores, se incorporará un perfil de transición tipo ATRIM de acero inoxidable, terminación cuadrada brillante 10 mm x 10 mm, o equivalente, correctamente colocado y alineado.

10 MARMOLERÍA

10.1 Mesadas

Piedras naturales: Las mesadas de granito serán de tono Gris Mara. Las mismas serán de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos fisurados o añadidos, no podrán presentar picaduras, riñones, y otros defectos; tampoco se aceptarán que tengan pelos o grietas.

Cuando su colocación sea horizontal, se apoyarán sobre superficies perfectamente lisas de madera, metal u hormigón, debiendo ser su espesor mayor de 25 mm. y de 30 mm las verticales. Salvo indicación en contrario se trata de piedras cortadas en el sentido de la veta y terminadas lustradas.

Para su colocación se deberá respetar lo indicado en planos, quedando perfectamente amuradas y selladas contra los muros y entre sí, con sellador de siliconas de primera marca y calidad.

Las mesadas existentes deberán ser evaluadas en obra y reacondicionadas en caso de ser necesario. En aquellos casos en que se verifique un estado deficiente, la empresa contratista deberá realizar las reparaciones, ajustes o trabajos correspondientes a fin de dejarlas en condiciones óptimas de uso.

10.2 Separador de Mingitorios de granito natural

Con motivo del reemplazo de los revestimientos existentes en los locales sanitarios, los separadores de mingitorios de granito natural deberán ser desmontados con cuidado, a fin de evitar daños en las piezas.

Una vez finalizados los nuevos revestimientos, los separadores serán recolocados en su posición original, garantizando su correcta fijación, alineación y terminación.
Previo a su recolocación, se deberá realizar una inspección ocular de cada pieza. En aquellos casos en que se detecten deterioros tales como fisuras, roturas, desprendimientos o cualquier otra condición que impida su correcto funcionamiento o adecuada terminación, se procederá a su reemplazo total o parcial.

Las piezas nuevas deberán ser de granito natural, de características similares a las existentes, asegurando su correcta integración con el conjunto..

11 VIDRIOS, ESPEJOS Y OTROS

11.1 VIDRIOS

Se atenderán las expresiones volcadas en E.T.G.

11.1.1 Laminado de seguridad

Se atenderán las expresiones volcadas en E.T.G.
Para carpinterías con vidrio ubicadas en interiores, se colocará vidrios Float 3mm+PVB+float 3mm.

11.1.2 Doble vidriado hermético DVH

Se atenderán las expresiones volcadas en E.T.G.
Para carpinterías que dan al exterior se colocará:
Vidrio float 4mm + PVB+ float 4 mm + cámara de aire 12 mm + Float 4 mm + PVB incoloro + float 4 mm, con película de control solar 3M transparente aplicada en cara exterior.
Propiedades orientativas:

- Coeficiente de transmitancia térmica K: 2,8 W/m2K
- Coeficiente de sombra ≈ 0,52
- Factor solar ≈ 0,45
- Transmisión de luz ≈ 70%
- Reflexión de luz ≈ 10%
- Transmisión de energía solar ≈ 35%
- Reflexión de energía solar ≈10%.

Otras alternativas de tipos y espesores podrán ser propuestas de acuerdo al proyecto y estarán sujetas a la aprobación del Inspector.

El Inspector podrá solicitar el retiro de vidrios de común acuerdo con el Contratista, si estos presentan imperfecciones en grado tal que a juicio de los mismos, no sean aptos para ser colocados.

Los vidrios serán de caras perfectamente paralelas e índice de refracción constante en toda la superficie, no admitiéndose deformaciones en la imagen o desviación de los rayos luminosos, desde cualquier ángulo de visión.

11.2 ESPEJOS

Se atenderán las expresiones volcadas en E.T.G.

11.3 POLICARBONATOS

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

12 PINTURAS

En todos los casos la pintura, agregado, etc., deberán ser preparados en fábrica y de marca y calidad reconocida.

12.1 ESMALTE SINTETICO

12.1.1 En muros interiores

En todos los muros interiores del edificio, tanto en locales existentes como en aquellos de nueva ejecución, se procederá a la preparación de los paramentos y posterior aplicación de pintura.
La preparación de los paramentos implica la ejecución de enduidos completos, según cada caso particular. Previamente a su ejecución, deberá efectuarse una minuciosa revisión de las superficies, sellando fisuras, reparando y rehaciendo sectores deteriorados.
El enduido se aplicará con espátula o llana metálica, en capas delgadas que no excedan 1 mm de espesor, hasta obtener la superficie deseada. Para lograr una superficie perfectamente lisa, se lijará con lija fina cada capa, antes de aplicar la siguiente, eliminando el polvillo resultante.

La terminación se realizará mediante esmalte sintético satinado, color Escarcha Pura - 71YY 90/027, debiendo obtenerse una superficie uniforme, sin marcas, diferencias de tono ni imperfecciones..

12.1.2 En muros exteriores

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

12.1.3 En cielorrasos

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

12.1.4 En estructuras y carpinterías de madera

Para todas las puertas de madera existentes que se conserven, según lo indicado en el plano de carpinterías, se deberá proceder a su adecuada preparación superficial, incluyendo limpieza, lijado, sellado de fisuras y reparación de sectores deteriorados.
Asimismo, las puertas placa nuevas deberán recibir el correspondiente tratamiento y sistema de pintura.
En todos los casos, se aplicará el sistema de pintura correspondiente según E.T.G., debiendo lograrse una terminación uniforme, continua y homogénea, sin diferencias de tono o textura entre elementos nuevos y existentes.
Se atenderán las expresiones volcadas en E.T.G.

12.1.5 En estructuras y carpinterías metálicas

Se atenderán las expresiones volcadas en las Especificaciones Técnicas Generales (E.T.G.).
El presente ítem comprende el tratamiento de rejas, estructuras metálicas de la obra, carpinterías metálicas nuevas y marcos de puertas existentes a conservar, según lo indicado en el plano de carpinterías.
Para los elementos metálicos existentes, se deberá proceder a su adecuada preparación superficial, incluyendo limpieza, eliminación de óxido, lijado y reparación de sectores deteriorados.
Las carpinterías metálicas nuevas deberán recibir el correspondiente tratamiento previo a su terminación, asegurando condiciones óptimas de adherencia.
En todos los casos, se aplicará el sistema de protección y pintura correspondiente según E.T.G., incluyendo imprimación anticorrosiva y manos de terminación, debiendo lograrse una terminación uniforme, continua y homogénea, sin defectos visibles ni diferencias de tono entre elementos nuevos y existentes.

12.2 LÁTEX

12.2.1 En muros interiores

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

12.2.2 En muros exteriores

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

12.2.3 En cielorrasos

En los cielorrasos de placa de yeso con junta tomada y en los cielorrasos aplicados existentes, tanto en locales existentes como en aquellos de nueva ejecución, se procederá a la preparación de superficies y posterior aplicación de pintura, según corresponda al tipo de local.
La preparación de las superficies implica la ejecución de enduidos completos, según cada caso particular. Previamente a su ejecución, deberá efectuarse una minuciosa revisión de las superficies, sellando fisuras, reparando y rehaciendo sectores deteriorados.
El enduido se aplicará con espátula o llana metálica, en capas delgadas que no excedan 1 mm de espesor, hasta obtener la superficie deseada. Para lograr una superficie perfectamente lisa, se lijará con lija fina cada capa, antes de aplicar la siguiente, eliminando el polvillo resultante.
En locales no húmedos, la terminación se realizará mediante:

- una mano de fijador
- una mano de enduido
- dos manos de pintura látex para interiores

En locales húmedos, la terminación se realizará mediante:

- dos manos de enduido

- una mano de imprimación
- dos manos de pintura látex antihongos

En todos los casos, las superficies deberán encontrarse limpias, secas y en condiciones adecuadas antes de la aplicación de cada producto.
Las terminaciones deberán presentar aspecto uniforme, sin marcas, diferencias de tono ni imperfecciones.

12.2.4 En estructuras y carpinterías de madera

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

12.2.5 En estructuras y carpinterías metálicas

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

12.3 PINTURA POLIURETANICA BICOMPONENTE (EPOXI)

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

12.4 PINTURAS PROTECTORAS

12.4.1 Protector de Ladrillos

En los muros de ladrillo visto correspondientes a los sectores de Farmacia y Pediatría, luego de la preparación de paramentos, se aplicará una pintura protectora para ladrillo visto.
Se utilizará un impermeabilizante acrílico (base acuosa), aplicado con pincel, rodillo o soplete, en 2 a 3 manos, respetando tiempos de secado entre manos de entre 4 y 24 horas.
La dilución será de hasta un 10% de agua.
La superficie deberá encontrarse limpia, seca y libre de polvillo o pinturas anteriores.
La aplicación se realizará en días sin amenaza de lluvia y con temperaturas comprendidas entre 5°C y 30°C..

12.5 OTRAS

12.5.1 Pintura base

Sobre el revestimiento metálico correspondiente al patio sanitario y a los portales de ingreso al predio, se aplicará un sistema de pintura adecuado para superficies metálicas, a fin de garantizar su protección y terminación.
Se aplicará una mano de base anticorrosiva tipo Galvite o equivalente, de fondo sintético de rápido secado, destinada a asegurar la correcta adherencia sobre superficies metálicas y optimizar la durabilidad del sistema de terminación.
Posteriormente, se aplicará la pintura de terminación tipo efecto óxido (simil Corten), conforme a lo especificado en el presente pliego.
Previo a la aplicación, la superficie deberá encontrarse limpia, seca y libre de grasa, polvillo, humedad, restos de pintura en mal estado, óxido u otras impurezas, debiendo realizarse las tareas de preparación necesarias para garantizar la correcta adherencia del sistema.
La aplicación de los productos se realizará siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante.
Se deberá respetar un tiempo mínimo de 12 horas y máximo de una semana entre la aplicación de la mano de base y la terminación, en condiciones normales de temperatura y humedad.

12.5.2 Pintura efecto óxido

Se ejecutará terminación mediante pintura efecto óxido sobre el revestimiento metálico correspondiente al patio sanitario y los portales de ingreso al predio.
El producto será a base de resinas acrílicas, cargas minerales y pigmentos de alto poder cubritivo, tipo Revear Oxide o equivalente.
Previamente a su aplicación, la superficie deberá encontrarse limpia, seca y libre de grasa, polvillo, humedad, restos de pintura en mal estado u otras impurezas, debiendo realizarse las tareas de preparación necesarias para garantizar la correcta adherencia.
Se aplicará una primera mano del producto sin diluir, mediante espátula o llana metálica, cubriendo la totalidad de la superficie y procurando una base uniforme.
Una vez seca la primera mano, se podrán realizar correcciones mediante lijado suave en caso de detectarse imperfecciones.

Posteriormente, se aplicarán entre 2 y 3 manos adicionales, utilizando espátula flexible, generando el efecto mediante movimientos irregulares y continuos sobre la superficie, según el acabado deseado.
La ejecución deberá garantizar una terminación homogénea, continua y sin sectores sin cubrir, respetando el efecto estético previsto.
La aplicación se realizará siguiendo las recomendaciones del fabricante.

13 CARPINTERÍAS

Se deberá respetar estrictamente todo cuanto se especifique en los Planos de Carpintería.

13.1 CARPINTERÍA METÁLICA

Todos los cerramientos deberán responder a la exigencia de seguridad que el tema requiere.

Las carpinterías deberán cumplir los siguientes requisitos:

- Herrería o carpintería metálica: rellenado completo de los marcos. Las barras cumplirán con la Norma IRAM 3867:2002 y las planchuelas con la Norma IRAM 3869:2002. Todas las piezas deberán empotrarse como mínimo 150mm.
- Las hojas de puertas que contengan espacios interiores han de ser perfectamente herméticas.
- Las partes movibles se colocarán de manera que giren o se muevan sin tropiezos con un juego mínimo indispensable.
- Los herrajes se encastrarán con prolijidad en las partes correspondientes, no permitiéndose la colocación de las cerraduras embutidas en las ensambladuras.
- Las manijas serán doble balancín tipo sanatorio pesado, salvo otra especificación.
- En general (salvo especificación en contrario), todas las cerraduras serán de seguridad, doble tambor y doble paleta tipo ACYTRA, o calidad equivalente.
- Ancho marcos según plano. Grampas de fijación cada 50 cm. disponiendo de tres en cada lado, como mínimo.
- Herrajes para puertas placas: se instalarán tres pomelas a munición con alas mixtas de 2.1 mm de espesor. Medidas 10 cm de largo por 12 mm de diámetro.
- En puerta de sanitario para personas con capacidades especiales, además de las manijas especificadas anteriormente, se colocará barras antipánico en el interior; y del lado exterior barras fijas de acero cromado.

a. Descripción de los Trabajos

Esta sección incluye el suministro e instalación de todos los marcos y puertas de chapa de hierro y las herrerías, indicados en los planos y planillas de carpintería. Los trabajos incluyen, pero no se limitan, a:

a) Marcos de chapa doblada N°18.

b) Rejas en ventanas al exterior.

Todas las medidas serán verificadas en obra.

b. Descripción del proyecto

Las planillas de carpintería del proyecto deberán incluir los detalles constructivos y la descripción de los herrajes.

Los elementos proyectados deberán soportar el mal trato. Este criterio se utilizará en el diseño y la construcción de todos los elementos a los que se refiere esta sección, teniendo en cuenta que se trata de un edificio de uso público.

El Contratista deberá ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando resistencia y rigidez de todos los elementos.

c. Muestras y Ensayos

El Contratista deberá presentar un muestrario completo conteniendo cada uno de los elementos componentes de cada tipo de carpintería y herrería, en dimensiones que permitan apreciar todas las características de los mismos, según instrucciones que oportunamente deberá recabar del Inspector.

Dicha presentación de muestras comprenderá toda clase de:

a. Burletes.
b. Tornillos y remaches.
c. Materiales aislantes.
d. Materiales para sellados.
e. Herrajes
f. Otros.

Las muestras, una vez acordadas con el Inspector, se tomarán como patrón de comparación para la recepción de los tipos de carpinterías y herrerías similares, que se coloquen definitivamente.

13.1.1 Puertas y portones

Para puertas metálicas indicadas en plano de carpintería, las hojas de chapa doble serán de chapa BWG 18 con refuerzos internos de chapa BWG 14 (tubos de 40 x 40 mm), doble contacto sin soldaduras.

El relleno será el especificado precedentemente, que cuando es resistencia al fuego F60 será de paneles rígidos de roca basáltica de 60 mm.

Se incluirán las caladuras y los refuerzos para los herrajes de terminación utilizando las plantillas provistas por el proveedor de los herrajes.

Se reforzarán los recortes para las bisagras y pomelas con una chapa de acero de un espesor mínimo de 3/16”.

Se ejecutarán portones metálicos batientes, conforme a lo indicado en el plano de carpinterías (tipologías P0 y P01).
Los portones estarán constituidos por hojas batientes con bastidor estructural de caño rectangular de acero 100 x 50 x 2 mm, con uniones soldadas a 45°, con soldadura perimetral continua y posterior pulido de rebabas.
El marco fijo se ejecutará en caño rectangular de acero 50 x 100 x 2 mm, debidamente anclado a la estructura resistente.
Se contemplan dos tipologías:
Portones tipo reja, conformados íntegramente por barrotes verticales de acero.
Portones mixtos, con paño inferior ciego de chapa y paño superior tipo reja, según se indica en planos.
Las rejas estarán constituidas por barras de acero dulce de Ø10 mm, dispuestas verticalmente y soldadas al bastidor.
En los portones mixtos, el paño inferior se ejecutará en chapa de acero, de espesor adecuado, rigidizada y soldada al bastidor.
Los herrajes comprenderán:

- bisagras tipo munición de 1" (tres por hoja)
- pasador inferior de hierro macizo Ø16 mm
- cerradura de seguridad doble paleta embutida en el montante

Todos los elementos deberán garantizar adecuada rigidez, estabilidad y correcto funcionamiento.

Terminación en taller
Se limpiará con extremo cuidado el trabajo realizado en chapa doblada y herrería, pintando con antióxido aprobado de color gris neutro. Ambos lados (interior y exterior) recibirán en lo posible por inmersión, una mano del tratamiento antióxido.

La terminación final de pinturas de carpinterías está especificada en la sección Pintura de Carpinterías.

a. Colocación en obra

Tal como para la fabricación, todo el montaje en obra será realizado por personal ampliamente entrenado y con experiencia demostrable en este tipo de trabajo.

Todas las carpinterías deberán ser montadas perfectamente a plomo y nivel, en la correcta posición indicada por los planos de construcción y los replanteos.

La máxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas carpinterías como desviación de los planos vertical y horizontal establecidos, será básicamente de 3 mm por cada 4 m de largo de cada elemento considerado o proporcionada a esta relación.

La máxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineación entre dos elementos consecutivos en la línea extremo contra extremo será de 1,5 mm.

Con anterioridad al montaje de los marcos, se llenarán en forma completa todas las jambas, umbrales, dinteles y travesaños con mortero de cemento y arena (1:3) de manera de asegurar que no quede hueco alguno entre el marco y la albañilería o el hormigón. El Contratista podrá proponer alternativas que serán acordadas previamente con el Inspector.

Se deberán limpiar todas las superficies expuestas de los marcos con anterioridad a la colocación de las puertas y herrajes.

Será obligación del Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificación por el Inspector, de la colocación exacta de las carpinterías y el cumplimiento del régimen de tolerancias.

Las puertas se colgarán con precisión dentro de los marcos de chapa doblada, con las alturas y huelgos especificados en las planillas de carpinterías y se ajustarán posteriormente para lograr las tolerancias requeridas para su buen funcionamiento.

Como criterio general, el espacio de luz en el dintel y en las jambas será de un máximo de 3 mm y en el umbral de un máximo de 9 mm.

b. Colocación de herrajes

Se cumplirán las prescripciones de la sección Herrajes.

Una vez que toda la cerrajería haya sido colocada correctamente y ajustada, se retirarán todas las cerraduras, cerrojos, manijas, etc. antes de iniciar los trabajos de pintura final.

Una vez terminado dicho trabajo se repondrán todos los herrajes y se verificará su ajuste, dejando la abertura en perfecto funcionamiento.

13.1.2 Rejas de desagüe

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

13.1.3 Rejas de ventilación

Los marcos serán de chapa doblada BWG 16 con grampas de amure, o la alternativa que se proponga aprobada por el Inspector.

Las rejillas de ventilación fijas se conformarán con chapa BWG 18 separadas 20 cm entre sí, con refuerzo intermedio de tubo de acero estructural de 25 x 25 mm, espesor 1,6 mm o la alternativa que se proponga aprobada por el Inspector.

Llevarán mallas anti pájaro de 20 x 20 mm conformada con alambres de diámetro 2,5 mm.

13.1.4 Acero Inoxidable

Para las carpinterías de Acero Inoxidable (marcos y puertas, manijones, guarda camillas, zócalos, etc.) se utilizará Acero Inoxidable 430. Ver detalles en Planos de carpintería.

13.1.5 Claraboyas de policarbonato Ventilación e iluminación.

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

13.1.6 Rejas

Se procederá al retiro de las rejas existentes en todas las ventanas que den al exterior, y a la ejecución de rejas nuevas.
Las rejas existentes serán desmontadas con los cuidados necesarios, incluyendo la remoción de anclajes y elementos de fijación.
Las rejas nuevas se ejecutarán con bastidor perimetral de caño de acero de sección cuadrada 30 x 30 x 2 mm, debidamente rigidizado y fijado a la estructura.

Los elementos de cerramiento estarán constituidos por barras de hierro macizo de sección cuadrada de 10 mm, dispuestas en sentido horizontal, con una separación de 10 cm entre ejes.
Las uniones se realizarán mediante soldadura continua, debiendo eliminarse rebabas y aristas vivas, garantizando una terminación prolija.
La colocación deberá asegurar correcta fijación, plomo y nivel, garantizando estabilidad y seguridad del conjunto.
En todos los casos, se aplicará un sistema de protección anticorrosiva y pintura de terminación, conforme a lo especificado en el presente pliego, debiendo lograrse una terminación uniforme, continua y homogénea.

13.2 CARPINTERÍA DE ALUMINIO.

Las ventanas existentes serán reemplazadas por carpinterías de aluminio, conforme a lo indicado en el plano de carpinterías.
Se deberán considerar las tareas de retiro de las carpinterías existentes, incluyendo marcos, hojas, herrajes, persiana y elementos de fijación, así como la provisión y colocación de las nuevas carpinterías, garantizando su correcta instalación, nivelación y sellado.
El contratista deberá incluir en las mismas los vidrios especificados y su colocación.
Las carpinterías de aluminio se colocarán sobre premarco de aluminio indefectiblemente.
Se utilizarán para la resolución de las carpinterías según las respectivas especificaciones técnicas.
Las Tipologías a usar están detalladas en la planilla de carpinterías y deberá respetarse sistemas y cantidades. Línea a colocar MODENA 2 o calidad superior.
Las puertas de aluminio serán realizadas según plano de carpintería.
Descripción del proyecto
El Contratista hará los cálculos completos para determinar la sección necesaria para cada caso, acompañando los cálculos con la memoria y documentación gráfica correspondiente, que le será requerida por el Inspector para su aprobación.

El Contratista deberá dimensionar todas las carpinterías de acuerdo a las cargas de viento y la presión dinámica de cálculo, según el "Reglamento CIRSOC 102, Acción del Viento sobre las construcciones", teniendo en cuenta la ubicación del edificio, como así también a las prevenciones antisísmicas.

Para la ejecución de las aberturas se tendrán en cuenta las recomendaciones indicadas en la norma IRAM 11507 y las siguientes pautas generales:

Para el cálculo resistente se tomará en cuenta la presión que ejercen los vientos máximos de la zona y la altura del edificio. (La velocidad del viento considerada para el cálculo no será inferior a 150 km/h).

a. Perfiles de Aluminio

Para su extrusión se utilizará la aleación de aluminio con la siguiente composición y propiedades:

- **Composición química**
  - La aleación de aluminio con otros metales en los porcentajes límites se hará de acuerdo a las normas en vigor según proyecto I de la norma IRAM 681.
  - Los perfiles serán de la línea A30 New, Módena y/o Frente Integral de Aluar Argentina, según perfilería que se indica en los manuales del fabricante. El Contratista podrá proponer alternativas equivalentes.
  - Los perfiles serán extruidos por los métodos actuales conocidos, con un terminado perfecto, rectos, sin poros ni raspaduras y deberán ser de procedencia conocida.
  - Para los perfiles extruídos se usará la aleación 6063, según designación IRAM N° 681. Los perfiles tendrán tratamiento térmico T6 con envejecimiento artificial en horno con circulación de gases a temperatura controlada en 180°C +/- 5°C durante un mínimo de 8 horas.
- **Propiedades mecánicas**

Los perfiles extruidos cumplirán con las exigencias de la norma IRAM 687 para la aleación indicada 6063 en su estado de entrega (temple) : T6.

a) Resistencia a la tracción: 250 Mpa.
b) Límite elástico: 225 Mpa
c) Dureza Brinell, HB: 81.

Las dimensiones de los perfiles extruidos que se utilicen serán las que satisfagan los cálculos indicados en acápites anteriores.

b. Chapas de aluminio

Cuando se deba utilizar chapa de aluminio por razones de diseño, la misma será de 1.5 mm de espesor en toda su dimensión.

La aleación será apta para plegar en frío a 90 grados sin producir grietas ni rayas en las curvas.

c. Elementos de fijación

Todos los elementos de fijación como grapas para amurar, grapas regulables, tornillos, bulones, tuercas, arandelas, brocas, etc., deberá proveerlos el Contratista y serán de aluminio, acero inoxidable no magnético o acero protegido con una capa de cadmio electrolítico (mínimo 10 a 12 micrones) en un todo de acuerdo con las especificaciones ASTM A 165/66 y A 164/65 El proceso de cadmiado será posterior al roscado y/o agujereado de la pieza.

Su dimensión será compatible con la función para la cual va a ser utilizado.

Las carpinterías se fijarán mediante premarcos mínimos de aluminio según cálculo, que serán entregados correctamente apuntalados y escuadrados.

d. Juntas y sellados

Para el sellado se deberá emplear un sellador adhesivo del tipo de los producidos por Dow Corning 999, USM, Nódulo, Silastic 732 R.T.V. o equivalentes, color a definir según el sector de obra que se trate.

e. Burletes

Serán de EPDM. Contornearán el perímetro completo de los vidrios en las carpinterías, debiendo presentar estrías para ajustarse en las superficies verticales de contacto con los vidrios y ser lisos en las demás situaciones. Dichos burletes serán destinados a emplearse en la intemperie, razón por la cual la resistencia al sol, oxidación y deformación permanente bajo carga, son de primordial importancia.

Responderán a las normas IRAM 113.001.

f. Refuerzos interiores de parantes y travesaños

El Contratista deberá prever en su propuesta todos los elementos de refuerzo necesarios para lograr el mejor comportamiento estructural de cada cerramiento, no admitiéndose reclamos o pagos adicionales a estos efectos.

g. Elementos exteriores

Todas las piezas, herrajes y accesorios de los diferentes cerramientos que estén expuestas a la atmósfera exterior, deberán ser de aluminio o acero inoxidable AISI 304.

h. Herrajes

Se preverán cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura y de línea, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya está incluido en el costo unitario establecido para la carpintería de la cual forman parte integrante.

Serán de primera calidad de los proveedores Giesse y/o Tanit o equivalente, según catálogo.

i. Montaje en obra

Tal como para la fabricación, todo el montaje en obra será realizado por personal ampliamente entrenado y con experiencia demostrable en este tipo de trabajo.

Todas las carpinterías deberán ser montadas en forma perfecta, a plomo y nivel, en la correcta posición indicada por los planos de replanteo.

La máxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas carpinterías como desviación de los planos vertical y horizontal establecidos será básicamente de 3 Mm por cada 4 m de largo de cada elemento considerado y proporcionalmente a las dimensiones de cada carpintería.

La máxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineación entre dos elementos consecutivos en la línea extremo contra extremo será de 1,5 Mm.

Será obligación del Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificación de la colocación exacta de las carpinterías por parte del Inspector.

j. Ajuste final

El Contratista efectuará el ajuste final de las aberturas al terminar la obra, entregando las carpinterías en perfecto estado de funcionamiento.

Antes de la recepción provisional de la obra, el Contratista procederá al retiro de todas las protecciones provistas con las carpinterías y realizará la limpieza de las mismas.

k. Contacto del aluminio con otros materiales

En ningún caso se pondrá en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro, aunque ésta estuviera protegida con un baño de cadmio.

En todos los casos debe haber un separador. Se agregará entre las superficies una hoja de polivinilo de 100 micrones de espesor en toda la superficie de contacto. Se evitará siempre el contacto directo del aluminio con el cemento o cal.

En los casos que sea indispensable dicho contacto, se aplicará sobre la superficie del aluminio dos manos de pintura bituminosa.

l. Terminaciones superficiales

Se podrán utilizar dos variantes de terminaciones superficiales.

1) Anodizado

Los perfiles, accesorios y chapas de aluminio podrán tener anodizado, color a definir, de acuerdo con las siguientes especificaciones:

a) Proceso: coloración electroquímica.

b) Tratamiento previo: desengrasado.

c) Tratamiento decorativo: Satinado.

d) Anodizado: en solución de ácido sulfúrico.

e) Sellado de la capa anódica: por inmersión en agua desmineralizada en ebullición.

f) Espesor de la capa anódica: 15 micrones mínimo.

El anodizado será realizado por proveedores autorizados por la firma proveedora de los perfiles.

2) Prepintado

Los perfiles, accesorios y chapas de aluminio podrán tener prepintado, color anodizado natural, de acuerdo con las siguientes especificaciones:
A tal efecto éstos deberán ser pretratados mediante proceso de cromofosfatizado por aplicación de spray y que consiste en:

a) Desengrasado.

b) Lavado.

c) Cromofosfatizado.

d) Lavado.

e) Pasivado.

f) Secado en Horno.

No se aceptará el pretratamiento realizado por sistema de inmersión.
La terminación superficial se realizará con esmaltes acrílicos termoendurecibles siliconados formulados con diluyentes apropiados para su aplicación, la que será realizada a través de dos turbodiscos instalados en sendas cabinas de aplicación electrostática.

No se admitirá ningún otro tipo de esmalte o recubrimiento (polvo, electroforesis, etc.) y a los efectos de obtener homogeneidad de capa, color y aspecto superficial del recubrimiento, la aplicación electromanual no será admitida.
Una vez realizado el recubrimiento de los perfiles de aluminio, con esmaltes acrílicos termoendurecibles, se deberá realizar el curado del mismo (en horno) para obtener sus propiedades finales.
Este proceso de pretratamiento, recubrimiento y curado, deberá efectuarse en una línea de producción en vertical, continua y automática en la Planta del productor de los perfiles de aluminio, con el fin de evitar deterioros del producto, motivados por el transporte y manipuleo.
Los perfiles recubiertos deberán cumplir con todas las exigencias de las normas IRAM 60115 "Perfiles de Aluminio Extruidos y Pintados (Requisitos y Métodos de Ensayos)".

El Inspector efectuará los controles por muestreo, del cumplimiento de los requisitos de calidad correspondientes.

Es necesario para este fin, que la empresa proveedora de perfiles cuente con un Laboratorio de Control de Calidad que permita efectuar los ensayos necesarios y/o previstos.

El Contratista aceptará la devolución de los elementos si la medición establece que no responden a las exigencias establecidas en el presente pliego de especificaciones técnicas, haciéndose cargo de su reposición.

m. Juntas y sellados

En todos los casos sin excepción, se preverán juntas de dilatación en los cerramientos.

Toda junta debe estar ejecutada de manera que los elementos que la componen se mantengan en su posición inicial y conserven su alineamiento.

Debe ser ocupado por una junta elástica el espacio para el juego que pueda necesitar la unión de los elementos, por movimientos provocados por la acción del viento (presión o depresión), movimientos propios de las estructuras por diferencia de temperatura o por trepidaciones.

Ninguna junta a sellar será inferior a 3 Mm si en la misma hay juego de dilatación.

Los sellados de encuentros, tanto los de aluminio/aluminio y aluminio/cristal en taller y obra y los de aluminio/hormigón, mampostería o mortero se realizarán con los selladores indicados en puntos precedentes.

n. Control en Obra

Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un elemento terminado, será devuelto a taller para su corrección, así haya sido éste inspeccionado y aceptado en taller.

En caso de considerarlo necesario el Inspector podrá solicitar al Contratista el ensayo de un ejemplar de carpintería.

El mismo se efectuará en un laboratorio de reconocida capacidad técnica, conforme a las pautas y normas de ensayo establecidas en la norma IRAM 11507. (Normas IRAM 11573 - 11590 - 11592 y 11593.

o. Repuestos

El Contratista deberá indicar los elementos de repuesto que considere necesarios para mantener el normal funcionamiento de las carpinterías.

Por cada elemento de repuesto suministrará su precio y la marca.

El Inspector indicará cuales son los elementos que se desean adquirir, los que deberán ser entregados oportunamente y antes de la recepción definitiva.

13.3 CARPINTERÍA DE MADERA

Esta sección incluye el suministro y ejecución de todos los trabajos de carpintería de madera, indicados en especificaciones. Los trabajos de carpintería de madera incluyen, pero no se limitan, a:

a) Puertas Placas
b) Muebles bajo mesadas y Alacenas con estantes.
c) Placares con estantes regulables.
d) Mostradores en Admisión.

Se considerarán incluidos en la oferta los costos necesarios para la realización de los trabajos tales como: materiales, mano de obra, equipos, andamiajes, provisión, descarga y transporte de materiales, replanteos en obra, ajuste en obra de todas las piezas y/o elementos de madera, metal, plástico, etc. que aunque no estén aquí especificadas sean necesarias desde el punto de vista constructivo y/o estético, a fin de asegurar el correcto

funcionamiento, montaje y/o terminación, y demás trabajos que, sin estar explícitamente indicados en esta especificación, sean necesarios para ejecutar las carpinterías de madera de la presente obra.

Antes de adquirir el material, el Contratista presentará al Inspector las muestras de todos los materiales especificados. Las muestras se mantendrán en obra y servirán de elementos de contraste a los efectos de decidir en la recepción de otras piezas de su tipo, cada vez que lleguen partidas a la obra para su incorporación a la misma.

El Inspector podrá solicitar la presentación de prototipos completos o parciales de carpinterías, previa a la fabricación y montaje.

Estará a cargo y por cuenta del Contratista, la confección de los planos de construcción de taller y de detalles completos, con las aclaraciones necesarias, basándose en estas especificaciones y las instrucciones que podrá suministrar el Inspector.

La presentación de los planos para su aprobación por el Inspector deberá hacerse como mínimo con quince (15) días de anticipación a la fecha en que deberán utilizarse en taller.

Todas las medidas serán replanteadas en obra.

Las escalas de los planos de taller incluirán todas aquellas que sean necesarias y/o solicitadas por el inspector, incluyendo detalles 1:1.

13.3.1 Puertas Placas

Las puertas placa serán de las denominadas “nido de abeja”, prensadas.

Las caras serán de placas MDF, espesor 40 mm en ambas caras, enchapadas con melamina color a determinar, según proyecto, con tapacantos espesor 15 mm de madera maciza.

Todas las puertas interiores y exteriores, de acuerdo al diseño propuesto en documentación gráfica adjunta, llevarán elementos protectores contra impactos, ubicados en la o las hojas según corresponda, en ambos lados de la misma; materializados en acero inoxidable de 200mm de ancho en la totalidad del ancho de la hoja, colocados a una altura de 0.80m desde el nivel de piso terminado.

El uso de enchapados a propuesta de la Contratista, estará sujeto a la planilla de carpinterías del proyecto aprobado.

13.3.2 Muebles bajo mesada

Según lo indicado en plano de mobiliario; bajo las mesadas, se colocarán muebles, según los requerimientos especificados en los detalles de mobiliario.

Construido con placa de 18mm para los planos verticales y 25mm de espesor para los planos horizontales, con recubrimiento melamínico de color gris claro.
Los cantos serán rectos en ABS de espesor variable según se trate del tipo de pieza, tipo “REHAU” con terminación de aristas redondeadas y color al tono con la placa.
Todas las placas se unen con herrajes internos del tipo “Minifix” de unión estanca y en seco, sin tornillos a la vista.
Las muestras testigos quedarán en obra como estándar de calidad comparativo para la recepción de los elementos.

Los materiales propuestos deberán cumplir con las normas IRAM que en todos y cada uno de ellos correspondan.

Asimismo, deberán poder someterse a los ensayos que determine la Inspección de Obra, en caso que la misma requiera verificar alguna o varias características de los mismos.

La Contratista deberá garantizar la durabilidad de los materiales, con las características y condiciones establecidas en las Normas, hasta la recepción definitiva de la obra.

La Contratista proveerá los elementos totalmente instalados, siendo por su cuenta la colocación del equipamiento previsto, la instalación y conexionados necesarios, la superación de problemas de ajuste que se presentaren, la colocación de cierres laterales o frontales para el paso de cañerías, la integración con elementos fuelles que sirvan para tapar vanos o vacíos, etc.

Los precios cotizados incluyen además la totalidad de grampas, piezas metálicas estructurales o no, adhesivos, agujeros, biselados, sellados, etc. que sean necesarios, estén o no especificados.

En caso de que se produjeran alteraciones en sus propiedades técnicas o estéticas (color, abrasión de su terminación superficial, etc.), siempre que no fueran producidos por un uso inadecuado, la Contratista deberá

proceder, a su costo, a la sustitución de todos aquellos elementos que presenten una alteración superior a la natural, producida por un uso normal.

Los trabajos a realizar en melanina, serán de la mejor calidad, y de color a elección de la Asesoría Arquitectónica.

13.3.3 Placares con estantes regulables.

Este Ítem no se realizara en la presente obra.

13.3.4 Mostradores en Admisión.

Ver documentación gráfica: Plano de mobiliario.

13.3.5 Herrajes

La Contratista proveerá en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes para cada tipo de abertura, entendiéndose que el costo de estos está incluido en el precio establecido de la estructura de la cual forma parte. En todos los casos la Contratista someterá a la aprobación de la Inspección un tablero con todas las muestras de los herrajes que debe colocar, o que propusiere sustituir, perfectamente rotulados y con la identificación de los tipos de aberturas en que se colocará cada uno.

La aprobación de esto por la Inspección es previa a cualquier otro trabajo, los herrajes serán de bronce doble balancín, o de acero, etc. (fichas, pomelas).

Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento garantizarán una absoluta resistencia mecánica a través del tiempo.

Los picaportes podrán ser de bronce platil. Todos deberán ser de primera calidad y marca reconocida.

Los herrajes, se asegurarán con tornillos de bronce.

Los mismos presentarán terminación sin filos rústicos, cantos pulidos y uniformes. Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento garantizarán una absoluta resistencia mecánica a través del tiempo.

Las cerraduras serán doble paleta de primera calidad y marca reconocida, y se entregará cada una con dos juegos de llaves. Se ajustarán perfectamente a las cajas que se abran para su colocación, procurándose que al abrir éstas no se debiliten las estructuras de los elementos.

Para los casos de carpinterías que presenten comandos especiales, los mismos se ejecutarán de manera de asegurar el perfecto funcionamiento de las mismas de acuerdo al fin de proyecto. Se deberán ejecutar modelos de prueba para efectuar las correcciones ó modificaciones necesarias a los efectos de su aprobación por parte de la inspección de obra. La Contratista está obligada a sustituir y/o reparar todos los herrajes que no funcionen con facilidad antes que se le reciba definitivamente la obra de carpintería.

13.4 OTRAS

13.4.1 FRENTE INTEGRAL

Para muros cortinas se utilizará Frente integral tipo línea ALUAR o similar. Tendrá acabado anodizado natural pre pintado en fábrica. (Acristalamiento contenido).
-Perfilería: Las columnas se dimensionarán conforme a los perfiles del sistema integral, considerando la luz libre entre apoyos y respetando la modulación establecida en proyecto.
-Vidrios: DVH: 4mm float + PVB + 4mm float / 12mm aire / 4mm float + PVB + 4mm float + vinilo esmerilado en cara interna y pelicula 3M (transparente) en cara exterior. Valor transmisión luz 70%.

14 INSTALACIÓN SANITARIA

14.1 Instalación base de cloacas, caños, cámaras.

14.1.1 Excavaciones.

a- Las zanjas deberán mantenerse perfectamente secas y limpias durante la ejecución de los trabajos y adoptarse todas las medidas necesarias para evitar inundaciones y derrumbes, de todo tipo que afecten la estabilidad de los muros en construcción.
b- Tendrán el ancho necesario para la colocación de cañerías, debiendo tener la pendiente señalada en los planos, de manera que los caños en su longitud total descansen en una capa de arena de 5 cm. de espesor, si la tensión admisible del terreno natural lo permite, en caso contrario deberá realizarse una capa de

hormigón de 5 cm. de espesor. Deberán fijarse los tramos de cañería que superen los 4mts. de longitud con hormigón para evitar desvío

c- En los puntos donde sea necesario colocar curvas, ramales, sifones, etc., que puedan retardar la velocidad de los líquidos, se procurará dar a la cloaca una pendiente mayor que la ordinaria. En general deberá darse a las zanjas un ancho mínimo de excavación de 0,60 m. para diámetros de cañerías de 110 mm.

d- Todo exceso de excavación con respecto a la profundidad necesaria o cuando fuese indispensable, se rellenará con hormigón, así mismo se prepararán cimientos artificiales con el mismo hormigón, si el terreno fuera poco resistente. La Contratista será, en todos los casos, responsable de los desmoronamientos y sus consecuencias.

14.1.2 Rellenos de tierra.

a- Se colocará primeramente una capa de arena gruesa cubriendo por lo menos 10 cm. la parte superior de las cañerías.

b- Posteriormente se colocará tierra zarandeada por capas no mayores de 15 cm. de espesor, bien humedecidas y compactadas. No podrán cubrirse ninguna cañería de P.V.C. hasta 24 hs. después de efectuada las respectivas pruebas hidráulicas y hasta tanto la Inspección de Obra de su conformidad.

14.1.3 Revoques de cámaras de inspección y receptáculos.

Estos serán de un espesor de 2,5 cm. realizados con un mortero de cemento y arena en la proporción 1: 3 (cemento: arena) alisado con cemento puro.

14.1.4 Cámaras y receptáculos.

a- Cámaras de Inspección:

En el fondo de la excavación se colocará un hormigón de 10 cm. de espesor como mínimo; sobre esta base se dispondrán los cojinetes de entrada y salida, colocados en su nivel y dirección, una vez efectuada la primera prueba hidráulica se procederá a la colocación de la cámara, la que será de hormigón prefabricado; los cojinetes se construirán con el hormigón correspondiente, terminados con un estucado de cemento puro; los que tendrán la pendiente reglamentaria. Las cámaras llevarán marco y doble tapa de 0.60m x 0.60m, las que excedan de 1.00m de profundidad serán de 1.00m x 0.60m. La ubicación y dimensiones serán las indicadas en Plano de Instalación Sanitaria **(IS)**.

b- Piletas de Patio, Bocas de Acceso y Bocas de Inspección:

Sobre una base de hormigón de 0,10 m. de espesor se colocarán las piletas de patio de P.V.C. tipo RAMAT o calidad superior, de 3.2 mm de espesor, aprobadas, en su exacto nivel y dirección, luego se prolongarán con un collar de PVC de 110 mm de diámetro o albañilería revocada y estucada para formar la sobre pileta. Las mismas llevaran marcos y rejillas de bronce de 0,15 m. x 0,15 m. o 0,20 m. x 0,20 m, con tornillos cabeza perdida. En tanto las bocas de acceso serán de hormigón prefabricadas y llevarán doble tapa, la inferior sellada con mezcla de cal y arena y la superior será del mismo material del piso terminado, con marco y tornillos cabeza perdida de bronce. Su ubicación y dimensiones serán las indicadas en Plano de Instalación Sanitaria **(IS)**.

14.1.5 Cañerías, piezas y accesorios.

a- Provisión y colocación de cañerías, piezas y accesorios de P.V.C., de 3,2mm de espesor del tipo RAMAT o calidad superior, aprobados, de 0,038 - 0.051- 0,063 – 0,110 – 0,160 m. de diámetro para la base de cloaca. Se colocarán también bocas de acceso de 0,20 m. x 0,20 m. de hormigón prefabricado, piletas de patio abiertas de 0,110 m. de diámetro del tipo Ramat o calidad superior, con marco y rejilla de bronce reforzadas 0,15 m. x 0,15 m. o´ 0,20 m x 0,20 m. con tornillos de bronce. La superficie interior de caños, codos, curvas, ramales, etc., será perfectamente cilíndrica y lisa, de manera que permita el paso de un tapón cuyo diámetro tenga 1 cm. menos que el caño.

b- Los caños y accesorios a utilizar serán de PVC cloacal de 3,2 mm de espesor de pared, de diámetro correspondiente a lo establecido en planos, de marca reconocida y de primera calidad, aprobados por O.S.S.E. al igual que todos los accesorios y adhesivos a utilizar.

c- El desagüe de los diferentes sectores se realizará a la colectora principal que contendrá en su recorrido las cámaras de inspección necesarias.

d- La cañería en contacto con terreno natural deberá ir alojada en zanjas perfectamente realizadas, evitando desmoronamientos, asentada sobre una capa de hormigón de limpieza de no menos de 5 cm. de espesor, perfectamente nivelado según la pendiente correspondiente para el libre escurrimiento de los líquidos cloacales. (El Contratista deberá verificar las diferentes niveles y cotas del terreno para definir la pendiente óptima de la cañería de desagües cloacales).

e- La cañería de desagües se inmovilizará con pequeñas bases de hormigón cada 2,00 m. a lo largo de su recorrido y en especial en los cambios de dirección y empalmes.
f- Las cañerías alojadas en las zanjas se recubrirán con un manto de arena de no menos de 30 cm. de espesor. Las zanjas se rellenarán con arena en un 60 % de su altura y el resto final con tierra perfectamente compactada evitando los rellenos de escombros.
g- El Sistema de desagüe deberá constar con sus correspondientes accesos a cámaras de inspección y caños de ventilación.
h- Todos los elementos de desobstrucción y para cambios de dirección como cámaras de inspección, bocas de inspección, bocas de acceso, etc., podrán ser prefabricadas o hechas "in situ", pero siempre siguiendo las reglamentaciones que para cada caso estipula O.S.S.E.

14.1.6 Cañerías pasantes en Juntas Sísmicas.

Toda cañería que atraviese una junta de dilatación, deberá incluir la instalación, en el espacio de la junta, el empalme a modo de fuelle, de flexible marca tipo DINATÉCNICA ó calidad superior, cuya longitud estará dada según cálculo sugerido por el fabricante. La cañería a utilizar en estos tramos especialmente deberá tener un espesor de pared mínimo de 3,2 mm, aprobada por OSSE.

14.2 Ventilación.

14.2.1 Cañerías de P.V.C. y accesorios.

Se deberá ejecutar una protección de los conductos que atraviesen locales interiores mediante placas cementicias aislantes tipo “superboard” o similar de mayor calidad y fijados al muro con planchuelas de hierro de 3x30mm separadas cada 40cm. Asimismo, se deberá considerar que esta protección deberá llegar desde el piso y hasta el cielorraso.
Todas las cañerías de ventilación se colocarán con grampas especiales, en cada enchufe, construidas con planchuela de 3 mm de espesor y 25 mm de ancho, amuradas cada 0.60 m mediante tarugos y tornillos fisher de 8 mm de diámetro.
Serán rechazadas por la Inspección de Obra las cañerías en cuyo interior se compruebe la existencia de una o más rebarbas.
Los caños de ventilación que se elevan por encima de los techos serán provistos de sus correspondientes sombreretes de PVC, de 3,2 mm. de espesor, aprobados, tipo RAMAT o calidad superior de 0.60m y de 0,110 m. de diámetro.

14.3 Dispositivos de tratamiento de efluentes y otros.

14.3.1 Cámara Séptica

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

14.3.2 Pozos Absorbentes y Conexiones.

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

14.3.3 Pozo de bombeo cloacal.

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

14.3.4 Interceptores de Grasas y Aceites.

Destinados a separar las grasas y aceites que contenga el efluente, por simple diferencia de densidades.
El Interceptor permitirá mediante C.I. la recolección en forma manual de lo retenido.
Los Interceptores de grasas son de uso obligatorio en los desagües de piletas de cocina, en comedores, los residuos deberán retirarse cada mes para evitar su descomposición.
Deberá tener una profundidad mínima de 60cm y un volumen de 300 lts según se indica en Plano de Instalación Sanitaria (IS).

14.3.5 Cámara Interceptor de Trapos

Cualquier establecimiento en los que se compruebe que se eliminan trapos, gasas, hilos, estopa, algodones, materiales no biodegradables, etc., a través de sus cañerías sanitarias, deberá proyectar un interceptor con las modificaciones que correspondan en cada caso. A su vez, el material interceptado se deberá disponer de manera que produzca el menor impacto ambiental. Cuando se trata de efluentes de pequeñas industrias se colocan interceptores que consisten en rejas removibles verticales o inclinadas. Estas rejas están provistas de ganchos y

son colocadas en cámaras de inspección de a dos como mínimo, a fin de que cuando una salga de servicio para su mantenimiento y limpieza, la otra cumpla la función de retención. Dichas rejas consisten en un conjunto de barras con ganchos para acrecentar la retención. Se exige, a los efectos de la testificación, la colocación de una tercera reja en la cámara que es precintada para control. La capacidad, dimensiones, materiales, responderán al cálculo y Plano IS_01, el cual se verificará.

14.3.6 Cámara de extracción de muestra de caudales

El objetivo de la cámara de muestra es facilitar el muestreo y medición de caudales del efluente tratado.
Se deberán ejecutar cámara de muestra y medición de caudales de 0,85 x 0,60 m (mínimo 25m3/h) según se indica en el Plano de Instalación Sanitaria **(IS)**, dimensiones que la Contratista deberá hacer verificar.

14.3.6.1 Cuba neutralizadora de ácidos

Se deberá ejecutar una cuba neutralizadora con un volumen útil (0.60x0.60x0.50) m^3. Deberán cumplir con la normativa vigente y planos de detalles. Su función será neutralizar los efluentes ácidos o alcalinos, mediante el agregado de sustancias químicas dosificadas previamente. Se colocará un depósito de cal de descarga automática de 50 lts. de capacidad bajo mesada.

14.3.7 Lecho nitrificante.

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

14.3.8 Excavación, mejoramiento de terreno.

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

14.3.9 Caño de PVC perforado.

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

14.3.10 Relleno Superficial de lecho.

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

14.3.11 Cámara de pileta de desborde y tanque de almacenamiento excedente.

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

14.4 Cañería de distribución de agua fría y caliente.

14.4.1 Piezas especiales

a- Canillas: Serán de construcción sólida, con vástago de bronce, de reconocida eficacia, debiéndose efectuarse su unión en los muros y artefactos en perfectas condiciones. Serán cromadas del tipo F.V. o calidad superior y se ajustarán a las características señaladas en la documentación.
b- Surtidores: serán del tipo metálico con pico para manguera.
c- Flotantes Automáticos: Se colocarán flotantes automáticos con válvulas y piezas de unión de bronce y esfera de cobre, serán del tipo alta presión, aprobado y se emplearán para cañería de entrada a las cisternas. Serán de un diámetro superior al de conducción, de alta presión con esfera de cobre corrediza.
d- Llaves de Paso: Las llaves de paso se colocarán en las cañerías de acuerdo al proyecto, en todos los casos de un diámetro superior al del caño de alimentación, a los efectos de disminuir las pérdidas de carga. Se emplearán llaves con manija para uso corriente. Serán cromadas o pulidas del tipo F.V. o calidad superior y de las características señaladas en la documentación. Debería incluirse llave de paso en inodoros y lavamanos
e- Llaves Esclusas: Serán de bronce del tipo F.V. o calidad superior y aprobada por O.S.S.E.
f- Marcos, Tapas y Rejillas para Bocas de Desagüe y Piletas de Patio: El espesor de los marcos, tapas y rejillas será de 5mm. Las tapas serán aseguradas con cuatro (4) tornillos de bronce cabeza perdida. Serán de bronce pulido según lo especifique la documentación. Las bocas de desagüe que se encuentren en interiores se realizarán del mismo material con el cual se termine el piso, con marco y tornillo cabeza perdida de bronce.

14.4.2 Cañerías para distribución de agua

a- En los casos que las condicionantes de clima aconsejen la colocación de revestimientos anti heladas, los mismos serán aislados de la siguiente forma:
Los tanques de reserva estarán protegidos con telgopor de alta densidad y bajo techo aislado.

Las bajadas, llaves y cañerías en general, llevarán revestimiento con poliuretano ½ caña de e=1cm.

b- Los caños a utilizar serán de marca reconocida y de primera calidad, con sistema de unión por termofusión, aprobados al igual que todos los accesorios a utilizar.

c- La cañería en contacto con terreno natural deberá ir asentada sobre un manto de arena de no menos de 10 cm. de espesor, a una profundidad mínima de 50 cm. de acuerdo, según el diámetro de la misma, a lo establecido para cañerías subterráneas en el reglamento para Instalaciones Sanitarias dado por O.S.S.E.

d- Las zanjas que contengan cañerías para distribución de agua se rellenarán con arena en un 60% de su altura y el resto final con tierra perfectamente compactada evitando los rellenos de escombros. Se señalizarán y protegerán de posibles accidentes ubicando sobre las mismas y en la totalidad de su recorrido en el interior de las zanjas una hilera de ladrillos.

e- Las cañerías de distribución de agua, tanto fría como caliente, a los diferentes locales estarán independizadas por llaves de paso para sectorizar las diferentes zonas de aprovisionamiento y/o grupos sanitarios. Las mismas se ubicarán según criterio del Contratista e irán por contrapisos o empotradas en muros a no menos de 0,40 m. del nivel de piso terminado. Se coloca para sectorizar artefactos, inodoro y lavamanos.

f- La cañería en el interior del edificio irá embutida tanto en paredes como en contrapisos y protegida convenientemente según sea para distribución de agua fría o caliente.

g- La cañería que se ubique en el interior de contrapisos deberá quedar ubicada a una profundidad mínima de 10 cm. del nivel de piso terminado y con una base de asiento de no menos de 2 cm. de espesor de hormigón.

h- Provisión y colocación de cañerías de agua fría y caliente de Copolímero Random (tipo Acqua System) de 0,075; 0,060; 0,051; 0,038; 0,032; 0,025; 0,019 y 0,013 m. de diámetro respectivamente, accesorios, llaves de paso y llaves esclusa correspondientes. Para el armado del colector del equipo de bombeo deberá utilizarse cañerías tipo Acqua System, similar o calidad superior de 0,075m de diámetro.

NOTA:

a- En lugares donde se prevea un posible congelamiento de las cañerías, debido al clima de la zona, deberán revestirse con aislamiento de poliuretano expandido (media caña) de alta densidad, u otro que ofrezca idéntico o mejor aislamiento, todas las cañerías de agua fría o caliente.

b- Deberán protegerse los almacenamientos de agua, con revestimientos de Poliestireno Expandido, Poliuretanos, etc.

14.4.3 Revestimientos de cañerías.

a- Las cañerías de conducción de agua fría y caliente embutidas en: contrapiso, en contacto con la tierra o embutidas en los muros, se deberán revestir con una envoltura de papel ruberoid asegurada con precintos plásticos o protegidas con material aislante térmico de primera calidad y espesor considerable (polietileno expandido de espesor no menor a 2cm), para asegurar que no se produzcan pérdidas de temperatura ni sufran el posible congelamiento a lo largo de su recorrido.

b- Las cañerías de conducción de agua fría y caliente que quedan expuestas a la intemperie, deberán protegerse con una banda termoaislante del tipo Hidro3 o calidad superior.

14.5 Tanque de Reserva, Bombeo

La empresa contratista deberá verificar el cálculo de la capacidad total de la reserva de agua de la Instalación Sanitaria y Servicio Contra Incendio definida por la Contratista y aprobada por el ente regulador. Se indican en Plano de Instalación Sanitaria (IS). Y Servicio Contra Incendio (ICI).

14.5.1 Tanques de reserva

Se proveerán Tanques de Polietileno de Alta Densidad. - Art. 6.2.6.R.V. Las cantidades y capacidades de los mismos se indican en Plano de Instalación Sanitaria (IS).

-Polietileno industrial de alta densidad 100% virgen.
-Fabricados en una sola pieza especialmente diseñados para contener grandes volúmenes de agua potable.
-Capa interna blanca extralisa con aditivo antimicrobiano.
-Capa externa gris con aditivo UV8 reforzado con aros laterales.
-Marcaciones de brida 4 laterales de 2 a 4” y 1 en su base.
-Tapa de acceso superior a rosca 50 cm de ancho.
- Certificación IRAM 13417

14.5.2 Tanque de bombeo

Se deberá considerar las mismas especificaciones técnicas que en el ítem anterior.

14.6 Artefactos sanitarios y grifería.

14.6.1 Artefactos y accesorios.

a- Tanto la grifería, los artefactos sanitarios a instalar como así también todos los accesorios correspondientes serán de primera calidad y de marca reconocida. (Antivandálico).
b- Las características de los artefactos que componen los diferentes grupos sanitarios serán fijadas por la planilla de locales y/o planos de detalles y en su defecto se consultará al inspector de Obra para cada caso en particular.
c- Todos los artefactos deberán ser instalados siguiendo las normas del fabricante y reglamentaciones vigentes, todos con sus correspondientes sistemas de sujeción para asegurar un perfecto funcionamiento de los mismos.
d- Las medidas y especificaciones responderán a las indicaciones de los planos, y para su colocación se tendrá en cuenta lo siguiente.

Inodoros de loza blanca: El ajuste del artefacto se hará por medio de conexión de goma (fuelle). La unión del desagüe del artefacto a la cañería de descarga se efectuará por el correspondiente caño de P.V.C. y la masilla necesaria (1 Kg. por artefacto). Se amurará el artefacto al piso por medio de dos (2) tornillos de fijación de bronce, de 8 mm de diámetro, efectuándose previamente en el piso los agujeros correspondientes para colocar los tornillos y tarugos fisher.
Se colocarán asientos de inodoro termoprensado, color blanco con herrajes de metal. **Cada inodoro tendrá una llave de paso independiente.**
Mingitorios. Tipo mural, de colgar, forma de colocación recta, de color blanco, de primera calidad.
Lavamanos: Se colocarán bachas de acero inoxidable sobre las mesadas de granito natural, fijándolas a la misma según plano de desarrollo. El desagüe será de cañerías de acero inoxidable conectados a la sopapa de bronce cromado de igual diámetro amurado al artefacto.
Porta jabón sólido: Construido en barral de Acero Inoxidable y anclado sobre mesada o en muro según sea el caso que se indique en plano de desarrollo.
Portarrollo y jabonera de loza blanca para empotrar: Tipo AISI 304 sin tapa de 0.02m. de diámetro y según diseño indicado en plano de desarrollo.
En **Sanitarios para Discapacitados** deberán colocarse artefactos y accesorios de la línea especial producida comercialmente a ese fin y cumplir con todas las prescripciones y legislación vigente, tanto en lo referido al artefacto como a su instalación. Se deberán proveer, asimismo, se especifiquen en los planos ó no, todos los elementos complementarios, barrales, pasamanos, soportes etc. necesarios para su correcto y funcional uso. En el sector de Sanitarios de Discapacitados se colocarán barrales fijos y móviles blancos de 0.80 m de diámetro, según se indica en plano de desarrollo.
Se colocarán los lavamanos de loza blanca de la línea especial mediante tarugos y tornillos fisher de 8 mm de diámetro.

14.7 Cañería desagüe pluvial.

14.7.1 De P.V.C.

a- Los caños a utilizar serán de PVC pluvial, mínimo de 3.2mm de espesor de pared y diámetro no menor a 110mm, correspondiente a lo establecido en planos, serán de marca reconocida y de primera calidad, aprobados por O.S.S.E. al igual que todos los accesorios y adhesivos a utilizar.
b- El desagüe pluvial de los diferentes sectores y en el fondo de los diferentes equipos mecánicos se realizará a través de embudos horizontales y/o boca de desagües abiertas con un diámetro no menor a 110 mm., al igual que los caños de bajada de los techos.
c- Todos los embudos poseerán una rejilla extraíble para evitar la obstrucción de los mismos por hojas o papeles.
d- Los desagües de las aguas provenientes de lluvias se desaguarán a colector municipal.
e- En todos los casos el Contratista deberá verificar la cantidad y ubicación de los diferentes embudos, bocas de desagüe, cáramas pluviales y gárgolas para lograr una optimización del sistema de desagües pluviales.
f- El Contratista deberá verificar los diferentes niveles y cotas del terreno para definir la pendiente óptima de la cañería de desagües pluviales.
g- Rejillas de Desagüe
Levarán marcos de hierro ángulo 35x35x3,5 mm, rejilla de hierro tipo planchuela 30x3mm c/2cm (el marco de las rejillas serán de hierro ángulo de 30x30x3mm) y rejilla de caño de PVC de diámetro 160 mm.

14.7.2 Gárgolas de Hormigón.

Las gárgolas serán ejecutadas en obra mediante hormigón elaborado. Se moldearán in situ con encofrado adecuado, garantizando la correcta pendiente y dimensiones para la evacuación de aguas pluviales. El acabado será uniforme, sin fisuras, con bordes definidos y superficie alisada. Se deberá asegurar la correcta integración estructural con la losa y su adecuada impermeabilización en el encuentro con la cubierta.

14.7.3 Pozos blancos

Se ejecutarán 3 pozos blancos, según Plano de Instalación Sanitaria (IS), cálculo que luego la Contratista deberá hacer aprobar ante las autoridades pertinentes.
Con el objetivo de filtrar lasa aguas de lluvia al terreno. Dichos pozos tendrán un diámetro de 1,50 m. y 8,50 metros de profundidad cada uno. Con una capacidad de 15000 litros a razón de 30litros/m2.

14.7.4 Pozo de Bombeo Pluvial

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

14.8 Conexión a redes externas

14.8.1 Conexión de agua

a) Nueva:

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

Existente:

Se mantiene conexión domiciliaria existente a la red colectora según se especifica en Plano de Instalación Sanitaria (**IS**).

14.8.2 Conexión de cloaca

Se mantiene conexión domiciliaria existente (A) a la red colectora según se especifica en Plano de Instalación Sanitaria **(IS)**. La empresa contratista solicitara ante OSSE una segunda conexión (B) o traslado de existente sobre Calle Fermín Rodríguez según se indica en plano IS_002.

15 INSTALACIONES ELECTRICAS

Comprende la realización del proyecto ejecutivo y la ejecución de toda obra civil incluyendo en esto la provisión de todos los trabajos, mano de obra especializada, materiales, artefactos, equipos y transporte, como así también toda otra tarea que, no habiendo sido especificada, sea necesaria para la completa terminación, puesta en marcha y regulación de las instalaciones electromecánicas, en un todo de acuerdo a su fin.
Se deberá realizar la provisión de todos aquellos elementos que resultan necesarios para el correcto funcionamiento, entendiéndose esto, la colocación de grupo electrógeno como así también todas las instalaciones y equipamientos necesarios para la provisión de energía para toda la obra a ejecutar.

Los trabajos incluyen, pero no se limitan, a:

a) Instalación y provisión de iluminación, señalización y tomacorrientes.

b) Instalación y provisión de tableros seccionales, interruptores termomagnéticos y disyuntor diferencial además de cualquier elemento necesaria tales como descargadores de sobretensión, ojos de buey, etc.

c) Instalación de fuerza motriz con sus respectivos elementos de protección.

d) Instalación y provisión de iluminación exterior. (farolas, proyectores y apliques).

e) Aperturas de canaletas, pases de muro, cajas embutidas etc.

f) Provisión, colocación y conexión de todos los conductores, elementos de conexión, interruptores, Tomacorrientes, artefactos de iluminación, cañeros, canalizaciones, etc.

g) Previsiones directas o indirectas, conexas con la obra mencionada, necesarias para la entrega de la Instalación eléctrica bajo tensión y en Perfecto estado de funcionamiento.

h) Instalación de toma a tierra individualmente para: uso normal, red TT, grupo electrógeno, y sistema de pararrayos.

i) Instalación y provisión de tablero general automático que controle las barras normales y de emergencia, mando de accionamiento de grupos generadores y que posea instrumentos de medición del tipo electrónico.

j) Banco compensador de cos de fi.

k) Instalación eléctrica de sistema de aire acondicionado, bombas, ventiladores, etc.

l) Instalación de tablero general de obra.

m) Previsiones directas o indirectas, conexas con la obra, necesarias para la entrega de la Instalación Eléctrica en perfecto estado de funcionamiento, y acorde a su fin.

Estas especificaciones servirán de norma general para el conexionado y la provisión de los elementos destinados para ellas tales como: tableros de control, torres de iluminación, artefactos de iluminación, grupos electrógenos, etc.

La Contratista deberá presentar además la información, catálogos, folletería, etc., que considere necesaria a los fines de una mejor evaluación de su propuesta técnica.

Las instalaciones se entienden completas, es decir, desde las redes externas, por lo tanto, se proveerán e instalarán todos los elementos necesarios para su perfecto funcionamiento.

a. Normas de Aplicación

Las instalaciones y los materiales constitutivos de la obra, deberán cumplir con las normas, códigos, leyes y reglamentaciones vigentes de aplicación municipal, provincial, nacional e internacional fijadas por los organismos competentes en la materia. Además de lo que se indique en las presentes especificaciones Técnicas, serán de aplicación las siguientes normas:

- Reglamentación de la Municipalidad vigente en la ciudad de San Juan.
- Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM).
- Reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina
- Reglamentaciones del ENRE vigentes.
- REGLAMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN INMUEBLES (AEA). Para aquellos aspectos que aún no se hayan incluido en la normativa, o que se encuentren en estudio, se observarán las prescripciones dadas por la International Electrotechnical Comisión (IEC).
- Sección 710, Reglamento para instalaciones eléctricas en hospitales y salas externas a los hospitales (AEA Hospitalaria).
- REGLAMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN INMUEBLES Sección 710, Reglamento para instalaciones eléctricas en hospitales y salas externas a los hospitales (AEA Hospitalaria– Edición agosto 2024).
- Adicionalmente se observarán las normas dadas para las instalaciones por:
  - Ley Nacional 19587 de seguridad e higiene en el trabajo y Decretos Reglamentarios.
  - IRAM Instituto Argentino de Racionalización de Materiales.
  - Demás organismos nacionales y/o provinciales que rijan en la zona.
  - Empresas proveedoras de servicios de energía eléctrica y telefonía.

  Según lo mencionado en los párrafos precedentes el Oferente, previo a su oferta, deberá realizar un profundo estudio de la documentación técnica y del lugar en donde se intervendrá, de modo tal que cualquier contradicción con las normativas de aplicación sean salvadas antes de hacer su propuesta técnico-económica. Una vez celebrado el contrato, y entendiéndose que el Contratista ha realizado el análisis solicitado, tendrá la obligación de realizar la instalación conforme a la normativa, aún en caso de contradicciones con la documentación, sin derecho a reclamar resarcimientos económicos.

b. Proyecto ejecutivo

La Contratista deberá realizar el Proyecto Ejecutivo completo de las instalaciones eléctricas detalladas conforme a las presentes especificaciones; deberá ejecutar los planos reglamentarios y presentarlos bajo su responsabilidad ante los organismos competentes y reparticiones que fuesen necesarias, realizar todos los trámites hasta lograr su aprobación bajo las reglamentaciones vigentes.

El pago de derechos (Municipalidad, Energía San Juan, y/o Entes reguladores) y planos conforme a obra, estarán también a cargo de la Contratista.

El proyecto de la instalación eléctrica deberá respetar las características básicas que se detallan a continuación:

- **El proyecto ejecutivo deberá contemplar las etapas de las obras de tal manera de prever y proveer de energía a los sectores que continúan en servicio durante la intervención.**
- Todos los circuitos dispondrán de protección diferencial superinmunizada.
- Los circuitos de iluminación serán independientes de los circuitos de tomacorrientes y de tomas especiales.
- En áreas de circulación y estar, las bocas de iluminación en forma alternada pertenecerán a 2 (dos) circuitos distintos por área (circuito IUG y de emergencia).
- Se deberán prever tableros para cada sector, desde el cual se alimentarán los tableros seccionales de cada servicio del sector. Para los casos en que la demanda o la importancia del servicio lo requieran, se podrá alimentar al tablero de dicho servicio, desde el TGBT.
- Verificación de la seguridad en la ejecución de la obra, con instalaciones y tableros provisorios apropiados al personal y a la labor a realizar (Protección diferencial en todos los casos)
- Deberá preverse la instalación de ductos o cañerías para redes informáticas y telefonía (corrientes débiles) por separado de la instalación de energía en 220 V. Estando estos ductos distribuidos de modo tal que facilitan tanto el tendido de cables como su posterior mantenimiento.

La Contratista pondrá especial cuidado en distribuir los consumos monofásicos en las tres fases de modo que quede un sistema equilibrado, que será verificado en las pruebas de recepción final. También se deberán confeccionar tablas de balance de cargas de los diferentes tableros y adicionales, no admitiéndose un desequilibrio mayor al porcentaje admitido por la empresa de energía de la ciudad de San Juan.

Dichas tablas deberán ser presentadas a la inspección de obra antes de su presentación oficial.

La corrección del cos(ø) se realizará en forma automática (banco de capacitores) manteniendo los valores por encima de los requeridos por la empresa distribuidora de energía.

Los gastos y derechos, para tales conexiones y habilitaciones estarán a su exclusivo cargo.

La obra deberá ser entregada completa con elementos de probada calidad y funcionando de acuerdo a los requerimientos y a las mejoras reglas del arte.

c. Criterios para el proyecto de las instalaciones

El proyecto deberá respetar las características básicas que se detallan a continuación:

Todos los circuitos dispondrán de protección termomagnética e interruptor diferencial, bipolar o tetrapolar según corresponda circuito monofásico o trifásico, debiéndose seccionar siempre el conductor de neutro. Las mismas deberán pertenecer a una única marca de

Se deberán prever tableros seccionales para cada sector tanto para alimentación normal y de emergencia.

Deberá preverse la instalación de ductos o cañerías para redes informáticas, de telefonía y de señal de alarma contra incendios, estando estos ductos distribuidos de modo tal que faciliten tanto el tendido de cables como su posterior mantenimiento.

Deberá ponerse especial cuidado en distribuir los consumos monofásicos en las tres fases de modo que quede un sistema equilibrado. También se deberán confeccionar tablas de balance de cargas de los diferentes tableros, no admitiéndose un desequilibrio mayor al porcentaje de 5%.

Criterios de intervención en instalaciones existentes

A los efectos de la presente obra, todas las instalaciones eléctricas existentes deberán ser consideradas como instalaciones nuevas, independientemente de su estado de conservación. En consecuencia, se procederá al reemplazo integral de conductores, tableros, protecciones y demás componentes, quedando estrictamente prohibida la reutilización de materiales eléctricos retirados.

Respecto a las canalizaciones embutidas existentes, se permitirá su reutilización siempre que el Contratista verifique, mediante limpieza y paso de sonda, que mantienen las condiciones de continuidad, sección útil y estado general necesarias. En caso de detectarse obstrucciones, corrosión o deterioro, se procederá a su reemplazo o anulación, ejecutando una nueva canalización que garantice la integridad del tendido.

Para la ejecución de nuevas canalizaciones, el Contratista deberá ajustarse a los siguientes criterios de materiales y montaje: los tramos que se ubiquen sobre cielorrasos suspendidos, en tabiques de placa de yeso o en áreas técnicas a la vista se realizarán exclusivamente en cañería de acero tipo semipesado (RS) con accesorios roscados. Por el contrario, para los tramos embutidos en mampostería, se autoriza el uso de PVC rígido de alto impacto (tipo pesado) con certificación de no propagación de llama. No se admitirán soluciones improvisadas ni el uso de caño flexible corrugado en ningún sector de la obra.

A fin de preservar la integridad estructural del edificio, queda terminantemente prohibida la ejecución de canalizaciones o ranuras en elementos de hormigón armado, tales como columnas, vigas y, fundamentalmente, losas de techo existentes. Por tal motivo, toda la distribución por techos deberá realizarse de forma aparente sobre el cielorraso suspendido, debidamente ordenada, accesible y fijada mediante soportes de calidad profesional. Las ranuras en muros de mampostería se ejecutarán con herramientas de corte neumáticas o eléctricas (amoladoras o acanaladoras), priorizando trazas verticales y limitando la profundidad de la caladura al 25% del espesor del muro.

El Contratista será el responsable legal y técnico por cualquier daño ocasionado a instalaciones existentes, sean estas eléctricas, sanitarias, de gases medicinales o de cualquier otra especialidad que no formen parte del alcance directo de esta licitación. Ante eventuales daños, deberá proceder a su reparación, reposición o reconstrucción inmediata, restituyendo las condiciones originales de funcionamiento y seguridad sin que esto represente costo adicional para el comitente. Todas las tareas, tanto en canalizaciones nuevas como reutilizadas, deberán cumplir con las secciones mínimas, radios de curvatura y factores de ocupación establecidos por la normativa AEA vigente y las buenas prácticas de la ingeniería.

d. Comienzo de los trabajos

Previa presentación del proyecto a los entes controladores, este deberá ser aprobado por el Inspector. No se permitirá el inicio de la obra de instalación, si no se encuentran aprobados los planos por los organismos competentes. Asimismo, en caso de alguna ampliación y/o modificación, ya sea en planos o en obra, éstas deberán ser autorizadas por el Inspector.

Los planos confeccionados deberán conservar las disposiciones de carátula, tipos de letras y detalles consignados en las normas para la ejecución de planos Municipales.

Para los planos correspondientes a las redes de colocación de conductores enterrados en el piso se deberán indicar las distancias que separan los conductos de los edificios o paredes, así como la ubicación exacta de las cajas de pase y/o cámaras de inspección intercaladas en los recorridos.

Una vez realizados todos los planos necesarios, el Contratista estará habilitado a dar comienzo a los trabajos inmediatamente de recibida la aceptación del Inspector. Previo al comienzo, deberá asimismo coordinar la posición definitiva de todas las instalaciones de la obra, con el fin de proceder al ajuste de las posiciones finales de canalizaciones, equipos, etc., y a los efectos de evitar interferencias.

Los cálculos que el Contratista deberá efectuar sobre las instalaciones o equipos, serán supervisados por el Inspector, y deberán ser presentados de acuerdo a lo establecido en este Pliego.

Se deberá ejecutar la instalación acorde al proyecto a proveer, utilizando materiales de primera calidad, considerándose que se trata de un lugar público, dependiendo en forma primaria, la protección de las personas y el buen funcionamiento de la instalación, coherencia en el escalonamiento de las protecciones, facilidad para intervenciones de mantenimiento, puestas a tierra especiales y otros.

Todos estos factores mencionados anteriormente, conjuntamente con los criterios expuestos en estos párrafos, con las especificaciones y lineamientos de materiales descriptas posteriormente, y el cumplimiento estricto de las normas respectivas, deberán resultar en una instalación segura y de acuerdo a su fin.

Al finalizar los trabajos, el Contratista deberá realizar y presentar los planos conforme a obra, con todos los detalles, en las fechas previstas en el plan de trabajos con la aprobación correspondiente de la Municipalidad y Entes controladores que así lo requieran (Energía San Juan, Bomberos, etc.)

15.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA CORRIENTES FUERTES

15.1.1 Instalación Eléctrica para Fuerza Motriz

Desde el tablero general TGBT partirán los alimentadores individuales para los siguientes tableros:

- Tableros Seccionales para cada sector (Alimentación normal y Emergencia)
- Tableros de Máquinas de Aire Acondicionado

- Tablero para Sistema de Incendio
- Tablero de Bomba para Cisterna
- Tablero compensación factor de potencia

Todos los elementos de maniobra y protección eléctrica serán de la misma marca, siendo ésta de marca reconocida (Siemens, Schneider, ABB).
Además, todos los tableros de comandos de motores llevarán protección contra cortocircuito y sobrecarga, contactor y guardamotor para cada uno en forma individual, contemplando en cada caso los elementos necesarios para ejecutar el comando y la señalización respectiva de acuerdo a cada aplicación, además en motores igual o mayores a 10HP se deberá colocar un relé de sub, sobre tensión y falta de fase. Se mantendrá el criterio aun cuando sean motores de equipos de reserva.
Los tableros seccionales deberán contar con indicadores luminosos de fase.

Criterios y consideraciones:

Protecciones eléctricas

Las protecciones eléctricas a instalar deberán ser de fabricación reconocida a nivel nacional e internacional, diseñadas para uso en instalaciones de carácter industrial y de servicios críticos, cumpliendo como mínimo con las normas IEC aplicables.

En particular, deberán cumplir con:

- IEC 60947-2 para interruptores automáticos de baja tensión de uso industrial.
- IEC 60898 para interruptores automáticos en circuitos terminales.
- IEC 61008 y/o IEC 61009 para interruptores diferenciales, según corresponda.

Solo se admitirán dispositivos conforme IEC 60898 en circuitos terminales, y siempre que cumplan con los requisitos de poder de corte, selectividad y coordinación establecidos en el presente pliego.

Todas las protecciones pertenecientes a un mismo tablero, sistema o nivel de distribución deberán ser de un único fabricante y corresponder a una misma línea o familia tecnológica, garantizando compatibilidad funcional, coherencia en las curvas de disparo y adecuada coordinación entre dispositivos.

El contratista deberá desarrollar y presentar, para su aprobación, un estudio completo de coordinación y selectividad de protecciones, incluyendo curvas tiempo-corriente (TCC), tablas de selectividad y verificación de respaldo entre niveles. Dicho estudio deberá garantizar selectividad total, evitando disparos innecesarios y asegurando la continuidad de servicio en sectores sensibles. El mismo deberá realizarse utilizando herramientas de cálculo provistas por el fabricante de las protecciones.

Las protecciones deberán contar con características técnicas que permitan su correcta coordinación, incluyendo, según corresponda:

- Regulación de disparo térmico y magnético.
- Unidades de disparo electrónicas en interruptores de cabecera y alimentadores principales.
- Posibilidad de ajuste de curvas y retardos temporales.
- Curvas de disparo certificadas y publicadas por el fabricante.
- Accesorios funcionales tales como contactos auxiliares, bobinas de apertura, relés diferenciales acoplables u otros requeridos por el sistema.

El poder de corte de las protecciones deberá ser acorde a los niveles de cortocircuito calculados en cada punto de la instalación, no admitiéndose valores inferiores a los especificados en el proyecto ni dispositivos sin certificación de ensayo correspondiente.

En aplicaciones que involucren motores u otras cargas críticas, se deberá garantizar coordinación tipo 2 o superior, conforme normativa IEC, verificando la correcta interacción entre protecciones y equipos asociados.

Interruptores diferenciales

Todos los interruptores diferenciales deberán ser como mínimo de tipo A, no admitiéndose dispositivos tipo AC en la instalación, salvo justificación técnica expresa.

En todos los casos se deberán emplear interruptores diferenciales de alta inmunidad a perturbaciones (superinmunizados), aptos para operar en presencia de armónicos, transitorios y corrientes de fuga pulsantes, garantizando la continuidad de servicio y evitando disparos intempestivos, especialmente en instalaciones con iluminación LED, sistemas de climatización, UPS, equipamiento electrónico y equipamiento médico.

Se deberá garantizar la selectividad diferencial mediante coordinación en cascada, tanto en corriente diferencial asignada como en tiempo de disparo.

A tal fin, se establece el siguiente criterio mínimo:

- En Tableros Generales (TG) se deberán instalar interruptores diferenciales selectivos (clase S o temporizados), con corriente diferencial asignada no inferior a 300 mA, o según cálculo.
- En Tableros Seccionales (TS) y terminales se deberán instalar interruptores diferenciales instantáneos, con sensibilidad adecuada a la protección de las personas (típicamente 30 mA, salvo justificación técnica).

Se deberá asegurar un adecuado escalonamiento entre niveles, tanto en corriente diferencial como en tiempos de actuación, garantizando discriminación ante fallas y evitando disparos simultáneos.

El contratista deberá incluir en el estudio de coordinación la verificación de selectividad diferencial, presentando curvas de disparo y documentación técnica del fabricante que respalde dicha coordinación.

No se admitirán interruptores diferenciales sin inmunidad reforzada, sin selectividad certificada o que no cuenten con curvas características verificables.

Protección contra sobretensiones

La instalación deberá contar con un sistema integral de protección contra sobretensiones, tanto de origen atmosférico como transitorio y permanente, mediante dispositivos de protección contra sobretensiones (SPD), coordinados entre sí y distribuidos en los distintos niveles de la instalación, conforme a un esquema de protección en cascada.

Los dispositivos deberán ser de fabricación reconocida a nivel nacional e internacional, aptos para uso en instalaciones de carácter industrial y de servicios críticos, cumpliendo como mínimo con las normas IEC aplicables, en particular IEC 61643-11 para dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias.

Se deberá implementar una protección escalonada según el siguiente criterio:

- En Tableros Generales: se deberán instalar dispositivos SPD Tipo 1 o Tipo 1+2, aptos para la descarga de corrientes de rayo, con capacidad de descarga de corriente de impulso adecuada al nivel de exposición de la instalación y características del sistema de puesta a tierra.
- En Tableros Seccionales: se deberán instalar dispositivos SPD Tipo 2, destinados a la limitación de sobretensiones transitorias residuales.
- En tableros terminales o en proximidad a cargas sensibles se podrán instalar dispositivos SPD Tipo 2 o Tipo 3, según la criticidad del equipamiento a proteger.

Todos los dispositivos deberán estar correctamente coordinados entre sí, asegurando la adecuada distribución de energía y limitación de sobretensiones en cascada, de modo de garantizar niveles de protección compatibles con la tensión soportada por los equipos aguas abajo.

Se deberán prever dispositivos de protección contra sobretensiones permanentes, asociados a variaciones de tensión de red, fallas de neutro u otras condiciones anómalas. Estos dispositivos deberán actuar mediante la desconexión del suministro ante sobretensiones sostenidas, ser compatibles con el esquema de distribución adoptado y coordinarse con las protecciones eléctricas del sistema.

No se admitirán dispositivos sin certificación, sin datos técnicos verificables, sin indicación de estado operativo o que no garanticen la adecuada coordinación y protección del sistema eléctrico.

Interruptores automáticos termomagnéticos

Los a instalar deberán ser de fabricación reconocida a nivel nacional e internacional, aptos para uso en instalaciones de carácter industrial y de servicios críticos, cumpliendo como mínimo con las normas IEC aplicables. En particular,

deberán cumplir con IEC 60947-2 para interruptores automáticos de baja tensión de uso industrial (MCCB / ACB) y IEC 60898 para interruptores automáticos en circuitos terminales (MCB), con las restricciones establecidas en el presente pliego. No se admitirán dispositivos de uso exclusivamente domiciliario en niveles de distribución o alimentación principal.

Los interruptores deberán contar, según corresponda, con prestaciones técnicas que permitan su correcta operación y coordinación dentro del sistema, incluyendo regulación de disparo térmico y magnético, unidades de disparo electrónicas en cabeceras y alimentadores principales, posibilidad de ajuste de corrientes de disparo y retardos temporales, curvas de disparo certificadas y publicadas por el fabricante, categoría de empleo adecuada (A o B según IEC 60947-2) y accesorios funcionales tales como contactos auxiliares, bobinas de apertura o cierre, disparo por mínima tensión u otros requeridos por el sistema.

El poder de corte de todos los interruptores deberá ser acorde a los niveles de cortocircuito calculados en cada punto de la instalación, no admitiéndose valores inferiores a los requeridos por el proyecto.

Se deberá garantizar la adecuada coordinación de protecciones, incluyendo selectividad entre interruptores en cascada, coordinación de respaldo cuando corresponda y limitación de energía pasante en niveles inferiores. El sistema deberá asegurar selectividad total o parcial entre los distintos niveles de protección, evitando la desconexión innecesaria de sectores no afectados por fallas.

A tal fin, el contratista deberá presentar un estudio de coordinación que incluya curvas tiempo-corriente (TCC), tablas de selectividad del fabricante y verificación de coordinación entre niveles (Tableros Generales, Tableros Seccionales y circuitos terminales). Los interruptores deberán pertenecer a una misma línea o familia tecnológica dentro de cada tablero, garantizando coherencia en las curvas de disparo y compatibilidad en la coordinación.

En circuitos que alimenten motores u otras cargas críticas, se deberá garantizar coordinación tipo 2 o superior conforme normativa IEC, verificando la correcta interacción entre interruptores, contactores y dispositivos de protección asociados.

15.1.2 Transformadores de Potencia

Este Ítem no se realizará en la presente obra.

15.1.3 Tablero General de Baja Tensión (TGBT) y Tablero de Transferencia Automática (TTA)

Se realizará un cálculo térmico del tablero, para garantizar la seguridad y longevidad de sus componentes; ya que un calentamiento anormal podría deteriorar los contactos y disminuir las prestaciones de los aislamientos, hacer disparar los componentes electrónicos.
Los interruptores a cada salida del TGBT deberán ser del tipo tetrapolar.
Se deberá colocar indefectiblemente una ventilación para la sala del TGBT, comandada con termostato analógico ambiente seteable.
Dispondrá de un sistema de barras que tendrá que ser configurado de tal manera que contemple lo estipulado en la reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles sección 710.
Cada una de las salidas a los tableros tendrá protección termomagnética regulable con capacidad de ruptura adecuada.
En cada juego de barras del TGBT, entre cada fase y el neutro se colocará un juego de descargadores de corriente de rayo DEHNport, LANDTEC MP-3000 o de superior calidad.
El montaje del Tablero deberá permitir la ampliación de las barras de potencia mediante el agregado correspondiente de módulos.
El tablero se someterá a inspección durante su ejecución y una vez terminado se le realizaran los ensayos solicitados.

Con cada tablero se entregará la documentación correspondiente, además del software y firmware del sistema usado en TTA y/o TGBT (en formato impreso y en formato digital) como todas las claves de acceso necesarias.

La barra de tierra deberá recorrer todo el largo de su estructura.

Se dispondrá en cada uno y todos los tableros un portaplanos, en el que se ubicarán los planos funcionales y esquemas eléctricos.

15.1.4 Tablero de Transferencia Automática (TTA):

El Tablero de Transferencia Automática (TTA) del Centro de adiestramiento René Favaloro deberá ser diseñado y construido contemplando un adecuado cálculo térmico que garantice la fiabilidad, seguridad y vida útil de sus

componentes. Dicho análisis deberá evitar el sobrecalentamiento interno que pudiera deteriorar contactos, reducir las capacidades dieléctricas, provocar disparos intempestivos de protecciones o causar fallas prematuras en dispositivos electrónicos asociados al sistema de transferencia.
El TTA recibirá alimentación desde la Red Normal del establecimiento y desde un Grupo Electrógeno de 80kVA, asegurando la continuidad de servicio para las áreas críticas del edificio, entre ellas depósito de Insumos, áreas de informática, laboratorio, biología molecular, servicio contra incendio, bomba de cisterna, sistema de señales débiles, heladeras y freezer que contengan medicación, iluminación exterior. La arquitectura del tablero deberá contemplar barras de distribución configuradas conforme a la reglamentación vigente de instalaciones eléctricas en establecimientos de salud (AEA 90364 – Sección 710), garantizando la correcta segregación entre barra Normal y barra de Emergencia.
Todos los interruptores principales y seccionales deberán ser tetrapolares, con capacidad de ruptura adecuada y protecciones regulables cuando corresponda. El gabinete deberá disponer de ventilación forzada mediante extractor comandado por termostato ambiente regulable, asegurando la disipación térmica incluso en cargas continuas prolongadas. El conjunto deberá admitir ampliaciones mediante módulos adicionales, tanto en barras como en el plano de montaje.
La transferencia automática entre Red y Grupo se realizará mediante un conmutador motorizado de cuatro polos del tipo Red–0–Grupo, dotado de enclavamientos mecánicos y eléctricos que impidan en todo momento la vinculación simultánea entre ambas fuentes. El comando del conmutador estará a cargo de un Controlador Automático de Transferencia (ATS/AMF) de marca reconocida, encargado de supervisar en forma continua la tensión y frecuencia de la Red y del Grupo, gestionar el arranque del generador, ejecutar la transferencia cuando corresponda y efectuar la retransferencia luego de verificada la estabilidad del suministro normal. El controlador deberá disponer de modo automático y manual, contactos auxiliares para señalización remota, registro básico de eventos y parámetros configurables para tiempos de arranque, retardo de transferencia, retardo de retorno y enfriamiento del motor del grupo.
Las salidas hacia las diferentes áreas críticas deberán contar con interruptores tetrapolares independientes, con protección diferencial cuando corresponda, especialmente en circuitos de tomacorrientes, áreas de informática y sectores sensibles. Las barras del tablero deberán dimensionarse para la carga prevista, dejando una reserva mínima del veinte por ciento tanto en capacidad de barras como en el interruptor general de salida y en el espacio disponible en la placa de montaje. Se deberá instalar un conjunto de descargadores de corriente de rayo entre cada fase y neutro en las barras, según lo indicado en “protección contra sobretensiones”, citado más arriba.
Los dispositivos de maniobra y protección deberán ser de primeras marcas tales como Siemens, Schneider o ABB. Se deberán prever bornes para señalización del estado del sistema (Red Disponible, Grupo Disponible, Grupo en Marcha, Transferencia a Grupo, Transferencia a Red y Fallas Generales). El tablero deberá incluir un portaplanos con los esquemas unifilares, diagramas funcionales del ATS, memoria técnica y toda la documentación del fabricante de los equipos instalados.
El TTA será sometido a inspecciones durante su construcción y a ensayos finales en presencia de la Inspección de Obra, incluyendo pruebas completas de secuencia de transferencia y retransferencia, verificación de enclavamientos, tiempos de operación, señales de falla, arranque del grupo y comportamiento ante variaciones de tensión y frecuencia. La Empresa Contratista deberá entregar la documentación técnica completa, los parámetros finales programados en el controlador ATS y las claves necesarias para el ajuste por parte del personal responsable.
En caso de falla del suministro normal, el sistema deberá ejecutar automáticamente todas las maniobras necesarias para restablecer la alimentación en la barra de emergencia mediante el Grupo Electrógeno. Una vez recuperado el suministro normal, y verificada su estabilidad mediante el retardo correspondiente, el sistema deberá retornar a la configuración original de operación, preservando en todo momento la imposibilidad de vinculación eléctrica entre la Red y el Grupo.

15.1.5 Tableros seccionales

Los tableros seccionales tendrán características similares a los tableros generales, según su dimensión podrán ser modulares o no, quedando a criterio del proyectista.

La estructura básica será realizada en chapa de hierro N° 16, debiendo ser calculado térmicamente,

Los gabinetes serán dimensionados de acuerdo a los accesorios que deban contener, debiendo poseer un espacio libre para el cableado en sus laterales no menor de 10 cm, en tanto que arriba y abajo dicho espacio será por lo menos de 15 cm.
Se reservará un 30% del espacio en el plano de montaje de los elementos en cada gabinete, como así también en las perforaciones en barras de donde se alimentarían dichas reservas. También se reservará el mismo espacio para los bornes correspondientes de salida hacia las cargas.

Los gabinetes serán provistos de los elementos para soporte y fijación de los accesorios que van en su interior.
Se instalarán sobre la pared, salvo indicación en contrario, a una altura tal que el borde superior no supere el 2,00 m y el borde inferior no menor a 1,10m medidos desde el nivel del piso terminado.
Todas las salidas hacia las cargas desde los tableros serán a través de borneras de secciones adecuadas a cada conductor que deba ser instalado (para cables de hasta 16mm2). Con cada tablero se entregará la documentación correspondiente (impresa y en formato magnético) para su uso por el personal encargado de su montaje y posteriormente un conforme a obra, para el mantenimiento futuro.
Todos los conductores de los tableros deberán estar numerados, y dicha numeración deberá estar asentada en los planos conforme a obra.
Poseerán una contratapa calada que oculte los cables de conexiones y toda parte bajo tensión, dejando visible solamente las palancas de accionamiento de los interruptores. Estas tapas serán abisagradas, fácilmente removible para el mantenimiento de los elementos instalados en su interior.
Cada tablero llevará una barra de toma a tierra donde se conectarán todos los conductores de toma a tierra "verde - amarillo".
Los tableros tendrán un tratamiento de desengrasado y fosfatizado y pintado con esmalte horneable de aplicación electrostática, de color de acuerdo a normas vigentes.
Sobre el interior de la puerta, en un soporte metálico de dimensiones adecuadas, se colocará un plano de electricidad conforme a obra.

a. Protección contra sobre tensiones en tableros

En todos los tableros, tanto los de la red Normal como los de la red de Emergencia, se colocará un juego de descargadores de sobretensión según se explica más arriba en “Protección contra sobretensiones”.

- Tableros seccionales para exterior

Los tableros para exterior tendrán características similares a los tableros generales, deberán ser de tipo estanco con protección para el agua y polvo.

15.1.6 Equipo para la corrección de Factor de Potencia

Se utiliza para la corrección donde las cargas son variables. En configuraciones de hasta 12 pasos, garantizando que el valor de cos fi obtenido sea por encima de 0,97.

Tendrá protección general, incluyendo además protección fusible por cada una de las etapas, capacitores y contactores especialmente diseñados para su manejo.

Deberá responder a las siguientes especificaciones:

- Factor de potencia programable
- Sensibilidad programable c/k
- Potencia según cálculo, más un 20 %
- Tensión nominal de servicio 400 v
- Frecuencia nominal 50Hz
- Tiempo de reconexión programable
- Temperatura de operación +50º C

Se realizará un cálculo térmico del tablero, a través del cual se determinará el tamaño y ventilación adecuados.

Se colocará en cada uno de los tableros de compensación existente una ventilación forzada comandada por un termostato. Además, se deberá colocar una rejilla con filtro en la entrada de aire.

Como así también se deberá estudiar la necesidad de instalar filtros de armónicas a cada etapa de los correctores, siendo responsabilidad del proveedor la solución de este punto.

15.2 Iluminación

a. Niveles de Iluminación mínimos, Tomas y Bocas de Servicio

Para cada uno de los locales y sectores a iluminar, se realizará el cálculo del nivel de iluminación a fin de establecer los artefactos a instalar, en todos los casos deberán cumplir la iluminación que exija la norma del local donde serán colocados (Norma DIN 12464 y DIN 5035. Iluminación artificial de interiores. DIN 5035 Parte 3. Iluminación de Hospitales, la iluminación de cabecera de cama regida por la norma EN793) o lo indicado en cada caso. Los niveles de iluminación exterior dados por las normas DIN 5044. Alumbrado de viales y DIN 67528. Iluminación de aparcamientos.

Todos los artefactos serán con tecnología LED, usando marcas tipo Philips, Osram o marca de igual o mayor calidad, con corrección de potencia activo (excluyente).

A fin de verificar lo proyectado se deberán acompañar las salidas del programa utilizado para el cálculo en cada uno de los locales.

Además, también se tendrá en cuenta para el cálculo, el artefacto del tipo LED, la temperatura de color, índice del local, factor de utilización y de mantenimiento (según las normas IRAM, AADL vigentes).

Se deberá poner a disposición del Comitente la información y el software necesarios para su verificación.

El factor de uniformidad media calculado no será menor del 40%.

Los valores que a continuación se detallan se refieren a niveles de iluminación mantenidos, no a la inicial, conforme a normas citadas.

- ***Abastecimiento y Procesamiento***

El nivel general mínimo de iluminación de 500 lux del tipo LED.
Se proveerá de iluminación localizada sobre mesadas de trabajo.
Se colocarán bocas para tomacorrientes monofásicos de luces de emergencia, indicadores luminosos de salida y acceso.

- ***Iluminación Exterior***

Se deberá prever un sistema destinado a la iluminación exterior del edificio, de circulaciones, de áreas parquizadas y zonas de estacionamiento vehicular. Ante un corte de energía se alimentarán, con el generador, solo las circulaciones críticas y accesos.
En los sectores de movimiento vehicular, el nivel de iluminación será como mínimo 30lux, con lámparas del tipo LED, las mismas serán aprobadas por la inspección antes de ser instaladas. Además, se instalarán artefactos LED estancos a nivel del piso y pared a modo de resaltar la fachada del edificio y la circulación según planos esquemáticos.

- ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN, CONDUCTORES, INTERRUPTORES, ETC.

a. Normas para los materiales:

Los materiales a utilizar funcionarán de acuerdo a los requerimientos y a las reglas del arte en la materia, serán de la mejor calidad dentro de las marcas y modelos pedidos, debiendo los mismos contar con el correspondiente cumplimiento de las normas IRAM y las normas internacionales IEC (International Electrotechnical Commissión) cuando corresponda.

En los casos en que se citen modelos y/o marcas comerciales en este pliego o planos, deberán ser respetadas o podrán ser propuestos modelos y/o marcas equivalentes. El Contratista someterá a la aprobación del Inspector, muestras de todos los elementos a emplearse en la instalación, las que serán conservadas por esta, como prueba de control y no podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos, salvo como el último de su clase y tipo y siempre que se mantengla en perfecto estado.

b. Cañerías

Las canalizaciones de la obra se ejecutarán siguiendo criterios estrictos según su ubicación y método de instalación. Para todos los tramos que se encuentren a la vista, instalados sobre cielorrasos técnicos o dentro de tabiques de placa de yeso, se utilizará exclusivamente cañería de acero tipo semipesado (RS) con un espesor mínimo de 1,5 mm bajo norma IRAM 2005. En estos casos, los extremos de los caños deberán estar roscados y unidos mediante cuplas a tope, asegurando la continuidad eléctrica del conjunto mediante el pintado de las uniones con pintura antióxido rica en zinc. Queda expresamente prohibido el uso de cañería tipo liviana, incluso para circuitos de corrientes débiles.
Por el contrario, para aquellos tramos que deban ser embutidos en mampostería o contrapisos, se autoriza el empleo de cañería de PVC rígido de alto impacto (tipo pesado) con certificación de no propagación de llama. No obstante, se mantiene la prohibición absoluta del uso de caño flexible corrugado plástico en cualquier sector de la instalación. En situaciones excepcionales donde la trayectoria obligue a la formación de sifones o en tramos enterrados, se utilizará PVC rígido de alto impacto o hierro galvanizado, empleando obligatoriamente conductores con aislamiento de seguridad tipo subterráneo, previa aprobación de la Inspección de Obra.
En cuanto al dimensionamiento, el diámetro mínimo interno de cualquier canalización será de 13 mm. La ocupación de los conductores, incluyendo el cable de protección verde-amarillo, no podrá superar en ningún caso el 35% de la sección interna del caño, de acuerdo con la reglamentación vigente de la AEA. Como norma general, cualquier conducto que aloje cuatro o más conductores, así como las canalizaciones destinadas a corrientes débiles, deberán

tener un diámetro mínimo de 15 mm (designación comercial 3/4"). Es requisito fundamental que las instalaciones de iluminación, fuerza motriz y corrientes débiles se ejecuten en cañerías totalmente independientes entre sí.
Para el montaje, la longitud máxima de cañería sin cajas de paso será de 12 metros en tramos horizontales y 15 metros en verticales, permitiéndose hasta tres curvas entre cajas. El curvado de los caños de acero se realizará con máquina dobladora en frío, manteniendo un radio de curvatura mínimo de diez veces el diámetro del caño y evitando cualquier pliegue o deformación. En los puntos donde las cañerías crucen juntas de dilatación, se instalarán dispositivos de expansión que garanticen la integridad mecánica y la continuidad eléctrica.
Finalmente, dado el carácter de refacción y modernización del centro, se prohíbe el embutido de nuevas cañerías en losas de hormigón existentes para resguardar la integridad estructural del edificio; por lo tanto, las canalizaciones por techo deberán ser aparentes o disponerse sobre el cielorraso suspendido. En el caso de las paredes, las canaletas en mampostería deberán realizarse exclusivamente con herramientas de corte neumáticas o eléctricas para asegurar un acabado limpio y evitar roturas innecesarias en los muros. En todas las canalizaciones vacías destinadas a futuras expansiones, se dejará una sonda de alambre galvanizado de 1 mm debidamente sujeta en sus extremos.

c. Cajas

Cajas de pase y derivación: Serán de medidas apropiadas a los caños que lleguen a ellas, siempre y cuando las medidas no estén indicadas en los planos.
Las dimensiones serán fijadas en forma tal que los conductores en su interior tengan un radio de curvatura no menor que el fijado por normas para el caño que deba alojarlos.
Las distancias entre cajas de pase, inspección o salida no serán mayores de 12m en línea recta, no admitiéndose más de 3 curvas entre cajas. Los ángulos de dichas curvas deberán ser amplios, nunca menores de 90 grados. Todas las cajas de hasta 20 cm deberán ser de 1,5 mm de espesor; de dimensión mayor hasta 40cm serán de 2 mm y para medidas mayores deberán ser reforzadas. La ubicación de dichas cajas deberá ser previamente aprobada por la Inspección de Obra.
Las tapas de las cajas cerrarán perfectamente a filo de pared terminada, llevando tornillos en número y distribución para lograr un correcto cierre, debiéndose cuidar especialmente la plomada de las mismas cuando quedaren a la vista.
Las cajas de pase o derivación que se instalen a la intemperie serán a prueba de agua y polvo con tratamiento especial para intemperie en las pinturas y cierres con juntas de neopreno.
Cajas de salidas: Las cajas destinadas a centros, tomacorrientes, brazos, llaves de efectos, derivaciones, paso o inspecciones, serán de acero estampado de una sola pieza esmalta interior y exteriormente.
Las cajas para brazos y centros octogonales chicas (75 mm)de diámetro, llevarán hasta dos caños y/o 4 conductores que entren a las mismas; para 5 caños y/o 10conductores como máximo, las cajas deben ser octogonales grandes (90 mm de diámetro) y cuadradas (100 x 100 mm) para mayores cantidades de caños y conductores.
Las cajas para llaves y tomacorrientes, serán rectangulares (55x100 mm) para hasta dos caños y/o cuatro conductores que lleguen a ella. En todos los lugares en donde se realice en forma exterior y/o a la intemperie las cajas para llaves y tomacorrientes serán aptas para este tipo de colocación, construidas en aluminio fundido con acceso roscado y provistas con las tapas para accesorios correspondientes al tipo de la caja.
Las roscas serán tipo eléctricas (NF), todas las cajas de pase, derivación y/o salida que se coloquen en las paredes terminadas con yeso, tendrán tratamiento especial antioxidante.
La altura de las cajas para llaves y tomacorrientes así como su exacto replanteo en paredes deberá ser aprobada por la Inspección de Obra.

d. Bandejas portacables

Tipo chapa perforada o ciega: Serán de chapa de acero galvanizada por inmersión de 1,24 mm de espesor y se proveerán en un largo standard de 3 m, con anchos de 50,100, 150, 200, 250, 300, 450 y/o 600 mm, según lo detallado en la documentación. El ala de las mismas será como mínimo de 50 mm.
Para el dimensionamiento del ancho de las bandejas que transporten cables de alimentación de tableros, motores o equipos, circuitos de tomacorrientes, circuitos de iluminación y conductores de control en cualquier proporción, etc. Se deberá hacer según Norma IEC 61537 “dimensionando según su capacidad de carga”, además, se deben sumar los diámetros externos de todos los cables, más los espacios de separación entre ellos según el criterio de cálculo adoptado para la corriente admisible, más un espacio de reserva no inferior al 20%. Lo expresado en los documentos adjuntos es de forma esquemática debiéndose dimensionar según lo necesario para cada caso. Se deben respetar las consideraciones para el montaje de las mismas, según lo expresado en la Norma.
Nota:
Donde la bandeja cruce por una junta sísmica se le deberá generar algún sistema de modo de absorber el movimiento, en caso de sismos, sin dañar al resto de la instalación y sin perder la continuidad de masas.

Marcas Aceptadas: Samet o equivalente. Se mantendrá en criterio utilizado en los sectores anteriores habilitados. El cable de tierra equipotencial conectará cada sección y accesorio de las bandejas además deberá ser distinto de el de la tierra de protección, solamente se podrán unir en las barras equipotenciales en cada tablero.

e. Accesorios

Ídem "Accesorios para Bandejas tipo escalera"

Marcas Aceptadas: Samet o equivalente.

f. Llaves y tomacorrientes

Todas las llaves y tomacorrientes serán de embutir, de corte rápido.

Las llaves de efecto no tendrán indicador luminoso de encendido.

15.2.1 Artefactos

La Proponente proveerá e instalará la totalidad de los artefactos de iluminación, equipos y accesorios del tipo LED.

Todos los artefactos serán prolijamente armados con conductores flexibles de sección suficiente para evitar calentamientos.

Los equipos LED serán PHILIPS, OSRAM o equivalente, admitiéndose la provisión de calidad igual o superior.

Artefacto de iluminación de Emergencia.

La alimentación de la instalación de emergencia se realizará mediante grupo electrógeno, el cual abastecerá la totalidad de los circuitos de iluminación definidos como de emergencia. El sistema deberá operar en forma automática ante la falla del suministro normal, mediante un esquema de transferencia automática, admitiéndose un tiempo de interrupción breve de hasta quince (15) segundos, correspondiente al arranque y toma de carga del grupo generador.

A los efectos de cubrir el período de transición entre la pérdida del suministro normal y la entrada en servicio del grupo electrógeno, se deberán prever luminarias de emergencia con sistema autónomo de respaldo mediante baterías incorporadas, las cuales garantizarán la iluminación inmediata en los sectores de evacuación y áreas críticas.

La autonomía mínima del sistema de iluminación de emergencia será de tres (3) horas, debiendo garantizarse dicho tiempo tanto para los circuitos alimentados por el grupo electrógeno.

Los circuitos de iluminación de emergencia deberán ejecutarse en forma independiente de los circuitos de iluminación normal, desde su origen en los tableros eléctricos, asegurando su funcionamiento ante fallas parciales de la instalación. Asimismo, deberán identificarse claramente y cumplir con los criterios de selectividad y protección establecidos en el presente pliego.

En lo que respecta a la iluminación exterior, se deberán alimentar desde la red de emergencia únicamente las luminarias correspondientes a circulaciones críticas, accesos, salidas de emergencia y sectores necesarios para garantizar condiciones seguras de evacuación y operación básica del establecimiento, no siendo obligatorio mantener la totalidad de la iluminación exterior en servicio durante condiciones de emergencia.

El diseño, cálculo y distribución de las luminarias deberán cumplir con los niveles mínimos exigidos por la normativa vigente, garantizando uniformidad, continuidad visual y adecuada señalización de las vías de escape.

15.2.2 Conductores

Los conductores serán antillama deslizante no propagante de humo y libres de halógenos, según norma IRAM, en todo recorrido por bandejas y cañerías en interiores, el cable deberá ser del tipo “Afumex” o superior calidad, sin excepción.

La sección mínima a utilizar será de 1,5 mm2 para los circuitos de iluminación, y de 2,5 mm2 para los circuitos de tomacorrientes. Todas las salidas de los Tableros serán de 2,5 mm2. En los casos de circuitos que solo sean de iluminación, sin tomacorrientes, el conductor de salida del tablero hasta la primera boca, será obligatoriamente de 2,5 mm2, pudiendo luego disminuir a 1,5 mm2 sí las condiciones de carga y caída de tensión lo permitiera.

Los extremos de los conductores, para su conexión a las barras colectoras, interruptores, interceptores, etc., de los tableros seccionales, irán dotados de terminales de cobre del tipo a compresión, del más adecuado para cada caso (Pre-aislados, abiertos, cerrados, pines, etc.)

Todas las canalizaciones estarán acompañadas por un conductor de protección de cobre electrolítico aislado de color verde- amarillo (IRAM 2183, 2220, 2261, 2262) cuya sección mínima será de 2,5 mm2.

En todas las bocas sobre cielorraso dispuestas para alimentar artefactos embutidos en el mismo, se dejará un chicote de conexión terminado en una ficha hembra de tres patas coplanares (la central será la del conductor de protección) Si en algún caso la boca alimentara a dos artefactos, deberán dejarse dos chicotes de conexión por boca. Los artefactos de iluminación a su vez se cablearán terminando en un chicote con ficha macho de tres patas coplanares (la central se conectará a la carcasa)

15.2.3 Fusibles

Los fusibles de alta capacidad de ruptura (120kA) tipo NH, serán marca Siemens, AEG ó calidad superior. Su uso será fundamentalmente para la protección de cada una de las etapas de los correctores del factor de potencia.

Las bases porta fusibles tipo NH, serán adecuadas para lograr el torque necesario, sin que se alteren los materiales constitutivos de la propia base.

En los casos de protección para arrancadores progresivos de motores o variadores del tipo VVVF, se aceptarán del tipo NH ultrarrápidos, para coordinación tipo 2, marca Siemens ó calidad superior.

Para la protección de circuitos de mando, voltímetros, indicadores luminosos, aparamenta electrónica (relés de tensión, relés varimetrico, monitores de energía, etc.), se colocarán porta fusibles modulares, aptos para montaje en riel simétrico, con cartuchos cilíndricos 8,5x31,5mm ó 10x38mm (IEC 269), de acuerdo al poder de corte, donde esté insertado. En caso de que el portafusible ó el fusible descripto, no alcance los valores de ruptura necesarios en el lugar de inserción, se reemplazará por tipo NH00.

15.2.4 Interruptores automáticos termomagnéticos en riel din (térmicas)

Los interruptores son automáticos y limitadores de tipo modular adaptables a riel Din y responden a las normas IEC 898 e IEC 947-2. Debiendo ser en todos los casos marca Siemens, Schneider ó ABB con capacidad de ruptura adecuada. Los mismos serán dimensionados según calculo por parte de la contratista. Lo expresado en la documentación es de forma esquemática orientativa.

15.2.5 Interruptores diferenciales

Los interruptores diferenciales son del tipo modular adaptables a riel Din y responden a las normas IEC 1008 y/o IEC1009. Debiendo ser en todos los casos marca Siemens, Schneider ó ABB con capacidad de ruptura adecuada.

Deberán poseer inmunidad contra los disparos intempestivos. Nivel de inmunidad 5000A cresta.

Todo interruptor diferencial, podrá contar con los dispositivos necesarios que permitan enclavar mecánicamente diversos auxiliares tales como contactos auxiliares, señalizaciones de defecto, bobinas de apertura a distancia, de mínima tensión etc.

Los mismos serán dimensionados según calculo por parte de la contratista para asegurar selectividad total. Lo expresado en la documentación es de forma esquemática orientativa.

15.2.6 Canalizaciones Subterráneas

Los conductores subterráneos deberán contener aislación y cubierta de PVC para tensión de servicio 0,6/1,1 Kv, multihilo, norma de fabricación IRAM 2178.
Podrán ser instalados directamente sobre el terreno protegido mecánicamente o en cañerías afectándolos con los coeficientes correspondientes.
En lugares donde existan cañeros deberá dejar como mínimo un caño de reserva, siendo deseable que se coloquen dos
En cruces de caminos, senderos, pavimentos, cruce bajo construcciones civiles, así como en la entrada de edificios, los conductores serán alojados en caños- camisa de PVC reforzado, o de hierro galvanizado de acuerdo a lo indicado en los reglamentos, a fin de permitir su remoción sin roturas de las construcciones.
En los extremos de estos caños-camisas deberán preverse cámaras de inspección, o terreno natural, a fin de permitir dejar un "rulo" o "revancha" de cable para efectuar los pases y/o empalmes cómodamente. Esta "revancha" o "rulo" de cable, cumplirá funciones de reserva y se deberá prever en cada acometida a tableros, alimentadores, a grandes consumos, etc., y responderá a los radios de curvatura mínimos, debiendo ser 1m la mínima medida.
Los extremos de los cables y empalmes de los cables subterráneos deberán ser recubiertos, para restituir la aislación, mediante termocontraibles con resinas tipo guante u otra forma de protección que evite el ingreso de humedad al interior del conductor.

a. Zanjas para conductores subterráneos, datos, telefonía y alarma.

Los conductores serán colocados en una zanja de una profundidad mínima de 70 cm por 40 cm de ancho, con un fondo perfectamente aislado y sin accidentes en todo su recorrido.

En el fondo de la zanja se colocará un lecho de arena lavada de 10 cm de espesor total, sobre el cual se colocará el cable, que irá luego recubierto con otra capa de arena, de un espesor mínimo de 10 cm.

Sobre este lecho se colocará una hilada de ladrillos comunes, recocidos o de hormigón prensado, colocados sin separaciones entre sí, efectuando luego el relleno de la zanja con tierra sin piedras filosas u otros objetos cortantes, compactando en capas sucesivas de un espesor no mayor de 20 cm, hasta llegar al nivel del terreno.

Cuando se instalen varios cables en una misma zanja, deberán preverse las distancias mínimas de separación entre ellos, según indican las normas y la protección superior cubrirá el total del área ocupada.

En todos los casos se deben dejar indicadores en la superficie del terreno que muestren claramente el recorrido de los conductores subterráneos, dejando plasmado un plano conforme a obra, donde se vuelque perfectamente el trazado de los conductores con medidas relativas referidas a las construcciones cercanas.

En los tendidos subterráneos en espacios abiertos será necesario tender por sobre la capa de ladrillos y a 0,30 m de la superficie, un polietileno de 0,20 m de ancho, de color rojo con una inscripción: "Peligro" de tipo continuo, con la finalidad de indicar a maquinistas y personal de excavaciones esa existencia.

b. Puesta a tierra

El sistema de puesta a tierra de la instalación se ejecutará conforme al esquema de distribución tipo TT, debiendo garantizar condiciones adecuadas de seguridad para las personas y los equipos, así como el correcto funcionamiento de las protecciones eléctricas.

A tal efecto, se deberá implementar una red de puesta a tierra única y equipotencial, a la cual deberán vincularse la totalidad de las masas de la instalación, incluyendo equipos eléctricos, estructuras metálicas, bandejas portacables, canalizaciones metálicas y sistemas especiales.

No se admitirán sistemas de puesta a tierra eléctricamente aislados entre sí dentro de la instalación, debiendo garantizarse en todos los casos la equipotencialidad general del conjunto.

Sin perjuicio de lo anterior, podrán ejecutarse puestas a tierra funcionales o específicas para distintos sistemas, tales como grupo electrógeno, sistema de protección contra descargas atmosféricas (SPDA), sistemas de telecomunicaciones, UPS u otros, las cuales podrán disponer de electrodos propios a los fines de optimizar su comportamiento.

En todos los casos, dichas puestas a tierra deberán estar vinculadas eléctricamente a la red de puesta a tierra general, mediante conductores de sección adecuada, garantizando la equipotencialidad del sistema y evitando la aparición de diferencias de potencial peligrosas.

La puesta a tierra del grupo electrógeno deberá asegurar la correcta disipación de corrientes de falla y su adecuado funcionamiento en condiciones de servicio, debiendo integrarse a la red equipotencial general de la instalación.

La puesta a tierra del sistema de protección contra descargas atmosféricas deberá diseñarse para soportar las corrientes propias de una descarga, pudiendo ejecutarse mediante configuración independiente en cuanto a su disposición física, pero debiendo vincularse a la red general de tierra.

Los sistemas sensibles, tales como UPS, informática o telecomunicaciones, deberán contar con condiciones de puesta a tierra adecuadas a sus requerimientos de funcionamiento, debiendo evitarse interferencias y ruidos eléctricos, sin comprometer en ningún caso la equipotencialidad del conjunto.

Todos los circuitos deberán contar con conductor de protección (PE), el cual deberá acompañar a los conductores activos desde su origen hasta los puntos de consumo, asegurando la continuidad del sistema de protección.

El sistema de puesta a tierra deberá ser dimensionado de manera tal que permita la correcta actuación de los dispositivos de protección, en particular interruptores diferenciales, garantizando que las tensiones de contacto se mantengan dentro de los valores admisibles establecidos por la normativa vigente.

15.2.7 Canalizaciones a la vista

Las bandejas serán soportadas por medio de ménsulas a la pared, para lo cual se utilizarán ménsulas standard de las dimensiones que correspondan. Las mismas se soportarán al muro mediante tacos Fischer S10 y tirafondos de 2" x 1/4". Todos los cambios de dirección en los tendidos de bandeja se deberán realizar utilizando los accesorios adecuados (unión Tee, curvas planas, curvas verticales, etc) en ningún caso se admitirá el corte y solapamiento de

bandejas. A fin de asegurar el radio de curvatura adecuado a los conductores que ocupen las bandejas (existentes y a montar) deberán preverse la cantidad necesaria de uniones y accesorios. El recorrido de las bandejas que figura en los planos es indicativo y deberá verificarse y coordinarse en obra con el resto de las instalaciones y/o con los pases disponibles en la estructura de hormigón, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
a. En todos los cruces con vigas, siempre que sea posible la distancia mínima libre entre viga y bandeja debe ser de 150 mm.
b. En todos los cruces con caños que transporten líquidos, siempre que sea posible la bandeja debe pasar sobre los mismos, a una distancia mínima de 100mm. b- Se evitará el paso de bandejas por debajo de cajas colectoras de cualquier instalación que transporte líquidos.
c- Todos los tramos verticales, sin excepción, deberán llevar su correspondiente tapa, sujeta con los accesorios correspondientes. (Ej.: Bajadas a tableros generales y seccionales).
d- Todos los tramos horizontales que estén ubicados a menos de 2,5 m. sobre el NPT también deberán llevar su tapa correspondiente. Sobre las bandejas, los cables se dispondrán en una sola capa y en forma de dejar espacio igual a ¼ del diámetro del cable adyacente de mayor dimensión a fin de facilitar la ventilación. En todas las bandejas deberá existir como mínimo un 25 % de reserva, una vez considerado el espaciamiento entre cables. Todos los tramos de bandejas deberán vincularse rígidamente a tierra mediante conductor de protección PE, derivados del conductor de protección principal que recorrerá la totalidad del tendido de bandeja.
No se permitirá la distribución del conductor de protección en forma de guirnaldas. Las posiciones de todos los cables se mantendrán mediante precintos de Nylon, cada 2 metros como máximo. La Dirección de Obra podrá exigir el desarme de las instalaciones que no respeten estas pautas, debiendo el contratista responsabilizarse por los atrasos que resulten de estos desarmes.

15.3 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA DE EMERGENCIA

La instalación de emergencia responderá a las características generales de la instalación de luz y toma corrientes y deberá abastecer a:

- Iluminación interna: 50% de su potencia disponible.
- Iluminación exterior: 50% de su potencia disponible.
- Depósito de Insumos: 100% de su potencia disponible.
- Área de Informática: 100% de su potencia disponible.
- Servicio contra incendio: 100% de su potencia disponible.
- Sistema de iluminación de emergencia
- Sistema de circuito CCTV
- Tablero de Bomba de Cisterna

Cualquier lugar, aparatología, equipamiento o iluminación que sea necesario para el funcionamiento continuo deberá estar en la línea de Emergencia, tales como heladeras, equipos médicos, salas de racks, depósitos de equipos, etc.

Los equipos deberán funcionar en forma automática ante cualquier corte imprevisto de energía eléctrica.

En todos los casos se deberá contar con circuitos separados que permitan la transferencia de energía del sistema, sin complicación alguna.

a. Grupos Electrógenos

Las dimensiones del local propuesto para la ubicación del grupo deberán adaptarse al equipo a instalar, teniendo en cuenta sus especificaciones técnicas (dimensiones, ventilación, iluminación, accesibilidad para mantenimiento, etc.).

La potencia del grupo surgirá del cálculo de la potencia de las cargas a alimentar en condición de emergencia correspondientes a los edificios involucrados.
Se proveerá la instalación de un grupo electrógeno de fabricación nacional, de potencia mínima de 80 kVA. La potencia final surgirá del análisis de cargas, a la cual se adicionará una reserva no menor al 30% para futuras ampliaciones y condiciones de arranque. En caso de no resultar suficiente, se deberá incrementar dicha potencia.
Las fuentes de energía eléctrica de emergencia deberán ser dimensionadas de forma tal que puedan tomar al menos el 80% de la potencia prevista para los consumidores dentro de los primeros 15 segundos desde la orden de arranque.
El restante 20% de la potencia de los consumidores deberá poder ser incorporado dentro de los 5 segundos siguientes.

Durante el proceso de toma de carga y en régimen permanente, no deberán presentarse variaciones mayores al 10% de la tensión nominal ni desviaciones mayores a 3 Hz respecto de la frecuencia nominal.
En los grupos electrógenos accionados por motores de combustión interna, podrá requerirse la conexión diferida de las cargas en etapas definidas, a fin de evitar solicitaciones excesivas y oscilaciones de carga. A tal efecto, se deberá prever un esquema de incorporación progresiva de cargas, considerando el impacto máximo admisible sobre el grupo generador.
Al determinar la potencia del grupo electrógeno, deberá considerarse que los equipos y aparatos consumidores que requieran suministro dentro de los primeros 15seg deberán organizarse en un máximo de dos etapas de carga.
En caso de requerirse la conexión de cargas en etapas, se deberá contemplar en el diseño de la instalación la agrupación de los distintos consumos mediante temporizadores u otros dispositivos de control adecuados.
A los efectos del cálculo de la potencia, los coeficientes de simultaneidad utilizados no deberán ser menores a 0,7, evitando asimismo la aplicación reiterada de coeficientes sobre una misma carga.
Se deberá dimensionar el tanque de combustible de manera tal que garantice una autonomía mínima de 4hs de funcionamiento a potencia nominal.
La sala deberá dimensionarse adecuadamente para permitir las tareas de operación y mantenimiento. La ventilación deberá calcularse en función del tipo de motor y su potencia, previendo la correcta circulación de aire para refrigeración. En caso de utilizar radiador incorporado, la descarga de aire caliente deberá canalizarse hacia el exterior mediante conductos adecuados. De ser necesario, se incorporarán sistemas de extracción forzada para evacuar el calor generado.
Se deberá ejecutar una canaleta antiderrame con descarga a un pozo de contención estanco, de capacidad suficiente para albergar la totalidad de los líquidos del grupo electrógeno. Dicho pozo deberá contar con ventilación al exterior.
La sala del grupo se aislará acústicamente de modo que las emisiones sonoras al exterior no superen los niveles establecidos por la normativa vigente aplicable a establecimientos hospitalarios o de salud.
La puesta a tierra del grupo electrógeno deberá estar vinculada a la red equipotencial de la instalación, garantizando la adecuada disipación de corrientes de falla conforme a la normativa vigente.
La toma del suministro deberá realizarse en forma automática mediante un sistema de transferencia. A tal efecto, el sistema deberá contar con un tablero de transferencia automática, el cual supervisará permanentemente las condiciones de tensión y frecuencia del suministro normal.
El mismo deberá comandar el arranque automático del grupo electrógeno cuando la tensión en el centro de distribución principal del edificio descienda por debajo del 90% de la tensión nominal en una o más fases, o ante la pérdida total del suministro.
El sistema deberá contemplar un retardo intencional ante condiciones de subtensión, a fin de evitar actuaciones indebidas frente a perturbaciones transitorias de la red.
Una vez alcanzadas condiciones adecuadas de tensión y frecuencia por parte del grupo electrógeno, el sistema deberá efectuar la transferencia de carga en forma automática.
Se admitirá una interrupción de corta duración, acorde al tiempo de arranque y estabilización del grupo electrógeno.
La retransferencia al suministro normal deberá realizarse en forma automática una vez restablecidas y estabilizadas las condiciones de tensión y frecuencia.

b. Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (UPS)

En complemento al sistema de suministro de energía de emergencia mediante grupos electrógenos, la Contratista deberá prever, estudiar, dimensionar, proveer e instalar sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS), destinados a garantizar la continuidad de servicio de los equipos y sistemas críticos que no admitan interrupciones, ni siquiera durante el tiempo de conmutación del grupo electrógeno.
La Contratista deberá realizar un análisis técnico integral de cada caso, contemplando potencia, factor de simultaneidad, autonomía requerida, calidad de energía, selectividad, condiciones de instalación y requerimientos específicos de los fabricantes de los equipos a alimentar. La solución adoptada deberá ser debidamente justificada y sometida a la aprobación de la Inspección de Obra.
Se establecen como alcances mínimos los siguientes:

- Equipos de Rayos X (RX): Se deberá prever UPS exclusivamente para los sistemas de control, consola de operación, adquisición y procesamiento de imágenes, excluyendo los circuitos de potencia asociados a la generación de rayos X.
- Mamógrafo: Se deberá prever UPS exclusivamente para los sistemas de control, consola, detectores digitales y procesamiento de imágenes, excluyendo los circuitos de potencia del equipo.

- Ecógrafo Doppler: Se deberá prever UPS para la totalidad del equipo, incluyendo consola, unidad de procesamiento y periféricos asociados.
- Servidores y sistemas de IT: Se deberá prever UPS centralizada para racks de servidores, sistemas de almacenamiento, electrónica de red y sistemas asociados, garantizando la continuidad operativa, integridad de datos y apagado seguro.
- Sistema de vigilancia y seguridad: Se deberá prever UPS para los sistemas de CCTV, control de accesos y demás sistemas de seguridad electrónica, asegurando su funcionamiento continuo ante interrupciones del suministro.

Las UPS deberán ser del tipo online de doble conversión, adecuadas para uso en instalaciones críticas, y deberán dimensionarse con una autonomía mínima de 10 minutos, o la necesaria para garantizar la transferencia al grupo electrógeno y/o el apagado seguro de los sistemas, lo que resulte más exigente.
La Contratista deberá contemplar la correcta integración de los sistemas UPS con la instalación eléctrica general y el sistema de generación de emergencia, incluyendo:

- Tableros eléctricos dedicados y correctamente identificados
- Protecciones eléctricas coordinadas
- Sistema de puesta a tierra y equipotencialidad
- Condiciones de ventilación y ambientales adecuadas
- Accesibilidad para operación y mantenimiento

Asimismo, se deberá garantizar la compatibilidad entre los sistemas UPS y el grupo electrógeno, evitando perturbaciones durante las maniobras de transferencia y asegurando la continuidad del suministro en todos los escenarios operativos previstos.
La ingeniería de detalle, incluyendo memorias de cálculo, esquemas unifilares y documentación técnica correspondiente, deberá ser presentada por la Contratista para su aprobación previa a la ejecución de los trabajos.

15.4 PARARRAYOS

El sistema de protección a instalar deberá brindar protección integral contra las descargas atmosféricas, tanto frente a impactos directos como indirectos.

A tal efecto, el Contratista deberá presentar el proyecto correspondiente para su aprobación por parte de la Inspección de Obra, el cual deberá desarrollarse conforme a los lineamientos de la norma IRAM 2184 y demás normativa vigente aplicable.

Se deberá tener en cuenta la geometría y topografía de las azoteas del edificio, donde se dispondrán los sistemas de captación. A tal fin, se preverá la provisión e instalación de todos los elementos necesarios, tales como mástiles, conductores, soportes, aisladores y demás accesorios, a fin de garantizar la protección integral del edificio frente a descargas atmosféricas.

El sistema será del tipo activo, basado en dispositivo captor de cebado temprano, debiendo el mismo garantizar una cobertura acorde a las características del edificio. El Contratista deberá justificar mediante cálculo el radio de protección adoptado, el cual en ningún caso podrá ser inferior a 60 metros, siempre que las condiciones de instalación así lo permitan.

El o los mástiles deberán ser de acero inoxidable o hierro galvanizado, con altura no inferior a 3 metros respecto del plano de fijación, asegurando su correcta vinculación mecánica y eléctrica con el sistema de captación.

El sistema deberá contar con bajadas ejecutadas mediante conductores de sección adecuada, no admitiéndose secciones inferiores a treinta y cinco milímetros cuadrados (35 mm²) para conductores desnudos, debiendo disponerse en recorridos lo más rectilíneos posibles y evitando cambios bruscos de dirección.

El sistema de puesta a tierra del SPDA se ejecutará mediante configuración radial o equivalente, dimensionado para la adecuada disipación de las corrientes de descarga. A tal efecto, se deberá garantizar un valor de resistencia de puesta a tierra compatible con el correcto funcionamiento del sistema, recomendándose valores del orden de 10 ohm o inferiores, en concordancia con la normativa vigente.

Las descargas a tierra deberán ejecutarse mediante configuraciones tipo “pata de ganso”, respetando las distancias mínimas establecidas por normativa, y se deberán prever al menos 3 cámaras de inspección que permitan la verificación y mantenimiento del sistema.

La puesta a tierra del sistema de protección contra descargas atmosféricas deberá vincularse a la red de puesta a tierra general de la instalación, garantizando la equipotencialidad del conjunto y evitando diferencias de potencial peligrosas.

- **Montaje de artefactos en interiores**

Los artefactos embutidos en cielorrasos suspendidos serán fijados directamente a la estructura de éstos, en la forma que determinen los planos aprobados. Los artefactos aplicados sobre las estructuras de mamposterías y/u hormigón se fijarán mediante los ganchos dejados de exprofeso en las cajas o bien mediante brocas autoperforantes en las estructuras de hormigón o tarugos plásticos en las de mampostería.

Cuando los artefactos se deban fijar directamente a cajas se emplearán tornillos cincados de longitudes apropiadas, con tuercas y arandelas de presión. QUEDA TOTALMENTE PROHIBIDO EL USO DE ALAMBRE PARA LA FIJACION DE LOS ARTEFACTOS.

- **Montaje de columnas y artefactos de iluminación exterior.**

Para la alimentación de los Artefactos de Iluminación que se monten sobre paredes, se dispondrá de una caja de fundición de aluminio para cada uno. En el interior de la misma se montará una bornera componible para efectuar la derivación del circuito, de forma tal que se pueda desconectar el artefacto sin interrumpir la línea. Para la salida del chicote se colocará un prensacable de aluminio en la parte inferior de la caja. Una vez terminada la instalación se verificará y sellará todo elemento por donde pueda ingresar agua.

Las columnas de alumbrado se asentarán sobre bases de hormigón. Las dimensiones de las bases deberán ser calculadas y aprobadas previamente. Sobre dichas columnas se colocarán cajas de hierro o aluminio fundido, estancas con dos fusibles Diazed legítimos a las que acometerán los cables de alimentación. Las acometidas serán protegidas en todos los casos mediante caños camisa de hierro galvanizado de diámetro adecuado a la sección de los cables de entrada y salida. En las bases de cada columna se colocará una jabalina individual de dimensiones adecuadas para su conexión a tierra.

PRUEBAS Y ENSAYOS

Una vez terminados los trabajos, el Contratista ensayará la instalación completa. Todas las pruebas y ensayos a efectuar en la instalación eléctrica, deberán ser ejecutados por el Contratista en presencia del Inspector. Por lo tanto, el Contratista deberá contar con Instrumental adecuado (clase 0,5 como mínimo) el cual contenga su certificado de calibración al día y Personal Técnico capacitado para efectuar los ensayos.

Cada uno de los ensayos y pruebas deberán ser protocolizados con procedimientos normales para la puesta en marcha, aprobados por el Inspector, donde se indiquen las normas a utilizar, métodos de ensayos, etc. El Contratista efectuará un programa de ensayos de forma tal, que el Inspector pueda presenciar los mismos.

Cualquier instalación o sistema que no cumpla con los requisitos indicados en las especificaciones y planos, o que no esté de acuerdo con las normas y reglamentaciones oficiales, deberá corregirse antes de su entrega.

Para la inspección de trabajos realizados en talleres del Contratista o proveedores del mismo, el Inspector indicará las etapas en que deberán notificarse para su inspección o ensayo.

Independientemente de estas inspecciones, el Inspector podrá visitar el taller en que se realicen los trabajos en cualquier momento, dentro del horario y días habituales de labor, sin previo aviso.

Cualquier trabajo que resulte defectuoso será removido, reemplazado y nuevamente ensayado por el Contratista, sin costo alguno, hasta que el ensayo de como corresponde y el Inspector lo apruebe.

Independientemente de las pruebas y/o ensayos que el Contratista considere oportunos, para demostrar la calidad del producto ofrecido, previo a la Recepción Provisoria de la Obra y a efectos de determinar la calidad final de la instalación efectuada, será obligatoria la realización de las siguientes pruebas:

a. Pruebas sobre tableros

Una vez instalados, y luego de realizar todas las conexiones, se verificará el correcto ajuste de todos los tornillos, barras y terminales.

Se efectuará:

- Una prolija inspección visual.
- Prueba funcional.
- Medición de resistencia de aislación de barras con todos los interruptores, conectados.
- Verificación de la resistencia de aislación de conductores de comando y señalización.
- Termografía Infrarroja con registro de imágenes.
- Verificación de equilibrio de fase.

Estas pruebas se efectuarán por el Profesional Matriculado del Contratista, en presencia del Inspector, el cual, de resultar correctos los valores obtenidos, procederá a asentarlos mediante Acta a sus efectos ó por Orden de Servicio.

b. Medición de puesta a tierra

Previo a la Recepción Provisoria de las Instalaciones, el Contratista deberá realizar las mediciones de Puesta a Tierra, según el siguiente detalle:

- Se deberán realizar mediciones individuales de los electrodos de puesta a tierra, desconectándolos temporalmente del sistema a los efectos de ensayo y medición del sistema completo en condiciones normales de operación.
- Medición del Valor de Resistencia de todo el Sistema.
- Medición del Valor de Resistencia en un Tomacorrientes alejado de los Puntos de Puesta a Tierra.
- Medición de resistencia en artefactos exteriores.
- Medición de resistencia de pararrayos
- Medición de resistencia de malla en tierra, tanto de grupos generadores como transformadores.

Las mediciones se realizarán con telurímetro homologado por autoridad competente y efectuadas por profesional matriculado con valores que cumplan lo estipulado por las Normas IRAM. Se deberán entregar protocolos de las mediciones efectuadas para que el Inspector las eleve a la ART correspondiente.

Se medirá la corriente de cortocircuito disponible entre F-N y F-T del TGBT o TTA. Para verificar la adecuada selección de protecciones. Usándose un en este caso un analizador de impedancias de lazo.

- **Tablero General de Obra**

Serán del tipo estándar, en chapa de acero de 2mm de espesor mínimo, hermético, a prueba de polvo y salpicaduras, apto para su uso en intemperie.

Debe ser autoportante, y en caso de estar montado sobre una estructura móvil, deberá contar con un sistema de anclaje y fijación removible únicamente con herramientas especiales y/o candado de seguridad, a fin de evitar un desplazamiento accidental del mismo.

La parte superior del tablero no podrá perforarse en ningún caso. Las partes laterales, trasera e inferior solo contarán con los huecos necesarios para el pase de cables, que se realizará a través de prensacables con aro de neoprene o goma.

Las puertas y aberturas estarán provistas de juntas de neoprene. Las puertas, con cerradura que aseguren cierres y aperturas seguras, sin necesidad de herramientas especiales.

Todos los elementos que compongan el tablero deben ser accesibles para su mantenimiento y control, debiendo contar con el cableado y conexiones frontales, salvo en caso de contrafrentes rebatibles o fondo de fácil apertura.

La ubicación de estos tableros provisorios dentro de las áreas de trabajo, debe ser tal, que el acceso al mismo no sea interferido por la presencia de ningún elemento, en un radio de 2m. Hacia el frente y 0.50m en los laterales. No podrá apoyarse ningún elemento ajeno a la instalación eléctrica en la estructura de sostén o en el mismo tablero

a. Equipo componente del Tablero General de Obra

El Tablero General de Obra contará con un interruptor tripolar termomagnético general, con poder de desconexión que sea como mínimo de 6 veces su intensidad para un Coseno fi = 0,5.

Las distribuciones trifásicas deberán llevar un interruptor termomagnético tripolar (que actúe simultáneamente sobre el seccionamiento de las tres fases).

El neutro no será seccionable salvo en circuitos de iluminación y tomas monofásicas, que deberán llevar un interruptor termomagnético bipolar que actúe sobre el seccionamiento simultáneo de fase y neutro.

Las distintas máquinas podrán conectarse a estos tableros por salida directa desde el interruptor o a través de los tomas y fichas de capacidad adecuada.

b. Cables en obra

Los cables de las instalaciones provisorias de obra deberán ser de aislación de PVC, del tipo Sintenax o superior calidad, aptos para tensiones de servicio de 1000 V, resistentes a la humedad y a los agentes mecánicos y químicos. En el caso de los cables para alimentar máquinas trifásicas, serán 4 conductores, utilizándose 3 conductores para suministro de energía y el cuarto para la conexión de masa (protección por neutralización de fase).

En el caso de alimentación de máquinas monofásicas podrán utilizarse además del tipo Sintenax los del tipo doble vaina bajo goma, serán tres conductores, dos para energía y el tercero para conexión a masa (protección por neutralización de fase).

c. Secciones de cables en obra

La sección mínima de los cables de prolongaciones y/o de alimentación a consumos fijos, no podrá ser nunca menor a los 2,5 mm2, ni de longitud mayor a los 20m. En todos los casos se calcularán las secciones de conductor, a razón de 5A por mm2 en máquinas de soldar será de 3A por mm2.

d. Puesta a tierra de obra

Deberá ser realizada en forma tal que permita una resistencia a tierra no mayor de 5 ohm, preferentemente de 3 ohm.

Dicha resistencia no deberá incrementarse con las variables climáticas.

e. Conexiones a máquinas y/o consumos de obra

Todas las máquinas deben tener un interruptor manual o automático, al alcance del operador y de acuerdo a la potencia de la máquina.

El suministro de energía se hará por cables de características como las anteriormente detalladas y su sección calculada de acuerdo a la carga nominal de la máquina y al régimen de trabajo de la misma.

La conexión de las máquinas fijas podrá hacerse a través de fichas macho- hembra del tipo capsulado y con perno de conexión a tierra de línea en todos los casos. Serán de tipo Siemens, Payra o superior calidad. La conexión de cable atierra en la máquina a proteger deberá ser realizada a un bulón soldado a la misma, mediante cable de como mínimo una sección similar a la de alimentación de fase.

Las máquinas portátiles también deberán cumplir con los requisitos de la calidad de fichas y tomas, cables y secciones de los mismos, y de la puesta a tierra del cable correspondiente.

f. Iluminación Provisoria de obra

La iluminación fija provisoria deberá contar con un conductor adicional para puesta a tierra de todas las partes metálicas (columnas, artefactos, rejas de protección, etc.)

- **Planos conforme a obra**

Para los planos correspondientes a las redes de colocación de conductores enterrados en el piso se deberán indicar las distancias que separan los conductos de los edificios o paredes, así como la ubicación exacta de las cajas de pase y/o cámaras de inspección intercaladas en los recorridos.

Se deberá entregar Planillas de cargas, unifilares de tableros y valor de aislación medida para cada circuito.

Se entregarán planos de funcionamiento de las instalaciones y equipos provistos y se instruirá al personal del edificio en el correcto uso de las instalaciones.

- **Documentación a presentar una vez finalizada la obra**

El proyecto consiste en instalaciones eléctricas internas y externas, debiendo en cada caso presentar:

Memoria descriptiva de métodos de cálculos.

Planillas necesarias para una fácil interpretación de los resultados obtenidos.

Planos de detalle de instalaciones eléctricas internas y externas con características técnicas de cada elemento utilizado, ubicación de las luminarias, tendido de cañerías y bandejas, tendido de conductores, tableros, subestaciones transformadoras, etc. describiendo en el cuadro de referencia de cada plano todas las simbologías utilizadas y notas aclaratorias, en caso de ser necesario para una perfecta identificación.

La documentación deberá ser realizada y presentada en programas de diseño gráfico, como Autocad 2018 o superior, debiendo cumplirse con la siguiente reglamentación:

La instalación eléctrica deberá resaltar con respecto a la arquitectura: Arquitectura: color negro, espesor de línea: 0.2mm.

Circuitos eléctricos: baja tensión y puestas a tierra: color verde, espesor de línea: 0.35 a 0.6mm.

Se podrá utilizar el color azul, verde y el rojo, como principales los que deberán estar perfectamente plasmados en las referencias de los planos.

Los textos, en general, se dibujarán en color negro y de altura necesaria para ser perfectamente legible a simple vista.

Las principales escalas a utilizar serán de 1:100, 1:50 para los planos principales, de 1:25 para los planos de detalles y de 1:200 a 1:1000 para los planos de conjunto, de manera que sean perfectamente legibles a simple vista.

Los planos de proyecto a presentar deberán responder al siguiente ordenamiento: Planos de subestación transformadora con plantas.
Planos de esquemas unifilares de los tableros, generales y seccionales.
Planos de recorrido de bandejas porta cables, conductores subterráneo y ubicación de tableros, con detalles constructivos.
Planos de ubicación de todos los artefactos de iluminación con indicación de modelos en el cuadro de referencias.
Planos de ubicación de las bocas de iluminación y llaves de efecto con tendido de canalizaciones, cableados e indicación de circuitos.
Planos de ubicación de tomacorrientes estabilizada, no estabilizada, toma corriente, fuerza motriz con tendido de canalizaciones, cableados e indicación de circuitos.
Desarrollo de planos en escala adecuada (según lo indicado anteriormente) de iluminación exterior del edificio.
Desarrollo de planos en escala adecuada de la puesta a tierra general del/los edificio/s con detalles.
Desarrollo de planos en escala adecuada de la protección contra descargas atmosféricas, con detalle.
Planos en escala adecuada de instalaciones de datos, telefonía y alarma.

a. Cálculos

Se deberán presentar los siguientes cálculos:
Cálculos de corriente de cortocircuito en barras de tableros generales y seccionales. Cálculos de esfuerzos electrodinámicos sobre barras de TGBT.
Cálculos de puesta a tierra.
Cálculo de conductores por caída de tensión, corriente admisible y cortocircuito. Cálculo de protecciones con verificación de selectividades.
Cálculo de niveles de iluminación donde sea necesario. Cálculos de protección contra descargas atmosféricas.
Cálculo de protección atmosférica completo.

15.5 INSTALACIÓN DE CORRIENTES DÉBILES

a. Alcance

La presente sección se refiere a la realización del proyecto ejecutivo, provisión de materiales y ejecución de las canalizaciones correspondientes a las instalaciones de corrientes débiles del edificio, hasta dejarlas completamente instaladas, probadas y listas para recibir los futuros equipos y accesorios de cada sistema.
Las tareas comprendidas incluyen exclusivamente la infraestructura pasiva, tales como cañerías, bandejas, cajas de pase, cajas de toma, ductos, pasamuros, sellados e identificaciones, cableado, así como toda otra tarea necesaria para dejar las instalaciones terminadas y aptas para su uso futuro.
Se considerarán incluidos en la oferta todos los costos de mano de obra especializada, materiales de primera calidad, transporte, descarga, elevación, herramientas, fijaciones, y toda otra labor auxiliar necesaria para la completa ejecución de las canalizaciones.

b. Normas de Aplicación

Las canalizaciones deberán ejecutarse de acuerdo con las siguientes normas y reglamentaciones vigentes:

- Reglamento de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan.
- Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM).
- Asociación Electrotécnica Argentina (AEA).
- Ley Nacional N.º 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y Decretos Reglamentarios.
- Normas EIA/TIA-569: “Pathways and Spaces for Telecommunications Cabling Systems”.
- Normas ISO/IEC 11801 e IEC 14763-2: “Information Technology – Generic Cabling and Cabling Installation”.
- Recomendaciones de las empresas proveedoras de servicios públicos correspondientes.

Cualquier contradicción detectada entre la documentación de proyecto y las reglamentaciones mencionadas deberá ser informada al Inspector antes del inicio de los trabajos, a fin de ser resuelta sin generar reclamos económicos posteriores.

c. Alcance de las Instalaciones

El Contratista deberá ejecutar las canalizaciones destinadas a los siguientes sistemas de corrientes débiles:

- Sistema de telecomunicaciones (datos).
- Sistema de telefonía IP.
- Sistema de control y seguridad.
- Sistema de detección y alarma de incendio.

Las instalaciones deberán prever la instalación futura de equipos correspondientes, respetando los radios de curvatura, dimensiones, separaciones y condiciones constructivas establecidas por las normas vigentes.

d. Proyecto Ejecutivo y Planos

El Contratista deberá confeccionar el Proyecto Ejecutivo de Canalizaciones de Corrientes Débiles, el cual deberá incluir:

- Rutas y dimensiones de bandejas, cañerías y cajas.
- Detalles constructivos y cortes necesarios.
- Coordinación con instalaciones eléctricas, sanitarias, de climatización y estructuras.
- Identificación de cada circuito y sistema.

Previo al inicio de los trabajos, el proyecto deberá ser presentado al Inspector para su aprobación.
Finalizada la obra, se deberán entregar los Planos Conforme a Obra, debidamente codificados y actualizados, con indicación de las trayectorias y referencias de cada sistema.

e. Características Técnicas de las Canalizaciones

- Bandejas portacables: metálicas galvanizadas, con tapa en sectores vistos o de tránsito de polvo, con soportes, curvas y accesorios del mismo material y acabado.
- Cañerías embutidas: PVC pesado o semipesado según ubicación, diámetro mínimo 25 mm, con curvas amplias y sin uniones ocultas.
- Cañerías vistas o en cielorrasos: PVC pesado o caño metálico flexible reforzado, según ambiente y condiciones de montaje.
- Cajas de pase y de toma: metálicas o plásticas, con tapa desmontable, estancas donde corresponda, ubicadas en lugares accesibles para inspección y tendido.
- Separación: mínima de 30 cm respecto de canalizaciones de energía.
- Pases entre locales o entre pisos: con mangas de PVC o metálicas, selladas con material intumescente o ignífugo según el caso.
- Identificación: todas las canalizaciones deberán ser señalizadas con cinta o marcadores con la leyenda “CORRIENTES DÉBILES” o color distintivo normalizado.

f. Coordinación y Ejecución

Previo al inicio de las tareas, toda la documentación técnica deberá contar con la aprobación del Inspector.
El Contratista deberá coordinar la ubicación definitiva de las canalizaciones con los demás rubros, a fin de evitar interferencias con elementos estructurales o con otras instalaciones (eléctricas, sanitarias, de aire acondicionado, etc.).
Las canalizaciones deberán mantenerse libres de obstrucciones y ser protegidas temporalmente mediante

tapones o sellos hasta el momento de su utilización por terceros, garantizando su integridad durante el resto de la obra.

g. Pruebas y Recepción

Una vez finalizados los trabajos, el Contratista deberá verificar ante el Inspector:

- Continuidad física y desobstrucción de las canalizaciones.
- Correcta fijación y nivelación de bandejas y cajas.
- Accesibilidad en puntos de pase y derivación.
- Identificación y señalización conforme a planos.

La aprobación de las pruebas permitirá la recepción provisoria del sistema, quedando las canalizaciones en condiciones de recibir los futuros tendidos de cableado y equipos activos.

15.6 INSTALACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES

Este Ítem no se realizará en la presente obra.

15.7 Ascensores

Este Ítem no se realizará en la presente obra.

16 INSTALACIÓN DE GAS

La presente sección se refiere a la realización del proyecto ejecutivo, al suministro de los materiales y la ejecución de los trabajos correspondientes a las instalaciones de gas natural hasta que las mismas queden funcionando perfectamente y en forma definitiva.

Factibilidad
Relevamiento de instalación de Gas existente.

La empresa oferente que realice la obra deberá presentar la factibilidad ante ECOGAS con la implantación del terreno a intervenir, la misma empresa deberá realizar un relevamiento muy exhaustivamente de todas las instalaciones de gas existentes tanto en funcionamiento o fuera de servicio acompañando la factibilidad pedida que ejecutará las obras de construcción nueva.
Deberá contar con los planos y cálculos de secciones de cañería, artefactos para el cambio de los trazados existentes y su aprobación.
También el oferente deberá presentar los planos y cálculos del nuevo proyecto de instalación de Gas de la ampliación.
Cabe aclarar que se cumplirán las normas vigentes según ENERGAS y/o que corresponda para su aprobación.

Planos.

La empresa oferente deberá presentar los planos necesarios de la obra ante ECOGAS para su aprobación cumpliendo las normas vigentes.

- Instalación de Gas Existente

La Instalación de cañería y artefactos existente se desinstalará y se retirarán todas las cañerías y artefactos según consta en Planos.
Se tendrá en cuenta la instalación proyectada en los sectores: Edificio de guardia y urgencia, centro de rehabilitación e integración, Edificio de guardería para personal de salud y Centro de Electromedicina, según planos, se mantendrá el servicio en dichos sectores y se deberá hacer cumplir el normal funcionamiento siguiendo las normas vigentes.
La empresa contratista deberá presentar la instalación existente en la factibilidad y en los planos de IG, ante las autoridades competentes como Dirección de redes de Gas provincial y ECOGAS, para su debida aprobación y certificaciones.

- Instalación de Gas Nueva

La instalación nueva deberá ajustarse al nuevo recorrido, según Plano de Instalación de Gas del presente pliego.

Las cañerías destinadas a la conducción de gas, así como los artefactos (mecheros Bundsen en Laboratorio de Infectología y Análisis Clínicos) nuevos a instalar, deberán cumplir con la totalidad de las normas técnicas y de seguridad vigentes aplicables.
El trazado de la nueva instalación podrá ejecutarse en forma enterrada, empotrada en muros o aérea con sujeción mediante grampas o soportes adecuados, según resulte más conveniente desde el punto de vista técnico y constructivo de la propuesta. En todos los casos, la ejecución deberá ajustarse a la normativa vigente, garantizando condiciones de estanqueidad, seguridad y correcta operación del sistema, regulado por ecogas.

16.1 CAÑERIAS

- Cañerías Alta y Media presión

Este ítem no deberá considerarse en la presente Licitación.

- Cañerías baja presión.

a- Los caños a utilizar serán de hierro negro revestidos con protección integral de pintura Epoxi aprobados por ENARGAS al igual que todos los accesorios a utilizar.
b- La cañería en contacto con terreno natural deberá ir asentada sobre un manto de arena de no menos de 10 cm de espesor, a una profundidad mínima de 60 cm. según el diámetro de la misma, de acuerdo a lo establecido para cañerías subterráneas en el reglamento para Instalaciones para Gas dado por ENARGAS, o el ente competente que corresponda.
c- Las zanjas que contengan cañerías de gas se rellenarán con arena en un 60 % de su altura y el resto final con tierra perfectamente compactada evitando los rellenos de escombros. Se señalizarán en la totalidad de su recorrido en el interior de las zanjas con red plástica de señalización de peligro según normas vigentes dadas por ENARGAS, o el ente competente que corresponda.
d- Toda cañería de distribución a cada unidad o edificio deberá contar con su correspondiente válvula esférica de cierre de diámetro igual a la cañería en cada tramo de distribución lo requiera.
e- La cañería en el interior del edificio irá embutida tanto en paredes como en contrapisos.
f- La cañería que se ubique en el interior de contrapisos deberá quedar ubicada a una profundidad mínima de 10 cm. del nivel de piso terminado y con una base de asiento de no menos de 2 cm. de espesor de hormigón.
g- Toda la cañería deberá contar con la correspondiente protección anticorrosiva, en especial las zonas de unión con los accesorios (curvas, Te, llaves, etc.), la cual podrá optarse por dos (2) o tres (3) manos de pintura Epoxi o cinta asfáltica tipo Polyguard.
h- Cada toma de gas para artefactos deberá contar con su correspondiente llave de paso de ¼ de vuelta en bronce tipo FV con campana y manija del tipo cromada.
i- En instalaciones aéreas es de aplicación la pintura epoxídica o pintura anticorrosiva, previa preparación de la superficie de acuerdo con la normativa aplicable y con terminación en ambos casos con esmalte sintético, el color de la pintura debe ser amarillo según la clasificación IRAM-DEF D 1054, comprendido entre las tonalidades: 05.1.010, 05.1.020, 05.1.021 o 05.3.020.
j- Las cañerías de acero fabricadas bajo la NAG-250 y los accesorios respectivos que se incorporen a una instalación, deben encontrarse protegidas integralmente por revestimiento anticorrosivo conforme a la NAG-251.

Soportes

k- Todo tendido aéreo de cañería debe contar con soportes necesarios de conformidad con la norma IRAM 5480, debidamente inmovilizadas sobre las superficies de sostén. Estos deben ser de consistencia y resistencia suficiente para soportar el peso de la carga, tensiones mecánicas, y estar distanciados entre sí de forma que impida la flexión, el pandeo y vibraciones.
l- Las cañerías no deben estar sometidas a tensiones provocadas por una instalación inadecuada o fuerzas ajenas a éstas.
m- Se deben hallar firmemente aseguradas. Deben estar soportadas a partes estables, rígidas y seguras e inamovibles del edificio.
n- Los soportes deben instalarse de forma tal de no interferir con la libre expansión y contracción de las cañerías ubicadas entre anclajes.
o- Cuando los caños vayan sujetos a tabiques de madera, los soportes se atornillan a la carpintería.
p- Si la cañería corriera junto a paredes externas, ésta debe quedar separada a fin de evitar el contacto entre ambas y se asegura con abrazaderas que garanticen tal situación.
q- La cañería debe quedar aislada eléctrica y mecánicamente de los elementos de fijación.
r- Las cañerías que se instalen sobre techos deben apoyar en pilares.

s- La separación máxima entre soportes debe respetar como mínimo la siguiente tabla:

Diámetros nominales (mm)	Separación (m)	
	Horizontal	Vertical
d ≤ 13	1,5	2
13 < d ≤ 25	2	3
25 < d ≤ 32	2,5	3
d > 32	3	3

Cañerías pasantes en Juntas Sísmicas.

Toda cañería que atraviese una junta de dilatación deberá incluir la instalación, en el espacio de la junta, el empalme a modo de "fuelle" de un caño flexible marca tipo DINATECNICA o calidad superior, aprobado según normas NAG y conforme a la reglamentación de ENARGAS.

- Protección de cañerías y accesorios

a- Se protegerán de acuerdo a las reglamentaciones vigentes de ENARGAS. Se utilizará pintura epoxi.
b- Antes de la aplicación de los revestimientos, las superficies metálicas de las cañerías deberán prepararse convenientemente a fin de erradicar toda contaminación por óxido, grasa, polvo, etc.
c- Las cañerías de gas no podrán estar en contacto con ningún conductor o artefacto eléctrico.
d- En los cruces de cañerías embutidas de gas con conductores o cañerías de electricidad, se deberá interponer entre ellas un material aislante perfectamente asegurado (amianto, cerámica, PVC, etc.).

Nota: toda la instalación deberá conectarse a la cometida de entrada de gas natural, dentro del gabinete de regulación existente.

- Rejillas de ventilación y conductos.

- Ventilaciones.

Todas las ventilaciones deberán ajustarse al Reglamento y Normativa vigente establecida por **ENARGAS** o el ente regulador correspondiente.

a- Se efectuarán en la forma que indica el plano y detalle respectivos, utilizando como material de conducto de evacuación de gases y aporte de aire caños de chapa galvanizada de 100 mm. de diámetro y en los cambios de dirección se utilizarán curvas de chapa galvanizada a 45º de 100 mm. de diámetro.
b- En los tramos verticales deberán asegurarse perfectamente mediante grampas o abrazaderas y utilizando en su terminación sombreretes de chapa galvanizada de doble aleta, aprobados por ENARGAS o el ente regulador correspondiente.
c- Las campanas y conductos de ventilación de los gases emitidos por los artefactos a gas para cocinar, se fabricarán y realizarán de chapa DD Nº 16 pre pintadas, con el tiraje y medidas correspondientes para buen funcionamiento. Medidas indicadas en el plano de gas del proyecto.
d- Las rejillas de ventilación inferior se ubicarán a 0,20 m del nivel de piso terminado en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

16.2 ARTEFACTOS.

- Artefactos para gas y accesorios.

a- Todo artefacto para gas a instalar como así también todos los accesorios correspondientes serán de primera calidad y de marca reconocida.
b- Las características de los artefactos que se instalarán fijados por la planilla de locales y/o planos de detalles y en su defecto, se consultarán a la Dirección de Obra para cada caso en particular.
c- Todos los artefactos deberán ser instalados siguiendo las normas del fabricante y reglamentaciones vigentes, todos con sus correspondientes sistemas de sujeción y sistema de ventilación reglamentario para asegurar un perfecto funcionamiento de los mismos.
d- Serán de primera calidad del tipo que se indica en la documentación debiendo ser colocados con suma prolijidad y regulados para su eficiente funcionamiento a la entrega de la obra.
e- Los artefactos colocados serán supervisados por la inspección, previamente aprobados y habilitados por ENARGAS.

Se proveerán los siguientes artefactos según se indica en el Plano de Instalación de Gas y **Planilla de Locales: mecheros Bundsen según documentación gráfica.**

Asimismo la Empresa Contratista deberá revisar los artefactos existentes y dejarlos en funcionamiento.

17 INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA

La presente sección que forma parte de la documentación de la Licitación, tiene por objeto determinar las condiciones mínimas aceptables para la ejecución de la Instalación Termomecánica de Climatización, Ventilación, Renovación y Tratamiento de Aire, para los 365 días del año, en la Obra "***AMPLIACION Y REFACCION CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DR. RENE FAVALORO***", Departamento Rawson, Provincia de San Juan, así como también definir los parámetros de tipo de sistema a instalar, condiciones de funcionamiento, características de los elementos a emplazar, calidad de la mano de obra, materiales y equipamiento a emplear.

El Sistema de tratamiento de aire que deberá funcionar para toda época del año, se proyectará, proveerá, construirá, instalará y se dejará funcionando según las mejores reglas del arte y en un todo de acuerdo con lo especificado en el Pliego de la Licitación y en total correspondencia con la normativa legal y técnica vigente y de aplicación, como así también de las indicaciones de la Inspección de Obra y de los Entes Competentes Intervinientes.

Los trabajos comprenden la ingeniería completa de diseño del proyecto ejecutivo tomando como base el plano de anteproyecto indicativo integrante del pliego licitatorio. Este deberá incluir cálculos (balance térmico, selección de equipamiento de climatización y ventilación, diseño de cañerías de cobre con software del fabricante de los equipos, diseño y selección de un sistema de aporte y renovación de aire mediante la instalación de equipos recuperadores de calor, diseño de conductos, rejillas difusores, entre otros, diseño de salas de máquinas, de soportería de bases para equipos, soporte de equipamiento y demás componentes. Todo deberá ser calculado al sismo y aprobado por la D.P.D.U.

La modificación de la instalación termomecánica del edificio existente deberá ser con similares prestaciones a la que está instalada. Esto incluye nuevo emplazamiento de equipos, modificación de recorrido de conductos, y toda tarea que esté involucrada con las modificaciones arquitectónicas del proyecto de remodelación inserto en este Pliego Licitatorio. La instalación eléctrica (corrientes fuertes y corrientes débiles), equipamiento de alimentación operación y comando de la instalación, drenajes, ayudas de gremios, provisión y montaje de equipos y materiales, puesta en marcha, regulación, pruebas de funcionamiento en temporada de verano y temporada de invierno, servicio de mantenimiento y garantía de la instalación por el término de un año, capacitación al personal de mantenimiento del establecimiento, fabricación, provisión, construcción, transporte, entrega, operación inicial, garantía y servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con provisión de materiales y/o equipos para toda la instalación por el término de un año a partir de la Recepción Provisoria de la Obra.

Se incluye la provisión de mano de obra idónea y especializada, materiales, equipos, maquinaria y herramientas para construcción y montaje y todo otro elemento necesario para la ejecución de los trabajos que comprenden la Instalación Termomecánica para todo el edificio como así también del equipamiento necesario para realización de pruebas durante todo el período de ejecución de la obra a pedido de la Inspección de Obra.

Importante: En el caso de que por cuestiones de cambios en la configuración arquitectónica, cálculo estructural y/o ejecución de la obra; obstrucción con otras instalaciones referidas a instalaciones de anteproyecto originales de pliego, motiven nuevos emplazamientos y/o distribución de equipos y/o elementos, la contratista deberá presentar con la debida anticipación, la presentación técnica para aprobación por parte de la Inspección de Obra de los posibles cambios de proyecto, quien evaluará la misma y decidirá si corresponde aprobar lo presentado, como así también sobre economías y demasías que pudieren surgir respecto al presupuesto de licitación presentado por la contratista.
Bases de Diseño

Condiciones Exteriores:

- Invierno

Temperatura bulbo seco……- 5 °C

Humedad relativa…… 50 %

- Verano

Temperatura bulbo seco…… 40 °C

Humedad relativa…… 45 %

Condiciones Interiores:

- Invierno

Temperatura bulbo seco …….…… 22 +/- 1°C

Humedad relativa…… 50 %

- Verano

Temperatura bulbo seco…….. 24 +/- 1ºC

Humedad relativa…… 50 %

Otros Parámetros a Considerar además de los consernientes al tipo de construcción del edificio:

Densidad de Ocupación: Según normativa IRAM 80450.

Aire Exterior a Incorporar a cada Unidad Interior SISTEMA VRV /VRF/TVR modelo Cassette:

VRV…….10%

Aire Exterior a Incorporar a cada Unidad Interior SISTEMA VRV /VRF/TVR modelo Baja Silueta:

Según normativa IRAM 80450

Sistema de Extracción en Baños:

Se deberá instalar un sistema de extracción en Baños, que no cuenten con ventilación natural, que asegure una renovación mínima de 15 Renovaciones/Hora

Iluminación

En General: Según anteproyecto eléctrico integrante de la presente Licitación.

Otras Cargas de Disipación Calórica

El proyectista de la instalación deberá tener en cuenta que, en los locales a climatizar, estarán instalados distintos tipos de equipos. La ganancia de calor deberá ser tenida en cuenta para el cálculo de las respectivas cargas térmicas. Será responsabilidad del proyectista, indagar sobre tipo, características y valores de disipación de cada uno de los equipos o aparatos que habrán de instalarse.

Sistema de Climatización a Instalar

En los locales indicados en plano de anteproyecto, se instalarán equipos de sistema conocido como VRV / VRF / TVR (caudal de refrigerante variable) frío calor, compuesto de unidades interiores modelo cassette, piso techo y/o baja silueta, y unidades de ventilación de recuperación de calor con serpentín, todos de una misma marca de calidad y prestación reconocida, cuyo Fabricante se encuentre establecido en el país con Oficinas de ingeniería y personal Técnico de apoyo para garantizar atención técnica y repuestos más allá de las capacidades del Instalador autorizado que ejecute los trabajos, quien a su vez, deberá asegurar y garantizar como mínimo conseguir en plaza, repuestos para eventuales reparaciones de los modelos de los equipos instalados, hasta dentro de 5 (cinco) años posteriores a la entrega de la obra, por lo que el instalador, deberá entregar un documento extendido por el fabricante debidamente certificado que asegure eventuales provisiones para repuesto de los equipos dentro del plazo indicado en este párrafo.

Marcas aceptadas: Carrier, Midea, Daikin, Trane, Samsung, o de cualquier otra marca de calidad similar o superior.

Su diseño deberá ser compatible con el respectivo software del fabricante, y responderá a las solicitaciones de presión a las que se verán sometidas, cumpliendo con las normas correspondientes, para lo cual una vez instalada la cañería de cobre para recirculación de gas refrigerante, personal designado por el fabricante de los equipos, deberá apersonarse por la Obra y realizar las comprobaciones necesarias que aseguren que la cañería, cumple en toda su extensión con los requerimientos técnicos exigidos tanto por las especificaciones del fabricante, como por la normativa técnica vigente de aplicación.

El sistema contará con unidades exteriores condensadas por aire con compresores DC múltiples controlados por un sistema Inverter, comúnmente denominado “All inverter”.

El proyecto ejecutivo, se acompañará con folletos técnicos y planilla de datos garantizados incluido el tema de provisión futura de repuestos.

Los trabajos abarcan, pero no se limitan, a las siguientes tareas, siendo el siguiente listado meramente informativo y no taxativo, por lo que el proponente deberá incluir todas las tareas que sean necesarias para el correcto funcionamiento del sistema de tratamiento de aire de la Obra:

- Proyecto Ejecutivo que abarcará estudio de cargas térmicas, condiciones de ventilación y renovación de aire, condiciones de diferenciales de presión siguiendo como guía indicativa lo indicado en plano de anteproyecto integrante de la presente Licitación, cumpliendo las especificaciones del presente pliego (ETP), y demás normativa técnica aplicable (IRAM, ASHRAE, etc). Si de los balances térmicos, según criterios del Proponente, resultan valores de potencia frigorífica menores a los indicados en planos, se deberán instalar equipos con la capacidad indicada en Pliego; de resultar mayores los resultados de los balances térmicos, se instalarán equipos que respondan al cálculo realizado por el Proponente sin que por ello signifique un mayor costo al cotizado en el acto licitatorio.
- Provisión, montaje, puesta en marcha, servicio de garantía y mantenimiento preventivo y correctivo de unidades modelo Cassette frío calor de capacidad mínima según plano de anteproyecto, de 4 vías del tipo compactos y/o normales, ubicadas en vano de cielorraso. Se incluirá el sistema de soportes calculados al sismo, sistema antivibratorio, cañería de drenaje de agua de condensación, instalación eléctrica de alimentación y comando, como cualquier otro elemento necesario para el correcto funcionamiento. Cada unidad interior modelo Cassette, llevará filtro G4.
- En la doble altura de los espacios para Espera, se instalarán Unidades modelo piso/techo y/o baja silueta frío calor de capacidad mínima según plano de anteproyecto. Se incluirán, de ser necesarios, los conductos de distribución de aire de inyección y retorno, elementos terminales con regulador de caudal construido en chapa de hierro DD y pintados color a elección de la Inspección de Obra, el sistema de soportes calculados al sismo, sistema antivibratorio, cañería de drenaje de agua de condensación, instalación eléctrica de alimentación y comando, como cualquier otro elemento necesario para el correcto funcionamiento. Estas unidades, estarán equipadas con filtro G4. Se incluirá Provisión, montaje, puesta en marcha, servicio de garantía y mantenimiento preventivo y correctivo de las mencionadas unidades.
- Todos los conductos que circulen por vano de cielorraso, estarán construidos con paneles rígidos de lana de vidrio de alta densidad (CLIMAVER PLUS o Similar), de 25 mm de espesor y 75 kg/m3 de densidad. Revestidos en su cara externa con un complejo de foil de aluminio reforzado (por una malla de fibra de vidrio y papel kraft) que actúa como barrera de vapor y en su cara interna con un complejo de foil de aluminio liso. En los bordes largos presentarán un canteado (cuya sección es del tipo macho - hembra) para facilitar el ensamblado o encastre de los diferentes tramos de conductos.
- Los conductos que circulen por el exterior (por ejemplo, modificación de recorridos de instalación existente), serán de chapa galvanizada de espesor variable según los caudales de aire que conduzcan, estarán aislados térmicamente con lana de vidrio de 50 mm de espesor con revestimiento en foil de aluminio y exteriormente estarán provistos de protección mecánica con chapa galvanizada Nº 25. Asimismo, deberán estar selladas todas las juntas y uniones con sellador siliconado.
- El dimensionamiento de conductos y elementos terminales, estarán diseñados y dimensionados de manera tal que los niveles de presión de ruido, no superen los 50 dBA medidos a 1,00 m de cada elemento.
- Provisión, montaje, puesta en marcha, servicio de garantía, y mantenimiento preventivo y correctivo de unidades de unidades condensadoras exteriores, refrigeradas por aire, modulares, frío calor, del tipo Heat Pump con la totalidad de sus compresores del tipo DC Inverter. Las mismas estarán instaladas en la azotea del edificio, en lugares indicados en planos de electricidad integrantes de la presente licitación. El emplazamiento definitivo, estará sujeto a las necesidades físicas y condiciones estructurales de la obra en coordinación con la Inspección de Obra. Se apoyarán sobre bases metálicas y deberán poseer sistema de amortiguación de vibraciones compuesto por resortes y planchas antivibratorias. Todas las bases y soportes estarán calculados al sismo y deberán contar con la aprobación expresa de la D.P.D.U.
- El sistema de climatización estará sectorizado por plantas y por sectores, para lo cual se deberá consensuar con la Inspección de Obra, la sectorización definitiva en función de las necesidades de obra.
- Con el objetivo de cumplir con la introducción de aire exterior para ventilación del edificio de acuerdo a lo establecido por la normativa aplicable, lo indicado por el fabricante y compensar el gasto energético de la instalación, en los locales climatizados por unidades interiores, se proveerán, montarán y pondrán en marcha, unidades de tratamiento de aire del tipo Ventilación de Recuperación de Calor, conforme al proyecto ejecutivo que la Contratista deberá presentar para su aprobación siguiendo los lineamientos indicados en el presente Pliego Licitatorio y la normativa aplicable.

Dichos equipos, deberán ser de la misma marca que las unidades interiores y condensadoras remotas.
Deberán poseer como mínimo las siguientes características:
La unidad contenida en un gabinete metálico de baja silueta, está equipada con dos ventiladores del tipo centrífugo multipala de accionamiento directo; uno de los cuales toma aire del exterior y lo impulsa hacia adentro del local donde lo distribuye por una red de conductos metálicos con difusores.
El segundo ventilador extrae aire del local (el mismo caudal del ventilador de impulsión) y lo expulsa fuera del mismo.
Las dos corrientes de aire intercambian su temperatura y humedad (energía) en un intercambiador de última tecnología, lo cual determina un ahorro en el consumo de energía eléctrica que puede superar el 30% según las condiciones ambientes.
Los equipos a emplear, deberán ser seleccionado en base a lo exigido en Pliego y/o por lo indicado por el fabricante para cada modelo de unidad interior o en su defecto, por lo exigido en la Norma IRAM 80450, al cálculo de aire exterior del balance térmico y los conductos en base a los caudales a impulsar y extraer como así también la contrapresión disponible en cada ventilador.
Cada unidad deberá estar provista por un serpentín alimentado por la unidad condensadora exterior correspondiente a la serie de unidades interiores que se alimentarán del mismo, de manera tal que, contribuya a evitar que el flujo de aire frío choque contra las personas directamente durante la operación de calor. Esto es posible debido a las operaciones de post-frío y post-calor preseteadas.
La presión estática deberá ser elevada de manera que permita una mejora en la flexibilidad del diseño. De esta forma, la climatización y el procesamiento de aire exterior se pueden lograr usando un único sistema.
Las unidades de Ventilación de Recuperación de Calor, no deberán poseer sistema humidificador.
El aire tratado podrá ser inyectado a cada una de las unidades interiores o directamente al ambiente, según el criterio del proyectista del proyecto ejecutivo. En ambos casos, se deberán cumplir los requisitos de ventilación, renovación y aporte de aire exterior explicitados en el presente Pliego Licitatorio.
Cada equipo de ventilación de recuperación de calor con serpentín, será alimentado desde un tablero seccional por sistema, con los elementos de protección exigidos por el fabricante de los equipos. Este tablero y el cableado hasta cada unidad correrán por cuenta del contratista termo mecánico.
La alimentación de dicho tablero correrá por cuenta del contratista eléctrico.
El sistema de comando de puesta en marcha y control de funcionamiento de las unidades de ventilación de recuperación de calor con serpentín, estará integrado al sistema de control centralizado de la instalación Termomecánica. Se incluirá Provisión, montaje, puesta en marcha, servicio de garantía y mantenimiento preventivo y correctivo de las mencionadas unidades.

- El dimensionamiento y recorrido de la cañería de cobre para recirculación de gas refrigerante aprobada por el fabricante, la instalación eléctrica de alimentación y comando, el dimensionamiento y recorrido de la cañería de drenaje de agua de condensación que deberá evacuar en la cañería de desagües pluviales del edificio, los elementos de apoyo y soportes de equipos, conductos y cañerías, el sistema de comando y cualquier otro elemento necesario para el buen funcionamiento de la instalación, esté indicado o no en el presente Pliego.

- Se instalará en los locales indicados en plano de anteproyecto, un sistema de Control Electrónico Centralizado, alámbrico con capacidad suficiente para la operación y comando de toda la instalación de climatización del edificio según se especifica. El mismo deberá ser ampliable hasta un 20% más de capacidad. Poseerá pantalla táctil, y permitirá establecer múltiples funciones de bloqueo y limitaciones a puntos de ajuste cuya acción finalmente se traducirá en ahorros adicionales de energía. Las funciones mínimas disponibles serán: punto de ajuste mínimo de enfriamiento, punto de ajuste máximo calefacción, bloqueo de velocidad del ventilador, bloqueo de modo de operación, bloqueo de abanico, bloqueo del controlador remoto y del controlador alámbrico. Permitirá que las unidades interiores pueden visualizarse en grupos, sistemas o ubicación, para facilitar el manejo de las mismas, supervisar y controlar las diferentes configuraciones y ajustes de las unidades exteriores, sin necesidad de accederlos en el sitio de la obra y deberán poseer conexión LAN para poder ser comandados desde PC o teléfono móvil. En el proyecto ejecutivo que presentará la Contratista antes del comienzo de los trabajos deberá estar indicado el emplazamiento, que previamente deberá estará consensuado con la Inspección de Obra.

- Se deberá prever en la cotización de los trabajos y posteriormente en el proyecto ejecutivo de la instalación, los cambios en el emplazamiento de equipos, conductos y todo otro elemento perteneciente a la instalación Termomecánica existente. Estos cambios, deberán mantener las mismas condiciones de confort térmico en toda el área donde se realicen modificaciones de la obra.

- La extracción de baños que no cuenten con ventilación natural, se realizará mediante la instalación de ventiladores centrífugos aptos para intemperie y de uso continuo, y el aire se conducirá por conductos construidos en chapa galvanizada Nº 25 sin aislar. Los valores de renovación, serán los indicados en el plano de anteproyecto licitatorio, como mínimo 15 renovaciones por hora. Los valores de potencia sonora, no deberán superar los 55 dBA en el interior de los baños.
  El conducto de evacuación de aire contaminado proveniente de los baños, se elevará como mínimo dos (2) metros por sobre el nivel de techo de azotea.
  Todos los ventiladores, serán del tipo para uso continuo y aptos para intemperie.
  Se incluirán los elementos de soporte, absorción de ruidos y vibraciones.
  Las rejillas serán de chapa DD simple deflexión, sin regulación de caudal.
  Se incluirá la instalación eléctrica de alimentación y comando, con sus respectivos tableros seccionales y protecciones eléctricas según normativa.

- Todos los trabajos que no estuvieren especificados o detallados en el presente pliego, pero necesarios para el correcto funcionamiento de toda la instalación, serán realizados por el Contratista, sin considerar por ello adicionales de algún tipo.
  El Contratista será el encargado de proveer los elementos y el personal necesario para llevar a cabo los trabajos descriptos de ensayos tanto en el transcurso de la obra como de funcionamiento, estando a su cargo todos los gastos que demanden las pruebas. Independientemente de las inspecciones que el Inspector pudiere efectuar, la instalación será sometida a las pruebas que se enumeran a continuación:

Pruebas de funcionamiento

- Realizadas las pruebas mecánicas donde se verificarán el estado de terminación de los trabajos, ausencia de ruidos y/o vibraciones, se efectuarán las pruebas completas de las instalaciones, las cuales deberán abarcar un período de verano y otro de invierno, cada uno de ellos por un lapso de tiempo no inferior a tres (3) días y durante las 24 horas diarias. Las mismas serán verificadas por personal de la Inspección de Obra, debiendo prever la empresa ejecutora de los trabajos la logística, el personal y elementos necesarios para que las inspecciones sean realizadas en cualquier horario y por el tiempo que el Inspector considere necesario.

  Durante estos períodos se verificará si las condiciones psicrométricas y demás exigencias de proyecto se mantienen dentro de los límites especificados en el presente pliego.

- Todos los equipos que sean necesarios para realizar las mediciones y/o pruebas, gastos que demanden las pruebas serán por exclusiva cuenta de la Contratista, quien también deberá utilizar a su costo todos los equipos y aparatos de medición y apoyo necesarios para constatar los resultados de las pruebas o comprobar la calidad de los materiales. De cada prueba, se confeccionará una planilla donde se indicarán los valores de cada medición, hora en que se efectuó la misma, condiciones climáticas exteriores, equipo con que se realizó, las posibles observaciones y será firmada por el Inspector de Obra y el representante de la empresa Contratista de la Obra. En el caso particular de las mediciones termográficas, se adjuntará a la mencionada planilla las respectivas imágenes termográficas obtenidas en las mediciones.
- Todas las tramitaciones, pago de tasas, servicios, inspecciones ante Organismos Estatales o Privados Nacionales, Provinciales, Municipales, correrán por cuenta exclusiva del Comitente.
- Se proveerán e instalarán las máquinas y equipos que sean necesarias, estén o no indicadas en las presentes Especificaciones Técnicas.

  Su diseño responderá teniendo en cuenta en todo momento la eficiencia en rendimiento, energética y preservación del medio ambiente. Serán aptas para trabajo en servicio continuo y de vida útil prolongada, no menor a 15 años y capaces de cumplimentar con las necesidades en función de las condiciones psicrométricas indicadas y ser aptos para soportar las condiciones de trabajo y solicitaciones de presión a las que se verán sometidas, cumpliendo con las Normas correspondientes.

- El diámetro y tendido de las cañerías de interconexión entre unidades, deberá respetar las indicaciones y recomendaciones del fabricante de los equipos. El montaje de las mismas se efectuará en dos etapas:

  La primera incluye el tendido de la cañería, su aislación y la prueba.

  La segunda incluye el conexionado a las unidades interiores y exteriores, el cableado, conexionado eléctrico, carga de refrigerante, puesta en marcha y prueba.

La cañería de interconexión entre las unidades condensadoras y evaporadoras será de cobre electrolítico tipo "L" (flexible) apto para refrigeración de no menos de 1mm de espesor de pared, debiéndose dejar los extremos del lado de la unidad interior unidos mediante soldadura y los extremos del lado de la unidad exterior sellados mediante soldadura y provisto del apéndice respectivo para la prueba de hermeticidad.

Los tendidos de cañerías deberán ser ejecutados con tramos continuos de caños sin empalmes intermedios, en caso de precisarse ejecutar soldaduras se deberán realizar mediante aporte de aleación de plata aplicada con llama oxiacetilénica en atmósfera de gas inerte a fines de evitar la formación de escoria interna.

Se deberá poner especial atención en el trazado del recorrido de la línea de gas para asegurar el correcto retorno de aceite al compresor.

Previo barrido de nitrógeno se procederá a efectuar la prueba de hermeticidad inyectando nitrógeno seco a 350 lb de presión debiéndose mantener sin merma por no menos de 24 horas. No se admitirá el contacto directo de los soportes metálicos con la cañería de cobre, debiéndose intercalar camisas de PVC o goma sintética en los apoyos y grapas de sujeción.

Las cañerías de cobre se aislarán con espuma elastomérica Arma Flex o K-Flex de 25 mm de espesor. No se admitirá el uso de espuma de polietileno.

Conjuntamente con las cañerías se enviará un caño flexible metálico de 25 mm de diámetro por cada unidad interior, rematando junto a la unidad exterior en una caja de pase estanca tipo Condulet, acompañando el trazado de la cañería de cobre.

Por dicho caño se enviarán los cables de interconexión eléctrica.

El conjunto deberá estar prolijamente zunchado y recubierto con una envoltura de film de polietileno de 500 micrones que lo unifique y lo proteja de la intemperie.

El proponente deberá prever garantizar y verificar la estanqueidad de los pases de conductos y cañerías de interconexión en las cubiertas y paredes; las verificaciones deberán realizarse en el momento en que la Dirección de Obra lo considere necesario.

La localización exacta de los extremos de las cañerías como el tendido de interconexión de la misma con la de los equipos se deberá coordinar en obra conjuntamente con la Inspección de Obra.

Estos circuitos deberán someterse a todas las auditorías que el fabricante de los equipos determine necesarias para garantizar el perfecto funcionamiento y conservación de las unidades. Adjuntándose para la Recepción Provisoria de la Obra las respectivas actas de comprobación realizadas por el fabricante, que garanticen y aseguren que los mencionados trabajos responden a lo exigido por las especificaciones del fabricante y la normativa de aplicación.

- Las pruebas de hermeticidad de las cañerías de refrigerante se realizarán presurizando los circuitos con nitrógeno (N2) a una presión de 28 Kg/cm2, verificando que no existan fugas. Una vez terminada esta prueba y antes de cargar refrigerante adicional y/o abrir las válvulas de servicio de la unidad condensadora, se deberá realizar vacío hasta llegar a -760 mm. Hg el cual será roto con N2 y vuelto a realizar. Deberá verificarse que el mismo se mantiene inalterable durante al menos, 4 horas.
- Se deberán ejecutar las cañerías de drenaje de condensado en polipropileno fusión de diámetros variables, desde los equipos hasta las proximidades del colector de desagüe provisto por el gremio sanitario. Se intercalarán en la cañería, elementos que permitan el acceso de sondas para limpieza interior de las mismas. El diámetro mínimo inicial de la cañería de drenaje será de 40 mm. Los desagües, desembocarán en la cañería de desagüe pluvial del edificio. No se permitirá desagotar en cañerías de cloacas.
- La alimentación eléctrica y el tablero estarán a cargo del contratista termomecánico. El electricista de obra dejará la conexión en el respectivo tablero general en sala de máquinas y el instalador del equipo deberá alimentar y conectar cada equipo considerando en su propuesta el tablero respectivo de fuerza y comando y el cableado desde el tablero general hasta cada tablero en particular.
  Los materiales y la configuración del tablero deberán estar acorde a las especificaciones del pliego eléctrico de la presente obra y a los planos que acompañan estos pliegos.
  Los cables deberán ser libre de halógeno, afumex.
  Se proveerá y ejecutará la instalación eléctrica completa para alimentación, comando y protección de todos los motores eléctricos que componen las instalaciones Termomecánicas. Comprenderá a los tableros eléctricos y a las instalaciones de los circuitos eléctricos con sus conductores y sus canalizaciones, en un todo de acuerdo a la normativa y reglamentación vigente, sin descuidar lo atinente a lo especificado

en la ley de Higiene y Seguridad y normativa específica. Se presentará planos de los tableros eléctricos, circuitos de fuerza, circuitos funcionales y de los gabinetes y de la instalación eléctrica y de sus canalizaciones. Se presentarán folletos, croquis y especificaciones de todos los elementos componentes de la instalación eléctrica y tableros eléctricos. Los tableros serán de construcción normalizada, modular y contarán con llave termomagnética general tetrapolar, contactores con protección térmica para cada motor, llaves termomagnéticas para cada contactor, borneras de conexión.
Los equipos que incluyen su propio tablero solo requerirán una llave termomagnética para su alimentación con su respectivo disyuntor diferencial.
Las interconexiones se realizarán mediante cañería MOP y conductores antillama normalizados.
Todos los equipos contarán con una ficha de conexión acorde al consumo de los mismos, y contarán con un interruptor termomagnético individual en la caja de conexión.

- Todas las máquinas, Tableros, o equipos alimentados eléctricamente deberán contar con su instalación de puesta a tierra correspondiente de acuerdo con las normativas correspondientes y deberá vincularse en los puntos que corresponda.
  La totalidad de los, soportes, gabinetes, tableros, cajas, motores, equipos, etc y demás componentes metálicos que normalmente no están bajo tensión, deberán ser conectados a tierra en forma independiente mediante el sistema de tierra de seguridad.
  En consecuencia, donde no se especifique la instalación de conductores de tierra en los planos se deberá instalar un cable aislado de 2,5 mm2 como mínimo.

CONDUCTOR PRINCIPAL	CONDUCTOR TIERRA
hasta 6 mm2	4 mm2
10 mm2	6 mm2
16 mm2	10 mm2
25-35 mm2	16 mm2

En todos los casos se deberá verificar la solicitación a la corriente de cortocircuito según el Reglamento de la A.E.A para Hospitales.
Para los casos de ramales o circuitos mayores de 50 mm2 se instalarán conductores aislados iguales al 50 % de la sección de los conductores de fase.
Todas las instalaciones de puesta a tierra se conectarán en los puntos dejados para tal fin en las subestaciones (propia y/o compañía) ,TGBT, Grupos, jabalina de corrientes débiles, etc.

- Cada unidad evaporadora se alimentará siguiendo las indicaciones del fabricante, contará con un tablero eléctrico que poseerá un interruptor termo magnético para corte de energía en caso de desperfecto o service. El mismo será provisto por el contratista termo mecánico.
- Cada unidad condensadora será alimentada desde un tablero seccional por sistema, con los elementos de protección exigidos por el fabricante de los equipos. Este tablero y el cableado hasta cada unidad correrán por cuenta del contratista termo mecánico.
  La alimentación de dicho tablero correrá por cuenta del contratista eléctrico.
- Conforme a descripción de plano de anteproyecto. El comando de cada uno de los ventiladores, se efectuará desde un tablero general con llaves de accionamiento ubicados en el local del Servicio donde esté ubicada la instalación. La instalación eléctrica responderá en un todo a la normativa fijada por la AEA.
- Los trabajos correspondientes a la instalación termomecánica se ejecutarán de acuerdo con las reglamentaciones, códigos, leyes y normas que tengan incumbencia, las indicaciones de la inspección de obra, normativa específica del sector como las normas IRAM, ASHRAE, SMACNA, ASME, y otras no específicamente mencionadas y que resulten de aplicación.

La Contratista, deberá presentar la documentación que más abajo se detalla, antes del comienzo de los trabajos, para su evaluación y de no mediar observaciones, su posterior aprobación. La misma se presentará en 3 (tres) juegos de planos impresos y su respectiva copia en archivo digital. Además, dicha documentación deberá ser complementada con la presentación de la información técnica (folletos) provista por el fabricante de los equipos.

La documentación a presentar que como mínima es la siguiente:

a) Planos generales de la instalación, con la ubicación aproximada de equipos y componentes principales del sistema de acondicionamiento de aire.

b) Plano de detalle de ubicación y bases de apoyo de los equipos.

c) Memoria de Cálculo de Balance Térmico de todos los ambientes involucrados.

d) Memoria de Cálculo de Caudales de Aire para Renovación, Inyección y Extracción de los distintos sistemas de ventilación a instalar.

e) Planilla de selección de equipamiento y accesorios.

f) Planos de instalaciones de comando y control.

g) Documentación Técnica y Especificaciones de todos los equipos y elementos que se propone proveer, que permitan verificar sus capacidades y características.

h) Memoria Descriptiva del Sistema completo que incluya una planilla con la lista de equipos y accesorios que formarán parte de la instalación.

i) Memoria de Cálculo y Dimensionamiento de cañería de interconexión de cobre.

j) Memoria de Cálculo y Dimensionamiento de Conductos de las unidades de tratamiento de aire.

k) Memoria de Cálculo y Dimensionamiento de los equipos de Ventilación de Recuperación de Calor con serpentín y Conductos para Renovación y Tratamiento de Aire de las Unidades Interiores Sistema VRV.

l) Memoria de Cálculo y Dimensionamiento de la Cañería de Desagüe de Agua de Condensación de todos los equipos acondicionadores (unidades interiores, unidades condensadoras). Se deja aclarado que no se permitirá cañerías a la vista. Los desagües deben desembocar en la cañería de desagües pluviales del edificio. No se permitirá que se desagote en cañería de cloacas.

m) Memoria técnico descriptiva del sistema de comando y control de marcha de equipos acondicionadores y de equipos y sistema para Tratamiento de Aire mediante equipos Recuperadores de Calor.

n) Memoria de Cálculo y Dimensionamiento de la Instalación Eléctrica de Alimentación y Comando, incluyendo planos de recorridos de cañería y conductores, planos esquemáticos, funcionales y planos topográficos de los tableros eléctricos integrantes de la instalación termomecánica.

o) Memoria de Cálculo y Dimensionamiento de ménsulas, soportes, etc. tanto de equipos como de conductos. Se incluirán los sistemas de supresión de ruidos y elementos anti vibratorios. Toda la soportería, estará calculada al sismo.

p) Memoria descriptiva y planos de detalles de las modificaciones a efectuar en la instalación Termomecánica existente.

q) Cualquier otra documentación aclaratoria que la Inspección de Obra considere pertinente solicitar, aunque no esté expresamente indicada en estas especificaciones.

Luego de evaluar la documentación enumerada precedentemente, la Inspección de Obra emitirá un informe en el cual se indicarán las observaciones, correcciones o modificaciones que se estimen necesarias a su criterio o en su defecto si está todo en condiciones se autorizará el comienzo de la ejecución de los trabajos.

Se hace hincapié que no se autorizará la realización de trabajos, si no ha estado previamente aprobado el proyecto ejecutivo de los mismos.

Con anterioridad a la Recepción Provisoria el Contratista volverá a presentar un nuevo juego de planos y documentación complementaria (folletos, memorias, planillas, etc.) en original y dos copias. Los planos estarán dibujados a escala 1:100 con el trazado de las instalaciones de acuerdo con los trabajos realizados en la obra. Los detalles serán dibujados en escala 1:50, 1:25 ó 1:20 según convenga.

Así mismo presentará dos copias completas del manual que confecciona el fabricante de los equipos provistos, con todas las instrucciones para la conexión, puesta en marcha, uso, mantenimiento y garantía. El manual deberá adjuntar los folletos de fábrica correspondientes a cada uno de los componentes principales de las instalaciones.

Deberá incluir un esquema eléctrico y detalle de tareas a los efectos de poder realizar el mantenimiento preventivo en el futuro. El esquema eléctrico será preparado por separado para los circuitos de fuerza motriz y para los circuitos de controles automáticos.

Toda la documentación a presentar se corresponderá con lo provisto y ejecutado en obra y deberán ser previamente revisadas por la Inspección de Obras para su posterior aprobación.

- El Contratista confeccionará el proyecto termomecánico en su conjunto, e incluirá la realización y aprobación de planos, pago de derechos que pudieren corresponder (Municipalidad y/o Entes reguladores, etc.), y planos conforme a obra.

  Previa presentación a los entes controladores, deberán ser visados y aprobados por la Inspección de Obra. Asimismo, en caso de surgir alguna ampliación y/o modificación, ya sea en planos o en obra, éstas deberán ser autorizadas por la Inspección de Obra.

  Los planos se confeccionarán en tamaños normalizados, en escala adecuada y completos para su total comprensión, y se complementarán con la presentación de planillas de cálculos completas de balances térmicos, selección de equipos, conductos de aire, rejillas, cañerías de agua, instalación eléctrica y de comando, etc. folletos, memoria descriptiva, catálogos, muestras de los elementos a instalar, etc., como así también toda otra documentación complementaria o aclaratoria que sea requerida por la Inspección de Obra. Antes de la puesta en marcha de la instalación, se entregará a la Inspección de Obra el plan de mantenimiento que habrá de ejecutarse durante el período de garantía y dos juegos de manuales de mantenimiento y operación de la instalación ejecutada. Al finalizar los trabajos, previa aprobación de la Inspección de Obra y de los Organismos correspondientes, el Contratista deberá entregar copia con todos los detalles de los Planos Conforme a Obra, e información técnica complementaria.

Instalaciones a efectuar

Los trabajos a realizar serán “llave en mano” y cumplirán con todas las condiciones y requerimientos expresados en Pliego Licitatorio, estarán destinados a climatizar, renovar aire con aporte de aire exterior y/o ventilar los distintos lugares y dependencias del edificio objeto de la presente licitación. Los mismos, se ejecutarán en un todo de acuerdo con el Pliego, estas Especificaciones Técnicas, los Planos de Anteproyecto y el proyecto ejecutivo final propuesto por la Contratista, incluyendo la mano de obra y materiales que se requieran para dejar en perfecto funcionamiento las instalaciones proyectadas.

La Contratista deberá desarrollar el total del proyecto ejecutivo y la ingeniería de detalle consistente en los cálculos definitivos, dimensionamiento de equipos, dimensionamiento de conductos, rejillas, cañerías de drenajes, filtrado, extracción, etc. y la ejecución de los planos definitivos.

En función de los cálculos térmicos, de renovación de aire según normativa aplicable y del dimensionamiento, las capacidades de los equipos e instalación accesoria en general y particular deberán ser presentadas para su debida aprobación por la Inspección de Obra antes de comenzar los trabajos. No se admitirá potencia inferior a la indicada en plano de anteproyecto.

La ubicación de cañerías, máquinas, y equipos, etc. será ajustada para adecuar los trabajos a posibles interferencias con otras instalaciones, la Contratista determinará la ruta exacta y ubicación de cada cañería, equipo y elementos que quedarán a la vista cuyos planos deberán ser previamente aprobados por Inspección de Obra antes de su montaje.

Los soportes estarán ubicados previendo que los mismos y los equipos o cañerías queden perfectamente alineados y separados de otras cañerías, soportes colgantes, artefactos eléctricos, equipos, sistemas de suspensión de cielorrasos y otras interferencias.

No se suspenderán o apoyarán cañerías u otro elemento de la instalación en cielorrasos suspendidos. Los elementos de suspensión no se compartirán con otras instalaciones. Las grapas o soportes que se tomen a la estructura resistente de Hormigón lo harán por medio de brocas de expansión de acero.

La instalación se basará como mínimo, en el tratamiento del aire (enfriamiento-calentamiento-renovación-aporte de aire exterior) en todos los locales de uso permanente del edificio, en los espacios con público de usos diversos, en los locales donde por cuestiones normativas y/o técnicas sea necesario el tratamiento del aire.

Los sistemas a utilizar responderán en un todo a la propuesta arquitectónica de la presente Licitación, e incluirá toda tarea necesaria para adecuar la instalación Termomecánica existente al nuevo requerimiento planteado en el presente Pliego Licitatorio.

Deberán implementarse sistemas tendientes a:

a) El ahorro energético y los bajos consumos

b) La sectorización de las instalaciones a efectos de la optimización de su uso en horarios y con funciones diversas.

En todos los casos y para los diferentes sistemas a utilizar, deberán respetarse en un todo, las indicaciones de los distintos fabricantes de sistemas y elementos componentes a instalar.

Otras Especificaciones a Cumplimentar

Además de las Normas, Especificaciones y Recomendaciones que se enumeran en este Pliego, se deberá cumplir, en todo lo pertinente, con:

ASME American Society of Mechanical Engineers

ASTM -American Society for Testing and Materials

ANSI - American National Standars Institute

ASHRAE -American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers.

SMACNA - Sheet Metaled Air Conditioning National Association

IEC

Resolución Nº 207/95 del Ente Nacional de Regulación de la Energía (E.N.R.E.), y, supletoriamente, con la última edición vigente de la normativa de la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA), y de la Asociación para la Promoción de la Seguridad Eléctrica (APSE).

Normas para la gestión de la calidad y su aseguramiento, norma IRAM-IAC-ISO E-9000/91.

Ley N° 19.587 de Seguridad e Higiene del Trabajo y su Decreto Reglamentario para la industria de la construcción, Decreto N° 911/96 y Resolución 444/91.

Decreto 914/97, Ley N° 22.431 y modificatoria N° 24.314: Sistema de Protección Integral de Discapacitados.

Normativa del Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM) aplicable, incluyendo la norma 80450.

Ley 24557, Decreto 535/95, sobre Riesgos de Trabajo.

IRAM – Instituto Argentino de Racionalización de Materiales

Código de Edificación de la DPDU

En caso de discrepancias entre dos o más normas se considerará aquella que resulte técnicamente más favorable para el Comitente. La opción, se entiende que será ejercida por la Inspección de Obra.

Si durante la ejecución de las obras surgieran modificaciones y/o discrepancias entre el proyecto y la normativa aplicable, el Contratista informará a la Dirección de Obra quién decidirá la conducta a seguir.

A todos los efectos, las normas citadas se consideran como formando parte del presente Pliego Licitatorio y de conocimiento del Contratista. Su cumplimiento será exigido por la Dirección de obra.

La obra se ejecutará con mano de obra altamente calificada, a fin de obtener una excelente calidad de construcción, cumpliendo la mejor regla del arte.

Los materiales a instalar serán nuevos, de primera calidad y el envío a obra de los mismos será por cuenta del contratista.

Las provisiones y los trabajos deberán incluir:

Protección para transporte terrestre con embalajes necesarios, descargas y traslados a obra y en obra

Ensayos de rutina de acuerdo a las normas de aplicación y las coordinaciones con personal de la Inspección de Obra.

Juego de herramientas especiales que resulten necesarias para las tareas de instalación, ajuste, mediciones, verificaciones, puesta en servicio y mantenimiento.

Todo equipo o componente necesario para la realización de los ensayos de recepción.

Montaje en obra, supervisión de montaje e ingeniería ejecutiva.

Documentación técnica de proyecto ejecutivo y conforme a fabricación y a obra.

Especificaciones técnicas particulares de los elementos constitutivos.

Manuales de operación y mantenimiento.

Lista de repuestos recomendados para la operación normal del equipamiento.

Curso de capacitación del personal que operará el sistema, cuya lista de personas proveerá la Inspección de Obra. Dicho curso, deberá ser teórico/práctico, con el contenido de instrucciones en formato papel y videos explicativos,

abarcará las operaciones de operación de los equipos, consejos para su buen uso y tareas de mantenimiento y de detección de fallas o salidas de servicio que puedan solucionarse de manera simple. Se entregará a cada participante, una carpeta con los contenidos de la capacitación (en formato papel), y al Directorio del Hospital, se le entregará la carpeta completa con folletos técnicos, diagramas, planos y videos explicativos. Previamente, la Contratista, deberá presentar una copia del material a entregar para el visto bueno del Comitente. Concluido el curso, se deberá realizar, al personal asistente, una evaluación sobre los contenidos impartidos, donde además deberán refrendar con su firma que se entendió claramente y que no quedaron dudas sobre toda la capacitación brindada. La capacitación debe incluir la rutina de verificación y/o reemplazo de los sistemas de filtrado especial.

Servicio de Garantía y Mantenimiento Preventivo/Correctivo con provisión de repuestos, equipos, mano de obra especializada durante un año a partir de la Recepción Provisoria de la Obra.

La Contratista deberá entregar antes de las pruebas finales, la siguiente documentación: Rutinas de Mantenimiento que deberán incluir por lo menos una visita mensual con el listado de tareas que habrán de realizarse en todos y cada uno de los equipos y sistemas provistos. El servicio de garantía y mantenimiento, deberá incluir además las visitas que fueran necesarias ante las salidas de servicio de cualquiera de los equipos y/o sistemas, la provisión de repuestos para todas las reparaciones que sean necesarias, la provisión de filtros (Pre Filtros, Filtros de Alta Eficiencia) en cantidad necesaria para efectuar dos cambios dentro del periodo de garantía y dos cambios una vez vencido el plazo de garantía.

La Contratista, deberá entregar a la Inspección de Obra los respectivos certificados (en original) de las auditorías realizadas por el fabricante de los equipos, referidos a la instalación de la cañería de gas refrigerante y de la puesta en marcha inicial de los sistemas VRV/VRF/TVR. Sin cuyo requisito, la Inspección de Obra no comenzará con las pruebas de funcionamiento previas a la Recepción Provisoria de la Obra.

La Contratista, deberá entregar a la Inspección de Obra los respectivos certificados de los niveles de filtrado y eficiencia, ausencia de fugas.

Puesta en Marcha y Regulación

Una vez que las instalaciones se encuentren completamente terminadas y en condiciones de funcionamiento, se deberá realizar la puesta en marcha y regulación de las mismas. Para ello se deberán efectuar los ajustes a las unidades acondicionadoras para que rindan lo especificado, y la regulación y calibración de los controles.

Estas tareas deberán ser coordinadas con la Inspección de Obra y el Agente Supervisor que el fabricante de los equipos envíe a inspeccionar las instalaciones, quienes deberán participar de las mismas.

Durante la puesta en marcha y regulación se deberán suministrar los manuales de operación y mantenimiento, lista de repuestos y las instrucciones de manejo. Asimismo, se suministrarán los planos conforme a obra de las instalaciones, rutina de mantenimiento, garantías, y toda otra información técnica que sea requerida. Toda la información deberá presentarse por triplicado y en formato papel y copia digital.

Limpieza de Obradores y Áreas de trabajo

En forma diaria los distintos lugares de trabajo, obradores, deposito, etc. como así mismo el edificio. Para tal efecto deberá disponer en cantidad, calidad y en forma permanente del personal, materiales y útiles necesarios.

La Inspección de obra podrá requerir; a su solo juicio, el incremento de los mismos sin que ello signifique costo adicional alguno.

El contratista tendrá especialmente en cuenta que los espacios de circulación se deberán mantener limpios y ordenados durante todo momento limitando su ocupación con materiales, deshechos, etc al tiempo mínimo y estrictamente necesario para su acarreo y siempre que esto no interfiera con el funcionamiento de la obra.

Se establece expresamente que durante la construcción estará prohibido tirar materiales o cualquier otro elemento desde los andamios y/o alturas.

No se permitirá la acumulación de residuos y/o desechos de cualquier naturaleza en ningún sector de la obra por más de 24 horas. Las tareas de acumulación de materiales, desechos, etc deberán coordinarse de acuerdo a las directivas que oportunamente imparta la Inspección de Obra

Una vez terminadas las obras contratadas y en forma previa a la recepción provisoria, el contratista queda obligado a ejecutar además de la limpieza precedentemente descripta, otra de carácter general y final de la obra de acuerdo a las condiciones establecidas en las presentes especificaciones técnicas.

No se permitirá colocar a la vista ningún tipo de cañería integrante de la instalación termomecánica (Gas Refrigerante, Drenajes, Eléctrica, etc.)

Garantía de los Trabajos

La Contratista deberá prestar un servicio de garantía contra cualquier defecto de proyecto, fabricación, instalación y/o montaje durante 1 (un) año a partir de la fecha de recepción provisoria.

Servicio de Mantenimiento

Durante el periodo que dure la garantía, la Contratista proporcionará un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con provisión de insumos y/o repuestos o materiales. Este servicio incluirá al menos una (1) visita mensual donde se desarrollarán tareas de mantenimiento preventivo conforme a un listado que previamente, y antes de la Recepción Provisoria, la contratista presentará a la Inspección de Obra para su aprobación. Durante este período, además, se capacitará al personal que indique la Inspección de Obra para que opere el sistema y realice tareas de mantenimiento cuando se termine el servicio que prestará la Contratista. Se incluirán las visitas necesarias ante las salidas de servicio de equipos y/o sistemas. La que deberá ser respondida en un plazo no mayor a las 48 horas de recepcionado el reclamo, para la cual, la Contratista deberá entregar junto con la carpeta de documentación técnica, los números telefónicos donde efectuar el pedido de asistencia. La empresa instaladora de la instalación termomecánica, deberá ser Agente Oficial Instalador y de Service Mecánico del Fabricante de los equipos y estar radicada en forma permanente en la Provincia de San Juan.

Idoneidad del Instalador

La contratista deberá presentar, antes de comenzar los trabajos, los antecedentes del instalador del rubro. El mismo deberá contar con una experiencia en obras Termomecánicas y para probar su idoneidad, se presentará un listado de instalaciones de características similares o superiores, preferentemente edificios hospitalarios ejecutados, dentro de los cinco años anteriores a la fecha de realización de la presente Licitación. La lista deberá formarse con las instalaciones similares efectuadas para obtener iguales fines que los que se especifican en este pliego, deberán ser instalaciones totalmente ejecutadas y funcionando en perfectas condiciones y donde se pueda recoger informes fidedignos sobre la eficiencia de las mismas. Incluirá el nombre del Comitente, dirección postal, persona de contacto y número telefónico para contactar.
Asimismo, se presentará la misma documentación tributaria referida al instalador como, por ejemplo: laboral, fiscal, administrativa, seguros, etc., que se le solicita a la empresa contratista.
Asimismo, el instalador, deberá presentar certificado de Agente Oficial Instalador y de Mantenimiento del fabricante de los equipos a proveer. Deberá indicar, además, que posee domicilio y taller con personal propio instalado en la Provincia de San Juan.
La Inspección de Obra, evaluará la presentación, y elevará un informe sobre la aceptación, o no, del instalador propuesto.
Cumplimiento de la Normativa de Higiene y Seguridad
La Contratista deberá cumplir y hacer cumplir en todo momento durante la vigencia del contrato, incluido el periodo de garantía, la legislación atinente a la Higiene y Seguridad en el Trabajo.
Serán de aplicación a tal efecto, las leyes y normativa sancionados y vigentes tanto a nivel nacional como así también lo legislado a nivel provincial y municipal.
En particular las leyes nacionales Nº 19587 (ley de Higiene y Seguridad del Trabajo), con sus Decretos Reglamentarios, especialmente el Decreto Nº 351/79, Decreto 911/96; la Ley Nº 24557 (Ley Sobre Riesgos del Trabajo); la Ley Nº 20744 (Ley de Contrato de Trabajo) y toda otra legislación y/o normativa vigente tal como se establece el párrafo anterior.
La Inspección de Obra podrá en todo momento, durante la vigencia del contrato, hacer las observaciones y advertencias necesarias de modo de que la Contratista cumpla la reglamentación vigente y tendrá la facultad de, ante un eventual incumplimiento de aplicación de medidas de seguridad, paralizar las tareas que se estén por ejecutar y/o ejecutando hasta tanto no sea revertida la situación de peligro y/o inseguridad y adoptado las medidas necesarias de protección, de higiene y seguridad tanto para el personal que esté ejecutando las tareas como al resto de personas que estén habitando el edificio.

18 INSTALACIÓN SERVICIO CONTRA INCENDIOS

Los trabajos comprenden proyecto, cálculos y estudio de carga de fuego, diseño y selección de bombas y cañerías del sistema de extinción con agua, selección de equipamiento para sistemas de detección, aviso y alarma contra incendio, calculo y selección de matafuegos, selección de artefactos de iluminación de emergencia y cartelería indicadora de medios de evacuación puertas de salida y ubicación de elementos contra incendio, ayudas de gremios, provisión, y montaje de equipos y materiales, puesta en marcha, regulación, pruebas de funcionamiento, garantía de la instalación por el término de un año. Se incluirá además la instalación eléctrica exclusiva para alimentar los sistemas de bombeo, en estado normal, tomado directamente desde el medidor o entrada de alimentación al edificio de la provisión de línea de red y en estado de emergencia, desde el o los grupos

electrógenos a instalar, el tablero de alimentación, contará con un sistema de transferencia automático sin accionamiento manual para alimentar desde red o grupos electrógenos.
Normas y Reglamentaciones.
El diseño e implementación del sistema de detección y alarma de incendio se realizará siguiendo procedimientos aceptados internacionalmente, acorde al estado del arte y normas de calidad, con el propósito de lograr un producto final de primer nivel de calidad, fácil mantenimiento, máximo nivel de confiabilidad y reducido costo operativo.
El sistema de detección será del tipo direccionable, permitiendo la identificación individual de cada dispositivo.
La instalación deberá realizarse de acuerdo a las reglamentaciones aplicables de los organismos nacionales y departamentales, incluidos, pero no limitados a los siguientes:

- División provincial de Bomberos.
- Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo ley 19587 y dec. Reg. 351/79 y modif.

Independiente y complementariamente a lo exigido por la citada normativa local todos los diseños, materiales y montajes se regirán por lo establecido en las normas emitidas por organismos y asociaciones internacionales entre las que destacamos:

- NFPA (National Fire Protection Association).
- UL (Underwriters Laboratories Inc.)
- ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers)
- IEC (International Electro technical Commission)
- ISO (International Standards Organization)
- IRAM (Instituto Racionalización Argentino de materiales)
- En particular, la instalación se ajustará a lo establecido en las normas
  - NFPA 13 (rociadores)
  - NFPA 14 (hidrantes)
  - NFPA 20 (bombas)
  - NFPA 72 (detección y alarma)
  - NFPA 101 (evacuación)
  - NFPA 2001 (agentes limpios)

Materiales y Mano de Obra:
Los materiales a emplear serán nuevos y de primera calidad. Ningún equipo ni elemento podrán ser instalados sin la previa aprobación de la Inspección de Obra.
El control de materiales y trabajos que realice la Inspección de Obra no exime de responsabilidad al contratista por la calidad de los mismos.
En caso de detectarse defectos con posteridad a la aprobación, control o pago de las obras las correcciones serán de total responsabilidad y cargo del contratista no pudiendo éste alegar que los mismos fueron oportunamente aceptados.
Las referidas correcciones no generarán derecho a solicitar prórroga en los plazos establecidos.
Todos los materiales electrónicos o equipos (módulos avisadores, sirenas, etc.) deberán ser de un único proveedor, excepto cuando por razones técnicas no sea posible o cuando por especificación de la Memoria o solicitud de la Inspección de Obra así se especificará.
Los equipos y elementos cotizados o cualquier otro opcional aprobado, deberá adecuarse a los espacios disponibles, condiciones locativas y requerimientos de diseño interior.
Independientemente de su aprobación, en caso de no cumplir dicho requisito deberán sustituirse por cuenta del contratista. Paralelamente a ello, cualquier otra modificación generada por dicha sustitución será realizada a costo del contratista.
Cualquier equipo o sistema cotizado deberá ser de proveedor reconocido internacionalmente, contar con información técnica y catálogos impresos.
Independientemente de evaluar el respaldo local y/o regional que posean los equipos y materiales se exigirá que los fabricantes posean certificación de calidad según norma ISO de la serie 9000.
La sola mención de un material o equipo en cualquiera de las piezas que componen los recaudos será suficiente para su inclusión. Asimismo, el contratista deberá suministrar todos aquellos materiales o elementos necesarios para el buen funcionamiento de las instalaciones, aunque los mismos no figuren expresamente en planos o memoria del presente proyecto.
El instalador relevará las medidas en obra previo a ordenar la ejecución de sus trabajos a taller.
En caso de detectar medidas que se aparten de lo indicado en planos o aspectos que atenten contra la buena práctica, informara a la Inspección de Obra previo a proseguir con los trabajos.

Se deberá presentar para la totalidad de los materiales sus correspondientes Certificados de Calidad otorgados por el fabricante y deberá tener sello IRAM.
Planos:
Antes del comienzo de las obras, el contratista presentará un plan general de trabajo indicando en planos la ubicación de los elementos a instalar conjuntamente con la memoria descriptiva y cálculos de diseño de la instalación. Una vez aprobado por la Inspección de Obra, la documentación deberá ser presentada ante la División Siniestros del Departamento Bomberos de la Policía de San Juan para solicitar la Aprobación de Proyecto.
Con la entrega del mencionado certificado, la Contratista estará en condiciones de comenzar con los trabajos de montaje los que se deberán ceñir estrictamente a lo indicado en la documentación aprobada.
Cuando se presenten revisiones de planos, se deberá indicar claramente el alcance de la revisión, identificando las partes modificadas.
Previo a efectuar cualquier modificación, el contratista solicitará con la debida antelación la aprobación por parte de la Dirección de la obra y de Bomberos.
Concluido el montaje, la contratista deberá realizar la aprobación final de la Instalación del Servicio Contra Incendio ante las autoridades provinciales y obtener el Certificado final extendido por el Departamento Bomberos de la Policía de San Juan.
El contratista confeccionará los planos de obra definitivos (gráfico veraz), los cuales reflejarán todos los cambios introducidos durante el transcurso de los trabajos. Los recaudos deberán ser aprobados por la Inspección de Obra previo a la recepción definitiva de los trabajos.
Para ello, la adjudicataria entregará tres copias en papel de los planos conformes a la obra, y los archivos magnéticos correspondientes (CD), en formato compatible con el programa AUTOCAD, versión 2010 o posterior.
Alcance de los trabajos del sistema:
Provisión y montaje de un sistema de detección, aviso, alarma, señalización, compartimentación de sectores de incendio, extinción de incendios mediante matafuegos y sistema hidráulico de extinción con agua mediante bocas de incendio, instalación eléctrica de alimentación y corrientes débiles. Los trabajos a cotizar consisten en:

18.1 Sistema de Detección, Aviso y Alarma

Los componentes serán de última generación, debiendo el oferente adjuntar la información necesario probatoria, así como constancia que el producto cuenta con certificación de calidad ISO 9001.
El elemento de aviso al accionarse enviara la señal a una central de señalización en forma cableada a través de un circuito eléctrico. La central inmediatamente producirá la alarma, por señales ópticas y acústicas será capaz de comunicar vía telefónica a los responsables indicados (al menos dos) y almacenará la información para la emisión de un reporte posterior.
El sistema de aviso manual tendrá como principal objetivo dar la señal de alarma ante un evento.
Todas las entradas y salidas pueden enlazarse a través del programa lógico del panel de incendio. Esta capacidad de enlazamiento entre entradas y salidas. El sistema deberá poseer interfaz gráfica por monitor y deberá permitir al panel de incendios interactuar con otros sistemas de Alarma, Control de Accesos y medios elevadores, Control de iluminación, energía eléctrica y Aire Acondicionado, convirtiéndolo en un panel muy flexible desde el punto de vista de Integración.

18.1.1 Central de Incendio

El presente ítem comprende la provisión, instalación, programación, ensayo y puesta en funcionamiento de la Central de Detección y Alarma de Incendio, destinada a la supervisión, control y gestión del sistema de protección contra incendios del edificio.
La central deberá permitir la identificación, señalización y gestión de eventos de alarma, falla y supervisión, garantizando la detección temprana del incendio y la activación de los sistemas asociados.
La central será del tipo: **Direccionable, analógica e inteligente**
Permitirá la identificación individual de cada dispositivo conectado (detectores, pulsadores, módulos, etc.), facilitando la localización exacta del evento.
El sistema deberá cumplir con:

- NFPA 72 – Sistemas de detección y alarma
- Normas IRAM aplicables
- Certificaciones UL y/o FM
- Requerimientos de la División Bomberos de la Provincia de San Juan

La central deberá cumplir como mínimo con las siguientes características:

- Unidad microprocesada de alta velocidad
- Pantalla LCD alfanumérica (mínimo 160 caracteres)
- Teclado de operación y programación
- Capacidad mínima de lazos: **según proyecto (mínimo 2, ampliable)**
- Capacidad de ampliación modular
- Identificación automática de dispositivos
- Memoria de eventos (alarmas, fallas, supervisión)
- Señalización óptica y acústica integrada
- Interfaz de comunicación para integración con otros sistemas

La central deberá contar con:

- Alimentación principal desde red eléctrica
- Fuente de alimentación interna regulada
- Sistema de respaldo mediante baterías

Autonomía mínima: 24 horas en modo supervisión, **5 minutos en estado de alarma.**

Las baterías deberán ser selladas, libres de mantenimiento.

Funciones del sistema: La central deberá permitir:

- Recepción de señales de detectores automáticos
- Recepción de señales de pulsadores manuales
- Activación de alarmas sonoras y visuales
- Supervisión de líneas y dispositivos
- Registro de eventos
- Activación de salidas de control (relés)

La central deberá permitir la integración con sistemas complementarios del edificio, incluyendo ventilación y aire acondicionado, corte de energía eléctrica, control de accesos (cuando corresponda) y señales provenientes del sistema de bombeo contra incendio. La misma se instalará en un local de fácil acceso, preferentemente en áreas de control, recepción o sala de vigilancia, debiendo estar protegida contra golpes, humedad y acceso no autorizado.
La Contratista deberá realizar la programación completa del sistema, incluyendo la configuración de lazos, asignación de direcciones a los dispositivos y parametrización de alarmas, debiendo entregarse el sistema totalmente operativo y en condiciones de funcionamiento.
Previo a la recepción de la obra, se deberán realizar ensayos que incluyan pruebas de funcionamiento general, simulación de alarmas, verificación de señalización y comprobación de la correcta comunicación con todos los dispositivos del sistema.
Asimismo, la Contratista deberá entregar la documentación técnica correspondiente, incluyendo manual de operación, planos del sistema, listado de dispositivos instalados y configuración completa del sistema.

18.1.2 Detectores Automáticos de Incendio.

El presente ítem comprende la provisión, instalación, conexionado, programación, ensayo y puesta en funcionamiento de los detectores automáticos de incendio, destinados a la detección temprana de productos de combustión y/o aumento de temperatura en las áreas protegidas.
Se adoptarán detectores automáticos de incendio de acuerdo al riesgo y características de cada local. Se utilizarán **detectores de humo del tipo fotoeléctrico** en consultorios, salas de espera, áreas administrativas, pasillos y sectores de diagnóstico, por tratarse de ambientes con presencia de materiales combustibles y ocupación permanente. Asimismo, se dispondrán **detectores térmicos**, del tipo de temperatura fija o termovelocimétricos, en locales tales como salas de máquinas, áreas de esterilización, cocinas y sectores donde existan condiciones de vapor, humedad o partículas en suspensión que puedan generar falsas alarmas en detectores de humo.

La selección definitiva de los dispositivos deberá ser verificada por la Contratista en el proyecto ejecutivo, asegurando una detección temprana y eficaz del incendio, minimizando la ocurrencia de falsas alarmas y garantizando el correcto funcionamiento del sistema conforme a la normativa vigente.
Los detectores formarán parte del sistema de detección, aviso y alarma, interactuando con la central de incendio y el resto de los dispositivos del sistema.
La distribución definitiva deberá cumplir con lo establecido en NFPA 72 y normativa IRAM aplicable.

Características técnicas

Los detectores deberán ser de primera calidad, de marca reconocida, certificada bajo normas internacionales (UL y/o FM) y compatible con el sistema de detección adoptado. Deberán poseer sensibilidad adecuada para el tipo de riesgo protegido, capacidad de autodiagnóstico y señalización de estado, permitiendo la supervisión continua desde la central de incendio.
Los detectores deberán ser analógicos, inteligentes y direccionables, permitiendo su identificación individual en el sistema y facilitando tareas de mantenimiento, diagnóstico y operación.

Ubicación y distribución

Los detectores se dispondrán de manera de garantizar la cobertura total de las áreas protegidas. Para detectores de humo se adoptará una separación máxima de hasta 9 m entre dispositivos, con una cobertura aproximada de 60 a 80 m² por unidad. En circulaciones, se instalarán cada 8 a 10 m lineales, alineados sobre el eje del pasillo.
En locales de superficie reducida se instalará al menos un detector por ambiente. En el caso de detectores térmicos, la separación máxima será de 5 a 7 m, debido a su menor sensibilidad.
Se deberán ubicar en cielorrasos, evitando interferencias con vigas, luminarias, conductos de aire o cualquier elemento que pueda afectar su correcto funcionamiento.

Condiciones de instalación

Los detectores deberán instalarse respetando las recomendaciones del fabricante y la normativa vigente, asegurando su correcto funcionamiento y accesibilidad para mantenimiento. No deberán ubicarse a menos de 0,50 m de muros, ni próximos a difusores de aire, equipos de climatización o fuentes de vapor o calor no relacionadas con un evento de incendio.
En cielorrasos técnicos o falsos cielorrasos, se deberá evaluar la necesidad de colocar detectores en el plenum cuando existan instalaciones que representen riesgo.

Ensayos y verificación

Previo a la recepción de la obra, se deberán realizar ensayos de funcionamiento de todos los detectores instalados, verificando su correcta respuesta ante condiciones simuladas de incendio, su identificación en la central y la activación de las alarmas correspondientes.
Se deberá comprobar la correcta comunicación de todos los dispositivos con la central, así como la ausencia de fallas en el sistema.

18.1.3 Pulsadores manuales de Incendio:

El sistema de detección y alarma deberá incluir pulsadores manuales de incendio, destinados a permitir la activación voluntaria de la alarma por parte de los ocupantes ante la detección de un principio de incendio. Los dispositivos serán del tipo direccionable, compatibles con la central de incendio, permitiendo la identificación individual de cada pulsador en el sistema y la localización exacta del punto de activación.

Los pulsadores deberán ser de primera calidad, de marca reconocida, certificados bajo normas internacionales (UL y/o FM), y diseñados para uso en sistemas de detección y alarma de incendio. Su accionamiento será del tipo manual, mediante sistema de doble acción o protección contra activaciones accidentales, y su reposición deberá realizarse mediante llave especial, restringiendo su manipulación a personal autorizado.
Los mismos se dispondrán en circulaciones, accesos, intersecciones de pasillos y en proximidad a todas las salidas de emergencia, garantizando que la distancia máxima de recorrido desde cualquier punto del edificio hasta el pulsador más cercano no supere los 30 metros. Se instalarán a una altura comprendida entre 1,20 m y 1,50 m sobre nivel de piso terminado, en lugares visibles, señalizados y de fácil acceso, evitando su ubicación en sectores ocultos o detrás de elementos que dificulten su rápida localización.
La instalación deberá realizarse respetando las recomendaciones del fabricante y la normativa vigente, asegurando su correcta fijación, conexionado y funcionamiento dentro del sistema. Todos los pulsadores deberán ser identificables en la central de incendio y formar parte del sistema direccionable, integrándose con los demás dispositivos de detección y alarma.
Previo a la recepción de la obra, se deberán realizar ensayos de funcionamiento que incluyan la activación manual de los dispositivos, verificando su correcta señalización en la central, la activación de alarmas sonoras y visuales, y la transmisión de la señal correspondiente.

La medición se realizará por unidad instalada, incluyendo provisión, montaje, conexionado, programación, señalización, ensayo y puesta en funcionamiento, no reconociéndose pagos parciales hasta su completa operatividad dentro del sistema.

18.1.4 Sirenas y Señalización Óptico - Acústico:

El sistema de detección y alarma de incendio deberá incluir dispositivos de señalización acústica y visual, destinados a alertar a los ocupantes ante una condición de alarma y facilitar la evacuación segura del edificio. Dichos dispositivos estarán compuestos por sirenas electrónicas y luces estroboscópicas, integradas o independientes, compatibles con la central de incendio y con el sistema direccionable adoptado.
Las sirenas deberán ser de primera calidad, de marca reconocida y certificadas bajo normas internacionales (UL y/o FM), aptas para funcionamiento continuo en sistemas de alarma contra incendio. Deberán emitir una señal sonora claramente audible en todos los sectores del edificio, con una intensidad mínima de 90 dB medida a 3 metros de distancia, o al menos 15 dB por encima del nivel de ruido ambiente, garantizando su percepción en condiciones normales de uso.
Las luces estroboscópicas deberán ser de alta intensidad luminosa, con una potencia mínima de 15 candelas, asegurando la correcta señalización visual en ambientes con presencia de ruido o para personas con discapacidad auditiva. Su funcionamiento deberá ser sincronizado con las sirenas, conforme a la programación del sistema.
Los dispositivos se instalarán en circulaciones, áreas de uso común, salidas de emergencia y en aquellos sectores donde sea necesario asegurar la correcta percepción de la alarma. Deberán ubicarse a una altura aproximada de 2,20 m sobre nivel de piso terminado, en posiciones visibles y libres de obstáculos, evitando interferencias con elementos constructivos o instalaciones.
La alimentación de las sirenas y estrobos se realizará desde el sistema de detección y alarma, mediante fuentes de alimentación supervisadas, garantizando su funcionamiento tanto en condiciones normales como en emergencia.
La instalación deberá cumplir con las recomendaciones del fabricante y la normativa vigente, asegurando su correcta fijación, conexionado y funcionamiento. Todos los dispositivos deberán estar integrados al sistema de control, permitiendo su activación automática ante condiciones de alarma.
Previo a la recepción de la obra, se deberán realizar ensayos de funcionamiento que incluyan la activación del sistema de alarma, verificando la correcta emisión de señales acústicas y visuales, su nivel de cobertura y su sincronización con los demás dispositivos del sistema.
La medición se realizará por unidad instalada, incluyendo provisión, montaje, conexionado, programación, ensayo y puesta en funcionamiento, no reconociéndose pagos parciales hasta la verificación de su correcto funcionamiento dentro del sistema.

18.1.5 Módulos de Control y Monitoreo

El sistema de detección y alarma de incendio deberá incluir módulos de control y módulos de monitoreo, compatibles con la central de incendio adoptada, destinados a supervisar señales provenientes de equipos auxiliares y a comandar acciones automáticas asociadas al sistema de protección contra incendios. Todos los módulos deberán ser del tipo direccionable, permitiendo su identificación individual desde la central y su integración plena dentro de la lógica de operación del sistema.
Los módulos de monitoreo tendrán por función supervisar estados y señales de distintos equipos e instalaciones vinculadas al sistema, tales como señales del sistema de bombeo contra incendio, estado de alimentación eléctrica, supervisión de válvulas, monitoreo de fuentes de alimentación remotas y demás condiciones indicadas en planos o especificaciones. Deberán permitir la transmisión de señales de supervisión, falla o alarma hacia la central, posibilitando la identificación exacta del evento y su localización.
Los módulos de control tendrán por función accionar dispositivos o sistemas auxiliares en respuesta a una condición de alarma, tales como activación de sirenas y señalización visual, comando de relés auxiliares, actuación sobre sistemas complementarios o cualquier otra maniobra prevista en el proyecto ejecutivo y en la lógica de programación del sistema.
Todos los módulos deberán ser de primera calidad, de marca reconocida, certificados bajo normas internacionales aplicables (UL y/o FM), aptos para operar con la tensión y protocolo del sistema adoptado. Deberán instalarse en cajas, gabinetes o envolventes adecuadas, en lugares accesibles para inspección y mantenimiento, protegidos contra daños mecánicos, humedad y manipulación indebida.
La instalación de los módulos deberá realizarse conforme a las recomendaciones del fabricante y la normativa vigente, asegurando su correcto conexionado, identificación, fijación y accesibilidad. Cada módulo deberá quedar claramente individualizado en planos, planillas y programación de la central, indicando su función específica dentro del sistema.

Previo a la recepción de la obra, se deberán realizar ensayos funcionales que verifiquen la correcta supervisión de señales, la actuación de los comandos asociados, la correcta transmisión de eventos a la central y la respuesta del sistema ante fallas o alarmas simuladas. La Contratista deberá entregar la programación correspondiente, junto con la documentación técnica, listado de módulos instalados, funciones asignadas y esquemas de conexionado.
La medición se realizará por unidad instalada, incluyendo provisión, montaje, conexionado, programación, identificación, ensayo y puesta en funcionamiento, no reconociéndose pagos parciales hasta la completa operatividad del sistema.

18.1.6 Cableado y Canalizaciones

El sistema de detección y alarma de incendio deberá incluir la totalidad del cableado y canalizaciones necesarias para la correcta interconexión de todos los dispositivos, garantizando la continuidad, confiabilidad y supervisión permanente del sistema. El cableado deberá ser específico para sistemas de incendio, del tipo resistente al fuego o con características de baja emisión de humos y gases tóxicos (LSZH), conforme a normativa vigente, asegurando su funcionamiento en condiciones de incendio durante el tiempo requerido.
Las canalizaciones podrán ejecutarse mediante cañerías metálicas, bandejas portacables o conductos específicos, según las condiciones de instalación, debiendo garantizar protección mecánica, continuidad eléctrica y accesibilidad para mantenimiento. En sectores críticos o en vías de evacuación, las canalizaciones deberán ser resistentes al fuego o contar con protección adecuada para asegurar la integridad del sistema durante una emergencia.
El tendido del cableado deberá realizarse respetando las recomendaciones del fabricante, evitando interferencias electromagnéticas, cruces indebidos con otras instalaciones y garantizando radios de curvatura adecuados. Se deberá asegurar la correcta identificación de los circuitos, la continuidad de la malla de puesta a tierra cuando corresponda y la correcta terminación en borneras, módulos y dispositivos.
Las líneas del sistema deberán ser supervisadas por la central de incendio, permitiendo la detección de fallas como cortes, cortocircuitos o desconexiones. Se deberá garantizar la independencia del cableado del sistema de incendio respecto de otras instalaciones eléctricas del edificio.
Previo a la recepción de la obra, se deberán realizar ensayos de continuidad, aislamiento y funcionamiento del sistema, verificando la correcta transmisión de señales entre todos los dispositivos y la central de incendio.
La medición se realizará por sistema completo, incluyendo provisión de materiales, instalación, conexionado, identificación, ensayos y puesta en funcionamiento, no reconociéndose pagos parciales hasta la completa operatividad del sistema.
Los cables a emplear serán los siguientes:

- Lazo de comunicación será par trenzado # 18 AWG.
- Cable de alimentación módulos de control será par trenzado # 18 AWG.
- Cable conexión dispositivos convencionales será par trenzado # 18 AWG. Características:
- Tensión nominal: 300 Volt - PLTC.
- Temperatura de servicio: Máxima 75°C.
- Normas: Reglamento AEA, señales débiles. Código NEC, art. 725 PLTC, art. 727 ITC, art.
- 800 comunicaciones.
- Construcción: UL 13 tipo PLTC.
- Fuego: No propagación del incendio IEC 60332-3 cat. C, UL 1685.
- Halógenos: Ausencia de halógenos, IEC 60754-1-2.
- Humos: Transparencia de los humos, IEC 61034.
- Tóxicos: Ausencia de tóxicos, NES 713, CEI 20-37.

18.1.7 Programación, Integración y puesta en Marcha

La Contratista deberá realizar la programación integral del sistema de detección y alarma de incendio, incluyendo la configuración de la central, la asignación de direcciones a todos los dispositivos, la definición de zonas o lazos, y la parametrización de alarmas, fallas y estados de supervisión. El sistema deberá quedar completamente operativo, permitiendo la identificación precisa de cada evento y su correcta visualización en la central.
Se deberá garantizar la integración del sistema con los distintos subsistemas del edificio, incluyendo señalización de alarmas, activación de dispositivos óptico-acústicos, y, cuando corresponda, la vinculación con sistemas auxiliares tales como corte de energía eléctrica, señalización de evacuación o interfaces con otros sistemas de seguridad.
La puesta en marcha deberá incluir la verificación del correcto funcionamiento de todos los dispositivos instalados, la comprobación de la comunicación entre los mismos y la central, y la validación de las condiciones de alarma,

supervisión y falla. Se deberán realizar pruebas integrales del sistema, simulando distintos escenarios de incendio para verificar su respuesta y comportamiento.
La Contratista deberá entregar el sistema completamente configurado, acompañado de la documentación técnica correspondiente, incluyendo listado de dispositivos direccionados, programación implementada, planos actualizados y manual de operación. Asimismo, deberá brindar capacitación al personal designado por la Inspección de Obra para la correcta operación del sistema.
La medición se realizará por sistema completo, incluyendo programación, integración, ensayos, puesta en marcha y capacitación, no reconociéndose pagos parciales hasta la verificación total del funcionamiento del sistema.

18.2 Sistemas de Hidrantes

El presente ítem comprende la provisión, instalación, montaje, ensayo y puesta en funcionamiento del sistema fijo de extinción de incendios mediante hidrantes, destinado a la protección del edificio. El sistema deberá garantizar el suministro de agua en caudal y presión adecuados para el combate inicial del fuego, permitiendo la intervención del personal y el apoyo del servicio de Bomberos.
El sistema incluirá la totalidad de los componentes necesarios para su correcto funcionamiento, tales como cañerías, válvulas, gabinetes, mangueras, lanzas, accesorios, conexión a reserva de agua, sistema de bombeo y boca de impulsión para Bomberos.
El sistema de hidrantes será del tipo Clase II, conforme a NFPA 14, destinado a uso por ocupantes del edificio.
Normativa de aplicación

- Norma IRAM 3597 vigente, para instalaciones fijas contra incendio.
- Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
- Decreto Reglamentario N° 351/79, Capítulo 18 – Protección contra Incendios.
- Disposiciones, observaciones y requerimientos de la División Bomberos de la Provincia de San Juan.
- Normas complementarias IRAM, NFPA y reglamentaciones técnicas aplicables a equipos, bombas, válvulas, cañerías y accesorios, cuando corresponda.

18.2.1 Criterios de Diseño

El sistema de hidrantes se dimensionará conforme a la normativa vigente (Norma IRAM 3597), adoptando como base los siguientes parámetros de diseño:
Caudal mínimo del sistema: 1.000 L/min
Cantidad de bocas simultáneas: 2
Caudal por boca: 500 L/min
Autonomía mínima: 30 minutos
Presión mínima en boca más desfavorable: 3,5 bar
Reserva exclusiva adoptada: 30.000 litros.
La distribución de hidrantes deberá garantizar la cobertura total del edificio, considerando el alcance efectivo de las mangueras, de modo que cualquier punto pueda ser alcanzado por al menos un equipo de extinción.
La Contratista deberá realizar el cálculo hidráulico definitivo, verificando caudales, velocidades, pérdidas de carga, presión residual en la boca más desfavorable, diámetro de cañerías, curvas de bombas y condiciones reales de instalación.

18.2.2 Cañerías de la Red de Incendio

La red de distribución de agua para incendio deberá ejecutarse mediante cañerías aptas para este tipo de servicio, dimensionadas según cálculo hidráulico.
Las cañerías interiores a la vista se ejecutarán en acero, con uniones roscadas, ranuradas o bridadas según corresponda, protegidas contra la corrosión y pintadas con color rojo de seguridad.
Las cañerías enterradas podrán ejecutarse en polietileno de alta densidad (PEAD), con uniones por termofusión o electrofusión, debidamente protegidas y colocadas sobre cama de asiento adecuada.
El trazado deberá garantizar la continuidad hidráulica, evitar pérdidas innecesarias de carga y permitir el correcto mantenimiento del sistema. Se deberán prever puntos de drenaje, purga y ventilación según corresponda.

18.2.3 Válvulas y Accesorios

La instalación deberá contar con válvulas de corte, válvulas de retención, válvulas de prueba y drenaje, así como todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del sistema.
Las válvulas deberán ser aptas para servicio contra incendio, de calidad certificada, y deberán instalarse en posiciones accesibles para su operación y mantenimiento. Deberán estar claramente identificadas.

Se deberán prever uniones desmontables que permitan el mantenimiento de los distintos componentes del sistema.

18.2.4 Hidrantes Equipados

Los hidrantes deberán ser del tipo equipado, instalados en gabinetes metálicos, e incluirán válvula de salida, manguera, lanza y accesorios correspondientes.
Las mangueras deberán ser de diámetro 45 mm y longitud 25 m, aptas para la presión de servicio del sistema. Las lanzas deberán ser regulables, permitiendo chorro pleno y niebla, adecuadas al caudal de diseño.
Los hidrantes se ubicarán en circulaciones y sectores estratégicos, garantizando su accesibilidad y cobertura. Deberán instalarse a una altura adecuada para su uso y no deberán estar obstruidos por ningún elemento.

18.2.5 Gabinetes

Los gabinetes deberán ser metálicos, resistentes, con terminación anticorrosiva, aptos para uso interior o exterior según ubicación. Deberán contar con puerta, visor, ventilación y sistema de apertura rápida.
Deberán alojar todos los elementos del hidrante y estar correctamente señalizados. En sectores expuestos, deberán ser reforzados o antivandálicos.

18.2.6 Conexión para Bomberos

Se deberá proveer una boca de impulsión para Bomberos, ubicada en la vía pública o en un sector de fácil acceso, debidamente señalizada.
La misma permitirá la alimentación del sistema desde unidades externas, y deberá contar con conexiones normalizadas, válvulas de retención y elementos de protección.

18.2.7 Conexión a Reserva y Sistema de Bombeo

El sistema de hidrantes deberá alimentarse desde la reserva exclusiva de agua para incendio, mediante el sistema de bombeo compuesto por electrobomba principal, motobomba de respaldo y bomba jockey.
La conexión deberá realizarse mediante cañerías de aspiración e impulsión correctamente dimensionadas, asegurando el suministro continuo de agua al sistema.

18.2.8 Soportes y Fijaciones

Todas las cañerías deberán instalarse con soportes, ménsulas y anclajes adecuados, dimensionados para resistir cargas estáticas y dinámicas.
Se deberán considerar efectos de dilatación, vibraciones y esfuerzos hidráulicos. Los materiales deberán ser resistentes a la corrosión y aptos para el ambiente de instalación.

18.2.9 Identificación y Señalización

Todos los elementos del sistema deberán estar debidamente identificados mediante señalización reglamentaria, incluyendo:

- gabinetes de hidrantes
- válvulas
- cañerías principales
- boca de impulsión
- sala de bombas

La señalización deberá ser visible, durable y conforme a normativa vigente.

18.2.10 Ensayos y Pruebas

Previo a la recepción de la obra, se deberán realizar ensayos que incluyan:

- prueba hidráulica de cañerías
- verificación de estanqueidad
- medición de caudal y presión
- prueba de funcionamiento de hidrantes
- ensayo del sistema de bombeo
- verificación de alimentación desde reserva

Los resultados deberán documentarse mediante protocolos.

18.3 Reserva exclusiva de Agua para Incendio

El presente ítem comprende la provisión y ejecución de la reserva exclusiva de agua para incendio, destinada a abastecer el sistema de hidrantes del edificio durante el tiempo de autonomía requerido. La reserva deberá ser independiente del sistema sanitario y de uso exclusivo para incendio.
La misma se dimensionará conforme a los parámetros de diseño del sistema, adoptándose un **volumen mínimo de 30.000 litros, correspondiente a un caudal de 1.000 L/min durante 30 minutos de autonomía.** La Contratista deberá verificar el volumen definitivo en el proyecto ejecutivo.
La reserva podrá ejecutarse mediante cisterna, tanque elevado o conjunto de tanques interconectados, debiendo funcionar como un único volumen hidráulico. Se deberá garantizar la interconexión hidráulica entre los distintos elementos, la continuidad de suministro y el acceso adecuado para mantenimiento.
La instalación deberá contar con sistema de llenado automático, rebalse, ventilación, desagüe de limpieza e indicador de nivel, debiendo estar claramente señalizada como **"Reserva exclusiva contra incendio".**
Los tanques o cisternas deberán ejecutarse en materiales aptos para almacenamiento de agua, tales como hormigón armado, PRFV o polietileno, debiendo ser resistentes, estancos y aptos para uso prolongado.
La reserva deberá alimentar el sistema de bombeo mediante cañerías de aspiración correctamente dimensionadas, asegurando el suministro continuo de agua, debiendo preverse además las conexiones necesarias para operación y mantenimiento.
La misma deberá ubicarse en un sector protegido, accesible y apto para mantenimiento, considerando medidas de protección contra contaminación, daños mecánicos y condiciones ambientales adversas.
Se deberá prever la conexión del sistema con la boca de impulsión para Bomberos, permitiendo la alimentación externa del sistema en caso de emergencia.
Previo a la recepción de la obra, se deberán realizar ensayos que incluyan la prueba de estanqueidad de la reserva, la verificación de niveles y el control de funcionamiento del sistema en condiciones normales de operación.

18.4 Sistema de Bombeo Contra Incendio

El presente ítem comprende la provisión, instalación, montaje, ensayo y puesta en funcionamiento del sistema de bombeo contra incendio, destinado a garantizar el suministro de agua en caudal y presión adecuados para el funcionamiento del sistema de hidrantes del edificio.
El sistema deberá operar de manera automática, asegurando la continuidad del servicio ante condiciones de emergencia, y deberá estar vinculado a la reserva exclusiva de agua para incendio.
El sistema de bombeo estará compuesto como mínimo por:

- una (1) electrobomba principal
- una (1) motobomba diésel de respaldo
- una (1) bomba jockey de presurización

El conjunto deberá garantizar el funcionamiento continuo del sistema ante cualquier condición de operación, incluyendo falla del suministro eléctrico.

18.4.1 Electrobomba Principal

La electrobomba principal será la encargada de abastecer el sistema de hidrantes, debiendo cubrir el caudal y presión de diseño definidos en el proyecto.
Deberá ser de tipo centrífugo, apta para servicio contra incendio, de marca reconocida, con motor eléctrico adecuado para servicio continuo, y compatible con el sistema hidráulico proyectado.
Su arranque deberá ser automático ante caída de presión en la red, mediante señal proveniente del sistema de control.

18.4.2 Motobomba de Respaldo

Se deberá proveer una motobomba accionada por motor diésel, destinada a operar como respaldo de la electrobomba principal en caso de falla del suministro eléctrico o de la misma.
La motobomba deberá ser apta para servicio contra incendio, contar con sistema de arranque automático, tanque de combustible incorporado o externo, y garantizar el funcionamiento continuo durante el tiempo requerido por el sistema.

18.4.3 Bomba Jockey

Se deberá instalar una bomba jockey, cuya función será mantener la presión del sistema en condiciones normales, compensando pequeñas pérdidas y evitando el arranque innecesario de la bomba principal.

La misma deberá ser de baja potencia, con arranque automático por presión, y deberá operar en forma independiente del sistema principal.

18.4.4 Tablero Control y Comando

El sistema deberá contar con un tablero de control y comando automático, que permita la operación coordinada de las bombas.
El tablero deberá incluir:

- arranque automático por caída de presión
- control manual y automático
- protecciones eléctricas
- señalización de estado
- indicadores de falla

Deberá ser apto para servicio contra incendio y cumplir con normativa vigente.

18.4.5 Condiciones de Instalación, Conexiones y Ensayos del Sistema de Bombeo

El sistema de bombeo se instalará en una sala técnica o recinto adecuado, que garantice condiciones de ventilación, accesibilidad, iluminación y drenaje. Se deberá asegurar el acceso para mantenimiento, ventilación natural o forzada, protección contra inundaciones y la disponibilidad de iluminación normal y de emergencia.
Las bombas deberán conectarse mediante colectores de aspiración e impulsión correctamente dimensionados, debiendo preverse válvulas de corte, válvulas de retención, uniones desmontables e instrumentos de medición. La instalación deberá evitar fenómenos de cavitación y garantizar el correcto funcionamiento hidráulico del sistema.
Previo a la recepción de la obra, se deberán realizar ensayos que incluyan la verificación del arranque automático, la medición de caudal y presión, el funcionamiento de las bombas, la simulación de fallas y el ensayo integral del sistema, a fin de garantizar su correcta operación en condiciones normales y de emergencia.

18.5 Grupo Electrógeno

Se deberá contemplar en el siguiente ítem, 15.3. Sistema de abastecimiento de energía eléctrica de Emergencia.
El grupo electrógeno deberá garantizar la alimentación eléctrica de emergencia del sistema de protección contra incendios, asegurando el funcionamiento continuo ante corte de suministro de red.
Debe abastecer como mínimo:

- sistema de bombeo contra incendio (electrobomba + jockey)
- sistema de detección, alarma y señalización
- iluminación de emergencia (según diseño)

El sistema deberá garantizar una autonomía mínima de funcionamiento acorde al tiempo de operación del sistema de incendio, no inferior a 60 minutos en condiciones de emergencia.

18.6 Sistema de Extinción Portátil - Matafuegos

El presente ítem comprende la provisión, instalación, señalización, ensayo y puesta en funcionamiento de los equipos de extinción portátil de incendios, destinados a la intervención inicial ante un foco ígneo, conforme a la normativa vigente y a las exigencias de la Autoridad Competente.
Los matafuegos deberán ser de primera calidad, certificados, nuevos, sin uso previo, y adecuados al tipo de riesgo a proteger. Su selección, cantidad y ubicación deberán garantizar la cobertura total del edificio, permitiendo una rápida intervención por parte de los ocupantes.
Criterio de Selección por Riesgo
Los tipos de matafuegos a proveer se determinarán en función del riesgo predominante de cada sector, adoptándose los siguientes criterios:
En áreas de laboratorio se instalarán extintores Clase A (agua presurizada), adecuados para fuegos de sólidos combustibles, priorizando la capacidad de enfriamiento y el control de reignición.
En sectores destinados al almacenamiento o manipulación de Residuos de Atención de la Salud (RAC) se instalarán extintores Clase BC de polvo químico seco, aptos para fuegos de líquidos inflamables y equipos eléctricos energizados.
En consultorios odontológicos se instalarán extintores portátiles tipo ABC de 5 kg, aptos para fuegos de clase A, B y C, considerando la presencia de materiales combustibles, productos químicos de uso habitual y equipamiento eléctrico. En sectores con equipamiento electrónico o instrumental sensible, se podrá prever adicionalmente la

incorporación de extintores de CO_2 o agente limpio (Halotrón), a fin de evitar daños por residuos durante la extinción.
En el área de esterilización se instalarán extintores portátiles de polvo químico seco tipo ABC de 5 kg, adecuados para fuegos de clase A, B y C, considerando la presencia de materiales combustibles, productos químicos y equipamiento eléctrico. En función del equipamiento existente, se podrá prever la incorporación de extintores de CO_2 o agente limpio en sectores próximos.
En las áreas de farmacia y depósitos se instalarán extintores portátiles tipo ABC de 5 kg, considerando la presencia de materiales combustibles, envases y posibles líquidos inflamables. En sectores con equipamiento eléctrico o de refrigeración, se podrá prever la incorporación de extintores de CO_2 o agente limpio (Halotrón).
En el sector cocina se instalarán extintores del tipo K de 6 litros, aptos para fuegos de aceites y grasas.
En salas de máquinas, tableros eléctricos y áreas con presencia de equipos energizados, se instalarán extintores Clase BC de polvo químico seco.
Adicionalmente, se dispondrán matafuegos de polvo químico seco tipo ABC de 5 kg distribuidos en todo el edificio, asegurando la cobertura general.

Sistema de Agentes Limpio

En locales que contengan equipamiento eléctrico, electrónico o instrumental crítico, se podrá prever la instalación de sistemas de extinción mediante agente limpio tipo FM-200 (HFC-227ea) o equivalente, conforme a normativa internacional aplicable.
Estos sistemas estarán destinados a la protección de áreas sensibles donde el uso de agua o polvo químico pueda provocar daños en los equipos o interrupciones operativas.
La Contratista deberá evaluar su implementación en salas técnicas, tableros eléctricos, áreas de control y sectores con equipamiento de alta sensibilidad, desarrollando el proyecto ejecutivo correspondiente, incluyendo cálculo, sistema de detección asociado y mecanismo de descarga automática.

Ubicación y Distribución

Los matafuegos deberán distribuirse en todo el edificio de manera tal que la distancia de recorrido hasta el equipo más cercano cumpla con la normativa vigente, garantizando la cobertura total de las áreas protegidas.
Se ubicarán preferentemente en:

- circulaciones principales
- accesos
- proximidad a salidas de emergencia
- sectores de mayor riesgo

Los equipos deberán instalarse en lugares visibles, señalizados y de fácil acceso, evitando su ubicación detrás de puertas o elementos que dificulten su rápida localización.
Las cantidades indicadas en los planos de anteproyecto serán consideradas como mínimas, debiendo la Contratista verificar su correcta distribución en el proyecto ejecutivo.

Condiciones de Instalación, Normativa, Ensayos y Medición de Matafuegos

Los matafuegos deberán instalarse sobre soportes o gabinetes adecuados, a una altura reglamentaria que permita su fácil acceso y operación, debiendo contar con soporte firme, señalización reglamentaria, identificación visible del tipo y capacidad, y acceso libre de obstáculos. La instalación deberá cumplir con la normativa IRAM vigente.
La provisión, instalación y mantenimiento de los matafuegos deberá ajustarse a lo establecido en la norma IRAM 3517 Parte II y demás disposiciones aplicables, así como a las exigencias de la División Bomberos de la Provincia de San Juan.
Previo a la recepción de la obra, se deberá verificar la correcta instalación de los equipos, su accesibilidad, señalización e identificación, debiendo los matafuegos entregarse cargados, operativos y en condiciones de uso inmediato.
La medición se realizará por unidad instalada, incluyendo provisión, montaje, señalización y puesta en funcionamiento, no reconociéndose pagos parciales hasta la correcta instalación y verificación de los equipos.

18.6.1 Sistema de Iluminación de Emergencia

El presente ítem comprende la provisión, instalación, montaje, ensayo y puesta en funcionamiento del sistema de iluminación de emergencia del edificio, destinado a garantizar niveles adecuados de iluminación ante la interrupción del suministro eléctrico normal, permitiendo la evacuación segura de los ocupantes.
El sistema deberá operar en forma automática ante el corte de energía eléctrica, asegurando la iluminación de todos los ambientes, incluyendo áreas interiores, circulaciones, salidas de emergencia, sectores de uso común, azoteas accesibles y vías de evacuación exteriores.

18.6.2 Iluminación Autónoma

El sistema estará compuesto por luminarias autónomas de emergencia del tipo LED, de primera calidad, diseñadas para encender automáticamente ante cualquier interrupción del suministro eléctrico.
Las luminarias podrán ser del tipo permanente o no permanente, según las condiciones de uso de cada sector, y deberán contar con fuente de alimentación incorporada, sistema de carga automática y batería interna.
Cada unidad deberá incluir un sistema de carga electrónica autorregulada, que mantenga la batería en condiciones óptimas de funcionamiento, protegiéndola contra sobrecargas y descargas profundas, e incorporar un sistema de corte automático por fin de autonomía.
Las luminarias deberán contar con indicador luminoso de estado, mediante LED de señalización, que permita verificar su correcto funcionamiento.
Características Técnicas:
Las luminarias deberán operar con tensión de alimentación de 220 V y contar con baterías selladas libres de mantenimiento, recomendándose el uso de baterías de Níquel-Cadmio o tecnología equivalente de mayor eficiencia.
La potencia de las luminarias deberá estar comprendida dentro del rango adecuado para garantizar niveles mínimos de iluminación, pudiendo ser de entre 20 y 65 W o equivalente en tecnología LED.
El sistema deberá asegurar una autonomía mínima de 180 minutos (3 horas) de funcionamiento continuo en condición de emergencia.

18.6.3 Instalación Eléctrica

Las luminarias deberán conectarse al sistema eléctrico del edificio de manera que su activación sea automática ante el corte del suministro normal.

Se deberán prever las canalizaciones, cableado y protecciones necesarias para su correcta instalación, asegurando la independencia del sistema respecto de otras cargas eléctricas, cuando corresponda.
Asimismo, las luminarias de emergencia, junto con los sistemas de detección y señalización, deberán contar con alimentación desde el grupo electrógeno, garantizando su funcionamiento ante fallas prolongadas del suministro eléctrico.

18.6.4 Ubicación, Distribución y Verificación del Sistema de Iluminación de Emergencia

Las luminarias de emergencia se distribuirán en todos los sectores del edificio, garantizando niveles adecuados de iluminación en circulaciones y pasillos, escaleras y salidas de emergencia, áreas de uso común, accesos principales, azoteas accesibles y vías de evacuación exteriores. Su ubicación deberá asegurar una iluminación uniforme que permita la correcta orientación y evacuación de los ocupantes.
Previo a la recepción de la obra, se deberán realizar ensayos que incluyan la verificación del encendido automático ante el corte del suministro eléctrico, el control de autonomía, la comprobación del estado de carga de las baterías y la correcta iluminación de los sectores protegidos. Asimismo, se deberá verificar el correcto funcionamiento de todos los dispositivos y su adecuada integración con el sistema eléctrico del edificio.

18.7 Señalización y Cartelería de Evacuación

El presente ítem comprende la provisión, instalación, señalización, ensayo y puesta en funcionamiento del sistema de señalización de emergencia del edificio, destinado a guiar a los ocupantes hacia las salidas de evacuación y facilitar la localización de los equipos de protección contra incendio.
La señalización deberá ser clara, visible, permanente y estar dispuesta de manera estratégica, asegurando su correcta interpretación en condiciones normales y de emergencia.

18.7.1 Tipos de Señalización

Se deberán proveer e instalar los siguientes tipos de señalización:

- señales de salida de emergencia
- señales direccionales de evacuación
- señalización de hidrantes
- señalización de matafuegos
- señalización de pulsadores manuales
- señalización de sala de bombas
- señalización de reserva de agua
- señalización de riesgos eléctricos

Todas las señales deberán ser normalizadas, conforme a normativa vigente.

Características Técnicas:

La señalización deberá ser del tipo fotoluminiscente o contar con iluminación de emergencia, garantizando su visibilidad en ausencia de energía eléctrica.

Los materiales deberán ser resistentes, durables, no inflamables y aptos para las condiciones ambientales del lugar de instalación.

Las dimensiones, colores, pictogramas y tipografía deberán ajustarse a las normas IRAM correspondientes, asegurando una correcta legibilidad.

18.7.2 Ubicación, Instalación y Verificación de la Señalización de Evacuación

Las señales deberán colocarse en lugares visibles, libres de obstáculos y a una altura adecuada para su correcta visualización, ubicándose en recorridos de evacuación, accesos y salidas de emergencia, cambios de dirección, puertas de escape, proximidad de equipos contra incendio y sectores técnicos. Su disposición deberá garantizar que desde cualquier punto del edificio sea posible identificar claramente la dirección de evacuación.

Las señales deberán fijarse de manera segura sobre muros, cielorrasos o estructuras, evitando su desprendimiento o deterioro, y no deberán ser obstruidas por elementos constructivos, mobiliario o instalaciones. En caso de señalización suspendida, se deberá garantizar su estabilidad y correcta orientación.

Previo a la recepción de la obra, se deberá verificar la correcta ubicación, visibilidad, legibilidad y fijación de las señales, así como su coherencia con los recorridos de evacuación. Asimismo, se deberá comprobar su adecuada visibilidad en condiciones de emergencia.

Superficies de Sectores de incendio

La sectorización del edificio deberá realizarse de modo tal que cada sector de incendio quede limitado por elementos constructivos con resistencia al fuego adecuada, conforme al cálculo de carga de fuego y a la normativa vigente.

La superficie máxima de cada sector de incendio no deberá superar los límites establecidos por la Decreto 351/79, debiendo en todos los casos justificarse mediante el correspondiente estudio técnico.

A los fines del anteproyecto, y salvo justificación en contrario, se adoptará como criterio general una **superficie máxima de sector de incendio del orden de 1.000 m²,** debiendo la Contratista verificar en el proyecto ejecutivo la subdivisión necesaria del edificio mediante elementos resistentes al fuego, incluyendo muros, losas, puertas cortafuego y sellados, a fin de limitar la propagación del incendio.

En caso de superarse dicha superficie, se deberán prever medidas adicionales de protección, tales como subdivisión del sector, incremento de la resistencia al fuego de los elementos separativos o incorporación de sistemas automáticos de extinción, según corresponda y conforme a lo que determine la Autoridad Competente.

“Los sectores de incendio deberán identificarse en planos mediante la designación SI-1, SI-2, SI-3, etc., indicando superficie, límites constructivos y resistencia al fuego de los elementos separativos.”

18.8 Puertas cortafuego

El presente ítem comprende la provisión, fabricación, instalación, montaje, ensayo y puesta en funcionamiento de las puertas cortafuego del edificio, destinadas a la sectorización de incendios y a garantizar la evacuación segura de los ocupantes.

Las puertas deberán cumplir con las normativas vigentes y contar con certificación correspondiente, debiendo garantizar su correcto comportamiento frente al fuego, limitando la propagación de llamas, humo y calor entre sectores.

Las puertas deberán contar con certificación individual de resistencia al fuego emitida por organismo reconocido.

18.8.1 Puertas Corta Fuego RF90

Se proveerán e instalarán puertas cortafuego, incluyendo puertas vidriadas cuando corresponda, con estructura metálica en acero, homologadas conforme a normas NFPA 80, FM y certificadas por organismos reconocidos como INTI o IRAM.

Los marcos deberán ser de acero electrozincado, conformados mediante plegado a presión, con soldadura continua, e incorporar sistemas de limitación térmica mediante perforaciones o soluciones equivalentes que reduzcan la transmisión de calor. Deberán incluir juntas intumescentes para impedir el paso de humo caliente y juntas para control de humos fríos.

Las hojas deberán ser de acero prepintado con protección superficial para evitar daños durante el montaje, y contar en su interior con material aislante ignífugo, como lana mineral o lana de roca tratada, garantizando su comportamiento frente al fuego.

Cada hoja deberá poseer un mínimo de tres bisagras de acero electrozincado, con sistema de resortes para autocierre y regulación en altura y profundidad.
En el caso de puertas dobles, se deberá incorporar sistema de coordinación de hojas mediante selector de cierre, asegurando su correcto funcionamiento.
Las puertas podrán incluir paños vidriados, los cuales deberán ser de vidrio resistente al fuego, dimensionados conforme a normativa y compatibles con la resistencia requerida del conjunto.
La resistencia al fuego de las puertas, incluyendo marcos, hojas, herrajes y vidrios, deberá ser acorde al resultado del estudio de carga de fuego y sectorización del edificio, no pudiendo en ningún caso ser inferior a 90 minutos (RF90).

18.8.2 Puertas con Barral Antipánico

En todas las salidas al exterior del edificio y en las salas de máquinas, se proveerán e instalarán puertas equipadas con barrales antipánico, que permitan la apertura inmediata mediante empuje en el sentido de la evacuación, facilitando una rápida salida de los ocupantes.
Las puertas deberán abrir en el sentido de la evacuación y cumplir con los requisitos de accesibilidad y seguridad establecidos por la normativa vigente.
En el caso de salas de máquinas, las puertas deberán ejecutarse con marco de chapa de acero tipo DD Nº 16 y hojas de chapa DD Nº 18, contar con aislamiento interior mediante material ignífugo y térmico, y poseer una resistencia mínima al fuego de RF90.
Asimismo, deberán incluir visor o ventana de inspección con dimensiones mínimas de 0,30 x 0,45 m por hoja, ejecutada con vidrio resistente al fuego.

18.8.3 Herrajes y Accesorios

Las puertas cortafuego deberán contar con herrajes adecuados para servicio contra incendio, incluyendo cerraduras ignífugas, barrales antipánico, bisagras reforzadas, dispositivos de autocierre y todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Todos los elementos deberán ser compatibles con la resistencia al fuego de la puerta, estar certificados y garantizar la durabilidad y operatividad del sistema.
Se deberán prever todos los elementos de fijación, regulación y ajuste necesarios para asegurar el correcto montaje y funcionamiento de las puertas.
Condición de Instalación
Las puertas deberán instalarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y la normativa vigente, asegurando su correcta fijación, nivelación, alineación y funcionamiento.
Se deberá verificar el correcto cierre automático, la hermeticidad de las juntas y la ausencia de interferencias en su operación.
Las puertas no deberán presentar deformaciones, obstrucciones ni elementos que impidan su correcta apertura o cierre.
Ensayos y Verificación
Previo a la recepción de la obra, se deberán realizar ensayos de funcionamiento que incluyan la verificación del cierre automático, la correcta operación de los barrales antipánico, el ajuste de herrajes y la integridad de los elementos constitutivos.
Se deberá comprobar que todas las puertas cumplen con las condiciones de resistencia al fuego especificadas y que su funcionamiento es adecuado en condiciones normales y de emergencia.

18.9 Sistemas de Rociadores Automáticos (Condición a Verificar)

En función de la superficie total del establecimiento (4.486,79 m²) y su destino como Centro de Salud sin internación, la Contratista deberá realizar la evaluación técnica integral del riesgo de incendio, considerando la clasificación de la ocupación, carga de fuego, grado de ocupación, características de evacuación y sectorización del edificio.
En base a dicha evaluación, se deberá verificar la necesidad de incorporar un Sistema de Rociadores Automáticos, conforme a lo establecido en la NFPA 13, en concordancia con la normativa nacional vigente, incluyendo la Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario Nº 351/79 (Capítulo 18 – Protección contra Incendios).
Particularmente, se deberá analizar:
La clasificación del edificio como establecimiento sanitario ambulatorio.
La presencia de usuarios con movilidad reducida o imposibilidad de evacuación autónoma.
La superficie de los sectores de incendio, conforme a los límites establecidos por la reglamentación vigente.

La posibilidad de reemplazar medidas pasivas de protección por sistemas activos automáticos.
En caso de que, como resultado del análisis o por requerimiento de la Autoridad Competente (División Bomberos de la Provincia de San Juan), se determine la necesidad de incorporar rociadores automáticos, la Contratista deberá:
Desarrollar el proyecto ejecutivo completo del sistema.
Realizar el cálculo hidráulico correspondiente.
Cumplir con todos los requisitos de diseño, instalación y ensayo establecidos por la normativa aplicable.
El presente proyecto se considera de carácter anteproyecto, quedando bajo responsabilidad de la Contratista la definición final del sistema, su dimensionamiento y la tramitación para su aprobación ante los organismos competentes.

18.10 Pruebas Finales y Garantía de la Instalación del servicio Contra Incendio:

Se debe proveer antes de las pruebas finales de todos los sistemas instalados, la carpeta con los originales de la instalación, incluyendo planos de cañerías de agua, ubicación de elementos, instalación eléctrica de fuerza y comando, corrientes débiles, planilla de elementos instalados indicando características, cantidades y ubicación, folletos originales de los elementos instalados, circuitos eléctricos de los componentes, etc. Además, se deberá acompañar con un manual de mantenimiento y detección de fallas y también del manual de comando y operación de toda la instalación incluyendo claves de acceso al sistema informático de la central de incendio y del resto de componentes (designación de números elementos de detección, aviso alarma, etc.).
Se entregarán tres juegos de la información técnica de los elementos componentes de la instalación, el manual de operación y control de, y las instrucciones de mantenimiento de toda la instalación.
Los trabajos, contarán con una garantía contra cualquier defecto de fabricación, montaje y cualquier otra tarea realizada, por el término de un (1) año contado a partir de la fecha de Recepción Provisoria.

18.11 Ensayos, Verificación y Puesta en Marcha del Sistema de Protección Contra Incendio.

Previo a la recepción de la obra, se deberán realizar la totalidad de los ensayos, verificaciones y pruebas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento integral de los sistemas de protección contra incendio instalados, incluyendo el sistema de hidrantes, sistema de bombeo, sistema de detección y alarma, iluminación de emergencia, señalización y demás componentes asociados.
Se deberán ejecutar pruebas hidráulicas en la red de incendio, verificando la estanqueidad de las cañerías, la ausencia de pérdidas, y el correcto comportamiento del sistema bajo presión, incluyendo la medición de caudal y presión en los puntos más desfavorables. Asimismo, se realizarán pruebas eléctricas que incluyan la verificación de alimentación, continuidad, protecciones y correcto funcionamiento de los circuitos vinculados a los sistemas de incendio.
Se deberán llevar a cabo pruebas funcionales de todos los equipos y sistemas, incluyendo la activación de detectores, pulsadores manuales, sirenas, módulos de control, arranque automático de bombas, funcionamiento de iluminación de emergencia y respuesta general del sistema ante condiciones simuladas de incendio. Se deberán realizar simulaciones de falla y cortes de energía, verificando el correcto funcionamiento de los sistemas de respaldo.
Finalmente, se deberá proceder a la puesta en marcha integral del sistema, asegurando su correcto funcionamiento en condiciones normales y de emergencia, debiendo la Contratista entregar las certificaciones correspondientes, protocolos de ensayo, documentación técnica y toda información necesaria para la validación del sistema por parte de la Inspección de Obra y la Autoridad Competente.

18.12 Documentación Técnica y Gestiones de Aprobación

La Contratista deberá desarrollar y presentar la totalidad de la documentación técnica necesaria para la correcta ejecución, aprobación y habilitación del sistema de protección contra incendio, incluyendo la elaboración del proyecto ejecutivo completo. Dicho proyecto deberá contemplar memorias de cálculo, planos de detalle, esquemas funcionales, dimensionamiento de todos los sistemas, especificaciones técnicas y toda información necesaria para su correcta interpretación y ejecución, conforme a la normativa vigente.
Asimismo, será responsabilidad de la Contratista la realización de las gestiones necesarias para la presentación del proyecto ante la División Bomberos de la Provincia de San Juan u organismo competente, incluyendo la adecuación del mismo a los requerimientos que pudieran surgir durante el proceso de revisión, hasta la obtención de la aprobación correspondiente.
Finalizada la obra, se deberán confeccionar y entregar los planos conforme a obra, reflejando fielmente la instalación ejecutada, incluyendo ubicación de equipos, recorridos de cañerías, dispositivos instalados y toda modificación realizada respecto del proyecto original.

La Contratista deberá además entregar los manuales de operación y mantenimiento de todos los sistemas instalados, incluyendo instrucciones de uso, recomendaciones de mantenimiento preventivo, fichas técnicas de equipos, listado de componentes y cualquier otra documentación necesaria para la correcta operación del sistema por parte del personal designado.

19 SISTEMA DE RIEGO

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

20 INSTALACIONES ESPECIALES

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

21 SEÑALÉTICA

21.1 SEÑALÉTICA EXTERNA

Se informará al público mediante piezas gráficas, letras corpóreas retroiluminadas, tótems, cartelería backlight y / o frontlight, según lo requiera la arquitectura del edificio y el concepto creativo comunicacional que fundamente su señalética.

Se colocarán en los accesos de los Edificios, lugar a determinar en obra, PICTOGRAMAS CORPÓREOS, realizados mediante corte láser en chapa galvanizada calibre 22, curada y soldada, sujetada al muro de soporte. Cada pictograma debe ser pintado con pintura para exterior del color definido según código cromático. Si surgiesen modificaciones en la elección cromática, la definición final será tomada por asesoría arquitectónica.
Profundidad de extrusión de los pictogramas de sanitarios: 0,08 m (8 cm).
ILUMINACIÓN:
Cada pictograma se iluminará mediante RETROILUMINACIÓN con luces led, color blanco.

En caso de anexar alguna otra señal exterior de tipo tipográfica, deberán ser carteles retroiluminados con LED, realizados en Chapa de Acero Inoxidable de 1.5 mm de espesor con la denominación del edificio, o según corresponda, Tótems de ingreso, retroiluminados, realizados en chapa calada, acrílico e impresos en SERIGRAFÍA, o IMPRESIÓN EN CAMA PLANA manteniendo la inalterabilidad de las piezas gráficas.

21.2 SEÑALÉTICA INTERNA

Se informará al público, de los locales existentes (denominación y ubicación específicas) mediante piezas gráficas “In situ” con características sistémicas adecuadas.
DIRECCIONALES:
Situadas en los accesos o mesas de entradas de cada dependencia, según lo requiera la arquitectura del edificio y su señalética. Ver Planos de Señalética.
SEÑALES SECUNDARIAS:
Prohibición, advertencia, servicios.
SEÑALES DE SALIDA
En las señales secundarias se utilizan colores y pictogramas de simbología convencional y diseño propio. Las señales de salida y su correspondiente flecha se imprimen sobre soporte verde.
Tipologías a contemplar:
Señales “In situ” o carteles de identificación de cada local (en puertas o paredes) medidas estimadas 35 x 15 cm. Impresos en simple faz.
Señales “Tipo Bandera” o carteles de identificación de cada local (en caso de sanitarios) medidas estimadas 17 x 18 cm. Impresos en doble faz. Ver detalle en planos correspondientes.
Si corresponde se añadirán, carteles indicadores de núcleos de ascensores, escaleras, sanitarios públicos, indicadores de nivel de piso en llegadas de escaleras.

Carteles en espacios exteriores indicando accesos o salidas de vehículos y accesos principales al edificio.
Se deberán ejecutar las señalizaciones técnicas correspondientes de todas y cada una de las instalaciones ejecutadas, a modo de ejemplo se citan: columnas de alumbrado, recorridos subterráneos de cañerías, llaves, comandos, maniobras, cerraduras y todo otro elemento, equipo o maquinaria que deba ser identificado a los fines de su operación, mantenimiento e inventario.
Para su aprobación, todos los recursos utilizados en el sistema señalético deberán ser originados VECTORIALMENTE, manteniendo así la calidad gráfica adecuada de cada señal, presentando, además una muestra escala 1:1 de las piezas que componen el sistema, para poder proceder a la colocación de las señales.
La señalética se realizará por medio de carteles y señales con tipografía y pictogramas (universales y / o diseñados acorde al local que representen, y según requerimientos comunicacionales). Se colocarán de acuerdo al diseño de los mismos, amurados, atornillados a las puertas o fijados al piso o según el medio de fijación previsto en su diseño (ver planos de especificaciones de señalética).
Todos los locales contarán con carteles de identificación y/o direccionales, convenientemente ubicados y elaborados en material inalterable (chapa, madera MDF y/o acrílico), según se defina por asesoría o en los planos adjuntos a este pliego. El material deberá cumplir con el condicionante climático y temporal de ser perdurable e inalterable. Se considerará como mínimo cartelería con bastidor de chapa plegada BWG 20. El diseño gráfico, contenido, colores y materiales se definirán por asesoría arquitectónica.
El sistema de impresión será serigrafía o Impresión en Cama Plana, con colores pantone y o/ cuatricromía, según se requiera o se indique en las especificaciones cromáticas de este pliego.

22 EQUIPAMIENTO Y VARIOS

22.1 EQUIPAMIENTO URBANO

22.1.1 Bancos

Se ejecutarán bancos integrados a canteros de hormigón armado, conforme a lo indicado en la documentación gráfica.
Los canteros serán de hormigón armado, ejecutados según dimensiones, armaduras y terminaciones definidas, debiendo garantizar adecuada resistencia, estabilidad y correcta terminación superficial.
El asiento estará conformado por tres tablas de madera dura, de sección 2" x 5", cepilladas, lijadas y con bordes redondeados.
Las tablas deberán recibir dos manos de barniz marino, asegurando su protección frente a la intemperie.
Las piezas de madera se fijarán mediante estructura de sujeción resuelta con perfiles tipo PNU, dimensionados según cálculo, garantizando la adecuada resistencia, estabilidad y durabilidad del conjunto.
La ejecución deberá asegurar una terminación prolija, sin aristas vivas ni defectos visibles, garantizando el correcto funcionamiento y confort del conjunto.

22.1.2 Mesas

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

22.1.3 Cestos de basura

Se ejecutarán cestos de basura metálicos, conforme a lo indicado en la documentación gráfica.
El conjunto estará compuesto por un recipiente cilíndrico de chapa perforada, con perforaciones de Ø12 mm, conformado mediante plegado y/o rolado de chapa, con bordes correctamente terminados.

El recipiente será rebatible mediante bisagra pivotante, permitiendo su apertura para tareas de limpieza y mantenimiento.
La estructura se vinculará a un soporte vertical de hormigón, con terminación de piedra expuesta sobre placa de hormigón, según se indica en planos.
El aro superior se ejecutará en chapa de acero, asegurando rigidez y correcta terminación del conjunto.
Todos los elementos metálicos deberán ejecutarse con terminaciones prolijas, sin aristas vivas ni rebabas.
El sistema deberá garantizar adecuada resistencia, estabilidad y durabilidad, permitiendo un correcto uso y mantenimiento.
Las superficies metálicas recibirán el correspondiente tratamiento anticorrosivo y pintura de terminación, conforme a lo especificado en el presente pliego.
La ejecución deberá respetar las dimensiones, proporciones y detalles indicados en la documentación gráfica.

22.1.4 Bicicleteros

Se ejecutarán bicicleteros metálicos, conforme a lo indicado en la documentación gráfica.
El sistema estará constituido por una estructura de soporte conformada por planchuelas de acero, dispuestas en forma vertical, destinadas al apoyo y sujeción de las bicicletas.
Los elementos se ejecutarán con planchuelas de acero de 1 1/2" x 1/8", conformadas según detalle, garantizando adecuada rigidez y resistencia al uso.
Las piezas se dispondrán en forma alineada, con separación uniforme entre unidades, conforme a lo indicado en planos, permitiendo el correcto estacionamiento de bicicletas.
La estructura se fijará a un contrapiso de hormigón, mediante anclajes adecuados que aseguren estabilidad y durabilidad del conjunto.
Todas las uniones se realizarán mediante soldadura continua, debiendo eliminarse rebabas y aristas vivas, garantizando una terminación prolija.
Los elementos metálicos deberán recibir un tratamiento anticorrosivo y pintura de terminación, conforme a lo especificado en el presente pliego.
La ejecución deberá respetar las dimensiones, separación entre elementos y geometría indicada en la documentación gráfica.

22.1.5 Juegos Infantilas

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

22.1.6 Bolardos

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

22.1.7 Macetones

Según planilla de locales se deberán proveer macetas cúbicas de fibrocemento de 40x40x40cm o similares características. Las mismas están impermeabilizadas mediante revestimiento hidrófugo en su interior para evitar filtraciones y manchas de salitre en el exterior por la humedad. También se deberán contemplar las bandejas para cada una de las macetas conforme sus respectivos diámetros de base para que no drenen sobre el piso.
En lo que respecta al relleno de las macetas, se deberá hacer con tierra apta para cultivo mezclada con arena fina de calidad agrícola, sin presencia de malezas, piedras, impurezas ni sales hasta 0,05m antes del borde superior. Un tercio de la parte inferior de las macetas podrá rellenarse preferentemente con poliestireno de alta densidad o piedra bola, para reducir la cantidad de tierra fértil y alivianarlas. En la capa superior, se recomienda colocar chips de madera en una capa de entre 3cm de espesor para ayudar a mantener la humedad evitando la pronta evaporación por las

altas temperaturas, mientras que en invierno ayudan a proteger las raíces de las bajas temperaturas y las heladas, actuando como aislante térmico. La ubicación de las mismas será según planos de arquitectura y detalles.

22.2 EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO

22.2.1 Guardacamilla y guarda ruedas sobre pared

Serán del tipo “red-e-clip” tipo Pawling o calidad superior, con dimensiones, color y modelo a elección de la Asesoría Arquitectónica.
Su colocación incluirá todos los elementos complementarios de la misma línea, necesarios para su correcta colocación y terminación.
Se deberán presentar muestras de todo lo anteriormente detallado, antes de su colocación, para aprobación de la Asesoría Arquitectónica.

22.2.2 Cortinas sanitarias

Cortinas sanitarias para división de camas en áreas como terapias, habitaciones, guardias, y otras.

Confeccionadas con telas de PVC, con tejido Bioactive Trevira , aprobados por los Organismos Internacionales (NFPA-IPT). Especialmente diseñadas para el área de salud con sistema de "Mesh" superior que permite el paso de la luz y el aire.

PROPIEDADES: 100% poliester

- Retardante de llama
- Anti hongo
- Anti microbiano
- Lavable
- 3 colores
- Resistente a la abrasión
- Reduce el riesgo de transmisión de bacterias
- Mesh superior: Permite el paso de luz y aire.
- Rieles: Rectos o curvos.

22.2.3 Cabina fono

Se deberá instalar en el consultorio de Fonoaudiología, una cabina con los siguientes requisitos audio métricos:
- Superficie mínima: 1,1 x 1,5 m
- Material paredes: tabique de roca de yeso con relleno de lana de vidrio doble capa (dos placas de cada lado del tabique), de piso a cielo raso.
- Cerramientos:

Puerta batiente hacia afuera de 0,8 m de paso libre y 2,1 m de altura.

Ventana fija en la parte frontal de la cabina, marco de aluminio, dimensiones 1,0 x 1,20 m vidrio doble DVH 3+3 - 12 - 3+3.

Borde inferior a 0,90 cm de NPT
- Revestimiento externo:

Las superficies internas de la cabina (muros, puerta y cielo raso) deberán recubrir en su parte interna por material acústico fonoabsorbente.
-Otros:

La cabina deberá contener en su parte frontal y por debajo de la ventana, un pase de diámetro no inferior a 3 cm a través del tabique, con tapas en sus extremos. Este pase permitirá colocar los cables de conexión del equipamiento de audiología.

A ambos lados del muro frontal, se debe disponer de un estante de 25 cm de profundidad, situado justo por debajo de la ventana.

Verificación:
Se debe realizar una prueba de verificación del nivel de ruido de la cabina de audiometría que consiste en la medición del sonido de fondo, en bandas de octavas, en el rango de 20 Hz a 20 kHz en las frecuencias centrales indicadas en la norma IRAM 4026. Los niveles de ruido medidos deben estar por debajo de los niveles permisibles establecidos por la norma IRAM 4026.

22.2.4 Camilla de observación y traslado transferible con panel de fijación

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

22.2.5 Sillón odontológico

- Características Técnicas:
- Unidad dental con control electrónico compuesto por:
- Un sillón.
- Mesa de dentista en un soporte pantográfico.
- Luz de examen articulada con negatoscopio y teclado de accionamiento tipo membrana.
- Con salivadera, llenado de vaso y flush de pileta automático.
- Soporte para dispositivo de succión y eyector de saliva. Altura ajustable.
- Accionable por pedal o manualmente desde el panel.
- Con dos piezas de mano con fibra óptica, micromotor eléctrico sin fibra óptica.
- Instrumento ultrasónico para quitar el sarro, separador de amalgama.
- Cavitador piezoeléctrico con cinco insertos.
- Micromotor eléctrico.
- Compresor:
- Motocompresor bicilíndrico libre de aceite de 1 HP de potencia nominal.
- Presión de aire máxima no inferior a 7 kg/ cm2 – 100 psi.
- Generación de ruido inferior a 60 dB.
- Recuperación del 100 % en un tiempo no mayor a 60 seg.
- Caudal no inferior a 140 litros/ minuto.
- Alimentación eléctrica 220 V 50 Hz.
- Capacidad de almacenamiento no inferior a 30 litros.
- Válvula de seguridad por sobrepresión.
- Llave de purga de fácil acceso.
- Manómetro para medición de presión en el tanque de reserva.
- Regulador de presión con manómetro y trampa de agua
- Filtro de aire para protección de partículas (99%)
- Protección eléctrica, mediante fusibles.
- Cabinado.

22.3 EQUIPAMIENTO DE ESCUELA

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

22.4 EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

22.5 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

22.6 EQUIPAMIENTO CULTURAL

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

22.7 PARASOLES

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

22.8 MUEBLES Y EQUIPAMIENTO FIJOS

22.8.1 Mesadas de acero inoxidable

Para enfermería y vacunatorio, las mesadas se ejecutarán en acero inoxidable AISI 304 de uso sanitario, con bacha doble y mampara divisoria entre área limpia y sucia, garantizando superficies lisas, impermeables, resistentes a la corrosión y de fácil limpieza, sin uniones abiertas ni aristas vivas. La chapa superior será de espesor mínimo 1,2 mm con acabado satinado sanitario, apoyada sobre un fenólico de 18 mm totalmente recubierto por la chapa y con faldón frontal de 200mm y bordes redondeados. Las bachas embutidas del mismo material (AISI 304) tendrán dimensiones aproximadas 400 × 500 × 200 mm, soldadas por TIG y pulidas. La mampara divisoria se ejecutará en vidrio templado de 8mm, con altura de 40 cm, colocada perpendicular a la mesada entre ambas bachas. Ver documentación Gráfica.

23 OBRAS EXTERIORES

23.1 CIERRE PERIMETRAL

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

23.2 ESCALINATAS

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

23.3 RAMPAS

Se ejecutarán dos (2) rampas en el sector de Pediatría, correspondientes a:

- Rampa peatonal de ingreso.
- Rampa de salida de emergencia.

Las mismas se materializarán conforme a lo indicado en planos de arquitectura, respetando ubicación, dimensiones y pendientes reglamentarias vigentes. Previo a su ejecución, se acondicionará el terreno, emparejándolo, y eliminando toda tierra negra o bien cargada de materiales orgánicos, basuras o desperdicios; además se cegarán hormigueros y cuevas de roedores.

El Contratista tomará conocimiento de todas las instalaciones a efectuar y dejará previstas las canalizaciones que correspondan al ancho y profundidad necesarios. Los rellenos necesarios para su ubicación en las cotas que figuran en los planos, se harán con tierra apta, capas delgadas y humedad adecuada, compactándolas. La cota superior deberá considerar el nivel de piso terminado con el resultante del solado colocado. La terminación debe ser perfectamente lisa, exenta de altibajos y alabeos. En el caso de terrenos salinos, se preverá la aislación hidrófuga correspondiente. En caso de existir la presunción de presencia de agua ascendente en el terreno a intervenir, se deberá ejecutar una capa aisladora completa por debajo.

La estructura armadas se construirán con hormigón resistente H17, con un espesor mínimo de 15cm y armadura mínima Ø6 cada 20 cm en ambas direcciones. Se ejecutarán perfectamente, sin imperfecciones, considerando las pendientes y los niveles previstos para pisos terminados.

23.4 BARANDAS

Se construirán barandas de protección al costado de las rampas de acceso. Tendrá una altura mínima de h=90cm y llevará pasamano a esta altura de caño de acero de Ø 2. Los elementos

verticales también serán de caño de acero de Ø 2", y tendrá elementos horizontales de caño de acero de Ø 3/4.

23.5 PASAMANOS

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

23.6 PUENTES VEHICULARES

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

23.7 PUENTES PEATONALES

Este ítem no será considerado en la presente Licitación.

23.8 PARQUIZACION

Retirados los escombros una vez finalizada la obra civil, se deberá escarificar la capa superior del terreno natural de todos los espacios verdes, donde se colocarán las especies arbustivas y gramíneas.
La Contratista deberá contemplar la incorporación de tierra apta para cultivo mezclada con tierra removida del lugar, sin presencia de malezas, piedras, impurezas ni sales. Dicha incorporación de material deberá ser del espesor necesario según lo amerite cada sector.
Del volumen total de suelo a mejorar, el 40% estará compuesto por tierra fértil y el 60% restante con la misma tierra removida. Se deberán incorporar como fertilizantes Nitrógeno, Fósforo, Potasio, tipo Triple15, para estimular el desarrollo del follaje, desarrollar los tejidos de las plantas, mejorar la sanidad de flores y frutos y aumentar la resistencia a heladas.
NOTA: La Inspección de Obra las ratificará o rectificará durante la ejecución del ítem.
Previo a la implantación se recomienda realizar limpieza de terreno esto involucra eliminación de malezas, extracción de escombros, restos de construcción, contrapisos ocultos, cantos rodados mayor a 3cm, las piedras bajo la superficie pueden tolerarse si existe una capa de suelo de por lo menos 10 -15 cm libre de ellas o con presencia muy esporádica, no así los escombros que se deberá eliminar completamente por ser fuente de sales agresivas. En caso de no tener un buen suelo será necesario incorporar tierra de buena calidad de textura franco-arenosa preferentemente 15cm.
Previo a la implantación se realizará la fertilización de fondo con algún producto que contenga fósforo para garantizar el buen desarrollo radicular.

El trabajo de parquización deberá considerar las siguientes tareas mínimas:

- **Implantación de césped:** siembra o colocación de césped en panes de especie apta para el clima local, garantizando su correcto arraigo mediante riego y mantenimiento inicial.
- **Protección de especies existentes:** se deberán adoptar las medidas necesarias para evitar daños en raíces, troncos o copas durante la ejecución de los trabajos.
- **Riego:** se deberá prever un sistema de riego que asegure la cobertura uniforme del área.

El área a parquizar se corresponde con lo indicado en la documentación gráfica.
Provisión y colocación de especies vegetales

La Contratista deberá proveer y plantar ejemplares, según se indica en documentación gráfica, acorde al siguiente detalle:

- Pennisetum: 10 unidades
- Formios: 36 unidades
- Nandina Fire Power: 9 unidades
- Ficus: 10 unidades

- Duranta: 10 unidades

Teniendo en cuenta el volumen de la maceta en la cual viene el ejemplar a trasplantar, se deberá realizar un hoyo que contemple un volumen superior al 50% de la misma. Al momento del trasplante el envase debe encontrarse húmedo, habiendo recibido un riego 24 horas antes en su lugar de guarda, de modo de alcanzar una hidratación que permita conservar la raíz y la tierra contenida en el envase. Se retira el material del recipiente y se coloca en el hoyo sin destruir el pan de tierra. Poner el árbol en el fondo del pozo u hoyo cuidando que el cuello de la raíz no quede enterrado sino al ras del suelo, se adosa un tutor y se cubre con la tierra mejorada; con una azada, pie o mango de la pala se va compactando para asegurar un estrecho contacto del pan de tierra con el suelo.
Una vez apisonada la tierra se realiza la palangana o cazuela de contención de 60/90 cm de diámetro y se efectúa el riego de asiento.
Finalizado el trasplante, suministrar un riego acorde a las necesidades hídricas de cada especie y tutorar las especies arbóreas cuyas ataduras serán en forma de 8 (ocho), laxa y cuidando de no producir heridas ni deformaciones, de modo que la planta se sostenga sola y se “cuelgue” del tutor sólo cuando sople el viento. Realizando tres ataduras por ejemplar.
Se deberá contemplar también la colocación de polainas protectoras en la totalidad de ejemplares de manera de evitar el roce por desmalezadoras en el cuello de las plantas, situación muy común en el mantenimiento de espacios verdes y con un impacto directo sobre la salud del ejemplar.
La Contratista se hará cargo del cuidado de las plantas, incluidos los riegos periódicos durante el plazo de la obra, los materiales necesarios para la implantación y en caso de ser necesario el reemplazo de aquellos ejemplares que no resistieron al trasplante.
La Inspección controlará y aprobará las entregas, reservándose el derecho de rechazar plantas que no se correspondan con la especie definida o cuya calidad o tamaño no fueran adecuados. La contratista deberá ejecutar los trabajos contratados de tal manera que, a juicio del Comitente, los diferentes rubros resulten completos y adecuados a sus fines, en la forma establecida en la presente memoria descriptiva.

Provisión y colocación malla geotextil antimalezas de 180gr/m2

La contratista deberá proveer y colocar malla geotextil antimalezas de 180gr/m2 en los canteros con piedra partida como terminación superior, facilitando el posterior mantenimiento de los mismos.
La contratista deberá ejecutar los trabajos contratados de tal manera que, a juicio del Comitente, los diferentes rubros resulten completos y adecuados a sus fines, en la forma establecida en la presente memoria descriptiva.

24. LIMPIEZA DE OBRA PERIODICA Y FINAL

24.1 LIMPIEZA DE OBRA PERIODICA

Al final de cada jornada se organizarán y acomodarán los elementos usados y semanalmente se realizará una limpieza profunda general, tanto en el interior como en el exterior, procediendo a efectuar el re-acopio de materiales, organización del obrador, revisión de equipos, mantenimiento y revisión de encofrados, andamios, vallas, etc.
Los locales sanitarios deberán estar permanentemente limpios y desinfectados, debiendo asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.
Los espacios libres circundantes de la obra, se mantendrán limpios y ordenados limitándose su ocupación con materiales o escombros al tiempo mínimo estrictamente necesario, procediendo periódicamente a retirarlos según lo disponga la Inspección de Obra.

24.2 LIMPIEZA FINAL DE OBRA

Esta limpieza final incluye lavado de veredas perimetrales y exteriores, cubierta de techos, etc.
Las superficies libres que queden dentro de los límites totales del terreno donde se ha realizado la obra se entregarán perfectamente niveladas y enrasadas, libres de malezas, arbustos, residuos, etc., realizando el corte del césped si lo hubiera.
Asimismo deberá procederse a la remoción, cegado, cierre o desmantelamiento de toda construcción y/o instalación provisoria, dejando la totalidad del predio en condiciones de inmediato uso, retirando también todas las maquinarias utilizadas por el Contratista y procediendo al acarreo de los sobrantes de la obra (tierras, escombros, maderas, pastones, contrapisos, envases, bases de maquinarias, etc.), aún de aquellos que pudieran quedar sepultados respecto de los niveles definitivos del terreno.

25 DOCUMENTACIÓN FINAL

Será por cuenta del Contratista la presentación de toda la documentación para obtener el Certificado Final de la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano.
Antes de tramitar el Certificado Final de Obra, deberá cumplirse con la Ley 5459, art. 15 inc. G, el cual establece “acreditar haber dado cumplimiento a los pagos estipulados con el Certificado Libre de Deuda, emitido por el Registro de Constructores”.
Dicho certificado deberá ser presentado ante la Dirección de Planificación y Proyecto, previo a la recepción de las obras. Asimismo, deberá el Contratista de la obra entregar a la Dirección de Planificación y Proyecto dentro de los ciento ochenta días a partir de la Recepción Provisoria de las obras, una carpeta conteniendo la siguiente documentación conforme a obra, debidamente aprobada por las entidades competentes, presentada en originales en poliéster y dos juegos de copias y en CD (certificados escaneados, planos escaneados con los sellos de aprobación correspondientes y archivos “.dwg”) :
1º Planos de Planimetría General.
2º Plano Conforme a Obra/ Final de Obra.
3º Plano Final de Instalaciones.
Nota: en el caso de no ser factible la obtención del Certificado de Protección Servicio contra Incendio del Departamento de Bomberos, la empresa contratista deberá presentar el Plano acorde a la reglamentación vigente, apto para ser aprobado y firmado por profesional matriculado, competente ante dicha repartición.
Estará a cargo de la Contratista la aprobación, ante las reparticiones que correspondan, de la documentación técnica de todos los trabajos a ejecutar.
Toda la documentación solicitada deberá estar aprobada en forma definitiva y será presentada la Dirección de Planificación y Proyecto por la Empresa Contratista antes de la recepción definitiva de la obra.

26 DESARROLLO Y ENTREGA EN METODOLOGÍA BIM

Este rubro no será considerado en la presente Licitación.

DOCUMENTACION GRAFICA



Revestimiento a demoler



Cubierta a retirar



A retirar

A retirar


A retirar



A retirar



Alero a retirar



Sector de motos a retirar



REFERENCIAS

A demoler

Árbol

San Juan Gobierno | Ministerio de Infraestructura Agua y Energía

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Planificación y Proyectos

Obra: **AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DR. RENÉ FAVALORO**

Plano: **Plano de demoliciones**


Departamento: **RAWSON**

CEFAAM	Plano N°	**A-01**
Fecha: Abril 2026		
TIPO DE INTERVENCIÓN: AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN		
Sup. Intervención: 3423.00 m²	Sup. Cubierta: 3297.46 m²	Sup. Semicubierta: 125.54 m²
ESC: 1 : 200	NC: 04-32-675-431-00000	

UBICACIÓN:
Calle Fermín Rodriguez y Tierra del Fuego

SUBSECRETARIA: Arq. Andrea Fernandez

DIRECTORA: Arq. María Guadalupe Ariza

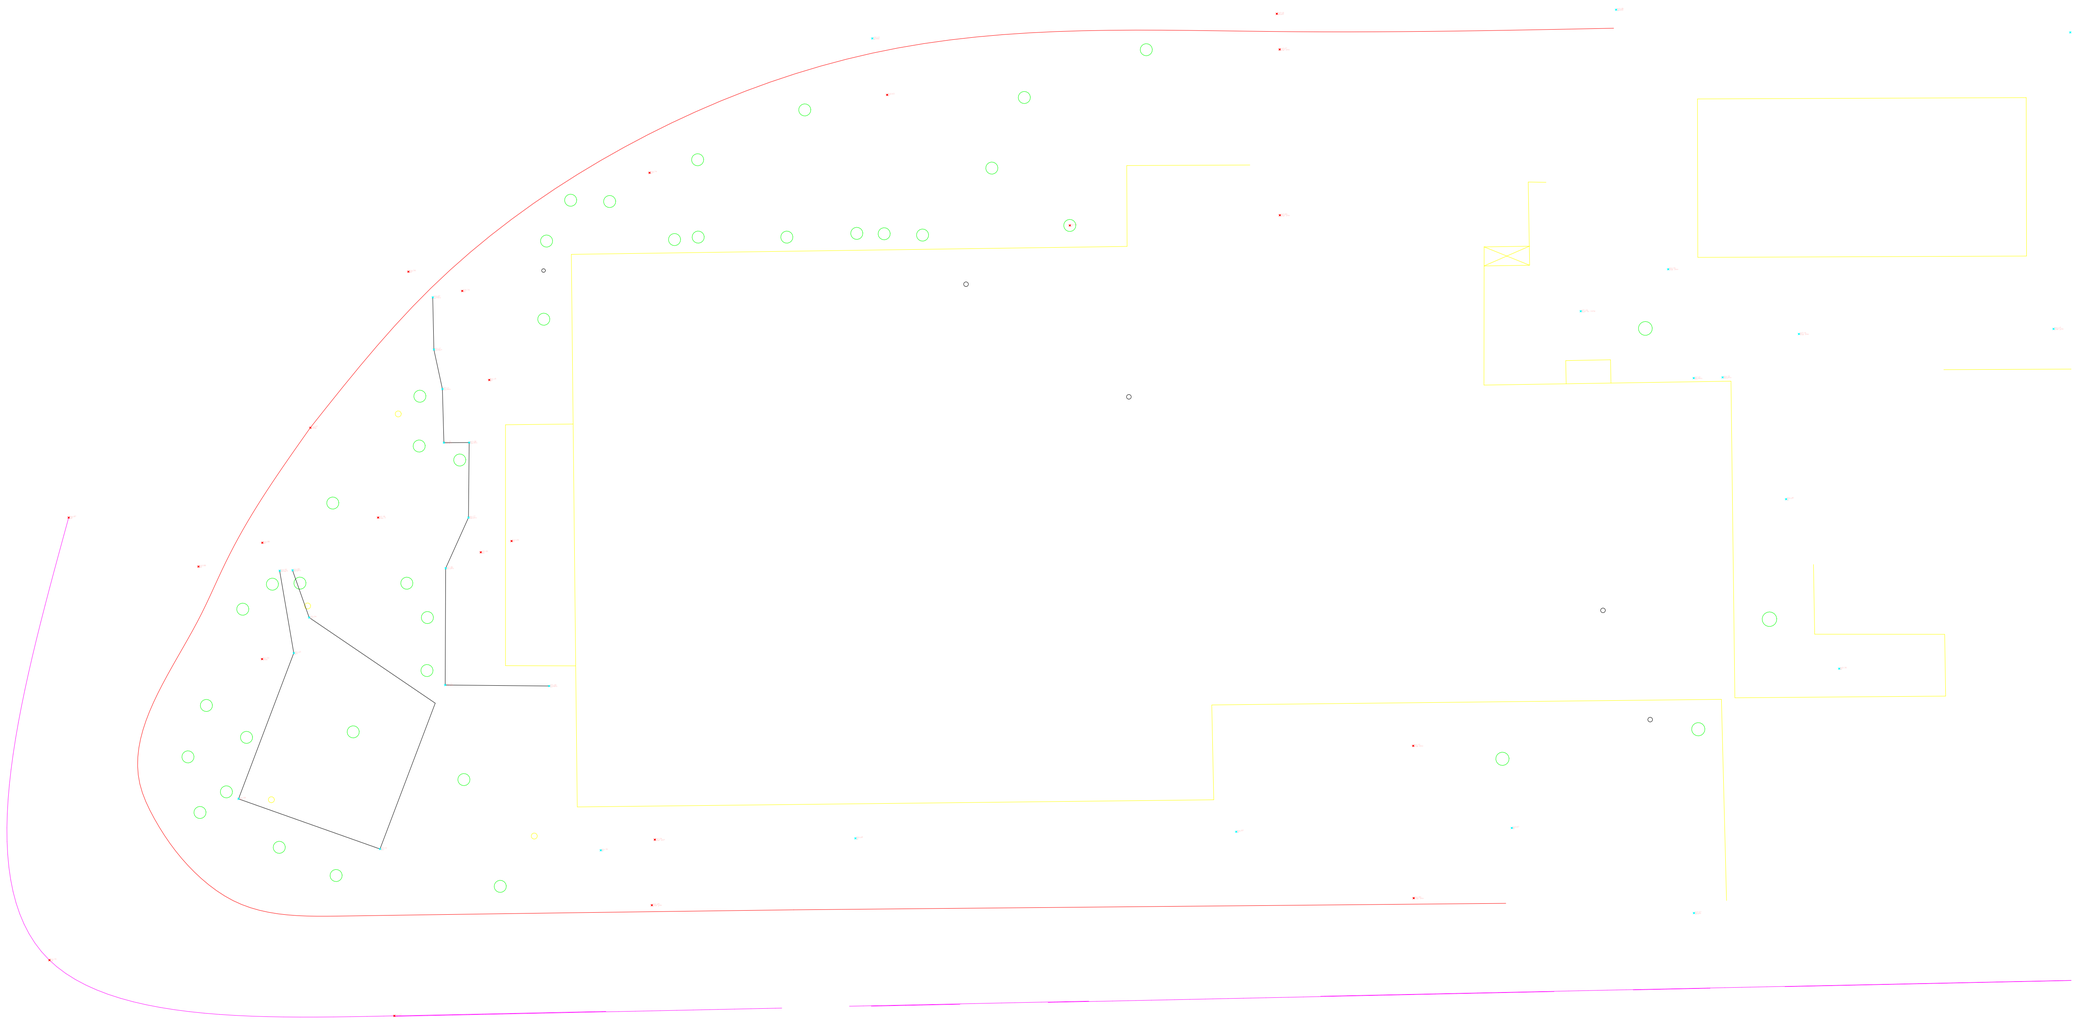

San Juan Gobierno | Ministerio de Infraestructura Agua y Energía

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Dirección de Planificación y Proyectos

Obra: **AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DR. RENÉ FAVALORO**

Plano: **RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO**

Departamento: **RAWSON**

CEFAAM	Plano N°	A-02

Fecha: Abril 2026

TIPO DE INTERVENCIÓN: AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN

Sup. Intervención: 3423.00 m²	Sup. Cubierta: 3297.46 m²	Sup. Semicubierta: 125.54 m²
ESC: 1 : 150		NC: 04-32-675-431-00000

UBICACIÓN:
Calle Fermín Rodriguez y Tierra del Fuego

SUBSECRETARIA: Arq.Andrea Fernandez

DIRECTORA: Arq. María Guadalupe Ariza



REFERENCIAS

Ampliación

Remodelación y Refacción

Planta General
1 : 200

San Juan Gobierno | Ministerio de Infraestructura Agua y Energía

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Dirección de Planificación y Proyectos

Obra: **AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DR. RENÉ FAVALORO**

Plano: **ZONAS DE INTERVENCIÓN**

Departamento: **RAWSON**

CEFAAM	Plano N°	A-03

Fecha: Abril 2026

TIPO DE INTERVENCIÓN: AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN

Sup. Intervención: 3423.00 m²	Sup. Cubierta: 3297.46 m²	Sup. Semicubierta: 125.54 m²

ESC: Como se indica	NC: 04-32-675-431-00000

UBICACIÓN:
Calle Fermín Rodríguez y Tierra del Fuego

SUBSECRETARIA: Arq.Andrea Fernandez

DIRECTORA: Arq. María Guadalupe Ariza



Cubierta de techo a reemplazar
Hormigón alivianado con terminación
de membrana asfáltica de 4 mm.

San Juan Gobierno | Ministerio de Infraestructura Agua y Energía

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Planificación y Proyectos

Obra: **AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DR. RENÉ FAVALORO**

Plano: **PLANIMETRÍA GENERAL- PLANTA DE TECHOS**

Departamento: **RAWSON**

CEFAAM	Plano N°	A-04

Fecha: Abril 2026

TIPO DE INTERVENCIÓN: AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN

Sup. Intervención: 3423.00 m²	Sup. Cubierta: 3297.46 m²	Sup. Semicubierta: 125.54 m²

ESC: 1 : 250	NC: 04-32-675-431-00000

UBICACIÓN:
Calle Fermín Rodriguez y Tierra del Fuego

SUBSECRETARIA: Arq.Andrea Fernandez

DIRECTORA: Arq. María Guadalupe Ariza

Administración

ADM-01	Habilitación y compras	22.33 m²
ADM-02	Personal	23.06 m²
ADM-03	Oficina	24.41 m²
ADM-04	Oficina Médico	13.06 m²
ADM-05	Oficina Estadísticas y administración	32.29 m²
ADM-06	Oficina Aranceles y Recupero	36.82 m²
ADM-07	Oficina Dirección	24.11 m²
ADM-08	Sala de Reunión Dirección	25.44 m²
ADM-09	Oficina Jéfe Área Programática	12.42 m²
ADM-10	Oficina Área Programática Rawson	37.84 m²
ADM-11	Sanitario Personal Administración	7.72 m²
ADM-12	Oficina Agentes Sanitarios	14.98 m²
ADM-13	Oficina Programa Sumar	16.99 m²
		291.48 m²

Apoyatura

AP-01	Vacunatorio de Adultos	17.52 m²
AP-02	Peso y Talla	18.91 m²
AP-03	Residencia	48.32 m²
AP-04	SUM	61.80 m²
AP-05	Cocina	20.95 m²
AP-06	Comedor	33.46 m²
AP-07	Sala Tableros	5.58 m²
AP-08	Vestuarios	4.85 m²
AP-09	Sanitario	3.47 m²
AP-10	Residuos Patológicos	16.40 m²
AP-11	Lavadero	17.46 m²
AP-12	Sanitarios Mujeres	7.92 m²
AP-13	Sanitarios Hombres	8.43 m²
AP-14	Office Personal	6.37 m²
AP-15	Sala de choferes	8.36 m²
AP-16	Depósito	2.25 m²
AP-17	Sanitario	2.39 m²
AP-18	Sanitario	2.34 m²
AP-19	Depósito	7.69 m²
AP-20	Baño PMR	4.89 m²
AP-21	Sanitarios Hombres	12.01 m²
AP-22	Sanitarios Mujeres	11.03 m²
AP-23	Grupo electrógeno	15.90 m²
AP-24	Dormitorio de Residententes/Vesturio	18.89 m²
AP-25	Rack informático	8.55 m²
		365.77 m²

Circulación Pública

CP-01	Sala de Espera	117.60 m²
CP-02	Circulación pública	113.03 m²
CP-03	Circulación pública	45.10 m²
CP-04	Circulación pública	75.78 m²
CP-05	Circulación pública	87.12 m²
CP-06	Circulación Pública	110.72 m²
CP-07	Circulación	23.67 m²
CP-08	Sala de Espera	94.70 m²
CP-09	Sala de Espera	75.70 m²
CP-10	Circulación	11.86 m²
		755.27 m²

Circulación Técnica

CT-01	Circulación privada	174.31 m²
CT-02	Circulación técnica	54.89 m²
CT-03	Circulación técnica	16.97 m²
CT-04	Circulación técnica	19.22 m²
CT-05	Circulación técnica	34.03 m²
CT-06	Circulación técnica	19.66 m²
CT-07	Circulación Técnica	16.93 m²
CT-08	Circulación Técnica	36.54 m²
CT-09	Circulación técnica	16.95 m²
CT-10	Circulación Laboratorio	60.04 m²
CT-11	Circulación	3.11 m²
		452.65 m²

Clínica Médica

CM-01	Consultorio	21.72 m²
CM-02	Consultorio	17.94 m²
CM-03	Consultorio	11.53 m²
		51.19 m²

Diagnóstico por Imágen

DI-01	Mamografía	11.47 m²
DI-02	Ecodopler	12.07 m²
DI-03	Ecografía	12.24 m²
DI-04	Sala de control Rayos	11.94 m²
DI-05	Rayos x	21.66 m²
DI-06	Sanitario del personal	2.36 m²
		71.73 m²

Especialidades

ES-01	Consultorio Cardiología	14.80 m²
ES-02	Consultorio Oftalmología	10.95 m²
ES-03	Consultorio Fonoaudiología	11.32 m²
ES-04	Consultorio nariz, garganta y oído	11.40 m²
ES-05	Consultorio Traumatología	17.01 m²
		65.49 m²

Esterilización

E-01	Esterilización Entrega	21.42 m²
E-02	Esterilización Recepción	17.10 m²
		38.52 m²

Farmacia

F-01	Sala de Espera	24.67 m²
F-02	Dispensación	11.88 m²
F-03	Depósito	48.32 m²
F-04	Oficina de Farmacéutica	12.24 m²
F-05	Sanitario del personal farmacia	4.03 m²
F-06	Depósito	12.79 m²

Ginecobstetricia

GO-01	Consultorio	10.47 m²
GO-02	Sanitario	4.96 m²
GO-03	Sanitario	4.83 m²
GO-04	Consultorio	15.86 m²
		36.12 m²

Patios de Servicio

PA-01	Patio de Apoyatura	109.52 m²
PA-02	Patio de Apoyatura	110.02 m²
		219.54 m²

Accesos

A-01	Portico de ingreso principal	41.07 m²
A-02	Portico de ingreso secundario	13.56 m²
A-03	Hall de acceso principal	76.95 m²
		131.58 m²

Kinesiología y Rehabilitación

KR-01	Recepción	7.96 m²
KR-02	Fisioterapia y Kinesiología	50.47 m²
KR-03	Gimnasio	55.71 m²
KR-04	Oficina Jefe de Kinesiológía	5.89 m²
KR-05	Office Personal	3.23 m²
KR-06	Pasillo	2.12 m²
KR-07	Sanitario adaptado	4.36 m²
KR-08	Sanitario del personal	4.32 m²
KR-09	Kinesio Respiratoria Adultos	9.84 m²
KR-10	Kinesio Respiratoria Infantil	11.38 m²
		155.27 m²

Laboratorio

L-01	Extracción	11.98 m²
L-02	Admisión	9.84 m²
L-03	Bacteriología	25.25 m²
L-04	Biología Molecular	16.43 m²
L-05	Laboratorio	79.45 m²
L-06	Citología	18.57 m²
L-07	Dormitorio para laboratorio	15.61 m²
L-08	Sanitario del personal Laboratorio	6.96 m²
L-09	Cocina	23.50 m²
		207.59 m²

Medicina Familiar

MF-01	Jefatura de servicio	12.12 m²
MF-02	Consultorio	11.09 m²
MF-03	Consultorio	11.76 m²
MF-04	Consultorio	11.43 m²
MF-05	Curaciones	17.71 m²
		64.10 m²

Odontología

O-01	Consultorio odontológico pediátrico	23.40 m²
O-02	Consultorio odontológico	18.64 m²
O-03	Consultorio odontológico	18.48 m²
O-04	Protesis Dental	18.36 m²
		78.88 m²

Patio

P-01	Patio	17.01 m²
P-02	Patio	58.29 m²
P-03	Patio	11.27 m²
P-04	Patio	53.54 m²
P-05	Patio	12.21 m²
P-06	Patio	34.79 m²
P-07	Patio	62.02 m²
P-08	Patio	44.97 m²
		294.10 m²


Pediatría

Pe-01	Consultorio Pediátrico	9.97 m²
Pe-02	Consultorio Pediátrico	9.97 m²
Pe-03	Consultorio Pediátrico	9.97 m²
Pe-04	Consultorio Pediátrico	9.97 m²
Pe-05	Vacunatorio	10.93 m²
Pe-06	Enfermería	11.87 m²
Pe-07	Sanitario del personal Pediatría y Psicosocial	2.70 m²
Pe-08	Vestuario	2.76 m²
Pe-09	Office del personal	13.29 m²
Pe-10	Sanitario	8.13 m²
Pe-11	Sanitario	8.13 m²
Pe-12	Circulación	5.38 m²
Pe-13	Sanitario	5.67 m²
Pe-14	Recepción	7.79 m²
		116.54 m²

Psicosocial

PS-01	Nutrición	8.39 m²
PS-02	Psiquiatría	8.64 m²
PS-03	Psicología Infanto Juvenil	8.65 m²
PS-04	Trabajo Social	8.65 m²
PS-05	Psicología	8.66 m²
PS-06	Sala de Lactancia	5.11 m²
		48.10 m²



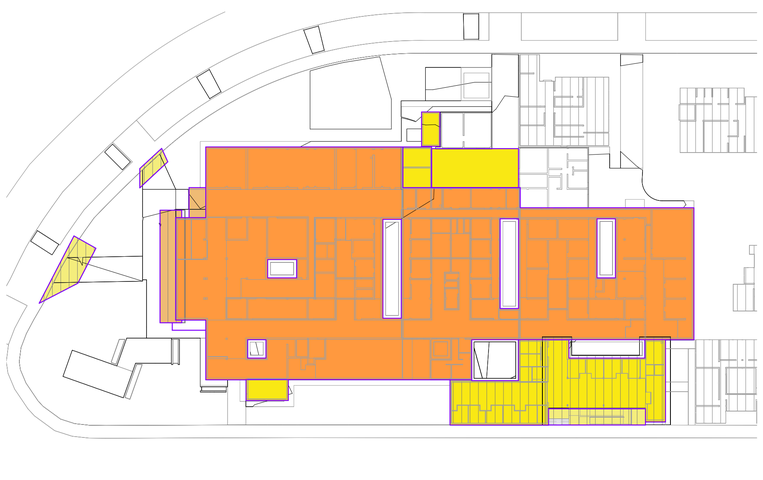

Referencias Sectores

- Accesos
- Administración
- Apoyatura
- Circulación Pública
- Circulación Técnica
- Clínica Médica
- Diagnóstico por imagen
- Especialidades
- Esterilización
- Farmacia
- Ginecobstetricia
- Kinesiología y Rehabilitación
- Laboratorio
- Medicina Familiar
- Odontología
- Patio
- Patios de Servicios
- Pediatría
- Psicosocial

Zonificación
1 : 200

Balance de Superficies Refacción

Cubierta		
Cubierta	Refacción	2806.42 m²
		2806.42 m²
Semicubierta		
Semicubierta	Refacción acceso principal	58.73 m²
Semicubierta	Refacción Acceso del personal	16.14 m²
		74.88 m²

Balance de Superficies Ampliación

Cubierta		
Cubierta	Ampliación Pediatría y Psicosocial	404.96 m²
Cubierta	Ampliación Farmacia	28.40 m²
Cubierta	Ampliación Lavadero y Residuos	37.54 m²
Cubierta	Ampliación Sala grupo electrógeno	20.15 m²
		491.04 m²
Semicubierta		
Semicubierta	Ampliación Pediatría	50.66 m²
Semicubierta	Ampliación pórtico de acceso	46.72 m²
Semicubierta	Ampliación pórtico de acceso	15.41 m²
		112.79 m²

San Juan Gobierno | Ministerio de Infraestructura Agua y Energía

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Dirección de Planificación y Proyectos

Obra: **AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DR. RENÉ FAVALORO**

Plano: **PLANTA ZONIFICACIÓN - BALANCE DE SUPERFICIE**

Departamento: **RAWSON**

CEFAAM | Plano N° **A-05**

Fecha: Abril 2026

TIPO DE INTERVENCIÓN: AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN

Sup. Intervención:	Sup. Cubierta:	Sup. Semicubierta:
3423.00 m²	3297.46 m²	125.54 m²


ESC: Como se indica | NC: 04-32-675-431-00000

UBICACIÓN:
Calle Fermín Rodriguez y Tierra del Fuego

SUBSECRETARIA: Arq.Andrea Fernandez


DIRECTORA: Arq. María Guadalupe Ariza

Planta General
1 : 200

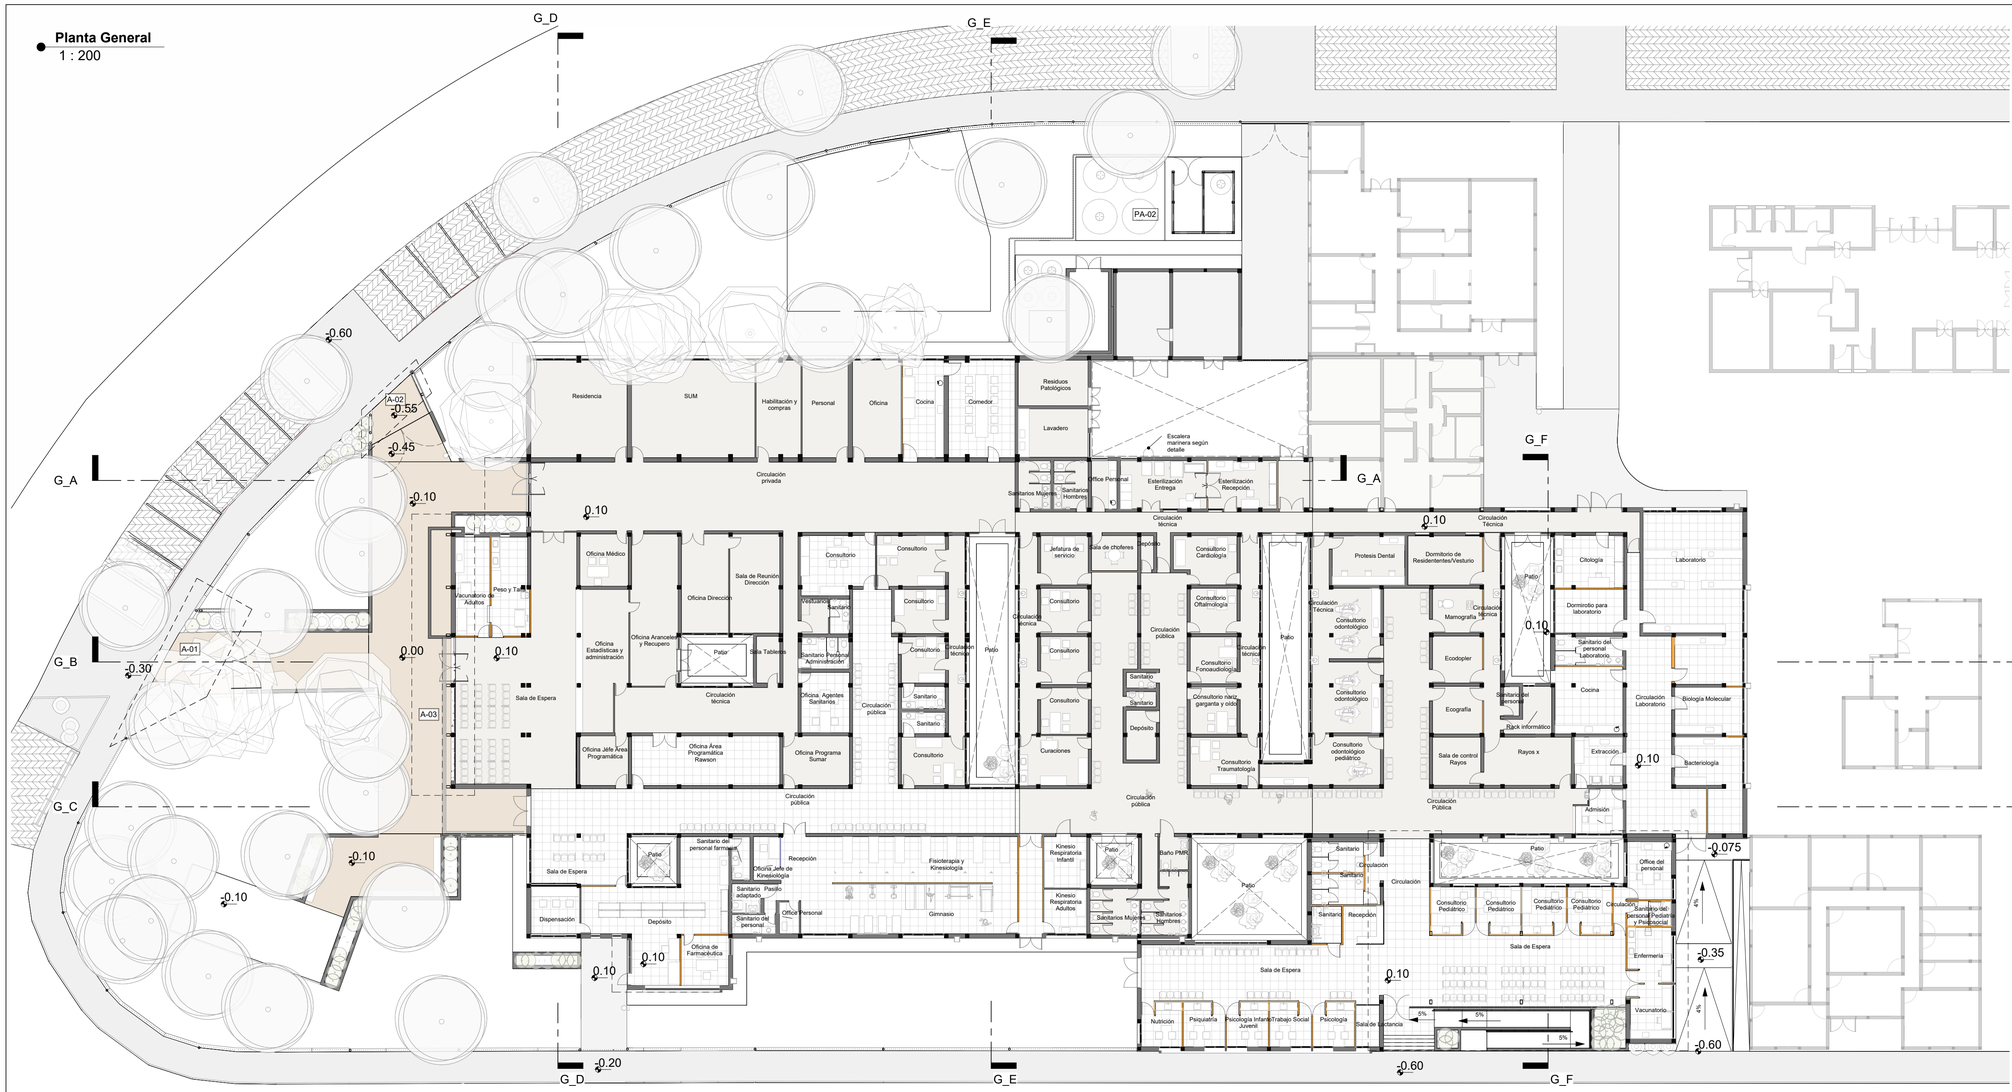


REFERENCIAS


- Tabiques placa de roca de yeso
- Tabiques TM
- Basurero
- Bicicletero

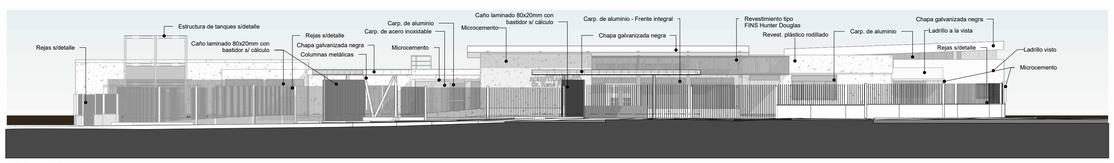

Vista Oeste
1 : 200



Vista Oeste sin cierre perimetral
1 : 200

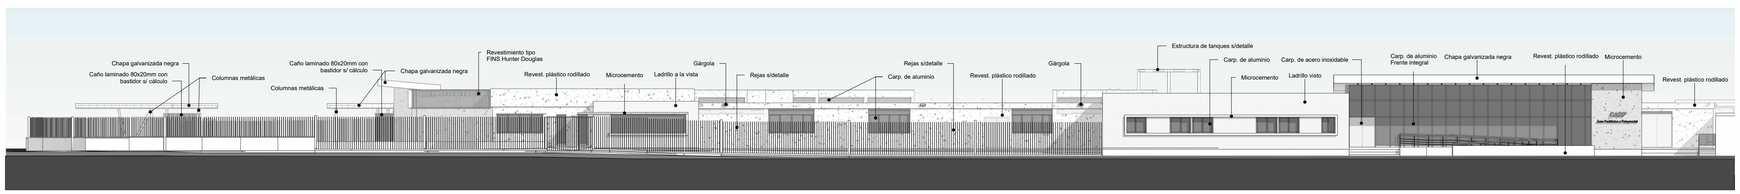

Vista Sur
1 : 200

San Juan Gobierno | Ministerio de Infraestructura Agua y Energía

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Planificación y Proyectos

Obra: **AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DR. RENÉ FAVALORO**

Plano: **PLANTA GENERAL - VISTAS GENERALES**

Departamento: **RAWSON**

CEFAAM	Plano N°	**A-06**

Fecha: Abril 2026

TIPO DE INTERVENCIÓN: AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN


Sup. Intervención: 3423.00 m²	Sup. Cubierta: 3297.46 m²	Sup. Semicubierta: 125.54 m²

ESC: Como se indica	NC: 04-32-675-431-00000


UBICACIÓN:
Calle Fermín Rodriguez y Tierra del Fuego

SUBSECRETARIA: Arq.Andrea Fernandez


DIRECTORA: Arq. María Guadalupe Ariza

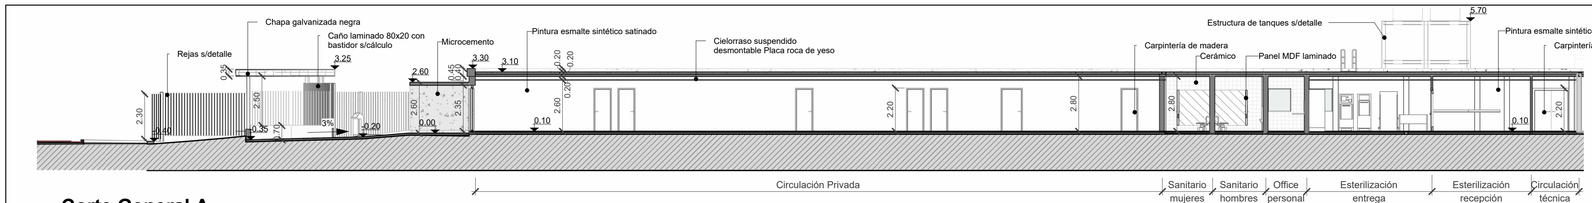


Corte General A
1 : 200

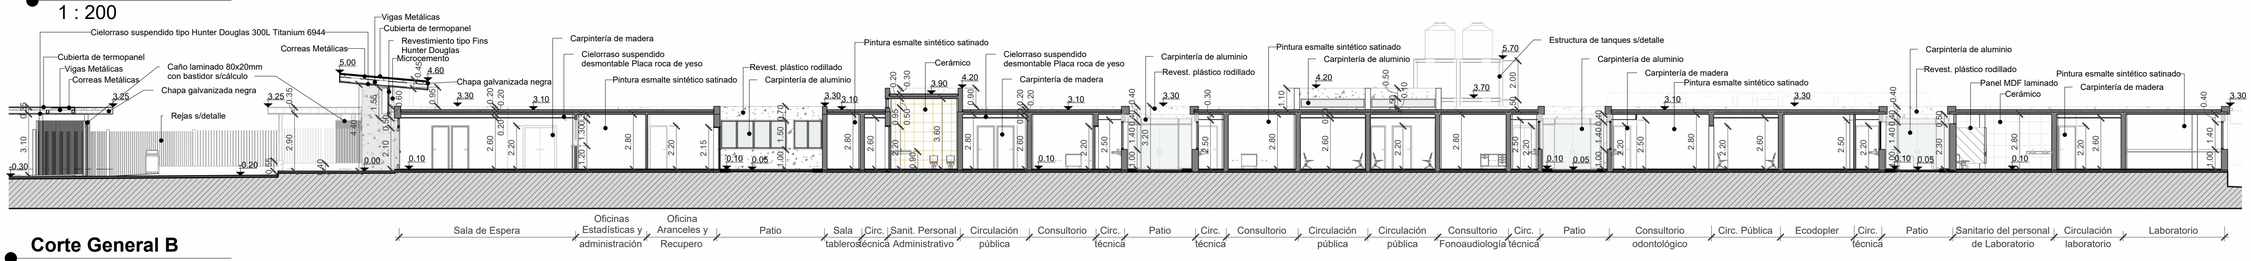


Corte General B
1 : 200

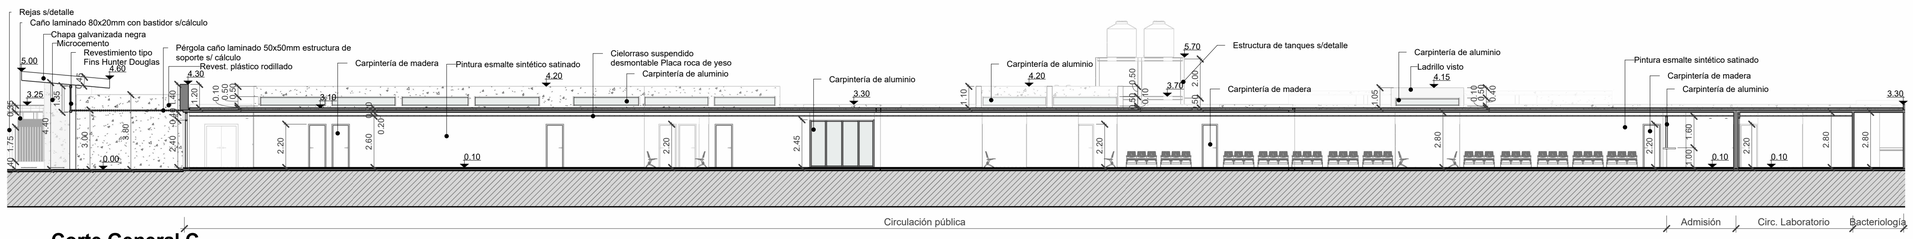


Corte General C
1 : 200

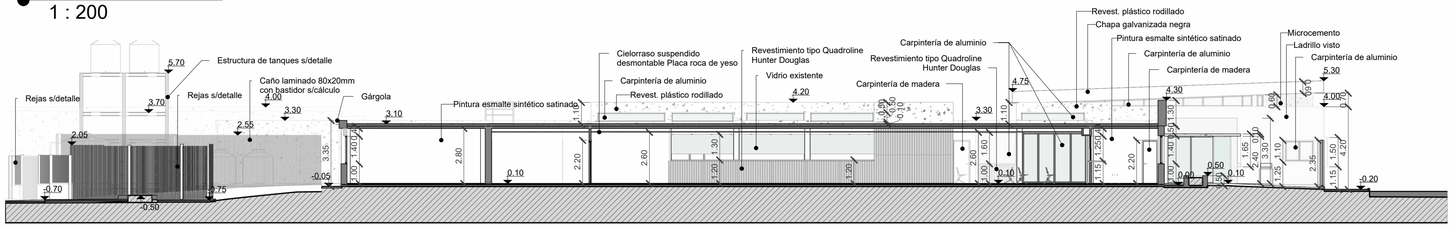

Corte General D
1 : 200

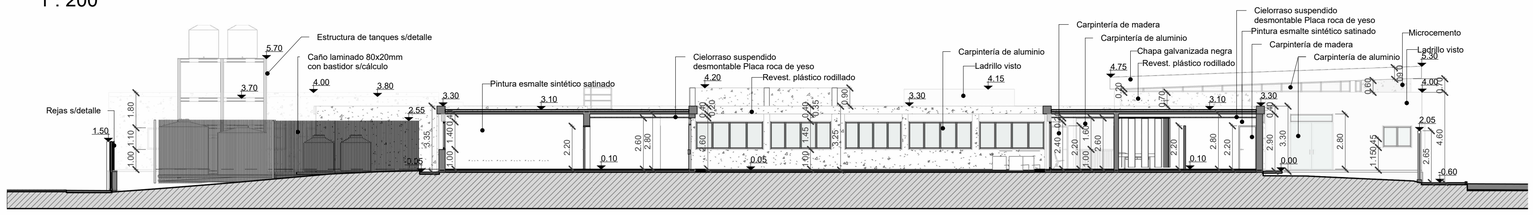

Corte General E
1 : 200

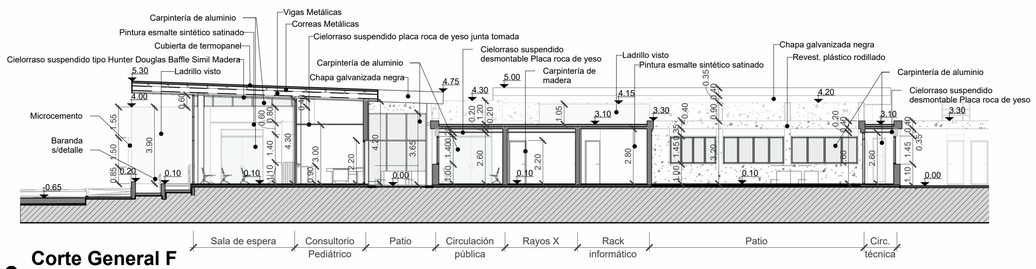

Corte General F
1 : 200

San Juan Gobierno | Ministerio de Infraestructura Agua y Energía

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Planificación y Proyectos

Obra: **AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DR. RENÉ FAVALORO**

Plano: **CORTES GENERALES**

Departamento: **RAWSON**

CEFAAM	Plano N°	**A-07**

Fecha: Abril 2026

TIPO DE INTERVENCIÓN: AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN

Sup. Intervención: 3423.00 m²	Sup. Cubierta: 3297.46 m²	Sup. Semicubierta: 125.54 m²

ESC: 1 : 200	NC: 04-32-675-431-00000

UBICACIÓN:
Calle Fermín Rodriguez y Tierra del Fuego

SUBSECRETARIA: Arq.Andrea Fernandez

DIRECTORA: Arq. María Guadalupe Ariza



Planta General
1 : 100



Sector 1
1 : 750

San Juan Gobierno | Ministerio de Infraestructura Agua y Energía

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS
Dirección de Planificación y Proyectos

Obra: **AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DR. RENÉ FAVALORO**

Plano: **PLANTA SECTOR 1**


Departamento: **RAWSON**

CEFAAM	Plano N°	**A-08**
Fecha: Abril 2026		
TIPO DE INTERVENCIÓN: AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN		
Sup. Intervención: 3423.00 m²	Sup. Cubierta: 3297.46 m²	Sup. Semicubierta: 125.54 m²
ESC: Como se indica	NC: 04-32-675-431-00000	


UBICACIÓN:
Calle Fermín Rodríguez y Tierra del Fuego

SUBSECRETARIA: Arq.Andrea Fernandez


DIRECTORA: Arq. María Guadalupe Ariza

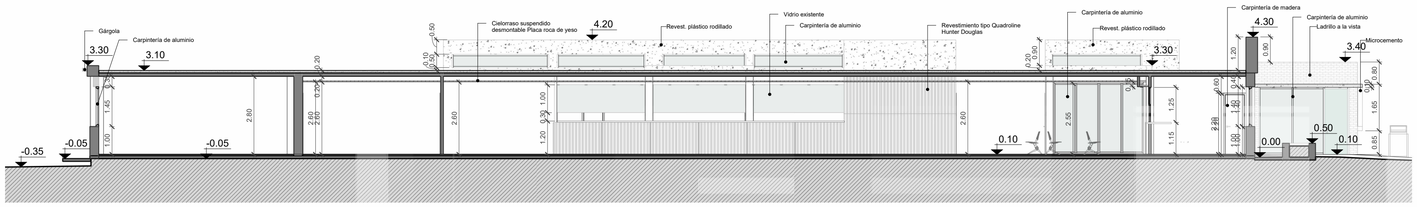


S1_A
1 : 100

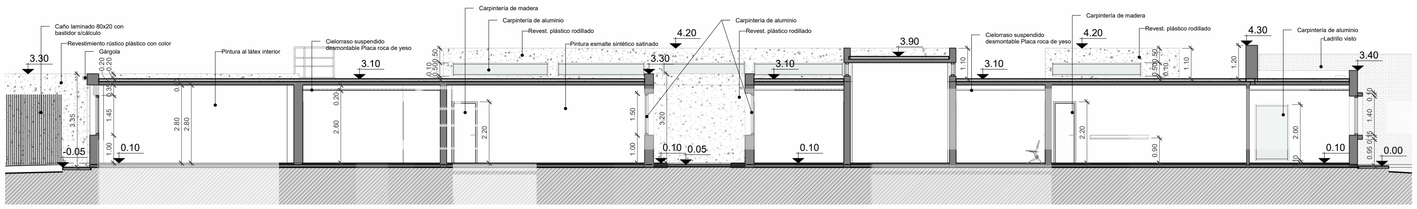


S1_B
1 : 100

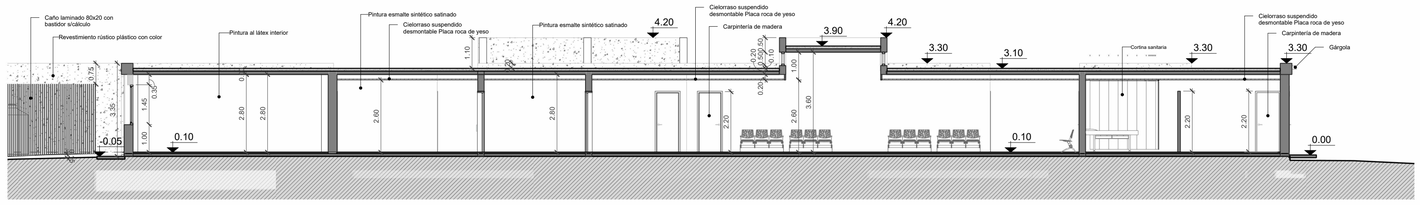

S1_C
1 : 100

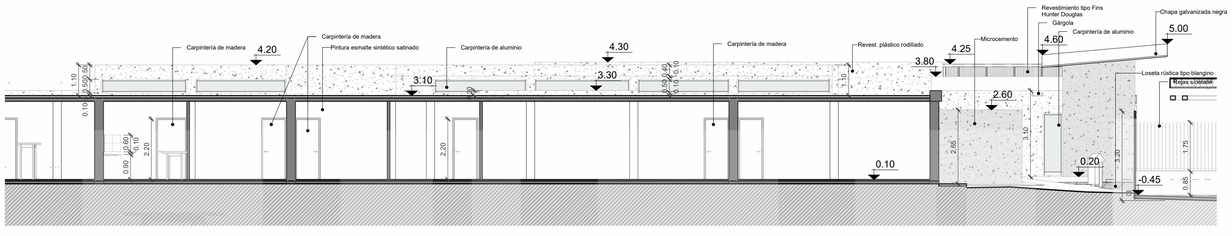

S1_D
1 : 100

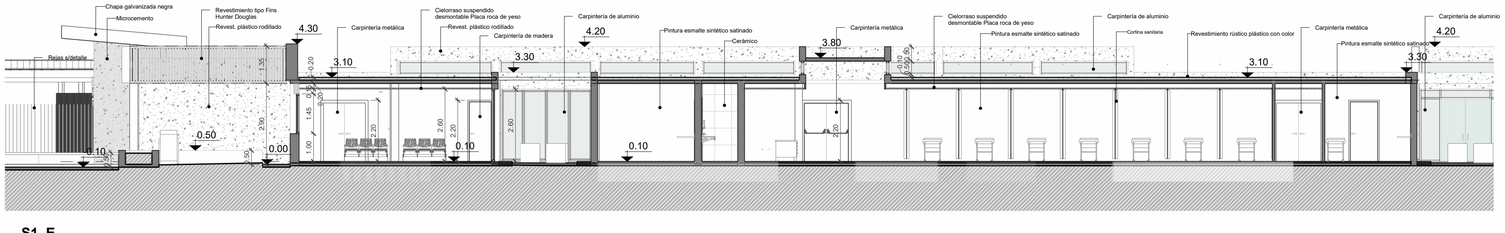

S1_E
1 : 100

San Juan Gobierno | Ministerio de Infraestructura Agua y Energía

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Dirección de Planificación y Proyectos

Obra: **AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DR. RENÉ FAVALORO**

Plano: **CORTES SECTOR 1**

Departamento: **RAWSON**

CEFAAM	Plano N°	A-09

Fecha: Abril 2026

TIPO DE INTERVENCIÓN: AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN


Sup. Intervención: 3423.00 m²	Sup. Cubierta: 3297.46 m²	Sup. Semicubierta: 125.54 m²
ESC: 1 : 100	NC: 04-32-675-431-00000	


UBICACIÓN:
Calle Fermín Rodríguez y Tierra del Fuego

SUBSECRETARIA: Arq.Andrea Fernandez


DIRECTORA: Arq. María Guadalupe Ariza

Planta General
1 : 100

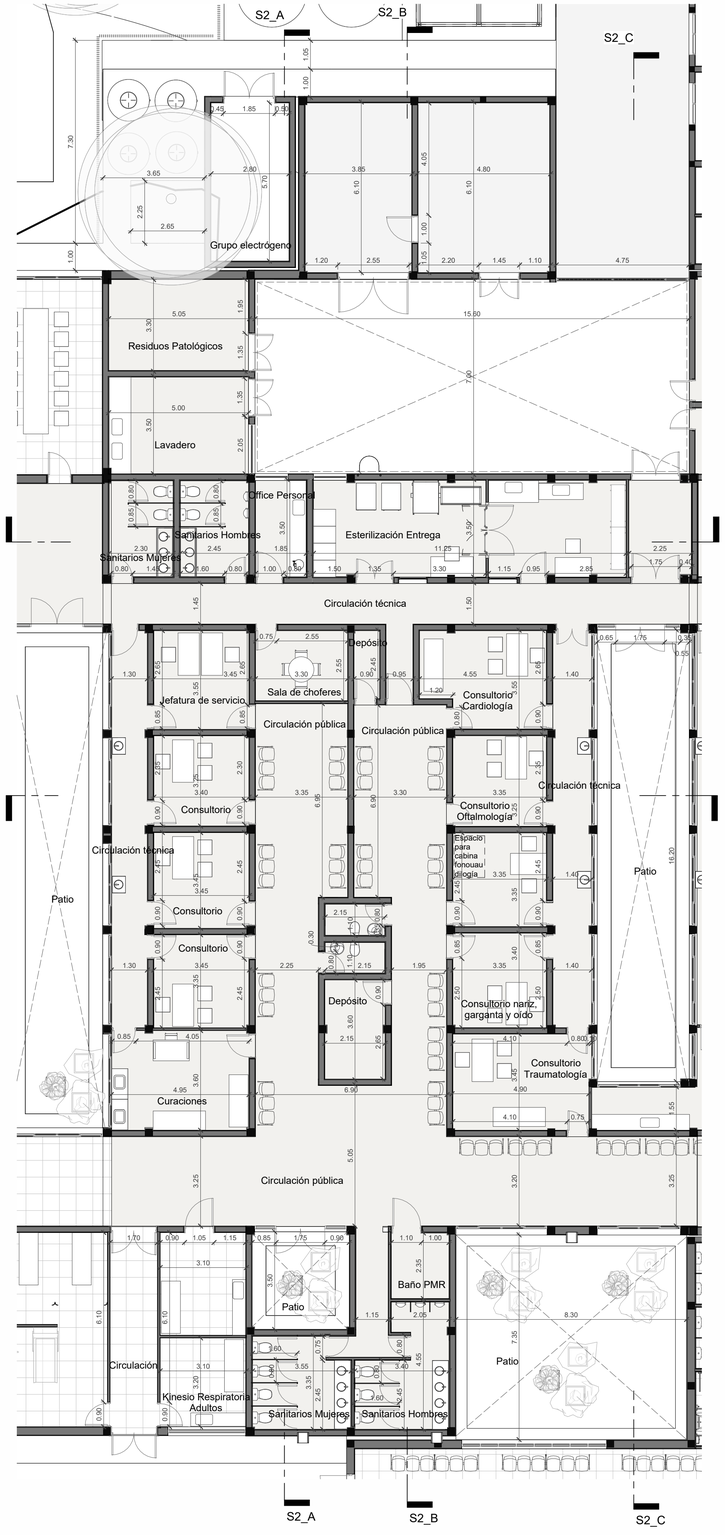


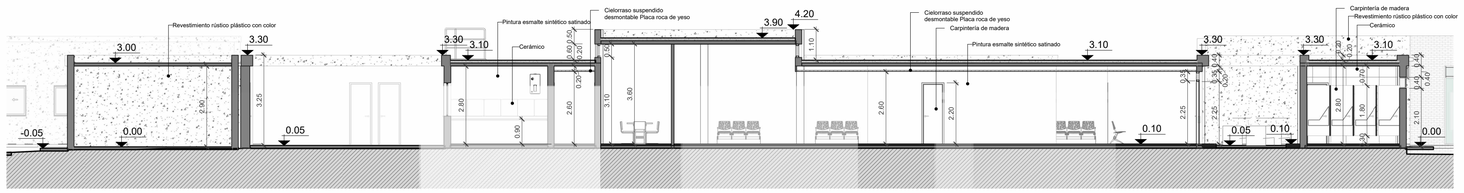


S2_A
1 : 100

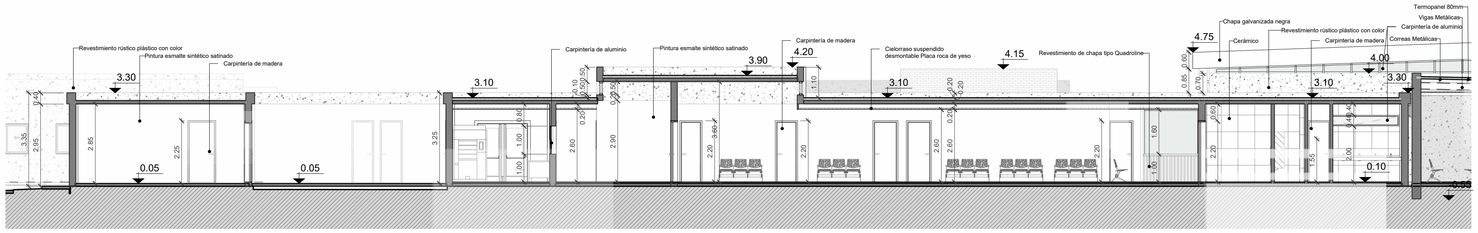


S2_B
1 : 100

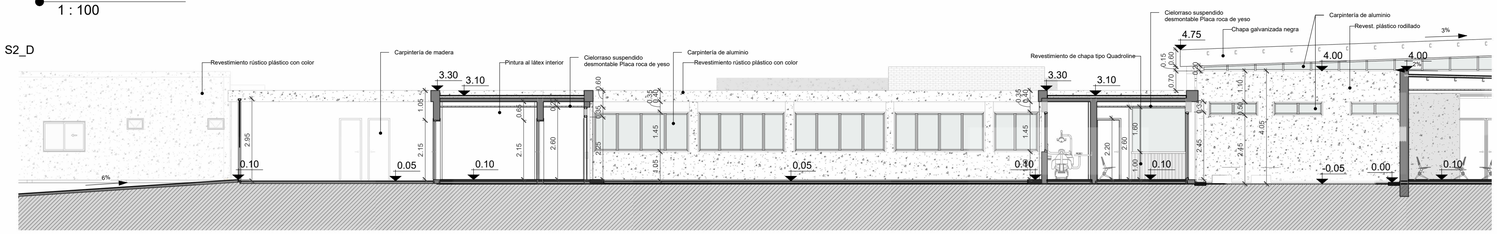

S2_C
1 : 100

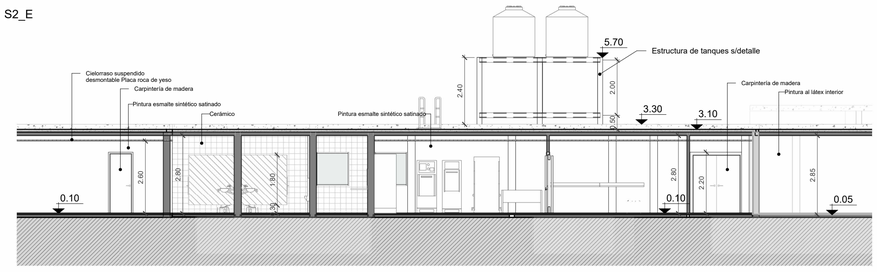

S2_D
1 : 100

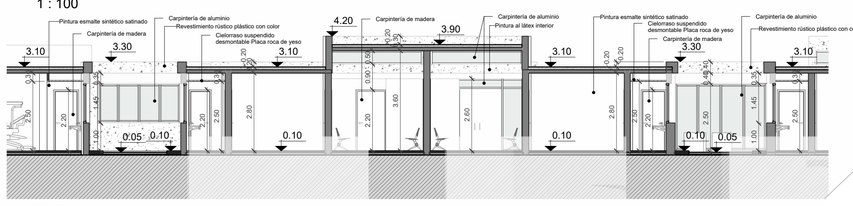

S2_E
1 : 100



Sector 2
1 : 750

San Juan Gobierno | Ministerio de Infraestructura Agua y Energía

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Dirección de Planificación y Proyectos

Obra: **AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DR. RENÉ FAVALORO**

Plano: **PLANTA Y CORTES SECTOR 2**

Departamento: **RAWSON**

CEFAAM	Plano N°	A-10

Fecha: Abril 2026

TIPO DE INTERVENCIÓN: AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN

Sup. Intervención: 3423.00 m²	Sup. Cubierta: 3297.46 m²	Sup. Semicubierta: 125.54 m²

ESC: Como se indica	NC: 04-32-675-431-00000


UBICACIÓN:
Calle Fermín Rodriguez y Tierra del Fuego

SUBSECRETARIA: Arq.Andrea Fernandez

DIRECTORA: Arq. María Guadalupe Ariza



Sector 3
1 : 750

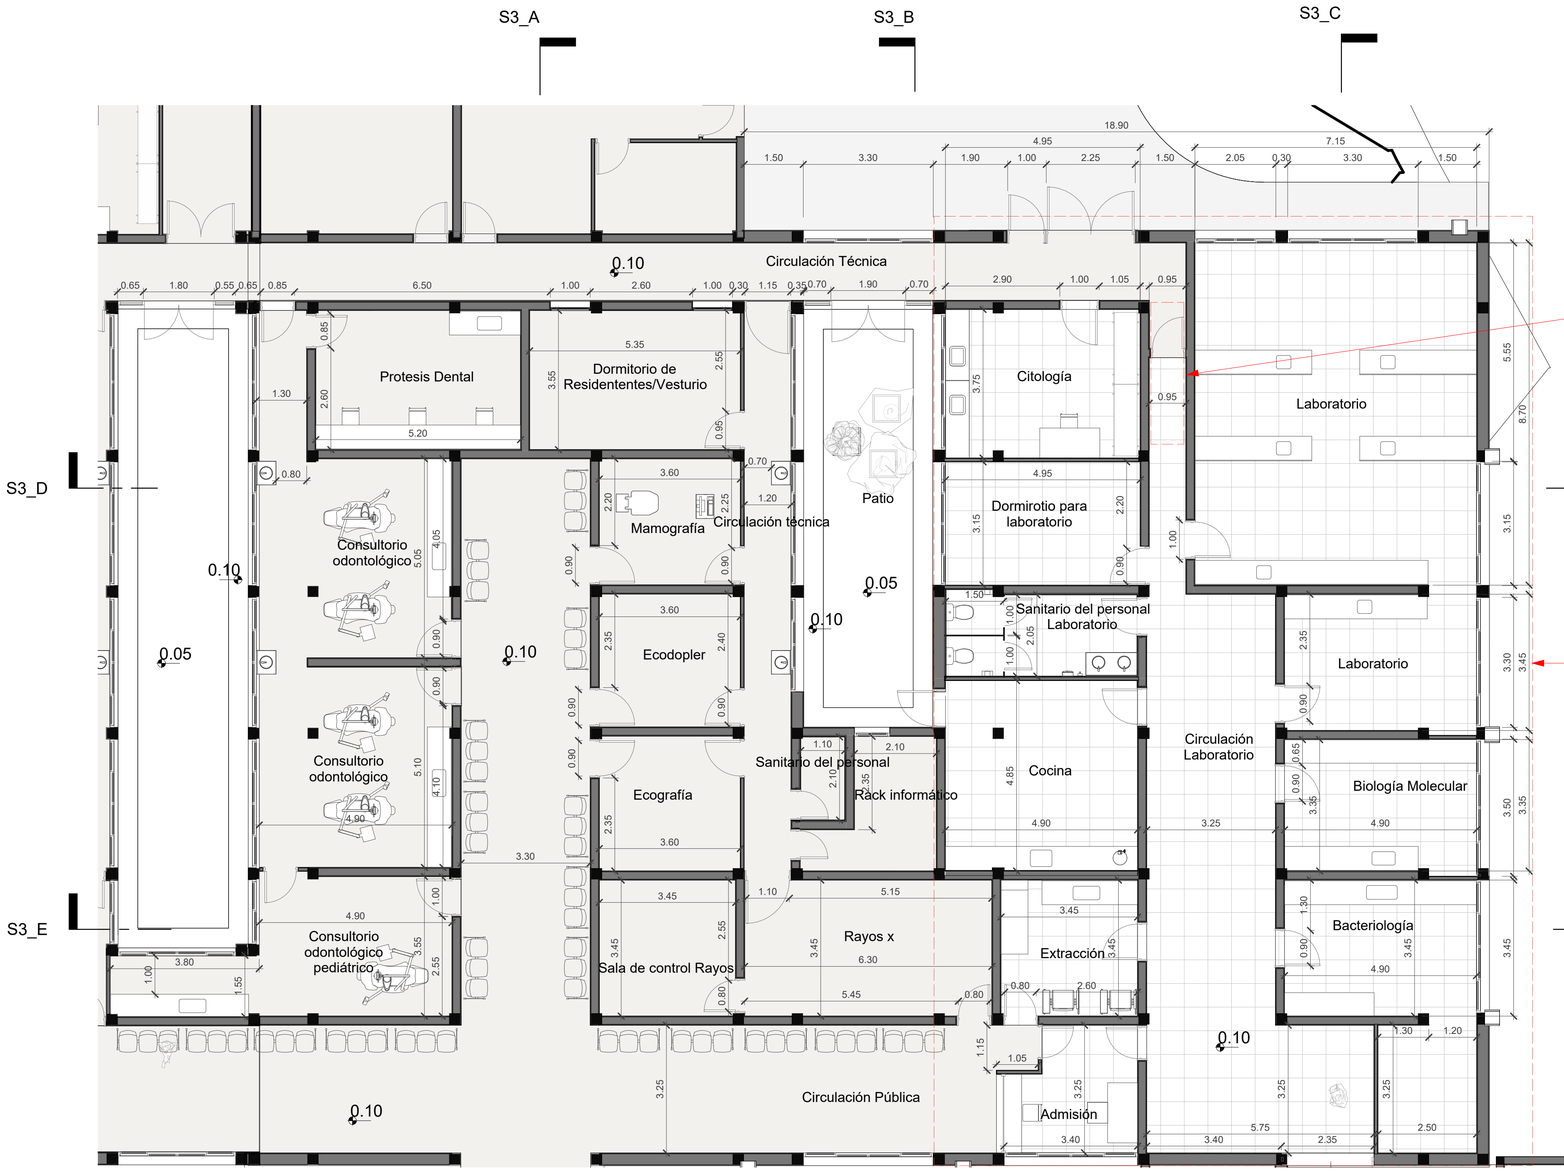

Se procederá a la anulación del subsuelo y de la escalera existente, mediante la ejecución de un entrepiso metálico dimensionado según cálculo.

Sobre dicho entrepiso se ejecutará la correspondiente carpeta de nivelación y terminación con piso de porcelanato, conforme a lo indicado en planilla de locales

En el sector de laboratorio, se procederá al retiro del piso existente y ejecución de nuevo contrapiso con capa aisladora horizontal y vertical, a fin de resolver problemas de humedad.

Se deberán sanear los muros afectados, garantizando condiciones adecuadas para las terminaciones previstas.

Planta General
1 : 100

San Juan Gobierno | Ministerio de **Infraestructura Agua y Energía**

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Dirección de Planificación y Proyectos

Obra: **AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DR. RENÉ FAVALORO**

Plano: **PLANTA SECTOR 3**

Departamento: **RAWSON**

CEFAAM	Plano N°	**A-11**

Fecha: Abril 2026

TIPO DE INTERVENCIÓN: AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN


Sup. Intervención: 3423.00 m²	Sup. Cubierta: 3297.46 m²	Sup. Semicubierta: 125.54 m²

ESC: Como se indica	NC: 04-32-675-431-00000


UBICACIÓN:
Calle Fermín Rodriguez y Tierra del Fuego

SUBSECRETARIA: Arq.Andrea Fernandez


DIRECTORA: Arq. María Guadalupe Ariza

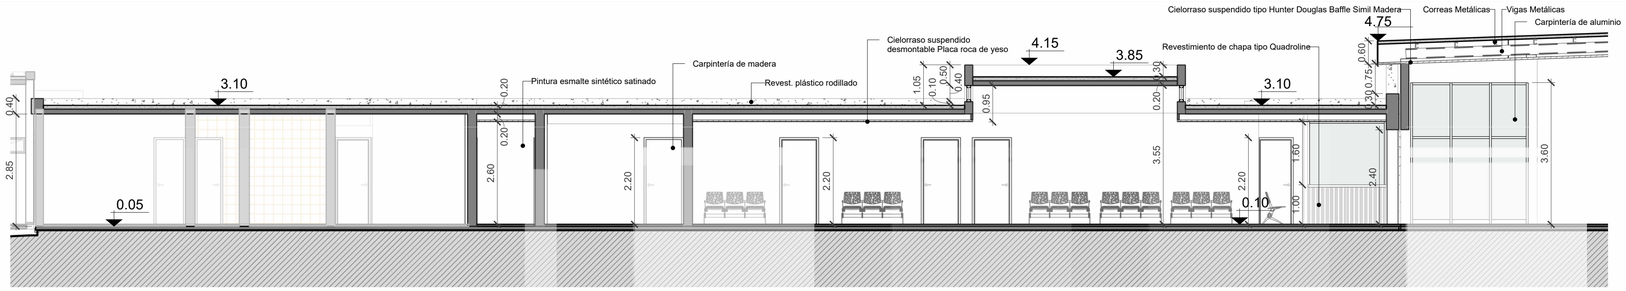


S3_A
1 : 100

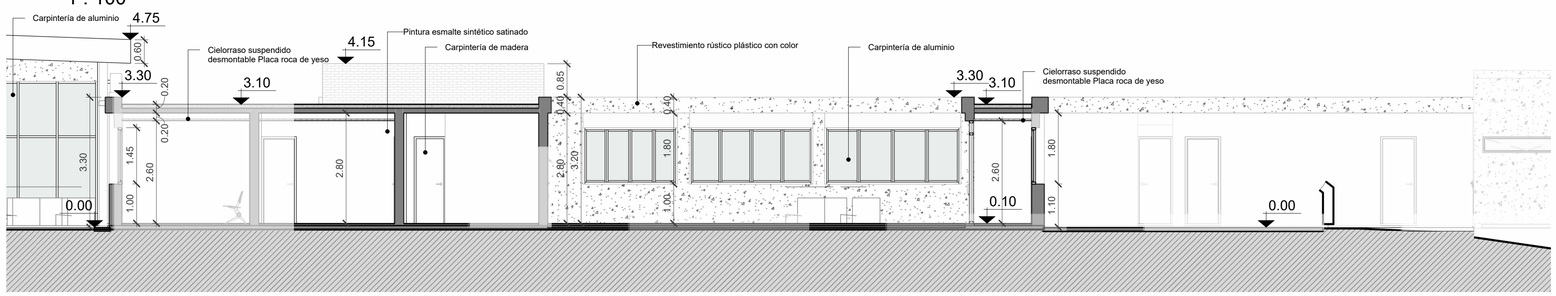


S3_B
1 : 100

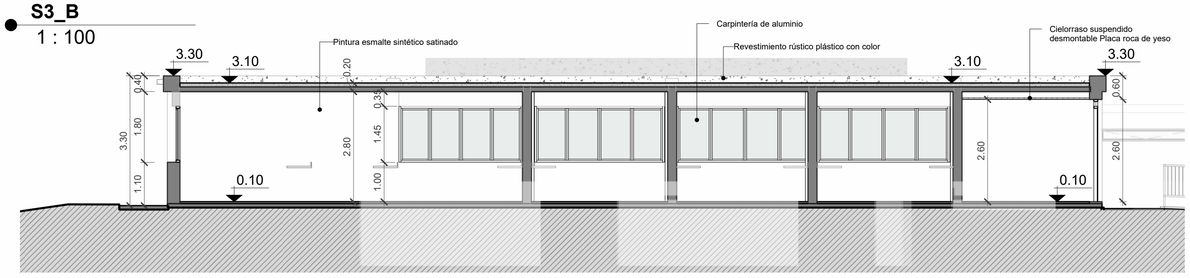

S3_C
1 : 100

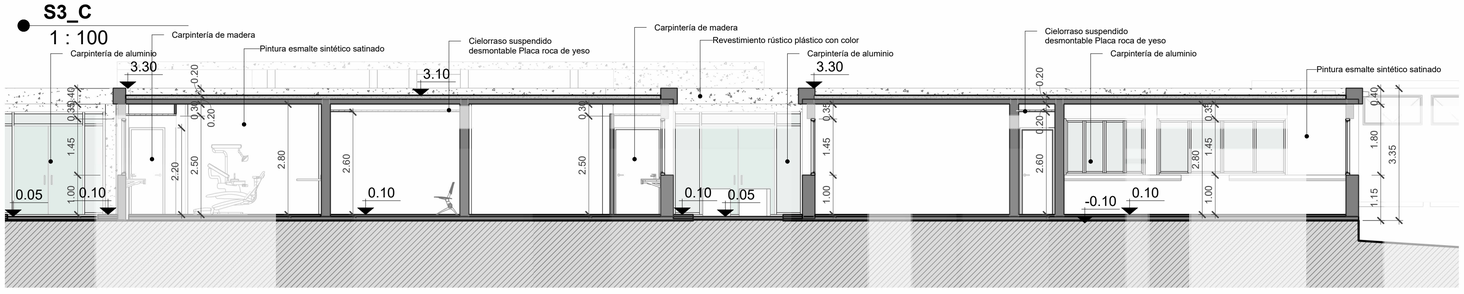

S3_D
1 : 100

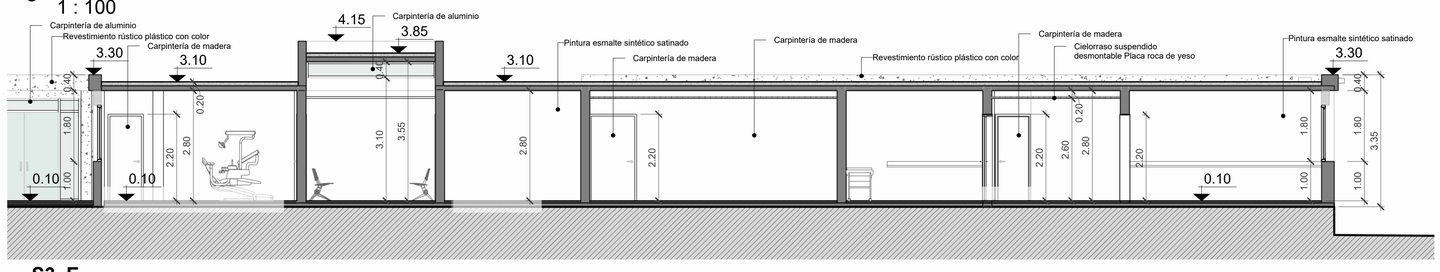

S3_E
1 : 100

San Juan Gobierno | Ministerio de **Infraestructura Agua y Energía**

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Dirección de Planificación y Proyectos

Obra: **AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DR. RENÉ FAVALORO**

Plano: **CORTES SECTOR 3**

Departamento: **RAWSON**

CEFAAM	Plano N°	**A-12**

Fecha: Abril 2026

TIPO DE INTERVENCIÓN: AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN

Sup. Intervención: 3423.00 m²	Sup. Cubierta: 3297.46 m²	Sup. Semicubierta: 125.54 m²


ESC: 1 : 100	NC: 04-32-675-431-00000

UBICACIÓN:
Calle Fermín Rodriguez y Tierra del Fuego

SUBSECRETARIA: Arq.Andrea Fernandez

DIRECTORA: Arq. María Guadalupe Ariza


Planta General
1 : 100

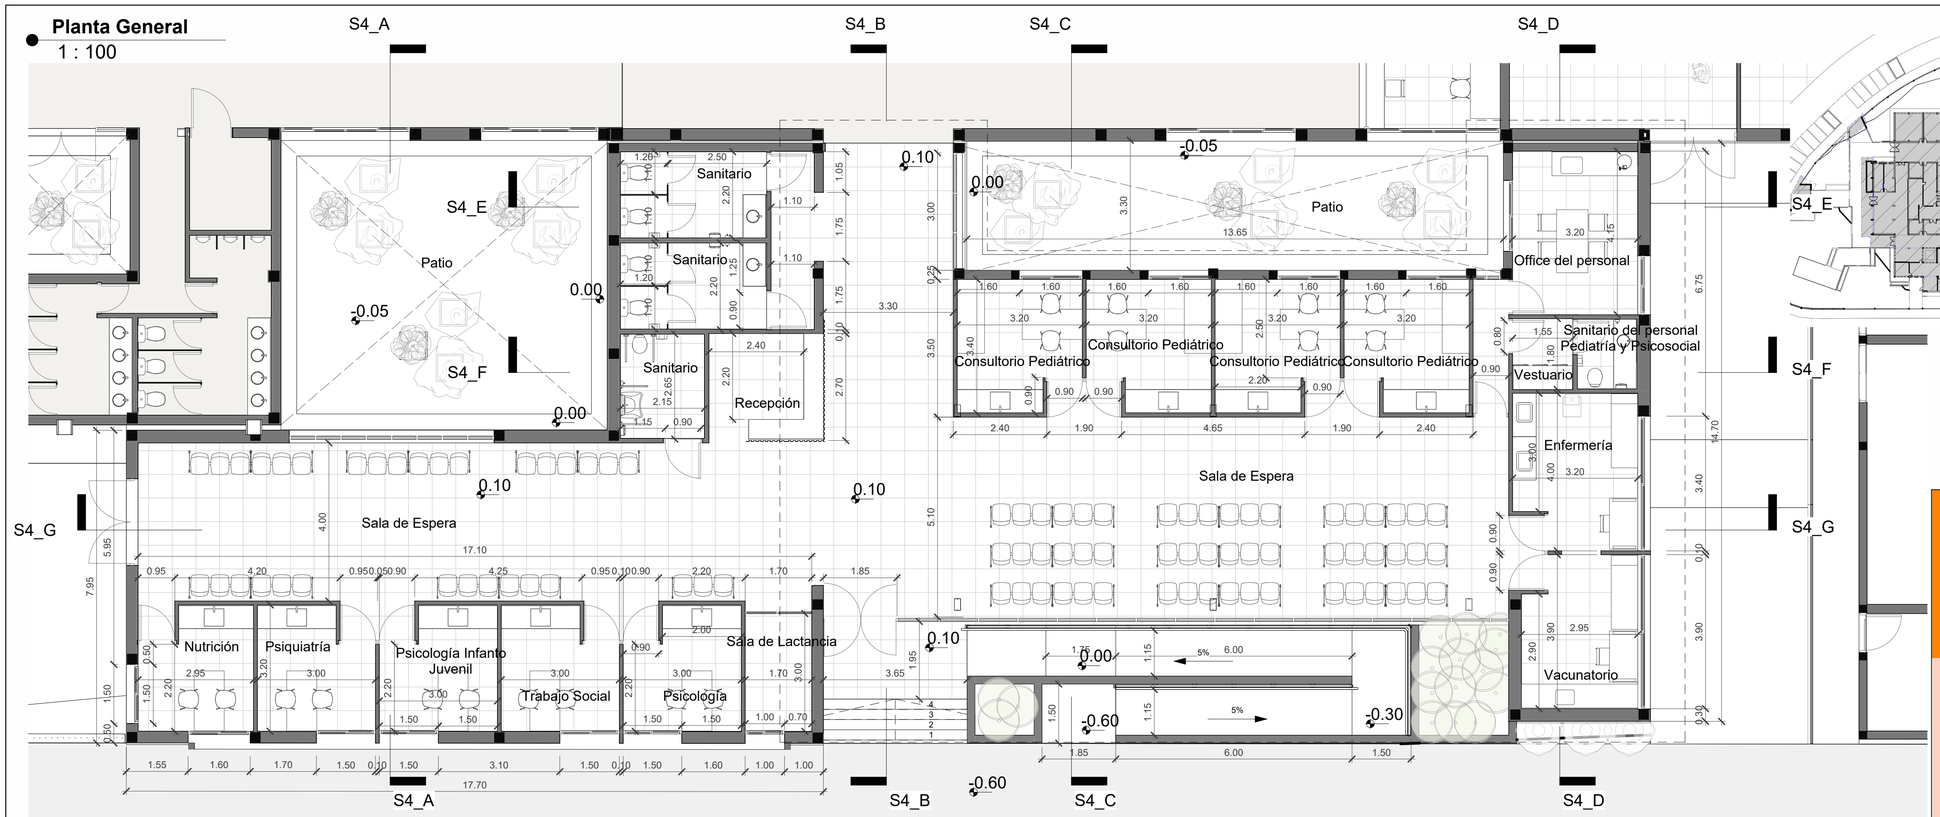




Sector 4
1 : 1000


Vista Sur Pediatría y Psicosocial
1 : 100

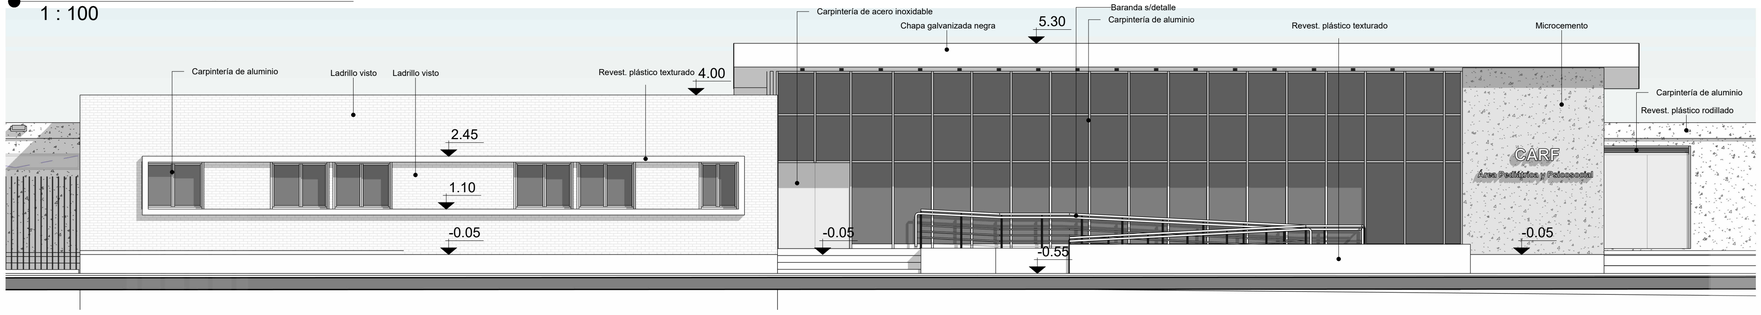

Vista Oeste Pediatría y Psicosocial
1 : 100

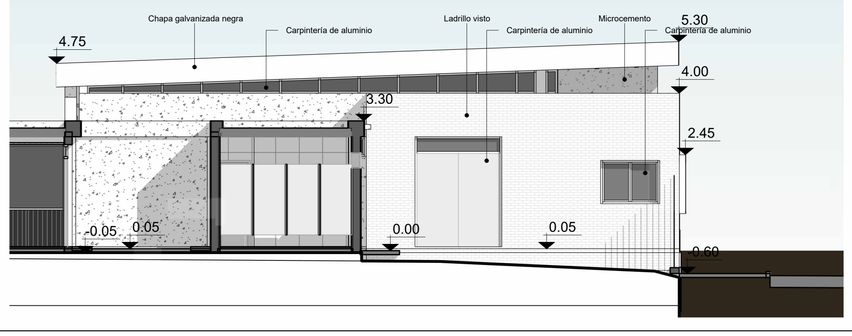

Vista Este Pediatría y Psicosocial
1 : 100

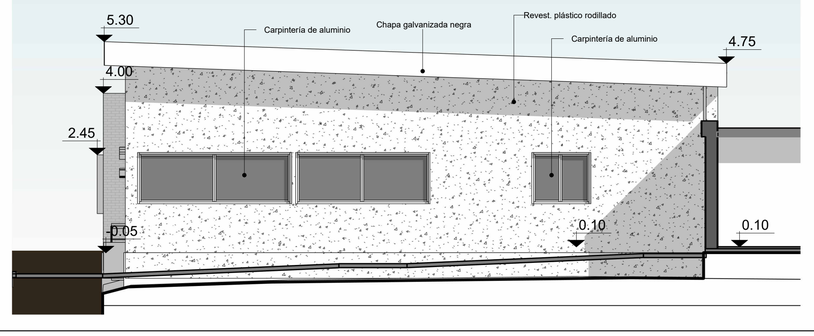

San Juan Gobierno | Ministerio de Infraestructura Agua y Energía

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Planificación y Proyectos

Obra: **AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DR. RENÉ FAVALORO**

Plano: **PLANTA SECTOR 4**

Departamento: **RAWSON**

CEFAAM	Plano N°	**A-13**

Fecha: Abril 2026

TIPO DE INTERVENCIÓN: AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN


Sup. Intervención: 3423.00 m²	Sup. Cubierta: 3297.46 m²	Sup. Semicubierta: 125.54 m²

ESC: Como se indica	NC: 04-32-675-431-00000


UBICACIÓN:
Calle Fermín Rodriguez y Tierra del Fuego

SUBSECRETARIA: Arq.Andrea Fernandez


DIRECTORA: Arq. María Guadalupe Ariza

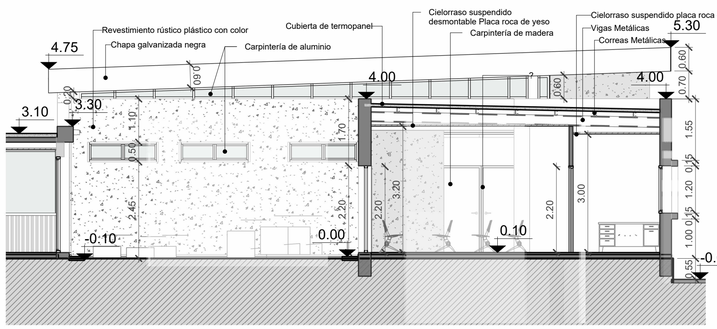


CORTE P_A
1 : 100

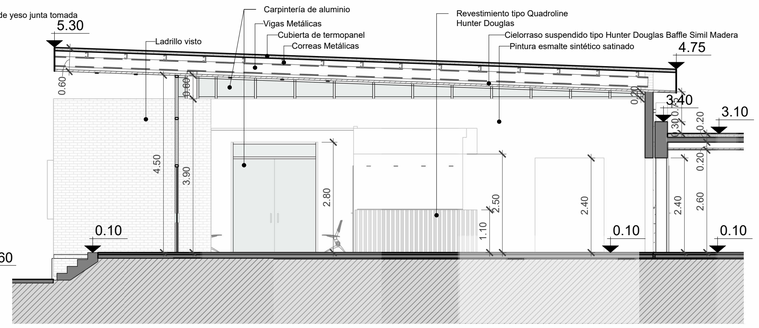


CORTE P_B
1 : 100

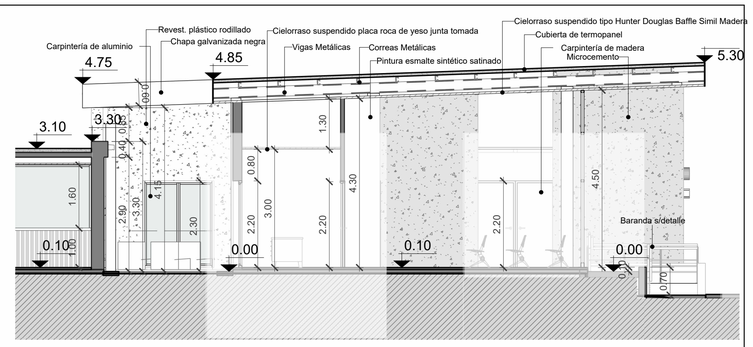


CORTE P_C
1 : 100

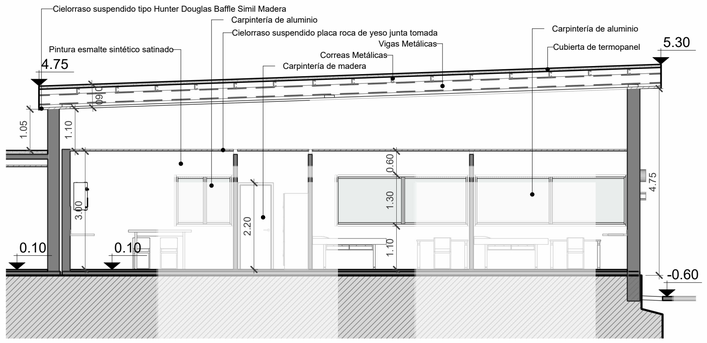


CORTE P_D
1 : 100

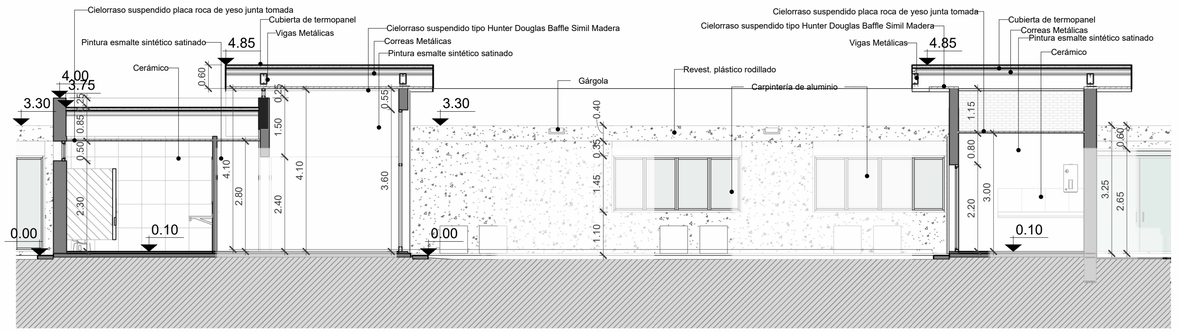

CORTE P_E
1 : 100

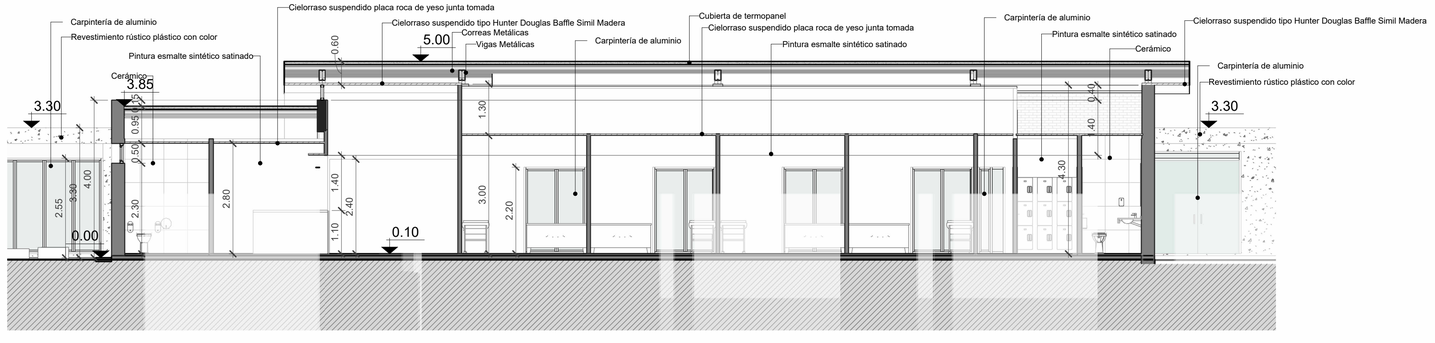

CORTE P_F
1 : 100

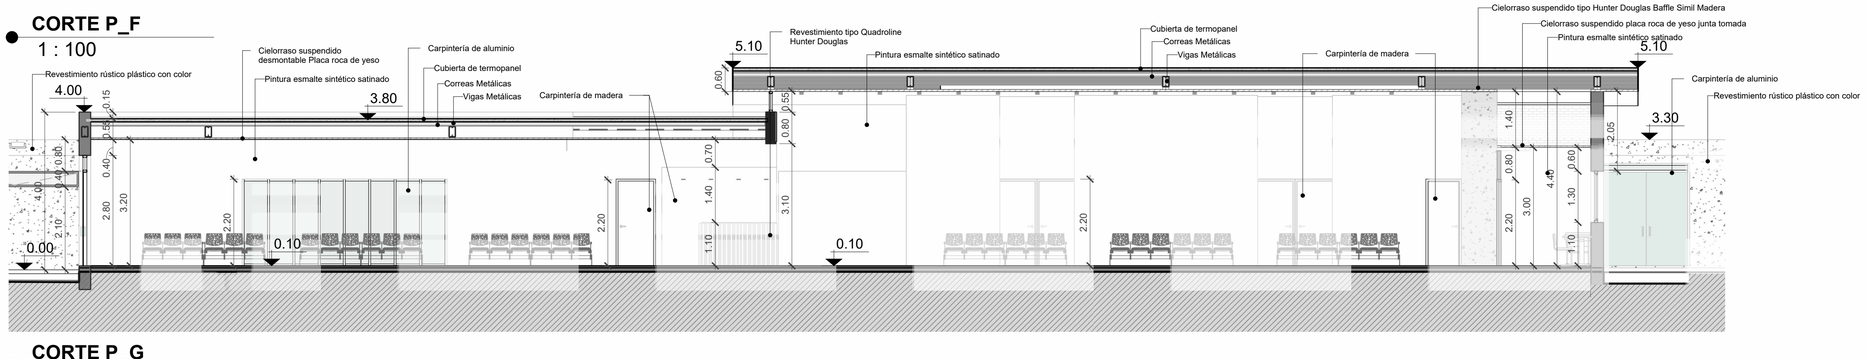

CORTE P_G
1 : 100

San Juan Gobierno | Ministerio de Infraestructura Agua y Energía

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Dirección de Planificación y Proyectos

Obra: **AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DR. RENÉ FAVALORO**

Plano: **CORTES SECTOR 4**

Departamento: **RAWSON**

CEFAAM	Plano N°	**A-14**

Fecha: Abril 2026

TIPO DE INTERVENCIÓN: AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN

Sup. Intervención: 3423.00 m²	Sup. Cubierta: 3297.46 m²	Sup. Semicubierta: 125.54 m²

ESC: 1 : 100	NC: 04-32-675-431-00000

UBICACIÓN:
Calle Fermín Rodriguez y Tierra del Fuego

SUBSECRETARIA: Arq.Andrea Fernandez

DIRECTORA: Arq. María Guadalupe Ariza



Planta General
1 : 200

REFERENCIAS

- Especie existente
- Especie existente
- Especie existente
- Formio
- Pennisetum
- Duranta
- Ficus
- Nandina fire power
- Macetas de hormigón 40x40x40

San Juan Gobierno | Ministerio de Infraestructura Agua y Energía

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Dirección de Planificación y Proyectos

Obra: **AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DR. RENÉ FAVALORO**

Plano: **PLANO DE PARQUIZACIÓN**

Departamento: **RAWSON**

CEFAAM	Plano N°	**A-15**

Fecha: Abril 2026

TIPO DE INTERVENCIÓN: AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN

Sup. Intervención: 3423.00 m²	Sup. Cubierta: 3297.46 m²	Sup. Semicubierta: 125.54 m²

ESC: Como se indica	NC: 04-32-675-431-00000

UBICACIÓN:
Calle Fermín Rodríguez y Tierra del Fuego

SUBSECRETARIA: Arq.Andrea Fernandez

DIRECTORA: Arq. María Guadalupe Ariza

Locales_Tipología	N°	Descripción	Contrapiso		Carpeta	Piso			Zócalo			Terminación muros				Umbrales y Solías		Antepechos	Cielorraso	Pinturas						Varios	
			tipo	espesor	espesor	material	dimensión	color	material	dimensión	color	Revoques Interiores	Revestimiento interior	Revoques exteriores	Revestimiento exterior	tipo	color			Muros interiores	Muros exteriores	Cielorrasos	Carpintería de aluminio	Carpintería metálica	Carpintería de madera	Artefactos y mobiliario	Otros
B1	A-01	Portico de ingreso principal	H17 Estampado	10cm	-	Estampado tipo Edfan Arena Caribe	-	Arena Caribe	-	-	-	-	-	-	Piel metálica de caño laminado 80x20mm separados cada 5cm, sobre bastidor metálico según cálculo, pintado símil óxido	-	-	-	Cielorraso metálico Tipo 300L Hunter Douglas Titanium 6944	-	Pintura base y pintura efecto óxido	-	-	Estructura metálica pintada con 2 manos de antióxido, 2 manos de esmalte sintético semimate			Vegetación según plano de parquización
B1	A-02	Portico de ingreso secundario	H17 Estampado	10cm	-	Estampado tipo Edfan Arena Caribe	-	Arena Caribe	-	-	-	-	-	-	Piel metálica de caño laminado 80x20mm separados cada 5cm, sobre bastidor metálico según cálculo, pintado símil óxido	-	-	-	Cielorraso metálico Tipo 300L Hunter Douglas Titanium 6944	-	Pintura base y pintura efecto óxido	-	-	Estructura metálica pintada con 2 manos de antióxido, 2 manos de esmalte sintético semimate			Vegetación según plano de parquización
B1	A-03	Hall de acceso principal	H17 Estampado	10cm	-	Estampado tipo Edfan Arena Caribe	-	Arena Caribe	Rehundido en muro	h=7,5cm	-.	-	-	Jaharro y enlucido a la cal	Paradoles: Revestimiento tipo Fins Hunter Douglas	-	-	-	Cielorraso metálico Tipo 300L Hunter Douglas Titanium 6944	-	Microcemento	-	-	Estructura metálica pintada con 2 manos de antióxido, 2 manos de esmalte sintético semimate			
B1	ADM-01	Habilitación y compras				Mosaico granítico existente a pulir	Existente	Existente	PVC	h=7,5cm	Gris	-	-	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	-	-	H° A° visto alisado c/nariz, pendiente y goterón	-	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	1 mano de fijador 1 mano de enduído 2 manos de látex	-	Rejas y marco P: 2 manos de esmalte sintético semimate	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	-	
B1	ADM-02	Personal				Mosaico granítico existente a pulir	Existente	Existente	PVC	h=7,5cm	Gris	-	-	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	-	-	H° A° visto alisado c/nariz, pendiente y goterón	-	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	1 mano de fijador 1 mano de enduído 2 manos de látex	-	Rejas y marco P: 2 manos de esmalte sintético semimate	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	-	
B1	ADM-03	Oficina				Mosaico granítico existente a pulir	Existente	Existente	PVC	h=7,5cm	Gris	-	-	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	-	-	H° A° visto alisado c/nariz, pendiente y goterón	-	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	1 mano de fijador 1 mano de enduído 2 manos de látex	-	Rejas y marco P: 2 manos de esmalte sintético semimate	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	-	
B1	ADM-04	Oficina Médico				Mosaico granítico existente a pulir	Existente	Existente	PVC	h=7,5cm	Gris	-	-	-	-	-	-	-	-	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	1 mano de fijador 1 mano de enduído 2 manos de látex	-	Marco P: 2 manos de esmalte sintético semimate	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	-	
B1	ADM-05	Oficina Estadísticas y administración				Mosaico granítico existente a pulir	Existente	Existente	PVC	h=7,5cm	Gris	-	-	-	-	-	-	-	-	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	1 mano de fijador 1 mano de enduído 2 manos de látex	-	Marco P: 2 manos de esmalte sintético semimate	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	-	
B1	ADM-06	Oficina Aranceles y Recupero				Mosaico granítico existente a pulir	Existente	Existente	PVC	h=7,5cm	Gris	-	-	-	-	Granito natural en salida a patio	Idem al existente	H° A° visto alisado c/nariz, pendiente y goterón	-	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	1 mano de fijador 1 mano de enduído 2 manos de látex	-	Marco P: 2 manos de esmalte sintético semimate	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	-	
B1	ADM-07	Oficina Dirección				Mosaico granítico existente a pulir	Existente	Existente	PVC	h=7,5cm	Gris	-	-	-	-	-	-	H° A° visto alisado c/nariz, pendiente y goterón	-	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	1 mano de fijador 1 mano de enduído 2 manos de látex	-	Marco P: 2 manos de esmalte sintético semimate	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	-	
B1	ADM-08	Sala de Reunión Dirección				Mosaico granítico existente a pulir	Existente	Existente	PVC	h=7,5cm	Gris	-	-	-	-	-	-	H° A° visto alisado c/nariz, pendiente y goterón	-	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	1 mano de fijador 1 mano de enduído 2 manos de látex	-	Marco P: 2 manos de esmalte sintético semimate	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	-	
B1	ADM-09	Oficina Jéfe Área Programática				Mosaico granítico existente a pulir	Existente	Existente	PVC	h=7,5cm	Gris	-	-	-	-	-	-	-	-	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	1 mano de fijador 1 mano de enduído 2 manos de látex	-	Marco P: 2 manos de esmalte sintético semimate	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	-	
B1	ADM-10	Oficina Área Programática Rawson			3cm	Mosaico granítico pulido tipo Blangino Idem al existente	Idem al existente	Idem al Existente	PVC	h=7,5cm	Gris	-	-	-	-	-	-	-	-	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	1 mano de fijador 1 mano de enduído 2 manos de látex	-	Marco P: 2 manos de esmalte sintético semimate	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	-	
B1	ADM-11	Sanitario Personal Administración			3cm	Mosaico granítico pulido tipo Blangino Idem al existente	Idem al existente	Idem al Existente	-	-		-	Porcelanato 60x60cm color a definir	-	-	-	-	-	-	-	-	2 manos de enduido 2 manos de imprimación 2 manos látex antihongos	-	Marco P: 2 manos de esmalte sintético semimate	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	Según desarrollo sanitario	
B1	ADM-12	Oficina Agentes Sanitarios			3cm	Mosaico granítico pulido tipo Blangino Idem al existente	Idem al existente	Idem al Existente	PVC	h=7,5cm	Gris	-	-	-	-	-	-	-	-	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	1 mano de fijador 1 mano de enduído 2 manos de látex	-	Marco P: 2 manos de esmalte sintético semimate	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	-	
B1	ADM-13	Oficina Programa Sumar				Mosaico granítico existente a pulir	Existente	Existente	PVC	h=7,5cm	Gris	-	Porcelanato 60x60cm sobre mesada. h=60cm	-	-	-	-	-	-	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	1 mano de fijador 1 mano de enduído 2 manos de látex	-	Marco P: 2 manos de esmalte sintético semimate	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	-	
B1	AP-01	Vacunatorio de Adultos			3cm	Mosaico granítico pulido tipo Blangino Idem al existente	Idem al existente	Idem al Existente	PVC	h=7,5cm	Gris	Jaharro y enlucido a la cal	Porcelanato 60x60cm sobre mesada. h=60cm	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza en cara norte	-	-	H° A° visto alisado c/nariz, pendiente y goterón	Suspendido desmontable tipo Durlock 0.60x0.60 m	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	-	-	Marco P: 2 manos de esmalte sintético semimate	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	Mesada de granito natural gris mara, bacha de A° I°,grifería y bajo mesada	
B1	AP-02	Peso y Talla			3cm	Mosaico granítico pulido tipo Blangino Idem al existente	Idem al existente	Idem al Existente	PVC	h=7,5cm	Gris	Jaharro y enlucido a la cal	Porcelanato 60x60cm sobre mesada. h=60cm	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	-	-	H° A° visto alisado c/nariz, pendiente y goterón	Suspendido desmontable tipo Durlock 0.60x0.60 m	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	-	-	Marco P: 2 manos de esmalte sintético semimate	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	Mesada de A° I° con separación limpio/sucio, 2 bachas de A° I° y griferías	
B1	AP-03	Residencia				Mosaico granítico existente a pulir	Existente	Existente	PVC	h=7,5cm	Gris	-	-	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	-	-	H° A° visto alisado c/nariz, pendiente y goterón	-	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	1 mano de fijador 1 mano de enduído 2 manos de látex	-	Marco P: 2 manos de esmalte sintético semimate	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	-	
B1	AP-04	SUM				Mosaico granítico existente a pulir	Existente	Existente	PVC	h=7,5cm	Gris	-	-	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	-	-	H° A° visto alisado c/nariz, pendiente y goterón	-	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	1 mano de fijador 1 mano de enduído 2 manos de látex	-	Marco P: 2 manos de esmalte sintético semimate	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	-	
B1	AP-05	Cocina			3cm	Mosaico granítico pulido tipo Blangino Idem al existente	Idem al existente	Idem al Existente	PVC	h=7,5cm	Gris	Jaharro y enlucido a la cal	Porcelanato 60x60cm sobre mesada. h=60cm	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	-	-	H° A° visto alisado c/nariz, pendiente y goterón	-	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	1 mano de fijador 1 mano de enduído 2 manos de látex	-	Marco P: 2 manos de esmalte sintético semimate	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	Mesada de granito natural gris mara, bacha de A° I° y griferías	
B1	AP-06	Comedor			3cm	Mosaico granítico pulido tipo Blangino Idem al existente	Idem al existente	Idem al Existente	PVC	h=7,5cm	Gris	Jaharro y enlucido a la cal	-	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	-	-	H° A° visto alisado c/nariz, pendiente y goterón	-	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	1 mano de fijador 1 mano de enduído 2 manos de látex	-	Marco P: 2 manos de esmalte sintético semimate	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	-	
B1	AP-07	Sala Tableros				Mosaico granítico existente a pulir	Existente	Existente	PVC	h=7,5cm	Gris	-	-	-	-	-	-	-	-	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	1 mano de fijador 1 mano de enduído 2 manos de látex	-	Marco P: 2 manos de esmalte sintético semimate	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	-	
B1	AP-08	Vestuarios				Mosaico granítico existente a pulir	Existente	Existente	PVC	h=7,5cm	Gris	Jaharro y enlucido a la cal	-	-	-	-	-	-	-	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	1 mano de fijador 1 mano de enduído 2 manos de látex	-	Marco P: 2 manos de esmalte sintético semimate	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	-	
B1	AP-09	Sanitario			3cm	Mosaico granítico pulido tipo Blangino Idem al existente	Idem al existente	Idem al Existente	-	-		-	Porcelanato 60x60cm color a definir	-	-	-	-	-	-	-	-	2 manos de enduido 2 manos de imprimación 2 manos látex antihongos	-	Marco P: 2 manos de esmalte sintético semimate	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	Según desarrollo sanitario	
B1	CM-01	Consultorio			3cm	Mosaico granítico pulido tipo Blangino Idem al existente	Idem al existente	Idem al Existente	PVC	h=7,5cm	Gris	Jaharro y enlucido a la cal	-	-	-	-	-	-	-	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	1 mano de fijador 1 mano de enduído 2 manos de látex	-	Marco P: 2 manos de esmalte sintético semimate	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	-	
B1	CM-02	Consultorio				Mosaico granítico existente a pulir	Existente	Existente	PVC	h=7,5cm	Gris	Jaharro y enlucido a la cal	-	-	-	-	-	-	-	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	1 mano de fijador 1 mano de enduído 2 manos de látex	-	Marco P: 2 manos de esmalte sintético semimate	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	-	
B1	CM-03	Consultorio				Mosaico granítico existente a pulir	Existente	Existente	PVC	h=7,5cm	Gris	-	-	-	-	-	-	-	-	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	1 mano de fijador 1 mano de enduído 2 manos de látex	-	Marco P: 2 manos de esmalte sintético semimate	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	-	
B1	CP-01	Sala de Espera				Mosaico granítico existente a pulir	Existente	Existente	PVC	h=7,5cm	Gris	Jaharro y enlucido a la cal	Quadroline en cara exterior del mobiliario de admisión	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	Granito natural	Idem al existente	-	Suspendido desmontable tipo Durlock 0.60x0.60 m	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	-	-	Marco P: 2 manos de esmalte sintético semimate	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	-	
B1	CP-02	Circulación pública			3cm	Mosaico granítico pulido tipo Blangino Idem al existente	Idem al existente	Idem al Existente	PVC	h=7,5cm	Gris	Jaharro y enlucido a la cal	-	-	-	Granito natural	Idem al existente	-	Suspendido desmontable tipo Durlock 0.60x0.60 m	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	-	-	Marco P y reja: 2 manos de esmalte sintético semimate	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	-	
B1	CP-03	Circulación pública			3cm	Mosaico granítico pulido tipo Blangino Idem al existente	Idem al existente	Idem al Existente	PVC	h=7,5cm	Gris	Jaharro y enlucido a la cal	-	-	-	-	-	-	Suspendido desmontable tipo Durlock 0.60x0.60 m	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	-	-	Marco P: 2 manos de esmalte sintético semimate	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	-	
B1	CP-10	Circulación			3cm	Mosaico granítico pulido tipo Blangino Idem al existente	Idem al existente	Idem al Existente	PVC	h=7,5cm	Gris	-	-	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	Granito natural	Idem al existente	-	-	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	1 mano de fijador 1 mano de enduído 2 manos de látex	-	Marco P: 2 manos de esmalte sintético semimate	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	-	
B1	CT-01	Circulación privada				Mosaico granítico existente a pulir	Existente	Existente	PVC	h=7,5cm	Gris	-	-	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	Granito natural	Idem al existente	H° A° visto alisado c/nariz, pendiente y goterón	Suspendido desmontable tipo Durlock 0.60x0.60 m	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	-	-	Rejas y marco P: 2 manos de esmalte sintético semimate	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	-	
B1	CT-02	Circulación técnica				Mosaico granítico existente a pulir	Existente	Existente	PVC	h=7,5cm	Gris	-	-	-	-	-	-	H° A° visto alisado c/nariz, pendiente y goterón	Suspendido desmontable tipo Durlock 0.60x0.60 m	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	-	-	Marco P: 2 manos de esmalte sintético semimate	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	-	
B1	CT-03	Circulación técnica				Mosaico granítico existente a pulir	Existente	Existente	PVC	h=7,5cm	Gris	-	-	-	-	-	-	-	Suspendido desmontable tipo Durlock 0.60x0.60 m	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	-	-	Marco P: 2 manos de esmalte sintético semimate	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	-	
B1	F-01	Sala de Espera			3cm	Mosaico granítico pulido tipo Blangino Idem al existente	Idem al existente	Idem al Existente	PVC	h=7,5cm	Gris	-	Quadroline en cara exterior del mobiliario	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	-	-	H° A° visto alisado c/nariz, pendiente y goterón	Suspendido desmontable tipo Durlock 0.60x0.60 m	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	-	-	Rejas y marco P: 2 manos de esmalte sintético semimate	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	-	
B1	F-02	Dispensación			3cm	Mosaico granítico pulido tipo Blangino Idem al existente	Idem al existente	Idem al Existente	PVC	h=7,5cm	Gris	Jaharro y enlucido a la cal	-	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	-	-	H° A° visto alisado c/nariz, pendiente y goterón	-	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	1 mano de fijador 1 mano de enduído 2 manos de látex	-	Rejas y marco P: 2 manos de esmalte sintético semimate	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	Mobiliario según plano	
B1	F-03	Depósito			3cm	Mosaico granítico pulido tipo Blangino Idem al existente	Idem al existente	Idem al Existente	PVC	h=7,5cm	Gris	Jaharro y enlucido a la cal	Porcelanato 60x60cm sobre mesada. h=60cm	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	-	-	H° A° visto alisado c/nariz, pendiente y goterón	-	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	1 mano de fijador 1 mano de enduído 2 manos de látex	-	Marco P: 2 manos de esmalte sintético semimate	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	Mesada de granito natural gris mara, bacha de A° I° y griferías	
B1	F-04	Oficina de Farmacéutica			3cm	Mosaico granítico pulido tipo Blangino Idem al existente	Idem al existente	Idem al Existente	PVC	h=7,5cm	Gris	Jaharro y enlucido a la cal	-	-	-	-	-	H° A° visto alisado c/nariz, pendiente y goterón	Suspendido junta tomada tipo Durlock	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	Recubrimiento protector para ladrillos	-	-	Rejas: 2 manos de esmalte sintético semimate	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	-	
B1	F-05	Sanitario del personal farmacia			3cm	Mosaico granítico pulido tipo Blangino Idem al existente	Idem al existente	Idem al Existente	-	-		Jaharro impermeable bajo revestimiento cerámico	Porcelanato 60x60cm color a definir	-	-	-	-	-	-	-	-	2 manos de enduido 2 manos de imprimación 2 manos látex antihongos	-	Marco P: 2 manos de esmalte sintético semimate	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	Según desarrollo sanitario	
B1	F-06	Depósito			3cm	Mosaico granítico pulido tipo Blangino Idem al existente	Idem al existente	Idem al Existente	PVC	h=7,5cm	Gris	Jaharro y enlucido a la cal	-	-	-	Granito natural	Idem al existente	H° A° visto alisado c/nariz, pendiente y goterón	Suspendido junta tomada tipo Durlock	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	Recubrimiento protector para ladrillos	-	-	Rejas y marco P: 2 manos de esmalte sintético semimate	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	-	
B1	GO-01	Consultorio				Mosaico granítico existente a pulir	Existente	Existente	PVC	h=7,5cm	Gris	-	-	-	-	-	-	-	-	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	1 mano de fijador 1 mano de enduído 2 manos de látex	-	Marco P: 2 manos de esmalte sintético semimate	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	-	
B1	GO-02	Sanitario			3cm	Mosaico granítico pulido tipo Blangino Idem al existente	Idem al existente	Idem al Existente	-	-		Jaharro impermeable bajo revestimiento cerámico	Porcelanato 60x60cm color a definir	-	-	-	-	-	-	-	-	2 manos de enduido 2 manos de imprimación 2 manos látex antihongos	-	Marco P: 2 manos de esmalte sintético semimate	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	Según desarrollo sanitario	
B1	GO-03	Sanitario			3cm	Mosaico granítico pulido tipo Blangino Idem al existente	Idem al existente	Idem al Existente	-	-		Jaharro impermeable bajo revestimiento cerámico	Porcelanato 60x60cm color a definir	-	-	-	-	-	-	-	-	2 manos de enduido 2 manos de imprimación 2 manos látex antihongos	-	Marco P: 2 manos de esmalte sintético semimate	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	Según desarrollo sanitario	
B1	GO-04	Consultorio				Mosaico granítico existente a pulir	Existente	Existente	PVC	h=7,5cm	Gris	-	-	-	-	-	-	-	-	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	1 mano de fijador 1 mano de enduído 2 manos de látex	-	Marco P: 2 manos de esmalte sintético semimate	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	-	
B1	KR-01	Recepción	-		3cm	Mosaico granítico pulido tipo Blangino Idem al existente	Idem al existente	Idem al Existente	PVC	h=7,5cm	Gris	-	-	-	-	-	-	-	Suspendido desmontable tipo Durlock 0.60x0.60 m	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	-	-	Marco P: 2 manos de esmalte sintético semimate	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	-	
B1	KR-02	Fisioterapia y Kinesiología	-		3cm	Mosaico granítico pulido tipo Blangino Idem al existente	Idem al existente	Idem al Existente	PVC	h=7,5cm	Gris	-	-	-	-	-	-	-	Suspendido desmontable tipo Durlock 0.60x0.60 m	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	-	-	-	-	7 box de cortinas sanitarias	
B1	KR-03	Gimnasio	-		3cm	Mosaico granítico pulido tipo Blangino Idem al existente	Idem al existente	Idem al Existente	PVC	h=7,5cm	Gris	-	-	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	-	-	H° A° visto alisado c/nariz, pendiente y goterón	Suspendido desmontable tipo Durlock 0.60x0.60 m	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	-	-	Marco P y reja: 2 manos de esmalte sintético semimate	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	-	
B1	KR-04	Oficina Jefe de Kinesiología	-		3cm	Mosaico granítico pulido tipo Blangino Idem al existente	Idem al existente	Idem al Existente	PVC	h=7,5cm	Gris	-	-	-	-	-	-	-	Suspendido desmontable tipo Durlock 0.60x0.60 m	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	-	-	-	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	-	
B1	KR-05	Office Personal	-		3cm	Mosaico granítico pulido tipo Blangino Idem al existente	Idem al existente	Idem al Existente	PVC	h=7,5cm	Gris	-	Porcelanato 60x60cm sobre mesada. h=60cm	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	-	-	-	-	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	1 mano de fijador 1 mano de enduído 2 manos de látex	-	Marco P: 2 manos de esmalte sintético semimate	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	Según desarrollo sanitario	
B1	KR-06	Pasillo	-		3cm	Mosaico granítico pulido tipo Blangino Idem al existente	Idem al existente	Idem al Existente	PVC	h=7,5cm	Gris	-	-	-	-	-	-	-	Suspendido desmontable tipo Durlock 0.60x0.60 m	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	-	-	Marco P: 2 manos de esmalte sintético semimate	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	-	
B1	KR-07	Sanitario adaptado	-		3cm	Mosaico granítico pulido tipo Blangino Idem al existente	Idem al existente	Idem al Existente	-	-		Jaharro impermeable bajo revestimiento cerámico	Porcelanato 60x60cm color a definir	-	-	-	-	-	-	-	-	2 manos de enduido 2 manos de imprimación 2 manos látex antihongos	-	Marco P: 2 manos de esmalte sintético semimate	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	Según desarrollo sanitario	
B1	KR-08	Sanitario del personal	-		3cm	Mosaico granítico pulido tipo Blangino Idem al existente	Idem al existente	Idem al Existente	-	-		Jaharro impermeable bajo revestimiento cerámico	Porcelanato 60x60cm color a definir	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	-	-	-	-	-	-	2 manos de enduido 2 manos de imprimación 2 manos látex antihongos	-	Marco P: 2 manos de esmalte sintético semimate	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	Según desarrollo sanitario	
B1	KR-09	Kinesio Respiratoria Adultos	-		3cm	Mosaico granítico pulido tipo Blangino Idem al existente	Idem al existente	Idem al Existente	PVC	h=7,5cm	Gris	-	Porcelanato 60x60cm sobre mesada. h=60cm	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	-	-	H° A° visto alisado c/nariz, pendiente y goterón	-	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	1 mano de fijador 1 mano de enduído 2 manos de látex	-	Marco P: 2 manos de esmalte sintético semimate	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	-	
B1	KR-10	Kinesio Respiratoria Infantil	-		3cm	Mosaico granítico pulido tipo Blangino Idem al existente	Idem al existente	Idem al Existente	PVC	h=7,5cm	Gris	-	Porcelanato 60x60cm sobre mesada. h=60cm	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	-	-	-	-	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	1 mano de fijador 1 mano de enduído 2 manos de látex	-	Marco P: 2 manos de esmalte sintético semimate	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	-	
B1	P-01	Patio	H17 (veredín)	10cm		Grancilla compactada		Gris	H Premoldeado	h=10cm	Gris	-	-	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	Granito natural	Idem al existente	H° A° visto alisado c/nariz, pendiente y goterón	-	-	-	-	-	-	-	3 macetas con especies según plano de parquización	
B1	P-02	Patio	H17 (veredín)	10cm		Grancilla compactada		Gris	H Premoldeado	h=10cm	Gris	-	-	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	Granito natural	Idem al existente	H° A° visto alisado c/nariz, pendiente y goterón	-	-	-	-	-	-	-	3 macetas con especies según plano de parquización	
B1	P-03	Patio	H17 (veredín)	10cm		Grancilla compactada		Gris	H Premoldeado	h=10cm	Gris	-	-	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	Granito natural	Idem al existente	-	-	-	-	-	-	-	-	3 macetas con especies según plano de parquización	
B2	AP-10	Residuos Patológicos	H17	-	3cm	Mosaico granítico pulido tipo Blangino idem al existente	Idem al existente	Idem al existente	PVC	h= 7.5cm	Gris	Jaharro y enlucido a la cal	-	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	Granito natural en salida a patio	Idem al existente	-	-	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	1 mano de fijador 1 mano de enduído 2 manos de látex	-	2 manos de antióxido 2 manos de esmalte sintético semimate	-	-	
B2	AP-11	Lavadero	-	-	3cm	Mosaico granítico pulido tipo Blangino idem al existente	Idem al existente	Idem al existente	PVC	h= 7.5cm	Gris	Jaharro impermeable bajo revestimiento cerámico	Porcelanato 60x60cm sobre mesada. h=60cm	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	Granito natural en salida a patio	Idem al existente	H° A° visto alisado c/nariz, pendiente y goterón	-	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	1 mano de fijador 1 mano de enduído 2 manos de látex		2 manos de antióxido 2 manos de esmalte sintético semimate	-	Mesada de granito natural gris mara, bacha de A° I° y griferías	
B2	AP-12	Sanitarios Mujeres	-	-	3cm	Mosaico granítico pulido tipo Blangino idem al existente	Idem al existente	Idem al existente	-	-	-	-	Porcelanato 60x60cm color a definir	-	-	-	-	-	-	-	-	2 manos de enduido 2 manos de imprimación 2 manos látex antihongos	-	-	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	Según desarrollo sanitario	
B2	AP-13	Sanitarios Hombres	-	-	3cm	Mosaico granítico pulido tipo Blangino idem al existente	Idem al existente	Idem al existente	-	-	-	-	Porcelanato 60x60cm color a definir	-	-	-	-	-	-	-	-	2 manos de enduido 2 manos de imprimación 2 manos látex antihongos	-	-	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	Según desarrollo sanitario	
B2	AP-14	Office Personal	-	-	3cm	Mosaico granítico pulido tipo Blangino idem al existente	Idem al existente	Idem al existente	PVC	h= 7.5cm	Gris	-	Porcelanato 60x60cm sobre mesada. h=60cm	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	-	-	H° A° visto alisado c/nariz, pendiente y goterón	-	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	1 mano de fijador 1 mano de enduído 2 manos de látex	-	-	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	Mesada de granito natural gris mara, bacha de A° I° y griferías	
B2	AP-15	Sala de choferes	-	-	-	Mosaico granítico existente a pulir	Existente	Existente	PVC	h= 7.5cm	Gris	Jaharro y enlucido a la cal	-	-	-	-	-	-	-	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	1 mano de fijador 1 mano de enduído 2 manos de látex	-	-	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	-	
B2	AP-16	Depósito	-	-	-	Mosaico granítico existente a pulir	Existente	Existente	PVC	h= 7.5cm	Gris	-	-	-	-	-	-	-	-	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	1 mano de fijador 1 mano de enduído 2 manos de látex	-	-	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	-	
B2	AP-17	Sanitario	-	-	3cm	Mosaico granítico pulido tipo Blangino idem al existente	Idem al existente	Idem al existente	-	-	-	-	Porcelanato 60x60cm color a definir	-	-	-	-	-	-	-	-	2 manos de enduido 2 manos de imprimación 2 manos látex antihongos	-	-	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	Según desarrollo sanitario	
B2	AP-18	Sanitario	-	-	3cm	Mosaico granítico pulido tipo Blangino idem al existente	Idem al existente	Idem al existente	-	-	-	-	Porcelanato 60x60cm color a definir	-	-	-	-	-	-	-	-	2 manos de enduido 2 manos de imprimación 2 manos látex antihongos	-	-	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	Según desarrollo sanitario	
B2	AP-19	Depósito	-	-	-	Mosaico granítico existente a pulir	Existente	Existente	PVC	h= 7.5cm	Gris	-		-	-	-	-	-	-	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	1 mano de fijador 1 mano de enduído 2 manos de látex	-	-	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	-	
B2	AP-20	Baño PMR	-	-	3cm	Mosaico granítico pulido tipo Blangino idem al existente	Idem al existente	Idem al existente	-	-	-	-	Porcelanato 60x60cm color a definir	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	-	-	-	-	-	-	2 manos de enduido 2 manos de imprimación 2 manos látex antihongos	-	-	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	Según desarrollo sanitario	
B2	AP-21	Sanitarios Hombres	-	-	3cm	Mosaico granítico pulido tipo Blangino idem al existente	Idem al existente	Idem al existente	-	-	-	-	Porcelanato 60x60cm color a definir	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	-	-	-	-	-	-	2 manos de enduido 2 manos de imprimación 2 manos látex antihongos	-	-	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	Según desarrollo sanitario	
B2	AP-22	Sanitarios Mujeres	-	-	3cm	Mosaico granítico pulido tipo Blangino idem al existente	Idem al existente	Idem al existente	-	-	-	-	Porcelanato 60x60cm color a definir	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	-	-	-	-	-	-	2 manos de enduido 2 manos de imprimación 2 manos látex antihongos	-	-	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	Según desarrollo sanitario	
B2	AP-23	Grupo electrógeno	H17	10	3cm	-	-	-	-	-	-		-	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	-	-	-	-	-	-	1 mano de fijador 1 mano de enduído 2 manos de látex	-	2 manos de antióxido 2 manos de esmalte sintético semimate	-	-	Grupo electrógeno s/ETP IE
B2	CP-04	Circulación pública	-	-	3cm	Mosaico granítico pulido tipo Blangino idem al existente	Idem al existente	Idem al existente	PVC	h= 7.5cm	Gris	-	A retirar cerámico existente	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	-	-	-	Suspendido desmontable tipo Durlock 0.60x0.60 m	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	-	-	-	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	-	
B2	CP-05	Circulación pública	-	-	3cm	Mosaico granítico pulido tipo Blangino idem al existente	Idem al existente	Idem al existente	PVC	h= 7.5cm	Gris	-	-	-	-	-	-	-	Suspendido desmontable tipo Durlock 0.60x0.60 m	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	-	-	-	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	-	
B2	CT-04	Circulación técnica	-	-	-	Mosaico granítico existente a pulir	Existente	Existente	PVC	h= 7.5cm	Gris	-	-	-	-	-	-	-	Suspendido desmontable tipo Durlock 0.60x0.60 m	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	-	-	-	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	-	
B2	CT-05	Circulación técnica	-	-	-	Mosaico granítico existente a pulir	Existente	Existente	PVC	h= 7.5cm	Gris	-	-	-	-	-	-	-	Suspendido desmontable tipo Durlock 0.60x0.60 m	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	-	-	-	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	-	
B2	CT-06	Circulación técnica	-	-	-	Mosaico granítico existente a pulir	Existente	Existente	PVC	h= 7.5cm	Gris	-	-	-	-	-	-	-	Suspendido desmontable tipo Durlock 0.60x0.60 m	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	-	-	-	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	-	
B2	E-01	Esterilización Entrega	-	-	3cm	Mosaico granítico pulido tipo Blangino idem al existente	Idem al existente	Idem al existente	PVC	h= 7.5cm	Gris	-	-	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	Granito natural en salida a patio	Idem al existente	H° A° visto alisado c/nariz, pendiente y goterón	-	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	1 mano de fijador 1 mano de enduído 2 manos de látex	-	-	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	-	
B2	E-02	Esterilización Recepción	-	-	3cm	Mosaico granítico pulido tipo Blangino idem al existente	Idem al existente	Idem al existente	PVC	h= 7.5cm	Gris	-	-	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	Granito natural en salida a patio	Idem al existente	-	-	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	1 mano de fijador 1 mano de enduído 2 manos de látex	-	-	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	-	
B2	ES-01	Consultorio Cardiología	-	-	3cm	Mosaico granítico pulido tipo Blangino idem al existente	Idem al existente	Idem al existente	PVC	h= 7.5cm	Gris	-	-	-	-	-	-	-	-	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	1 mano de fijador 1 mano de enduído 2 manos de látex	-	-	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	-	
B2	ES-02	Consultorio Oftalmología	-	-	-	Mosaico granítico existente a pulir	Existente	Existente	PVC	h= 7.5cm	Gris	-	-	-	-	-	-	-	-	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	1 mano de fijador 1 mano de enduído 2 manos de látex	-	-	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	-	
B2	ES-03	Consultorio Fonoaudiología	-	-	-	Mosaico granítico existente a pulir	Existente	Existente	PVC	h= 7.5cm	Gris	-	-	-	-	-	-	-	-	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	1 mano de fijador 1 mano de enduído 2 manos de látex	-	-	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	Cabina fono	
B2	ES-04	Consultorio nariz, garganta y oído	-	-	-	Mosaico granítico existente a pulir	Existente	Existente	PVC	h= 7.5cm	Gris	-	-	-	-	-	-	-	-	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	1 mano de fijador 1 mano de enduído 2 manos de látex	-	-	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	-	
B2	ES-05	Consultorio Traumatología	-	-	-	Mosaico granítico existente a pulir	Existente	Existente	PVC	h= 7.5cm	Gris	-	-		-	-	-	-	-	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	1 mano de fijador 1 mano de enduído 2 manos de látex	-	-	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	-	
B2	MF-01	Jefatura de servicio	-	-	-	Mosaico granítico existente a pulir	Existente	Existente	PVC	h= 7.5cm	Gris	-	-	-	-	-	-	-	-	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	1 mano de fijador 1 mano de enduído 2 manos de látex	-	-	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	-	
B2	MF-02	Consultorio	-	-	-	Mosaico granítico existente a pulir	Existente	Existente	PVC	h= 7.5cm	Gris	-	-	-	-	-	-	-	-	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	1 mano de fijador 1 mano de enduído 2 manos de látex	-	-	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	-	
B2	MF-03	Consultorio	-	-	-	Mosaico granítico existente a pulir	Existente	Existente	PVC	h= 7.5cm	Gris	-	-	-	-	-	-	-	-	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	1 mano de fijador 1 mano de enduído 2 manos de látex	-	-	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	-	
B2	MF-04	Consultorio	-	-	-	Mosaico granítico existente a pulir	Existente	Existente	PVC	h= 7.5cm	Gris	-	-	-	-	-	-	-	-	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	1 mano de fijador 1 mano de enduído 2 manos de látex	-	-	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	-	
B2	MF-05	Curaciones	-	-	-	Mosaico granítico existente a pulir	Existente	Existente	PVC	h= 7.5cm	Gris	-	Porcelanato 60x60cm sobre mesada. h=60cm	-	-	-	-	-	-	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	1 mano de fijador 1 mano de enduído 2 manos de látex	-	-	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	Mesada de A° I° con separación limpio/sucio, 2 bachas de A° I° y griferías	
B2	P-04	Patio	H17 (veredín)	10	-	Grancilla compactada	-	Gris	H Premoldeado	h=10cm	Gris	-	-	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	Granito natural	Idem al existente	H° A° visto alisado c/nariz, pendiente y goterón	-	-	-	-	-	-	-	3 macetas con especies según plano de parquización	
B2	P-05	Patio	H17 (veredín)	10	-	Grancilla compactada	-	Gris	H Premoldeado	h=10cm	Gris	-	-	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	Granito natural	Idem al existente	-	-	-	-	-	-	-	-	3 macetas con especies según plano de parquización	
B2	PA-01	Patio de Apoyatura	H rodillado	10	-	-	-	-	H Premoldeado	h=10cm	Gris	-	-	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B2	PA-02	Patio de Apoyatura	H17 Armado rodillado	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Piel metálica de caño laminado 80x20mm separados cada 5cm, sobre bastidor metálico según cálculo, pintado símil óxido	-	-	-	-	-	Pintura base y pintura efecto óxido	-	-	2 manos de antióxido, 2 manos de esmalte sintético semimate para torre de tanque		Tanques y bombas de agua según planos de IS y ISCI	
B3	AP-24	Dormitorio de Residentes/Vesturio	-	-	-	Mosaico granítico existente a pulir	Existente	Existente	PVC	h=7,5cm	Gris	-	-	-	-	-	-	-	-	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	2 manos de enduído,2 manos de imprimación, 2 manos látex mate para cielorrasos,	-	-	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	-	
B3	AP-25	Rack informático	-	-	-	Mosaico granítico existente a pulir	Existente	Existente	PVC	h=7,5cm	Gris	Jaharro y enlucido a la cal	-	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	-	-	H° Aº visto alisado c/nariz, pendiente y goteron	-	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	2 manos de enduído,2 manos de imprimación, 2 manos látex mate para cielorrasos,	-	-	2 manos de imprimación para MDF 3 manos de esmalte sintético brillante	-	
B3	CP-06	Circulación Pública	-	-	3cm	Mosaico granítico pulido tipo Blangino Idem al existente	Idem Existente	Idem Existente	PVC	h=7,5cm	Gris	Jaharro y enlucido a la cal	Retirar cerámico existente	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	Granito natural (en vano hacia locales: L-02, L-01 y CP-07)	Idem al existente	H° Aº visto alisado c/nariz, pendiente y goteron	Suspendido desmontable tipo Durlock 0.60x0.60m	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	-	-	-	2 manos de imprimación para MDF	-	
B3	CT-07	Circulación Técnica	-	-	3cm	Mosaico granítico pulido tipo Blangino Idem al existente	Idem Existente	Idem Existente	PVC	h=7,5cm	Gris	-	-	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	-	-	H° Aº visto alisado c/nariz, pendiente y goteron	Suspendido desmontable tipo Durlock 0.60x0.60m	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	-	-	-	2 manos de imprimación para MDF	-	
B3	CT-08	Circulación Técnica	-	-	-	Mosaico granítico existente a pulir	Existente	Idem Existente	PVC	h=7,5cm	Gris	Jaharro y enlucido a la cal	-	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	Granito natural (en vano hacia P-06, local CT-10 y salida exterior al norte)	Idem al existente	H° Aº visto alisado c/nariz, pendiente y goteron	Suspendido desmontable tipo Durlock 0.60x0.60m	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-		-	Rejas: 2 manos de antióxido, 2 manos de esmalte sintético semimate	2 manos de imprimación para MDF	-	
B3	CT-09	Circulación técnica	-	-	3cm	Mosaico granítico pulido tipo Blangino Idem al existente	Idem Existente	Idem Existente	PVC	h=7,5cm	Gris	-	-	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	-	-	H° Aº visto alisado c/nariz, pendiente y goteron	Suspendido desmontable tipo Durlock 0.60x0.60m	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	-	-	-	2 manos de imprimación para MDF	-	
B3	CT-10	Circulación Laboratorio	H17c/hidrófugo	10cm	3cm	Porcelanato 60x60	60x60cm	A definir	PVC	h=7,5cm	Gris	Jaharro y enlucido a la cal	-	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	Granito natural (en vano hacia local CT-08 y salida al exterior sur)	Idem al existente	-	Suspendido desmontable tipo Durlock 0.60x0.60m	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-		-	Rejas: 2 manos de antióxido, 2 manos de esmalte sintético semimate	2 manos de imprimación para MDF	-	Anulación del subsuelo y de la escalera existente, mediante la ejecución de un entrepiso metálico dimensionado según cálculo. Sobre dicho entrepiso se ejecutará la correspondiente carpeta de nivelación y terminación con piso de porcelanato. Se procederá al retiro del piso existente y ejecución de nuevo contrapiso con capa aisladora horizontal y vertical, a fin de resolver problemas de humedad. Se deberán sanear los muros afectados, garantizando condiciones adecuadas para las terminaciones previstas.
B3	DI-01	Mamografía	-	-	-	Mosaico granítico existente a pulir	Existente	Idem Existente	PVC	h=7,5cm	Gris	-	Placa roca de yeso sobre emplomado	-	-	-	-	-	-	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	2 manos de enduído,2 manos de imprimación, 2 manos látex mate para cielorrasos,	-	-	2 manos de imprimación para MDF	-	Blindaje plomado: verificación y adecuación. Retiro de terminaciones existentes y nueva terminación en placa de yeso con masilla y pintura.
B3	DI-02	Ecodopler	-	-	-	Mosaico granítico existente a pulir	Existente	Idem Existente	PVC	h=7,5cm	Gris	-	-	-	-	-	-	-	-	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	2 manos de enduído,2 manos de imprimación, 2 manos látex mate para cielorrasos,	-	-	2 manos de imprimación para MDF	-	
B3	DI-03	Ecografía	-	-	-	Mosaico granítico existente a pulir	Existente	Idem Existente	PVC	h=7,5cm	Gris	-	-	-	-	-	-	-	-	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	2 manos de enduído,2 manos de imprimación, 2 manos látex mate para cielorrasos,	-	-	2 manos de imprimación para MDF	-	
B3	DI-04	Sala de control Rayos	-	-	-	Mosaico granítico existente a pulir	Existente	Idem Existente	PVC	h=7,5cm	Gris	-	-	-	-	-	-	-	-	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	2 manos de enduído,2 manos de imprimación, 2 manos látex mate para cielorrasos,	-	-	2 manos de imprimación para MDF	-	
B3	DI-05	Rayos x	-	-	-	Mosaico granítico existente a pulir	Existente	Idem Existente	PVC	h=7,5cm	Gris	Jaharro y enlucido a la cal	Placa roca de yeso sobre emplomado	-	-	-	-	-	-	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	2 manos de enduído,2 manos de imprimación, 2 manos látex mate para cielorrasos,	-	-	2 manos de imprimación para MDF	-	Blindaje plomado: verificación y adecuación. Retiro de terminaciones existentes y nueva terminación en placa de yeso con masilla y pintura.
B3	DI-06	Sanitario del personal	-	-	3cm	Mosaico granítico pulido tipo Blangino Idem al existente	Idem Existente	Idem Existente	-	-	-	-	Cerámico existente	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	-	-	-	-	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	2 manos de enduído, 2 manos de imprimación, 2 manos látex antihongos,	-	-	2 manos de imprimación para MDF	-	
B3	L-01	Extracción	H17c/hidrófugo	10cm	3cm	Porcelanato 60x60	60x60cm	A definir	PVC	h=7,5cm	Gris	Jaharro y enlucido a la cal	Porcelanato 60x60cm sobre mesada h=60cm	-	-	Granito natural (en vano hacia local: CP-06)	Idem al existente	-	-	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	2 manos de enduído,2 manos de imprimación, 2 manos látex mate para cielorrasos,	-	-	2 manos de imprimación para MDF	Mesada de granito natural Gris Mara, bacha de acero inóxidable y grifería	Se procederá al retiro del piso existente y ejecución de nuevo contrapiso con capa aisladora horizontal y vertical. Se deberán sanear los muros afectados y ejecutar el tratamiento necesario para combatir la humedad.
B3	L-02	Admisión	H17c/hidrófugo	10cm	3cm	Porcelanato 60x60	60x60cm	A definir	PVC	h=7,5cm	Gris	Jaharro y enlucido a la cal	-	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	Granito natural (en vano hacia local: CP-06)	Idem al existente	H° Aº visto alisado c/nariz, pendiente y goteron	Suspendido desmontable tipo Durlock 0.60x0.60m	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	-	-	-	2 manos de imprimación para MDF	-	Se procederá al retiro del piso existente y ejecución de nuevo contrapiso con capa aisladora horizontal y vertical. Se deberán sanear los muros afectados y ejecutar el tratamiento necesario para combatir la humedad.
B3	L-03	Bacteriología	H17c/hidrófugo	10cm	3cm	Porcelanato 60x60	60x60cm	A definir	PVC	h=7,5cm	Gris	Jaharro y enlucido a la cal	Porcelanato 60x60cm sobre mesada h=60cm	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	-	-	H° Aº visto alisado c/nariz, pendiente y goteron	-	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	2 manos de enduído,2 manos de imprimación, 2 manos látex mate para cielorrasos,	-	Rejas: 2 manos de antióxido, 2 manos de esmalte sintético semimate	2 manos de imprimación para MDF	Mesada de acero inóxidable, bacha de acero inoxidable y grifería	Se procederá al retiro del piso existente y ejecución de nuevo contrapiso con capa aisladora horizontal y vertical. Se deberán sanear los muros afectados y ejecutar el tratamiento necesario para combatir la humedad.
B3	L-04	Biología Molecular	H17c/hidrófugo	10cm	3cm	Porcelanato 60x60	60x60cm	A definir	PVC	h=7,5cm	Gris	Jaharro y enlucido a la cal	Porcelanato 60x60cm sobre mesada h=60cm	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	-	-	H° Aº visto alisado c/nariz, pendiente y goteron	-	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	2 manos de enduído,2 manos de imprimación, 2 manos látex mate para cielorrasos,	-	Rejas: 2 manos de antióxido, 2 manos de esmalte sintético semimate	2 manos de imprimación para MDF	Mesada de acero inóxidable, bacha de acero inoxidable y grifería	Se procederá al retiro del piso existente y ejecución de nuevo contrapiso con capa aisladora horizontal y vertical. Se deberán sanear los muros afectados y ejecutar el tratamiento necesario para combatir la humedad.
B3	L-05	Laboratorio	H17c/hidrófugo	10cm	3cm	Porcelanato 60x60	60x60cm	A definir	-	-	-	Jaharro y enlucido a la cal	Porcelanato 60x60cm h=1,80m	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	-	-	H° Aº visto alisado c/nariz, pendiente y goteron	-	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	2 manos de enduído,2 manos de imprimación, 2 manos látex mate para cielorrasos,	-	Rejas: 2 manos de antióxido, 2 manos de esmalte sintético semimate	2 manos de imprimación para MDF	Mesada de acero inóxidable, bacha de acero inoxidable y grifería	Se procederá al retiro del piso existente y ejecución de nuevo contrapiso con capa aisladora horizontal y vertical. Se deberán sanear los muros afectados y ejecutar el tratamiento necesario para combatir la humedad.
B3	L-06	Citología	H17c/hidrófugo	10cm	3cm	Porcelanato 60x60	60x60cm	A definir	-	-	-	Jaharro y enlucido a la cal	Porcelanato 60x60cm h=1,80m	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	-	-	H° Aº visto alisado c/nariz, pendiente y goteron	-	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	2 manos de enduído,2 manos de imprimación, 2 manos látex mate para cielorrasos,	-	-	2 manos de imprimación para MDF	Mesada de acero inoxidable con separación limpio/sucio, 2 bacha de acero inoxidable y griferías	Se procederá al retiro del piso existente y ejecución de nuevo contrapiso con capa aisladora horizontal y vertical. Se deberán sanear los muros afectados y ejecutar el tratamiento necesario para combatir la humedad.
B3	L-07	Dormirotio para laboratorio	H17c/hidrófugo	10cm	3cm	Porcelanato 60x60	60x60cm	A definir	PVC	h=7,5cm	Gris	Jaharro y enlucido a la cal	-	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	-	-	H° Aº visto alisado c/nariz, pendiente y goteron	-	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	2 manos de enduído,2 manos de imprimación, 2 manos látex mate para cielorrasos,	-	-	2 manos de imprimación para MDF	-	Se procederá al retiro del piso existente y ejecución de nuevo contrapiso con capa aisladora horizontal y vertical. Se deberán sanear los muros afectados y ejecutar el tratamiento necesario para combatir la humedad.
B3	L-08	Sanitario del personal Laboratorio	H17c/hidrófugo	10cm	3cm	Porcelanato 60x60	60x60cm	A definir	-	-	-	Jaharro y enlucido a la cal	Porcelanato 60x60cm hasta cielorraso	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	-	-	H° Aº visto alisado c/nariz, pendiente y goteron	-	-	-	2 manos de enduído, 2 manos de imprimación, 2 manos látex antihongos,	-	-	2 manos de imprimación para MDF	Según desarollo sanitario	Se procederá al retiro del piso existente y ejecución de nuevo contrapiso con capa aisladora horizontal y vertical. Se deberán sanear los muros afectados y ejecutar el tratamiento necesario para combatir la humedad.
B3	L-09	Cocina	H17c/hidrófugo	10cm	3cm	Porcelanato 60x60	60x60cm	A definir	PVC	h=7,5cm	Gris	Jaharro y enlucido a la cal	Porcelanato 60x60cm sobre mesada h=60cm	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	-	-	-	-	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	2 manos de enduído,2 manos de imprimación, 2 manos látex mate para cielorrasos,	-	-	2 manos de imprimación para MDF	Mesada de granito natural Gris Mara, bacha de acero inóxidable y grifería	Se procederá al retiro del piso existente y ejecución de nuevo contrapiso con capa aisladora horizontal y vertical. Se deberán sanear los muros afectados y ejecutar el tratamiento necesario para combatir la humedad.
B3	O-01	Consultorio odontológico pediátrico	-	-	3cm	Mosaico granítico pulido tipo Blangino Idem al existente	Idem Existente	Idem Existente	PVC	h=7,5cm	Gris	Jaharro y enlucido a la cal	Porcelanato 60x60cm sobre mesada h=60cm	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	-	-	H° Aº visto alisado c/nariz, pendiente y goteron	-	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	2 manos de enduído,2 manos de imprimación, 2 manos látex mate para cielorrasos,	-	-	2 manos de imprimación para MDF	-	Sillón Odontológico
B3	O-02	Consultorio odontológico	-	-	3cm	Mosaico granítico pulido tipo Blangino Idem al existente	Idem Existente	Idem Existente	PVC	h=7,5cm	Gris	-	Porcelanato 60x60cm sobre mesada h=60cm	-	-	-	-	-	-	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	2 manos de enduído,2 manos de imprimación, 2 manos látex mate para cielorrasos,	-	-	2 manos de imprimación para MDF	-	
B3	O-03	Consultorio odontológico	-	-	3cm	Mosaico granítico pulido tipo Blangino Idem al existente	Idem Existente	Idem Existente	PVC	h=7,5cm	Gris	-	Porcelanato 60x60cm sobre mesada h=60cm	-	-	-	-	-	-	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	2 manos de enduído,2 manos de imprimación, 2 manos látex mate para cielorrasos,	-	-	2 manos de imprimación para MDF	-	
B3	O-04	Protesis Dental	-	-	3cm	Mosaico granítico pulido tipo Blangino Idem al existente	Idem Existente	Idem Existente	PVC	h=7,5cm	Gris	-	Porcelanato 60x60cm sobre mesada h=60cm	-	-	-	-	-	-	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	2 manos de enduído,2 manos de imprimación, 2 manos látex mate para cielorrasos,	-	-	2 manos de imprimación para MDF	Mesada de acero inóxidable, bacha de acero inoxidable y grifería	
B3	P-06	Patio	H17 (veredín)	10cm	-	Grancilla compactada	-	Gris	H Premoldeado	h=10cm	Gris	-	-	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza en las cuatro caras	-	-	H° Aº visto alisado c/nariz, pendiente y goteron	-	-	-	-	-	-	-	-	3 Macetas y especies según ETP
B4	CP-07	Circulación	-	-	3cm	Porcelanato 60x60	60x60cm	A definir	PVC	h=7,5cm	Gris	Jaharro y enlucido a la cal	-	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	Granito natural (en vano hacia local: CP-06)	Idem al existente	-	Suspendido desmonable tipo Baffle Hunter Douglas	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	-	-	-	-	-	
B4	CP-08	Sala de Espera	H17	10cm	3cm	Porcelanato 60x60	60x60cm	A definir	PVC	h=7,5cm	Gris	Jaharro y enlucido a la cal	-	-	-	-	-	-	Suspendido desmonable tipo Baffle Hunter Douglas	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	-	-	-	2 manos de imprimación para MDF	-	
B4	CP-09	Sala de Espera	H17	10cm	3cm	Porcelanato 60x60	60x60cm	A definir	PVC	h=7,5cm	Gris	Jaharro y enlucido a la cal	-	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	-	-	H° Aº visto alisado c/nariz, pendiente y goteron	Suspendido desmonable tipo Baffle Hunter Douglas	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	Recubrimiento protector para ladrillos en muro de ladrillo visto		-	Rejas: 2 manos de antióxido, 2 manos de esmalte sintético semimate	2 manos de imprimación para MDF	-	
B4	CT-11	Circulación	H17	10cm	3cm	Porcelanato 60x60	60x60cm	A definir	PVC	h=7,5cm	Gris	Jaharro y enlucido a la cal	-	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	-	-	-	Suspendido junta tomada tipo Durlock	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	-	-	-	2 manos de imprimación para MDF	-	
B4	P-07	Patio	H17 (veredín)	10cm	-	Grancilla compactada	-	Gris	H Premoldeado	h=10cm	Gris	-	-	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza en las cuatro caras	-	-	H° Aº visto alisado c/nariz, pendiente y goteron	-	-	-	-	-	-	-	-	3 Macetas y especies según ETP
B4	P-08	Patio	H17 (veredín)	10cm	-	Grancilla compactada	-	Gris	H Premoldeado	h=10cm	Gris	-	-	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza en las cuatro caras	-	-	H° Aº visto alisado c/nariz, pendiente y goteron	-	-	-	-	-	-	-	-	3 Macetas y especies según ETP
B4	Pe-01	Consultorio Pediátrico	H17	10cm	3cm	Porcelanato 60x60	60x60cm	A definir	PVC	h=7,5cm	Gris	Jaharro y enlucido a la cal	Porcelanato 60x60cm sobre mesada h=60cm	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	-	-	H° Aº visto alisado c/nariz, pendiente y goteron	Suspendido junta tomada tipo Durlock	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	2 manos de enduído,2 manos de imprimación, 2 manos látex mate para cielorrasos,	-	-	2 manos de imprimación para MDF	Mesada de granito natural, bacha, grifería, mueble bajomesada	
B4	Pe-02	Consultorio Pediátrico	H17	10cm	3cm	Porcelanato 60x60	60x60cm	A definir	PVC	h=7,5cm	Gris	Jaharro y enlucido a la cal	Porcelanato 60x60cm sobre mesada h=60cm	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	-	-	H° Aº visto alisado c/nariz, pendiente y goteron	Suspendido junta tomada tipo Durlock	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	2 manos de enduído,2 manos de imprimación, 2 manos látex mate para cielorrasos,	-	-	2 manos de imprimación para MDF	Mesada de granito natural, bacha, grifería, mueble bajomesada	
B4	Pe-03	Consultorio Pediátrico	H17	10cm	3cm	Porcelanato 60x60	60x60cm	A definir	PVC	h=7,5cm	Gris	Jaharro y enlucido a la cal	Porcelanato 60x60cm sobre mesada h=60cm	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	-	-	H° Aº visto alisado c/nariz, pendiente y goteron	Suspendido junta tomada tipo Durlock	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	2 manos de enduído,2 manos de imprimación, 2 manos látex mate para cielorrasos,	-	-	2 manos de imprimación para MDF	Mesada de granito natural, bacha, grifería, mueble bajomesada	
B4	Pe-04	Consultorio Pediátrico	H17	10cm	3cm	Porcelanato 60x60	60x60cm	A definir	PVC	h=7,5cm	Gris	Jaharro y enlucido a la cal	Porcelanato 60x60cm sobre mesada h=60cm	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	-	-	H° Aº visto alisado c/nariz, pendiente y goteron	Suspendido junta tomada tipo Durlock	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	2 manos de enduído,2 manos de imprimación, 2 manos látex mate para cielorrasos,	-	-	2 manos de imprimación para MDF	Mesada de granito natural, bacha, grifería, mueble bajomesada	
B4	Pe-05	Vacunatorio	H17	10cm	3cm	Porcelanato 60x60	60x60cm	A definir	PVC	h=7,5cm	Gris	Jaharro y enlucido a la cal	Porcelanato 60x60cm sobre mesada h=60cm	Jaharro	Microcemento	-	-	H° Aº visto alisado c/nariz, pendiente y goteron	Suspendido junta tomada tipo Durlock	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	2 manos de enduído,2 manos de imprimación, 2 manos látex mate para cielorrasos,	-	Rejas: 2 manos de antióxido, 2 manos de esmalte sintético semimate	2 manos de imprimación para MDF	Mesada de granito natural, bacha, grifería, mueble bajomesada	
B4	Pe-06	Enfermería	H17	10cm	3cm	Porcelanato 60x60	60x60cm	A definir	PVC	h=7,5cm	Gris	Jaharro y enlucido a la cal	Porcelanato 60x60cm sobre mesada h=60cm	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	-	-	H° Aº visto alisado c/nariz, pendiente y goteron	Suspendido junta tomada tipo Durlock	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	2 manos de enduído,2 manos de imprimación, 2 manos látex mate para cielorrasos,	-	Rejas: 2 manos de antióxido, 2 manos de esmalte sintético semimate	2 manos de imprimación para MDF	Mesada de acero inoxidable con separación limpio/sucio, 2 bacha de acero inoxidable y griferías	
B4	Pe-07	Sanitario del personal Pediatría y Psicosocial	H17	10cm	3cm	Porcelanato 60x60	60x60cm	A definir	-	-	-	Jaharro y enlucido a la cal	Porcelanato 60x60cm hasta cielorraso	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	-	-	H° Aº visto alisado c/nariz, pendiente y goteron	Suspendido junta tomada tipo Durlock	-	-	2 manos de enduído, 2 manos de imprimación, 2 manos látex antihongos,	-	Rejas: 2 manos de antióxido, 2 manos de esmalte sintético semimate	2 manos de imprimación para MDF	Según desarollo sanitario	
B4	Pe-08	Vestuario	H17	10cm	3cm	Porcelanato 60x60	60x60cm	A definir	PVC	h=7,5cm	Gris	-	-	-	-	-	-		Suspendido junta tomada tipo Durlock	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	2 manos de enduído,2 manos de imprimación, 2 manos látex mate para cielorrasos,	-	-	2 manos de imprimación para MDF	-	
B4	Pe-09	Office del personal	H17	10cm	3cm	Porcelanato 60x60	60x60cm	A definir	PVC	h=7,5cm	Gris	Jaharro y enlucido a la cal	Porcelanato 60x60cm sobre mesada h=60cm	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	-	-	H° Aº visto alisado c/nariz, pendiente y goteron	Suspendido junta tomada tipo Durlock	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	2 manos de enduído,2 manos de imprimación, 2 manos látex mate para cielorrasos,	-	Rejas: 2 manos de antióxido, 2 manos de esmalte sintético semimate	2 manos de imprimación para MDF	Según desarollo sanitario	
B4	Pe-10	Sanitario	H17	10cm	3cm	Porcelanato 60x60	60x60cm	A definir	-	-	-	Jaharro y enlucido a la cal	Porcelanato 60x60cm hasta cielorraso	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	-	-	H° Aº visto alisado c/nariz, pendiente y goteron	Suspendido junta tomada tipo Durlock	-	-	2 manos de enduído, 2 manos de imprimación, 2 manos látex antihongos,	-	-	2 manos de imprimación para MDF	Según desarollo sanitario	
B4	Pe-11	Sanitario	H17	10cm	3cm	Porcelanato 60x60	60x60cm	A definir	-	-	-	Jaharro y enlucido a la cal	Porcelanato 60x60cm hasta cielorraso	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	-	-	H° Aº visto alisado c/nariz, pendiente y goteron	Suspendido junta tomada tipo Durlock	-	-	2 manos de enduído, 2 manos de imprimación, 2 manos látex antihongos,	-	-	2 manos de imprimación para MDF	Según desarollo sanitario	
B4	Pe-12	Circulación	H17	10cm	3cm	Porcelanato 60x60	60x60cm	A definir	PVC	h=7,5cm	Gris	Jaharro y enlucido a la cal	-	-	-	-	-		Suspendido junta tomada tipo Durlock	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	2 manos de enduído,2 manos de imprimación, 2 manos látex mate para cielorrasos,	-	-	2 manos de imprimación para MDF	-	
B4	Pe-13	Sanitario	H17	10cm	3cm	Porcelanato 60x60	60x60cm	A definir	-	-	-	Jaharro y enlucido a la cal	Porcelanato 60x60cm hasta cielorraso	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	-	-	H° Aº visto alisado c/nariz, pendiente y goteron	Suspendido junta tomada tipo Durlock	-	-	2 manos de enduído, 2 manos de imprimación, 2 manos látex antihongos,	-	-	2 manos de imprimación para MDF	Según desarollo sanitario	
B4	Pe-14	Recepción	H17	10cm	3cm	Porcelanato 60x60	60x60cm	A definir	PVC	h=7,5cm	Gris	Jaharro y enlucido a la cal	Quadroline en cara exterior del mobiliario	-	-	-	-		Suspendido junta tomada tipo Durlock	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	-	2 manos de enduído,2 manos de imprimación, 2 manos látex mate para cielorrasos,	-	-	2 manos de imprimación para MDF	Mobiliario según plano	
B4	PS-01	Nutrición	H17	10cm	3cm	Porcelanato 60x60	60x60cm	A definir	PVC	h=7,5cm	Gris	Jaharro y enlucido a la cal	Porcelanato 60x60cm sobre mesada h=60cm	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	-	-	H° Aº visto alisado c/nariz, pendiente y goteron	Suspendido junta tomada tipo Durlock	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	Recubrimiento protector para ladrillos en muro de ladrillo visto	2 manos de enduído,2 manos de imprimación, 2 manos látex mate para cielorrasos,	-	Rejas: 2 manos de antióxido, 2 manos de esmalte sintético semimate	2 manos de imprimación para MDF	Mesada de granito natural, bacha, grifería, mueble bajomesada	
B4	PS-02	Psiquiatría	H17	10cm	3cm	Porcelanato 60x60	60x60cm	A definir	PVC	h=7,5cm	Gris	Jaharro y enlucido a la cal	Porcelanato 60x60cm sobre mesada h=60cm	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	-	-	H° Aº visto alisado c/nariz, pendiente y goteron	Suspendido junta tomada tipo Durlock	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	Recubrimiento protector para ladrillos en muro de ladrillo visto	2 manos de enduído,2 manos de imprimación, 2 manos látex mate para cielorrasos,	-	Rejas: 2 manos de antióxido, 2 manos de esmalte sintético semimate	2 manos de imprimación para MDF	Mesada de granito natural, bacha, grifería, mueble bajomesada	
B4	PS-03	Psicología Infanto Juvenil	H17	10cm	3cm	Porcelanato 60x60	60x60cm	A definir	PVC	h=7,5cm	Gris	Jaharro y enlucido a la cal	Porcelanato 60x60cm sobre mesada h=60cm	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	-	-	H° Aº visto alisado c/nariz, pendiente y goteron	Suspendido junta tomada tipo Durlock	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	Recubrimiento protector para ladrillos en muro de ladrillo visto	2 manos de enduído,2 manos de imprimación, 2 manos látex mate para cielorrasos,	-	Rejas: 2 manos de antióxido, 2 manos de esmalte sintético semimate	2 manos de imprimación para MDF	Mesada de granito natural, bacha, grifería, mueble bajomesada	
B4	PS-04	Trabajo Social	H17	10cm	3cm	Porcelanato 60x60	60x60cm	A definir	PVC	h=7,5cm	Gris	Jaharro y enlucido a la cal	Porcelanato 60x60cm sobre mesada h=60cm	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	-	-	H° Aº visto alisado c/nariz, pendiente y goteron	Suspendido junta tomada tipo Durlock	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	Recubrimiento protector para ladrillos en muro de ladrillo visto	2 manos de enduído,2 manos de imprimación, 2 manos látex mate para cielorrasos,	-	Rejas: 2 manos de antióxido, 2 manos de esmalte sintético semimate	2 manos de imprimación para MDF	Mesada de granito natural, bacha, grifería, mueble bajomesada	
B4	PS-05	Psicología	H17	10cm	3cm	Porcelanato 60x60	60x60cm	A definir	PVC	h=7,5cm	Gris	Jaharro y enlucido a la cal	Porcelanato 60x60cm sobre mesada h=60cm	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	-	-	H° Aº visto alisado c/nariz, pendiente y goteron	Suspendido junta tomada tipo Durlock	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	Recubrimiento protector para ladrillos en muro de ladrillo visto	2 manos de enduído,2 manos de imprimación, 2 manos látex mate para cielorrasos,	-	Rejas: 2 manos de antióxido, 2 manos de esmalte sintético semimate	2 manos de imprimación para MDF	Mesada de granito natural, bacha, grifería, mueble bajomesada	
B4	PS-06	Sala de Lactancia	H17	10cm	3cm	Porcelanato 60x60	60x60cm	A definir	PVC	h=7,5cm	Gris	Jaharro y enlucido a la cal	-	Jaharro	Revestimiento plástico tipo Weber color Tiza	-	-	H° Aº visto alisado c/nariz, pendiente y goteron	Suspendido junta tomada tipo Durlock	1 mano enduido 2 manos imprimacion 2 manos esmalte sintetico satinado	Recubrimiento protector para ladrillos en muro de ladrillo visto	2 manos de enduído,2 manos de imprimación, 2 manos látex mate para cielorrasos,	-	Rejas: 2 manos de antióxido, 2 manos de esmalte sintético semimate		-	

San Juan Gobierno | Ministerio de Infraestructura Agua y Energía

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Dirección de Planificación y Proyectos

Obra: AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DR. RENÉ FAVALORO

Plano: PLANILLA DE LOCALES

Departamento: RAWSON

CEFAAM | Plano N° | A-16

Fecha: Abril 2026

TIPO DE INTERVENCIÓN: AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN


Sup. Intervención: 3423.00 m² | Sup. Cubierta: 3297.46 m² | Sup. Semicubierta: 125.54 m²

ESC: | NC: 04-32-675-431-00000


UBICACIÓN:
Calle Fermín Rodriguez y Tierra del Fuego

SUBSECRETARIA: Arq.Andrea Fernandez


DIRECTORA: Arq. María Guadalupe Ariza

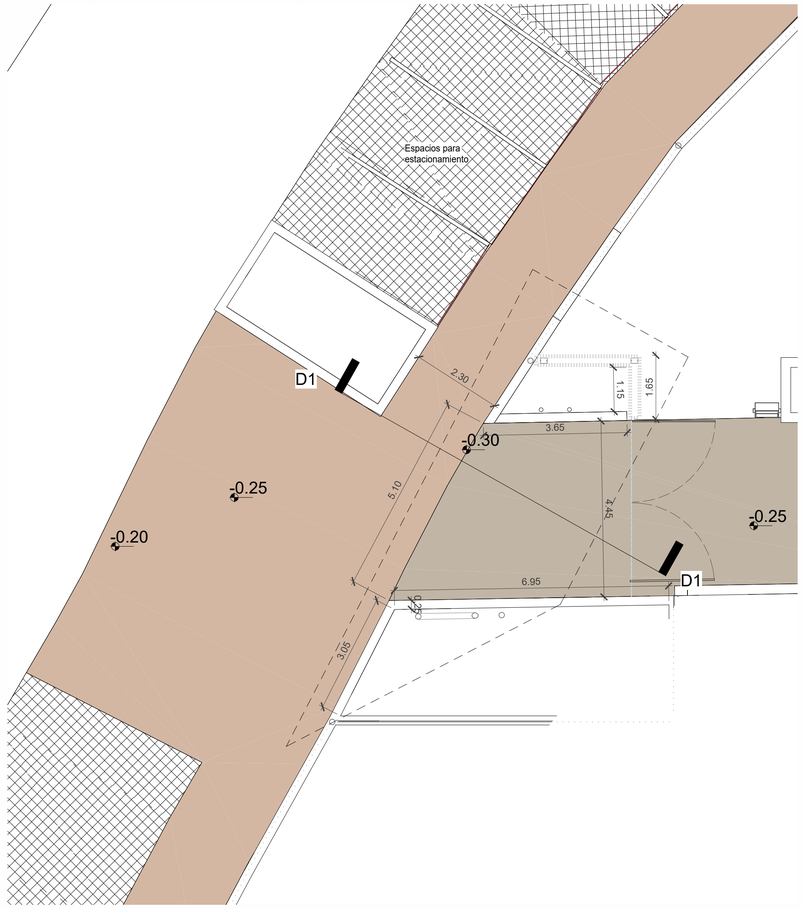


Planta Portal de Ingreso 1
1 : 100

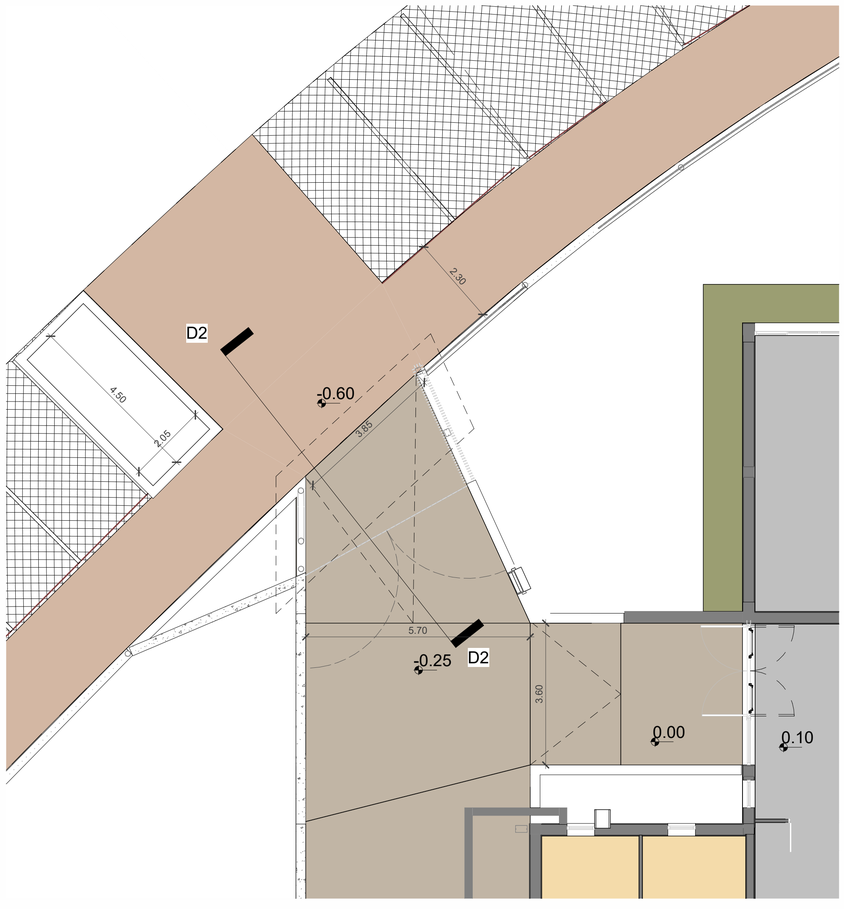


Planta Portal de Ingreso 2
1 : 100

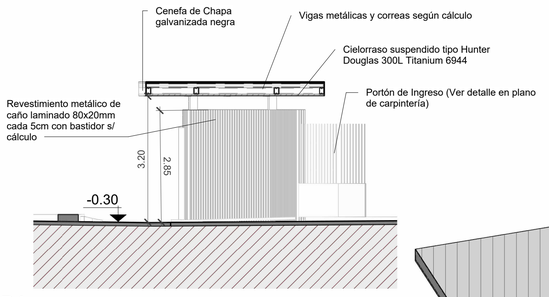


D1
1 : 100

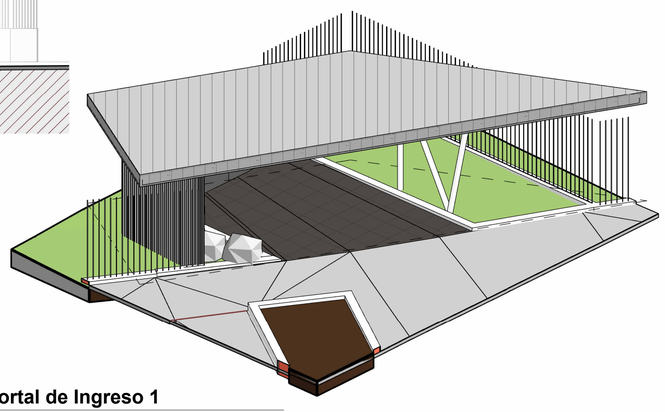

Portal de Ingreso 1

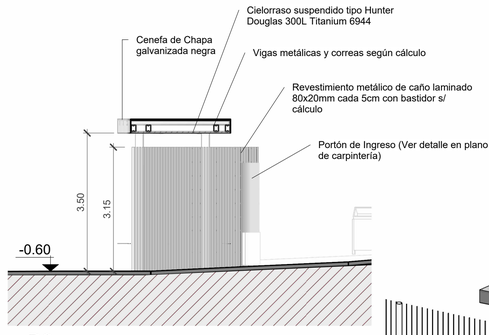

D2
1 : 100



Portal de Ingreso 2

San Juan Gobierno | Ministerio de **Infraestructura Agua y Energía**

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Dirección de Planificación y Proyectos

Obra: **AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DR. RENÉ FAVALORO**

Plano: **DETALLE PORTALES DE INGRESO**

Departamento: **RAWSON**

CEFAAM	Plano N°	**A-17**

Fecha: Abril 2026

TIPO DE INTERVENCIÓN: AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN

Sup. Intervención: 3423.00 m²	Sup. Cubierta: 3297.46 m²	Sup. Semicubierta: 125.54 m²


ESC: 1 : 100	NC: 04-32-675-431-00000

UBICACIÓN:
Calle Fermín Rodriguez y Tierra del Fuego


SUBSECRETARIA: Arq.Andrea Fernandez

DIRECTORA: Arq. María Guadalupe Ariza

Planta General
1 : 100

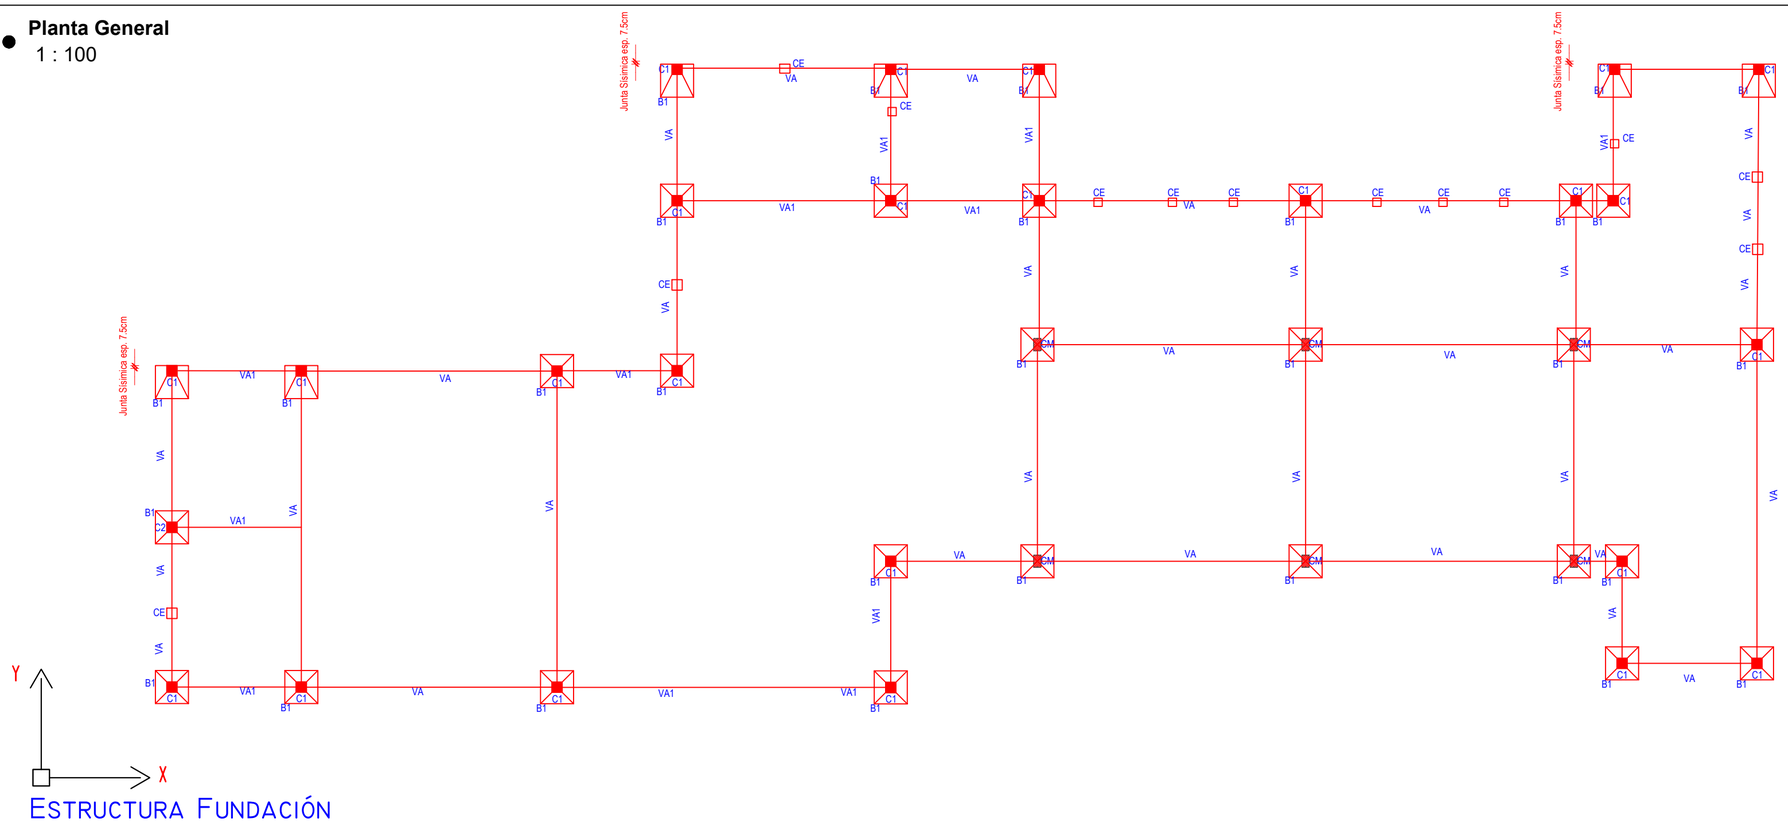

ESTRUCTURA FUNDACIÓN

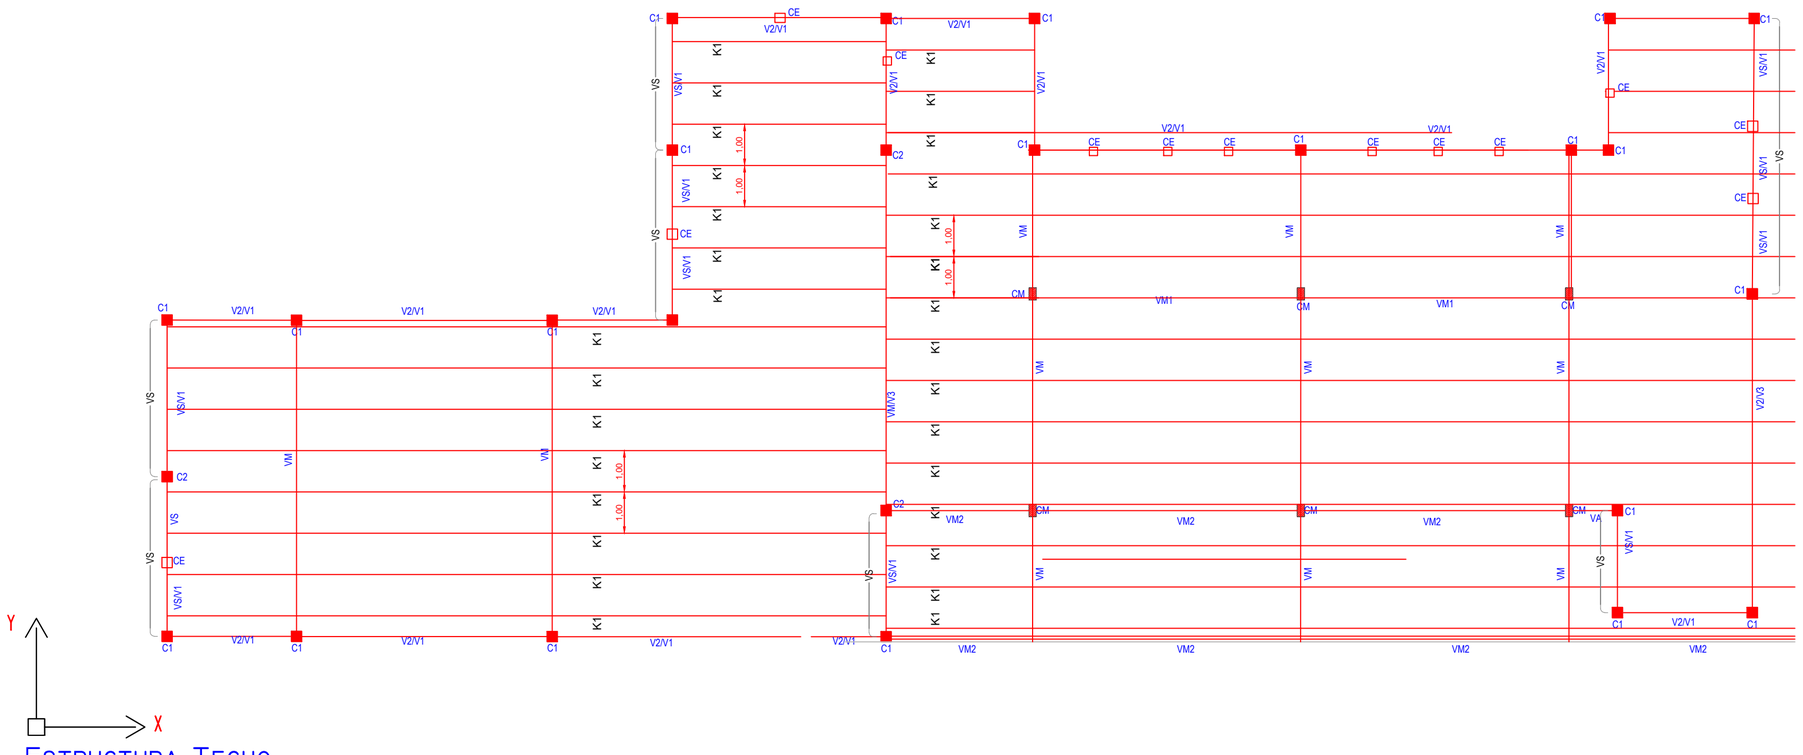

ESTRUCTURA TECHO

San Juan Gobierno | Ministerio de Infraestructura Agua y Energía

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Dirección de Planificación y Proyectos

Obra: **CENTRO DE ADIESTRAMIENTO RENÉ FAVALORO**

Plano: PLANTA DE FUNDACIÓN Y PLANTA DE TECHO CONSTRUCCIÓN NUEVA

Departamento: **RAWSON**

CEFAAM	Plano N°	**E-01**

Fecha: abril 2026

TIPO DE INTERVENCIÓN: AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN


Sup. Intervención: 0.00 m²	Sup. Cubierta: 0.00 m²	Sup. Semicubierta: 0.00 m²

ESC: - | NC:


UBICACIÓN:
Calle Fermín Rodriguez y Tierra del Fuego

SUBSECRETARIA: Arq.Andrea Fernandez


DIRECTORA: Arq. María Guadalupe Ariza

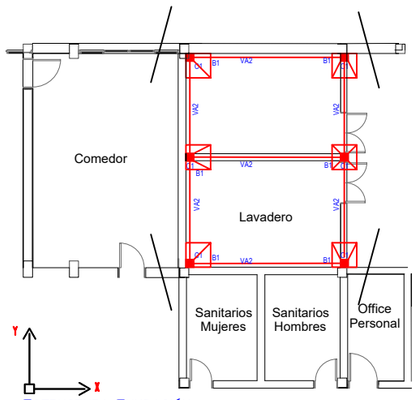


ESTRUCTURA FUNDACIÓN

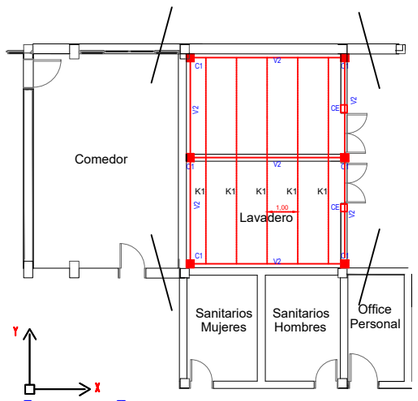

ESTRUCTURA TECHO




ESTRUCTURA FUNDACIÓN



ESTRUCTURA TECHO


SECCIONES DE VIGAS Y COLUMNAS

ADN-420 $\beta s = 4200\ kg/cm^2$
H-21 $\beta r = 175\ kg/cm^2$

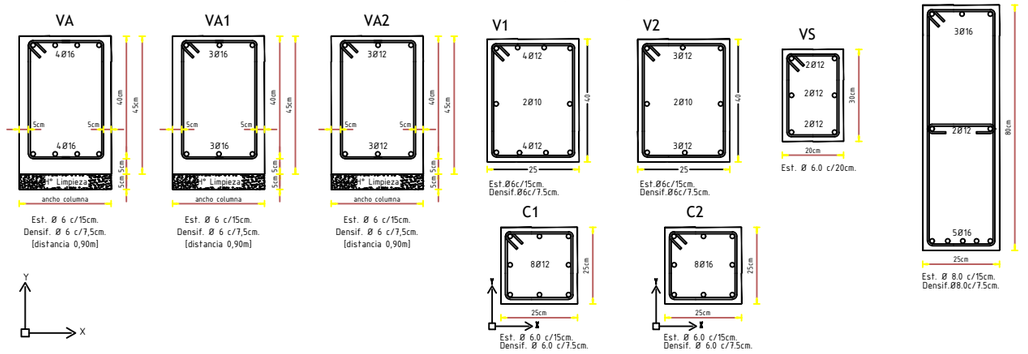

DETALLE DE BASES


ADN - 420 $\beta s = 4200 kg/cm^2$
H - 21 $\beta r = 175 kg/cm^2$
σt_{adm} = según estudio de suelos



BASE	Dimensiones ax (cm)	ay (cm)	h (cm)	d (cm)	Armaduras asx cm²	asx Ø	asx sep.	asy cm²	asy Ø	asy sep.	OBSERVACIONES
B1	80	80	65	70		6	20		6	20	


DETALLE CIMIENTO

σt_{adm} = según estudio de suelos




Detalle Unión CM - Base


σt_{adm} = según estudio de suelos

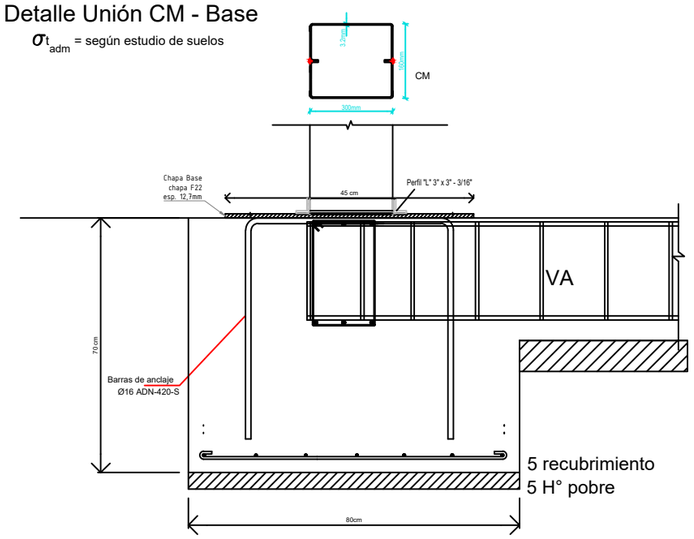

COL. CM



VIGA VM




CORREAS K1

ACERO F-22
PERFIL C 160-60-20-2




VIGA VM2


ACERO F-22



DETALLE TIPICO DE SOLDADURA DE PERFILES C




DETALLE APOYO CORREAS EN VMI



Detalle armadura en Muros

ARMADURA	MURO e = 20cm	MURO e = 30cm
Armadura Longitudinal	2ø6 c/50cm	3ø6 c/50cm
Estribos	ø6 c/25cm	ø6 c/25cm



Dimención de Ladrillones



Norma: CIRSOC 103-Parte III
3-4-2 Espesores mínimos de muros resistentes sin revoque (180mm)

Notas

② Los antepechos de ventana se armarán con 2ø8 anclados de col. a col. y 3 estribos abiertos ø6 por metro. Se colocarán en la penúltima hilada asentando la mampostería con mortero 1:3 (cemento,arena).-

③ Los anclajes y empalmes tendrán una longitud de 60 ø .-


④ En la unión de vigas y columnas se densificarán estribos al 100% (al doble) en una longitud igual ó superior a h/5,l/5 ó 2d 60cm. .-

⑤ El control de materiales para hormigones estructurales,su elaboración y curado, se regirá por la norma INPRES-CIRSOC 103 y CIRSOC 201 respectivamente. .-

⑥ IMPORTANTE :En todos los casos,excepto en los enunciados más arriba,la armadura longitudinal mínima será ø10 mm. y la transversal mínima ø6 mm. ;caulquiera sea el resultado que arrojen los cálculos estructurales. .-

⑦ IMPORTANTE :El planteo estructural y las dimensiones y armadura de los elementos que lo componen surgen de un predimensionamiento. La Empresa Contratista deberá tener en cuenta su propio cálculo al momento de presupuestar, teniendo presente que la que resulte Contratista deberá aprobar la estructura ante DPDU. .-

DETALLE CUBIERTA



ANÁLISIS DE CARGA TECHO METÁLICO

1.- Panel térmico	10 kg/m²
2.- Sobrecarga	30 kg/m²
Total =	40 kg/m²

San Juan Gobierno | Ministerio de Infraestructura Agua y Energía

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Dirección de Planificación y Proyectos

Obra: **CENTRO DE ADIESTRAMIENTO RENÉ FAVALORO**

Plano: DETALLE DE SECCIONES


Departamento: **RAWSON**

CEFAAM	**Plano N°**	**E-02**
Fecha: abril 2026		
TIPO DE INTERVENCIÓN: AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN		
Sup. Intervención: 0.00 m²	**Sup. Cubierta: 0.00 m²**	**Sup. Semicubierta: 0.00 m²**
ESC: -	**NC:**	


UBICACIÓN:
Calle Fermín Rodriguez y Tierra del Fuego

SUBSECRETARIA: Arq.Andrea Fernandez


DIRECTORA: Arq. María Guadalupe Ariza




ESTRUCTURA FUNDACIÓN
ACCESOS



ESTRUCTURA CUBIERTA
ACCESOS




ESTRUCTURA FUNDACIÓN
ACCESOS




ESTRUCTURA CUBIERTA
ACCESOS


Detalle Base CM y
Vinculación VA




SECCIONES DE VIGAS ARRIOSTRAMIENTO

ADN-420 βs = 4200 kg/cm²
H-21 βr = 175 kg/cm²





VA




Est. Ø 6 c/15cm.
Densif. Ø 6 c/7.5cm.
(distancia 0,90m)

DETALLE APOYO
CORREAS EN VM




DETALLE CUBIERTA




ANÁLISIS DE CARGA
TECHO METÁLICO

1.- Panel térmico	10 kg/m²
2.- Sobrecarga	30 kg/m²
Total =	40 kg/m²




ESTRUCTURA FUNDACIÓN



ESTRUCTURA TECHO

DETALLE DE BASES


ADN - 420 βs = 4200kg/cm²
H - 21 βr = 175kg/cm²
σt adm = según estudio de suelos



BASE	Dimensiones ax cm	ay cm	h cm	d cm	Armaduras asx cm²	Ø	sep cm	asy cm²	Ø	sep cm	OBSERVACIONES
B1	80	80	65	70	6	20		6	20		

SECCIONES DE VIGAS Y COLUMNAS

ADN-420 βs = 4200 kg/cm²
H-21 βr = 175 kg/cm²



Est. Ø 6 c/15cm.
Densif. Ø 6 c/7.5cm.
(distancia 0,90m)


Est.Ø6c/15cm
Densif.Ø6c/7.5cm.

Est. Ø 6 c/15cm.
Densif. Ø 6 c/7.5cm.

CORREAS K1
ACERO F-22
PERFIL C 160-60-20-2




DETALLE CUBIERTA




ANÁLISIS DE CARGA
TECHO METÁLICO


1.- Panel térmico	10 kg/m²
2.- Sobrecarga	30 kg/m²
Total =	40 kg/m²




ESTRUCTURA FUNDACIÓN



ESTRUCTURA TECHO

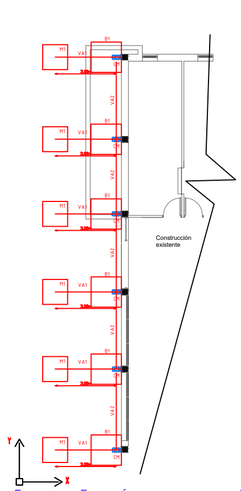


ESTRUCTURA FUNDACIÓN
ACCESO PRINCIPAL

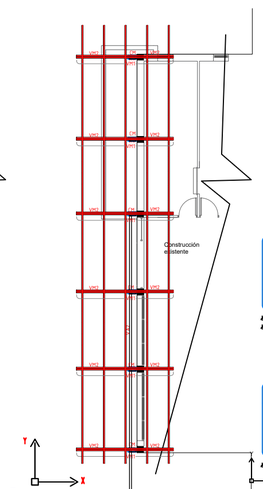


ESTRUCTURA CUBIERTA
ACCESO PRINCIPAL


VIGA VM1
ACERO F-22



COLUMNA CM
ACERO F-22




VIGA VM2
ACERO F-22




DETALLE DE BASES

ADN-420 βs = 4200 kg/cm²
H-17 βr = 140 kg/cm²



Base	Dimensiones ax cm	ay cm	h cm	d cm	Tensión σt kg/cm²	Armaduras Asx cm²	Ø mm	sep cm	Asy cm²	Ø mm	sep cm
B1	140	140	65	70	0,99	8	15		8	15	
M1	120	120	65	70	0,70	8	15		8	15	

SECCIONES DE VIGAS ARRIOSTRAMIENTO




ADN-420 βs = 4200 kg/cm²
H-21 βr = 175 kg/cm²

Est. Ø 6 c/15cm.
Densif. Ø 6 c/7.5cm.
(distancia 0,90m)


Est. Ø 6 c/15cm.
Densif. Ø 6 c/7.5cm.
(distancia 0,90m)

DETALLE TÍPICO SOLDADURA PERFILES C




Detalle Unión CM - Base

σt adm = según estudio de suelos

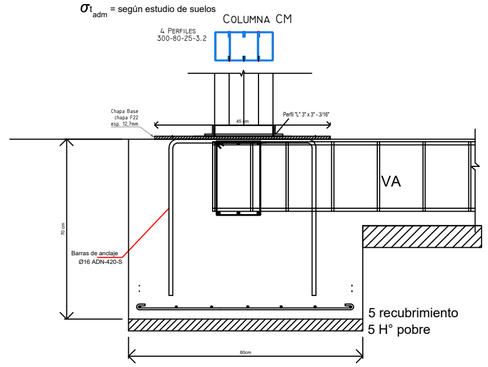

DETALLE CUBIERTA



ANÁLISIS DE CARGA
TECHO METÁLICO

1.- Panel térmico	10 kg/m²
2.- Sobrecarga	30 kg/m²
Total =	40 kg/m²

San Juan Gobierno | Ministerio de Infraestructura Agua y Energía

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Dirección de Planificación y Proyectos

Obra: **CENTRO DE ADIESTRAMIENTO RENÉ FAVALORO**

Plano: DETALLE DE SECCIONES


Departamento: **RAWSON**

CEFAAM	Plano N°	**E-03**
Fecha: abril 2026		
TIPO DE INTERVENCIÓN: AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN		
Sup. Intervención: 0.00 m²	Sup. Cubierta: 0.00 m²	Sup. Semicubierta: 0.00 m²
ESC: -	NC:	

UBICACIÓN:
Calle Fermín Rodriguez y Tierra del Fuego

SUBSECRETARIA: Arq.Andrea Fernandez

DIRECTORA: Arq. María Guadalupe Ariza











REFERENCIAS

P1: Apertura de Puerta ó Ventana

M1: Muro a demoler

C1: Cierre de Puerta ó Ventana
(Se sugiere utilizar materiales livianos)

REFERENCIAS

A demoler

Árbol

San Juan Gobierno | Ministerio de Infraestructura Agua y Energía

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS
Dirección de Planificación y Proyectos

Obra: **CENTRO DE ADIESTRAMIENTO RENÉ FAVALORO**

Plano: PLANTA DE FUNDACIÓN Y PLANTA DE TECHO CONSTRUCCIÓN EXISTENTE

Departamento: **RAWSON**


CEFAAM	Plano N°	E-04
Fecha: abril 2026		
TIPO DE INTERVENCIÓN: AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN		
Sup. Intervención: 0.00 m²	Sup. Cubierta: 0.00 m²	Sup. Semicubierta: 0.00 m²
ESC: -	NC:	

UBICACIÓN:
Calle Fermín Rodríguez y Tierra del Fuego

SUBSECRETARIA: Arq.Andrea Fernandez

DIRECTORA: Arq. María Guadalupe Ariza

ETAPAS DE INTERVENCION:
Sistema Cloacal

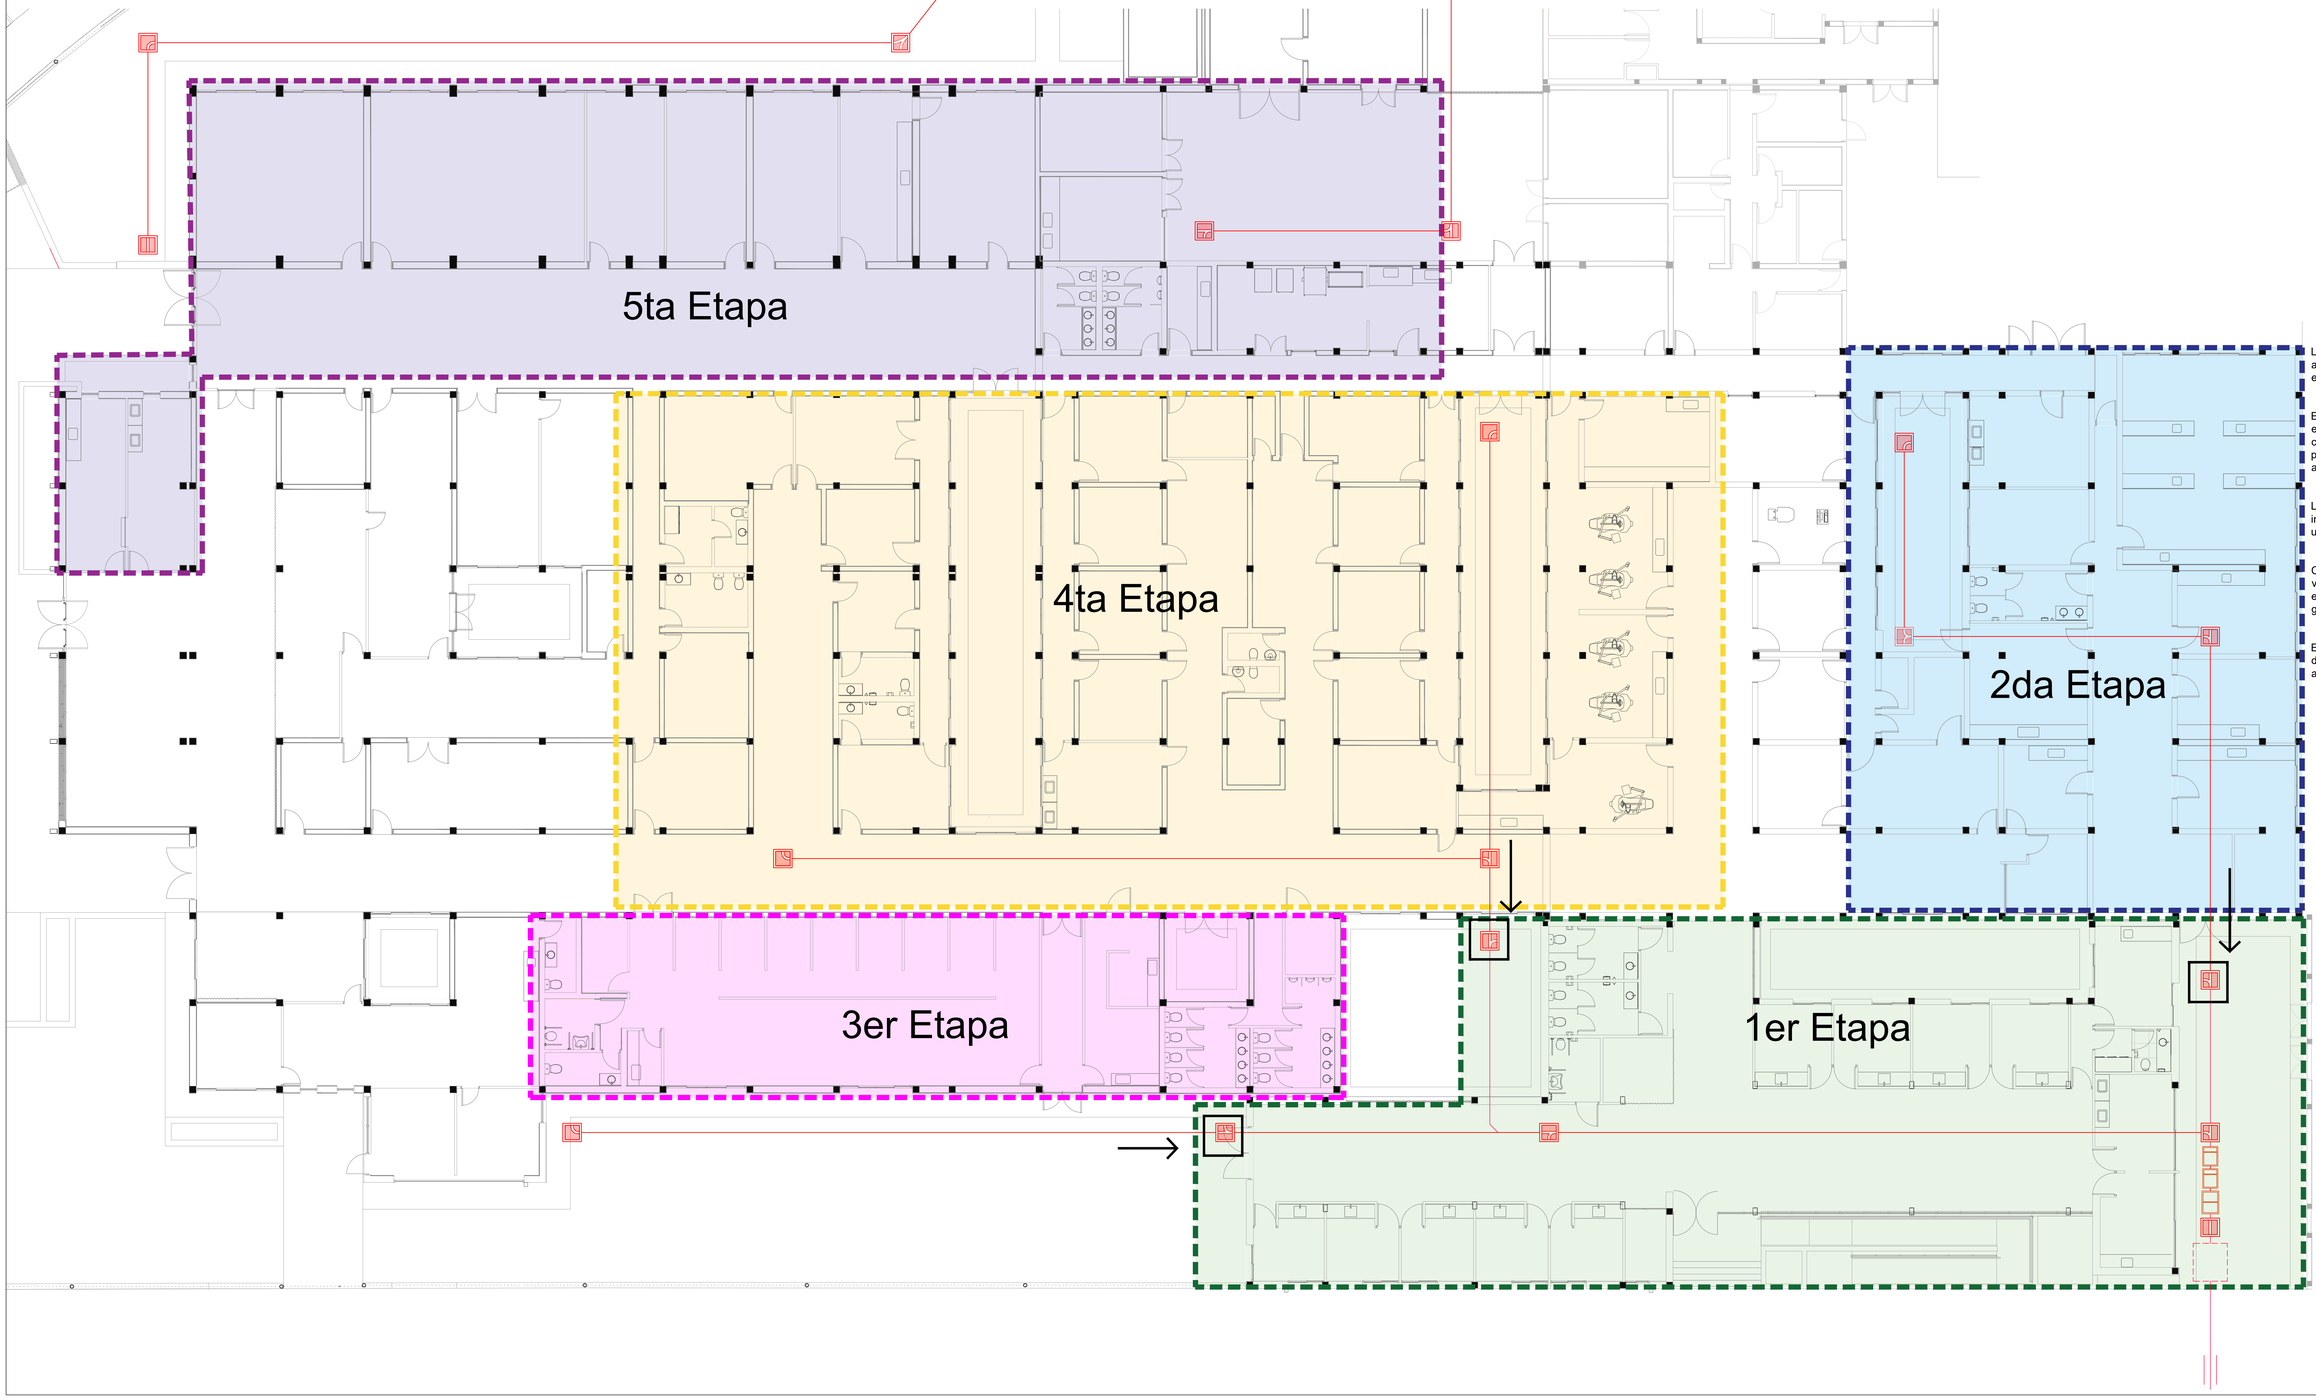

La presente intervención comprende la anulación total de la instalación cloacal existente y la ejecución de un nuevo sistema, conforme a planos.

En caso de ser necesario para la correcta ejecución de la nueva instalación, el contratista deberá retirar total o parcialmente los tramos existentes, asegurando la adecuada preparación del área de trabajo.

La obra se desarrollará por etapas/sectores independientes, debiendo ejecutarse cada uno de ellos de manera completa antes de avanzar al siguiente.

Cada nuevo sector intervenido deberá vincularse a la cámara de inspección ejecutada en la etapa inmediata anterior, garantizando la continuidad y correcto funcionamiento del sistema.

El contratista deberá prever la coordinación de tareas, pendientes, niveles y empalmes, asegurando la correcta evacuación de efluentes en cada etapa de obra.

San Juan Gobierno | Ministerio de Infraestructura Agua y Energía


SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Dirección de Planificación y Proyectos

Obra: **AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DR. RENÉ FAVALORO**


Plano: **INSTALACION SANITARIA ETAPAS CLOACA**

Departamento: **RAWSON**

CEFAAM	Plano N°	IS_001
Fecha: Abril 2026		
TIPO DE INTERVENCIÓN: AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN		
Sup. Intervención: 3423,00 m²	Sup. Cubierta: 3297,46 m²	Sup. Semicubierta: 125,54 m²
ESC: 1 : 100	NC: 04-32-675-431-00000	
UBICACIÓN: Calle Fermín Rodriguez y Tierra del Fuego		
SUBSECRETARIA: Arq.Andrea Fernandez		
DIRECTORA: Arq. María Guadalupe Ariza		

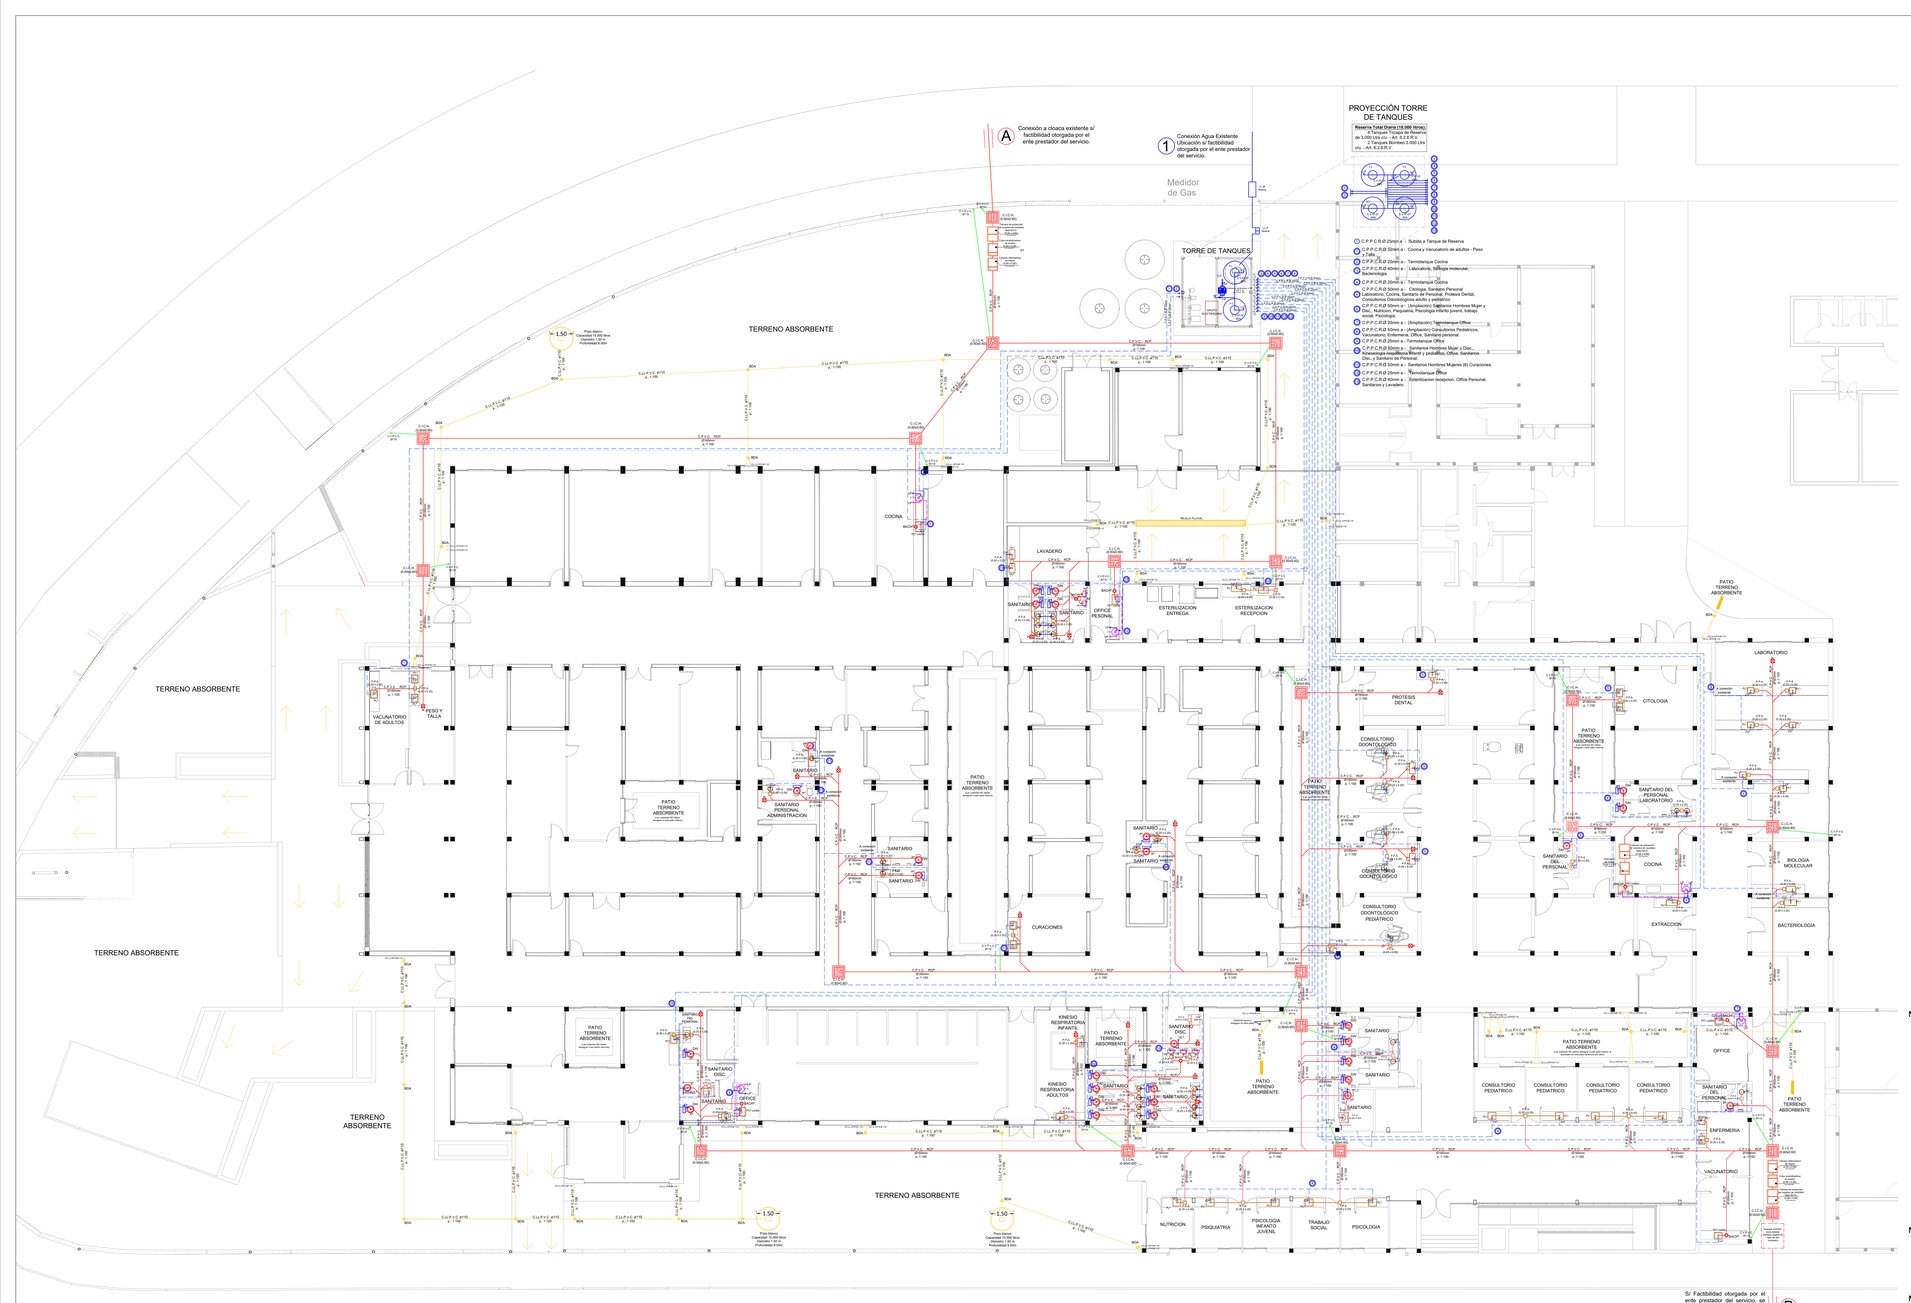


ESQUEMA DE TANQUE DE RESERVA (Cap. 3.000 lts. x 4u.) Art. 6.2.6. R.V.




1. C.P.P.C.R.Ø 25mm a - Subida a Tanque de Reserva
2. C.P.P.C.R.Ø 32mm a - Cocina y Vacunatorio de adultos - Peso y Talla
3. C.P.P.C.R.Ø 25mm a - Termotanque Cocina
4. C.P.P.C.R.Ø 40mm a - Laboratorio, Biologia molecular, Bacteriologia
5. C.P.P.C.R.Ø 25mm a - Termotanque Cocina
6. C.P.P.C.R.Ø 50mm a - Citologia, Sanitario Personal Laboratorio, Cocina, Sanitario de Personal, Protesis Dental, Consultorios Odontologicos adulto y pediatrico
7. C.P.P.C.R.Ø 25mm a - (Ampliación) Termotanque Office
8. C.P.P.C.R.Ø 50mm a - (Ampliación) Consultorios Pediatricos, Vacunatorio, Enfermeria, Office, Sanitario personal.
9. C.P.P.C.R.Ø 25mm a - Termotanque Office
10. C.P.P.C.R.Ø 60mm a - Sanitarios Hombres Mujer y Disc., Kinesiologia respiratoria infantil y pediatrico, Office, Sanitarios Disc, y Sanitario de Personal.
11. C.P.P.C.R.Ø 50mm a - Sanitarios Hombres Mujeres (6) Curaciones.
12. C.P.P.C.R.Ø 25mm a - Termotanque Office
13. C.P.P.C.R.Ø 40mm a - Esterilizacion recepcion, Office Personal, Sanitarios y Lavadero

ESQUEMA TANQUE DE BOMBEO (Cap. 3.000litros x 2u.) Art. 6.2.6. R.V. 2 Electro bombas HP s/cálculo




ESQUEMA INTERCEPTOR DE GRASAS (0.80 x 0.60 x 0.40)


PLANTA



CORTE




CÁMARA INTERCEPTORA DE TRAPOS VISTA EN PLANTA - DIMENSIONES EN METROS




CUBA NEUTRALIZADORA DE ÁCIDOS


PLANTA



CORTE LONGITUDINAL




VISTA EN CORTE - DIMENSIONES EN METROS




CÁMARA DE MUESTRAS Y MEDICIÓN DE CAUDALES HASTA 25m³/h.- (0.85m x 0.60m)

PLANTA



CORTE LONGITUDINAL



CORTE TRANSVERSAL



NOTA 1:
- Las bajadas que alimenten cada local sanitario/húmedo se ejecutarán a nuevo hasta el ingreso a los mismos, donde deberán vincularse con la instalación existente, siempre que se verifique su buen estado de conservación y funcionamiento.
- En caso de detectarse deterioros, pérdidas, materiales inadecuados o cualquier condición que comprometa su correcto desempeño, el contratista deberá proceder al reemplazo total o parcial de los tramos existentes, conforme a lo indicado en planos.
- La verificación deberá realizarse previo a la ejecución, quedando bajo responsabilidad del contratista garantizar el correcto funcionamiento del sistema.
- El presente plano define la totalidad de la intervención proyectada, contemplando el caso más desfavorable de renovación integral de las instalaciones.
- A los efectos de la ejecución, el alcance podrá ajustarse en función del estado real de las instalaciones existentes, pudiendo mantenerse aquellos tramos que se verifiquen en adecuadas condiciones de conservación y funcionamiento, previa inspección y aprobación de la Dirección Técnica.

NOTA 2:
- Todas las cañerías de agua que den al exterior poseen recubrimiento de espuma (protección tipo IPS).
- Cada Local Sanitario posee llave de paso para independizar el sistema en caso de mantenimiento.
- Cada Local deberá contar con una Canilla de Servicio.
- Se coloca junta elástica en la cañería de agua cuando la misma en su recorrido pasa por junta sísmica y de dilatación.
- Se deberá realizar cálculo de las Instalaciones Sanitarias, para el dimensionamiento de cañerías y equipos de bombeos que sean requeridos según la reglamentación vigente del ente regulador del servicio.

NOTA 3:
- El cálculo de la capacidad total de la reserva de agua de la Instalación Sanitaria, será definida por la Contratista y aprobada por el ente regulador.
- La empresa contratista deberá asegurar la presión necesaria en todos los artefactos a abastecer.
- Además, la empresa deberá ubicar los elementos que corresponden a la Instalación Eléctrica y Servicio Contra Incendio, en base a lo planteado y calculado en la Instalación Sanitaria.

NOTA 4:
- El presente plano de la torre de tanques, corresponde a un genérico. La empresa contratista deberá verificar la estructura de la torre de tanque y sus dimensiones en base al cálculo de la capacidad total de la reserva de agua de la Instalación Sanitaria definida por la Contratista y aprobada por el ente regulador.
- Además, la empresa deberá ubicar los elementos que corresponden a la Instalación Eléctrica y Servicio Contra Incendio, en base a lo planteado y calculado en la Instalación Sanitaria.

San Juan | Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Avenida de Circunvalación y Presidente

AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DR. RENÉ FAVALORO

Obra: INSTALACION SANITARIA

Plano:


Departamento: RAWSON

CEFAAM	Plano N°:	IS_002
Fecha: Abril 2026		
TIPO DE INTERVENCIÓN:	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN	
Sup. Intervención: 3423,00 m²	Sup. Cubierta: 3297,46 m²	Sup. Semicubierta: 125,54 m²
ESC: 1 : 100	NC: 04-32-675-431-00000	

UBICACIÓN: Calle Fermin Rodriguez y Torre del Fuego

SUBSECRETARIA: Arq.Andrea Fernandez

DIRECTORA: Arq. María Guadalupe Ariza

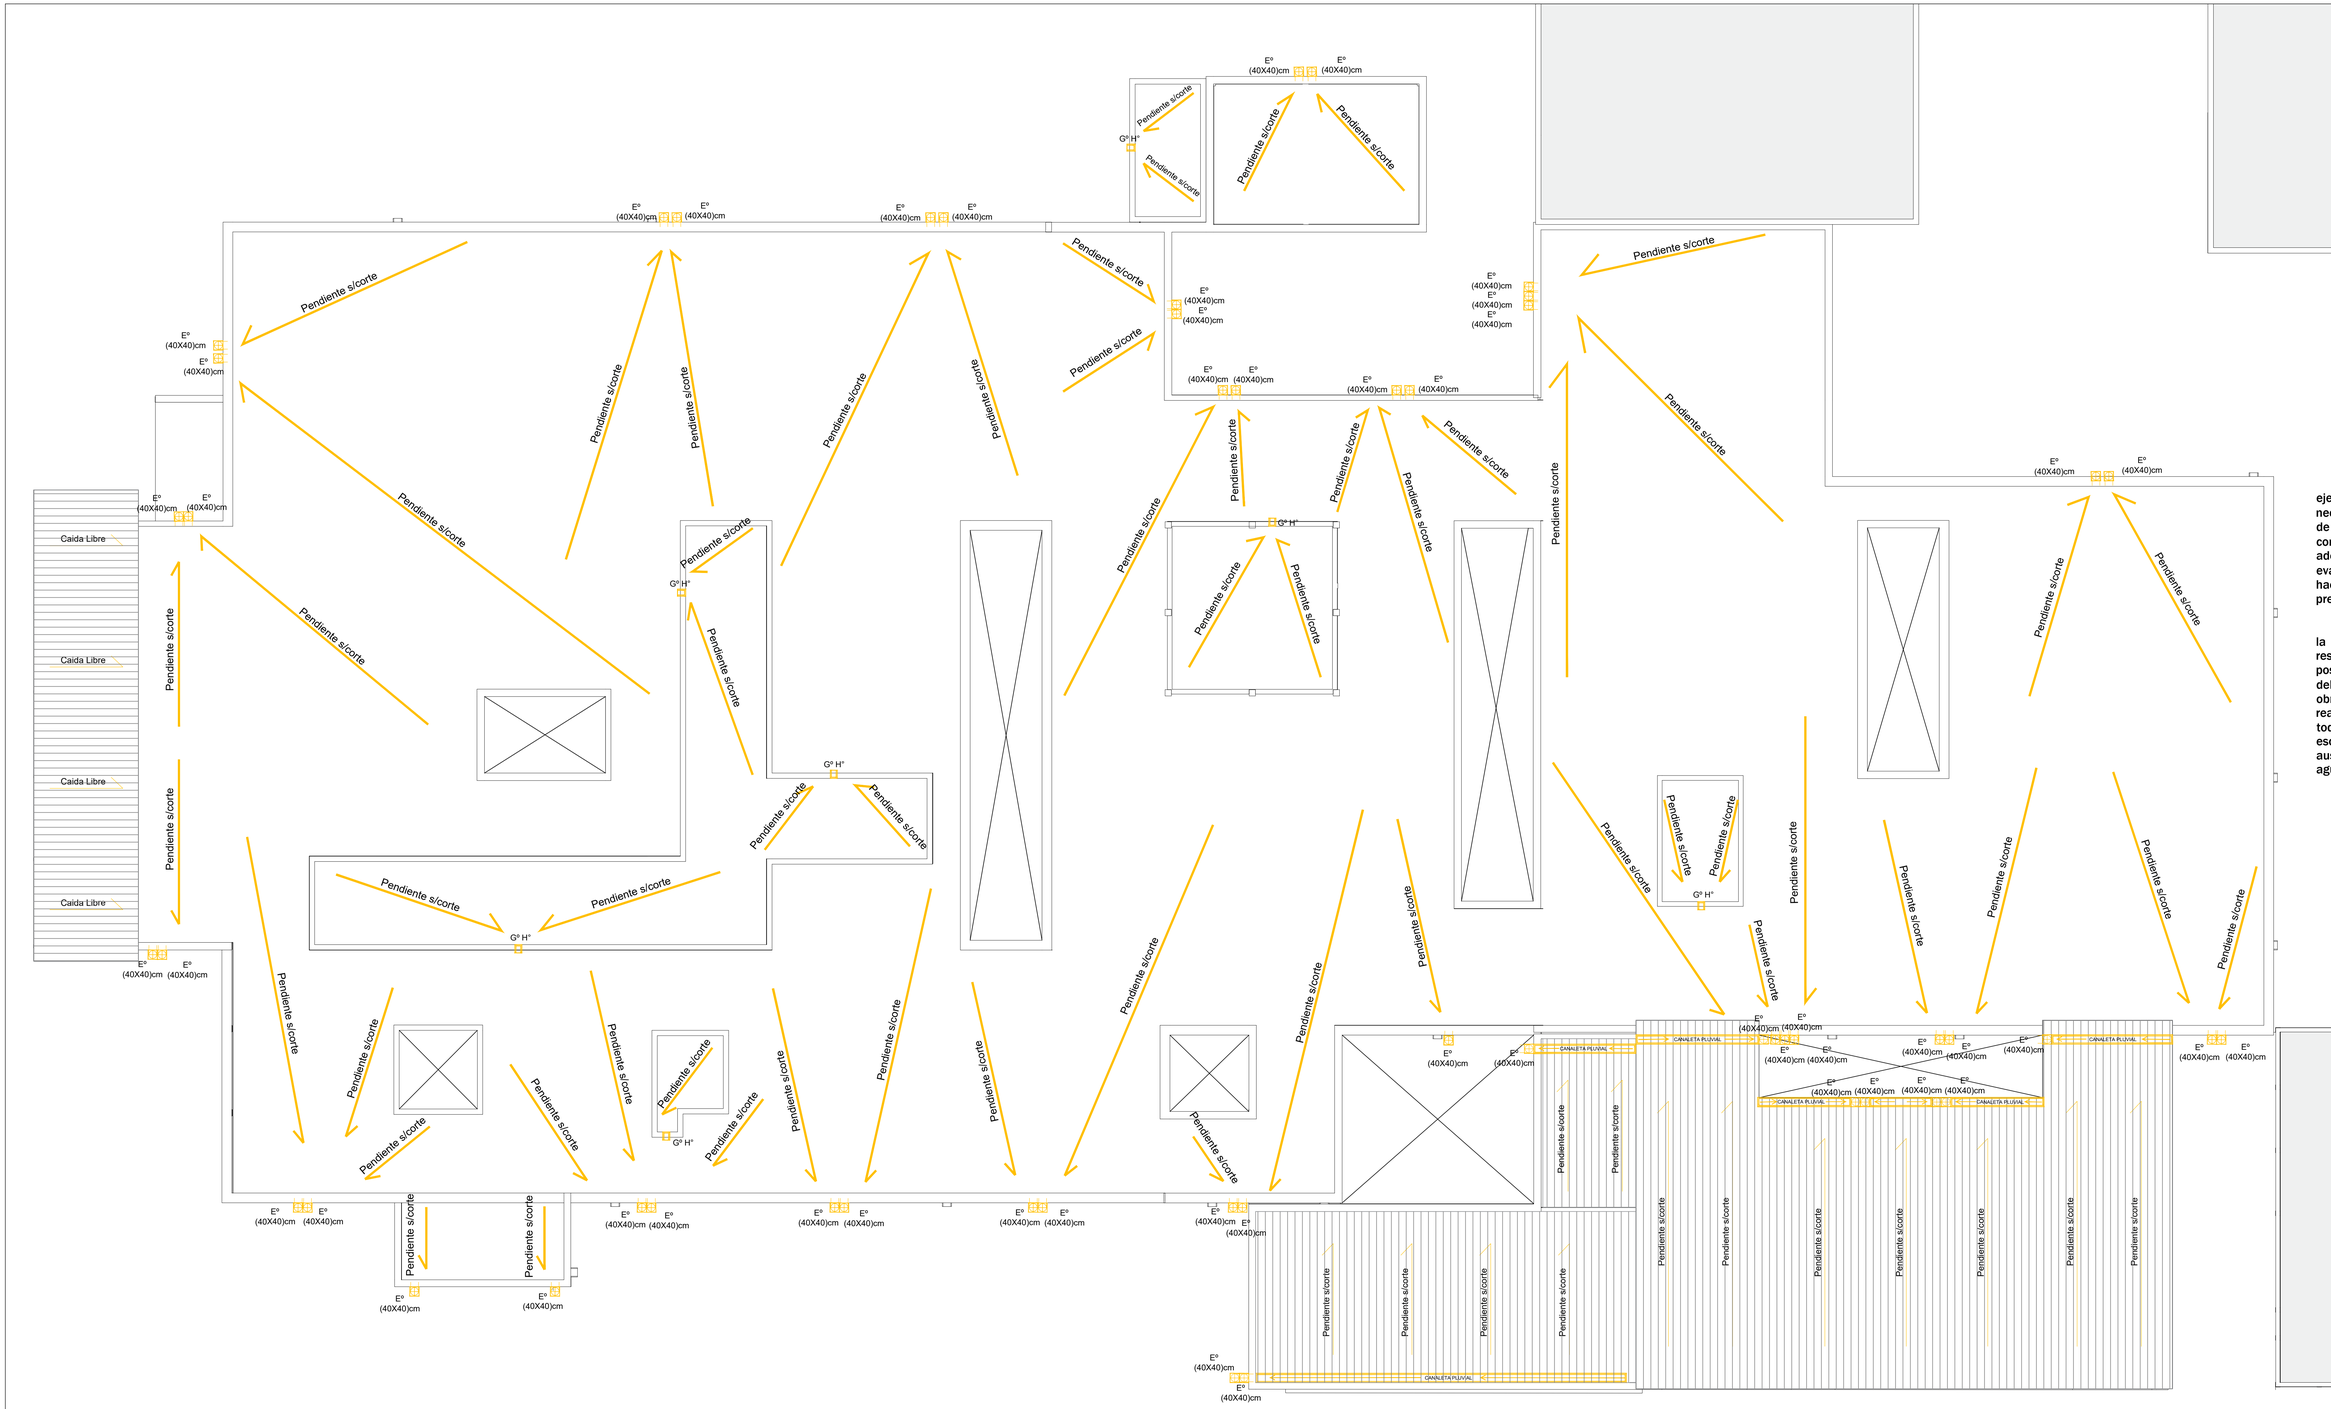

La Contratista deberá ejecutar la totalidad de las tareas necesarias para la materialización de la nueva cubierta, incluyendo la conformación de pendientes adecuadas para la correcta evacuación de las aguas pluviales hacia los puntos de desagüe previstos en plano IS_002 - IS_003.

Las pendientes indicadas en la documentación gráfica deberán respetarse en la medida de lo posible. No obstante, la Contratista deberá verificarlas y ajustarlas en obra conforme a las condiciones reales existentes, garantizando en todos los casos el eficiente escurrimiento superficial y la ausencia de acumulaciones de agua.

San Juan Gobierno | Ministerio de Infraestructura Agua y Energía

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SUBSECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS

Dirección de Planificación y Proyectos

Obra: **AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DR. RENÉ FAVALORO**

Plano: **INSTALACION SANITARIA - PLUVIAL**

Departamento: **RAWSON**

CEFAAM	Plano N°	IS_003

Fecha: Abril 2026

TIPO DE INTERVENCIÓN: AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN


Sup. Intervención: 3423,00 m²	Sup. Cubierta: 3297,46 m²	Sup. Semicubierta: 125,54 m²

ESC: 1 : 100 | NC: 04-32-675-431-00000

UBICACIÓN:
Calle Fermín Rodriguez y Tierra del Fuego

SUBSECRETARIA: Arq.Andrea Fernandez

DIRECTORA: Arq. María Guadalupe Ariza



MEDIDAS DE SEGURIDAD

1) Dificultar la iniciación de Incendios.
2) Evitar la propagación del fuego y los efectos de los gases tóxicos.
3) Asegurar la evacuación de las personas.
4) Facilitar el acceso y las tareas de extinción del personal de bombero.
5) Proveer las instalaciones de detección y extinción

EXTINTORES PORTÁTILES

a) Tener una distribución uniforme.
b) Fácil accesibilidad.
c) Estar libre de bloqueos por depósitos y equipamientos.
d) Estar cerca de los recorridos normales.
e) Estar cerca de las puertas de entrada y de salida.
f) Estar protegidos de posibles riesgos físicos.
g) Ser fácilmente visibles.

SALIDA DE EMERGENCIA

1) Resistencia estructural al fuego (será capaz de resistir al fuego durante un tiempo determinado superior al tiempo de evacuación.)
2) Iluminación de emergencia (de funcionamiento autónomo al resto de la instalación eléctrica).
3) Señalización de emergencia reglamentaria.
4) Puertas con aperturas en el sentido de la circulación en emergencia, cerraduras de pánico, entre otras.

Nota 2: Se deberá prever tomas de electricidad para los carteles de salida

NOTA GENERAL – SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO


La Empresa Contratista deberá realizar el cálculo integral del Sistema de Servicio contra Incendio, incluyendo la determinación de la reserva exclusiva de agua, caudales, presiones y dimensionamiento de todos los componentes del sistema, conforme a lo establecido en la Norma IRAM 3597 vigente.

Asimismo, será responsabilidad de la Contratista verificar el cumplimiento de las condiciones de evacuación del edificio, incluyendo anchos de circulaciones, pasillos, salidas de emergencia, escaleras y medios de egreso, de acuerdo con la Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario Nº 351/79, Capítulo 18 – Protección contra Incendios.

El presente proyecto tiene carácter de anteproyecto, por lo que la Contratista deberá desarrollar el proyecto ejecutivo, memoria de cálculo y documentación técnica necesaria para su aprobación ante los organismos competentes, incluyendo la División Bomberos de la Provincia de San Juan.

El sistema de rociadores automáticos será proyectado conforme a NFPA 13, en caso de ser requerido por la Autoridad Competente (Bomberos de la Provincia de San Juan).


SISTEMA DE BOMBEO




Nota : Las luminarias de emergencia, detectores de incendio, sistema de aviso y alarma, y señalización de salidas deberán estar vinculados al sistema de alimentación de emergencia mediante grupo electrógeno, garantizando su funcionamiento automático ante corte del suministro eléctrico.


Se deberán prever las correspondientes tomas de alimentación eléctrica para los carteles de salida, incluyendo canalizaciones, protecciones y conexionado, asegurando su correcto funcionamiento y cumplimiento de la normativa aplicable.

DETALLE MATAFUEGO MURAL





DETALLE, CAÑO ENTERRADO - s/e



REFERENCIAS

SISTEMA DE DETECCION Y AVISO DE INCENDIO	
	Central de Incendio Inteligente Expandible (Detección, Aviso y Alarma)
H	Detector de humos, Sistema Direccionable.
COG	Detector combinado gas natural-monoxido de carbono autónomo.
	Avisador Manual de Incendio
	Alarma Combinada 90 dBA con Luz Estroboscópica
	Luz Estroboscópica
T	Detector de gradiente térmico (temperatura)
SISTEMA DE EXTINCIÓN	
ABC	**Matafuego ABC 5Kg.** (Ⓐ Maderas, papeles, cartones. Ⓑ -Combustibles. Ⓒ - Instalación Eléctrica.)
CO2	**Matafuego CO2 3,5Kg.** (no conduce la electricidad por lo que puede ser usado para apagar incendios cargados eléctricamente, no dejan ningún tipo de residuo después de su utilización.)
K	**Matafuego Clase K10Kg.** (Son fuegos producidos por aceites y grasas animales o vegetales dentro de los {ambitos de cocina.)
A	**Matafuego 5 Kg Clase A** (agua presurizada), adecuados para fuegos de sólidos combustibles, priorizando la capacidad de enfriamiento y control de reignición.
	FM 200 / HCH-227ea
BC	**Matafuego BC 5Kg** (polvo químico seco, aptos para fuegos de líquidos inflamables y equipos eléctricos energizados.
	Toma de Incendio para Bomberos en Vereda
	Reserva de Agua Exclusiva para Extinción de Incendios
	(1) Sistema de Bombeo Incendio: (1) Motobomba , (1) Electro Bomba - (1) Bomba Jockey.
	Cañeria de agua para Extinción de Incendios en Caño negro a la vista.
	LLave de Corte
	Regulador de Presión
	Cañeria de Agua para Extinción de Incendios en HDPE enterrada.
	Grupo Electrógeno para Alimentación Sistema de Bombeo Agua de Incendio.
	Gabinete Antivándalo para Hidrante Completo Manguera 45 mm largo 25mtrs.
SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN	
SALIDA	Cartel de Salida con Iluminación Autónoma Mínimo de 6Horas.
SALIDA	Cartel de Salida de PVC
	Artefacto de Iluminación de Emergencia con Autonomía Minima de 6 hs.
	Artefacto de iluminación, se deberán alimentar del Grupo Electrógeno.
ESCALERA	Cartel de Escalera
MEDIOS DE ESCAPES	
	Puerta de Dos Hojas en Vía de Escape con barral Antipánico. (Se deberá realizar el cálculo del medio exigido por la ley 19.587 decreto N°351/79)
	Puerta Cuatro Hojas en Vía de Escape con Barral Antipánico. (cálculo del medio exigido por la ley 19.587 decreto N°351/79)
PRIMEROS AUXILIOS	
	Botiquín Primeros Auxilios

San Juan Gobierno | Ministerio de Infraestructura Agua y Energía

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Dirección de Planificación y Proyectos

Obra: **AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DR. RENÉ FAVALORO**

Plano: **INSTALACION DE SERVICIO CONTRA INCENDIO**

Departamento: **RAWSON**

CEFAAM	Plano N°	**ICI_001**
Fecha: Abril 2026		
TIPO DE INTERVENCIÓN: AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN		
Sup. Intervención: 3423,00 m²	Sup. Cubierta: 3297,46 m²	Sup. Semicubierta: 125,54 m²
ESC: 1 : 100	NC: 04-32-675-431-00000	

UBICACIÓN:
Calle Fermín Rodriguez y Tierra del Fuego

SUBSECRETARIA: Arq.Andrea Fernandez


DIRECTORA: Arq. María Guadalupe Ariza

NORTE



PLANILLA DE LUMINARIAS			
SIMBOLO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	CROQUIS
4a 1x50w	Plafon salones	Luminaria: marca reconocida, Kiar, TBOn, Philips, Sica. "Lampara Led 2x24 w rectangular. Cuerpo: Chapa de aluminio con pintura de alta resistencia. Con bornera de conexión. Tipo plafón . Ganchos metálicos de sujeción. Medias 150mm x 30mm	
10w 15w	Plafon de embutir	Luminaria: marca reconocida, Kiar, TBOn, Philips, Sica. "Lamparas Led 18w y 24w cuadrada. Pantalla leitcrada. Marco de aluminio. Luz fria. Con adaptaer de corriente. Medidas 210mm x 210mm o 300mm x 300mm	
50 w	Reflector Exterior	Luminaria: marca reconocida, Kiar, TBOn, Philips, Sica. "Reflector Led 30 w. Pantalla leiturada. Cuerpo de aluminio. Luz fria. IP 65	
6 x 18w	Plafon de embutir	Luminaria: marca reconocida, Kiar, TBOn, Philips, Sica. "Lamparas Led 18w cuadrada. Pantalla leitcrada. Marco de aluminio. Luz fria. Con adaptaer de corriente. Medidas 221mm	
4a 1x50w	Plafones	Luminaria: marca reconocida, Kiar, TBOn, Philips, Sica. "Lamparas Led 1x60w cuadrada. Cuerpo: Chapa de aluminio con pintura de alta resistencia. Con bornera de conexión. Tipo plafón . Ganchos metálicos de sujeción. Medias 600mm x 600mm	
	Farola Exterior	ARTEFACTAS FAROLA Led 60 w H:3 m A:0.3 Ø:0.3 m Ø:- 50cm Ø:Cuerpo - Aluminio Altura 4 - H3/ 4m Ø:Acople= 60 mm Lamparas= LED. 100W	H:2
	spot de embutir Ar111	Luminaria: marca reconocida, Kiar, TBOn, Philips, Sica. Spot Led AR111. 15W . Marco de chapa. Luz fria.	
	spot de embutir GU10	Luminaria: marca reconocida, Kiar, TBOn, Philips, Sica. Spot Led GU 10W . Marco de chapa. Luz fria.	

DETALLE DE ZANJEO:

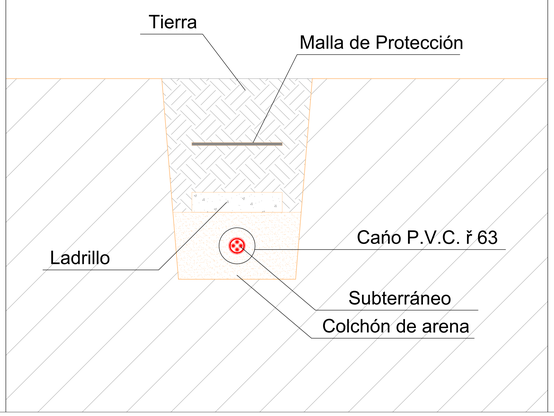

Nota 1:
-El presente plano NO DEBE tomarse como definitivo. La empresa adjudicataria deberá realizar el proyecto ejecutivo final, el cual deberá estar aprobado por ésta Unidad.
-Se tomará como referencia el presente plano.
-La Empresa deberá realizar todos los trámites y obras, según las reglas del buen arte, a fin de culminar en forma correcta y en optimas condiciones de funcionamiento todas las instalaciones.
-Una vez culminada la obra deberá presentar el Plano Conforme a Obra aprobado por el municipio correspondiente.
-Los vareadores de velocidad de los ventiladores existentes, se alojarán en el interior de la pared, pudiendose cambiar por los que se colocan en los bastidores.
-Todos los tableros deberán ser de chapa, puerta con llave y estancos.
-En todas las luminarias, deberán llevar lámparas Led.
-Deberá tenerse en cuenta que los Tomas de la cocina para horno pizzero y cocina eléctrica, deberán ser del tipo Industrial.
-La sección de los conductores de tierra deberán ser según Normas IRAM.
-En los locales que no posean, se deberá colocar luminarias de emergencia.
-Se dejarán previstos todas las vinculaciones de las distintas canalizaciones de los trabajos de ampliación a realizar a futuro.
- La Empresa Constructora deberá verificar si la potencia de las instalaciones eléctricas existentes soportará la potencia de las instalaciones propuestas. Caso contrario, deberá realizar las obras necesarias, junto con los certificados municipales de las instalaciones. Esto es con el fin de solicitar los aumentos de potencia correspondientes.

Nota 2
- Los Tableros serán normalizados con llave, Tapa y contratapa.
- Se deberá dejar un 30% de reserva.
- Se representarán mediante diagramas unifilares y el esquema de tablero con sus elementos componentes. (Interruptor general, juego de barra con tapa, disyuntores, interruptores bipolares por cada circuito, etc.
- Se preverán circuitos independientes de iluminación, Anafes, Termotanques, tomas comunes y especiales, sanitarios, exterior, AA (un circuito por AA). En los espacios donde haya maquinaria con elevado consumo, se dejará un circuito por cada máquina.
- Desde el puesto de medición, se alimenta el TP, ubicado inmediatamente en la parte posterior. Desde el TP, se alimenta el TG, y desde este se alimentan el resto de los tableros.
-Se debera colocar un generador capaz de proveer continuidad del servicio a todas las areas donde sea critico mantener funcionando las maquinarias, como base este deberá ser de 50KVA permitiendo el suministro de energia a todo el establecimiento.
- En talleres se deberá dejar un tablero por cada taller.
- Se dejará la cartelería correspondiente en cada tablero. Dejando plano en la puerta del gabinete.

Nota 3:
-Se dejará en la bandeja porta cable, tantas cajas de derivación como indique el plano.
-Todas las cajas llevarán sus correspondientes prensa cables de entrada y salida en el caso de cables, y tuerca y boquilla de aluminio en el caso de cañería.
-En aquellas cajas indicadas con algún circuito sin cañera, se dejará un chicote de cable subterráneo a 1.00 m sobre el NPT.
-La bandeja porta cable, a la salida del tablero y en todo su recorrido debe llevar tapa.
-Se deberá colocar separadores en el interior de la bandeja con el fin de que no se toquen los cables de datos con los de tensión.
-Se dejará en todos los chicotes de cable de cada circuito, una ficha industrial Macho y Hembra de 16 A, trifásica (3F+N+T) y monofásico, según el circuito correspondiente indicado en plano. Tipo Legrand Modelo Hypra IP44 - IK 09.
- En todos lo talleres se proyectará bandeja porta cable con tapa.
- En la sala de Bombas, se proyectará con bandeja porta cable. Se deberá instalar un Grupo electrógeneo exclusivo para el sistema sanitario.
-Se deberá capacitar al personal del establecimiento, dejando constancia de la misma. Entregando al inspector, dos juegos de los documentos y/o manuales de los procedimientos para el uso y operación como para el mantenimiento preventivo y correctivo de todo el establecimiento.

REFERENCIAS	
	Bocas de Techo nuevas
	LLave de 1 y 2 puntos
	Toma corriente con toma a tierra
	Toma corriente 20A
	Boca de paso nueva
	Bocas de piso nueva
	Bocas de Techo existentes
	Toma corriente existente
	Apliques existentes
	Bocas de piso existentes
	Bocas de paso existentes
	Extractor existente
	Tablero Seccional existente
	Tablero General
	Tablero Seccional
TT-GE	Tablero Transferencia del Grupo Electrógeno
G.E.	Grupo Electrógeno
	Toma a tierra
M	Medidor

San Juan Gobierno | Ministerio de Infraestructura Agua y Energía

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Dirección de Planificación y Proyectos

Obra: AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DR. RENÉ FAVALORO
Plano: INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Departamento: RAWSON

CEFAAM	Plano N°	IE-01
Fecha: Abril 2026		QR
TIPO DE INTERVENCIÓN: AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN		
Sup. Total: 3423.00 m²	Sup. Cubierta: 3297.46 m²	Sup. Semicubierta: 125.54 m²
ESC: X/XXX	NC: 04-32-675-431-00000	

UBICACIÓN:
Calle Fermín Rodriguez y Tierra del Fuego

SUBSECRETARIA: Arq. Andrea Fernandez

DIRECTORA: Arq. María Guadalupe Ariza

OBSERVACIONES:

NORTE

G_E

PA-02

Residencia
SUM
Habilitación y compras
Personal
Oficina
Cocina
Comedor
Residuos Patológicos
Lavadero
Escalera marinera según detalle
Circulación privada
Sanitarios Mujeres
Sanitarios Hombres
Office Personal
Esterilización Entrega
Esterilización Recepción
Circulación técnica
G_A
G_F
Circulación Técnica
Centro de Monitoreo y seguridad
Oficina Médico
Vacunatorio de Adultos
Peso y Talla
Oficina Dirección
Sala de Reunión Dirección
Oficina Aranceles y Recupero
Oficina Estadísticas y Administración
Patio
Sala Tableros
Sala de Espera
Circulación técnica
Oficina Jefe Área Programática
Oficina Área Programática Rawson
Oficina Programa Sumar
Consultorio
Vestuarios
Sanitario
Sanitario Personal Administración
Oficina Agentes Sanitarios
Circulación pública
Consultorio
Circulación técnica
Sanitario
Sanitario
Sanitario
Consultorio
Curaciones
Jefatura de servicio
Sala de choferes
Depósito
Consultorio Cardiología
Consultorio
Consultorio Oftalmología
Circulación técnica
Circulación pública
Consultorio
Consultorio Fonoaudiología
Circulación técnica
Consultorio
Sanitario
Sanitario
Depósito
Consultorio nariz garganta y oído
Consultorio Traumatología
Patio
Protesis Dental
Dormitorio de Residententes/Vesturio
Circulación Técnica
Consultorio odontológico
Consultorio odontológico
Consultorio odontológico pediátrico
Mamografía
Circulación técnica
Ecodopler
Ecografía
Sala de control Rayos
Rayos x
Sanitario del personal
Rack informático
Patio
Citología
Laboratorio
Dormitorio para laboratorio
Sanitario del personal Laboratorio
Cocina
Extracción
Circulación Laboratorio
Biología Molecular
Bacteriología
0.10
Circulación Pública
Admisión
Sala de Espera
Dispensación
Depósito
Oficina de Farmacéutica
Sanitario del personal farmacia
Patio
Recepción
Oficina Jefe de Kinesiología
Sanitario Pasillo adaptado
Sanitario del personal
Office Personal
Fisioterapia y Kinesiología
Gimnasio
Kinesio Respiratoria Infantil
Kinesio Respiratoria Adultos
Patio
Baño PMR
Sanitarios Mujeres
Sanitarios Hombres
Patio
Sanitario
Circulación
Sanitario
Recepción
Circulación
Consultorio Pediátrico
Consultorio Pediátrico
Consultorio Pediátrico
Consultorio Pediátrico
Circulación
Sala de Espera
Office del personal
Sanitario del personal Pediatría y Psicosocial
Enfermería
Vacunatorio
Sala de Espera
Nutrición
Psiquiatría
Psicología Infanto Juvenil
Trabajo Social
Psicología
Sala de Lactancia
5%
5%
5%
4%
4%
-0.55
-0.45
-0.10
0.00
0.10
-0.20
-0.60
-0.075
-0.35
-0.60
A-02
A-03
G_D
G_E
G_F

	REFERENCIA
	CAMARA VIGILANCIA PARED
	CAMARA VIGILANCIA TECHO 360°
	SIRENA
	SENSOR DE MOVIMIENTO INFRARROJO
DVR	DIGITAL VIDEO RECORDER (1TB)
F.A DVR	FUENTE DE ALIMENTACION P/ DVR
F.A Cam	FUENTE DE ALIMENTACION P/ CAMARAS
UPS	UPS
DAT	TOMA PARA DATOS
TE	TOMAS PARA TELÉFONO
	RACKS
WiFi	WIRELESS FIDELITY

NOTA:
-La Empresa contratista deberá presentar el Proyecto Ejecutivo apoyándose en este anteproyecto de Señales Débiles, previo al comienzo de la obra.
-En el presente plano solo se representan los puntos terminales mínimos correspondientes a: bocas de datos, puntos del sistema de alarmas y demás elementos de señales débiles.
-La ubicación indicada es esquemática y podrá ajustarse conforme al Proyecto Ejecutivo.
-La canalización completa (cañerías, bandejas, cajas, montantes y accesorios) deberá ser diseñada, dimensionada y provista por la Empresa Contratista, considerando interferencias, recorridos posibles y compatibilidad con los demás sistemas de la obra.
-El diseño de canalizaciones de señales débiles deberá cumplir como mínimo:
- -AEA 90364 en lo referente a canalizaciones y criterios generales.
- -ANSI/TIA-569 para infraestructura y espacios de telecomunicaciones.
- -Buenas prácticas de instalación que garanticen espacio, accesibilidad y futuras ampliaciones.
-Las ubicaciones definitivas de las bocas y sus accesos serán aprobadas por la Inspección de Obra. La cantidad de puntos no podrá ser inferior a la indicada en plano ni a lo establecido en las ETP.
-Las tareas comprendidas incluyen la ingeniería, provisión y ejecución completa de los sistemas de señales débiles (datos, telefonía, CCTV, alarmas y otros), contemplando la totalidad de la infraestructura pasiva (cañerías, bandejas, cajas, ductos, pasamuros, sellados e identificaciones), el cableado estructurado y/o específico de cada sistema, su conexionado, ordenamiento, rotulado, ensayos, pruebas y certificaciones necesarias, dejando las instalaciones totalmente ejecutadas, verificadas y aptas para su correcto funcionamiento.
No se incluyen dentro del presente alcance los equipos terminales o finales de cada sistema (tales como cámaras, teléfonos, racks activos, switches, servidores, centrales)
-La Empresa Contratista deberá presentar una Memoria Técnica.
En una segunda instancia deberá entregar los planos conforme a obra.

San Juan Gobierno | Ministerio de Infraestructura Agua y Energía

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Dirección de Planificación y Proyectos

Obra: AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DR. RENÉ FAVALORO
Plano: Plano de señales débiles

Departamento: RAWSON

CEFAAM	Plano N°	IE-02
Fecha: Abril 2026		QR
TIPO DE INTERVENCIÓN: AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN		
Sup. Total: 3423.00 m²	Sup. Cubierta: 3297.46 m²	Sup. Semicubierta: 125.54 m²
ESC: s/escala	NC: 04-32-675-431-00000	

UBICACIÓN:
Calle Fermín Rodríguez y Tierra del Fuego

SUBSECRETARIA: Arq. Andrea Fernandez


DIRECTORA: Arq. María Guadalupe Ariza

OBSERVACIONES:


DETALLE 1




DETALLE 2




DETALLE 3




DETALLE CONDUCTOR DE BAJADA

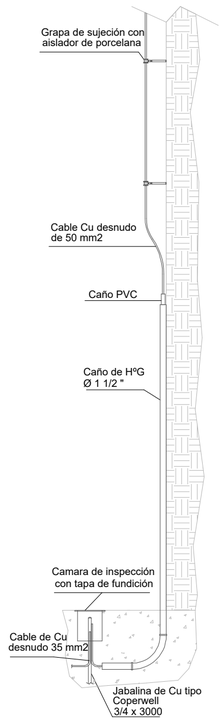


DETALLE CÁMARA DE INSPECCIÓN







Detalle: Conexión delta PAT de Pararrayos


DETALLE 1

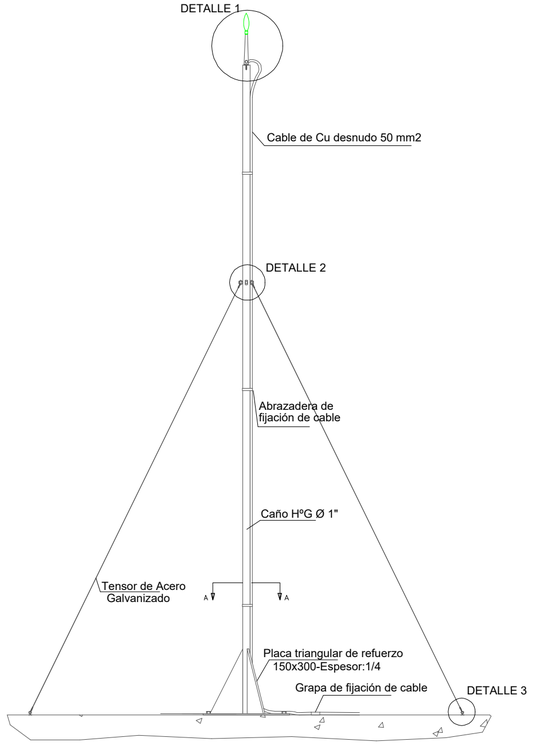






Vista en PLanta



Corte A-A

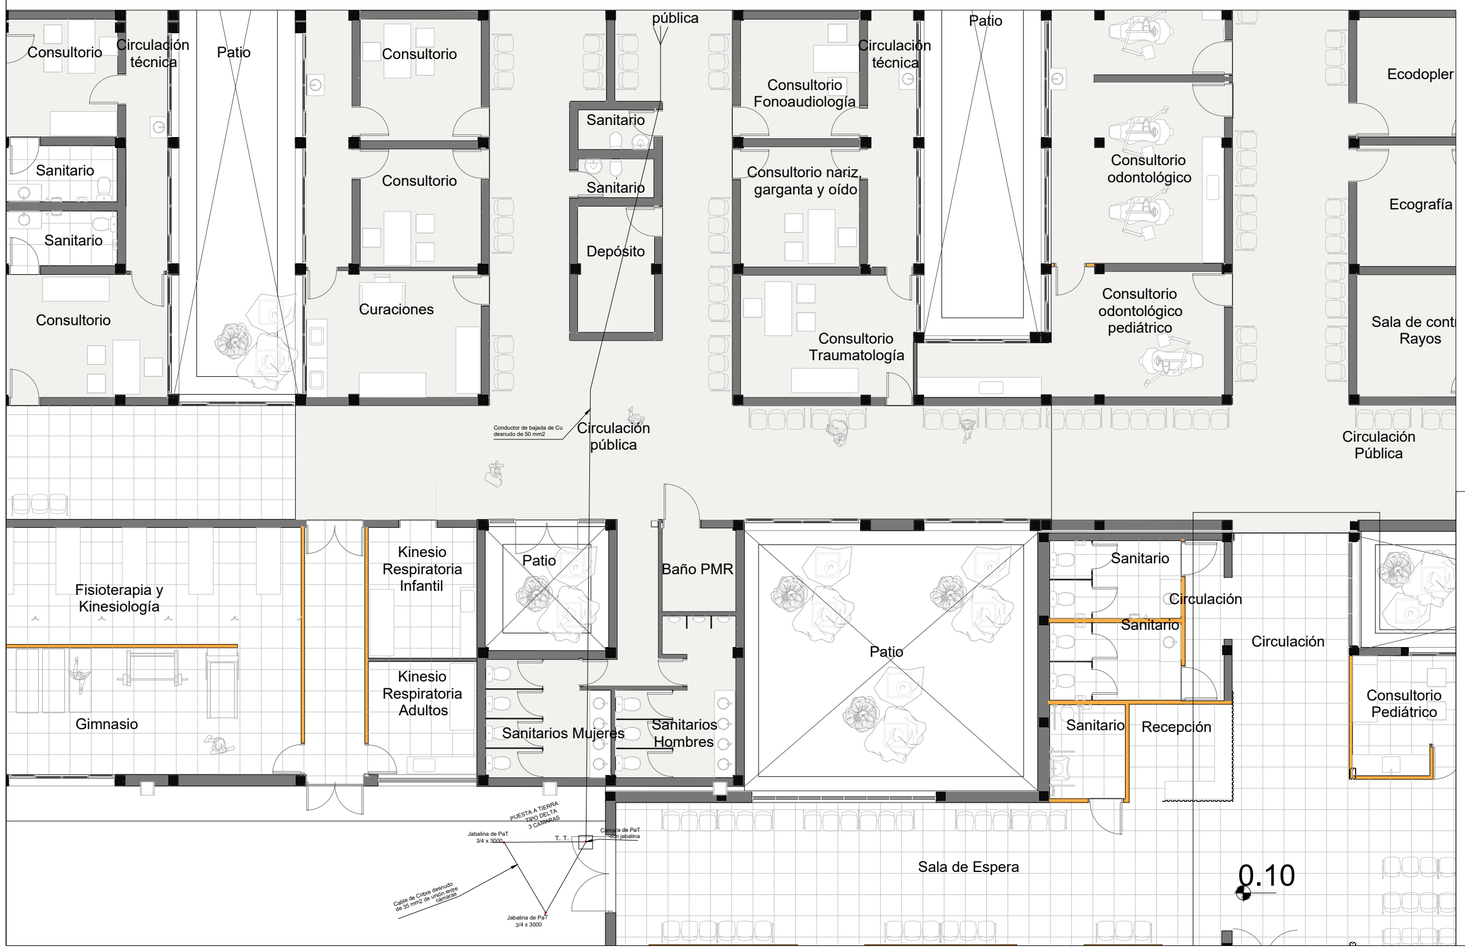

niveles de protección

Modelo	PDC 3.1	PDC 3.3	PDC 4.3	PDC 5.3	PDC 6.3	PDC 6.4
Ref.	101000	101001	101003	101005	101008	101009
Δt	15 µs	25 µs	34 µs	43 µs	54 µs	60 µs
NIVEL I	35 m	45 m	54 m	63 m	74 m	80 m
NIVEL II	43 m	54 m	63 m	72 m	83 m	89 m
NIVEL III	54 m	65 m	74 m	84 m	95 m	102 m
NIVEL IV	63 m	75 m	85 m	95 m	106 m	113 m


Radios de protección calculados según: Normas UNE 21186 & NF C17-102:2011 (Estos radios de protección han sido calculados según una diferencia de altura entre la punta del pararrayos y el plano horizontal considerado de 20m).

PARARRAYO ACTIVO, MODELO PDC 6.3

Sistema de amplificación del campo eléctrico que permite anticipar la emisión del líder ascendente, asegurando la captación del rayo.
Sistema, con punta captora conectada a tierra en forma contínua.
El amplificador actúa influenciando a la punta desde fuera, garantizando que el aparato no se destruya frente al pasaje de las corrientes de rayo.

FUNCIONAMIENTO
- En el momento en que una nube cargada se sitúa sobre el pararrayos éste, a través de sus tomas de potencial, comienza a cargar el amplificador.
- El dispositivo amplificador polariza la punta captora hasta un 50% más que lo que se polarizaría si estuviera sin él.
- Cuando desciende el líder desde la nube => aumenta la carga del amplificador => aumenta la polarización en la punta.
- Una mayor polarización implica una mayor corriente de corona => el aparato alcanza las condiciones para generar el líder antes.
- La punta captora está todo el tiempo a tierra; la acción del amplificador es externa y no entra en contacto con la punta durante todo el proceso.



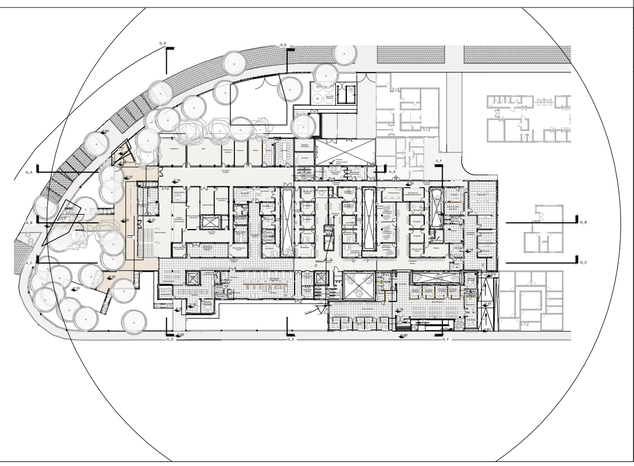

San Juan Gobierno | Ministerio de Infraestructura Agua y Energía

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Dirección de Planificación y Proyectos

Obra: AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DR. RENÉ FAVALORO

Plano: Plano eléctrico - Descarga atmosférica

Departamento: RAWSON


CEFAAM	Plano N°	**IE-03**
Fecha: Abril 2026		QR
TIPO DE INTERVENCIÓN: AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN		
Sup. Total: 3423.00 m²	**Sup. Cubierta:** 3297.46 m²	**Sup. Semicubierta:** 125.54 m²
ESC: s/escala	**NC:** 04-32-675-431-00000	

UBICACIÓN:
Calle Fermín Rodriguez y Tierra del Fuego

SUBSECRETARIA: Arq. Andrea Fernandez

DIRECTORA: Arq. María Guadalupe Ariza

OBSERVACIONES:

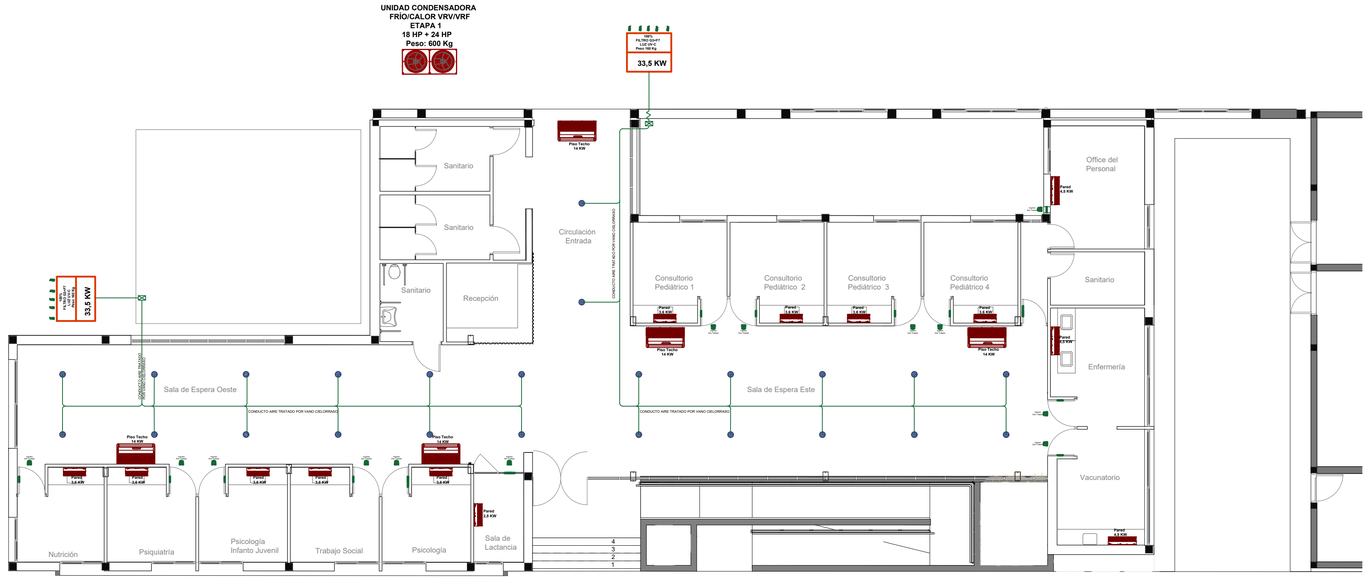

San Juan Gobierno | Ministerio de Infraestructura Agua y Energía

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Dirección de Planificación y Proyectos

Obra: **AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DR. RENÉ FAVALORO**

Plano: **INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA**

Departamento: **RAWSON**

CEFAAM	Plano N°	**IT-01**

Fecha: Abril 2026

TIPO DE INTERVENCIÓN: AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN


Sup. Intervención: 3423.00 m²	Sup. Cubierta: 3297.46 m²	Sup. Semicubierta: 125.54 m²

ESC: 1 : 100	NC: 04-32-675-431-00000

UBICACIÓN:
Calle Fermín Rodríguez y Tierra del Fuego

SUBSECRETARIA: Arq.Andrea Fernandez

DIRECTORA: Arq. María Guadalupe Ariza

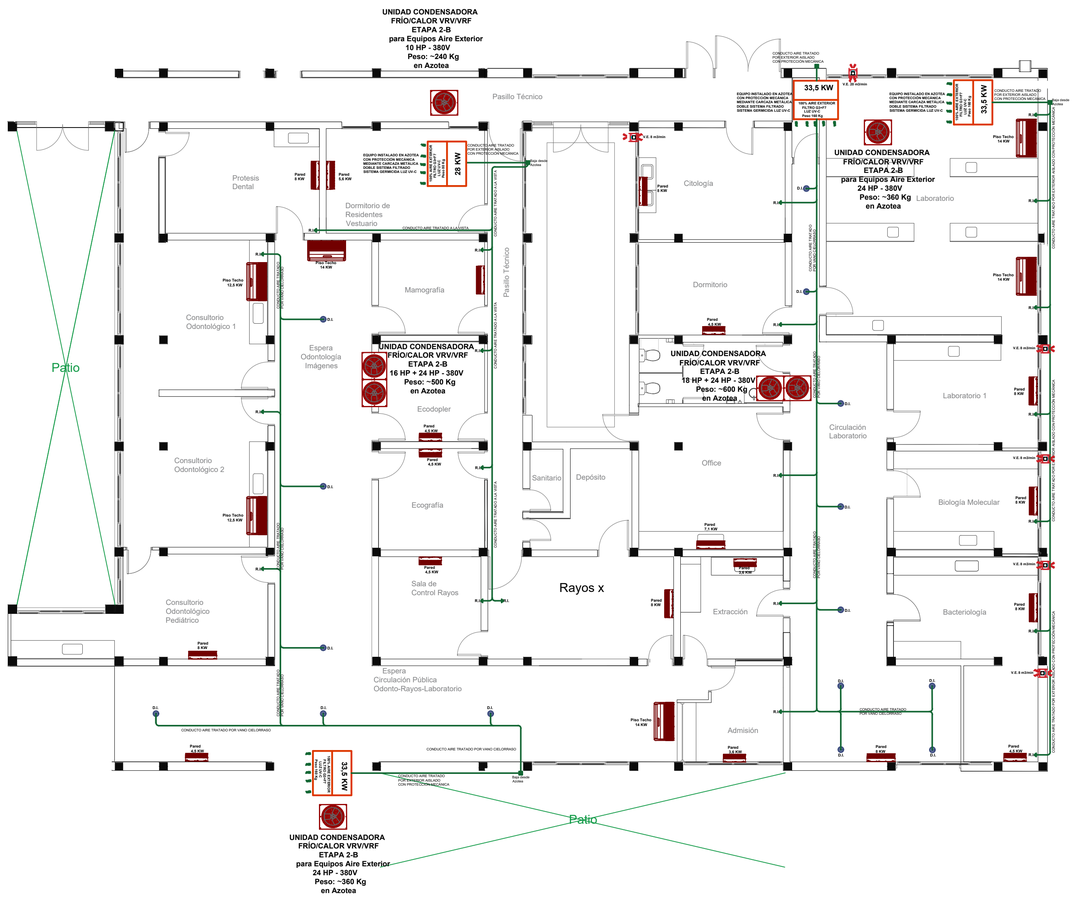

San Juan Gobierno | Ministerio de Infraestructura Agua y Energía

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Dirección de Planificación y Proyectos

Obra: **AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DR. RENÉ FAVALORO**

Plano: **INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA**

Departamento: **RAWSON**

CEFAAM	Plano N°	**IT-02**

Fecha: Abril 2026

TIPO DE INTERVENCIÓN: **AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN**


Sup. Intervención: 3423.00 m²	Sup. Cubierta: 3297.46 m²	Sup. Semicubierta: 125.54 m²

ESC: 1 : 100	NC: 04-32-675-431-00000

UBICACIÓN:
Calle Fermín Rodriguez y Tierra del Fuego

SUBSECRETARIA: Arq.Andrea Fernandez

DIRECTORA: Arq. María Guadalupe Ariza

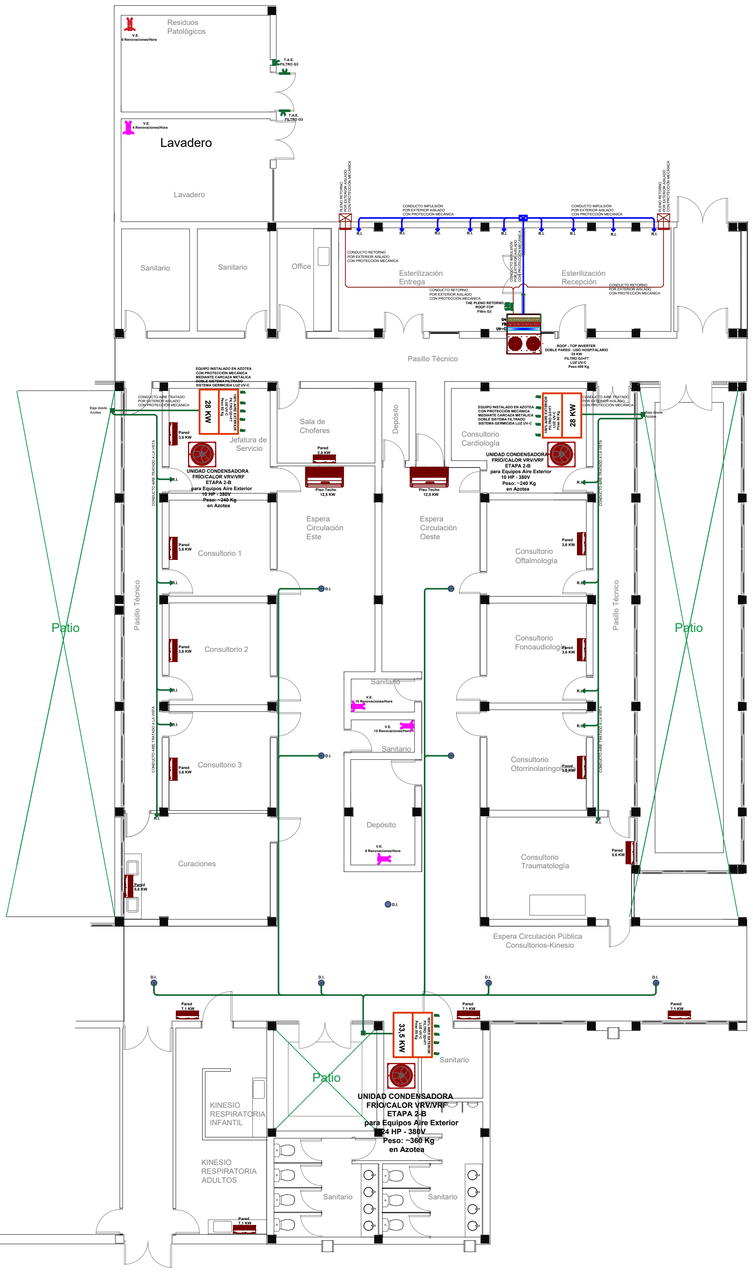

San Juan Gobierno | Ministerio de Infraestructura Agua y Energía

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Dirección de Planificación y Proyectos

Obra: **AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DR. RENÉ FAVALORO**

Plano: **INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA**

Departamento: **RAWSON**

CEFAAM	Plano N°	**IT-03**

Fecha: Abril 2026

TIPO DE INTERVENCIÓN: AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN

Sup. Intervención: 3423.00 m²	Sup. Cubierta: 3297.46 m²	Sup. Semicubierta: 125.54 m²

ESC: 1 : 100	NC: 04-32-675-431-00000

UBICACIÓN:
Calle Fermín Rodríguez y Tierra del Fuego

SUBSECRETARIA: Arq.Andrea Fernandez

DIRECTORA: Arq. María Guadalupe Ariza

NORTE



Plano Instalación de Gas PRUPUESTA

NOTA:

1- La instalación existente, se encuentra en funcionamiento. Se desinstalarán y retirarán todas las cañerías y artefactos. Solo se dejarán funcionando los sectores donde no se interviene en la presente Licitación.


Solo se conectarán a la nueva instalación de gas los siguientes sectores: Guardia y Urgencia; Centro de Rehabilitación Integral; Guardería Infantil y Centro Eléctrico Medicinal, los mismos deberán ser aprobados con las autoridades correspondientes.

2- La nueva propuesta deberá ser controlada técnicamente, visada y aprobada, ante la oficina ECOGAS y Dirección de Redes de Gas.

Referencias Instalación Gas

Artefactos y Ventilaciones "Proyecto Nuevo"

- Mecheros Bundsen con válvula de seguridad y termo cupla.
- Rejillas Nº 5 para Ventilación Ø 100 cm2 ,superior e inferior c/u."Nueva".
- Rejillas Nº 6 para Ventilación Ø 100 cm2 ,inferior c/u. " Nueva".
- Cañeria Nueva.

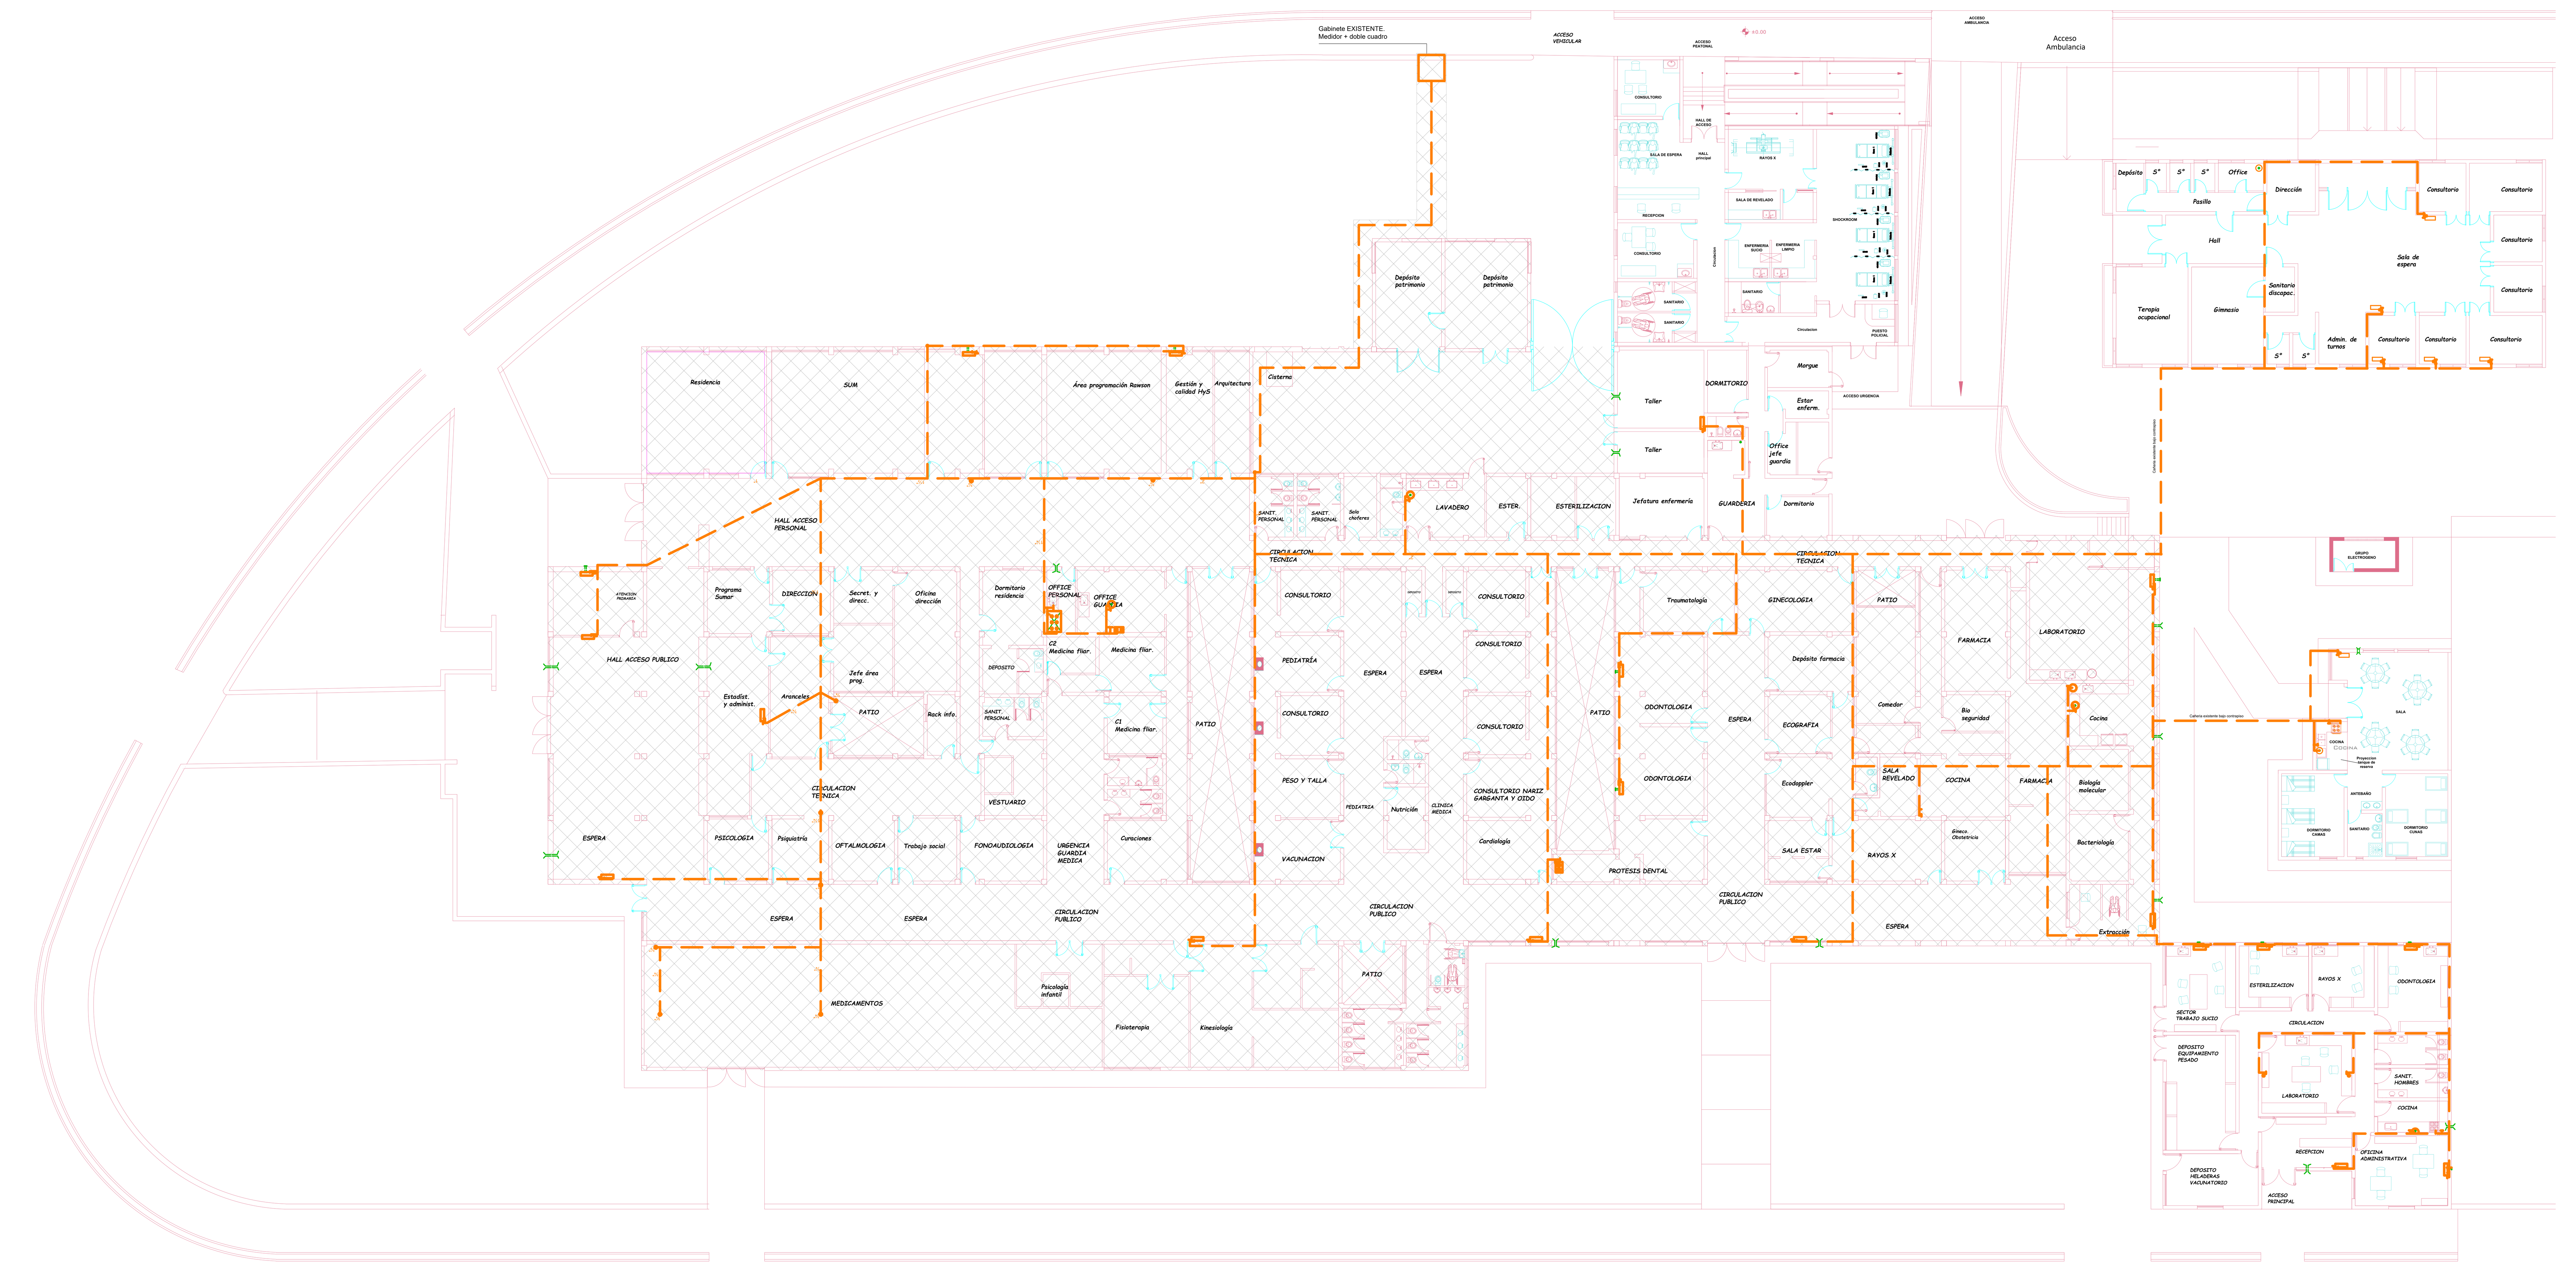

Plano Instalación de Gas Existente.

Instalación de Gas Natural "Existente"

Zona a intervenir.
Desintalará la toda las cañería y artefacto en la zona intervenida según la nueva propuesta.

- Cañeria de Gas Existente.

San Juan Gobierno | Ministerio de Infraestructura Agua y Energía

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Dirección de Planificación y Proyectos

Obra: AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DR. RENÉ FAVALORO

Plano: INSTALACION DE GAS

Departamento: RAWSON

CEFAAM	Plano N°	IG-01

Fecha: Abril 2026

TIPO DE INTERVENCIÓN: AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN


Sup. Intervención:	Sup. Cubierta:	Sup. Semicubierta:
3423.00 m²	3297.46 m²	125.54 m²

ESC: 1 : 200 | NC: 04-32-675-431-00000


UBICACIÓN:
Calle Fermín Rodriguez y Tierra del Fuego


SUBSECRETARIA: Arq.Andrea Fernandez

DIRECTORA: Arq. María Guadalupe Ariza




● **Planta Saniatario GinecoOBS**

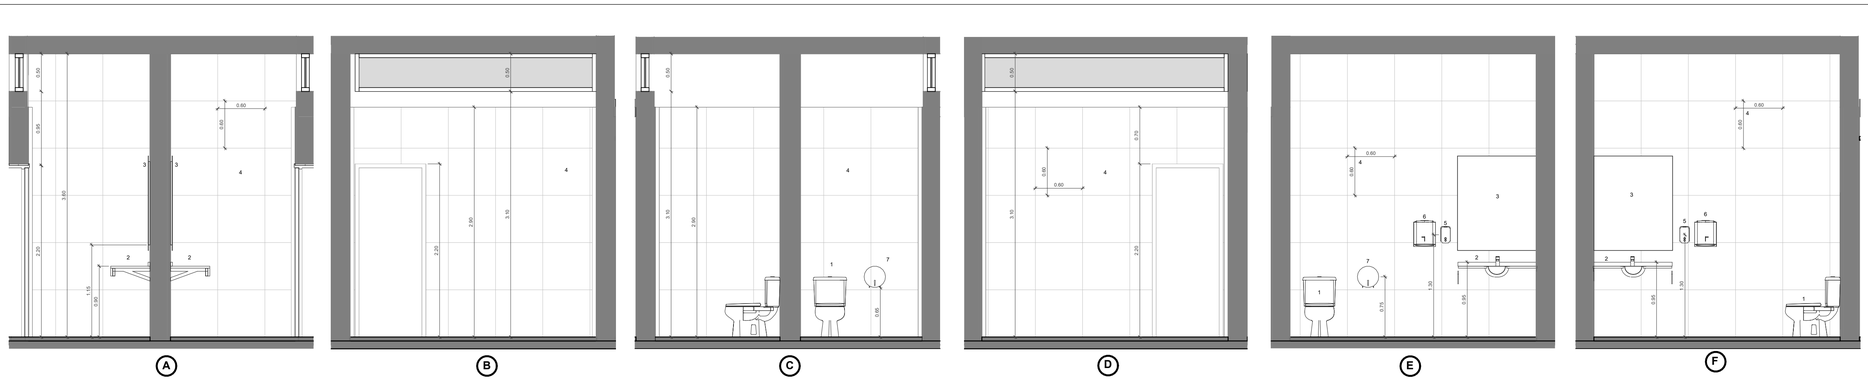

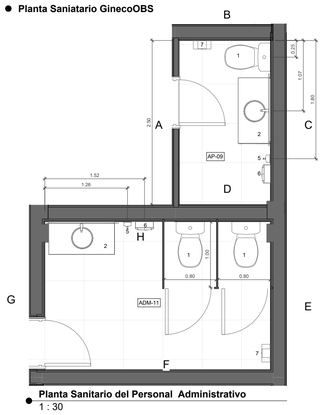



● **Planta Sanitario del Personal Administrativo**
1 : 30



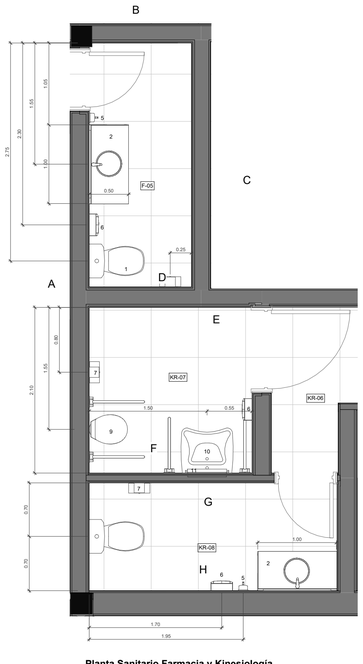

● **Planta Sanitario Farmacia y Kinesiologia**
1 : 25

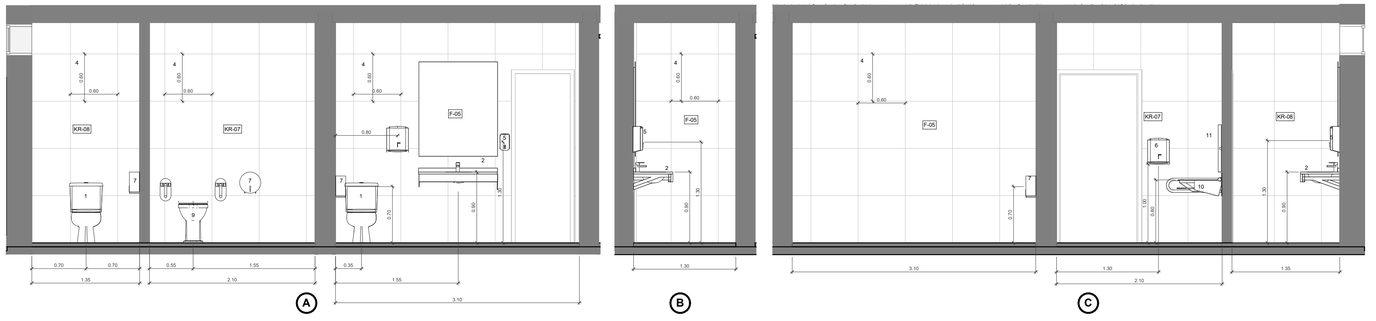

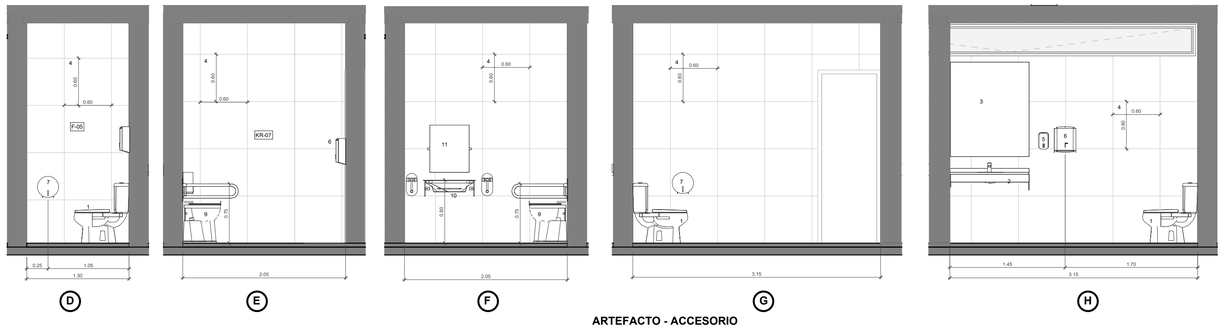

ARTEFACTO - ACCESORIO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Inodoro con mochila loza blanca marca Roca linea Mónaco o calidad superior	1_Mesada de granito natural gris mara, 45cm de profundidad y espesor 2,5cm 2_Zócalo de granito natural gris mara, 5cm de alto. 3_Faldón de granito natural gris mara, 10cm de alto y espesor 2,5cm, en frente. 4_Ménsula: PNT 22-32-3.2 y diagonal planchuela e=5mm, armadura con planchuela de 20x15cm e= 6mm, caño de rigidización (100x30x2mm) 5_Bacha de A/T - /- 30cm 6_Grifería: Linea monocomando para lavatorio	Espejo de vidrio estirado P.T.G 4mm, empotrado	Porcelanato 60x60cm	Dispenser de jabón de acero inoxidable para pared	Dispenser de toallas de papel de acero inoxidable para pared	Porta rollo de papel de acero inoxidable para pared	PPA 20x20cm. Pileta de Piso abierta con rejilla de bronce.	1_Inodoro linea especial de loza blanca. 2_Barral móvil blanco de 80cm, linea especial 3_Barral fijo blanco de 80cm, linea especial 4_Tapa tecla para válvula de descarga antivandálica con manija para discapacitados.	1_Lavamanos Linea Especial 2_Grifería: PRESSMATIC - Canilla Automática para mesada de lavatorio, con manija para discacitados. 3_Barral Móvil Blanco de 60cm, linea especial 4_Barral fijo Blanco de 60cm, linea especial.	Espejo de vidrio estirado P.T.G 4mm, basculante

San Juan Gobierno | Ministerio de Infraestructura Agua y Energía

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS
Dirección de Planificación y Proyectos

Obra: **AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DR. RENÉ FAVALORO**

Plano: **DESARROLLO SANITARIO - S1**


Departamento: **RAWSON**


CEFAAM	Plano N°	**D-01**
Fecha: Abril 2026		
TIPO DE INTERVENCIÓN: AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN		
Sup. Intervención: 3423.00 m²	**Sup. Cubierta: 3297.46 m²**	**Sup. Semicubierta: 125.54 m²**
ESC: Como se indica	**NC: 04-32-675-431-00000**	

UBICACIÓN:
Calle Fermin Rodriguez y Tierra del Fuego


SUBSECRETARIA: Arq.Andrea Fernandez

DIRECTORA: Arq. María Guadalupe Ariza

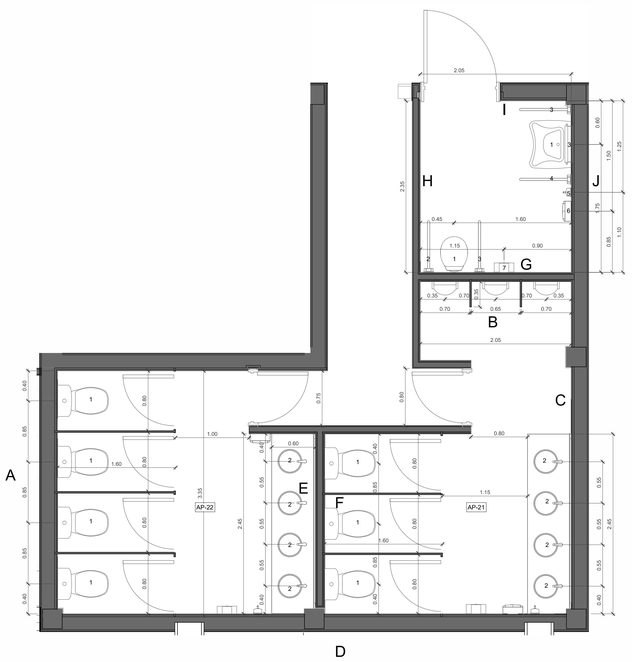





A




B




C

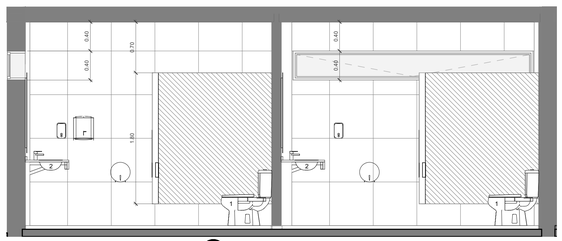


D




E




F

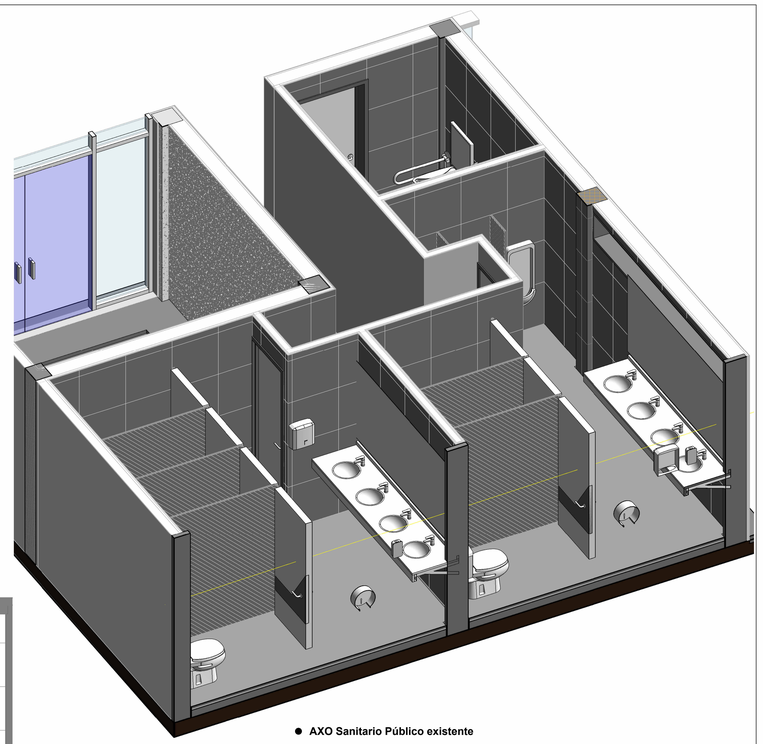


● **AXO Sanitario Público existente**




G



H




I




J

ARTEFACTO - ACCESORIO

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Inodoro con mochila loza blanca marca Roca linea Mónaco o calidad superior	1_Mesada de granito natural gris mara, 45cm de profundidad y espesor 2.5cm 2_Zócalo de granito natural gris mara, 5cm de alto. 3_Faldón de granito natural gris mara, 10cm de alto y espesor 2.5cm, en frente. 4_Ménsula: PNT 22-32-3.2 y diagonal planchuela e=5mm, armadura con planchuela de 20x15cm e=5mm, caño de rigidización (100x30x2mm) 5_Bacha de A°I° - Dv 330L 6_Grifería: Linea monocomando para lavatorio	Espejo de vidrio estirado P.T.G 4mm, empotrado	Porcelanato 60x60cm	Dispenser de jabón de acero inoxidable para pared	Dispenser de toallas de papel de acero inoxidable para pared	Porta rollo de papel de acero inoxidable para pared	Tabique divisorio de box sanitario.	PPA 20x20cm. Pileta de Piso abierta con rejilla de bronce.

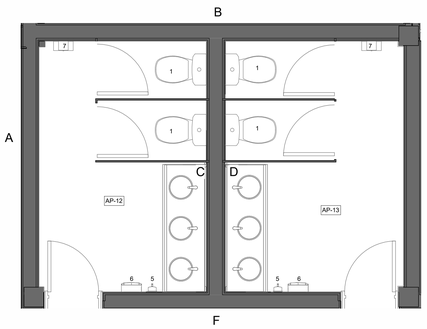


● **Planta Sanitario del Personal**
1 : 30




A




B




C



D



E



F

ARTEFACTO - ACCESORIO

1	1_Inodoro linea especial de loza blanca. 2_Barral movil blanco de 80cm, linea especial 3_Barral fijo blanco de 80cm, linea especial 4_Tapa tecla para válvula de descarga antivandálica con manija para discapacitados.
2	1_Lavamanos Linea Especial 2_Grifería: PRESSMATIC - Canilla Automática para mesada de lavatorio, con manija para discacitados. 3_Barral Móvil Blanco de 60cm, linea especial. 4_Barral fijo Blanco de 60cm, linea especial.
3	Espejo de vidrio estirado P.T.G 4mm, basculante
4	Porcelanato 60x60cm
5	Dispenser de jabón de acero inoxidable para pared
6	Dispenser de toallass de papel de acero inoxidable para pared
7	Porta rollo de papel de acero inoxidable para pared
8	PPA 20x20cm. Pileta de Piso abierta con rejilla de bronce.

San Juan Gobierno | Ministerio de Infraestructura Agua y Energía

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Dirección de Planificación y Proyectos

Obra: **AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DR. RENÉ FAVALORO**

Plano: **DESARROLLO SANITARIO - S2**


Departamento: **RAWSON**

CEFAAM	Plano N°	**D-02**
Fecha: Abril 2026		
TIPO DE INTERVENCIÓN: AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN		
Sup. Intervención: 3423.00 m²	**Sup. Cubierta: 3297.46 m²**	**Sup. Semicubierta: 125.54 m²**
ESC: Como se indica	**NC: 04-32-675-431-00000**	


UBICACIÓN:
Calle Fermín Rodriguez y Tierra del Fuego

SUBSECRETARIA: Arq.Andrea Fernandez


DIRECTORA: Arq. María Guadalupe Ariza

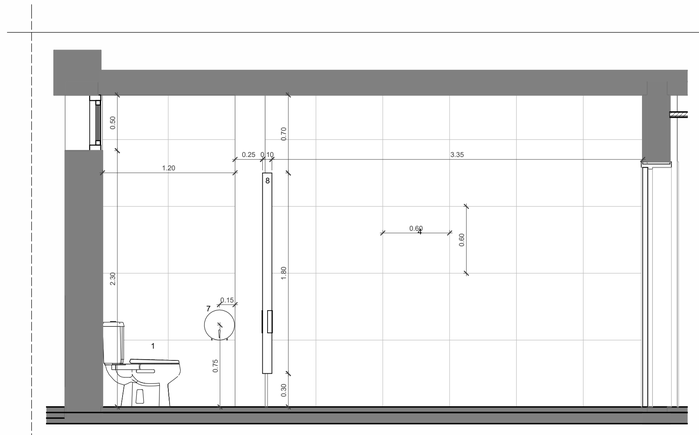


A




B

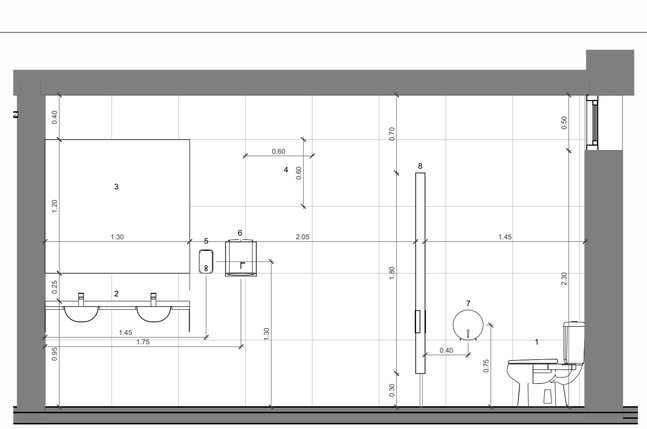


C

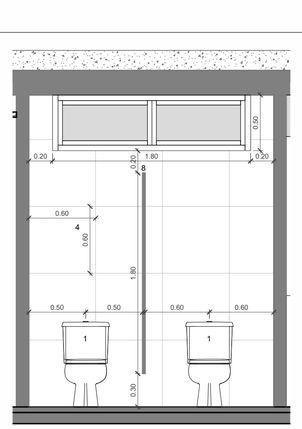

D

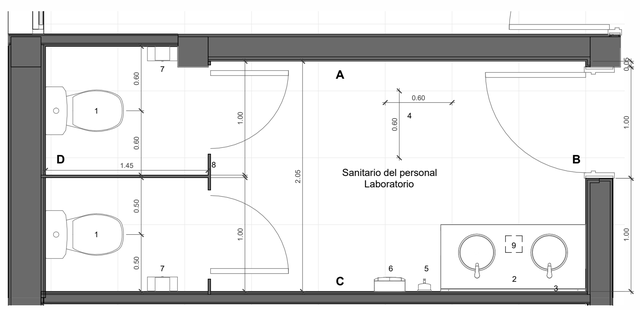


Planta General
1 : 25

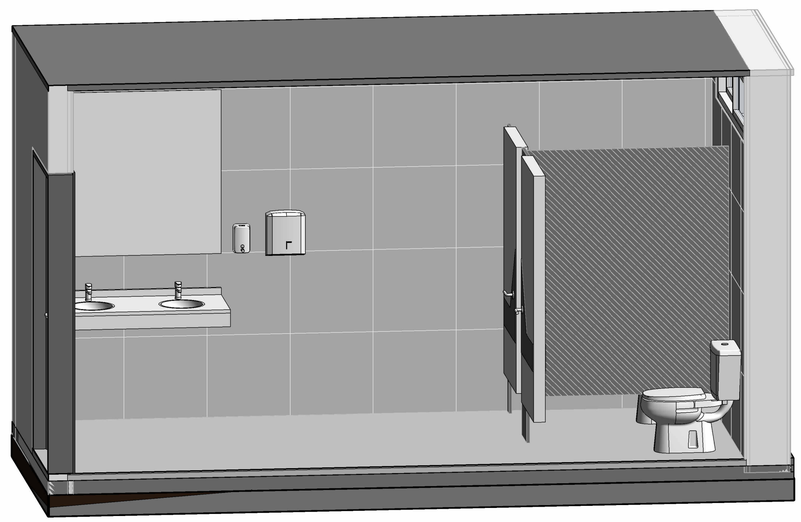

AXO Sanitario Laboratorio

ARTEFACTO - ACCESORIO

1	2	3	4	5	6	7	8	9
 Inodoro con mochila loza blanca marca Roca línea Mónaco o calidad superior	 1_Mesada de granito natural gris mara, 45cm de profundidad y espesor 2,5cm 2_Zócalo de granito natural gris mara, 5cm de alto. 3_Faldón de granito natural gris mara, 10cm de alto y espesor 2.5cm, en frente. 4_Ménsula: PNT 22-32-3.2 y diagonal planchuela e=5mm, armadura con planchuela de 20x15cm e=5mm, caño de rigidización (100x30x2mm) 5_Bacha de A°I° - Ov 300L 6_Grifería: Linea monocomando para lavatorio	 Espejo de vidrio estirado P.T.G 4mm, empotrado	Porcelanato 60x60cm	Dispenser de jabón de acero inoxidable para pared	Dispenser de toallas de papel de acero inoxidable para pared	Porta rollo de papel de acero inoxidable para pared	Tabique divisorio de box sanitario.	PPA 20x20cm. Pileta de Piso abierta con rejilla de bronce.

San Juan Gobierno | Ministerio de Infraestructura Agua y Energía

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS
Dirección de Planificación y Proyectos

Obra: **AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DR. RENÉ FAVALORO**

Plano: **DESARROLLO SANITARIO - S3**

Departamento: **RAWSON**

CEFAAM	Plano N°	D-03

Fecha: Abril 2026

TIPO DE INTERVENCIÓN: AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN


Sup. Intervención: 3423.00 m²	Sup. Cubierta: 3297.46 m²	Sup. Semicubierta: 125.54 m²

ESC: Como se indica	NC: 04-32-675-431-00000


UBICACIÓN:
Calle Fermín Rodriguez y Tierra del Fuego

SUBSECRETARIA: Arq.Andrea Fernandez


DIRECTORA: Arq. María Guadalupe Ariza

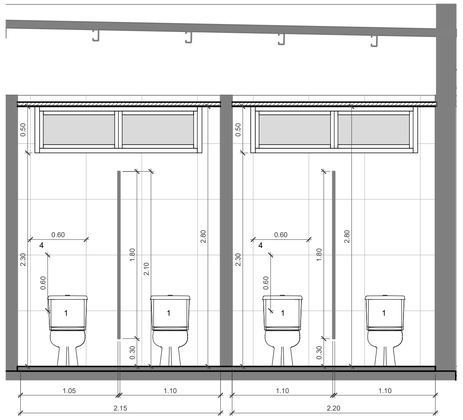


A

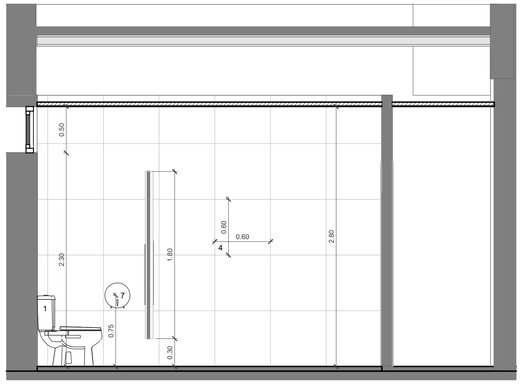


B

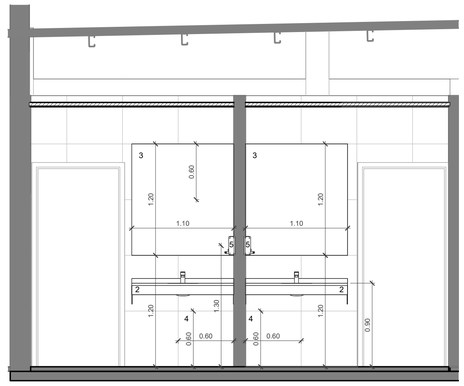


C

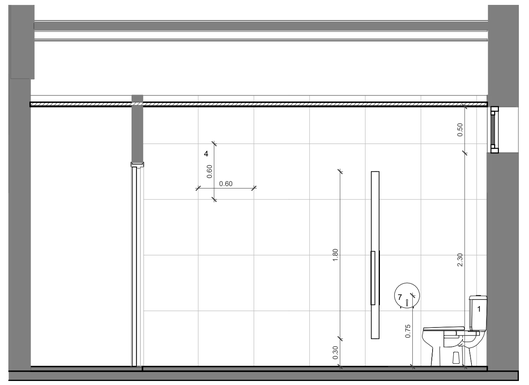


D

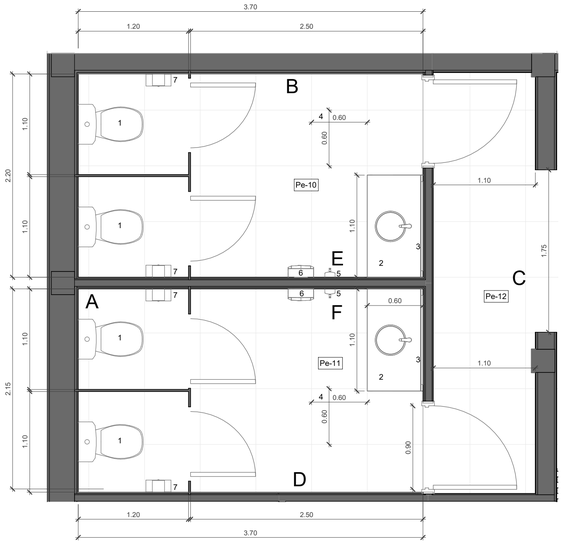

Planta Sanitario Público
1 : 30


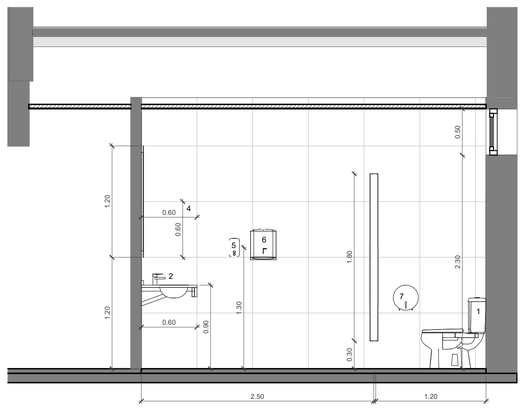


E

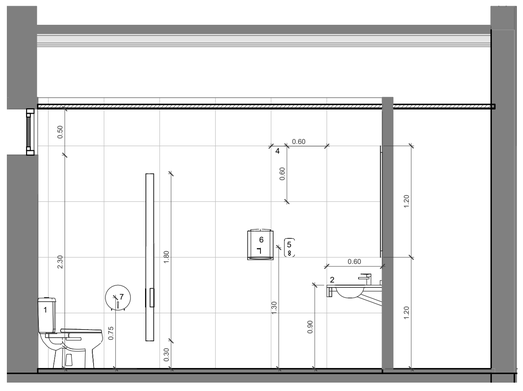

F

ARTEFACTO - ACCESORIO

1	2	3	4	5	6	7	8	9
 Inodoro con mochila loza blanca marca Roca línea Mónaco o calidad superior	 1_Mesada de granito natural gris mara, 45cm de profundidad y espesor 2,5cm 2_ Zócalo de granito natural gris mara, 5cm de alto. 3_Faldón de granito natural gris mara, 10cm de alto y espesor 2.5cm, en frente. 4_Ménsula: PNT 22-32-3.2 y diagonal planchuela e=5mm, armadura con planchuela de 20x15cm e=5mm, caño de rigidización (100x30x2mm) 5_Bacha de A°I° - Ov 300L 6_Grifería: Linea monocomando para lavatorio	 Espejo de vidrio estirado P.T.G 4mm, empotrado	Porcelanato 60x60cm	Dispenser de jabón de acero inoxidable para pared	Dispenser de toallas de papel de acero inoxidable para pared	Porta rollo de papel de acero inoxidable para pared	Tabique divisorio de box sanitario.	PPA 20x20cm. Pileta de Piso abierta con rejilla de bronce.

San Juan Gobierno | Ministerio de Infraestructura Agua y Energía

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Dirección de Planificación y Proyectos

Obra: **AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DR. RENÉ FAVALORO**

Plano: **DESARROLLO SANITARIO - S4**

Departamento: **RAWSON**

CEFAAM	Plano N°	**D-04**

Fecha: Abril 2026

TIPO DE INTERVENCIÓN: AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN


Sup. Intervención: 3423.00 m²	Sup. Cubierta: 3297.46 m²	Sup. Semicubierta: 125.54 m²

ESC: Como se indica	NC: 04-32-675-431-00000


UBICACIÓN:
Calle Fermín Rodríguez y Tierra del Fuego

SUBSECRETARIA: Arq.Andrea Fernandez



DIRECTORA: Arq. María Guadalupe Ariza




Planta Sanitario Público PMR
1 : 30

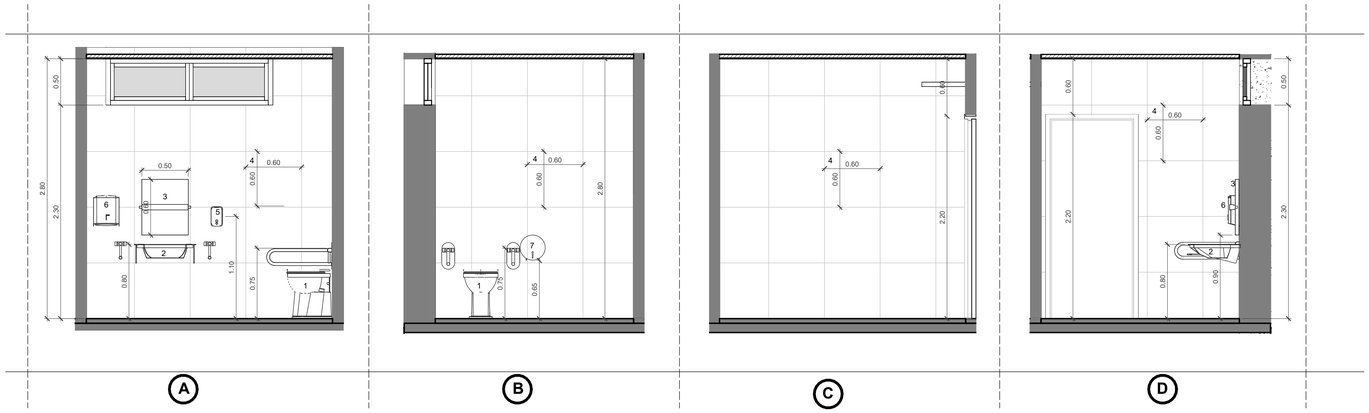


ARTEFACTO - ACCESORIO



1		1_Inodoro línea especial de loza blanca. 2_Barral movil blanco de 80cm, línea especial 3_Barral fijo blanco de 80cm, línea especial 4_Tapa tecla para válvula de descarga antivandálica con manija para discapacitados.
2		1_Lavamanos Línea Especial 2_Grifería: PRESSMATIC - Canilla Automática para mesada de lavatorio, con manija para discalcitados. 3_Barral Móvil Blanco de 60cm, línea especial. 4_Barral fijo Blanco de 60cm, línea especial.
3		Espejo de vidrio estirado P.T.G 4mm, basculante
4		Porcelanato 60x60cm
5		Dispenser de jabón de acero inoxidable para pared
6		Dispenser de toallass de papel de acero inoxidable para pared
7		Porta rollo de papel de acero inoxidable para pared
8		PPA 20x20cm. Pileta de Piso abierta con rejilla de bronce.



Planta Sanitario del Personal Pediatría
1 : 30

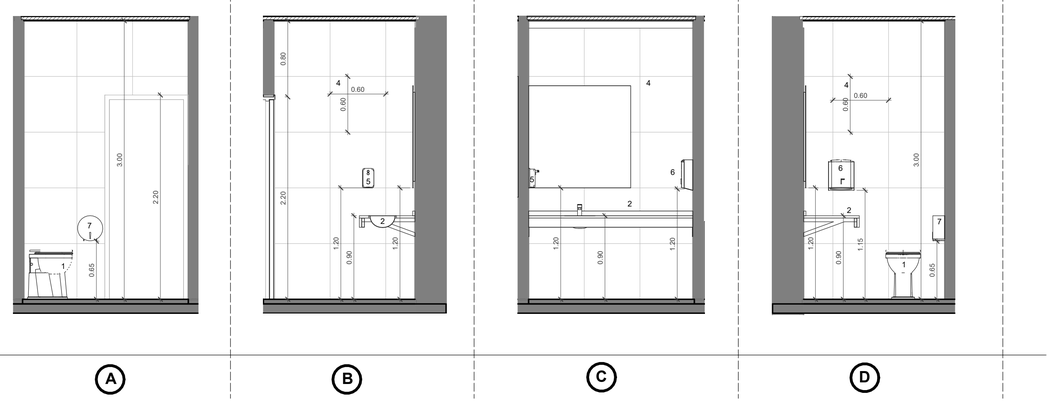

ARTEFACTO - ACCESORIO

1		Inodoro con mochila loza blanca marca Roca línea Mónaco o calidad superior
2		1_Mesada de granito natural gris mara, 45cm de profundidad y espesor 2,5cm 2_Zócalo de granito natural gris mara, 5cm de alto. 3_Faldón de granito natural gris mara, 10cm de alto y espesor 2,5cm, en frente. 4_Ménsula: PNT 22-32-3.2 y diagonal planchuela e=5mm, armadura con planchuela de 20x15cm e=5mm, caño de rigidización (100x30x2mm) 5_Bacha de A°I° - Cv 300L 6_Grifería: Linea monocomando para lavatorio
3		Espejo de vidrio estirado P.T.G 4mm, empotrado
4		Porcelanato 60x60cm
5		Dispenser de jabón de acero inoxidable para pared
6		Dispenser de toallas de papel de acero inoxidable para pared
7		Porta rollo de papel de acero inoxidable para pared
8		PPA 20x20cm. Pileta de Piso abierta con rejilla de bronce.

San Juan Gobierno | Ministerio de Infraestructura Agua y Energía

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS
Dirección de Planificación y Proyectos

Obra: **AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DR. RENÉ FAVALORO**

Plano: **DESARROLLO SANITARIO - S5**

Departamento: **RAWSON**

CEFAAM	Plano N°	**D-05**
Fecha: Abril 2026		
TIPO DE INTERVENCIÓN: AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN		
Sup. Intervención: 3423.00 m²	**Sup. Cubierta: 3297.46 m²**	**Sup. Semicubierta: 125.54 m²**
ESC: Como se indica	**NC: 04-32-675-431-00000**	

UBICACIÓN:
Calle Fermín Rodríguez y Tierra del Fuego

SUBSECRETARIA: Arq.Andrea Fernandez

DIRECTORA: Arq. María Guadalupe Ariza

NORTE

Medidor de Gas

P01

P0

P02

Residencia

SUM

Habilitación y compras

Personal

Oficina

Cocina

Comedor

Residuos Patológicos

Lavadero

Circulación privada

Sanitarios Mujeres

Sanitarios Hombres

Office Personal

Esterilización Entrega

Esterilización Recepción

Circulación Técnica

Vacunatorio de Adultos

Peso y Talla

Oficina Médico

Oficina Dirección

Sala de Reunión Dirección

Oficina Estadísticas y administración

Oficina Aranceles y Recupero

Sala de Espera

Patio

Sala Tableros

Circulación técnica

Oficina Jéfe Área Programática

Oficina Área Programática Rawson

Oficina Agentes Sanitarios

Oficina Programa Sumar

Circulación pública

Consultorio

Sanitario Vestuarios

Sanitario Personal Administración

Sanitario

Consultorio

Circulación técnica

Patio

Consultorio

Curaciones

Jefatura de servicio

Sala de choferes

Depósito

Consultorio Cardiología

Consultorio Oftalmología

Consultorio Fonoaudiología

Consultorio nariz, garganta y oído

Consultorio Traumatología

Circulación pública

Circulación técnica

Patio

Consultorio odontológico

Consultorio odontológico

Consultorio odontológico pediátrico

Protesis Dental

Dormitorio de Residententes/Vesturio

Mamografía

Ecodopler

Ecografía

Sala de control Rayos

Rayos x

Circulación técnica

Circulación Técnica

Patio

Sanitario del personal

Rack informático

Sanitario del personal Laboratorio

Dormirotio para laboratorio

Cocina

Admisión

Extracción

Citología

Laboratorio

Circulación Laboratorio

Biología Molecular

Bacteriología

Circulación Pública

Sala de Espera

Dispensación

Patio

Depósito

Sanitario del personal Farmacia

Oficina Jefe de kinesiología

Recepción

Pasillo

Sanitario adaptado

Sanitario del personal

Office Personal

Oficina de Farmacéutica

Fisioterapia y Kinesiología

Gimnasio

Kinesio Respiratoria Infantil

Kinesio Respiratoria Adultos

Patio

Sanitarios Mujeres

Sanitarios Hombres

Baño PMR

Patio

Sanitario

Circulación

Sanitario

Sanitario

Recepción

Circulación

Patio

Consultorio Pediátrico

Consultorio Pediátrico

Consultorio Pediátrico

Consultorio Pediátrico

Circulación

Sanitario del personal Pediatría y Psicosocial

Office del personal

Enfermería

Vacunatorio

Sala de Espera

Sala de Espera

Nutrición

Psiquiatría

Psicología Infanto Juvenil

Trabajo Social

Psicología

Sala de Lactancia

Carpinterías existentes a pintar con esmalte sintético y restaurar de ser necesario.

San Juan Gobierno | Ministerio de Infraestructura Agua y Energía

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Planificación y Proyectos

Obra: CENTRO DE ADIESTRAMIENTO RENÉ FAVALORO

Plano: DESIGNACIÓN DE CARPINTERÍAS

Departamento: RAWSON

CEFAAM	Plano N°	D-06
Fecha: ABRIL 2026		QR
TIPO DE INTERVENCIÓN: AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN		
Sup. Total: 3423m2	Sup. Cubierta: 3297.46 m2	Sup. Semicubierta: 125.54
ESC: 1:200	NC: 04-32-675431	

UBICACIÓN: Calle Fermín Rodríguez y Tierra del Fuego


SUBSECRETARIA: Arq. Andrea Fernandez

DIRECTORA: Arq. Guadalupe Ariza

OBSERVACIONES:

V1

Ancho variable de las carpinterías
2.06 - 3.40m - Antes de ejecutar, verificar en obra.



Premarco Chapa galvanizada N°16

Marco Aluminio linea modena 2 o superior. Ancho de marco 52mm

Hojas 3 guias con 3 hojas corredizas.

Herrajes : Mecanismos y accesorios para carpintería de aluminio GIESSE o similar.

Vidrio DVH: 4mm float + PVB + 4mm float / 12mm aire / 4mm float + PVB + 4mm float + vinilo esmerilado en cara interna y película 3M (transparente) en cara exterior. Valor transmisión luz 70%.

Contravidrio:


Pintura : Dos manos de antióxido de distinto color
Dos manos de esmalte sintético.

Rejas : Según detalle

Observaciones Se incorporará telas mosquiteras y tapajuntas

V2

Ancho variable de las carpinterías
1.50 - 3.40m - Antes de ejecutar, verificar en obra.



Premarco Chapa galvanizada N°16

Marco Aluminio linea modena 2 o superior. Ancho de marco 52mm

Hojas 3 guias con 3 hojas corredizas.

Herrajes : Mecanismos y accesorios para carpintería de aluminio GIESSE o similar.

Vidrio DVH: 4mm float + PVB + 4mm float / 12mm aire / 4mm float + PVB + 4mm float + vinilo esmerilado en cara interna y película 3M (transparente) en cara exterior. Valor transmisión luz 70%.

Contravidrio:


Pintura : Dos manos de antióxido de distinto color
Dos manos de esmalte sintético.

Rejas : Según detalle

Observaciones Se incorporará telas mosquiteras y tapajuntas

V2

Antes de ejecutar, verificar en obra



Premarco Chapa galvanizada N°16

Marco Aluminio linea modena 2 o superior. Ancho de marco 52mm

Hojas 2 guias con 2 hojas corredizas.

Herrajes : Mecanismos y accesorios para carpintería de aluminio GIESSE o similar.

Vidrio DVH: 4mm float + PVB + 4mm float / 12mm aire / 4mm float + PVB + 4mm float + vinilo esmerilado en cara interna y película 3M (transparente) en cara exterior. Valor transmisión luz 70%.

Contravidrio:


Pintura : Dos manos de antióxido de distinto color
Dos manos de esmalte sintético.

Rejas : Según detalle

Observaciones Se incorporará telas mosquiteras y tapajuntas

V3

Ancho variable de las carpinterías
0.60 - 0.70m - Antes de ejecutar, verificar en obra.



Premarco Chapa galvanizada N°16

Marco Aluminio linea modena 2 o superior. Ancho de marco 52mm

Hojas Paño fijo y ventana proyectante.

Herrajes : Mecanismos y accesorios para carpintería de aluminio GIESSE o similar.

Vidrio DVH: 4mm float + PVB + 4mm float / 12mm aire / 4mm float + PVB + 4mm float + vinilo esmerilado en cara interna y película 3M (transparente) en cara exterior. Valor transmisión luz 70%.

Contravidrio:


Pintura : Dos manos de antióxido de distinto color
Dos manos de esmalte sintético.

Rejas : Según detalle

Observaciones Se incorporará telas mosquiteras y tapajuntas

V4

Ancho variable de las carpinterías
2.93 - 3.30m - Antes de ejecutar, verificar en obra.



Marco Aluminio linea modena 2 o superior. Ancho de marco 52mm

Hojas ventana de abrir / oscilobatiente 1 hoja

Herrajes : Mecanismos y accesorios para carpintería de aluminio GIESSE o similar.

Vidrio DVH: 4mm float + PVB + 4mm float / 12mm aire / 4mm float + PVB + 4mm float + vinilo esmerilado en cara interna y película 3M (transparente) en cara exterior. Valor transmisión luz 70%.


Contravidrio:

Pintura : Dos manos de antióxido de distinto color
Dos manos de esmalte sintético.

Rejas : ——

V5

Ancho variable de las carpinterías
0.97 - 3.92m - 5.40m Antes de ejecutar, verificar en obra.



Premarco Chapa galvanizada N°16

Marco Aluminio linea modena 2 o superior. Ancho de marco 52mm

Hojas 2 guias con 2 hojas corredizas

Herrajes : Mecanismos y accesorios para carpintería de aluminio GIESSE o similar.

Vidrio DVH: 4mm float + PVB + 4mm float / 12mm aire / 4mm float + PVB + 4mm float + vinilo esmerilado en cara interna y película 3M (transparente) en cara exterior. Valor transmisión luz 70%.


Contravidrio:

Pintura : Dos manos de antióxido de distinto color
Dos manos de esmalte sintético.

Rejas : Según detalle

Observaciones Se incorporará telas mosquiteras y tapajuntas

P0



Marco : caño rectangular 50x100x2mm

Hojas : batientes, caño estructural 100x50x2mm, cortes a 45° con soldadura perimetral completa y pulido de rebabas.


Herrajes : Bisagras de Munición de 1" - 3 por cada unión - 1 pasador de piso hierro redondo macizo diametro 16mm
Cerradura de seguridad doble paleta embutida en el montante de la hoja.

Pintura : Dos manos de antióxido de distinto color
Dos manos de esmalte sintético.

Rejas : serán de hierro dulce de diametro10mm

V6

PUERTA VENTANA
Ancho variable de las carpinterías
1.52 - 1.80m Antes de ejecutar, verificar en obra.



Marco: Tubo vertical de aluminio LINEA MODENA 2 o calidad superior, 150x80mm y horizontales de aluminio 50x50mm color Negro.

Hojas:
-Paños fijos superiores de Vidrio.
-Paño movil de abrir a proyección de vidrio.
-Puerta de una hoja de abrir con paño fijo de vidrio.


Herrajes : Mecanismos y accesorios para carpintería de aluminio GIESSE o similar.

Vidrio DVH: 4mm float + PVB + 4mm float / 12mm aire / 4mm float + PVB + 4mm float + vinilo esmerilado en cara interna y película 3M (transparente) en cara exterior. Valor transmisión luz 70%.

Observaciones Se incorporará tapajuntas

V7

Ancho variable de las carpinterías
3.00 a 4.73m Antes de ejecutar, verificar en obra.



Premarco Chapa galvanizada N°16

Marco Aluminio alta resistencia con puente térmico. Contramarco continuo de aluminio fijado con tacos de nylon expansible

Hojas Perfil de aluminio alta resistencia. Hermeticidad y estanquedad por medio de doble contacto de burletes.

Herrajes Accesorios de carpinterías de aluminio según el caso GIESSE o similar

Vidrio DVH: 4mm float + PVB + 4mm float / 12mm aire / 4mm float + PVB + 4mm float + vinilo esmerilado en cara interna y película 3M (transparente) en cara exterior. Valor transmisión luz 70%.

Contravidrio: varilla de aluminio continua


Pintura A definir en Especificaciones Técnicas

Rejas: Según detalle

Observaciones Se incorporará telas mosquiteras y tapajuntas

P1

PUERTA DE ACCESO
Antes de ejecutar, verificar en obra



Marco: Acero inoxidable

Hojas Puertas Vaivén Acero inoxidable

Herrajes: Mecanismos y accesorios para carpintería GIESSE o similar.

Vidrio DVH: 4mm float + PVB + 4mm float / 12mm aire / 4mm float + PVB + 4mm float + vinilo esmerilado en cara interna y película 3M (transparente) en cara exterior. Valor transmisión luz 70%.

Contravidrio:


Pintura: Dos manos de antióxido de distinto color
Dos manos de esmalte sintético.

Rejas:

Observaciones Se incorporará tapajuntas

P2

PUERTA DE ACCESO
Antes de ejecutar, verificar en obra



Marco: Acero inoxidable

Hojas Puertas vaivenes Acero inoxidable

Herrajes: Mecanismos y accesorios para carpintería GIESSE o similar.

Vidrio DVH: 4mm float + PVB + 4mm float / 12mm aire / 4mm float + PVB + 4mm float + vinilo esmerilado en cara interna y película 3M (transparente) en cara exterior. Valor transmisión luz 70%.

Contravidrio:


Pintura: Dos manos de antióxido de distinto color
Dos manos de esmalte sintético.

Rejas:

Observaciones Se incorporará tapajuntas

P3

PUERTA DE 1 HOJA DE ABRIR
Antes de ejecutar, verificar en obra



Marco: Chapa DDN°18, con corte de pintura.

Hojas: Placa, espesor 40mm, enchapada en ambas caras en MDF 5.5mm laminado o para pintar con esmalte sintético color a definir, tapacantos de ajustes de cerrejera. Basidor de alamo, con relleno tipo nido de abeja (50% lleno + 50% vacios) con canto de madera dura laurel o petiribí de ajuste, plastificado.

Herrajes : 3 pomelas mixtas de hierro pulido, reforzadas por hoja. Cerradura doble paleta tipo Acyfra o calidad superior. manija de bronce platil, doble balancin.

Vidrio:

Contravidrio:


Pintura : Color a definir.

Rejas:

Observaciones Se incorporará tapajuntas

P4

Antes de ejecutar, verificar en obra



Marco: Chapa DDN°18, con corte de pintura.

Hojas : Puertas con barral anti pánico, abrirán en el sentido de la evacuación. Aisladas interiormente con material ignífugo y aislante térmico. Tendrán una resistencia al fuego F 90.

Herrajes: inoxid tres bisagras por hoja, en acero electrolizado con sistema de resorte para auto cierre regulable en altura y profundidad. Cierre con cerradura ignífuga con barral anti pánico visual doble balterite con selector de cierre de serie, para la coordinación de las hojas.

Vidrio:

Contravidrio:


Pintura : los manos de antióxido de distinto color
Dos manos de esmalte sintético.

Rejas:

Observaciones Se incorporará tapajuntas

T1

TABIQUE FIJO CON PUERTA P.



ESPECIFICACIONES PARA TABIQUES

Perimetral de madera maciza y cierre con placa de 8mm de espesor con terminación.

Paño Fijo PF : Vidrio laminado de 3+3 fijados al marco con perfiles contra vidrios estanqueidad y hermetismo.


Paño Fijos PFM:Paneles ciegos de madera de 18mm de espesor con terminación laminado plástico.

Cámara interna con material fonoabsorbente.

Puerta P: Se compone de emplacado de 45mm de espesor total, con bastidor laminado plástico.

Contará con burletes de goma y tapajuntas.

P01



Marco : caño rectangular 50x100x2mm


Hojas : batientes, caño estructural 100x50x2mm, cortes a 45° con soldadura perimetral completa y pulido de rebabas.

Herrajes : Bisagras de Munición de 1" - 3 por cada unión - 1 pasador de piso hierro redondo macizo diametro 16mm
Cerradura de seguridad doble paleta embutida en el montante de la hoja.

Pintura : Dos manos de antióxido de distinto color
Dos manos de esmalte sintético.

Rejas : serán de hierro dulce de diametro10mm

P02




Marco : caño rectangular 50x100x2mm


Hojas : batientes, caño estructural 100x50x2mm, cortes a 45° con soldadura perimetral completa y pulido de rebabas.

Herrajes : Bisagras de Munición de 1" - 3 por cada unión - 1 pasador de piso hierro redondo macizo diametro 16mm
Cerradura de seguridad doble paleta embutida en el montante de la hoja.


Pintura : Dos manos de antióxido de distinto color
Dos manos de esmalte sintético.

Rejas : serán de hierro dulce de diametro10mm

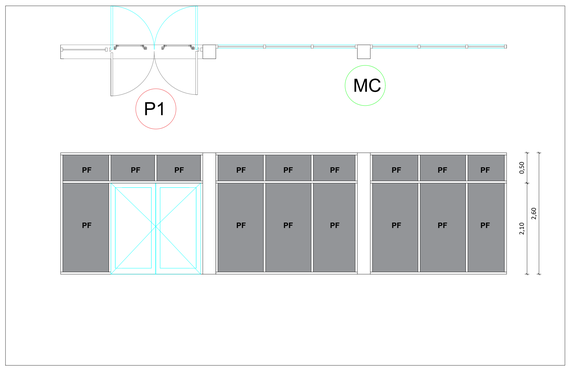

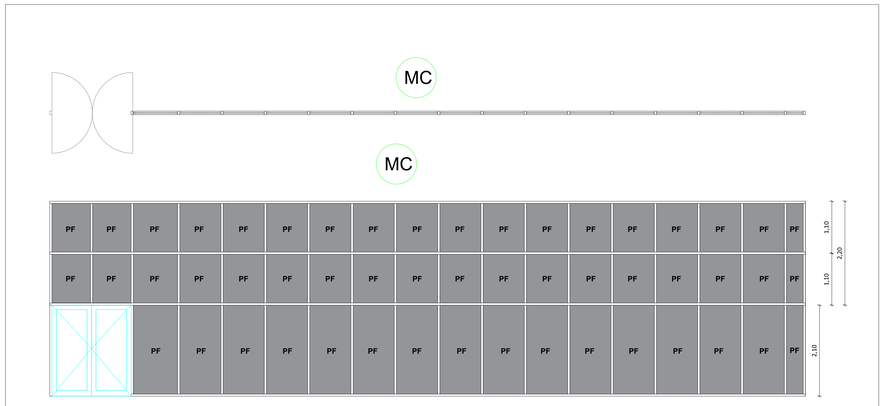

Carpinterías existentes a pintar con esmalte sintético y restaurar de ser necesario.



Detalle de relleno de vano donde la carpintería se encuentre con cielorraso suspendido

San Juan Gobierno | Ministerio de Infraestructura Agua y Energía

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS
Dirección de Planificación y Proyectos

Obra: CENTRO DE ADIESTRAMIENTO RENÉ FAVALORO

Plano: DETALLE DE CARPINTERÍAS

Departamento: RAWSON


CEFAAM	Plano N°	D-07
Fecha: ABRIL 2026		QR
TIPO DE INTERVENCIÓN: AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN		
Sup. Total: 3423m2	Sup. Cubierta: 3297.46 m2	Sup. Semicubierta: 125.54
ESC: 1:200	NC: 04-32-675431	


UBICACIÓN:
Calle Fermín Rodríguez y Tierra del Fuego

SUBSECRETARIA: Arq. Andrea Fernandez


DIRECTORA: Arq. Guadalupe Ariza


OBSERVACIONES:

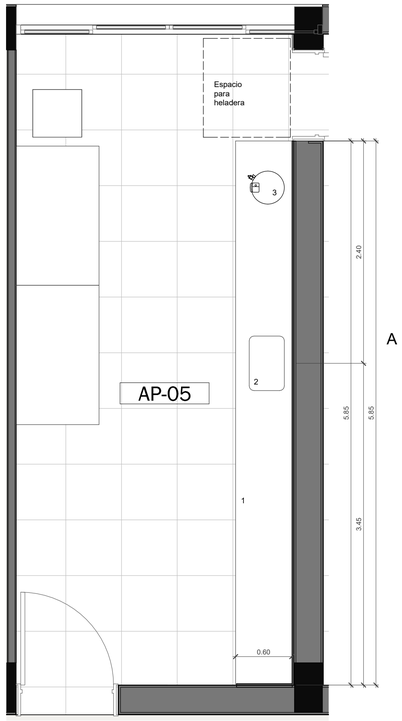

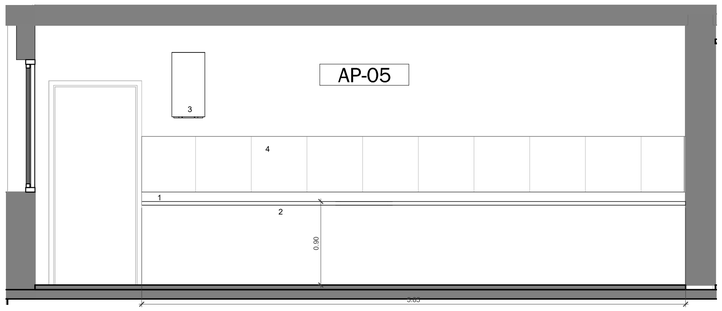

Planta Cocina Sector 1
1 : 30




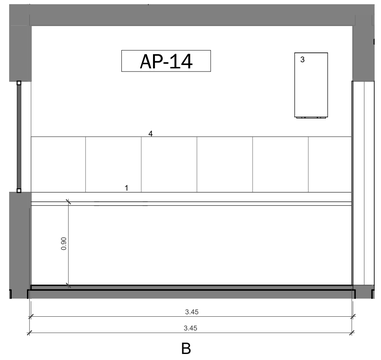


Planta Cocina Sector 1
1 : 30


REFERENCIAS


1	Mesada y zócalo de granito gris mara
2	Pileta de acero inoxidable 55x42x22cm
3	Termotanque eléctrico 55lts
4	Revestimiento porcelanato 60x60

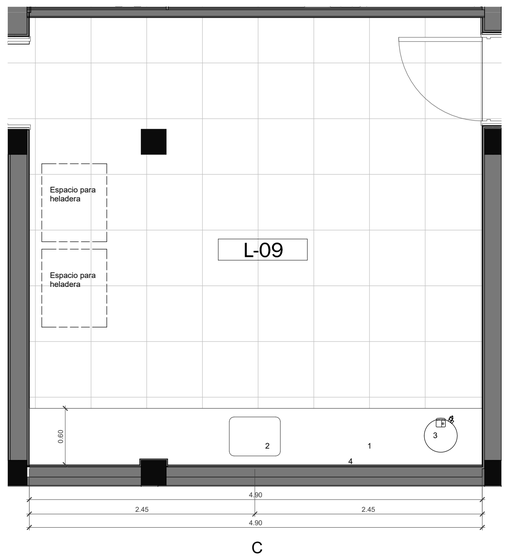

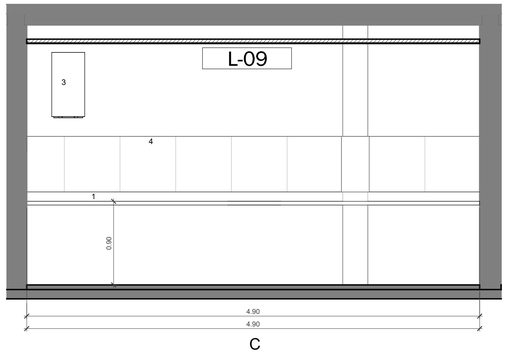

Planta Cocina Sector Laboratorio
1 : 30

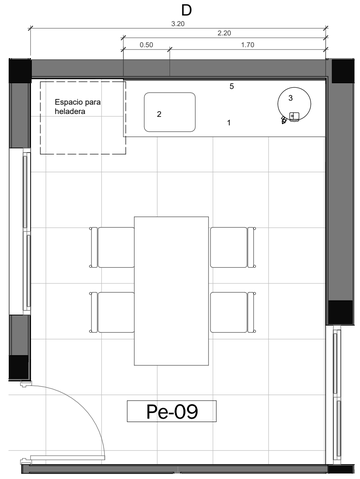



Planta Office Sector Pediatría
1 : 30

San Juan Gobierno | Ministerio de Infraestructura Agua y Energía

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Dirección de Planificación y Proyectos

Obra: **AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DR. RENÉ FAVALORO**

Plano: **DETALLE DE COCINAS Y OFFICE**

Departamento: **RAWSON**

CEFAAM	Plano N°	**D-08**

Fecha: Abril 2026

TIPO DE INTERVENCIÓN: AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN


Sup. Intervención: 3423.00 m²	Sup. Cubierta: 3297.46 m²	Sup. Semicubierta: 125.54 m²

ESC: Como se indica	NC: 04-32-675-431-00000

UBICACIÓN:
Calle Fermín Rodriguez y Tierra del Fuego

SUBSECRETARIA: Arq.Andrea Fernandez

DIRECTORA: Arq. María Guadalupe Ariza

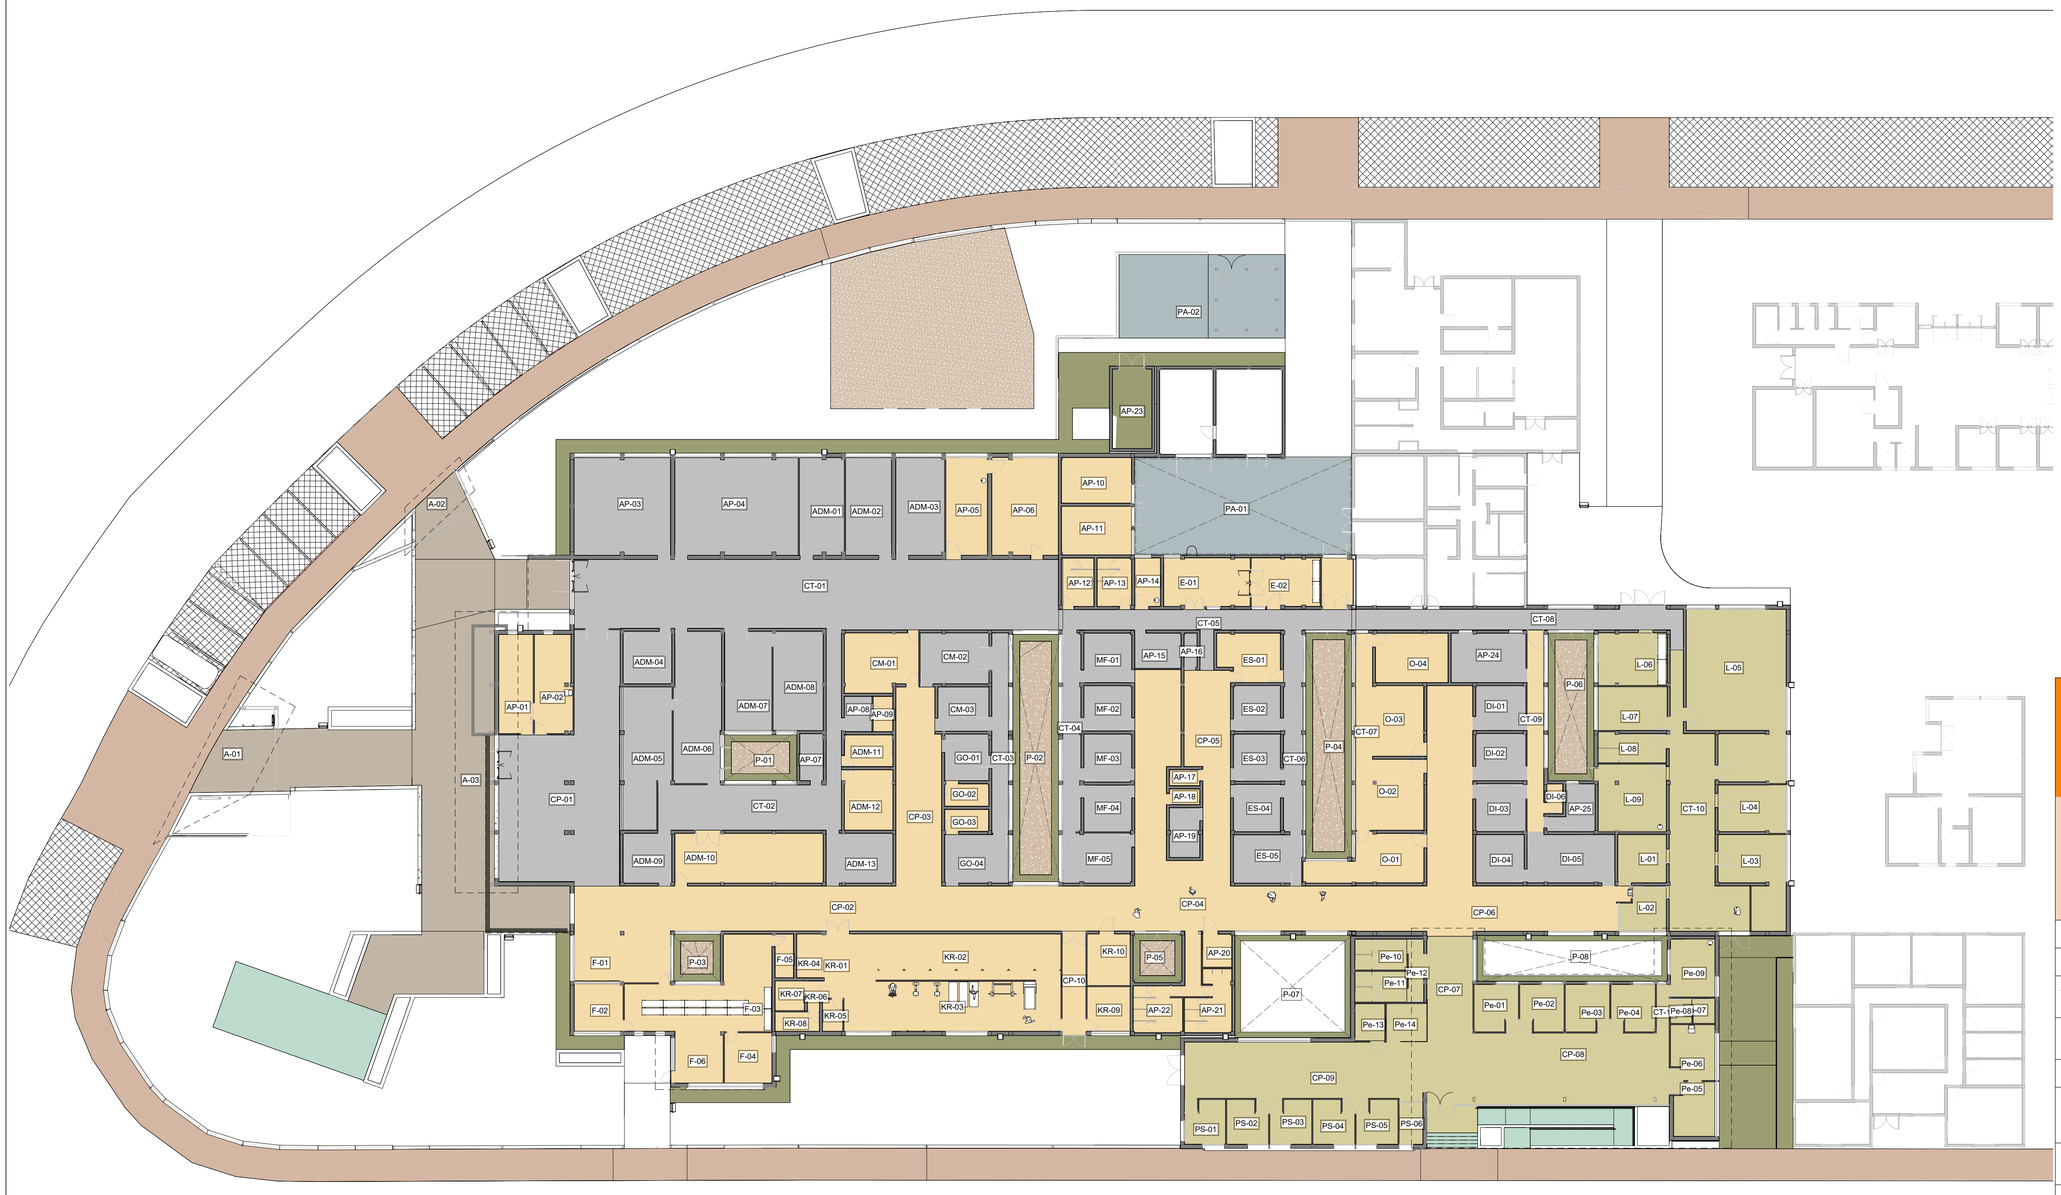

REFERENCIAS SOLADOS

- Granito tipo Blangino con características iguales al existente
- H° alisado exterior color cemento
- H°A° alisado exterior color agreste
- H° estampado tipo Edfan Arena Caribe estampado piedra de sillería
- H° rodillado
- H°A° rodillado
- Porcelanato San Lorenzo Oxford Tiza 60x60 o similar
- Granito a pulir
- Adoquines de hormigón, rectangulares, proporción 2:1 dispuestos en forma de espina de pescado
- Grancilla

Planta General
1 : 200

San Juan Cobierno | Ministerio de Infraestructura Agua y Energía

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Dirección de Planificación y Proyectos

Obra: **AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DR. RENÉ FAVALORO**

Plano: **PLANO DE SOLADOS**

Departamento: **RAWSON**

CEFAAM	Plano N°	D-09

Fecha: Abril 2026

TIPO DE INTERVENCIÓN: AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN

Sup. Intervención: 3423.00 m²	Sup. Cubierta: 3297.46 m²	Sup. Semicubierta: 125.54 m²

ESC: Como se indica	NC: 04-32-675-431-00000

UBICACIÓN:
Calle Fermín Rodriguez y Tierra del Fuego

SUBSECRETARIA: Arq.Andrea Fernandez

DIRECTORA: Arq. María Guadalupe Ariza

REFERENCIAS

TIPOS DE CIELORRASOS

- Cielorraso suspendido desmontable tipo Durlock 60,5x60,5cm Placa roca de yeso
- Cielorraso suspendido junta tomada tipo Durlock
- Cielorraso desmontable Tipo Baffle Hunter Douglas Eucaliptus 7468
- Cielorraso metálico Tipo 300L Hunter Douglas Titanium 6944

CIELORRASOS	
Descripción	Área
Cielorraso desmontable tipo Durlock Deco Clasic	1152.68 m²
Cielorraso suspendido tipo Hunter Douglas 300L Titanium 6944	152.95 m²
Cielorraso suspendido tipo Hunter Douglas Baffle Simil Madera	233.65 m²
Cielorraso suspendido placa roca de yeso junta tomada	377.32 m²



Detalle de Cielorrasos
1 : 250

San Juan Gobierno | Ministerio de Infraestructura Agua y Energía

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Dirección de Planificación y Proyectos

Obra: **AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DR. RENÉ FAVALORO**

Plano: **CIELORRASOS**

Departamento: **RAWSON**

CEFAAM	Plano N°	**D-10**

Fecha: Abril 2026

TIPO DE INTERVENCIÓN: AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN

Sup. Intervención: 3423.00 m²	Sup. Cubierta: 3297.46 m²	Sup. Semicubierta: 125.54 m²


ESC: Como se indica	NC: 04-32-675-431-00000

UBICACIÓN:
Calle Fermín Rodriguez y Tierra del Fuego


SUBSECRETARIA: Arq.Andrea Fernandez

DIRECTORA: Arq. María Guadalupe Ariza

DETALLE BARANDAS EXTERIORES

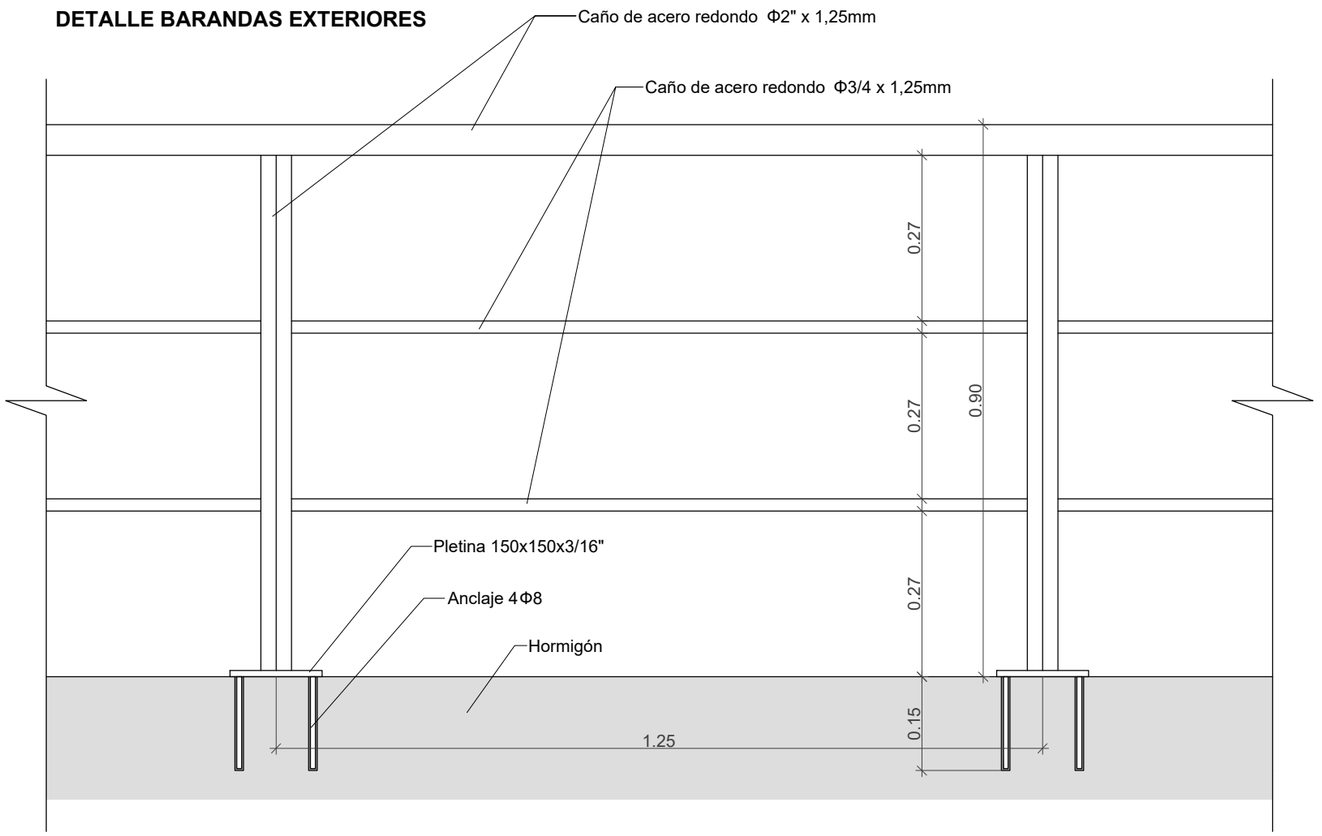

DETALLE TIPO GUARDACAMILLA Y GUARDARUEDAS

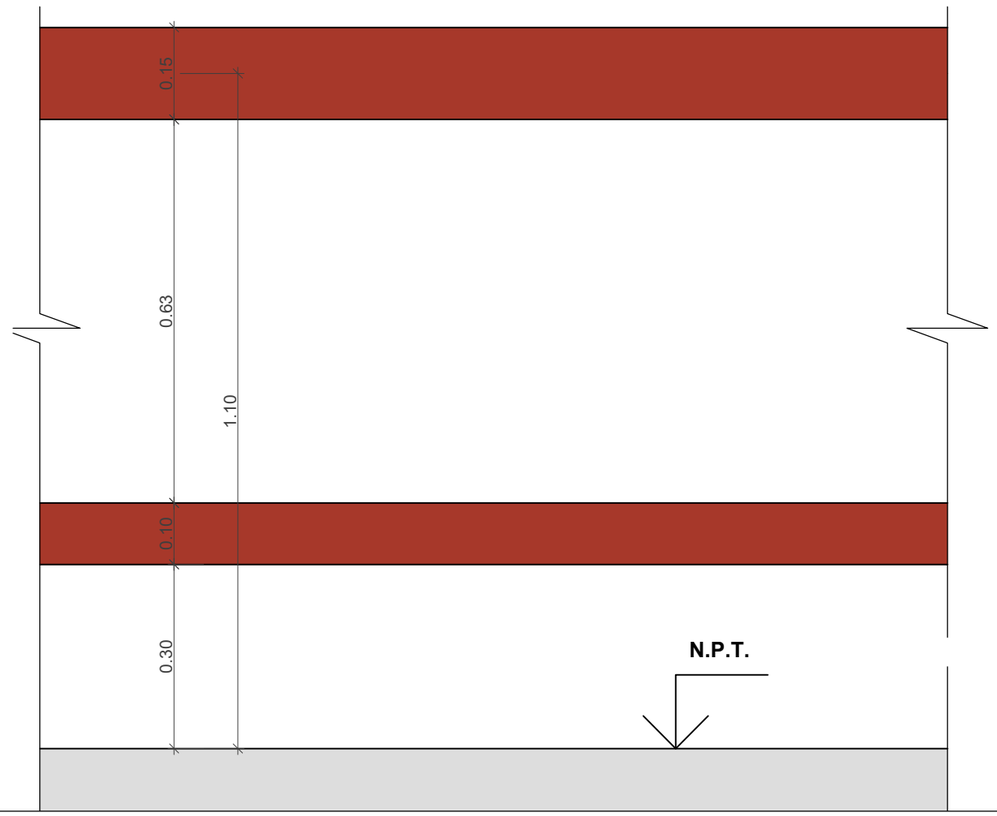

San Juan Gobierno | Ministerio de Infraestructura Agua y Energía

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Dirección de Planificación y Proyectos

Obra: **AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DR. RENÉ FAVALORO**

Plano: **DETALLE DE BARANDA, GUARDACAMILLAS Y GUARDARRUEDAS**

Departamento: **RAWSON**

CEFAAM	Plano N°	**D-11**

Fecha: Abril 2026

TIPO DE INTERVENCIÓN: AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN

Sup. Intervención: 3.423 m²	Sup. Cubierta: 3297.46 m²	Sup. Semicubierta: 125.54 m²


ESC: 1 : 100	NC: 04-32-675-431-00000

UBICACIÓN:
Calle Fermín Rodriguez y Tierra del Fuego


SUBSECRETARIA: Arq.Andrea Fernandez

DIRECTORA: Arq. María Guadalupe Ariza


VISTA FRONTAL

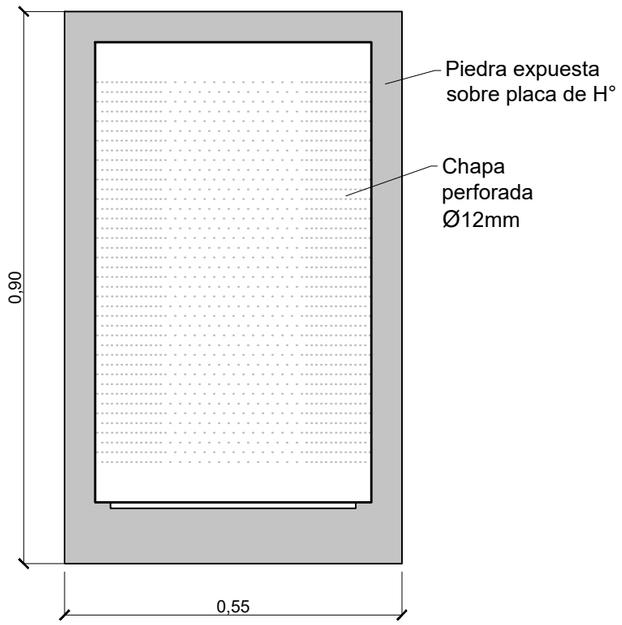


VISTA EN PLANTA

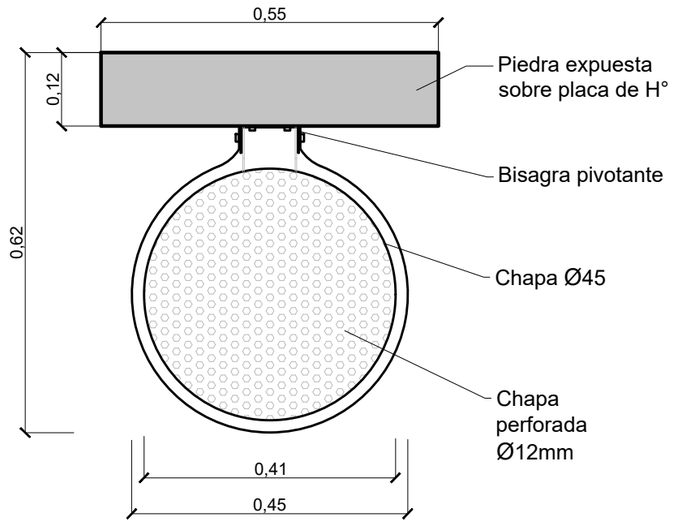

VISTA LATERAL

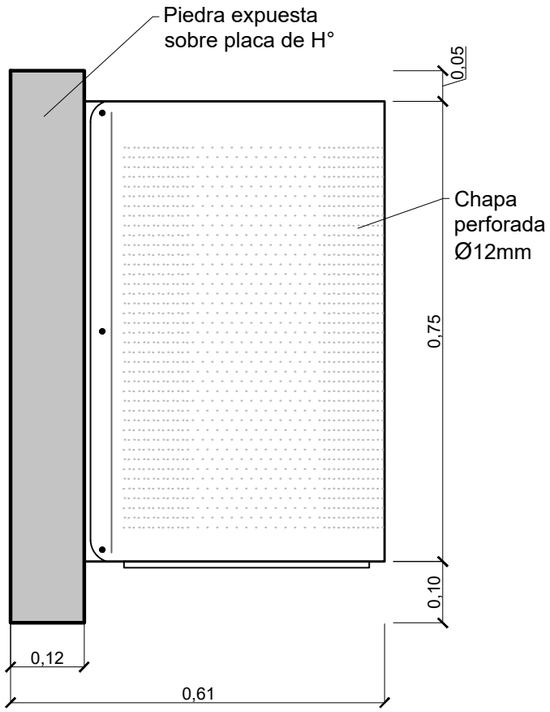

AXONOMETRÍA

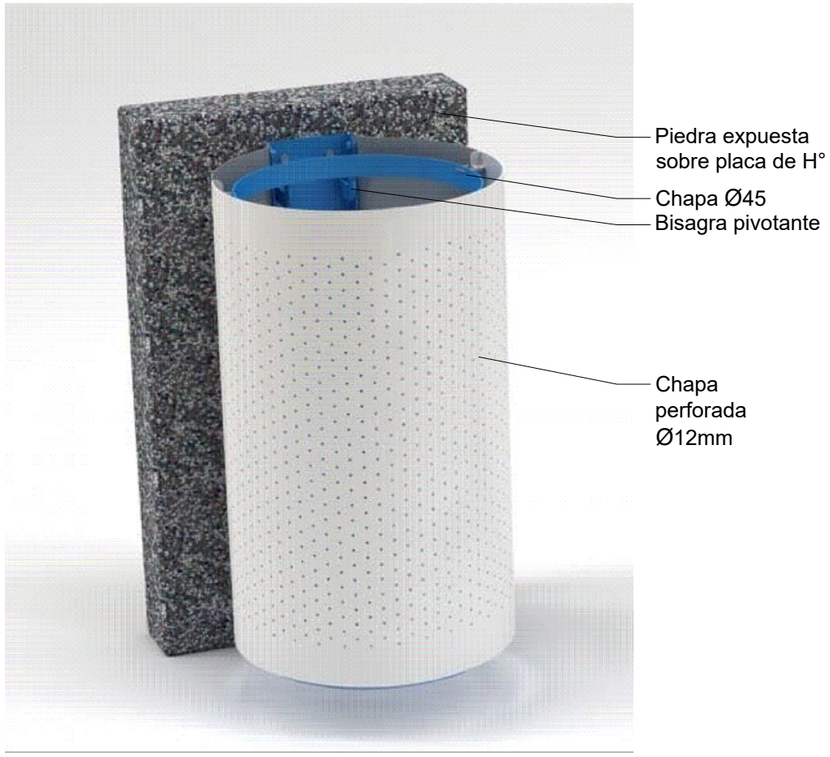

San Juan Gobierno | Ministerio de Infraestructura Agua y Energía

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Planificación y Proyectos

Obra: **AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DR. RENÉ FAVALORO**

Plano: **DETALLE DE BASURERO**

Departamento: **RAWSON**

CEFAAM	**Plano N°**	**D-12**

Fecha: Abril 2026

TIPO DE INTERVENCIÓN: AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN

Sup. Intervención: 3.423 m²	**Sup. Cubierta:** 3297.46 m²	**Sup. Semicubierta:** 125.54 m²


ESC: 1 : 100	**NC:** 04-32-675-431-00000

UBICACIÓN:
Calle Fermín Rodriguez y Tierra del Fuego


SUBSECRETARIA: Arq.Andrea Fernandez

DIRECTORA: Arq. María Guadalupe Ariza


VISTA SUPERIOR BICICLETERO

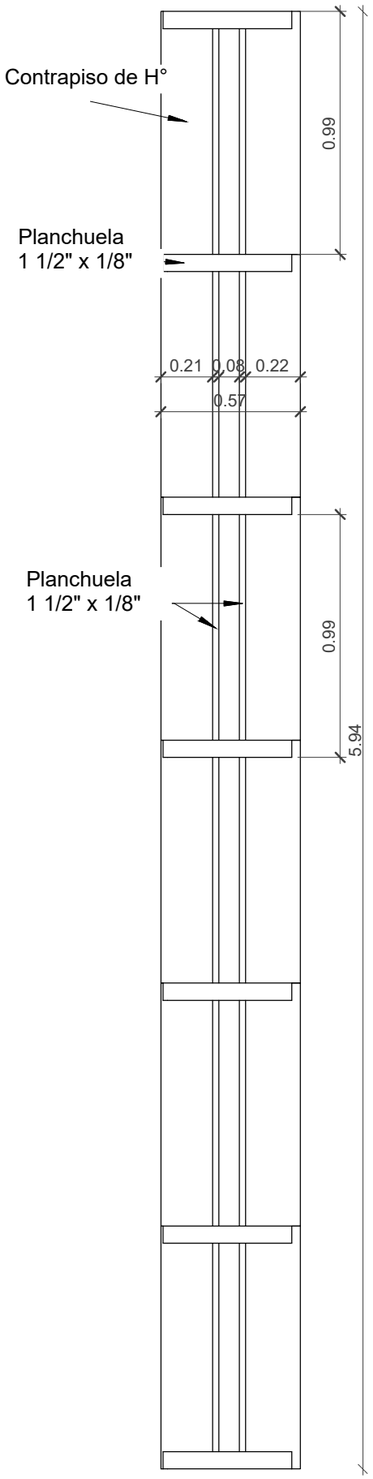


VISTA FRONTAL BICICLETERO

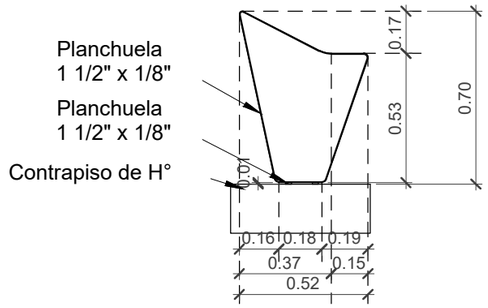

VISTA LATERAL BICICLETERO

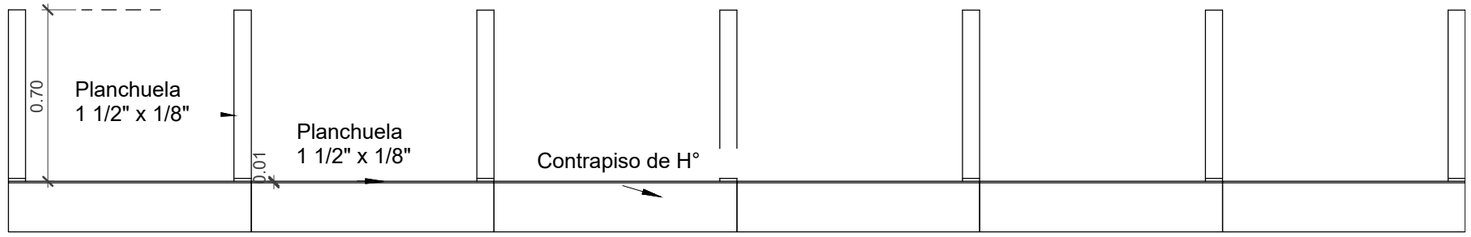

AXONOMETRÍA

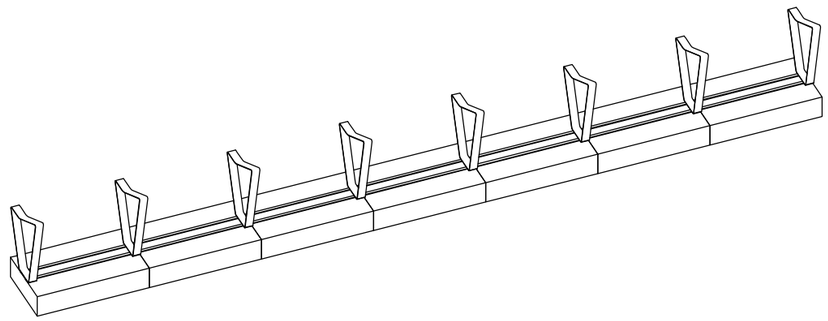

San Juan Gobierno | Ministerio de Infraestructura Agua y Energía

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Dirección de Planificación y Proyectos

Obra: **AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DR. RENÉ FAVALORO**

Plano: **DETALLE DE BICICLETERO**

Departamento: **RAWSON**

CEFAAM	Plano N°	**D-13**

Fecha: Abril 2026

TIPO DE INTERVENCIÓN: AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN

Sup. Intervención: 3.423 m²	Sup. Cubierta: 3297.46 m²	Sup. Semicubierta: 125.54 m²

ESC: 1 : 200	NC: 04-32-675-431-00000


UBICACIÓN:
Calle Fermín Rodriguez y Tierra del Fuego

SUBSECRETARIA: Arq.Andrea Fernandez

DIRECTORA: Arq. María Guadalupe Ariza



Planta General
1 : 200

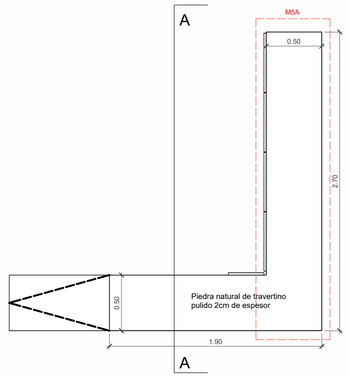


M5-Vista Superior
1 : 25

REFERENCIAS

Las mesadas existentes deberán ser evaluadas en obra y reacondicionadas en caso de ser necesario. En aquellos casos en que se verifique un estado deficiente, la empresa contratista deberá realizar las reparaciones, ajustes o trabajos correspondientes a fin de dejarlas en condiciones óptimas de uso.


NOTAS

Se ejecutará revestimiento de porcelanato en pared sobre mesadas, con una altura de 0,60 m a lo largo de toda su extensión. En el sector laboratorio, el revestimiento será cerámico en reemplazo del porcelanato.




M5-Corte A
1 : 25

Variación M5A: Solo incluirá el sector indicado en planta de detalle. Contiene 2 cajones y un estante con su largo variable de acuerdo al largo del mueble indicado en planta general según cada caso.




M5A- Corte A
1 : 25




M5-Mobiliario recepción pediatría


fdsgsdgfdgdfg




M1- Mesada con diferenciación de área limpia y sucia




M2-Mobiliario consultorios




M3- Mesada acero inoxidable




M4-Mesada de granito



M1-Vista Superior
1 : 25




M2-Vista Superior
1 : 25




M3-Vista Superior
1 : 25



M4-Vista Superior
1 : 25



M1-Vista frontal
1 : 25



M2-Vista frontal
1 : 25



M3-Vista frontal
1 : 25



M4- Vista frontal
1 : 25

San Juan Gobierno | Ministerio de Infraestructura Agua y Energía

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Dirección de Planificación y Proyectos

Obra: **AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DR. RENÉ FAVALORO**

Plano: **MOBILIARIO**

Departamento: **RAWSON**

CEFAAM	Plano N°	**D-14**

Fecha: Abril 2026

TIPO DE INTERVENCIÓN: AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN


Sup. Intervención: 3423.00 m²	Sup. Cubierta: 3297.46 m²	Sup. Semicubierta: 125.54 m²

ESC: Como se indica	NC: 04-32-675-431-00000

UBICACIÓN:
Calle Fermín Rodriguez y Tierra del Fuego


SUBSECRETARIA: Arq.Andrea Fernandez

DIRECTORA: Arq. María Guadalupe Ariza

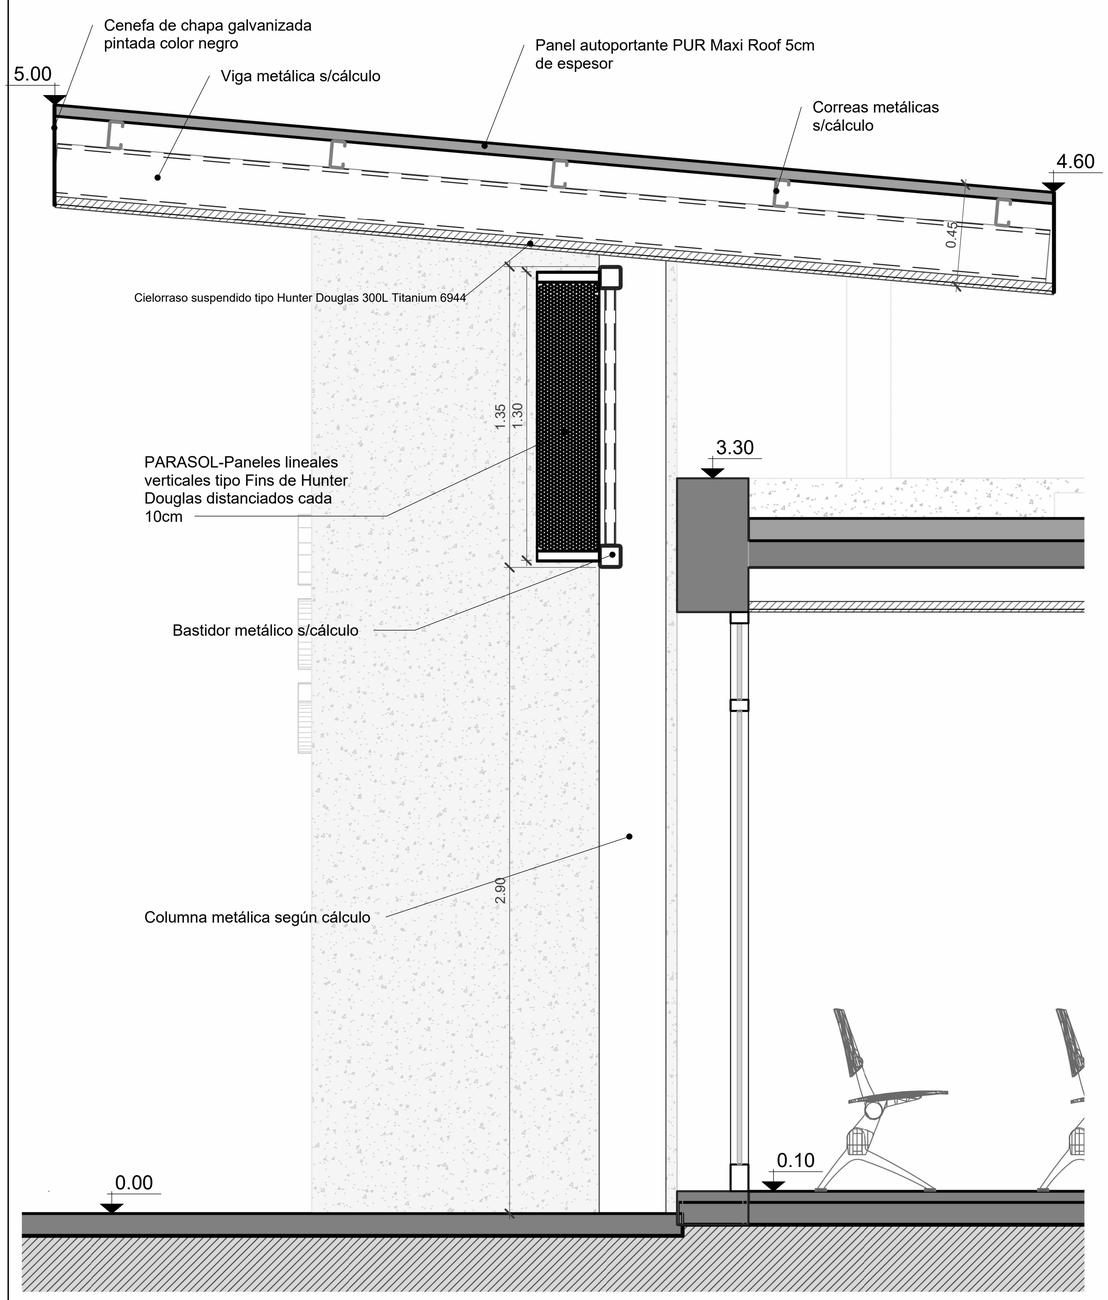


Corte Estructura metálica de Acceso Principal

1 : 25

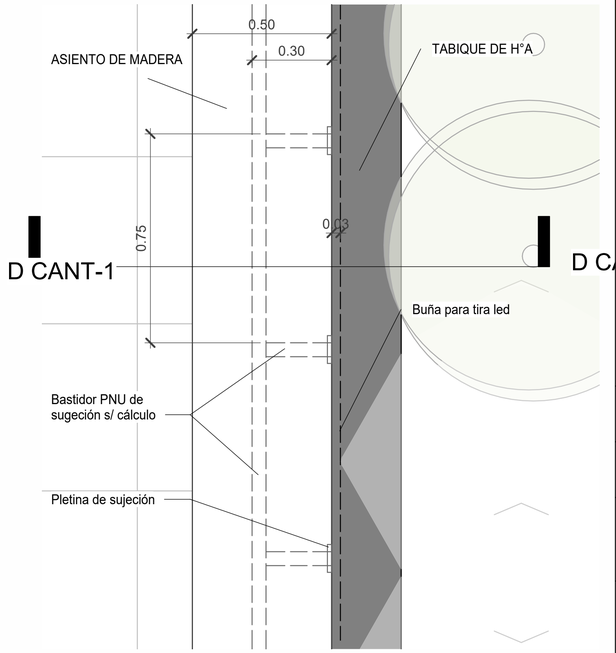

PLANTA-DETALLE CANTERO Y BANCO

1 : 20

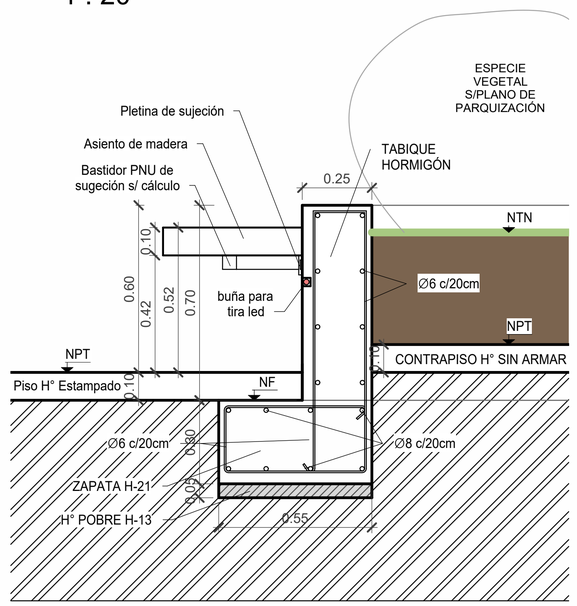

D CANT-1

1 : 20

San Juan Gobierno | Ministerio de Infraestructura Agua y Energía

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Planificación y Proyectos

Obra: **AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DR. RENÉ FAVALORO**

Plano: **DETALLES VARIOS**

Departamento: **RAWSON**

CEFAAM	Plano N°	**D-15**

Fecha: Abril 2026

TIPO DE INTERVENCIÓN: AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN


Sup. Intervención: 3423.00 m²	Sup. Cubierta: 3297.46 m²	Sup. Semicubierta: 125.54 m²

ESC: Como se indica	NC: 04-32-675-431-00000

UBICACIÓN:
Calle Fermín Rodriguez y Tierra del Fuego

SUBSECRETARIA: Arq.Andrea Fernandez

DIRECTORA: Arq. María Guadalupe Ariza

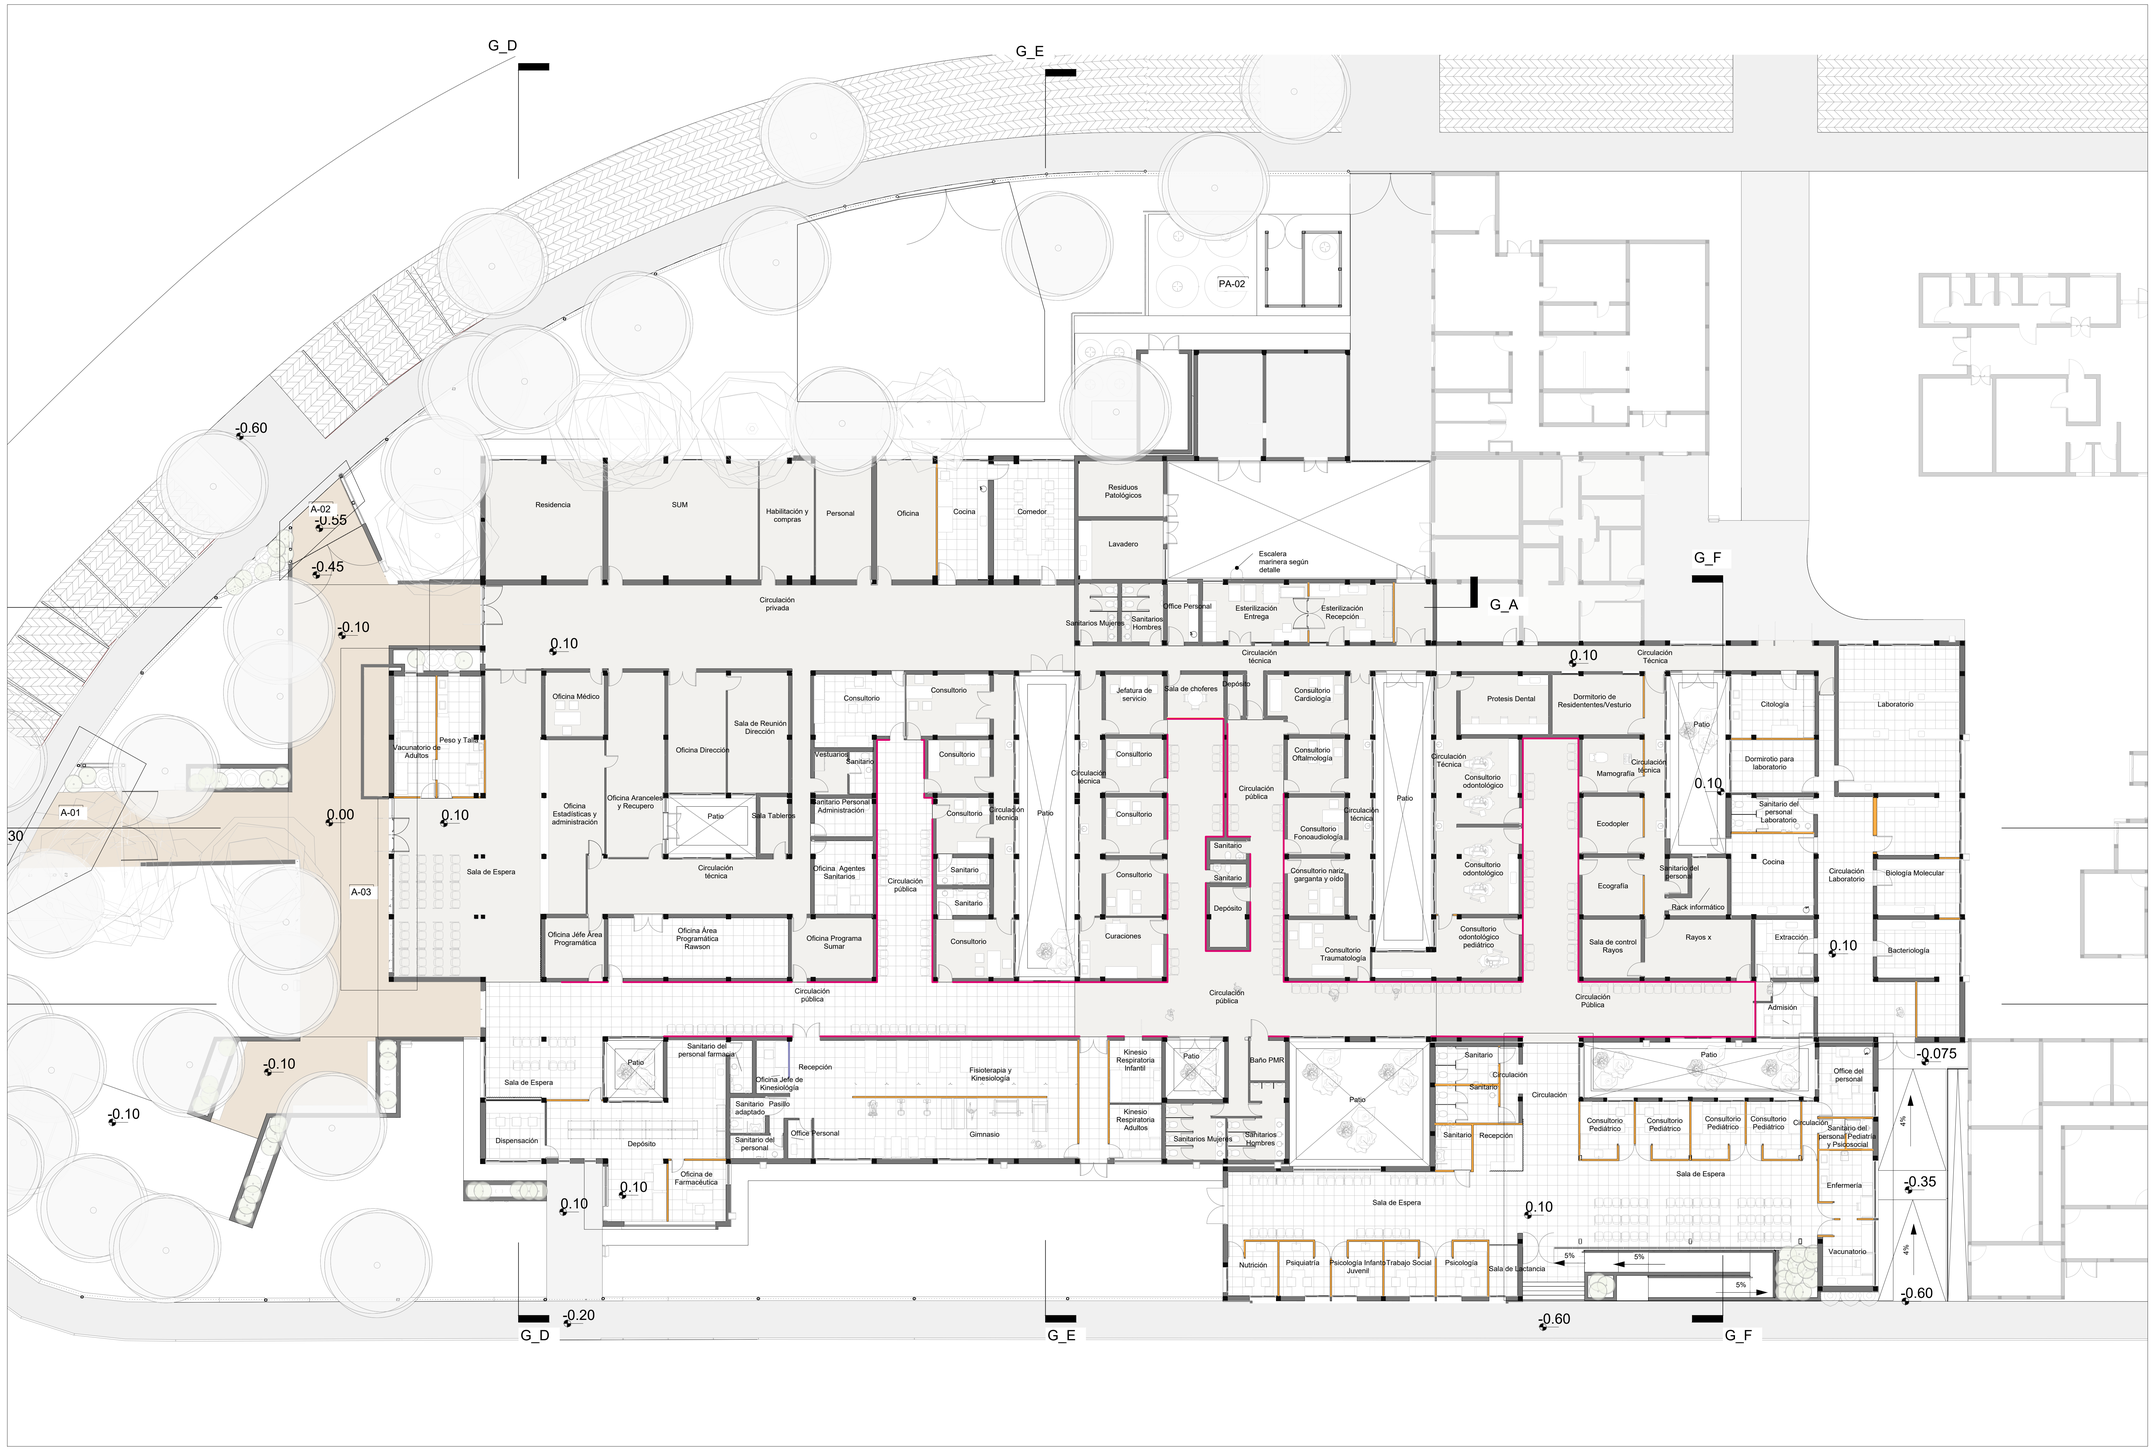

REFERENCIAS

— Guardacamillas y guardarruedas

San Juan Gobierno | Ministerio de Infraestructura Agua y Energía

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Planificación y Proyectos

Obra: CENTRO DE ADIESTRAMIENTO RENÉ FAVALORO

Plano: DETALLE DE GUARDACAMILLAS Y GUARDARRUEDAS

Departamento: RAWSON


CEFAAM	Plano N°	D-16
Fecha: ABRIL 2026		QR
TIPO DE INTERVENCIÓN: AMPLIACIÓN Y REFACCION		
Sup. Total: 3423m2	Sup. Cubierta: 3297.46 m2	Sup. Semicubierta: 125.54
ESC: 1:200	NC: 04-32-675431	

UBICACIÓN:
Calle Fermín Rodríguez y Tierra del Fuego


SUBSECRETARIA: Arq. Andrea Fernandez

DIRECTORA: Arq. Guadalupe Ariza


OBSERVACIONES:




Detalle de plano
1 : 20

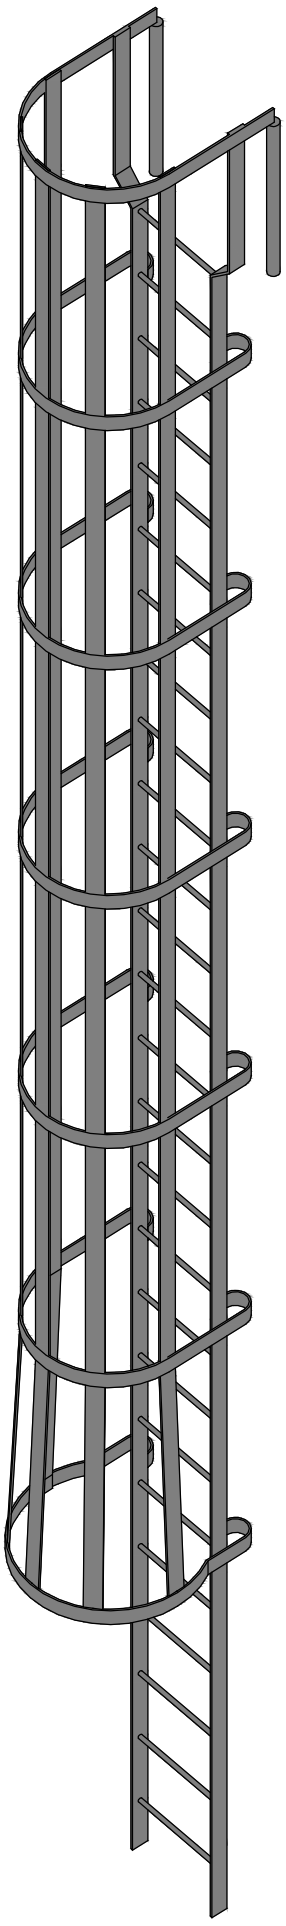

Orto 3D

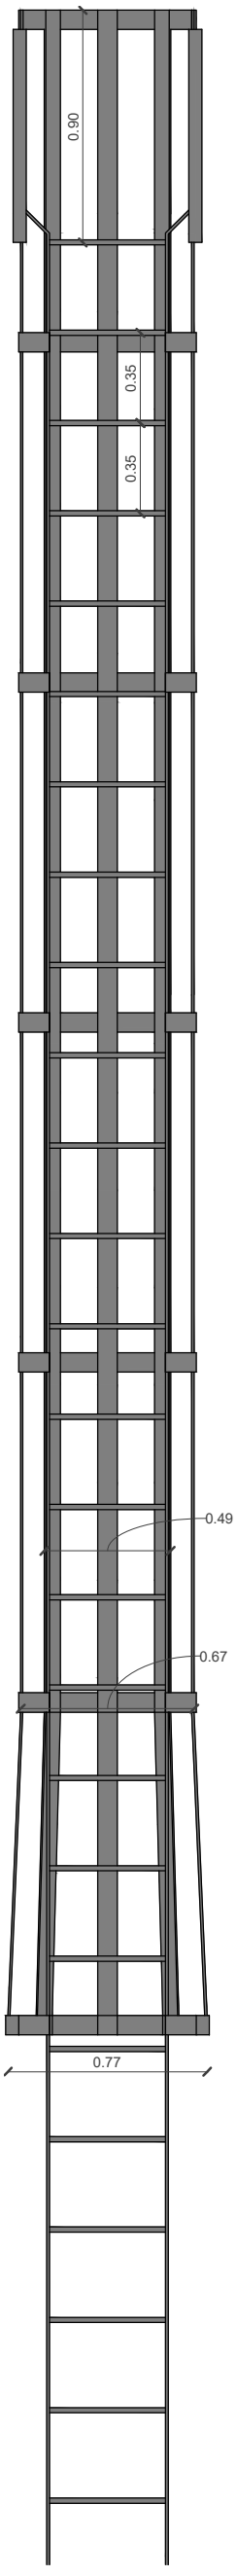

Proyección frontal
1 : 20

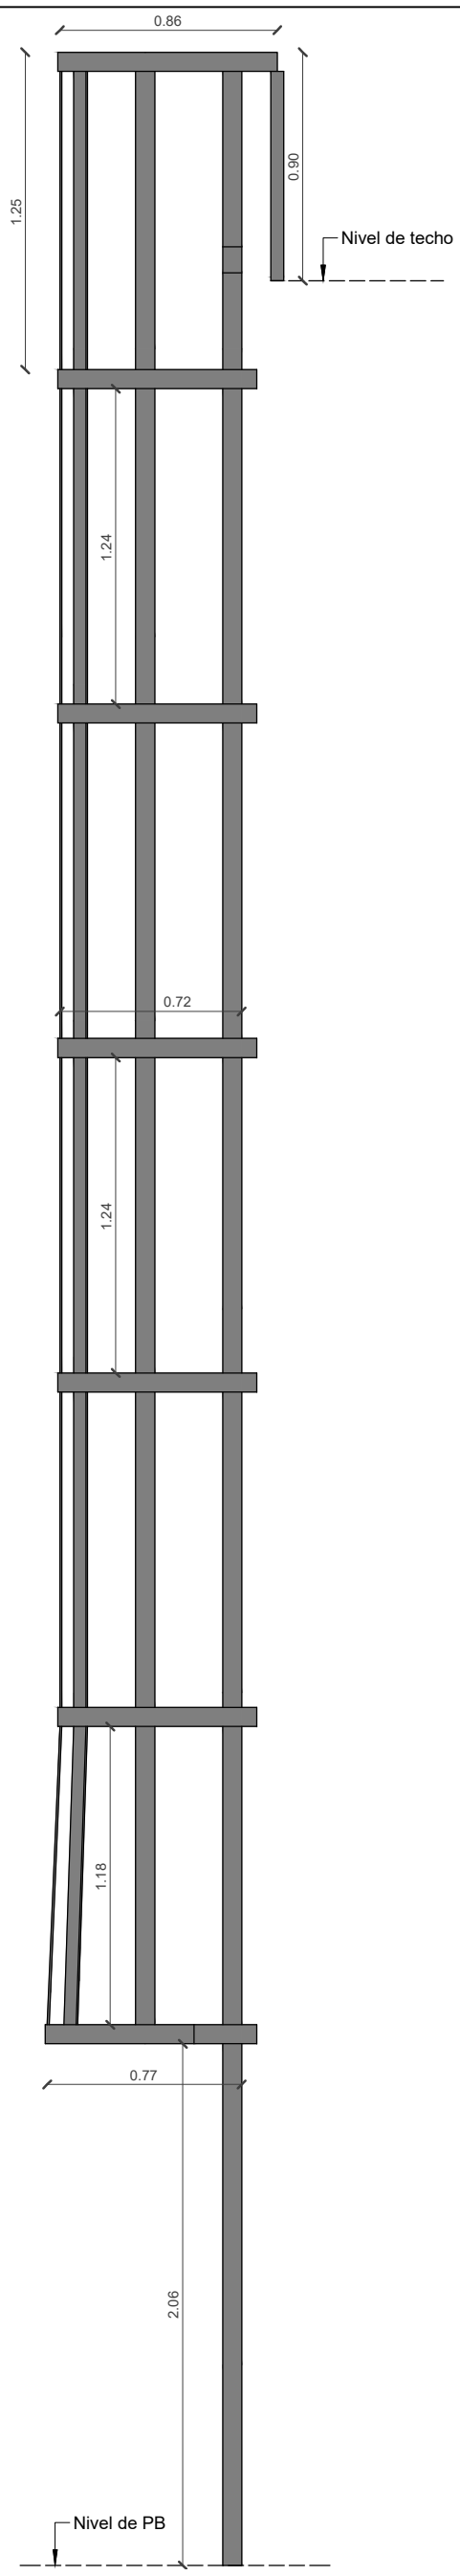

Proyección izquierda
1 : 20

NOTAS:

La escalera marinera tendrá su estructura principal que serán de Caño Metálico Redondo Liso de 16 mm de diametro y peldaños, travesaños y protección de seguridad de Caño Metálico Cuadrado de 50 x 50 x 2 mm.

La vistas y detalles de este plano son a modo ilustrativo, el proyecto ejecutivo será elaborado por la empresa adjudicataria y aprobado por la Inspección.

San Juan Gobierno | Ministerio de Infraestructura Agua y Energía

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Dirección de Planificación y Proyectos

Obra: CENTRO DE ADIESTRAMIENTO RENÉ FAVALORO

Plano: DETALLE ESCALERA MARINERA

Departamento: RAWSON

CEFAAM	Plano N°	**D-17**
Fecha: ABRIL 2026		QR
TIPO DE INTERVENCIÓN:	**AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN**	
Sup. Total: 3423m2	**Sup. Cubierta: 3297.46 m2**	**Sup. Semicubierta: 125.54**
ESC: 1:200	**NC: 04-32-675431**	


UBICACIÓN:
Calle Fermín Rodríguez y Tierra del Fuego

SUBSECRETARIA: Arq. Andrea Fernandez

DIRECTORA: Arq. Guadalupe Ariza

OBSERVACIONES:

> UBICACIÓN SEÑALÉTICA EXTERIOR E INTERIOR

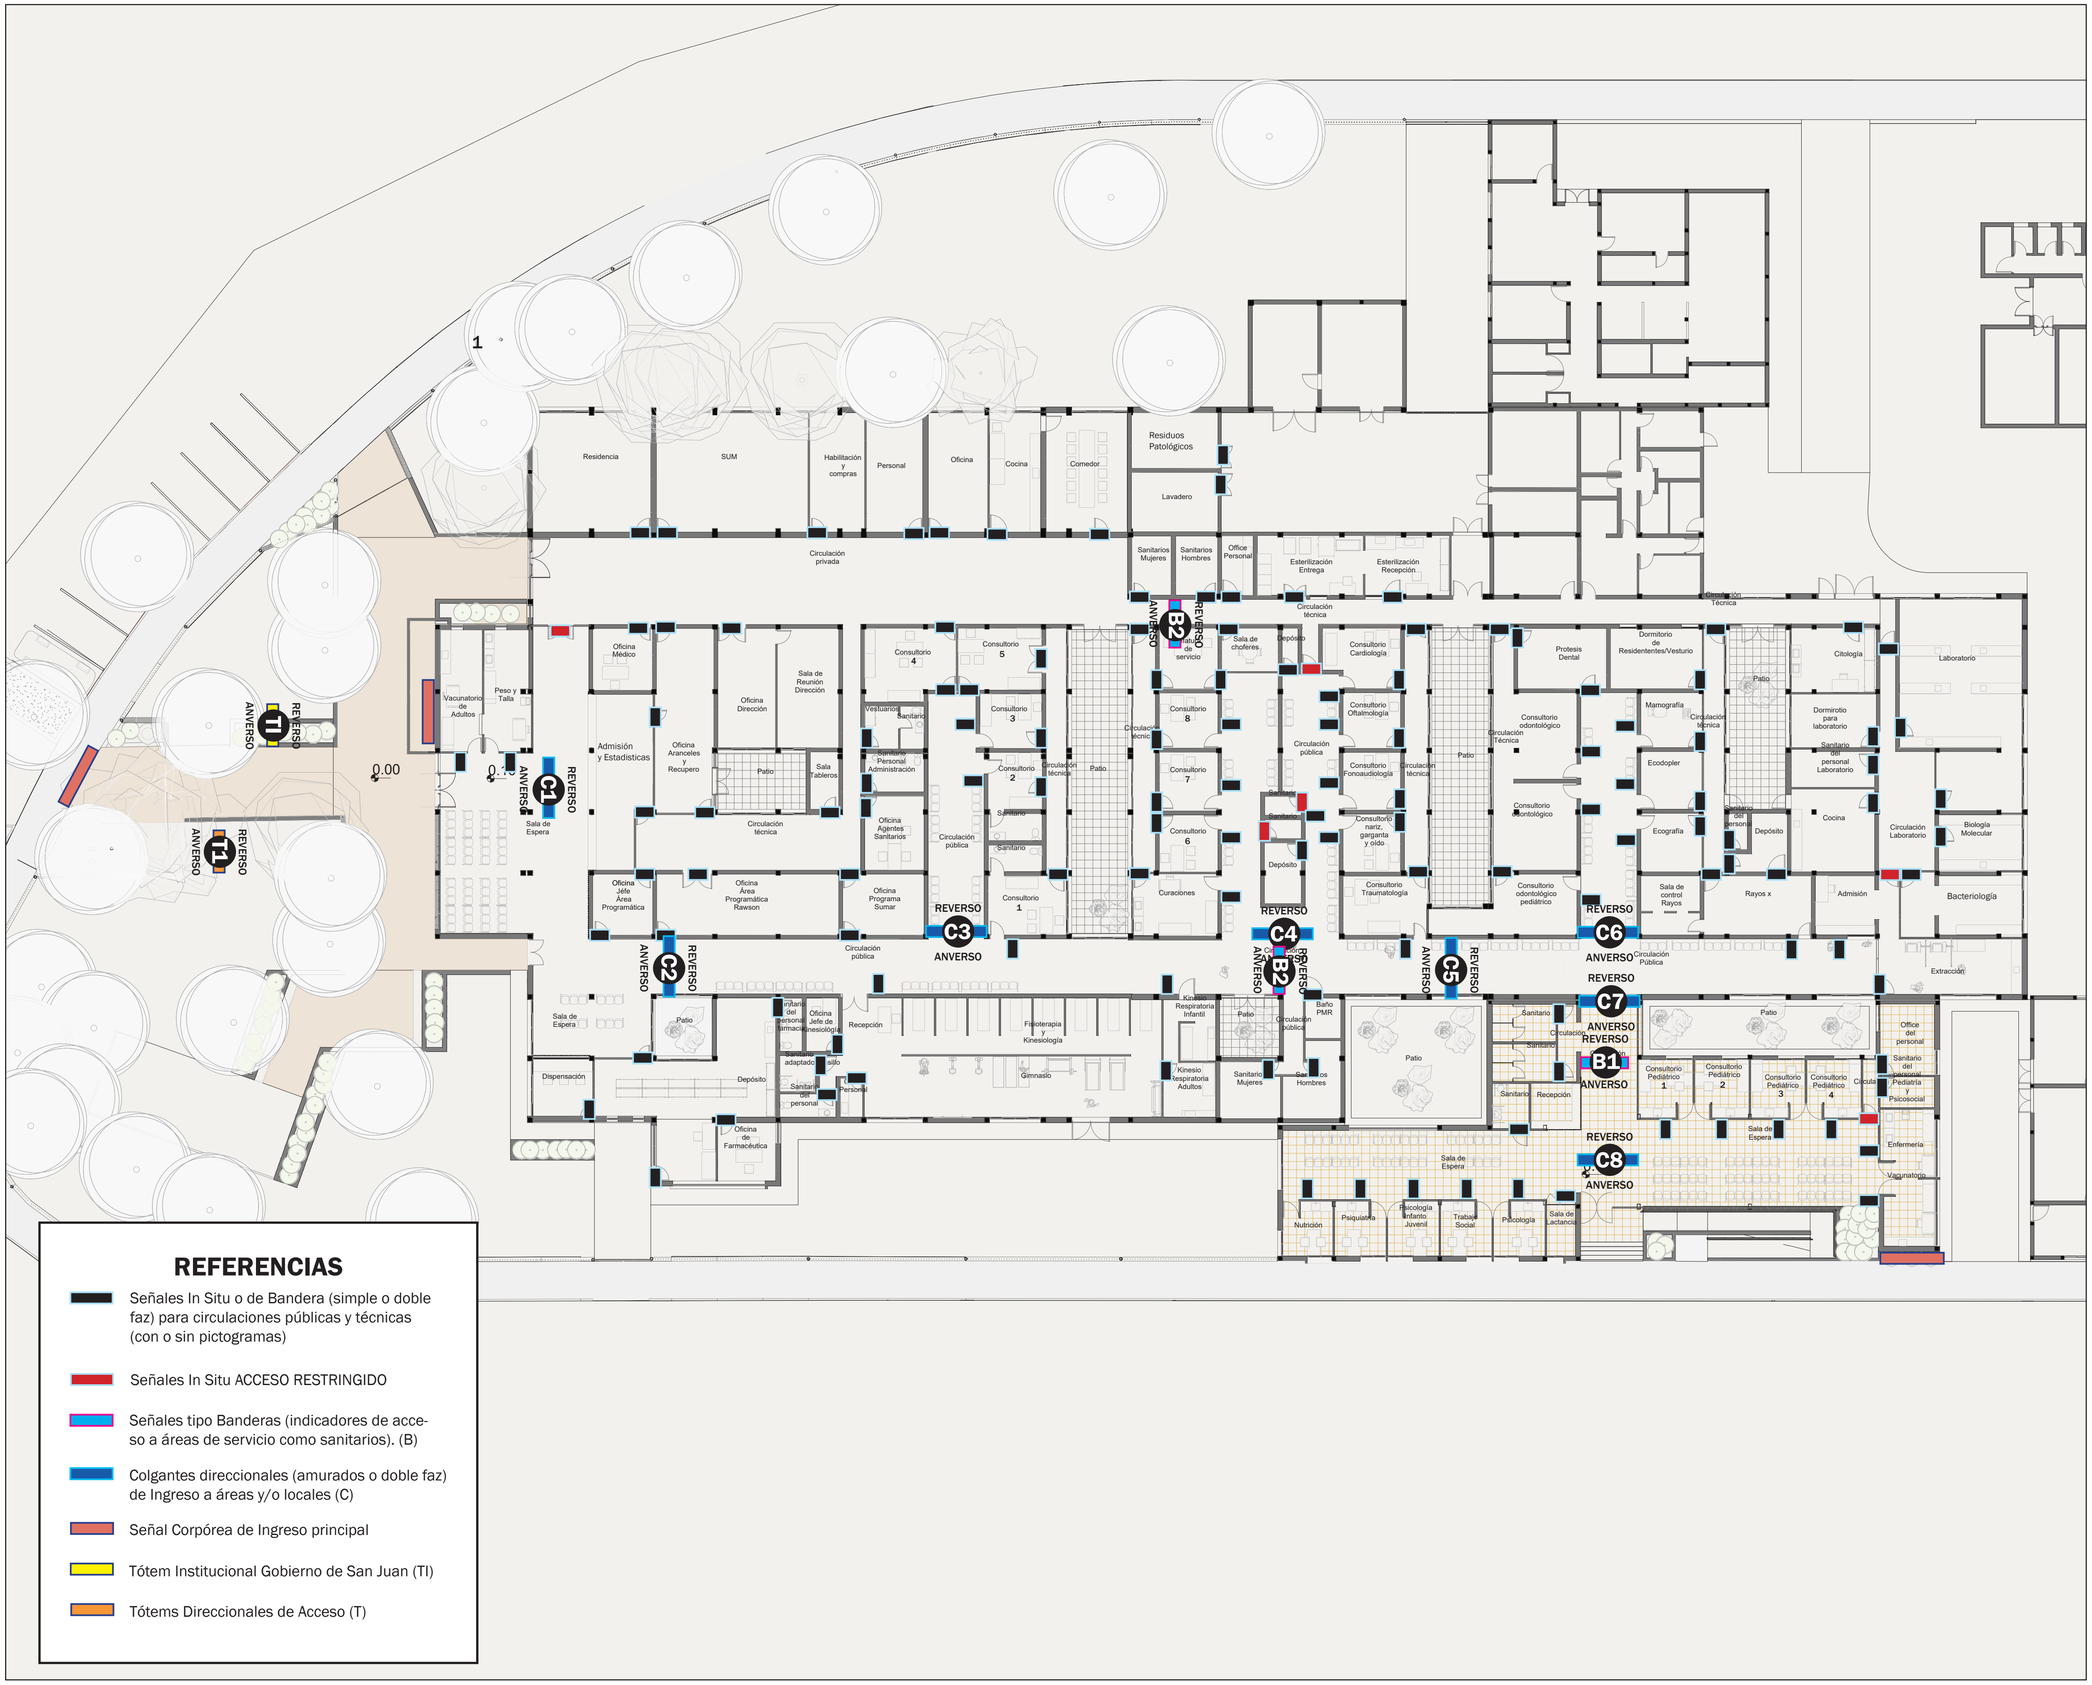

REFERENCIAS

- Señales In Situ o de Bandera (simple o doble faz) para circulaciones públicas y técnicas (con o sin pictogramas)
- Señales In Situ ACCESO RESTRINGIDO
- Señales tipo Banderas (indicadores de acceso a áreas de servicio como sanitarios). (B)
- Colgantes direccionales (amurados o doble faz) de Ingreso a áreas y/o locales (C)
- Señal Corpórea de Ingreso principal
- Tótem Institucional Gobierno de San Juan (TI)
- Tótems Direccionales de Acceso (T)

San Juan Gobierno | Ministerio de Infraestructura Agua y Energía

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Planificación y Proyectos

Obra: **CENTRO DE ADIESTRAMIENTO RENÉ FAVALORO**

Plano: **SEÑALÉTICA**

Departamento: **RAWSON**

CEFAAM	Plano N°	**S-01**
Fecha: Marzo 2026		
TIPO DE INTERVENCIÓN: AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN		
Sup. Intervención: 0.00 m²	Sup. Cubierta: 0.00 m²	Sup. Semicubierta: 0.00 m²
	NC:	

UBICACIÓN:
Av. S/N

SUBSECRETARIA: Arq.Andrea Fernandez

DIRECTORA: Arq. María Guadalupe Ariza

> ESPECIFICACIONES SEÑALÉTICA EXTERIOR E INTERIOR

* SEÑALES CORPÓREAS (ACCESO PRINCIPAL)

LETRAS CORPÓREAS EXTERIORES:
de corte láser en chapa galvanizada calibre 22, curadas y soldadas, sujetadas al muro de soporte, siguiendo su curvatura.


Cada letra corpórea debe ser pintada con pintura para exterior **color "BLANCO"**, respondiendo a los criterios de legibilidad y contraste según el soporte (en este caso el color del muro o revestimiento), si surgiesen modificaciones en la elección cromática, la definición final será tomada por asesoría arquitectónica.
Profundidad de extrusión de los tipos: 0,12 m (12 cm).

DISEÑO TIPOGRÁFICO:
El diseño se desarrolló en base a criterios de legibilidad y jerarquía comunicacional.


Deberán respetarse tamaños, ubicaciones y medidas, tal como se muestra en los planos y en estas especificaciones. No se deberá aplicar ningún cambio en el diseño ni m aterialización de la cartelería exterior sin previa consulta y aprobación por esta asesoría.


ILUMINACIÓN:
Cada letra se iluminará mediante retro iluminado con luces led, color blanco.



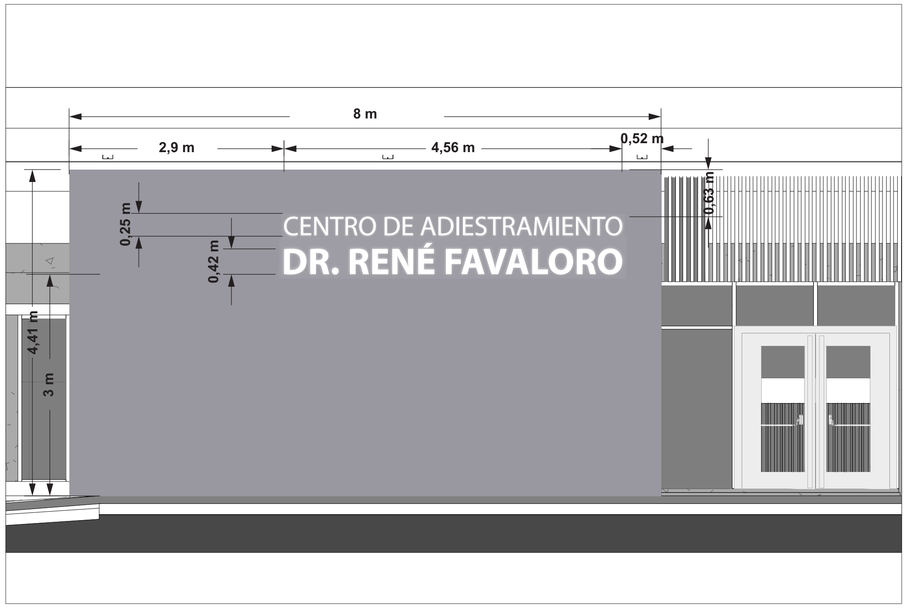

* SEÑALES CORPÓREAS (ACCESO PEDIATRÍA)

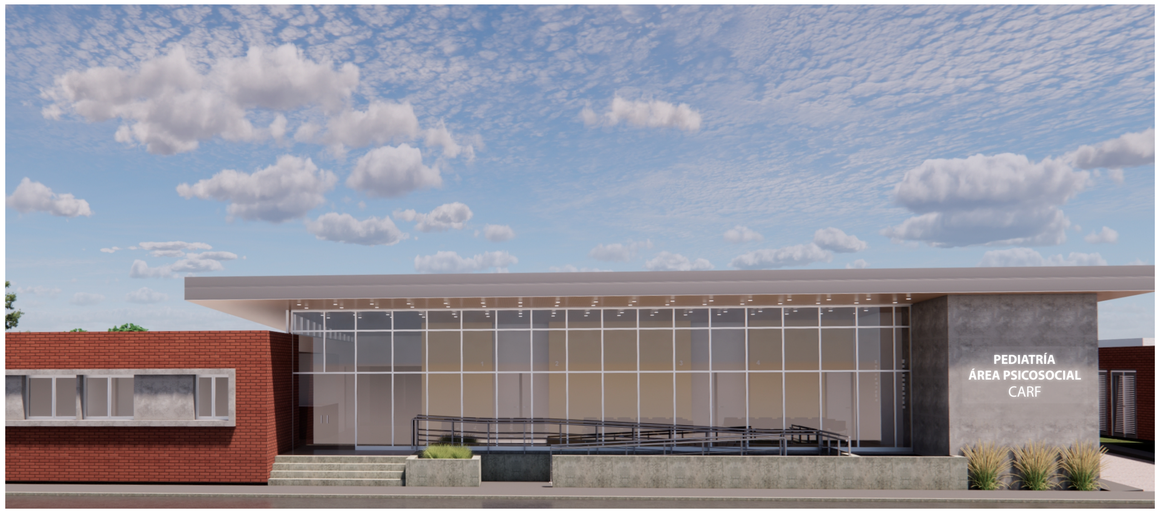

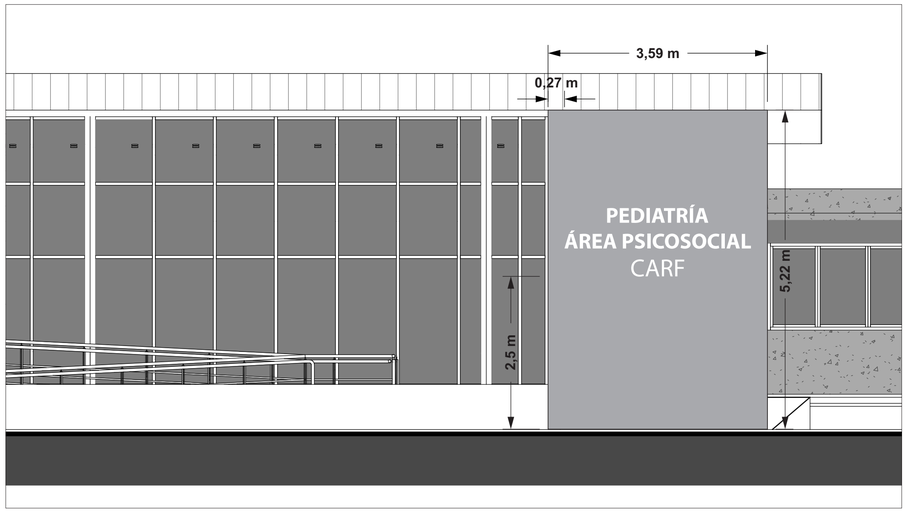

> SISTEMA DE IMPRESIÓN A UTILIZAR EN EL SISTEMA SEÑALÉTICO:

SEÑALÉTICA EXTERIOR E ILUMINACIÓN:
Ver especificaciones en este plano.

SEÑALÉTICA INTERIOR

*** (SEÑALES IN SITU):**
Las señales que indican el local, en el lugar preciso al que pertenecen, serán reproducidas mediante **"SERIGRAFÍA Y/O IMPRESIÓN EN CAMA PLANA"** con colores pantone y o/ cuatricromía (según se requiera, cuyo código cromático se detalla en estas especificaciones). El material de soporte será **madera MDF (espesor a definir). La terminación de cada pieza será con cantos de aluminio.** (ver ejemplos).

La impresión será simple o doble faz sobre una **base de pintura "blanca"** según lo requiera la señal al ser amurada o de tipo bandera (ver plano de ubicación).

*** (SEÑALES COLGANTES DOBLE FAZ Y / O AMURADAS SIMPLE FAZ):**
Estas señales tienen el objetivo de DIRECCIONAR y ORIENTAR al público, integran el sistema señalético, por lo tanto se reproducirán mediante las especificaciones antes mencionadas.

IMPORTANTE:
Antes de la colocación del sistema señalético, se deberá presentar maqueta en escala 1:1 de una señal de cada área junto con el sistema de sujeción solicitado: Exterior (Corpóreos de ingreso), Interior (In Situ), para su análisis y aprobación por la asesoría. Aprobado dicho análisis recién se podrá iniciar la etapa de impresión definitiva de la señalética.

> SISTEMA DE SUJECIÓN

Se señalizará el interior de la obra según las áreas (Administración, Consultorios Externos, Urgencia, etc).

UBICACIÓN
Las señales "In Situ" serán de bandera o amuradas según su ubicación, en puertas, pasillos o paredes a altura de dintel (ver detalle en plano).

La localización exacta de las señales colgantes y/o direccionales se definirá en obra, teniendo de referencia el plano de distribución

MONTAJE :

Señales de Bandera y/o Amurados
Cada pieza gráfica será encastrada a 1 ménsula, la cual estará compuesta por chapa galvanizada plegada, tipo "riel", con tope en su parte inferior.

Serán pintadas de color "aluminio", igualando tanalidad con los cantos de terminación de las señales, dichos rieles se sujetarán a los muros con tornillos.

Colgantes Direccionales doble faz y/o Amurados simple faz
Cada señal será colocada con cables acerados correctamente tensados, mientras que los carteles amurados, se colocarán con tornillos.

** En los ejemplos, señales In Situ amuradas, Colgantes doble faz y Señales de Bandera.*





> CÓDIGO CROMÁTICO SEÑALÉTICA

La señalética incluirá un código cromático basado en los colores presentes en la arquitectura del edificio, además de representar cromáticamente a la actual Identidad Institucional del Gobierno de San Juan. Se respetan además, para el tótem direccional, los recursos gráficos y señalética perteneciente al Paraje Difunta Correa, que es donde estará ubicado el CAPS.

Pantone 151 C	Negro 70%	Negro 100%	Pantone 7505 C	Pantone 481 C
C:0 M:49 Y:100 K:0	C: 0 M:0 Y: 0 K:70	C: 0 M:0 Y: 0 K:100	C:40 M:55 Y:80 K:30	C:11 M:16 Y:24 K:0

San Juan Gobierno | Ministerio de Infraestructura Agua y Energía

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Dirección de Planificación y Proyectos

Obra: **CENTRO DE ADIESTRAMIENTO RENÉ FAVALORO**

Plano: **SEÑALÉTICA**

Departamento: **RAWSON**

CEFAAM	Plano N°	S-02

Fecha: Marzo 2026

TIPO DE INTERVENCIÓN: AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN

Sup. Intervención: 0.00 m²	Sup. Cubierta: 0.00 m²	Sup. Semicubierta: 0.00 m²

NC:

UBICACIÓN:
Av. S/N

SUBSECRETARIA: Arq.Andrea Fernandez

DIRECTORA: Arq. María Guadalupe Ariza

> ESPECIFICACIONES SEÑALÉTICA EXTERIOR E INTERIOR

T1 TÓTEM INSTITUCIONAL GOBIERNO DE SAN JUAN PARA ACCESO PRINCIPAL (DOBLE FAZ)

ANVERSO > REVERSO

El tótem institucional se realizará en chapa plegada BWG 18, pintada de base color blanco, o según indique el código cromático, se combinará (según diseño correspondiente) con acrílico opaco color blanco.

La identidad del Gobierno de San Juan ubicada en la parte superior será reproducida en **serigrafía o impresión en cama plana**, acorde al diseño establecido del tótem. Gráfica impresa, sin calar.

Los textos que denominan el nombre del edificio, serán CALADOS, con corte láser de alta precisión para ser retroiluminados.

La iluminación será mediante RETROILUMINACIÓN LED, la cual iluminará las zonas "caladas" a través de ACRÍLICO OPACO COLOR BLANCO.

IMPORTANTE:
Antes de la colocación definitiva de la señalética, se deberá presentar maqueta o muestra de una señal (tótem) tal cual será reproducida, para su análisis y aprobación por la asesoría.



T1 TÓTEMS DIRECCIONALES DE ACCESO (DOBLE FAZ)


ANVERSO >

Los tótems se realizarán en chapa plegada BWG 18, pintada de base color blanco, o según indique el código cromático, se combinará (según diseño correspondiente) con acrílico opaco color blanco.

Las gráficas y textos serán reproducidos en **serigrafía o impresión en cama plana**, acorde al diseño de cada tótem. En este caso, el nombre del edificio (ubicado en en área superior) será impreso sobre la chapa de base, pintada color blanco.

Las flechas y palabras inferiores, serán CALADAS, con corte láser de alta precisión para ser retroiluminadas.
La iluminación será mediante RETROILUMINACIÓN LED, la cual iluminará las zonas "caladas" a través de ACRÍLICO OPACO COLOR BLANCO.

IMPORTANTE:
Antes de la colocación definitiva de la señalética, se deberá presentar maqueta o muestra de una señal (tótem) tal cual será reproducida, para su análisis y aprobación por la asesoría.

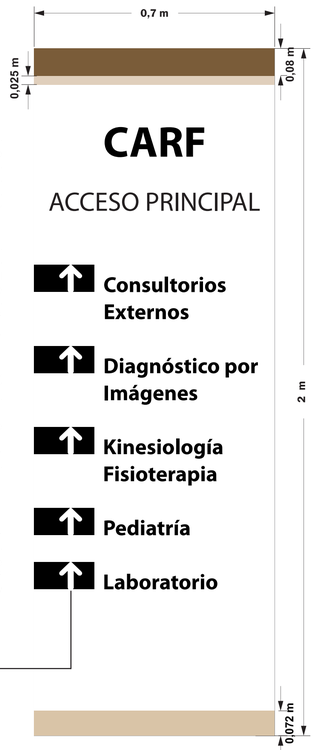

> SEÑAL IN SITU AMURADA PARA LOCALES DE CIRCULACIÓN TÉCNICA O REDUCIDA


Opción Tipográfica




Opción Tipográfica con Pictograma



> EJEMPLO DE ALGUNAS SEÑALES DEL SISTEMA

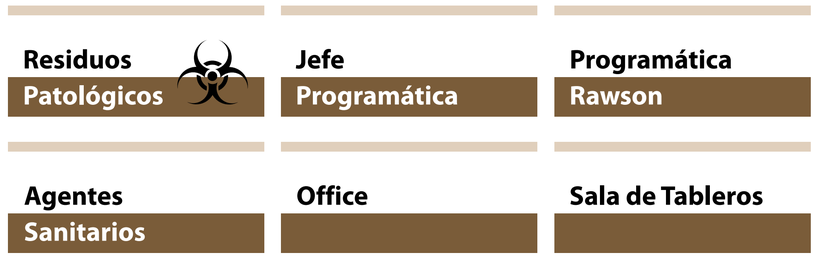


> SEÑAL IN SITU AMURADA PARA SANITARIOS PÚBLICOS / PERSONAL Y ÁREAS DE ATENCIÓN PÚBLICA

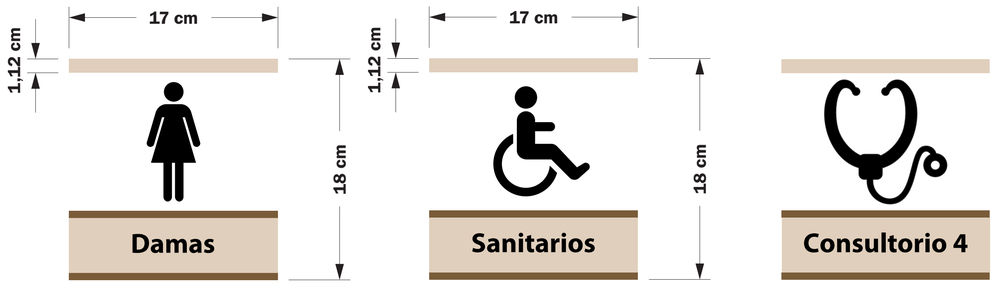


> SEÑAL IN SITU TIPO BANDERA (CONSULTORIOS Y ÁREAS DE ATENCIÓN)

Anverso - Reverso




B1 SEÑAL TIPO BANDERA (ACCESO A ÁREAS DE SERVICIO)

Anverso



C SEÑALES DIRECCIONALES COLGANTES PARA CIRCULACIONES INTERNAS (DOBLE FAZ)

C1 (Colgante principal) - Anverso



C2 (Colgante interno) - Anverso



Importante:
Las medidas definitivas, así como el contenido y el diseño de TODOS los carteles colgantes y de todas las señales internas y externas, deberán ser solicitados a esta asesoría, quien definirá y aprobará todo el sistema de señalética.
Deberán respetarse estas especificaciones tal como están detalladas, cualquier cambio que pudiera surgir deberá ser consultado para ser evaluado y aprobado antes de ejecutar la reproducción final de las señales.

> TIPOGRAFÍA

Se utilizará para todo el sistema, **familia tipográfica Myriad Pro, en diversos cuerpos y variantes.**
A continuación se presentan las muestras tipográficas de dichas variantes.

M m Nn * :

MYRIAD PRO BOLD
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 - * % ¿ ? ¡ ! @ ( ) / $

MYRIAD PRO REGULAR
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 - * % ¿ ? ¡ ! @ ( ) / $

> RECURSOS GRÁFICOS

Todos los recursos utilizados en el sistema señalético deberán ser originados **VECTORIALMENTE, manteniendo así la calidad gráfica adecuada de cada señal.**



SEÑALÉTICA

San Juan Gobierno | Ministerio de Infraestructura Agua y Energía

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Dirección de Planificación y Proyectos

Obra: **CENTRO DE ADIESTRAMIENTO RENÉ FAVALORO**

Plano: **SEÑALÉTICA**

Departamento: **RAWSON**

CEFAAM	Plano N°	S-03

Fecha: Marzo 2026

TIPO DE INTERVENCIÓN: AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN


Sup. Intervención:	Sup. Cubierta:	Sup. Semicubierta:
0.00 m²	0.00 m²	0.00 m²

NC:

UBICACIÓN:
Av. S/N

SUBSECRETARIA: Arq.Andrea Fernandez

DIRECTORA: Arq. María Guadalupe Ariza

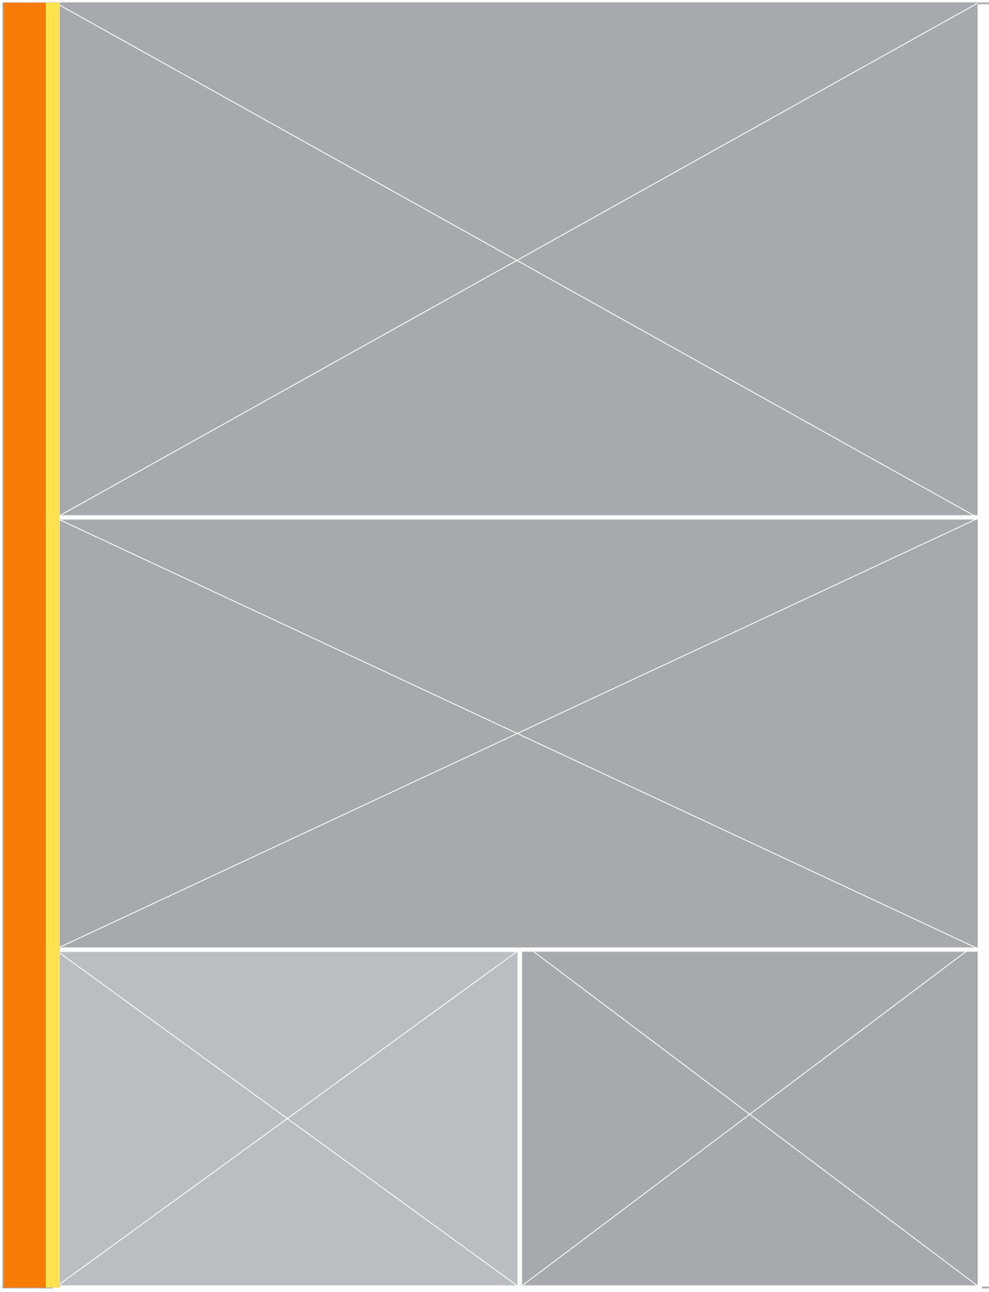

San Juan
Gobierno

Ministerio de **Infraestructura, Agua y Energía** | Secretaría de **Infraestructura** | Subsecretaría de **Obras Públicas**

Comprometidos con cada obra de San Juan

Redoblamos esfuerzos para construir un San Juan mejor.

Obra: "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx"
Plazo de ejecución: 000 días corridos
Monto de obra: $0000000
Contratista: Xxxxxxx Xxxxxxx
Representante Técnico: Xxxxxxx
Nº de expediente: 00000000

LISTADO DE PLANOS

01- ARQUITECTURA

DPP-CEFAAM-A-01-PLANO DE DEOLICIONES

DPP-CEFAAM-A-02-RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO

DPP-CEFAAM-A-03-ZONAS DE INTERVENCIÓN

DPP-CEFAAM-A-04-PLANIMETRÍA GENERAL-PLANTA DE TECHOS

DPP-CEFAAM-A-05-PLANTA DE ZONIFICACIÓN-BALANCE DE SUPERFICIE

DPP-CEFAAM-A-06-PLANTA GENERAL-VISTAS GENRALES

DPP-CEFAAM-A-07-CORTES GENERALES

DPP-CEFAAM-A-08-PLANTA SECTOR 1

DPP-CEFAAM-A-09-CORTE SECTOR 1

DPP-CEFAAM-A-10-PLANTA Y CORTES SECTOR 2

DPP-CEFAAM-A-11-PLANTA SECTOR 3

DPP-CEFAAM-A-12-CORTES SECTOR 3

DPP-CEFAAM-A-13-PLANTA SECTOR 4

DPP-CEFAAM-A-14-CORTE SECTOR 4

DPP-CEFAAM-A-15-PLANO DE PARQUIZACIÓN

DPP-CEFAAM-A-16-PLANILLA DE LOCALES

DPP-CEFAAM-A-17-DETALLE PORTALES DE INGRESO

02- ESTRUCTURAS

DPP- CEFAAM -E-01-PLANTA DE FUNDACIÓN Y PLANTA DE TECHO CONSTRUCCIÓN NUEVA

DPP- CEFAAM -E-02-DETALLE DE SECCIONES

DPP- CEFAAM -E-03-DETALLE DE SECCIONES

DPP- CEFAAM -E-04-PLANTA DE FUNDACIÓN Y PLANTA DE TECHO CONSTRUCCOÓN EXISTENTE

03- INSTALACIONES

DPP- CEFAAM -IS-01-INSTALACIÓN SANITARIA ETAPAS CLOACA

DPP- CEFAAM -IS-02-INSTALACIÓN SANITARIA

DPP- CEFAAM -IS-03-INSTALACIÓN SANITARIA-PLUVIAL

DPP- CEFAAM -ICI-01-INSTALACIÓN DE SERVICIO CONTRA INCENDIO

DPP- CEFAAM -IE-01-INSTALACIÓN ELÉCTRICA

DPP- CEFAAM -IE-02-PLANO DE SEÑALES DÉBILES

DPP- CEFAAM -IE-03-PLANO ELÉCTRICO DESCARGA ATMOSFÉRICA

DPP- CEFAAM -IT-01-INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA

DPP- CEFAAM -IT-02-INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA

DPP- CEFAAM -IT-03-INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA

DPP- CEFAAM -IG-01-INSTALACIÓN DE GAS

04- DETALLES

DPP- CEFAAM -D-01-DESARROLLO SANITARIOS-S1

DPP- CEFAAM -D-02-DESARROLLO SANITARIOS-S2

DPP- CEFAAM -D-03-DESARROLLO SANITARIOS-S3

DPP- CEFAAM -D-04-DESARROLLO SANITARIOS-S4

DPP- CEFAAM -D-05-DESARROLLO SANITARIOS-S5

DPP- CEFAAM -D-06-DESIGNACIÓN DE CARPINTERÍAS

DPP- CEFAAM -D-07-DETALLE DE CARPINTERÍAS

DPP- CEFAAM -D-08-DETALLE DE COCINAS Y OFFICE

DPP- CEFAAM -D-09-PLANO DE SOLADOS

DPP- CEFAAM -D-10-CIELORRASOS

DPP- CEFAAM -D-11-DETALLE E BARANDA, GUARDACAMILLAS Y GUARDARRUEDAS

DPP- CEFAAM -D-12-DETALLE BASURERO

DPP- CEFAAM -D-13-DETALLE DE BICICLETERO

DPP- CEFAAM -D-14-MOBILIARIO

DPP- CEFAAM -D-15-DETALLE VARIOS

DPP- CEFAAM -D-16-DETALLE DE GUARDACAMILLAS Y GUARDARUEDAS

DPP- CEFAAM -D-17-DETALLE ESCALERA MARINERA

04- SEÑALÉTICA

DPP- CEFAAM -S-01-SEÑALÉTICA

DPP- CEFAAM -S-02-SEÑALÉTICA

DPP- CEFAAM -S-03-SEÑALÉTICA

ANEXOS

San Juan, 12 de marzo del 2026

ACTA ACUERDO

En la ciudad de San Juan, a los doce días del mes de marzo del año dos mil veintiseis, se reúnen los representantes del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía: Ministro Arq. Fernando Perea, Subsecretaria de Obras Públicas, Arq. Andrea Fernández, y Directora de la Dirección de Planificación y Proyectos, Arq. Guadalupe Ariza; y por el Ministerio de Salud, Ministro Dr. Amilcar Dobladez, Director de Regulación y Control de Gestión, Dr. Federico Giménez, y Directora del Centro de Adiestramiento Dr. René Favaloro, Dra. Fernanda Diaz, a los efectos de dejar constancia formal del acuerdo alcanzado en relación con el proyecto denominado **"Ampliación y Refacción Centro de Adiestramiento Dr. René Favaloro"**, ubicado en Calle Fermín Rodríguez y Tierra del Fuego, Departamento Rawson, San Juan.

Las partes intervinientes manifiestan haber tomado conocimiento integral de la memoria descriptiva, el programa de necesidades, el anteproyecto y las características generales de la obra, acordando expresamente que dichos documentos, así como la ejecución de la obra, **no serán susceptibles de alteración, modificación ni ajuste alguno en ninguna de las etapas sucesivas**, conforme a lo previsto y establecido en la documentación técnica aprobada y en los pliegos contractuales correspondientes, a fin de garantizar la coherencia técnica, operativa y administrativa del proyecto.

En virtud de lo expuesto, y con el propósito de asegurar el adecuado cumplimiento de los compromisos asumidos, las partes proceden a la firma del presente **Acta Acuerdo**, en tres ejemplares de idéntico tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.

Arq. Ariza María Guadalupe
Directora
Dirección de Planificación y Proyecto
M.I.A. y E.

Arq. ANDREA V. FERNANDEZ
SUB. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
MIN. DE INFRAESTRUCTURA, AGUA Y ENERGÍA

Dra. MARIA FERNANDA DIAZ
DIRECTORA
CTRO. DE ADIESTRAMIENTO
Dr. RENÉ FAVALORO
MINISTERIO DE SALUD


Dr. AMILCAR DOBLADEZ ZUNINO
Ministro de Salud

Dr. FEDERICO GIMENEZ
DIRECCIÓN DE REGULACIÓN
Y CONTROL DE GESTIÓN
MINISTERIO DE SALUD

Arq. FERNANDO PEREA FONTIVERO
Ministro de Infraestructura,
Agua y Energía

Tipo B
32 x 58


Cróquis de Ubicación.—

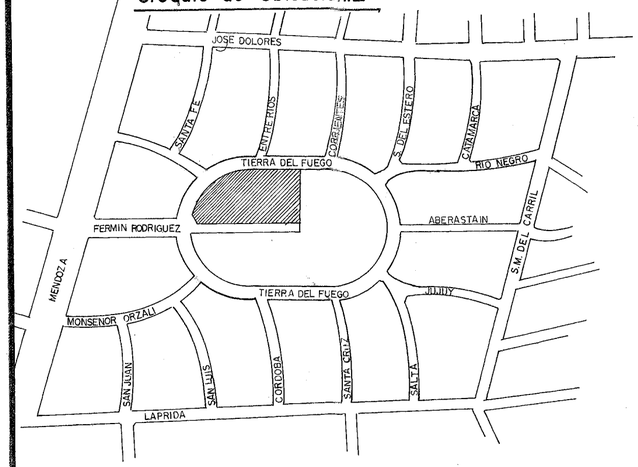


Superficie Original de Título —— 30 ha. 6.485, 00 m².—
Superficie Transferida s/ Título. —— 21 ha. 0.541, 39 m².—
Superficie Remanente de Título —— 9 ha. 6043, 61 m².—

Balance de Superficies.—

Nom. Catastral.—	Parcela	Sup. s/ Mensura.—	Sup. s/ Título.—	Dif.—
0432-695397	A	479,80 m²	479,80m²	——
0432-675431	B	8.530,37 m²	8.530,37m²	——
Totales.—		9.010,17 m²	9.010,17m²	——



Calle TIERRA DEL FUEGO.—

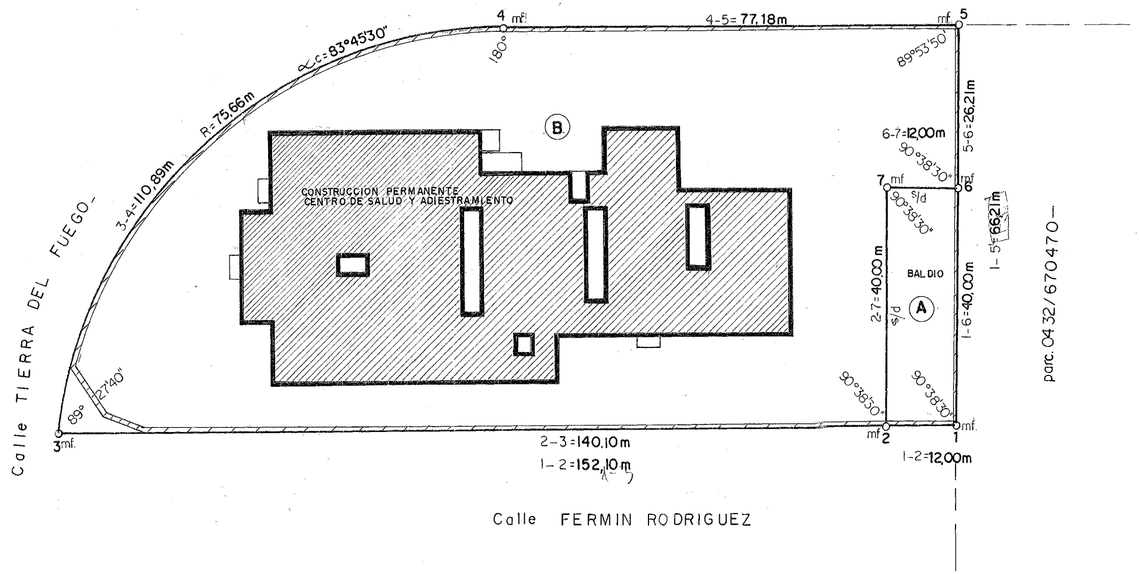

Calle FERMIN RODRIGUEZ

Escala 1: 750

PROVINCIA de SAN JUAN.—

Plano 04 8836 98.—

Nomenclatura Catastral de Origen.—
0432/700400.—

Departamento: **RAWSON.—**

Lugar: Calle FERMIN RODRIGUEZ s/nº.—

Objeto.— DIVISION SOBRE PLANO VISADO

Padrón de Riego.—
No Tiene.—

DIRECCION DE GEODESIA Y CATASTRO — FOLIO 12 — PROVINCIAL

PROPIETARIO.—

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN.—

Inscripción de Dominio Nº4207-Fº7-Tº19-Dpto. RAWSON Año 1.952- En Mayor Extension.—

Notas.—
1)- Se amojonó en fecha de division conforme a reglamento.—
2)- La división se practica sobre el lote 1 del plano Nº4/2731/73.—
3)- El presente trabajo se realiza a pedido de los Jubilados y Pensionados Tercera Primavera.— según oficio Nº 7670 letra A—98.—
4)- Se adopta como sup. de título la sup. de Mensura del plano 4/2731/73 lote 1 del que se encuentra en Mayor Extensión.—

Fecha de Division.— 19/11/1998.—

DANIEL FEDERICO CASTILLA.— Ing. Agrimensor Mat. CPIA 2873
Domicilio Direccion de Geodesia y Catastro Edif 9 de Julio 1er. piso. tel. 225541.—

TRABAJO OFICIAL REALIZADO POR LA DIRECCION DE GEODESIA Y CATASTRO.—

RODOLFO OSCAR SAMBRIZZI,
Ing. Agrimensor.—
Director Gral. de la. Dirección de Geodesia y Catastro.—

Nomenclatura Catastral.—

Consultas Catastrales Web
Dirección de Geodesia y Catastro

Nomenclatura 04-32-675-431-00-000

Datos Generales

Calle **T DEL FUEGO**		
Domicilio		
Numero	Orientacion	Localidad
Superficie **8.530,370**	Tipo **2 - Terreno Urbano Construído**	Destino **V - Vivienda**
Servicios **Agua, Cloacas, Gas, Pavimento, Luz**		
Nacimiento **14/09/1999**	Actualización **04/10/2023**	Baja

Propietarios

Código	Porc	Nro	Nombre	TDoc	Documento	Nac	Domicilio	Dpto
6	0	0	GOBIERNO DE LA PCIA DE SAN JUAN	8	30999015162		CENTRO CIVICO 4° PISO 0	CAPITAL

Avalúo

Item	Avalúo
Terreno	$31.991.190,70
Mejoras	$50.694.722,56
Cultivos	$00,00
Pozos	$00,00
Total	$82.685.913,26

Dominios

Año	Dpto	Tomo	Folio	Nro	Zona	Sup.Tit.	Rest.	Asiento
1952	04	19	007	4207		8.530,37	0	0

Edificación

Tipo	Año Edif.	Estado	Sup.Edif.	Plantas	Porc.Const.	Póligono
SC	2000	B	06,03	1	0	0
SC	2000	B	06,65	1	0	0
SC	2000	B	05,39	1	0	0
CU	1970	B	08,25	1	0	0
CU	1970	B	20,22	1	0	0
EC	0		231,30	1	0	0
CU	1970	B	10,49	1	0	0
CU	1970	B	290,83	1	0	0
EC	0		181,28	1	0	0
CU	1970	B	2.987,93	1	0	0

Relevamiento

Plano	Codigo	F.Rel.	Sup.Mens.	Matrícula
8836	M	0499	8.530,370	2873

Riegos

No se registran datos de riegos.

Pozos

No se registran datos de pozos.

Cultivos

No se registran datos de cultivos.

Tracto

Nomenclatura 04-32-675-431-00-000

Nomenclatura Origen	Nomenclatura Destino
043270040000000	043267543100000

DPDU
Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano

CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO PARA CONSTRUCCIÓN

CFC

7YNBZUWK
31/03/2026

1 - Nº de Sistema: 175585
2 - Personas y Profesionales Actuantes:
· Tramitador: NESMAN DEMARTINI , Maria Cecilia , DNI: 28691865
· Autoridad Solicitante: ARIZA TOMBA, Maria Guadalupe, DNI: 37743203
3 - Dirección de la Parcela: Fermin Rodriguez s/n 0 - RAWSON - SAN JUAN
4 - 0432675431-00000
5 - Zona: R3
6 - Destino: SERVICIOS - SALUD

1. Cumplir con las Prescripciones previstas por el Código de Edificación en lo referente a Normas de Habitabilidad, Seguridad, Factores de Ocupación y Sismo Resistencia.
2. Deberá regularizar todas las obras en contravención existentes en el predio.
3. En caso de demolición deberá fijar plazo de la misma y dar correcta disposición a los residuos generados.
4. Dar cumplimiento a Ley Nacional de Accesibilidad al Medio Físico Nº24314 y su decreto reglamentario 914/97.
5. Dar tratamiento adecuado a residuos sólidos, líquidos y gaseosos, debidamente certificados por los Entes de Control.
6. Prever sistema de protección contra incendios debidamente certificado por los Entes de Control.
7. Adjuntar Inscripción en registro de Generadores de Residuos Peligrosos otorgada por la Secretaría de Estado Ambiente y Desarrollo Sustentable.
8. Deberá dar cumplimiento a lo estipulado por Salud Pública para la actividad.
9. Conservar especies arbóreas desarrolladas y prever la plantación de especies adecuadas para el arbolado público.
10. Indicaciones urbanos y particulares
FE: 0,6 a 4,2.
FOL: 60%.
Retiros: Optativos
Altura máxima: Planta baja + 1 Nivel.
Estacionamientos: Prever un espacio, como mínimo, para ascenso y descenso de pacientes y ambulancia en el interior del predio. El acceso al estacionamiento podrá ocupar el frente de la parcela, distribuida en sectores delimitados por la tasa de arbolado público.
11. Mantener en estado de transitabilidad, el espacio reservado a vereda pública.
12. Mantener un acceso peatonal diferenciado del acceso vehicular.
13. Controlar el ingreso y egreso de vehículos, a fin de evitar molestias a terceros o interferencias en el tránsito normal de la vía pública.
14. En caso de pórtico, los tramos o segmentos horizontales que crucen parcial o totalmente las vías de circulación, deberán respetar la altura mínima para el ingreso de vehículos de emergencia.
15. Prever superficies vidriadas de seguridad.
16. Adjuntar Planos de Construcciones nuevas/existentes, Planimetría de Conjunto, indicando retiros de linderos y a puntos significativos, FOS, FOT, acceso, carga y salidas de emergencia (vehículos de carga, ambulancia y bomberos), debiendo respetar ancho de circulaciones mínimas, radios de giro y distancias admisibles a salidas.
17. Evitar vistas a predios vecinos (Código de Edificación art. 5.3.6.1).

18. Limitar las molestias que potencialmente podrían generar el desarrollo de la actividad, mediante restricciones específicas que mitiguen impactos desfavorables (ruidos; olores; impactos; vibraciones; carga y descarga, circulación, maniobras y estacionamiento vehicular, etc.).
19. Se indicará en plano general el trazado de líneas eléctricas, postaciones, arbolado público, ancho de vereda, cordón cuneta y gabinetes para medidores de gas y energía eléctrica.
20. El presente informe NO HABILITA lo construido en el predio, debiendo previo a la obtención de la Final de Obra regularizar las obras existentes en el predio, cumplimentando con la aquí establecido para el desarrollo de la citada actividad.

Se consideran Normas Básicas de aplicación y cumplimiento ante las autoridades competentes por parte del propietario y del profesional actuante, las siguientes:

- Ley Pcial. Nº 504-L D.I.A. (para etapas de ejecución de obra)
- Ley Nº 513-L Ley General del Ambiente.-
- Ley Nacional Nº 19.587 Higiene y Seguridad en el Trabajo.-
- Ley Pcial. Nº 941-R Código de Faltas.-
- Código de Edificación de San Juan.-
- Ley Provincial Nº 67-Q Código Sanitario.-
- Norma Argentina de Instalación de Gas Nº100 y Nº200.-

En caso de cambio de destino total o parcial, ejecución de obras no declaradas, se ocasionen molestias a terceros comprobadas ó se produzcan interferencias en el tránsito normal de la vía pública en el lugar, automáticamente y sin necesidad de previa notificación queda invalidado la presente, con intervención de la Justicia de Faltas
Observaciones: En la parcela existen construcciones que deben ser registradas, si así no lo estuvieran, deberá atender expresamente a lo estipulado es el Código de Edificación de San Juan. Folleto I: 2.3.6 Obras en contravención – 2.3.6.1 a 2.3.6.5 y 2.6 Penalidades – 2.6.1 a 2.6.5.
El presente se emite sin perjuicio de la obligatoriedad del solicitante y/o propietario de regularizar la situación dominial de la parcela de referencia, adjuntando el informe de dominio correspondiente.
En caso de reclamo de terceros con mejores derechos el propietario y/o solicitante responderá de manera particular por las acciones legales incoadas.-

Se otorga factibilidad para REFUNCIONALIZAR, AMPLIAR Y REGULARIZAR “CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DR. RENÉ FAVALORO”.

Se extiende el presente y por el plazo de DOS AÑOS.

SAN JUAN, 31 DE MARZO DEL AÑO 2026.-

Arq. CARLOS FEDERICO MANINI
DIRECTOR
Direc. de Planeamiento y Desarrollo Urbano
MRIO. DE INFRAESTRUCTURA, AGUA Y ENERGIA

Factibilidad: **AGUA**

Depto.: **RAWSON**

Expte.: **511- 739851– 2026 - EXP**


Oficina Factibilidades, Proyectos O.C.T. y
Proyectos Civiles

DEPARTAMENTO
PROYECTOS

Rev-1	CROQUIS DE UBICACIÓN	AGUA

DEPARTAMENTO PROYECTOS| OSSE – SAN JUAN

EXPEDIENTE Nº: 739851

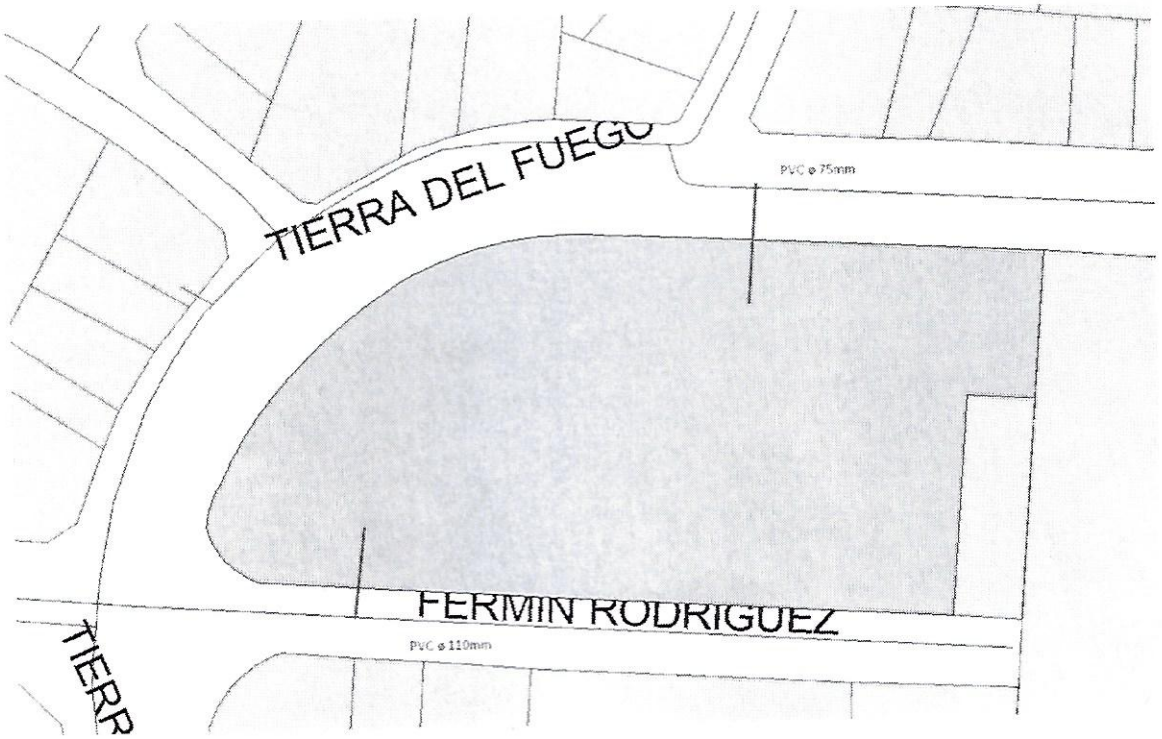

Factibilidades Proyectos OCT y Civiles

REGISTRO: **CERTIFICADO FACTIBILIDAD AGUA POTABLE PARA C.D.**	**R579** Rev. 2

Expediente Nº **739851/2026**	Fecha emisión: **27/03/2026**
Solicitante**: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTO M.I.A y E**	
Destino del servicio: **CENTRO DE ADIESTRAMIENTO RENÉ FAVALORO**	
Ubicación del Inmueble Dirección: calle Tierra del Fuego S/N Bº OBRERO Localidad: RAWSON Nomenclatura Catastral: **04-32-675-431**	Departamento: **RAWSON**
Situación de terreno: El terreno identificado con Nomenclatura Catastral Nº **04-32-675-431** presenta en esta Sociedad cuenta Nº **119-0100118-000-5**, Cód. S 57.	

Condicionantes particulares:

1. El **CENTRO DE ADIESTRAMIENTO RENÉ FAVALORO** podrá contar con el servicio de agua potable desde la cañería de **PVC Ø 75 mm** existente en calle **Tierra del Fuego** o desde la cañería de **PVC Ø 110 mm** existente en calle Fermín Rodríguez a las que es frentista mediante conexión domiciliaria de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.

Condicionantes generales:

2. La conexión domiciliaria para abastecer al **CENTRO DE ADIESTRAMIENTO RENÉ FAVALORO** surgirá del cálculo hidráulico a presentar en la Oficina de Catastro y Conexiones de OSSE, en el que se deberá tener en cuenta conexión existente, si la hubiere, considerando su uso y/o corte.

3. La conexión domiciliaria se ejecutará de acuerdo a lo establecido en las Decisiones Nº 687/98, 299/02 y 491/04 de OSSE, con diámetro no mayor a **3/4"**, debiendo contar con un sistema para alimentación indirecta, de manera tal de asegurar la disponibilidad de agua en horas de máximo consumo.

4. Se deberá presentar a cargo del interesado, patrocinado por un profesional habilitado, la documentación correspondiente al proyecto de las instalaciones internas para su aprobación en la División Catastro y Conexiones de OSSE, debiendo antes de su empalme contar los pagos arancelarios correspondientes y la documentación técnica aprobada, en la que deberá constar como Antecedentes, número de expediente y condiciones fijadas en la presente.

5. El servicio se autoriza para uso doméstico, higiene y bebida. El agua para uso industrial, piletas, riego de jardines y arbolados, deberá proveerse de otras fuentes, a tal fin deberá acreditarse ante OSSE el cumplimiento de esta condición mediante certificación del organismo oficial competente.

6. Una vez ejecutadas las obras de conformidad de OSSE, los usuarios quedarán bajo las reglamentaciones vigentes en esta Sociedad.

7. A los efectos de preservar y no afectar los servicios que se prestan actualmente, podrá dejarse sin efecto la presente, en caso de incumplimiento de parte o de la totalidad de las condiciones que se indican en esta Factibilidad.

8. El interesado deberá presentar por escrito expresa conformidad a las condiciones detalladas, haciendo notar que la aceptación de las mismas es condición previa e imprescindible para la autorización definitiva de los trabajos.

9. La Factibilidad que se acuerda tiene una validez de ciento ochenta (180) días a partir de la fecha de emisión, vencido dicho plazo y de no mediar presentación de la documentación técnica pertinente, esta Factibilidad quedará sin efecto.

Ing. JOSÉ LUIS BELTRÁN
PRESIDENTE
O.S.S.E. - SAN JUAN

Emision

Arq. MIRTHA E. SEGURA
Dpto. PROYECTOS
O.S.S.E. - SAN JUAN

Visado

Retira	Firma
Fecha	Aclaracion

Factibilidad: **CLOACAS**

Depto.: **RAWSON**

Expte.: **511- 739851– 2026 - EXP**


Oficina Factibiliidades, Proyectos O.C.T. y
Proyectos Civiles

DEPARTAMENTO
PROYECTOS

Rev-1	CROQUIS DE UBICACIÓN	CLOACAS

DEPARTAMENTO PROYECTOS| OSSE – SAN JUAN

EXPEDIENTE Nº: 739851

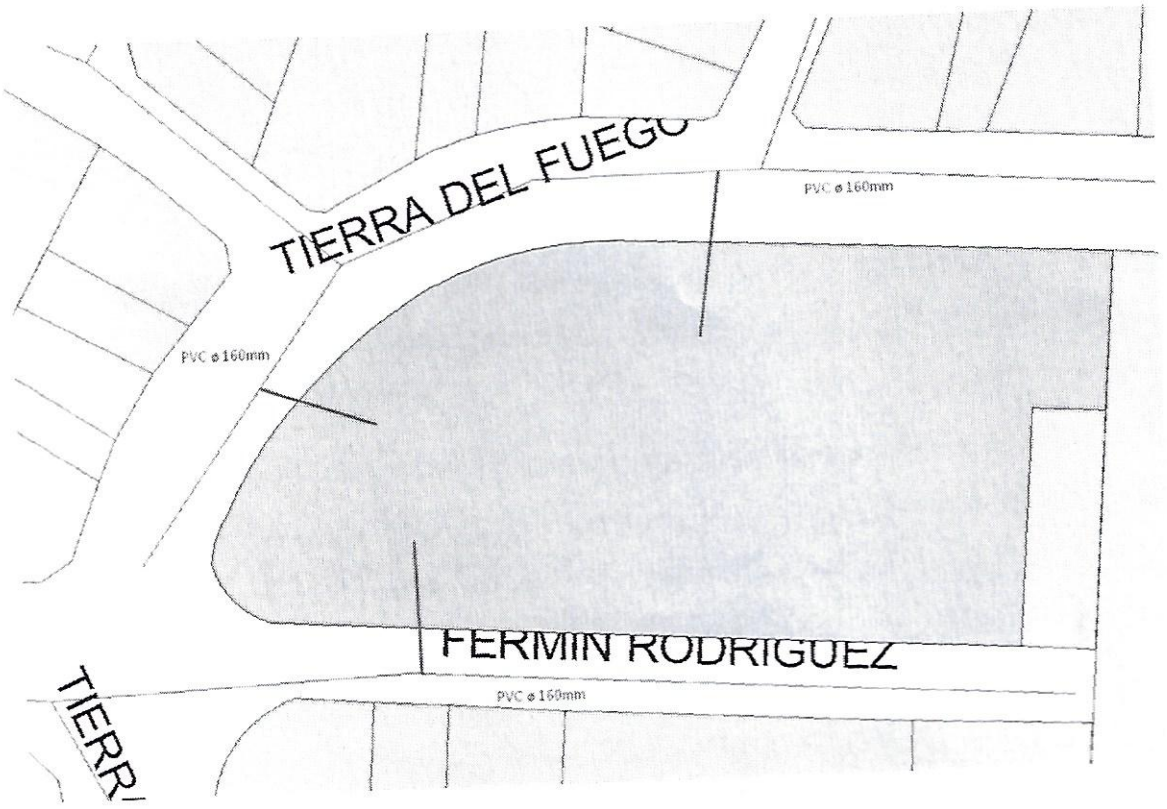

Factibilidades, Proyectos OCT y Civiles.

Expediente Nº **739851/2026**	Fecha emisión: **27/03/2026**
Solicitante: **DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTO M.I.A y E**	
Destino del servicio: **CENTRO DE ADIESTRAMIENTO RENÉ FAVALORO**	
Ubicación del Inmueble Dirección: calle Tierra del Fuego S/N Bº OBRERO Localidad: RAWSON — Departamento: **RAWSON** Nomenclatura Catastral: **04-32-675-431**	
Situación de terreno: El terreno identificado con Nomenclatura Catastral Nº **04-32-675-431** presenta en esta Sociedad cuenta Nº **119-0100118-000-5**, Cód. S 57.	

Condicionantes particulares:

1. El **CENTRO DE ADIESTRAMIENTO RENÉ FAVALORO** podrá contar con el servicio de cloacas desde la red colectora de **PVC RCP Ø 160** mm existente en calle Tierra del Fuego o desde la red colectora de PVC RCP Ø 160 mm existente en calle Fermín Rodríguez a las que es frentista, mediante conexiones domiciliarias de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.

Condicionantes generales:

2. La conexión domiciliaria para abastecer al **CENTRO DE ADIESTRAMIENTO RENÉ FAVALORO** se ejecutará en caño de PVC RCP Ø 110 mm. de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.

3. Se deberá presentar a cargo del interesado, patrocinado por un profesional habilitado, la documentación correspondiente al proyecto de las instalaciones internas para su aprobación en la División Catastro y Conexiones de OSSE, debiendo antes de su empalme contar los pagos arancelarios correspondientes y la documentación técnica aprobada, en la que deberá constar como Antecedentes, número de expediente y condiciones fijadas en la presente.

4. El enlace de la conexión y la descarga de los líquidos cloacales será autorizada una vez ejecutada la obra de acuerdo a las normas vigentes para instalaciones internas y a satisfacción de OSSE y obtenida la conformidad de la calidad y/o cantidad de líquidos a la salida de las instalaciones, según las "Normas de calidad para descarga de efluentes industriales" del Anexo I del Decreto Reglamentario 2107-MIyT-2006 que reglamenta la Ley Nº 5824/87.

5. El proyecto de las instalaciones internas será el necesario para que las conexiones domiciliarias funcionen a gravedad, debiendo tener éstas en la línea de edificación una tapada máxima de 1,00 m. y una cámara de toma de muestras accesible al personal de esta Sociedad. En caso de ser necesario para dar cumplimiento al punto anterior, se deberá adoptar en el interior del establecimiento un tipo de tratamiento que el propietario seleccionará, construirá y mantendrá a su cargo, para lograr los contenidos de los elementos en sus aguas, indicados en las "Normas de calidad para descarga de efluentes industriales", citadas en el Anexo o los nuevos que se establezcan en normas.

6. Los materiales a utilizar deberán ajustarse a las normas vigentes para Instalaciones Internas.

7. Una vez ejecutadas las obras de conformidad de OSSE, los usuarios quedarán bajo las reglamentaciones vigentes en esta Sociedad.

8. A los efectos de preservar y no afectar los servicios que se prestan actualmente, podrá dejarse sin efecto la presente, en caso de incumplimiento de parte o de la totalidad de las condiciones que se indican en esta Factibilidad.

9. El interesado deberá presentar por escrito expresa conformidad a las condiciones detalladas, haciendo notar que la aceptación de las mismas es condición previa e imprescindible para la autorización definitiva de los trabajos.

10. La Factibilidad que se acuerda tiene una validez de ciento ochenta (180) días a partir de la fecha de emisión, vencido dicho plazo y de no mediar presentación de la documentación técnica pertinente, esta Factibilidad quedará sin efecto.

.....Ing. JOSÉ LUIS BELTRÁN.....
PRESIDENTE
O.S.S.E. - SAN JUAN

Emisión

Arq. MIRTHA E. SEGURA
Dpto. PROYECTOS
O.S.S.E. - SAN JUAN

Visado

Retira	Firma
Fecha	Aclaración

ANEXO

Los líquidos que se permitirán volcar al Sistema Cloacal del Gran San Juan, según las "Normas de calidad para descarga de efluentes industriales" del Anexo I del Decreto Reglamentario 2107-MIyT-2006 que reglamenta la Ley Nº 5824/87, no deberán contener:

a) Cuerpos gruesos capaces de producir obstrucciones (lanas, pelos, estopas, etc.)

b) Residuos provenientes del tratamiento de los efluentes residuales cuyos parámetros excedan los límites máximos permitidos que se establecen a continuación:

PH	6 y 9 μ pH
Temperatura	40ºC
Conductividad	2000 microsiemens/cm
Sólidos suspendidos totales	250 mg/l
Sólidos sedimentables en 10 minutos	0,5 ml/l
Sustancias solubles en frío en eter etílico	100mg/l
Hidrocarburos, aceites minerales	50 mg/l
DBO	250 mg/l
DQO	600 mg/l
Arsénico	0,1 mg/l
Cadmio	0,1 mg/l
Cromo trivalente	2 mg/l
Cromo hexavalente	0,2 mg/l
Plomo	0,1 mg/l
Mercurio	0,005 mg/l
Zinc	1 mg/l
Cobre	1 mg/l
Níquel	1 mg/l
Cianuros totales	1 mg/l
Cianuros fácilmente oxidables	0,1 mg/l
Oxígeno consumido del Mn O4 K:	80 mg/l
Detergentes totales	5 mg/l
Fenoles	2 mg/l
Sulfuros	1 mg/l

De superar los líquidos a volcar alguno de los límites indicados, OSSE en preservación de sus instalaciones y del medio ambiente anulará la conexión.

San Juan, 10 de abril de 2026
Nota 1111776

Arq. Guadalupe Ariza
Dirección de Planificación y Proyectos
Ministerio de Infraestructura Agua y Energía
Av. Libertador (O) 750
Centro Cívico 5° Piso Núcleo: 2
Capital - San Juan

Ref.: Factibilidad de suministro eléctrico
Centro de Adiestramiento Rene Favaloro

De nuestra consideración:

En respuesta a lo solicitado por Usted, registrado en esta Administración como **SAC Nº 21468673/49231,** con relación a la referencia, cumplimos con informar que es posible otorgar suministro eléctrico, en el domicilio de calle Fermín Rodríguez s/n, según NC 04-32-675431, departamento Rawson, para una potencia de 20 Kw en Baja Tensión, desde el Distribuidor LV5.

Adicionalmente informamos que, para formalizar esta solicitud, resulta necesario que presente vuestra solicitud de conexión, a través de una nota firmada por autoridad con poder suficiente y avalada por el Ministerio de Hacienda y Finanzas del Gobierno de la Provincia de San Juan; adjuntando a la misma el original del **Certificado de Habilitación de las instalaciones eléctricas interiores**, emitido por el municipio respectivo, indicando la potencia a contratar.

Finalmente, llevamos a su conocimiento que, una vez presentada la solicitud, en caso de necesitar realizar modificaciones en nuestras redes de distribución, la normativa vigente prevé los siguientes plazos:

- Hasta 50 kW: QUINCE (15) días hábiles para conexión aérea.
- Hasta 50 kW: TREINTA (30) días hábiles para conexión subterránea.
- Más de 50 kW: plazo de hasta SESENTA (60) días. A convenir con el usuario

Ante cualquier consulta, puede usted comunicarse con nuestro Centro de Atención Telefónico 0800-666-3637, recordando que el horario de atención es de 08:00 a 16:00 horas, o bien puede acudir personalmente a nuestras oficinas comerciales de calle Aberastain 697 (sur), o a cualquiera de nuestras sucursales en idéntico horario.

Sin otro particular, saludamos atentamente a Usted.



Analia Coscia
Área Grandes Clientes y Comercial

Completar de puño y letra de quien recibe:	Completar en entregas bajo puerta, buzón o si se niegan a recibir:
Firma en constancia	☐ Bajo puerta ☐ En buzón ☐ Se niega a recibir
de recepción: ……...	Firma oficial de correo: ……..……...
Aclaración: ……..	Aclaración: …….
Relación con el titular: ……..……....	Documento: Tipo: …… Nº …….....
Documento: Tipo: …… Nº …….....	Fecha: ……/……/……. Hora: …….. : ……..
Fecha: ……/……/……. Hora: …….. : ……..	Obs.: …….....

San Juan, 25 de Marzo de 2026.

Directora de Planificación y Proyectos

Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía

Arq. Ariza, María Guadalupe

S _____ / _____ D

Ref.: Solicitud de Factibilidad Gas Natural para Centro de Adiestramiento Rene Favaloro, Dpto. Rawson

Nos dirigimos a usted en relación al tema de referencia, en tal sentido la Dirección Provincial de Redes de Gas informa que en la zona donde se ubicará el **Centro de Adiestramiento Rene Favaloro según N/C: 04-32-675431, Calle Fermín Rodríguez S/N°, Dpto. Rawson,** ya cuenta con el servicio de gas en funcionamiento.

Por tal motivo, a efectos de solicitar el servicio, se deberá tramitar ante ECOGAS mediante un Gasista matriculado habilitado para tal gestión.

Se sugiere ejecutar la totalidad de la intervención en la instalación de gas mediante cañerías con revestimiento epoxi, incluyendo sus accesorios correspondientes, y disponer su trazado preferentemente en forma aérea y a la vista, a fin de facilitar las tareas de inspección y mantenimiento posteriores.

Asimismo, por medio de la presente, se solicita tengan a bien mantener informada a esta Dirección respecto de cualquier modificación que se realice en los establecimientos públicos, con el objeto de optimizar la inversión provincial destinada al mantenimiento anual que se ejecuta desde la DPRG.

Sin otro particular, saludamos muy atentamente.

Arq. ANDREA GARCES M.
Jefa Dpto.
...cto y Documentación
...n Provincial Redes de Gas