CONCURSO DE PRECIOS N°03/24
Expediente N°508-000129-24

"ILUMINACIÓN ESPACIOS VERDES EN AV. CIRCUNVALACIÓN – CAPITAL"

CIRCULAR MODIFICATORIA Nº 1

La **DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS**, en base a lo dispuesto en el Artículo N° 9 del Pliego del concurso *"…las Circulares Aclaratorias y Modificatorias que pudieran surgir y que constituyan adendas al presente Pliego, serán subidas al sitio web donde se encuentran las bases de la Licitación, hasta 2 (dos) días hábiles anteriores de la fecha de apertura de las Propuestas, siendo de exclusiva responsabilidad de los Proponentes notificarse de las mismas en el mencionado sitio web, renunciando expresamente a alegar un eventual desconocimiento*", modifica los siguientes artículos, de la forma que a continuación se indica:

1. Modificación del Artículo N° 17 – Sección 3 del Capítulo III – Pliego de especificaciones técnicas y particulares

El extracto que a continuación se presenta:
"El conductor a utilizar desde el tablero de comando será:

- Para el área verde: del tipo tripolar de calidad Sintenx Valio o similar de Cobre y sección 4mm2 mínimo, el cual asegura una caída de tensión porcentual inferior al 3% según lo exige la Asociación Electrotécnica Argentina. El tendido del mismo será subterráneo según las especificaciones dadas en el plano PL–O.E.-03. No se admitirán empalmes subterráneos. Para las derivaciones a cada una de las luminarias se utilizarán las cajas de derivación con sus respectivas borneras a las cuales se tendrá acceso desde la ventana de cada columna. El conductor verde y amarillo disponible en el driver de la luminaria será llevado por dentro de la columna y conectado en la caja de derivación donde se unirá con el conductor de la puesta a tierra."

Será remplazado por:

"El conductor a utilizar desde el tablero de comando será:

- Para el área verde: del tipo tripolar de calidad Sintenx Valio o similar de Cobre y sección 6mm2 mínimo, el cual asegura una caída de tensión porcentual inferior al 3% según lo exige la Asociación Electrotécnica Argentina. El tendido del mismo será subterráneo según las especificaciones dadas en el plano PL–O.E.-03. No se admitirán empalmes subterráneos. Para las derivaciones a cada una de las luminarias se utilizarán las cajas de derivación con sus respectivas borneras aisladas

JORGE EDUARDO PELLICER
JEFE UNIDAD PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS ENERGÉTICOS
DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS

cuales se tendrá acceso desde la ventana de cada columna. El conductor verde y amarillo disponible en el driver de la luminaria será llevado por dentro de la columna y conectado en la caja de derivación donde se unirá con el conductor de la puesta a tierra."

2. Modificación del Artículo N° 16 – Sección 16.1 del Capítulo III – Pliego de especificaciones técnicas y particulares

El extracto que a continuación se presenta:

"Las luminarias a utilizar son tipo BAEL circular o similar de 120W (17 unidades) y reflectores de 30W (2 unidades). Ambos tipos de equipos deberán respetar una temperatura de color de 5000°K, como así también las demás especificaciones técnicas generales brindadas en las secciones precedentes. La altura final de la columna (con luminaria colocada) debe ser de 4 metros medido a partir del nivel del suelo. La columna a utilizar deberá ser de diámetro adecuado para lograr un encastre perfecto con el equipo de iluminación. Con una terminación en pintura esmalte sintético anti oxido tipo Sinteplast terminación Hierro antiguo."


Será remplazado por:

"Las luminarias a utilizar son tipo BAEL circular o similar de 120W (19 unidades) y reflectores de 30W (2 unidades). Ambos tipos de equipos deberán respetar una temperatura de color de 5000°K, como así también las demás especificaciones técnicas generales brindadas en las secciones precedentes. La altura final de la columna (con luminaria colocada) debe ser de 4 metros medido a partir del nivel del suelo. La columna a utilizar deberá ser de diámetro adecuado para lograr un encastre perfecto con el equipo de iluminación. Con una terminación en pintura esmalte sintético anti oxido tipo Sinteplast terminación Hierro antiguo."

3. Modificación del Anexo 7 planos de anteproyecto

Se modifica el plano PL-O.E. – 02 por el que a continuación se adjunta:

Mg. Ing. JORGE EDUARDO PELLICER
JEFE UNIDAD PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS ENERGÉTICOS
DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS

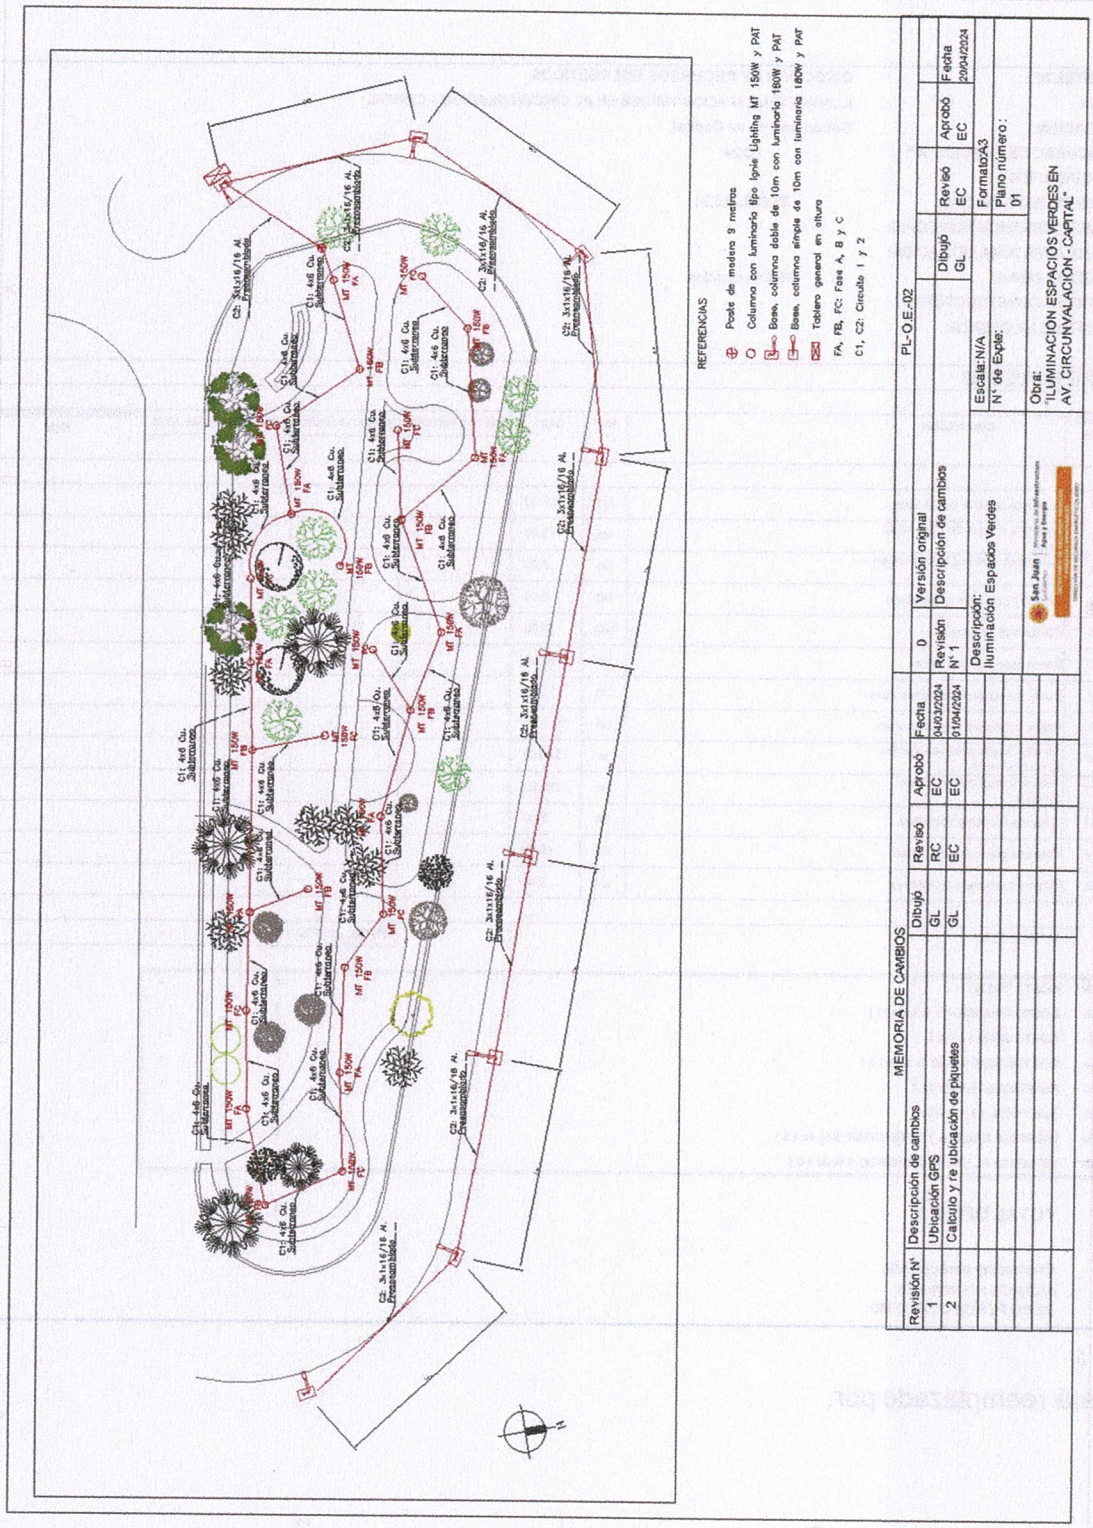

4. Modificación del artículo 19 del Capítulo III – Pliego de especificaciones técnicas y particulares

El cómputo que a continuación se presenta:

Mg. Ing. JORGE EDUARDO PELLICER
JEFE UNIDAD PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS ENERGÉTICOS
DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS

COMITENTE :	**DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS**
OBRA :	**ILUMINACION ESPACIOS VERDES EN AV. CIRCUNVALACION – CAPITAL**
UBICACIÓN:	**Departamento de Capital**
CONCURSO DE PRECIOS N°:	03/24
EXPEDIENTE N°:	
PRESUPUESTO OFICIAL:	**99,630,248,91**
ANTICIPO FINANCIERO/ACOPIO:	
FECHA APERTURA LICITACIÓN:	
PLAZO DE OBRA:	90 dias corridos
EMPRESA CONSTRUCTORA:	
MONTO DE LA OFERTA:	$ -

Y PRESUPUESTO

RUBRO ITEM	DESIGNACION	UN.	CANT.	COSTOS UNITARIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL DEL ITEM	PORCENTAJE INCIDENCIA DEL ITEM
1	Luminaria de 150w según pliego	Un	27,00				
2	Luminaria circular de 120w según pliego	Un	19,00				
3	Luminarias viales LED 180W según pliego	Un	9,00				
4	Reflector LED 30W según pliego	Un	2,00				
5	Puesta a tierra completa	cjto	59,00				
6	Bases para espacios verdes	Un	48,00				
7	Bases simple para luminarias viales	Un	3,00				
8	Bases doble para luminarias viales	Un	7,00				
9	Tendido preensablado de aluminio 3x1x16/16 mm2	m	246,00				
11	Tendido subterraneo de cobre 2x10mm2	m	330,00				
13	Columna vial doble 10m libres	Un	7,00				
14	Columna para espacios verdes	Un	48,00				
15	Tablero de comando y medicion	cjto	2,00				
	TOTAL COSTO				TOTAL OFERTA	$ -	

1-	**COSTO COSTO**	$ -
2-	**COSTO FINANCIERO 0 % de (1)**	$ -
3-	**COSTO OBRA (1 + 2)**	$ -
4-	**GASTOS GENERALES 0 % de (3)**	$ -
5-	**BENEFICIOS 0 % de (3)**	$ -
6	**SUB TOTAL (3 + 4 + 5)**	$ -
7-	**INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR 0 % de (6)**	$ -
8-	**IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 0 % de (6)**	$ -

TOTAL OFERTA $ -

El presente presupuesto asciende a la suma de:
CERO PESOS CON 00/100

Será reemplazado por:

Mg. Ing. JORGE EDUARDO PELLICER
JEFE UNIDAD PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS ENERGÉTICOS
DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS

COMITENTE :	**DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS**
OBRA :	**ILUMINACION ESPACIOS VERDES EN AV. CIRCUNVALACION – CAPITAL**
UBICACIÓN:	**Departamento de Capital**
CONCURSO DE PRECIOS N°:	03/24
EXPEDIENTE N°:	
PRESUPUESTO OFICIAL:	**99,630,248,91**
ANTICIPO FINANCIERO/ACOPIO:	
FECHA APERTURA LICITACIÓN:	
PLAZO DE OBRA:	90 días corridos
EMPRESA CONSTRUCTORA:	
MONTO DE LA OFERTA:	$ -

COMPUTO Y PRESUPUESTO

RUBRO ITEM	DESIGNACION	UN.	CANT.	COSTOS UNITARIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL DEL ITEM	PORCENTAJE INCIDENCIA DEL ITEM
1	Luminaria de 150w según pliego	Un	27.00				
2	Luminaria circular de 120w según pliego	Un	19.00				
3	Luminarias viales LED 180W según pliego	Un	9.00				
4	Reflector LED 30W según pliego	Un	2.00				
5	Puesta a tierra completa	cjto	59.00				
6	Bases para espacios verdes	Un	48.00				
7	Bases simple para luminarias viales	Un	3.00				
8	Bases doble para luminarias viales	Un	7.00				
9	Tendido preensablado de aluminio 3x1x16/16 mm2	m	246.00				
10	Tendido subterraneo de cobre 4x6mm2	m	420.00				
11	Tendido subterraneo de cobre 2x10mm2	m	330.00				
12	Columna vial simple 10m libres	Un	3.00				
13	Columna vial doble 10m libres	Un	7.00				
14	Columna para espacios verdes	Un	48.00				
15	Tablero de comando y medicion	cjto	2.00				
16	Poste de madera de 9 metros	Un	1.00				
	TOTAL COSTO				TOTAL OFERTA	$ -	

1-	**COSTO COSTO**	$ -
2-	**COSTO FINANCIERO 0 % de (1)**	$ -
3-	**COSTO OBRA (1 + 2)**	$ -
4-	**GASTOS GENERALES 0 % de (3)**	$ -
5-	**BENEFICIOS 0 % de (3)**	$ -
6	**SUB TOTAL (3 + 4 + 5)**	$ -
7-	**INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR 0 % de (6)**	$ -
8-	**IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 0 % de (6)**	$ -

TOTAL OFERTA $ -

El presente presupuesto asciende a la suma de: CERO PESOS CON 00/100

Mg. Ing. JORGE EDUARDO PELLICER
JEFE UNIDAD PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS ENERGÉTICOS
DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS

Ing. JOSE MARIA GINESTAR
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS