CIRCULAR N° 1

LICITACIÓN PÚBLICA N° 11/ 2024
EXPEDIENTE N° 500 – 002582 - 2024
OBRA: "CONSTRUCCIÓN C.I.C. BARRIO SIERRAS DE MARQUESADO"
Departamento RIVADAVIA.

ACLARACIONES CON CONSULTA

- Pregunta N° 1:

En el plano de estructuras se indica en la planta, las columnas Cm, pero no hay detalle de las mismas. Además, se indican en la planta, vigas Vm1 y en el detalle se las nombra como Vm, supongo que son las mismas.

- **Respuesta N° 1:**

Se adjuntan correcciones en detalle. "VM" y "Vm1" son distintas.

Estructura Metálica


ACERO Tipo F24 Bs=2400kg/cm2, para caños, perfiles y tornillos

UNIONES SOLDADAS $\bar{P}_{adm.}$= 910kg/cm2

RECAUDO CONSTRUCTIVO II, DESTINO "B"

VM


2 Perfiles C 200-80-25, e=2.5mm



h=200mm
a=80mm
b=25mm
e=2.5mm

Co1=Cm=Vm1

2 Perfiles C 120-50-15, e=2,5mm




h=120mm
a=50mm
b=15mm
e=2,5mm

CORREAS Co

Separación entre correas= 0.60 m

Perfil C 120-50-20,e=2.5 mm



h=120mm
a=50mm
b=20mm
e=2.5mm

chapa rigidizadora e=3mm cada 1m

Arq. Ariza María Guadalupe
Directora
Dirección de Planificación y Proyecto
M.I.A. y E.

- Pregunta N° 2:

Nos comunicamos pora solicitar una prórroga de 7 días para la apertura de las ofertas de lo Licitación "Construcción C.I.C. Barrio Sierras de Marquesado, Dpto. Rivodavia". Motiva esta solicitud, lo necesidad de contar con un mayor plazo de tiempo para el estudio detallado de la documentación, dado que en esto época del año se presentan días no laborables, y reducción de personal presente por vacaciones.

- **Respuesta N° 2:**

Se informa que, por instrucción de las Autoridades de la Subsecretaría de Obras Públicas, del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, no habrá prórroga para la Apertura de Sobres de la Licitación de referencia.

- Pregunta N° 3:

Se realizo lo siguiente consulta:
- No se especifica en el plano de carpintería ni en el pliego, qué puertas especificamente llevan zócalo y guardocamillo de acera inoxidable. Se necesita en forma detallada qué puertas lo llevan.

- **Respuesta N° 3:**

Ninguna carpintería lleva zócalo ni guardacamilla. Remitirse a Plano de Carpintería. Plano 01-D.

- Pregunta N° 4:

Se realiza lo siguiente consulto:
- En Plano de Carpintería no se especifica qué puertos son cortafuegos y en el pliego dice las características solamente. Se necesita saber qué puertas son cortafuegos, característicos y qué tipo de vidrio llevo.

- **Respuesta N° 4:**

Las puertas cortafuegos a considerar son las que tienen las siguientes designaciones: PV1 y PV1´, según se indica en Planta General Acotada 03-A y en Plano de Carpintería 01-D.

Arq. Ariza María Guadalupe
Directora
Dirección de Planificación y Proyectos
M.I.A.yE.

Se deberán respetar las características indicadas en Especificaciones Técnicas Particulares y en Plano de Carpintería 01-D.

- Pregunta N° 5:

Se necesita información de lo siguiente:
El CIC presenta muebles bajomesada y alacena? En Plano de Carpintería no se encuentran detallados los mismos. Se necesitan detalles, medidas y características.

- Respuesta N° 5:

Deberán remitirse al Plano de Desarrollo Sanitario 02-DS, donde se indica en Planta y en Vista las dimensiones de bajomesadas.
Las características de estantes, cajones y puertas serán:
Material: MDF 18mm de espesor, con revestimiento de melamina, color a definir por la Inspección o Asesoría Técnica.
Bisagras para muebles tipo Codo 9 con cazoleta de 35mm, dos por hojas, correderas metálicas para cajones y manija tirador Barral aluminio de 160mm.

- Pregunta N° 6:

Solicito acloración de los siguientes ítems:
a- Cerco cierre olímpico: No se visualiza en los planos, por favor confirmar ubicación.
b- Muebles cocina en que Ítem debemos considerarlos.
c- En plano Carpintería, en Notas, indica que todas las aberturas, puertas y ventanas llevan rejas.
Podrían confirmar este punto (habla de rejas en calabozos) y de ser así en que Ítem se incluyen?

- Respuesta N° 6:

a-Cerco Cierre Olímpico:
El cerco olímpico se colocará coincidente con los límites sur y oeste del terreno y deberá cubrir toda su longitud, siguiendo las caracteristicas estipuladas en el inciso CIERRE OLÍMPICO del artículo 20 OBRAS EXTERIORES.
Se deberá desestimar el texto introductorio del artículo indicado como 20.1 CIERRE PERIMETRAL FONDO Y LATERAL de las ETP.

b- Mueble cocina; se deberá cotizar en el ítem 7.1.1 Mesadas de granito natural.

c- Se deberá considerar rejas antivandálicas sólo para las ventanas.
Ademas de las indicaciones en Nota de plano de Carpintería respecto a su colocación, las rejas deberán estar compuestas de un marco constituido por planchuelas de hierro de 38 x 4,76mm, barras de hierro verticales de ø14mm, separadas cada 13cm como

Arq. Ariza María Guadalupe
Directora
Dirección de Planificación y Proyecto
M.I.A. y E.

máximo, y planchuelas de hierro de 38 x 4,76mm perforadas, en sentido horizontal separadas cada 40cm como máximo.
Desestimar el punto de la Nota que se refiere a rejas en calabozos.

- Pregunta N° 7:

Se realiza la siguiente consulta:
- Se necesita saber el detalle de cómo va el tabique divisorio sanitaria de granito natural, cóma va su estructura, colacación de puerto etc., ya que en el pliego lo menciona pero no hoy ningún detalle del misma.
- No se encuentra en Planta de Carpintería la denaminación de la Puerta P6.
- Detallar qué tipo de granito va en mesado y en tabiques sanitarios.

- Respuesta N° 7:

- Las Empresas Oferentes deberán respetar las características indicadas en el Artículo 4.2.3 de las ETP, y las dimensiones de los mismos, en plano Planta General Acotada y Planta de Techos 03 -A.

- La carpintería denominada puerta P6 se refiere a las puertas de los boxes de inodoros. Las características están indicadas en Plano de Carpintería 01 – D.

- El tipo de granito a utilizar será "Granito natural Pulido s/especificaciones, de 2,5mm de espesor tipo gris mara".

- Pregunta N° 8:

Se necesita aclarar dónde van ubicadas y qué medidas presentan, las rejas de desagüe y las rejas de ventilación, en pianas no se encuentra especificada y en el pliego general sale las características, pero na lo ubicación.

- Respuesta N° 8:

Las rejas de desagüe deberán ajustarse a lo indicado en Artículo 11 inc. j de las ETP.
La reja de ventilación, corresponde al Lucernario del local Office, y deberá respetar las características indicadas en Plano Designación y Detalle de Carpintería 01– D.

Arq. Ariza María Guadalupe
Directora
Dirección de Planificación y Proyecto
M.I.A.yE.


ACLARACIÓN SIN CONSULTA

1- Se aclara que no se deberá tener en cuenta el texto indicado en la pestaña C y P (Cómputo y Presupuesto), ***....."ACTUALIZACION DE 135% A 5EPTIEMBRE DE 2024"***, de la Planilla de Oferta, (en Excel), publicada en la presente Documentación Licitatoria.

2- **Se deberá considerar para la cotización de Cartel de Obra, la documentación que se adjunta a continuación, la que reemplaza a la publicada en documentacion licitatoria.**

Arq. Ariza María Guadalupe
Directora
Dirección de Planificación y Proyecto
M.I.A. y E.

» ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y GRÁFICAS

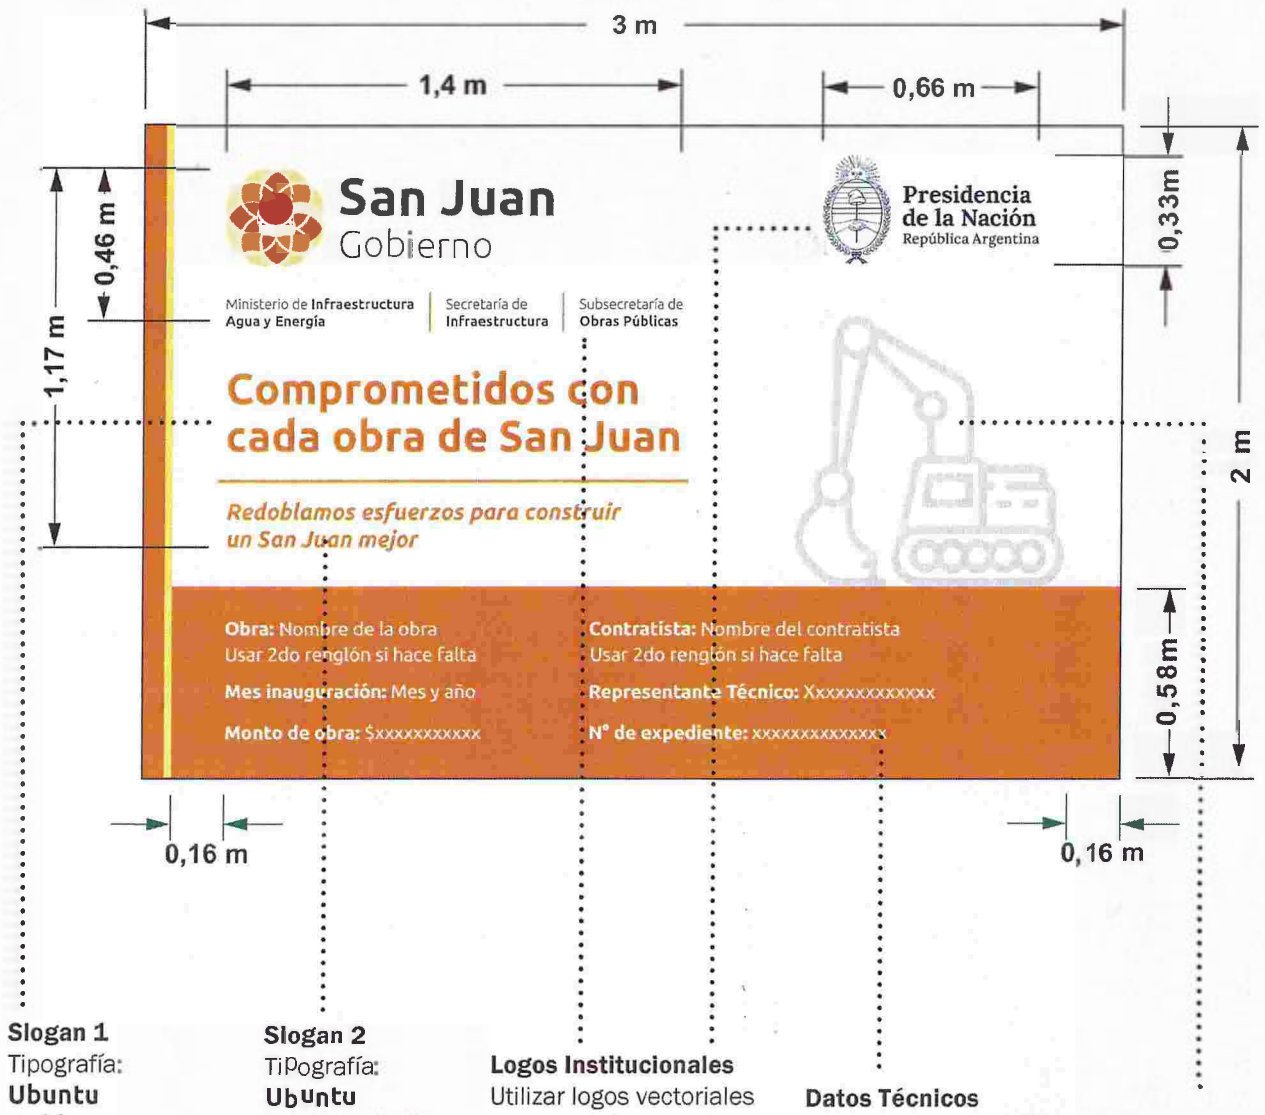

Slogan 1
Tipografía:
Ubuntu
Bold
572 pt.

Slogan 2
TiPografía:
Ubuntu
Medium Italic
243 pt.

Logos Institucionales
Utilizar logos vectoriales correspondientes, sin copiar ni pegar estos elementos de otra pieza.

Datos Técnicos
Tipografía:
Ubuntu
Bold - Regular
164 pt.

Pictograma Institucional
(Utilizar archivo vectorial. Solicitar a Asesoría)

> SISTEMA DE IMPRESIÓN Y SOPORTE:

*** Material:** CHAPA N° 24, CLAVADA A BASTIDOR DE MADERA DE 2" X 1" DE ESPESOR.

*** Estructura de sostén:** REALIZADA EN TUBO CIRCULAR DE HIERRO DE 100 MM DE DIÁMETRO CON DIAGONAL DE PNL DE 50 MM PARA MONTAJE. LA FIJACIÓN SERÁ POR MEDIO DE BULONES. DEBERÁ PINTARSE CON 1 (UNA) MANO DE ANTIÓXIDO Y 3 (TRES) MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO BLANCO.

*** SISTEMA DE IMPRESIÓN:** VINILO PARA EXTERIOR IMPRESO (SCOTCHCALL 3M O SIMILAR), CON BARNIZ UV EN SERIGRAFÍA (GARANTÍA 3 AÑOS).

NOTA:
La estructura de soporte del cartel de obra se deberá calcular para soportar la acción sísmica transmitida por el letrero o el efecto del viento.

Además deberá ajustarse a la normativa de la Resolución N° 115 -DPDU - 73.
La conservación en buen estado será por cuenta exclusiva de la contratista.

» RECURSOS GRÁFICOS

Deberán utilizarse los recursos originales y digitales correspondientes, ya que responden a un sistema, dichos elementos son esenciales y deben reproducirse tal como está previsto su diseño.

*** CÓDIGO CROMÁTICO**

PANTONE 151 C	PANTONE 114 C	PANTONE 179 C	PANTONE 433 C	NEGRO 100%
C:0 M:49 Y:100 K:0	C:0 M:12 Y:75 K:2	C:0 M:73 Y:78 K:12	C:36 M:18 Y:0 K:82	C:0 M:0 Y:0 K:100
R:255 G:130 B:0	R:251 G:221 B:64	R:224 G:60 B:49	R:29 G:37 B:45	R:0 G:0 B:0

*** TIPOGRAFÍA: Ubuntu**

Bold abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
123456789 / * % , :

Regular ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
123456789 / * % , :

Italic *ABCDE fghijk - 1234 () / **

*** MARCAS INSTITUCIONALES "GOBIERNO DE SAN JUAN" Y/O MINISTERIOS Y SECRETARÍAS - "PRESIDENCIA DE LA NACIÓN":**
Utilizar archivos digitales vectoriales para su reproducción, respetando ubicaciones y dimensiones como se presentan en este detalle.

» VISTA FINAL CARTEL DE OBRA

La distancia de colocación del cartel respecto al borde del suelo será de 2 metros. (Tener en cuenta al plantear la estructura de soporte).



Arq. Ariza María Guadalupe
Directora
Dirección de Planificación y Proyecto
M.I.A. y E.