CIRCULAR N° 3

LICITACIÓN PÚBLICA N° 02/ 2025
EXPEDIENTE N° 500 – 000055 - 2025
OBRA: "AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN DE LA ESCUELA PROVINCIA DE CHUBUT – DPTO. JÁCHAL"

ACLARACIONES CON CONSULTA

- Pregunta N° 1:

No encontramos la Ficha adjunta de Pizarrones, ni la ubicación de los mismos, requerimos mayor información al respecto.

- **Respuesta N° 1:**

Se Adjunta ficha de Pizarrones.

- Pregunta N° 2:


Existe diferencia entre la información del pliego y la planilla de locales respecto a los cielorrasos, cuál se deberá considerar por certera?

- **Respuesta N° 2:**


Se deberá contemplar lo que indique la Planilla de Locales adjunta, actualizada.

Arq. Ariza María Guadalupe
Directora
Dirección de Planificación y Proyecto
M.I.A. y E.

DETALLE PIZARRON PARA AULA NIVEL INICIAL Esc. 1:50

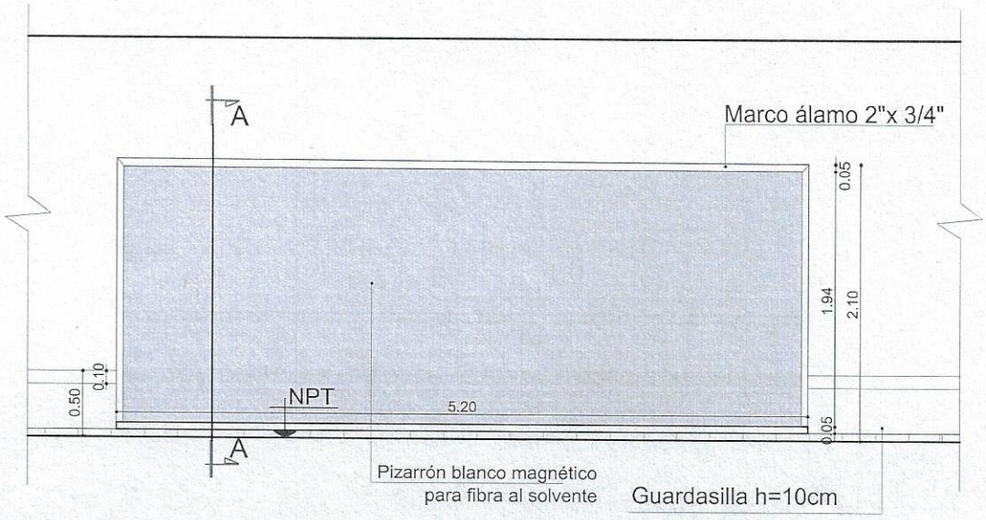

CORTE A-A - ESC. 1:10

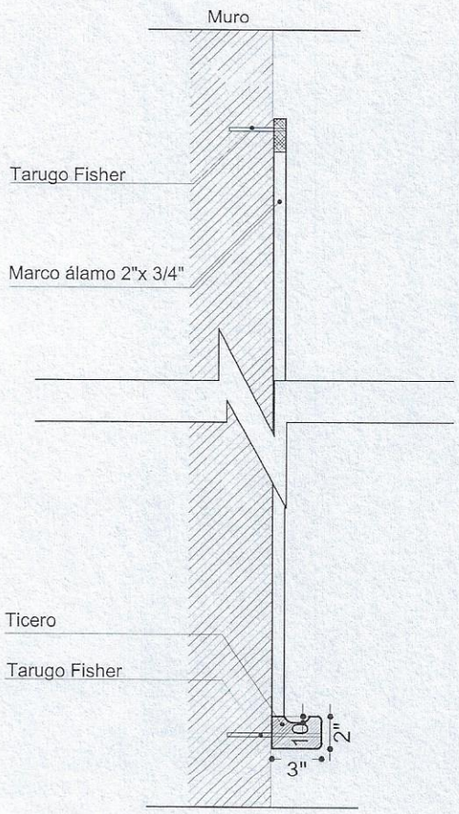

NOTA:
-Se especifica tipo de materiales y color en ETP (pto. 24.2)

Arq. Ariza María Guadalupe
Directora
Dirección de Planificación y Proyecto M.I.A. y E.

NOMBRE	Detalle de Pizarrón

Nº	Descripción	Contrapiso		Carpeta	Piso			Zócalo			Terminación muros				Umbrales y Solías		Antepechos	Cielorraso
		tipo	espesor		material	dimensión	color	material	dimensión	color	Revoques interiores	Revestimiento interior	Revoques exteriores	Revestimiento exterior	tipo	color		
01	SANITARIO DISCAPACITADO	H° armado Aislación salitre	12cm 10cm	4cm	Mosaico granítico pulido tipo Blangino	30x30cm	Gris claro	Granítico	7x30cm	idem Piso	Jaharro impermeable bajo revestimiento cerámico	Cerámico esmaltado liso blanco 30x30, altura según Desarrollo.	Jaharro y enlucido a la cal	Acrílico con color incorporado, color a definir por el Área Proyecto	-----	-----	-----	Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso
02	ECONOMATO	H° armado Aislación salitre	12cm 10cm	4cm	Mosaico granítico pulido tipo Blangino	30x30cm	Gris claro	Granítico	7x30cm	idem Piso	Jaharro y enlucido a la cal	-----	Jaharro y enlucido a la cal	Acrílico con color incorporado, color a definir por el Área Proyecto	-----	-----	H° Aº visto alisado c/nariz pendiente y goteron	Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso
03	SALA DOCENTE / OFFICE	H° armado Aislación salitre	12cm 10cm	4cm	Mosaico granítico pulido tipo Blangino	30x30cm	Gris claro	Granítico	7x30cm	idem Piso	Jaharro y enlucido a la cal	-----	Jaharro y enlucido a la cal	Acrílico con color incorporado, color a definir por el Área Proyecto	-----	-----	H° Aº visto alisado c/nariz pendiente y goteron	Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso
04	AULA NIVEL INICIAL	H° armado Aislación salitre	12cm 10cm	4cm	Mosaico granítico pulido tipo Blangino	30x30cm	Gris claro	Granítico	7x30cm	idem Piso	Jaharro y enlucido a la cal	-----	Jaharro y enlucido a la cal	Acrílico con color incorporado, color a definir por el Área Proyecto	-----	-----	H° Aº visto alisado c/nariz pendiente y goteron	Aplicado a la cal
05	BAÑO (N.I.)	H° armado Aislación salitre	12cm 10cm	4cm	Mosaico granítico pulido tipo Blangino	30x30cm	Gris claro	Granítico	7x30cm	idem Piso	Jaharro impermeable bajo revestimiento cerámico	Cerámico esmaltado liso blanco 30x40, altura según Desarrollo.	Jaharro y enlucido a la cal	Acrílico con color incorporado, color a definir por el Área Proyecto	-----	-----	-----	Aplicado a la cal
06	GALERIA (N.I.)	H° armado Aislación salitre	12cm 10cm	4cm	Mosaico granítico pulido tipo Blangino	30x30cm	Gris claro	Granítico	7x30cm	idem Piso	Jaharro y enlucido a la cal	-----	Jaharro y enlucido a la cal	Acrílico con color incorporado, color a definir por el Área Proyecto	-----	-----	H° Aº visto alisado c/nariz pendiente y goteron	Aplicado a la cal
07	TORRE DE TANQUES	H17 Armado	15cm	-----	Hº Aº Fratasado impermeable	e=15cm pend. 2%	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Hº rodillado	-----	-----	-----
08	PATIO DE JUEGOS	-----	-----	-----	Baldosa de caucho	100x100cm	Color a definir	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

NOTA: Toda la escuela llevara Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso. El sector de Nivel Inicial (Galeria, Aula y Sanitario) llevara Cielorraso Aplicado a la Cal.El item 9.1.1. Cielorraso en "Locales Húmedos" se deberá cotizar con valor 0.

Arq. Ariza María Guadalupe
Directora
Dirección de Planificación y Proyecto
M.I.A. y E.

Pintura						Oscurecimiento	Varios	
Muros interiores	Muros exteriores	Cielorrasos	Carpintería de madera	Carpintería de aluminio	Carpintería metálica		Artefactos y mobiliario	Otros
-----	2 manos de enduído 2 manos de imprimación 3 manos de látex mate para exteriores	2 manos de enduído 2 manos de imprimación 2 manos látex antihongos	-----	2 manos de antióxido - 2 manos de esmalte sintético - Carpintería de aluminio prepintada	-----	-----	*Inodoro alto de pedestal para discapacitados con válvula de descarga. *Lavamanos de colgar para discapacitados con grifería monocomando. *Accesorios de loza blanca de embutir, barrales y barandas.	-----
2 manos de enduído 2 manos de imprimación 3 manos de esmalte sintético satinado	2 manos de enduído 2 manos de imprimación 3 manos de látex mate para exteriores	2 manos de enduído 2 manos de imprimación 2 manos látex mate para cielorrasos	-----	2 manos de antióxido - 2 manos de esmalte sintético - Carpintería de aluminio prepintada	-----		-----	
2 manos de enduído 2 manos de imprimación 3 manos de esmalte sintético satinado	2 manos de enduído 2 manos de imprimación 3 manos de látex mate para exteriores	2 manos de enduído 2 manos de imprimación 2 manos látex mate para cielorrasos	-----	2 manos de antióxido - 2 manos de esmalte sintético - Carpintería de aluminio prepintada	-----		*Mesada de granito natural, de 3cm de espesor, con zócalo superior e inferior de 5cm de alto. *Pileta de cocina de acero inoxidable con grifería monocomando. *Termotanque eléctrico de 55L.	-----
2 manos de enduído 2 manos de imprimación 3 manos de esmalte sintético satinado	2 manos de enduído 2 manos de imprimación 3 manos de látex mate para exteriores	2 manos de enduído 2 manos de imprimación 2 manos látex mate para cielorrasos	-----	2 manos de antióxido - 2 manos de esmalte sintético - Carpintería de aluminio prepintada	-----	-----	-----	-----
-----	2 manos de enduído 2 manos de imprimación 3 manos de látex mate para exteriores	2 manos de enduído 2 manos de imprimación 2 manos látex antihongos	-----	2 manos de antióxido - 2 manos de esmalte sintético - Carpintería de aluminio prepintada	-----		*Inodoro para niños de pedestal con válvula de descarga. *Lavamanos para niños de pedestal de loza blanca con grifería monocomando.	-----
2 manos de enduído 2 manos de imprimación 3 manos de esmalte sintético satinado	2 manos de enduído 2 manos de imprimación 3 manos de látex mate para exteriores	2 manos de enduído 2 manos de imprimación 2 manos látex mate para cielorrasos	-----	2 manos de antióxido - 2 manos de esmalte sintético - Carpintería de aluminio prepintada	-----			-----
-----	-----	-----	-----	-----	2 manos de antióxido - 2 manos de esmalte sintético		*Tanque tricapa de reserva Art. .2.6.R.V. Según plano IS. *Juego de bombas según plano IS.	
-----	-----	-----	-----	-----	-----		*Juegos infantiles; magrullo y calesita	*Cerramiento metálico según detalle.

Arq. Ariza María Guadalupe
Directora
Dirección de Planificación y Proyecto
M.I.A. y E.