CIRCULAR N° 2

LICITACIÓN PÚBLICA N° 07/ 2025
EXPEDIENTE N° 500 – 000232 - 2025
OBRA: "AMPLIACIÓN, REFACCIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN DE LA ESCUELA ESTEBAN AGUSTÍN GASCÓN" – Dpto.: JÁCHAL.

ACLARACIONES CON CONSULTA

- Pregunta N° 1:

Las dimensiones de la torre de tanque en planta y corte no coinciden, se solicita aclarar las dimensiones de dicha estructura.

- **Respuesta N° 1:**

Se deberán respetar las dimensiones del Plano de Estructura para cotizar y la ubicación del Plano General de la misma.

- Pregunta N°2:


Se solicita detalles de la viga VA5.

Se solicita detalles de la viga VE1.

- **Respuesta N°2:**


Se adjuntan detalles solicitados.

VE1



Est.Ø6c/15cm.
Densif.Ø6c/7.5cm.

VA5

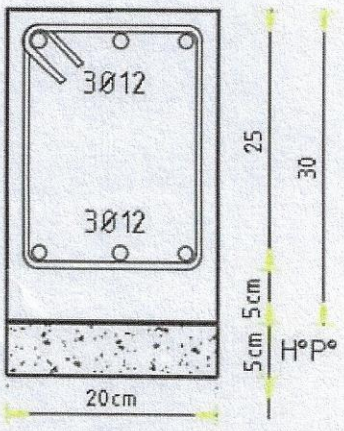

Est. Ø 6.0 c/15cm.
Densif. Ø 6 c/7.5cm.

Arq. Ariza María Guadalupe
Directora
Dirección de Planificación y Proyecto
M.I.A. y E.

- Pregunta N° 3:

En la lista de archivos DWG entregados para realizar el cómputo hay un detalle de jardín vertical que no aparece en el pliego. Queremos saber si hay que considerarlo.

- **Respuesta N° 3:**

No se deberá considerar.

- Pregunta N° 4:

Para los locales 10 (CENTRO DE RECURSOS Y SALA DE INFORMÁTICA) y 16 (TALLER MULTIPROPÓSITO) ¿se debe considerar puertas para armarios?


De ser así solicito detalle de las mismas

- **Respuesta N° 4:**

Sí, se deberán considerar las puertas de los armarios.
Se adjunta detalle solicitado.

Arq. Ariza María Guadalupe
Directora
Dirección de Planificación y Proyecto
M.I.A. y E.

PL2	Tipo: Batiente	Cantidad: 2

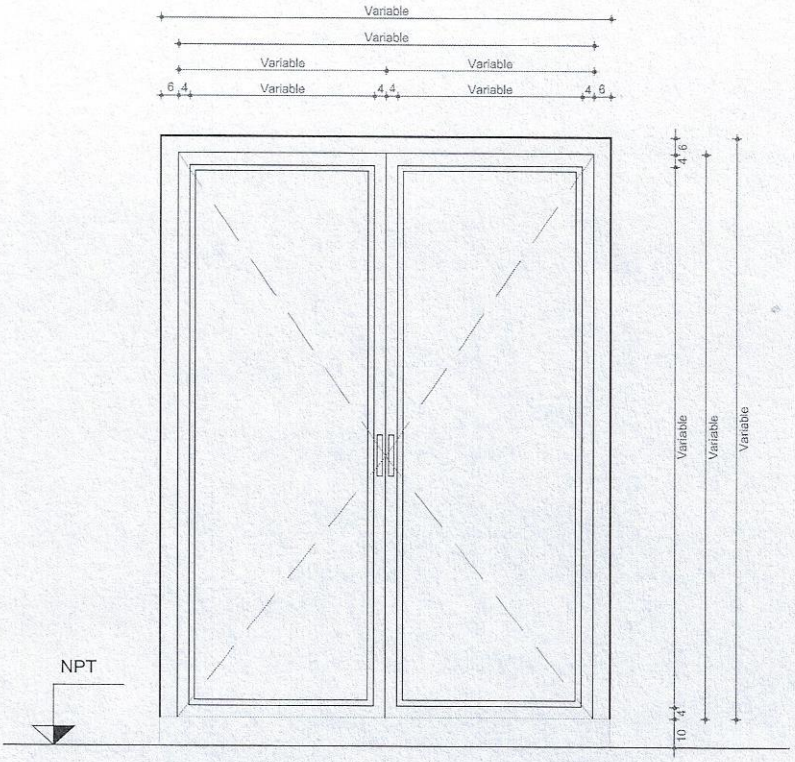

Marco: Chapa DDN° 18
Hojas: Bastidor de chapa D.D.Nº18 con paños fijos de chapa D.D.Nº18.
Herrajes: 3 pomelas reforzadas a bolilla por cada hoja. Cerradura: de seguridad doble paleta reforzada tipo Acytra o calidad superior. Interior Estantes: 4 estantes regulables madera M.D.F. e= 20 mm revestida con melamina en ambas caras.
Vidrios: ----------
Contravidrio: ----------
Pintura: 2 manos de antióxido de distinto color 2 manos de esmalte sintético color a definir por la inspección.
Rejas: ----------

Arq. Ariza María Guadalupe
Directora
Dirección de Planificación y Proyecto
M.I.A. y E.